



hold:
zadrževanje

release:
odvajanje

Talni požiralniki

6





Talni požiralniki

Junior talni požiralnik s protipovratno zaščito

60

Junior talni požiralnik

61

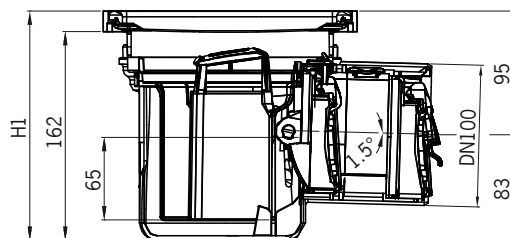




Junior - talni požiralnik s protipovratno zaščito

Opis



- Povratna voda lahko ob močnem deževju, visokih vodostajih ali preobremenjenem kanalizacijskem omrežju ogrozi vaše kletne prostore
- Posledica so lahko poplavljeni kleti in s tem povezana premoženjska škoda
- Zaradi majhnih dimenzij idealen pri sanacijah objektov
- Vrtljiv nastavek za prilagajanje obstoječemu tlaku
- Višinsko nastavljen nastavek za povišanje vgradne globine in enostavno vgradnjo v vsako vrsto tlaka
- Pri vzdrževanju in čiščenju ne potrebujemo nobenega dodatnega orodja
- Za lažje čiščenje lahko protipovratne lopute in sifon izstavimo iz požiralnika

- Tip 5 po DIN EN 13564
- Iz umetne mase
- Teža: 1,2 kg
- Za nefekalne vode
- Izstavljivo vedro
- Izstavljiv sifon
 - višina vodnega stolpca: 60 mm
- Protipovratna zaščita z 2 loputama in enim ročnim zasunom
- Vrtljiv nastavni element iz umetne mase - 197 x 197 mm
- Pokrivalna rešetka:
 - iz umetne mase (ABS)
 - Design Quadrato iz nerjavečega jekla 1.4301
- Horizontalen iztok DN100
 - naklon: 1,5°
- Pretok: 1,4 l/sek



Opis	Dimenzije		Razred obremenitve	Art. št.	EUR brez DDV
	L [mm]	H1 [mm]			
Talni požiralnik s pokrivalno rešetko iz ABS	255	168 - 177	K3	2130.00.77	71,80
Talni požiralnik z design pokrivalno rešetko Quadrato iz nerjavečega jekla, elektropolirano	255	168 - 177	L3	2130.00.87	110,00

Pribor

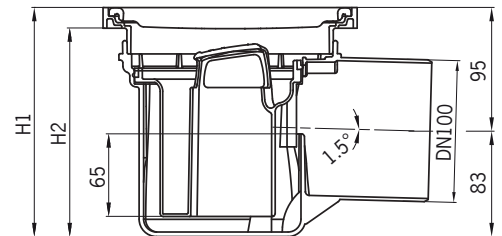
Opis	Primerno za	Art. št.	EUR brez DDV
 Dotočni kos DN50 <ul style="list-style-type: none"> • Iz umetne mase • Za izdelavo stranskega dotoka • Teža: 0,1 kg 	Junior talni požiralnik	2410.00.04	10,70
 Nastavek iz umetne mase <ul style="list-style-type: none"> • Za poglobljeno vgradnjo • Povišanje do 130 mm • Teža: 0,2 kg 	Junior talni požiralnik	2040.00.06	6,70

Junior - talni požiralnik

Prednosti:



- Zaradi majhnih dimenzij idealen pri sanacijah objektov
- Vrtljiv nastavni element za prilagajanje obstoječemu tlaku
- Višinsko nastavljiv nastavek za povišanje vgradne globine in enostavno vgradnjo v vsako vrsto tlaka

- Talni požiralnik po DIN EN 1253
- Iz umetne mase
- Izstavljen sifon
- Vrtljiv nastavni element iz umetne mase - višina vodnega stolpca: 60 mm
- Vrtljiv nastavni element iz umetne mase - 197 x 197 mm
- Pokrivalna rešetka iz umetne mase - razred obremenitve K3
- Iztok DN100 horizontalen - naklon: 1,5°
- Pretok: 1,6 l/sek
- Teža: 1,1 kg



L [mm]	Dimenzije		Razred obremenitve	Art. št.	EUR brez DDV
	H1 [mm]	H2 [mm]			
255	168 - 177	152 - 161	K3	2120.00.77	28,30

Pribor

	Opis	Primerno za	Art. št.	EUR
				brez DDV
	Dotočni kos DN50 <ul style="list-style-type: none"> • Iz umetne mase • Za izdelavo stranskega dotoka • Teža: 0,1 kg 	Junior talni požiralnik	2410.00.04	10,70
	Nastavek iz umetne mase <ul style="list-style-type: none"> • Za poglobljeno vgradnjo • Povišanje do 130 mm • Teža: 0,2 kg 	Junior talni požiralnik	2040.00.06	6,70