

N18
2



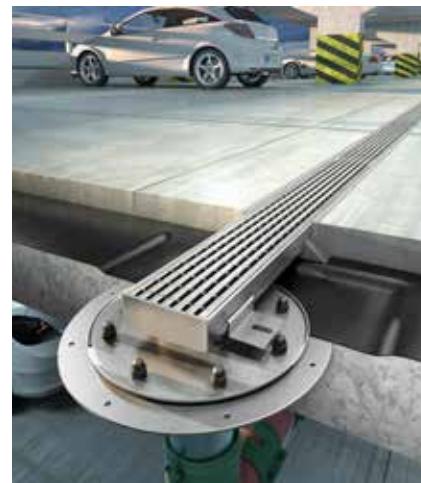
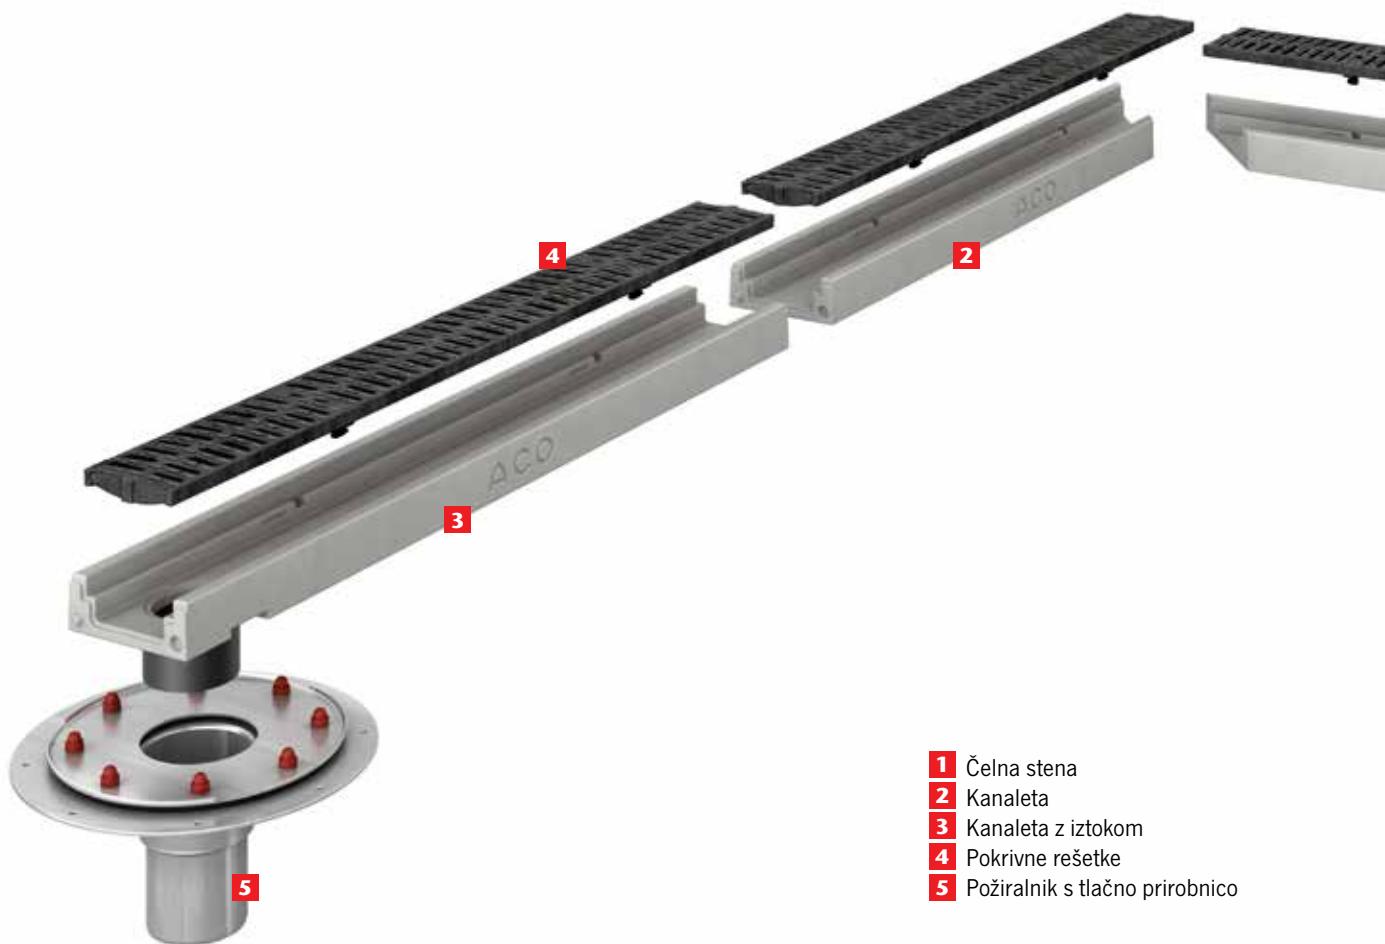
collect: zbiranje

Deckline

P100
S100
S100 s prirobnico

56
58
60

ACO

ACO Deckline nizke kanalete



ACO Drain požiralniki za preboj skozi izolirano medetažno konstrukcijo, iz nerjavečega jekla AISI 304 in litega železa za ACO Deckline kanalete.

Opis:	Art. št.
Drain požiralnik iz nerjavečega jekla DN100	01043
SPIN požiralnik iz litega železa DN100 (art. št. 10493)	7034.10.10



ACO Deckline P 100**Prednosti:**

- Lahek polimerni beton z gladko površino
- Vodotesen, odporen na kemikalije, zmrzal in talilno sol
- ACO Drain varnostni utor
- Drainlock brezvijačno arretiranje pokravnih rešetk
- Zaščitni rob iz polimernega betona

- Skladno s SIST EN 1433
- Svetla širina 100 mm
- Razred obremenitve A 15 do C 250 kN

Kanalete brez vgrajenega padca, dolžina 100 cm

Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]	Tip	Teža [mm]	Natur		Siva		Antracit	
					Art. št.	EUR brez DDV	Art. št.	EUR brez DDV	Art. št.	EUR brez DDV
1000	172	60	0.0	12,1	135070	45,80	135072	47,80	135074	51,00

Kanalete brez vgrajenega padca, dolžina 100 cm**Z vgrajenim iztokom v dno DN 100**

Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]	Tip	Teža [mm]	Natur		Siva		Antracit	
					Art. št.	EUR brez DDV	Art. št.	EUR brez DDV	Art. št.	EUR brez DDV
1000	172	60	0.0.3	11,7	135071	47,80	135072	51,00	135075	54,10

Pribor

	Opis:	Primerno za:	Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
	Čelna stena <ul style="list-style-type: none"> ■ Za začetek in konec kanala ■ Polimerni beton ■ Barva: natur 	Deckline P 100	0,4	135076	6,20
	Čelna stena <ul style="list-style-type: none"> ■ Za začetek in konec kanala ■ Polimerni beton ■ Barva: siva 	Deckline P 100	0,4	135077	6,90
	Čelna stena <ul style="list-style-type: none"> ■ Za začetek in konec kanala ■ Polimerni beton ■ Barva: antracit 	Deckline P 100	0,4	135078	7,30
	Požiralnik vmesni element <ul style="list-style-type: none"> ■ Nerjaveče jeklo ■ Tlačna prirobnica za priključitev folije ■ Drenažne odprtine ■ DN 100 	Iztok DN 100	5,0	01043	197,60
	Kljuka majhna <ul style="list-style-type: none"> ■ Za dvig pokrivenih rešetk ■ Vroče cinkano jeklo 	Mrežasta Q+ Kompozitna Profilna Palična Heelsafe	0,3	01367	15,60

ACO Deckline S 100**Prednosti:**

- Material nerjaveče jeklo 1.4301 (po naročilu 1.4404)
- Vodotesna vgradnja
- Integriran tesnilni trak
- Drainlock brezvijačno aretiranje pokrivnih rešetk
- Zaščitni rob iz nerjavečega jekla
- Priporočljivo za betonske površine

- Skladno s SIST EN 1433
- Svetla širina 100 mm
- Razred obremenitve A 15 do C 250 kN


Kanalete brez vgrajenega padca, dolžina 100 in 50 cm

- Z ali brez iztoka DN 100
- Z ali brez zaključne stene
- Brez veznega elementa



Dimenzijske karakteristike					
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]	Teža [mm]	Art. št.	EUR brez DDV
Kanaleta 100 cm					
1000	136	54	5,2	445544	81,10
Kanaleta 50 cm					
500	136	54	2,5	445545	57,20
Kanaleta 100 cm z iztokom DN 100 na sredini					
1000	136	54	5,4	445593	143,50
Kanaleta 50 cm z enostransko čelno steno					
500	136	54	2,6	445546	79,00
Kanaleta 50 cm z enostransko čelno steno in iztokom DN 100 na koncu					
500	136	54	3,0	445547	115,40

Pribor

	Opis:	Primerno za:	Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
	Vezni element vmesni <ul style="list-style-type: none"> ■ Za spoj dveh kanalet ■ Nerjaveče jeklo ■ S tesnilnim trakom 	Deckline S 100	0,5	445552	26,00
	Priridilni element <ul style="list-style-type: none"> ■ Za konec kanalete ■ Nerjaveče jeklo 	Deckline S 100	0,2	445553	26,00
	Požiralnik vmesni element <ul style="list-style-type: none"> ■ Nerjaveče jeklo ■ Tlačna prirobnica za priključitev folije ■ Drenažne odprtine ■ DN 100 	Iztok DN 100	5,0	01043	197,60
	Kljuka majhna <ul style="list-style-type: none"> ■ Za dvig pokrivnih rešetk ■ Vroče cinkano jeklo 	Mrežasta Q+ Kompozitna Profilna Palična Heelsafe	0,3	01367	15,60

ACO Deckline S 100 s prirobnico**Prednosti:**

- Material nerjaveče jeklo 1.4301 (po naročilu 1.4404)
- Vodotesna vgradnja
- Integriran tesnilni trak
- Drainlock brezvijačno arretiranje pokrivnih rešetk
- Zaščitni rob iz nerjavečega jekla
- Priporočljivo za površine s premazom

- Skladno s SIST EN 1433
- Svetla širina 100 mm
- Razred obremenitve A 15 do C 250 kN

Kanalete brez vgrajenega padca, dolžina 100 in 50 cm

- Z ali brez iztoka DN 100
- Z ali brez zaključne stene
- Brez veznega elementa



		Dimenzijs				
	Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]	Teža [mm]	Art. št.	EUR brez DDV
Kanaleta 100 cm						
	1000	230	54	7,8	445548	119,60
Kanaleta 50 cm						
	500	230	54	3,9	445549	78,00
Kanaleta 100 cm z iztokom DN 100 na sredini						
	1000	230	54	8,1	445595	166,40
Kanaleta 50 cm z enostransko čelno steno						
	500	230	54	4,1	445550	116,50
Kanaleta 50 cm z enostransko čelno steno in iztokom DN 100 na koncu						
	500	230	54	4,5	445551	152,90

Pribor

	Opis:	Primerno za:	Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
	Vezni element vmesni ■ Za spoj dveh kanalet ■ Nerjaveče jeklo ■ S tesnilnim trakom	Deckline S 100	0,5	445552	26,00
	Priridilni element ■ Za konec kanalete ■ Nerjaveče jeklo	Deckline S 100	0,2	445553	26,00
	Požiralnik vmesni element ■ Nerjaveče jeklo ■ Tlačna prirobnica za priključitev folije ■ Drenažne odprtine ■ DN 100	Iztok DN 100	5,0	01043	197,60
	Kljuka majhna ■ Za dvig pokrivnih rešetk ■ Vroče cinkano jeklo	Mrežasta Q+ Kompozitna Profilna Palična Heelsafe	0,3	01367	15,60

Deckline

Multiline

Xtradrain

SlotTop

Design&Light

SK

Monoblock

KerbDrain

Qmax

SPORT

Cestni požiralniki

Mostni požiralniki

Toptek

Kanalizacijski pokrov



Izlöevalci lanikh tekočin

Ponikanje in zadrezanje

Zaščita dreves

Multiline V 100 pokrivne rešetke, DrainLock® brezvijačno aretiranje pokrivenih rešetk.

Razred obremenitve od A 15 do E 600 kN po SIST EN 1433.

Opis:	Gradbena		Vtočna površina [cm ² /m]	Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
	dolžina [cm]	širina [cm]				
Razred obremenitve A15						
	rešetka, mostna, SK design, SW 10 mm, vroče cinkana	100	12,3	312	2,2	12610
		50	12,3	312	1,0	12611
	rešetka, mostna, SK design, SW 10 mm, nerjaveča	100	12,3	312	2,2	12640
		50	12,3	312	1,0	12641
	rešetka, vzdolžna palična, SW 11 mm, vroče cinkana	100	12,3	920	3,2	12602
		50	12,3	920	1,8	12603
	rešetka, vzdolžna palična, SW 11 mm, nerjaveča	100	12,3	920	3,2	12604
		50	12,3	920	1,8	12605
	rešetka, luknjičasta, 6 mm, vroče cinkana	100	12,3	178	2,9	12666
		50	12,3	178	1,4	12667
	rešetka, luknjičasta, 6 mm, nerjaveča	100	12,3	178	2,9	12664
		50	12,3	178	1,4	12665

Multiline V 100 pokrivne rešetke, DrainLock® brezvijačno aretiranje pokrivenih rešetk.

Razred obremenitve od A 15 do E 600 kN po SIST EN 1433.

Opis:	Gradbena		Vtočna površina [cm ² /m]	Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
	dolžina [cm]	širina [cm]				
Razred obremenitve B125						
rešetka, mrežasta Q+ 30x10 mm, vroče cinkana	100	12,3	845	3,2	132560	33,60
	50	12,3	845	1,6	132561	18,90
rešetka, mrežasta Q+ 30x10 mm, nerjaveča	100	12,3	845	3,2	132559	71,40
	50	12,3	845	1,6	132542	41,00
rešetka, vzdolžna palična, SW 6 mm, nerjaveča, Heelsafe	100	12,3	465	3,6	132557	95,50
	50	12,3	465	1,8	132552	50,40
rešetka, vzdolžna profilna ¹⁾ SW 8 mm, vroče cinkana	100	12,3	430	3,9	132555	38,80
	50	12,3	430	1,9	132550	21,00
rešetka, vzdolžna profilna ¹⁾ SW 8 mm, nerjaveča	100	12,3	430	3,9	132556	85,00
	50	12,3	430	1,9	132551	45,10
rešetka, prečna palična, vroče cinkana	100	12,3	676	6,5	12606	233,30
	50	12,3	676	3,3	12607	149,50
rešetka, prečna palična, nerjaveča	100	12,3	676	6,5	12608	369,70
	50	12,3	676	3,3	12609	233,30
rešetka, SK design, SW 12 mm, litoželezna	50	12,3	371	2,3	12676	18,50
rešetka, mostna, SW 8 mm, kompozitna, Microgrip ²⁾	50	12,3	284	0,8	132710	15,50
rešetka, mostna, SW 8 mm, kompozitna, srebrnosiva	50	12,3	284	0,8	132267	15,50
rešetka, SK design, SW 8mm, kompozitna, eyeleds bela	50	12,3	280	1	12686	121,50
rešetka, SK design, SW 8mm, kompozitna, eyeleds modra	50	12,3	280	1	12727	121,50

1) Protizdrsno R11; ni primerno za področja kjer se hodi bosih nog.
2) Protizdrsno R13

Multiline V 100 pokrivne rešetke, DrainLock® brezvijačno aretiranje pokrivenih rešetk.

Razred obremenitve od A 15 do E 600 kN po SIST EN 1433.

	Opis:	Gradbena		Vtočna površina [cm ² /m]	Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
		dolžina [cm]	širina [cm]				
Razred obremenitve C250							
	rešetka ,SK design, SW 10 mm, vroče cinkana	100	12,3	312	4,3	12614	46,70
		50	12,3	312	2,2	12615	31,30
	rešetka, SK design, SW 10 mm, nerjaveča	100	12,3	312	4,3	12644	185,00
		50	12,3	312	2,2	12645	96,00
	rešetka, mrežasta Q+ 30x10 mm, vroče cinkana	100	12,3	880	4,2	132880	48,50
		50	12,3	880	2,1	132881	31,30
	rešetka, mrežasta Q+ 30x10 mm, nerjaveča	100	12,3	880	4,2	132882	135,80
		50	12,3	880	2,1	132883	75,20
	rešetka, luknjičasta, 6 mm, vroče cinkana	100	12,3	178	4,8	12656	70,70
		50	12,3	178	2,3	12657	38,00
	rešetka, luknjičasta, 6 mm, nerjaveča	100	12,3	178	4,8	12654	182,00
		50	12,3	178	2,3	12655	105,50
	rešetka, SK design, SW 12 mm, litoželezna	50	12,3	371	3,2	12670	23,40
	rešetka, vzdolžna, MW 31x12 mm, litoželezna	50	12,3	433	3,5	12673	23,80
	rešetka, mostna, SW 8 mm, kompozitna, Microgrip ²⁾	50	12,3	284	1,0	132720	21,30
	rešetka, mostna, SW 8 mm, kompozitna, srebrnosiva	50	12,3	284	1,0	132266	21,30
	design rešetka Home , litoželezna EN-GJS, KTL	50	12,3	151	4,9	132103	38,00
	design rešetka Leaf , litoželezna EN-GJS, KTL	50	12,3	173	4,9	132097	38,00
	design rešetka Nature , litoželezna EN-GJS, KTL	50	12,3	83	5,0	132096	38,00
	design rešetka Dots , litoželezna EN-GJS, KTL	50	12,3	52	5,5	132105	38,00

1) Protidrsno R11; ni primerno za področja z bosimi nogami

2) Protidrsno R13