



collect

collect: zbiranje

Xtradrain

Xtradrain X100

70

Xtradrain X150

77

Xtradrain X200

81

ACO Xtradrain

- kanalete iz umetne mase za profesionalno uporabo



Enostavno rokovanje, premišljeni detajli in najvišja kvaliteta izdelave so glavni aduti nove ACO kanalete Xtradrain, ki je zaradi izvirne izvedbe nekaterih detajlov (kot npr. izvedba križnih, kotnih in T povezav brez posebnega orodja, ipd.) še posebej primerna za odvodnjavanje in oblikovanje arhitektonsko zahtevnejših površin.

Področja uporabe

- Področja za pešce in kolesarje
- Dovazi na dvorišča in v garaže
- Javni in zasebni parkirni prostori za osebna vozila
- Terase
- Dvorišča


Kanalete Xtradrain so izdelane iz kompozitnih materialov (recikliran polipropilen visoke gostote) z odličnimi statičnimi lastnostmi.

Na razpolago so svetle širine 100 mm (H= 75 mm in 150 mm), 150 mm (H= 210 mm) in 200 mm (H= 265 mm). Kanalete so na razpolago z robom iz umetne mase ali robom iz vroče cinkane pločevine. Uporabljajo se lahko tradicionalne pokrivne rešetke iz programa Multiline iz litega železa dodatno pa še vroče cinkane, nerjaveče ali kompozitne rešetke razredov obremenitve od A15 do D400 kN.



Hex RibTechnology™

Zaradi Hex Rib tehnologije je vgradnja kanalet trajnejša in zaneslivejša. Utori in peresa za sidranje zagotavljajo popoln spoj med kanaletom in betonom.

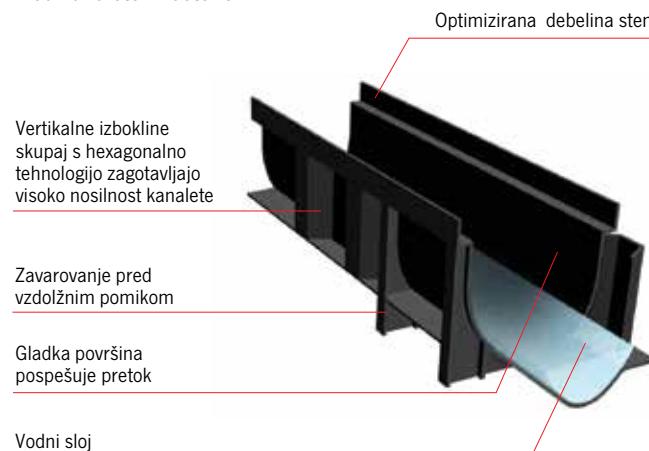

ACO Xtradrain Eyeleds ni samo kanaleta za odvodnjavanje površinskih vod, temveč istočasno tudi napredna in estetsko dovršena rešitev za osvetlitev dvorišča, dovozne poti in podobno, saj so v kompozitno rešetko vstavljeni LED svetila. Več o tem lahko najdete v katalogu ACO Eyeleds.






Kanalete ACO Xtradain lahko kombiniramo z vsemi pokravnimi rešetkami iz programa Multiline in pokrovi z rego iz programa SlotTop do obremenitvenega razreda D400 kN.




Linijski požiralniki ACO Xtradrain

Zbiralnik lahko obračamo okoli svoje osi, za lažje povezovanje s kanalizacijskimi cevmi

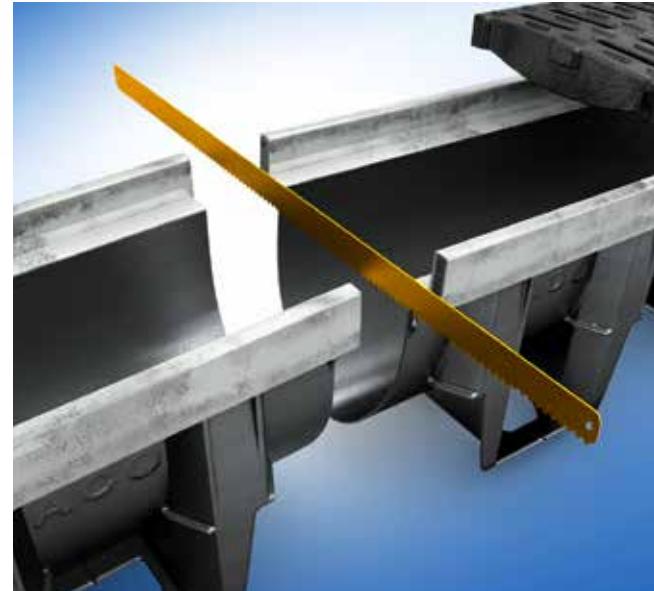

Kanaleto dolžine 50 cm dobimo tako, da z ročno žago na označenem mestu in po vodilu prerežemo kanaleto dolžine 100 cm

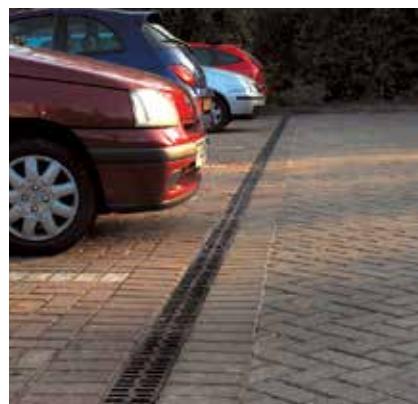

Xtradrain
Deckline
Multiline

SlotTop
Design&Light
SK
Monoblock
KerbDrain
Qmax

SPORT
Cestni pozdravnik
Mostni pozdravnik




Kanalizacijski pokrov
Topek

Izločevalci lahkih tekočin
Specialni pokrov
Zaščita dreves

Xtradrain X100 C/X100 S




Xtradrain X100 kanaleta iz umetne mase (PP), Drainlock brezvijačno aretiranje pokrivnih rešetk, zaščitni rob iz umetne mase ali vroče cinkanega jekla, V - presek, varnostni utor (SF) za tesnjenje spojev, **svetla širina 10 cm**. Razred obremenitve od A 15 do D 400 kN po SIST EN 1433.

Gradbena		Gradbena višina		Teža	Art. št.	EUR brez DDV
dolžina [cm]	širina [cm]	začetek [cm]	konec [cm]	[kg]		
X100 C rob iz umetne mase						
100	13,8	15,0	15,0	1,9	11000	43,40
X100 S rob iz vroče cinkanega jekla						
100	14,2	15,0	15,0	3,5	11100	52,10

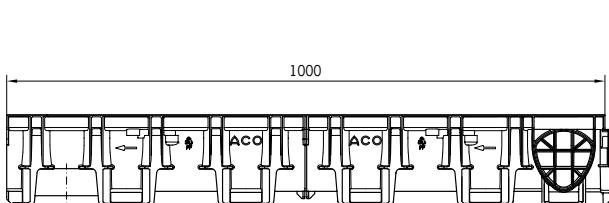


Xtradrain X100 kanaleta iz umetne mase, **nizka gradbena višina**.

Gradbena		Gradbena višina		Teža	Art. št.	EUR brez DDV
dolžina [cm]	širina [cm]	začetek [cm]	konec [cm]	[kg]		
X100 C rob iz umetne mase						
100	13,8	7,5	7,5	1,0	11004	43,40
100	13,8	10,0	10,0	1,2	11005	43,40
X100 S rob iz vroče cinkanega jekla						
100	14,2	7,5	7,5	2,6	11104	52,10
100	14,2	10,0	10,0	2,9	11105	52,10

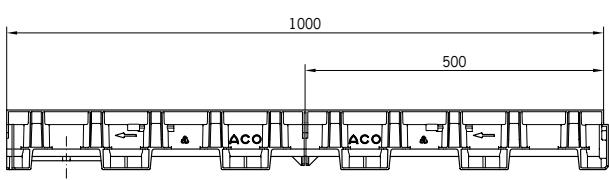

Xtradrain X100 zbiralnik iz umetne mase (PP), horizontalni iztok DN100/DN150, tesnilo, vedro za umazanijo. Zbiralnik se montira pod kanaleto.

Tip:	Iztok	Gradbena višina		Art. št.		EUR brez DDV
		[cm]	[kg]			
Zbiralnik	Horizontalni iztok DN100/DN150	51,2	2,0	11385	93,10	

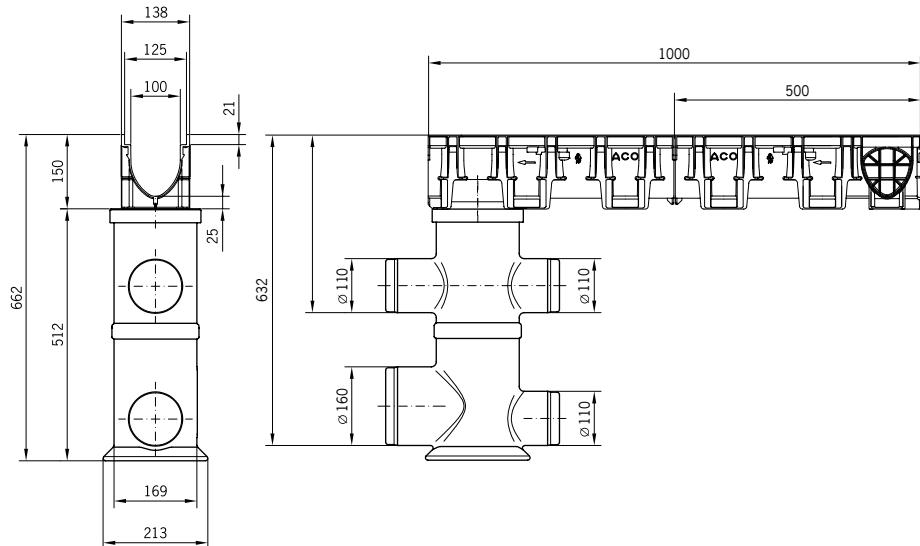

Xtradrain X100 zbiralnik iz polimernega betona, z integriranim tesnilom na iztoku. Zaščitni rob iz umetne mase ali vroče cinkanega jekla, PVC vedro za grobe nečistoče

Gradbena			Iztok DN	Teža [kg]	Art. št.		EUR brez DDV
dolžina [cm]	širina [cm]	višina [cm]					
Zaščitni rob iz umetne mase							
50	13,8	45,0	100	25,5	132534	43,40	
			150	25,0	132535	43,40	
Vroče cinkan zaščitni rob							
50	14,2	45,0	100	26,5	132564	57,90	
			150	26,0	132565	57,90	





Xtradrain X100 pribor

	Opis:	Uporabno za:	Teža	Art. št.	EUR brez DDV
			[kg]		
		Čelna stena za začetek in konec kanala iz PP	■ Xtradrain X100 C/X100 S	0,1	11086 4,60
		Čelna stena za začetek in konec kanala iz PP	■ Xtradrain X100 C/X100 S nizka gradbena višina	0,1	11085 4,60
		Čelna stena z iztokom DN100, PP	■ Xtradrain X100 C/X100 S	0,1	11087 5,90
		Iztočni adapter ■ DN100 ■ DN150	■ Xtradrain X100 C/X100 S ■ Xtradrain X100 C/X100 S	0,1 0,1	11285 15,40 11286 15,40
		Sifon s tesnili ■ DN100 ■ DN150	■ Xtradrain X100 C/X100 S ■ Xtradrain X150 C/X150 S	1,2 1,4	11191 88,30 11192 88,30

Xtradrain X100 pokrivne rešetke, DrainLock® brezvijačno aretiranje pokrivenih rešetk.

Razred obremenitve od A 15 do D 400 kN po SIST EN 1433.

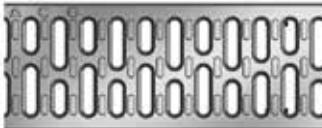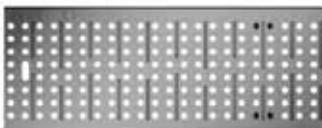Opis:	Gradbena dolžina [cm]	Širina [cm]	Vtočna površina [cm ² /m]	Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
Razred obremenitve A15						
	rešetka mostna, SK design, SW 10 mm, vroče cinkana	100	12,3	312	2,2	12610
		50	12,3	312	1,0	12611
	rešetka mostna, SK design, SW 10 mm, nerjaveča	100	12,3	312	2,2	12640
		50	12,3	312	1,0	12641
	rešetka vzdolžna palična, SW 11 mm, vroče cinkana	100	12,3	920	3,2	12602
		50	12,3	920	1,8	12603
	rešetka vzdolžna palična, SW 11 mm, nerjaveča	100	12,3	920	3,2	12604
		50	12,3	920	1,8	12605
	rešetka luknjičasta, 6 mm, vroče cinkana	100	12,3	178	2,9	12666
		50	12,3	178	1,4	12667
	rešetka luknjičasta, 6 mm, nerjaveča	100	12,3	178	2,9	12664
		50	12,3	178	1,4	12665

1) Protizdrsno R11; ni primerno za področja kjer se hodi bosih nog.
2) Protizdrsno R13

Xtradrain X100 pokrivne rešetke, DrainLock® brezvijačno aretiranje pokrivenih rešetk.

Razred obremenitve od A 15 do D 400 kN po SIST EN 1433.

	Opis:	Gradbena		Vtočna površina [cm ² /m]	Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
		dolžina [cm]	širina [cm]				
Razred obremenitve B125							
	rešetka, mrežasta Q+ 30x10 mm, vroče cinkana	100	12,3	845	3,2	132560	33,60
		50	12,3	845	1,6	132561	18,90
	rešetka, mrežasta Q+ 30x10 mm, nerjaveča	100	12,3	845	3,2	132559	71,40
		50	12,3	845	1,6	132542	41,00
	rešetka, vzdolžna palična, SW 6 mm, nerjaveča, Heelsafe	100	12,3	465	3,6	132557	95,50
		50	12,3	465	1,8	132552	50,40
	rešetka, vzdolžna profilna ¹⁾ SW 8 mm, vroče cinkana	100	12,3	430	3,9	132555	38,80
		50	12,3	430	1,9	132550	21,00
	rešetka, vzdolžna profilna ¹⁾ SW 8 mm, nerjaveča	100	12,3	430	3,9	132556	85,00
		50	12,3	430	1,9	132551	45,10
	rešetka prečna palična, vroče cinkana	100	12,3	676	6,5	12606	233,30
		50	12,3	676	3,3	12607	149,50
	rešetka prečna palična, nerjaveča	100	12,3	676	6,5	12608	369,70
		50	12,3	676	3,3	12609	233,30
	rešetka, SK design, SW 12 mm, litoželezna	50	12,3	371	2,3	12676	18,50
	NOVO rešetka mostna, SW 8 mm, kompozitna, Microgrip ²⁾	50	12,3	284	0,8	132710	15,50
	NOVO rešetka mostna, SW 8 mm, kompozitna, srebrnosiva	50	12,3	284	0,8	132267	15,50
	rešetka SK design, SW 8mm kompozitna, eyeleds bela	50	12,3	280	1	12686	121,50
	rešetka SK design, SW 8mm kompozitna, eyeleds modra	50	12,3	280	1	12727	121,50

1) Protizdrsno R11; ni primerno za področja kjer se hodi bosih nog.
2) Protizdrsno R13

Xtradrain X100 pokrivne rešetke, DrainLock® brezvijačno aretiranje pokrivnih rešetk. Razred obremenitve od A 15 do D 400 kN po SIST EN 1433.

Opis:	Gradbena		Vtočna površina [cm ² /m]	Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
	dolžina [cm]	širina [cm]				
Razred obremenitve C250						
	100	12,3	312	4,3	12614	46,70
	50	12,3	312	2,2	12615	31,30
	100	12,3	312	4,3	12644	185,00
	50	12,3	312	2,2	12645	96,00
	100	12,3	880	4,2	132880	48,50
	50	12,3	880	2,1	132881	31,30
	100	12,3	880	4,2	132882	135,80
	50	12,3	880	2,1	132883	75,20
	100	12,3	178	4,8	12656	70,70
	50	12,3	178	2,3	12657	38,00
	100	12,3	178	4,8	12654	182,00
	50	12,3	178	2,3	12655	105,50
	50	12,3	371	3,2	12670	23,40
	50	12,3	433	3,5	12673	23,80
	50	12,3	284	1,0	132720	21,30
	50	12,3	284	1,0	132266	21,30
	50	12,3	151	4,9	132103	38,00
	50	12,3	173	4,9	132097	38,00
	50	12,3	83	5,0	132096	38,00
	50	12,3	52	5,5	132105	38,00

1) Protizdrsno R11; ni primerno za področja kjer se hodi bosih nog.
2) Protizdrsno R13

Xtradrain X100 pokrivne rešetke, DrainLock® brezvijačno aretiranje pokrivenih rešetk.

Razred obremenitve od A 15 do D 400 kN po SIST EN 1433.

Multiline

Deckline

Xtradrain

SlotTop

Design&Light

SK

Monoblock

KerbDrain

Qmax

SPORT

Cestni požarniki

Mostni požarniki



Kanalizacijski pokrov

Topek

Specjalni pokrov

Izbločevalci laktikih tekočin


Zaščita dreves

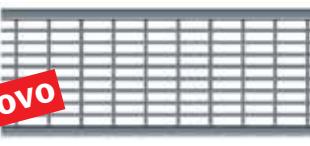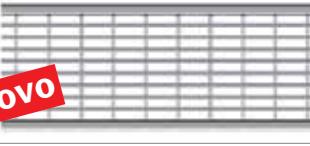Opis:	Gradbena		Vtočna površina [cm ² /m]	Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
	dolžina [cm]	širina [cm]				
Razred obremenitve D400						
 	rešetka, mrežasta Q+ 28x9 mm, vroče cinkana	100	12,3	690	5,2	132885
		50	12,3	690	2,6	132886
 	rešetka, mrežasta Q+ 28x9 mm, nerjaveča	100	12,3	690	5,2	132887
		50	12,3	690	2,6	132888
	rešetka, SK design, SW 12 mm, litoželezna	50	12,3	371	3,8	23408
	rešetka vzdolžna, MW 28x12 mm, litoželezna	50	12,3	433	4,5	12674
	rešetka za Lightpoint, SW12 mm z luknjo, litoželezna EN-GJS	50	12,3	350	4,1	49505
	rešetka za Lightpoint, SW12 mm brez luknje, litoželezna EN-GJS	50	12,3	371	4,1	49506
	design rešetka Home litoželezna EN-GJS, KTL	50	12,3	151	4,9	132102
	design rešetka Leaf litoželezna EN-GJS, KTL	50	12,3	173	4,9	132063
	design rešetka Nature litoželezna EN-GJS, KTL	50	12,3	83	5,0	132095
	design rešetka Dots litoželezna EN-GJS, KTL	50	12,3	52	5,5	132104

1) Protizdrsno R11; ni primerno za področja kjer se hodi bosih nog.
2) Protizdrsno R13


Xtradrain X150 kanaleta iz umetne mase (PP), Drainlock brezvijačno aretiranje pokrivnih rešetk, zaščitni rob iz umetne mase ali vroče cinkanega jekla, V - presek, varnostni utor (SF) za tesnenje spojev, **svetla širina 15 cm**. Razred obremenitve od A 15 do D 400 kN po SIST EN 1433.

Gradbena		Gradbena višina		Teža	Art. št.	EUR brez DDV
dolžina [cm]	širina [cm]	začetek [cm]	konec [cm]	[kg]		
X150 C rob iz umetne mase						
100	18,8	21,0	21,0	2,5	11011	69,50
X150 S rob iz vroče cinkanega jekla						
100	19,2	21,0	21,0	4,0	11111	83,20

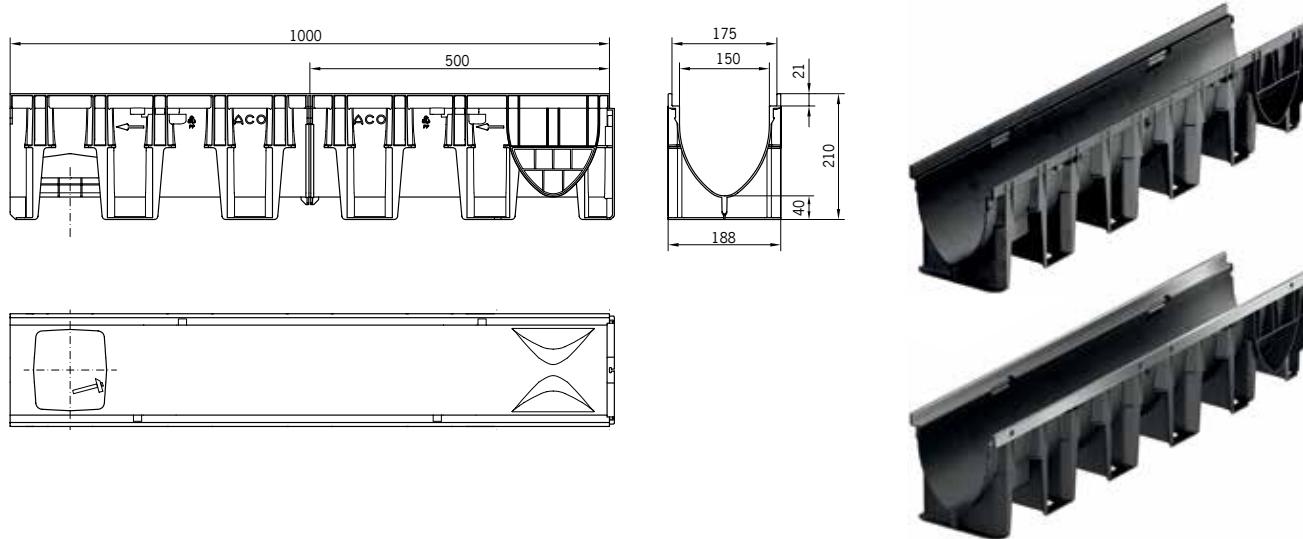

Xtradrain X150 zbiralnik iz umetne mase (PP), horizontalni iztok DN100/DN150, tesnilo, vedro za umazanijo. Zbiralnik se montira pod kanaletom.

Tip:	Iztok	Gradbena višina	Teža	Art. št.	EUR brez DDV
		[cm]	[kg]		
Zbiralnik	Horizontalni iztok DN100/DN150	51,2	3,7	11386	153,10

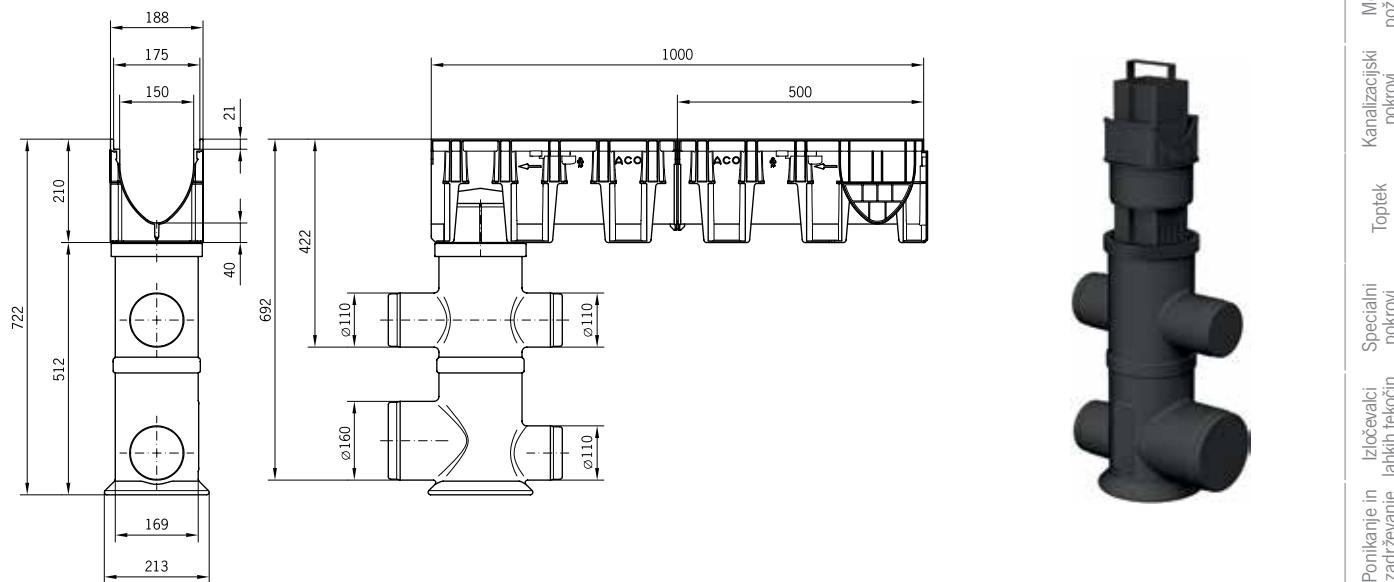

Xtradrain X150 pribor

	Opis:	Uporabno za:	Teža	Art. št.	EUR brez DDV
			[kg]		
Xtradrain		Čelna stena za začetek in konec kanala iz PP	■ Xtradrain X150 C/X150 S	0,1	11093 10,20
Design&Light		Čelna stena z iztokom DN150, PP	■ Xtradrain X150 C/X150 S	0,2	11094 12,30
SK		Iztočni adapter ■ DN150	■ Xtradrain X150 C/X150 S	0,3	11288 21,70
KerbDrain		Sifon s tesnili ■ DN100 ■ DN150	■ Xtradrain X100 C/X100 S ■ Xtradrain X150 C/X150 S	1,2 1,4	11191 11192 88,30 88,30

Xtradrain X150 pokrivne rešetke, DrainLock® brezvijačno aretiranje pokrivenih rešetk.




Razred obremenitve od A 15 do D 400 kN po SIST EN 1433.

Opis:	Gradbena dolžina [cm]	širina [cm]	Vtočna površina [cm ² /m]	Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
Razred obremenitve B125						
	100	17,3	1182	5,4	133601	75,40
	50	17,3	1182	2,7	133602	43,50
	100	17,3	1182	5,4	133603	246,80
	50	17,3	1182	2,7	133604	131,30
	100	17,3	687	5,1	133633	280,80
	50	17,3	687	2,5	133634	157,20
	100	17,3	687	5,1	133625	95,60
	50	17,3	687	2,5	133626	56,40
	100	17,3	687	5,1	133627	236,70
	50	17,3	687	2,5	133628	127,70
Razred obremenitve C250						
	100	17,3	1182	5,7	133605	67,00
	50	17,3	1182	2,8	133606	40,60
	100	17,3	1182	5,7	133607	165,00
	50	17,3	1182	2,8	133608	90,00
	50	17,3	578	6,0	13070	36,80
	50	17,3	595	5,3	13073	39,20
	50	17,3	211	8,7	132101	58,20
	50	17,3	243	8,9	132099	58,20
	50	17,3	133	8,9	132094	58,20

1) Protizdrsno R11; ni primerno za področja kjer se hodi bosih nog.
2) Protizdrsno R13


Xtradrain X150 pokrivne rešetke, DrainLock® brezvijačno aretiranje pokrivenih rešetk.

Razred obremenitve od A 15 do D 400 kN po SIST EN 1433.

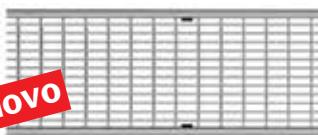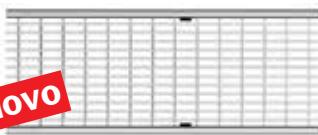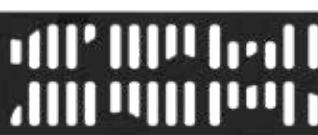	Opis:	Gradbena dolžina [cm]	Gradbena širina [cm]	Vtočna površina [cm ² /m]	Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
Razred obremenitve D400							
	rešetka mrežasta, MW 30 x 10 mm, vroče cinkana	100	17,3	1034	8.0	133609	85,20
		50	17,3	1034	4.0	133610	57,00
							
	rešetka, SK design, SW 12 mm, litoželezna EN-GJS	100	17,3	1034	8.0	133611	240,00
		50	17,3	1034	4.0	133612	126,00
	rešetka, vzdolžna MW 25 x 12, litoželezna EN-GJS	50	17,3	578	6,4	23164	46,40
	design rešetka Home litoželezna EN-GJS, KTL	50	17,3	211	8,7	132100	45,90
	design rešetka Leaf litoželezna EN-GJS, KTL	50	17,3	243	8,9	132098	65,90
	design rešetka Nature litoželezna EN-GJS, KTL	50	17,3	133	8,9	132093	65,90


Xtradrain X200 kanaleta iz umetne mase (PP), Drainlock brezvijačno aretiranje pokrivnih rešetk, zaščitni rob iz umetne mase ali vroče cinkanega jekla, V - presek, varnostni utor (SF) za tesnenje spojev, **svetla širina 20 cm**. Razred obremenitve od A 15 do D 400 kN po SIST EN 1433.

Gradbena		Gradbena višina		Teža	Art. št.	EUR brez DDV
dolžina [cm]	širina [cm]	začetek [cm]	konec [cm]	[kg]		
X200 C rob iz umetne mase						
100	23,8	26,5	26,5	3,4	11018	85,20
X200 S rob iz vroče cinkanega jekla						
100	24,2	26,5	26,5	4,9	11118	102,20

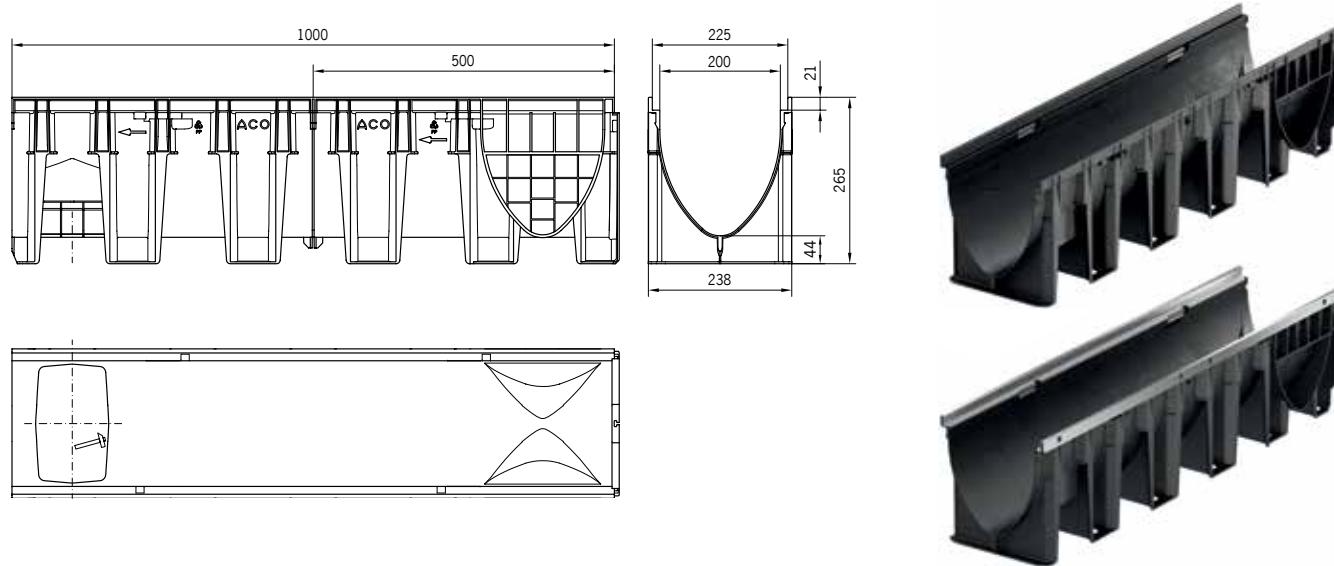

Xtradrain X200 zbiralnik iz umetne mase (PP), horizontalni iztok DN100/DN150/DN200, tesnilo, vedro za umazanijo. Zbiralnik se montira pod kanaletom.

Tip:	Iztok	Gradbena višina	Teža	Art. št.	EUR brez DDV
		[cm]	[kg]		
Zbiralnik	Horizontalni iztok DN100/DN150/DN200	51,2	4,9	11387	198,80




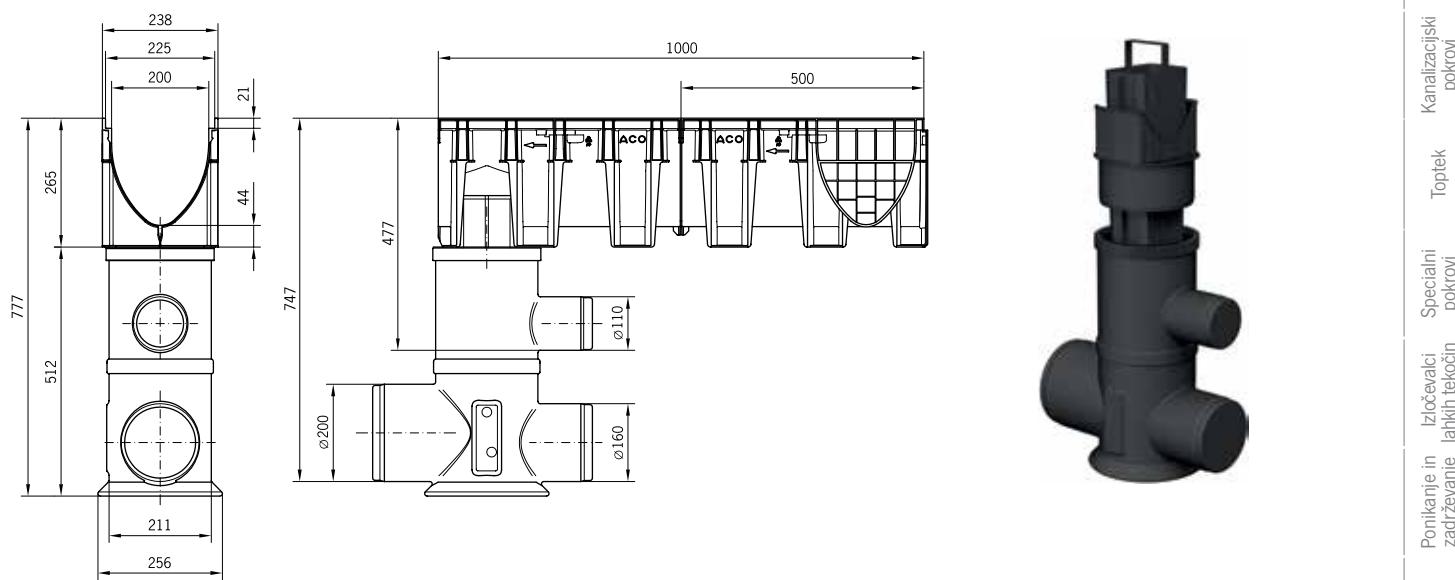


Xtradrain X200 pribor

	Opis:	Uporabno za:	Teža	Art. št.	EUR brez DDV	
			[kg]			
		Čelna stena za začetek in konec kanala iz PP	■ Xtradrain X200 C/X200 S	0,1	11098	14,20
		Čelna stena z iztokom DN200, PP	■ Xtradrain X200 C/X200 S	0,2	11099	17,20
		Iztočni adapter ■ DN200	■ Xtradrain X200 C/X200 S	0,4	11289	28,50
		Sifon s tesnili ■ DN150	■ Xtradrain X200 C/X200 S	1,4	11192	88,30

Xtradrain X200 pokrivne rešetke, DrainLock® brezvijačno aretiranje pokrivenih rešetk.



Razred obremenitve od A 15 do D 400 kN po SIST EN 1433.

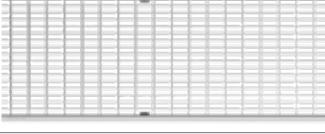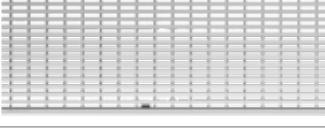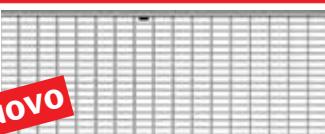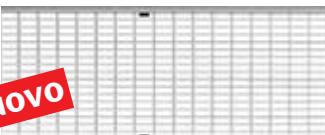Opis:	Gradbena		Vtočna površina [cm ² /m]	Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
	dolžina [cm]	širina [cm]				
Razred obremenitve B125						
	rešetka, mrežasta Q+ 30x10 mm, vroče cinkana	100	22,3	1575	7,4	133613
		50	22,3	1575	3,6	133614
	rešetka, mrežasta Q+ 30x10 mm, nerjaveča	100	22,3	1575	7,4	133615
		50	22,3	1575	3,6	133616
	rešetka, vzdolžna palična, SW 6 mm, nerjaveča, Heelsafe	100	22,3	867	7,4	133635
		50	22,3	867	3,6	133636
	rešetka, vzdolžna profilna ¹⁾ , SW 8 mm, vroče cinkana	100	22,3	846	7,4	133629
		50	22,3	846	3,6	133630
	rešetka, vzdolžna profilna ¹⁾ , SW 8 mm, nerjaveča	100	22,3	846	7,4	133631
		50	22,3	846	3,6	133632
Razred obremenitve C250						
 NOVO	rešetka mrežasta, MW 30 x 10 mm, vroče cinkana	100	22,3	1377	10,7	133617
		50	22,3	1377	5,2	133618
 NOVO	rešetka mrežasta, MW 30 x 10 mm, nerjaveča	100	22,3	1377	10,7	133619
		50	22,3	1377	5,2	133620
	rešetka, SK design, SW 12 mm, litoželezna	50	22,3	740	8,6	13470
	rešetka vzdolžna, MW 31x14 mm, litoželezna	50	22,3	905	7,5	13473

1) Protizdrsno R11; ni primerno za področja kjer se hodi bosih nog.
2) Protizdrsno R13

Xtradrain X200 pokrivne rešetke, DrainLock® brezvijačno aretiranje pokrivnih rešetk.

Razred obremenitve od A 15 do D 400 kN po SIST EN 1433.

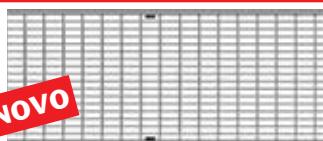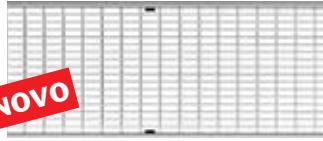Opis:	Gradbena		Vtočna površina [cm ² /m]	Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
	dolžina [cm]	širina [cm]				
Razred obremenitve D400						
 NOVO	rešetka mrežasta, MW 30 x 10 mm, vroče cinkana	100	22,3	1377	13,0	133621
		50	22,3	1377	6,4	133622
 NOVO	rešetka mrežasta, MW 30 x 10 mm, nerjaveča	100	22,3	1377	13,0	133623
		50	22,3	1377	6,4	133624
	rešetka, SK design, SW 12 mm, litoželezna	50	22,3	740	9,60	13471
	rešetka vzdolžna, MW 25x12 mm, litoželezna	50	22,3	756	11,6	13474

1) Protizdrsno R11; ni primerno za področja kjer se hodi bosih nog.
2) Protizdrsno R13