

N18
7



collect: zbiranje


Monoblock

Monoblock PD100 V	126
Monoblock PD150 V	128
Monoblock PD200 V	130
Monoblock RD100 V	132
Monoblock RD150 V	134
Monoblock RD200 V	136
Monoblock RD300	139



ACO Monoblock

– sistem monolitnih linijskih požiralnikov

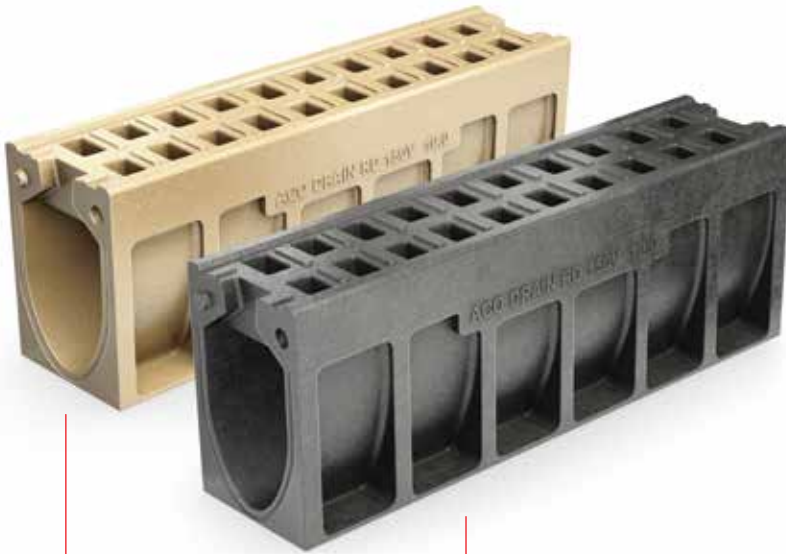

Kanaleta natur
- se sklada z betonskimi površinami

Kanaleta antracit
- se sklada z asfaltnimi površinami

ACO Monoblock

Je edinstven, z drugimi linijskimi požiralniki težko primerljiv proizvod. Najnovejše metode proizvodnje omogočajo izdelavo celotnega linijskega požiralnika iz enega kosa in enega materiala. ACO Monoblock (kanaleta in rešetka) je izdelan iz enega kosa polimernega betona brez nepotrebnih dodatnih elementov.

Visoka funkcionalnost zaradi monolitne izvedbe

Edinstvena monolitna konstrukcija zagotavlja najvišjo varnost in funkcionalnost pri vseh področjih odvodnjavanja prometnih površin, tudi pri vzdolžnem in prečnem odvodnjavanju hitrih cest in avtocest do obremenitvenega razreda F900 kN po SIST EN 1433.

Monoblock je idealna alternativa klasičnim rešitvam. Velik vtočni presek rešetke in "V" prerez kanalete zagotavljata učinkovito odvodnjavanje padavinskih vod. Enostaven in pregleden sistem elementov omogoča hitro in stroškovno ugodno izvedbo odvodnjavanja. Linijski požiralniki so dobavljivi v antracitni ali v naravni barvi polimernega betona.



ACO Monoblock kanalete se izdelujejo v večih višinah
- za polaganje v stopničastem padcu.

ACO polimerni beton je idealen material za izdelavo monolitnih linijskih požiralnikov

Polimerni beton je zaradi svojih enkratnih lastnosti in moderne tehnologije proizvodnje idealen material za izdelavo monolitnih konstrukcij. Obraba polimernega betona je podobna obrabi asfalta, zato kolesa vozil pri zaviranju ali pri prevozu čez pokrivno rešetko ne zdrsijo.

Polimerni beton:

- lahek
- trajno obstojen
- zelo stabilen
- ne rjavi
- odporen na zmrzal, sol in kemikalije



Prednosti sistema



ACO Monoblock RD 200 V z revizijskim elementom in čelno steno z iztokom.



ACO Monoblock RD300 na letališču.



Pristop kanalu za čiščenje in vzdrževanje je mogoč preko revizijskega elementa ali zbiralnika, ki sta opremljena s snemljivo litoželezno pokrovno rešetko.

Monolitna konstrukcija:

- kanaleta in rešetka v enem kosu
 - enostaven, pregleden sistem
 - brez rjavečih sestavnih delov
 - brez vijčenja rešetk
 - visoka trdnost
 - možnost tesnjenja po SIST EN 1433.
- Spoje med posameznimi kanaletami je možno naknadno zatesniti in s tem izpolniti zahteve standarda SIST EN 1433.



Tipično področje za Monoblock: avtocestno postajališče z revizijskim elementom izven področja kolesnic.

Teža gotovih proizvodov:

Zaradi svoje občutno večje trdnosti v primerjavi z betonskimi proizvodi in približno iste gostote materiala, so proizvodi iz polimernega betona občutno lažji kot primerljivi betonski izdelki. Nizka teža poenostavlja rokovanje z elementi na gradbišču, povišuje hitrost vgradnje in s tem znižuje stroške.

Tekočinska nepropustnost:

Polimerni beton je brez dodatnih premazov v nasprotju s klasičnim betonom tekočinsko popolnoma nepropusten, saj znaša globina prodiranja tekočin v površino polimernega betona 0 mm. Zmrzal in sol za posipavanje cest mu ne moreta škodovati. Polimerni beton spada po SIST EN 1433 med najprimernejše materiale za uporabo v moderni cestogradnji.

Odpornost na agresivne medije:

Zaradi svojih izjemnih lastnosti je polimerni beton brez dodatnih premazov odporen na večino agresivnih medijev. Pred načrtovano vgradnjo priporočamo, da se koncentracije prisotnih agresivnih medijev in njihovo trajanje preverijo pri proizvajalcu.

Prednosti pri vzdrževanju:

- Celoten sistem je izdelan iz materiala, ki ne rjavi. Izgled ostane tudi po vgradnji enak.
- Kanalete so dobavljive v antracitno-črni barvi ali v naravni barvi polimernega betona.
- Preprosto čisto! Kanalete se čistijo z visokotlačnim izpiranjem preko revizijskega elementa ali zbiralnika.
- Nedrsljiva, toda kljub temu gladka zgornja površina polimernega betona, omogoča hitro odtekanje vode.




ACO Monoblock RD200 V standardna izvedba.




ACO Monoblock RD200 V s širšo odprtino za lažje naknadno tesnjenje.

Področja primerna za vgradnjo PD100, PD150 in PD200:

- Prečno in vzdolžno odvodnjavanje vozišč
- Parkirišča
- Sprehajališča in tržnice (objekti odprtega tipa)
- Šolska dvorišča
- Železniški peroni

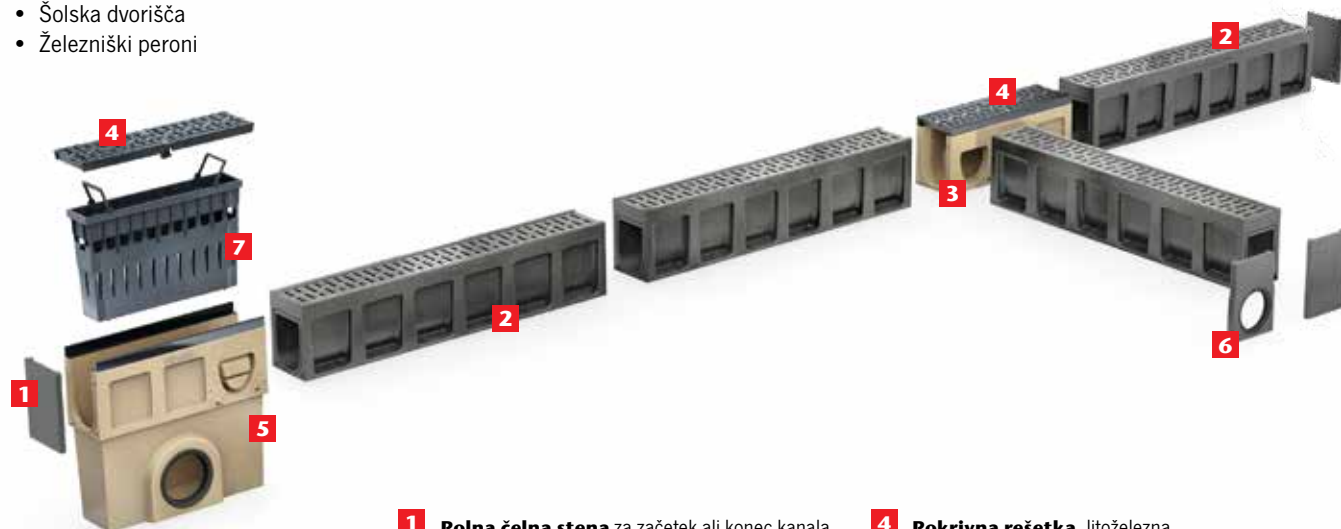**1 Polna čelna stena** za začetek ali konec kanala**2 Kanaleta** 100 cm, z rešetko - monolitna**3 Revizijski element** 50 cm, litoželezna brezvijačno pritrjena pokrivna rešetka, predoblikovan ali narejen iztok na dnu za vertikalni iztok DN100, bočna predoblikovanja za kotne, "T" ali križne povezave**4 Pokrivna rešetka**, litoželezna**5 Zbiralnik**, enodelen element z litoželezno pokrivno rešetko, iztok DN100, bočna predoblikovanja za kotne, "T" ali križne povezave**6 Čelna stena** za horizontalni iztok DN100**7 Vedro za umazanijo****Področja primerna za vgradnjo RD100, RD150, RD200 in RD300:**

- Prečno in vzdolžno odvodnjavanje avtocest in hitrih cest
- Kamionska parkirišča
- Avtocestna postajališča
- Letališke in pristaniške površine
- Avto - moto dirkališča

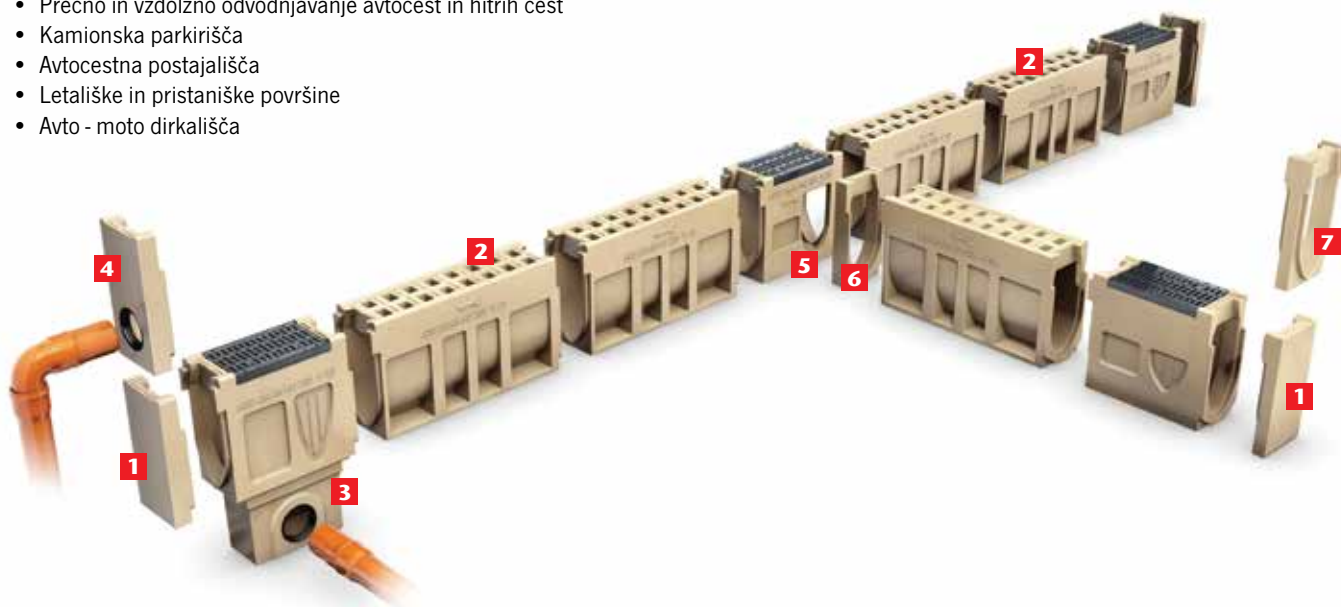**1 Polna čelna stena** za začetek ali konec kanala**2 Kanaleta** 100 in 200 cm, z rešetko - monolitna**3 Revizijski element**, litoželezna brezvijačno pritrjena pokrivna rešetka, predoblikovan ali narejen iztok na dnu za vertikalni iztok DN100/150/300, bočna predoblikovanja za kotne, "T" ali križne povezave**4 Čelna stena** za horizontalni iztok DN100/150/300**5 Zbiralnik**, enodelen element z litoželezno pokrivno rešetko, iztok DN100/150/300, bočna predoblikovanja za kotne, "T" ali križne povezave**6 Adapter**, za vodotesen spoj kanaleta bočno na revizijski element/zbiralnik**7 Adapter**, za spremembo smeri tekočinskega toka

Sistemi za odvodnjavanje ACO Monoblock so poznani v svetu avto - moto športa, kjer veljajo stroge varnostne zahteve.

- F1 Nemčija - Hockenheimring
- F1 Italija - Monza
- F1 Španija - Circuit de Catalunya
- F1 Kitajska - Shanghai
- F1 Test Track HTTT - Le Castellet
- Porsche Test Track - Leipzig




Catalunya F1.



Vzdolžno odvodnjavanje vozišč.



Prečno odvodnjavanje vozišč.

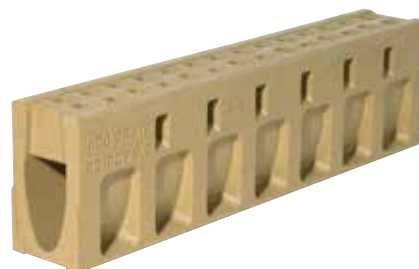

ACO Monoblock z bočnimi odprtinami za odvodnjavanje drenažnega asfalta.

Za odvodnjavanje drenažnega asfalta je ACO Monoblock prava izbira

Pri uporabi OPA (Offenpöri gen Asphalt) drenažnega asfalta kot zaključnega sloja na avtocestah se priporoča vgradnja posebnega tipa Monoblock kanalete, ki odvodnjava tako površinske vode, kakor tudi pronicajoče vode preko bočnih - stranskih odprtín.


Prednost drenažnega asfalta ni samo v absorpciji hrupa, zaradi svoje porozne strukture namreč prepušča površinske vode in s tem zagotavlja, da se padavinske vode hitro in zanesljivo odvodnjavajo iz vozne površine ter s tem onemogočajo nastajanje aquaplaninga.



Vgradnja ACO Monoblock kanalet za odvodnjavanje pronicajočih vod drenažnega asfalta.


Monoblock PD100 V kanaleta, monolitna izvedba iz polimernega betona, v natur ali antracit barvi. Širina reže 8 mm. Razred obremenitve D400 kN po SIST EN 1433.

Tip:	Gradbena			Vtočna površina [cm ² /m]	Teža [kg]	Barva	Art. št.	EUR brez DDV
	dolžina [cm]	širina [cm]	višina [cm]					
0.0	100	15,0	23,0	202	32,8	Natur	10832	106,10
0.0	100	15,0	23,0	202	32,8	Antracit	135000	113,50

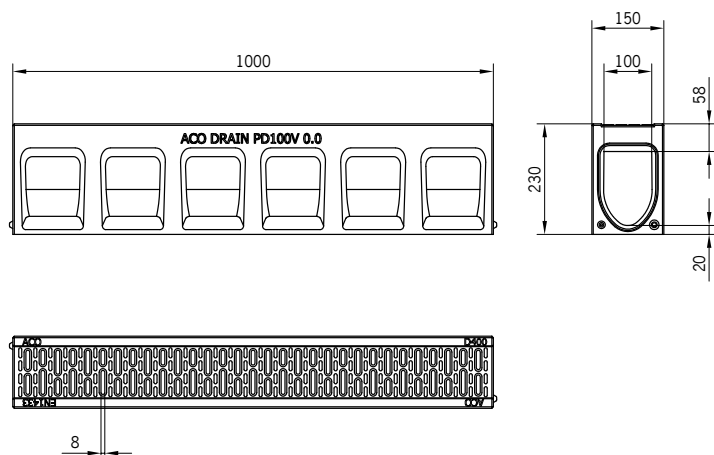


Monoblock PD100 V revizijski element, monolitna izvedba iz polimernega betona, v natur barvi, brezvijačno pritrjena litoželezna pokrivna rešetka EN-GJS, predoblikovan ali narejen iztok na dnu za vertikalni iztok DN100, bočna predoblikovanja za kotne, križne ali T - povezave. Razred obremenitve D400 kN po SIST EN 1433.

Tip:	Gradbena			Vtočna površina [cm ² /m]	Teža [kg]	Barva	Art. št.	EUR brez DDV
	dolžina [cm]	širina [cm]	višina [cm]					
0.1 ³⁾⁴⁾	50	15,0	24,0	371	14,0	Natur	10836	90,00
0.2 ¹⁾³⁾ z iztokom DN100	50	15,0	24,0	371	14,0	Natur	10835	90,00

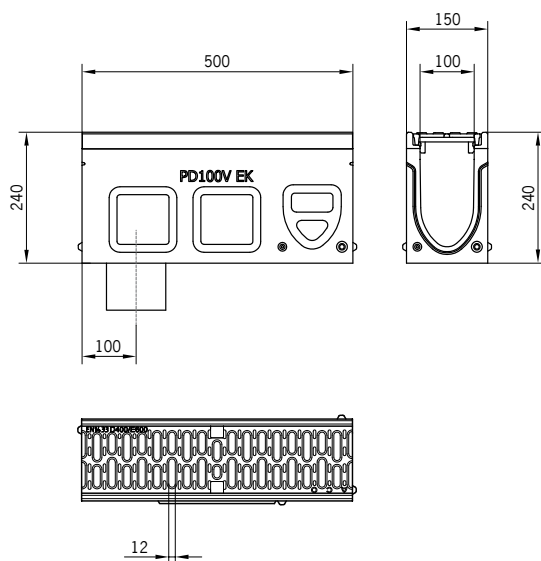

Monoblock PD100 V zbiralnik, iz polimernega betona z litoželezno pokrivno rešetko, iztok DN100/DN150, vedro za umazanijo.
Razred obremenitve D400 kN po SIST EN 1433.

Tip:	Gradbena			Vtočna površina [cm ² /m]	Teža [kg]	Barva	Art. št.	EUR brez DDV
	dolžina [cm]	širina [cm]	višina [cm]					
DN100	50	15,0	50,0	371	31,3	Natur	10837	171,40
DN150	50	15,0	50,0	371	31,5	Natur	10838	171,40


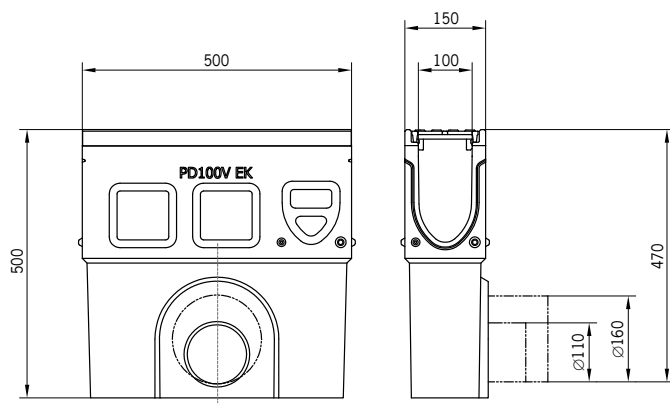


Monoblock PD100 V pribor

Opis:		Gradbena			Teža [kg]	Barva	Art. št.	EUR brez DDV
		dolžina [cm]	širina [cm]	višina [cm]				
	Čelna stena (polna) iz polimernega betona za začetek ali konec kanala	2,0	15,0	20,0	1,4	Natur	10833	12,90
		2,0	15,0	20,0	1,4	Antracit	10723	12,90
	Čelna stena iztok DN100 iz polimernega betona	2,5	15,0	20,0	1,2	Natur	10834	19,20
		2,5	15,0	20,0	1,2	Antracit	10724	19,20




Monoblock PD150 V kanaleta, monolitna izvedba iz polimernega betona, v natur ali antracit barvi. Širina reže 15 mm. Razred obremenitve D400 kN po SIST EN 1433.

Tip:	Gradbena			Vtočna površina [cm ² /m]	Teža [kg]	Barva	Art. št.	EUR brez DDV
	dolžina [cm]	širina [cm]	višina [cm]					
0.0	100	20,0	27,0	307	54,0	Natur	416986	166,40
0.0	100	20,0	27,0	307	54,0	Antracit	135001	182,00

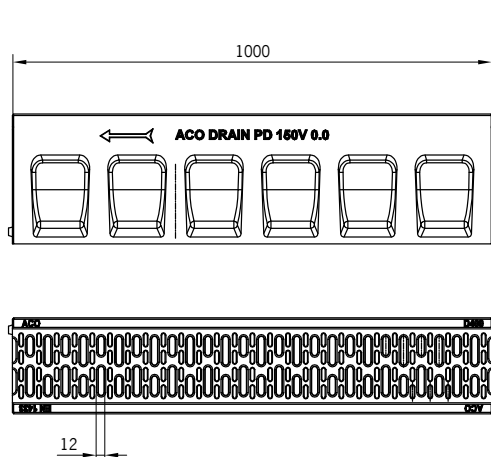


Monoblock PD150 V revizijski element, monolitna izvedba iz polimernega betona, v natur barvi, brezvijačno pritrjena litoželezna pokrivna rešetka EN-GJS, predoblikovanje za vertikalni iztok DN150 (se izbije na gradbišču), bočna predoblikovanja za kotne, križne ali T - povezave. Razred obremenitve D400 kN po SIST EN 1433.

Tip:	Gradbena			Vtočna površina [cm ² /m]	Teža [kg]	Barva	Art. št.	EUR brez DDV
	dolžina [cm]	širina [cm]	višina [cm]					
0.1 ³⁾⁴⁾	50	20,0	28,0	578	32,0	Natur	416989	161,20
0.2 ¹⁾³⁾ z iztokom DN100	50	20	28	578	21.2	Natur	416995	161,20

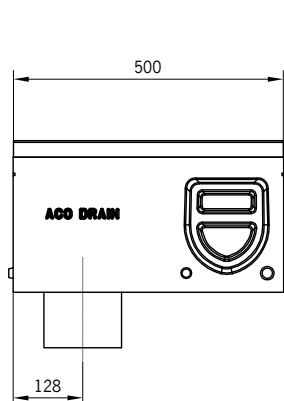

Monoblock PD150 V zbiralnik, iz polimernega betona, brezvijačno pritrjena litoželezna pokrivna rešetka EN-GJS, iztok DN150 z integriranim tesnilom, vedro za umazanijo. Razred obremenitve D400 kN po SIST EN 1433.

Tip:	Gradbena			Vtočna površina [cm ² /m]	Teža [kg]	Barva	Art. št.	EUR brez DDV
	dolžina [cm]	širina [cm]	višina [cm]					
DN150	50	20,0	59,5	578	50,0	Natur	416990	218,40



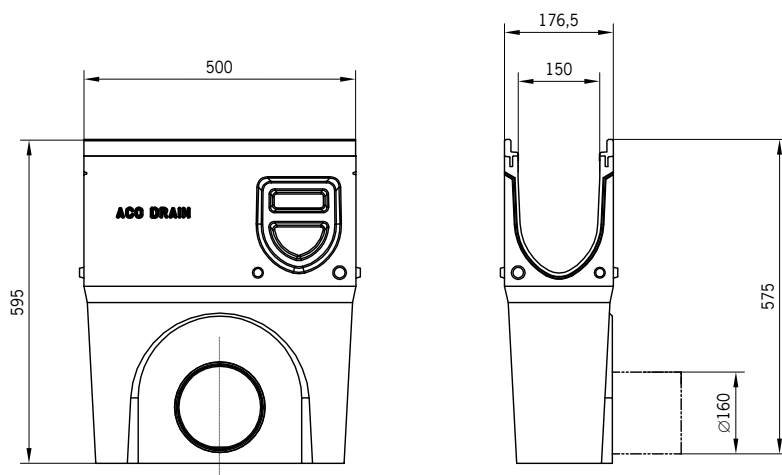


Monoblock PD150 V pribor

Opis:		Teža	Barva	Art. št.	EUR brez DDV
		[kg]			
	Čelna stena polna iz polimernega betona za začetek ali konec kanala debelina 40 mm	4,2	Natur	416987	19,80
		4,2	Antracit	413137	22,40
	Čelna stena z iztokom DN150 integrirano tesnilo iz polimernega betona debelina 40 mm	2,8	Natur	416988	34,30
		2,8	Antracit	413138	36,40




Monoblock PD200 V kanaleta, monolitna izvedba iz polimernega betona, v natur ali antracit barvi. Širina reže 15 mm. Razred obremenitve D400 kN po SIST EN 1433.

Tip:	Gradbena			Vtočna površina [cm ² /m]	Teža [kg]	Barva	Art. št.	EUR brez DDV
	dolžina [cm]	širina [cm]	višina [cm]					
0.0	100	25,0	32,0	440	72,0	Natur	10982	215,00
0.0	100	25,0	32,0	440	72,0	Antracit	135010	230,90

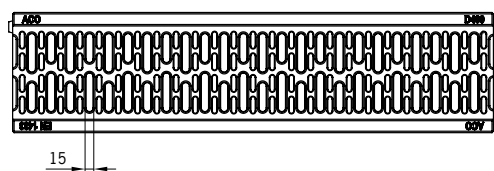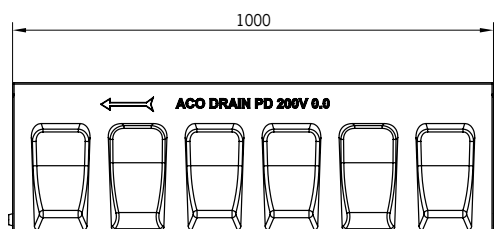



Monoblock PD200 V revizijski element, monolitna izvedba iz polimernega betona, v natur barvi, brezvijačno pritrjena litoželezna pokrivna rešetka EN-GJS, predoblikovan ali narejen iztok na dnu za vertikalni iztok DN150, bočna predoblikovanja za kotne, križne ali T - povezave. Razred obremenitve D400 kN po SIST EN 1433.

Tip:	Gradbena			Vtočna površina [cm ² /m]	Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
	dolžina [cm]	širina [cm]	višina [cm]				
0.1 ¹⁾²⁾ z iztokom DN150	50	25,0	33,0	371	38,5	10985	226,70


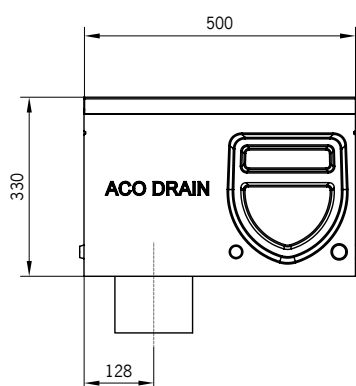


Monoblock PD200 V zbiralnik, iz polimernega betona z litoželezno pokrivno rešetko, iztok DN150, vedro za umazanijo.
Razred obremenitve D400 kN po SIST EN 1433.

Tip:	Gradbena			Vtočna površina [cm ² /m]	Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
	dolžina [cm]	širina [cm]	višina [cm]				
DN150	50	25,0	64,5	371	63,0	10987	322,40
DN200	50	25	64,5	371	63	10988	322,40

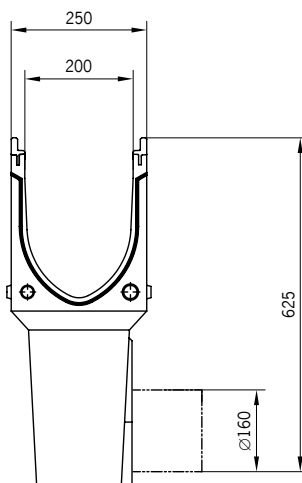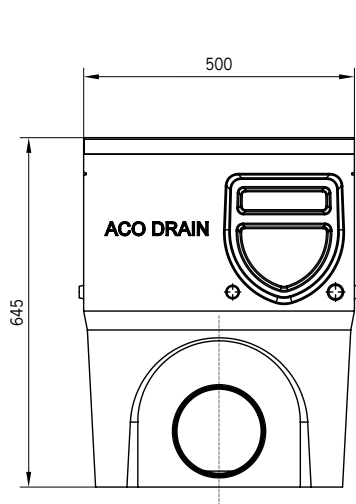


Monoblock PD200 V pribor

Opis:	Gradbena			Teža [kg]	Barva	Art. št.	EUR brez DDV
	dolžina [cm]	širina [cm]	višina [cm]				
 Čelna stena (polna) iz polimernega betona za začetek ali konec kanala	2,0	25,0	32,0	2,2	Natur	10983	18,90
	2,0	25,0	32,0	2,2	Antracit	11042	20,70
 Čelna stena iztok DN150 iz polimernega betona	2,5	25,0	32,0	1,5	Natur	10984	25,60
	2,5	25,0	32,0	1,5	Antracit	11043	27,40

Monoblock RD100 V kanaleta, monolitna izvedba iz polimernega betona, v natur ali antracit barvi.


Razred obremenitve D400/F900 kN po SIST EN 1433.

Tip:	Gradbena			Vtočna površina [cm ² /m]	Teža [kg]	Barva	Art. št.	EUR brez DDV
	dolžina [cm]	širina [cm]	višina [cm]					
0.0 F900	100	16,0	26,5	308	50,5	Natur	10763	143,10
0.0 D400	100	16,0	26,5	308	50,5	Antracit	135002	124,80

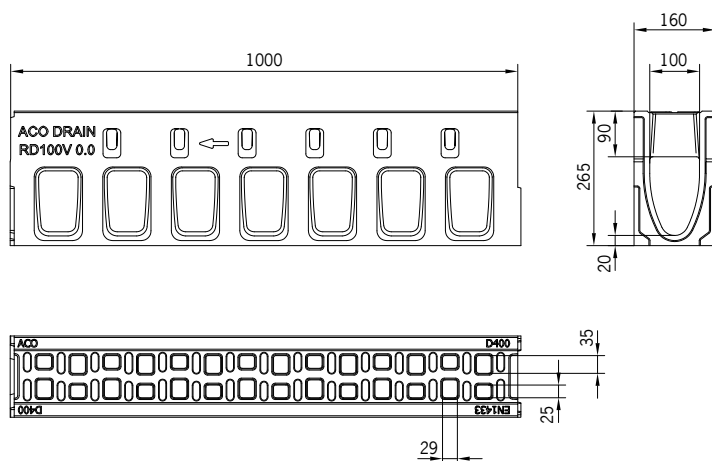


Monoblock RD100 V revizijski element, monolitna izvedba iz polimernega betona, v natur barvi, brezvijačno pritrjena litoželezna pokrivna rešetka EN-GJS, predoblikovan ali narejen iztok na dnu za vertikalni iztok DN100, bočna predoblikovanja za kotne, križne ali T - povezave. Razred obremenitve D400/F900 kN po SIST EN 1433.

Tip:	Gradbena			Vtočna površina [cm ² /m]	Teža [kg]	Barva	Art. št.	EUR brez DDV
	dolžina [cm]	širina [cm]	višina [cm]					
0.1 ³⁾⁴⁾ F900	50	16,0	27,5	380	25,3	Natur	10775	161,00
0.2 ¹⁾³⁾ z iztokom DN100, F900	50	16,0	27,5	380	25,8	Natur	10778	161,00

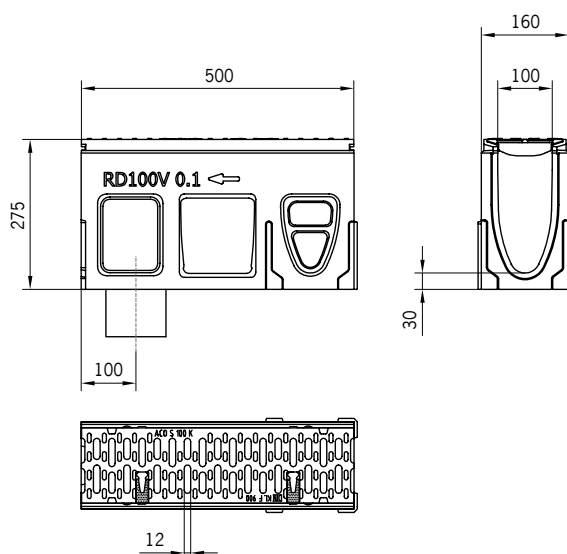

Monoblock RD100 V zbiralnik, iz polimernega betona z litoželezno pokrovno rešetko, iztok DN100/DN150, vedro za umazanijo.
Razred obremenitve F900 kN po SIST EN 1433.

Tip:	Gradbena			Vtočna površina [cm ² /m]	Teža [kg]	Barva	Art. št.	EUR brez DDV
	dolžina [cm]	širina [cm]	višina [cm]					
DN100	50	16,0	52,5	380	55,0	Natur	10769	182,00
DN150	50	16,0	52,5	380	55,0	Natur	10772	182,00

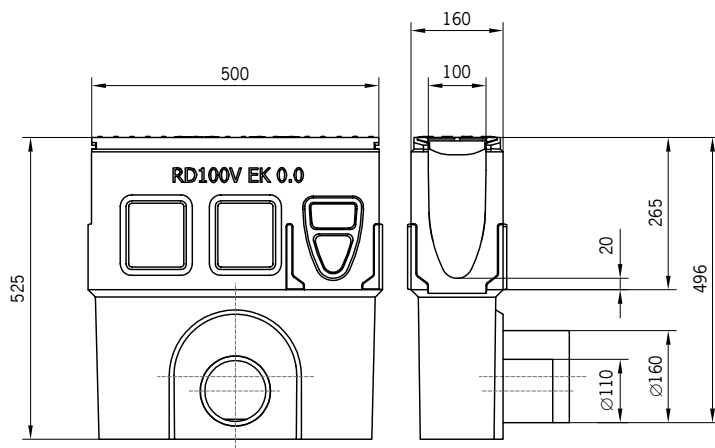


Monoblock RD100 V pribor

Opis:		Gradbena			Teža [kg]	Barva	Art. št.	EUR brez DDV
		dolžina [cm]	širina [cm]	višina [cm]				
	Čelna stena (polna) iz polimernega betona za začetek kanala	3,0	16,0	27,5	1,9	Natur	10781	14,00
		3,0	16,0	27,5	1,9	Antracit	10782	14,00
	Čelna stena (polna) iz polimernega betona za konec kanala	4,0	16,0	27,5	3,2	Natur	10784	14,00
		4,0	16,0	27,5	3,2	Antracit	10785	14,00
	Čelna stena iztok DN100 iz polimernega betona	4,0	16,0	27,5	2,6	Natur	10787	18,80
		4,0	16,0	27,5	2,6	Antracit	10788	18,80
	Adapter za spremembo tekočinskega toka iz polimernega betona	6,0	16,0	27,5	3,0	Natur	10790	14,00
		6,0	16,0	27,5	3,0	Antracit	10791	14,00


Monoblock RD150 V kanaleta, monolitna izvedba iz polimernega betona, v natur ali antracit barvi. Razred obremenitve F900 kN po SIST EN 1433.

Tip:	Gradbena			Vtočna površina [cm ² /m]	Teža [kg]	Natur	EUR brez DDV	Antracit	EUR brez DDV
	dolžina [cm]	širina [cm]	višina [cm]						
0.0 F900	100	21,0	28,0	363	66,3	130073	196,80	135003	209,60
10.0 F900	100	21,0	38,0	363	74,9	130074	196,80	135004	209,60
20.0 F900	100	21,0	48,0	363	83,6	130075	196,80	135005	209,60

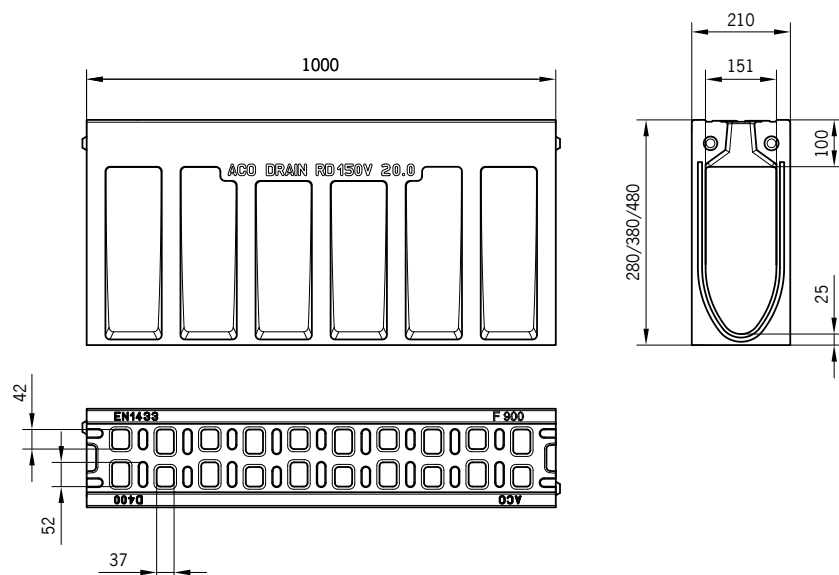


Monoblock RD150 V revizijski element, monolitna izvedba iz polimernega betona, v natur ali antracit barvi, brezvijačno pritrjena litoželezna pokrivna rešetka EN-GJS, predoblikovan ali narejen iztok na dnu za vertikalni iztok DN100, bočna predoblikovanja za kotne, križne ali T - povezave. Razred obremenitve F900 kN po SIST EN 1433.

Tip:	Gradbena			Vtočna površina [cm ² /m]	Teža [kg]	Natur	EUR brez DDV	Antracit	EUR brez DDV
	dolžina [cm]	širina [cm]	višina [cm]						
0.1 ¹⁾²⁾	66	21,0	28,0	680	44,3	130076	206,30	130126	224,00
10.1 ¹⁾²⁾	66	21,0	38,0	680	51,7	130077	206,30	130127	224,00
20.1 ¹⁾²⁾	66	21,0	48,0	680	59,1	130078	206,30	130128	224,00
0.2 ¹⁾	66	21,0	28,0	680	43,8	130079	215,80	130129	234,80
10.2 ¹⁾	66	21,0	38,0	680	51,1	130080	215,80	130130	234,80
20.2 ¹⁾	66	21,0	48,0	680	58,3	130081	215,80	130131	234,80

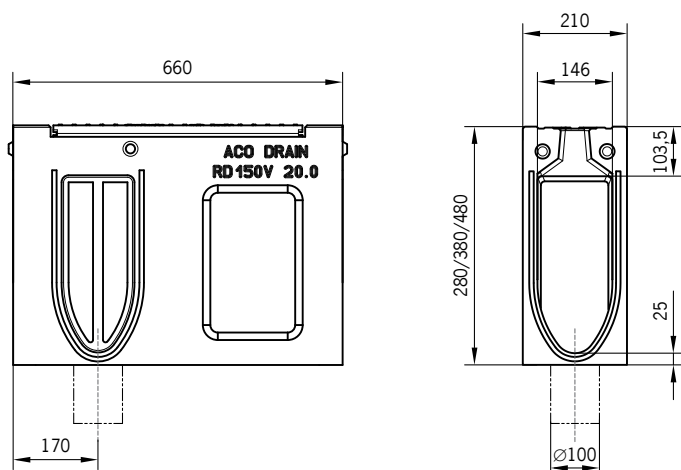

Monoblock RD150 V zbiralnik, iz polimernega betona, z litoželezno pokrivno rešetko, iztok DN150/DN200, vedro za umazanijo.
Razred obremenitve F900 kN po SIST EN 1433.

Tip:	Gradbena			Vtočna površina [cm ² /m]	Teža [kg]	Natur	EUR brez DDV	Antracit	EUR brez DDV
	dolžina [cm]	širina [cm]	višina [cm]						
Gornji del 0.0	66	21,0	30,8	935	48,0	130082	167,80	130132	202,80
Gornji del 10.0	66	21,0	40,8	935	53,0	130083	167,80	130133	202,80
Gornji del 20.0	66	21,0	50,8	935	65,0	130084	167,80	130134	202,80
Spodnji del iztok DN150	50	23,0	36,5		26,5	10935	116,00	-	-
Spodnji del iztok DN200	50	23,0	36,5		26,5	10936	116,00	-	-
Vedro za umazanijo PP						13999	36,50	-	-

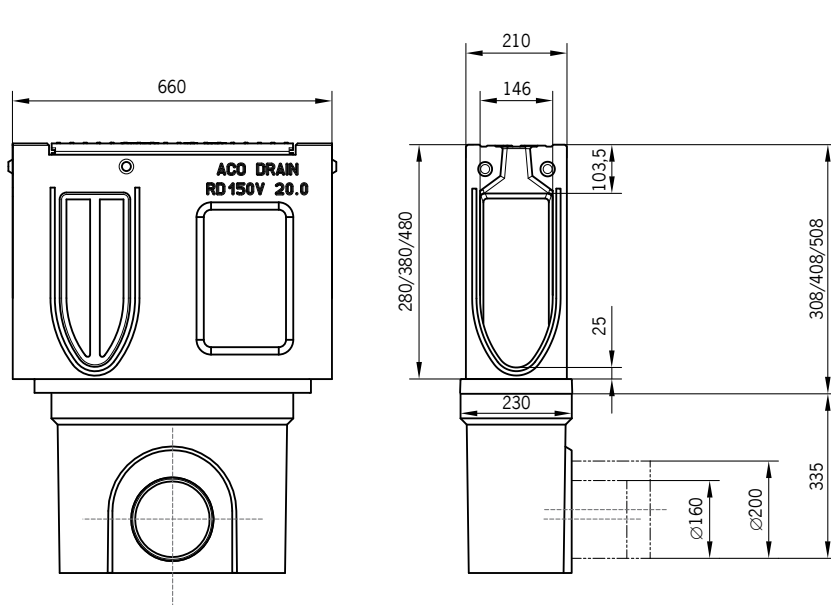


Monoblock RD150 V pribor

Opis:	Gradbena			Teža [kg]	Barva	Art. št.	EUR brez DDV
	dolžina [cm]	širina [cm]	višina [cm]				
 Čelna stena (polna) iz polimernega betona • 0.0 za začetek in konec kanala • 10.0 za začetek in konec kanala • 20.0 za začetek in konec kanala	5,0	21,0	28,0	5,2	Natur	130085	16,00
	5,0	21,0	38,0	6,9	Natur	130086	16,00
	5,0	21,0	48,0	8,5	Natur	130087	16,00
	5,0	21,0	28,0	5,2	Antracit	130135	18,20
	5,0	21,0	38,0	6,9	Antracit	130136	18,20
	5,0	21,0	48,0	8,5	Antracit	130137	18,20
 Čelna stena za konec kanala iztok DN150 iz polimernega betona • 0.0 z iztokom DN150 • 10.0 z iztokom DN150 • 20.0 z iztokom DN150	5,0	21,0	28,0	3,8	Natur	130088	19,40
	5,0	21,0	38,0	5,4	Natur	130089	19,40
	5,0	21,0	48,0	7,9	Natur	130090	19,40
	5,0	21,0	28,0	3,8	Antracit	130138	20,70
	5,0	21,0	38,0	5,4	Antracit	130139	20,70
	5,0	21,0	48,0	7,9	Antracit	130140	20,70


Monoblock RD200 V kanaleta, monolitna izvedba iz polimernega betona, v natur ali antracit barvi, z ali brez odprtine za tesnenje. Širša odprtina na začetku/koncu kanalete omogoča dostop v notranjost kanalete za tesnenje. Razred obremenitve D400/F900 kN po SIST EN 1433.

Tip:	Gradbena višina			Vtočna površina [cm ² /m]	Teža [kg]	Natur	EUR brez DDV	Antracit	EUR brez DDV
	dolžina [cm]	širina [cm]	višina [cm]						
0.0 F900	100	26,0	33,0	583	90,0	130004N	238,20	135006N	252,80
20.0 F900	100	26,0	53,0	583	111,0	130006N	238,20	135007N	252,80

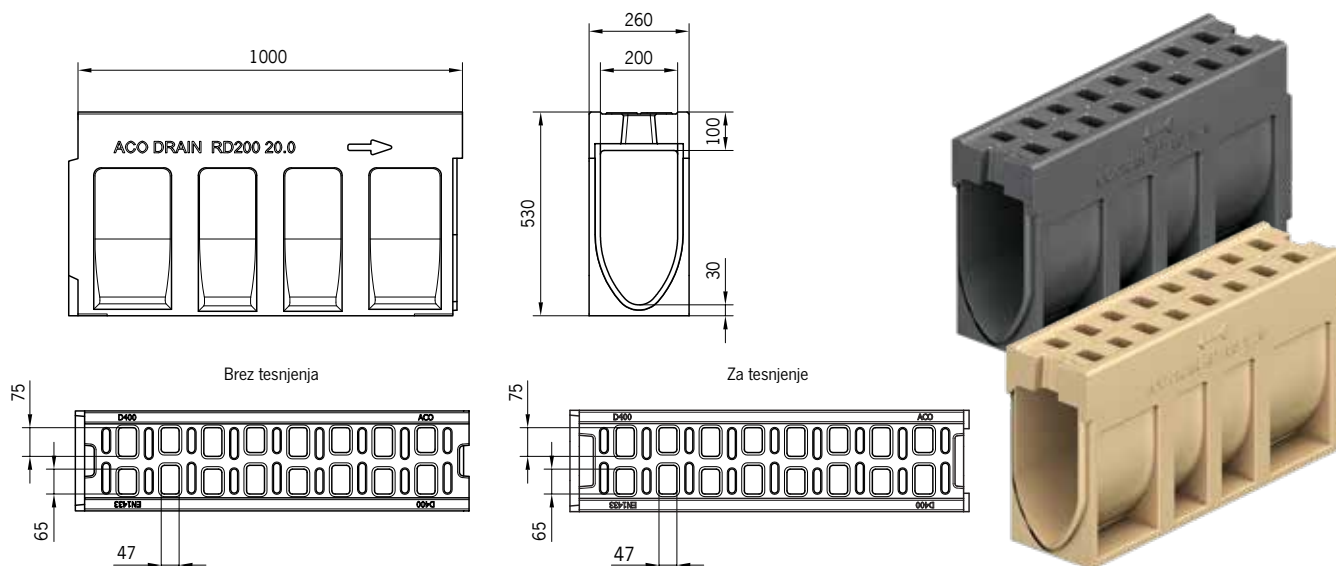

Monoblock RD200 V revizijski element, monolitna izvedba iz polimernega betona, v natur ali antracit barvi, brezvijačno pritrjena litoželezna pokrivna rešetka EN-GJS, predoblikovan ali narejen iztok na dnu za vertikalni iztok DN150, bočna predoblikovanja za kotne, križne ali T - povezave. Razred obremenitve F900 kN po SIST EN 1433.

Tip:	Gradbena višina			Vtočna površina [cm ² /m]	Teža [kg]	Natur	EUR brez DDV	Antracit	EUR brez DDV
	dolžina [cm]	širina [cm]	višina [cm]						
0.1 ³⁾⁴⁾	66	26,0	33,0	935	51,6	130016	235,00	130052	254,00
20.0 ³⁾⁴⁾	66	26,0	53,0	935	71,4	130017	235,00	130053	254,00
0.1 ¹⁾³⁾ z iztokom DN150	66	26,0	33,0	935	51,0	130018	244,00	130054	260,00
20.1 ¹⁾³⁾ z iztokom DN150	66	26,0	53,0	935	70,4	130019	244,00	130055	260,00

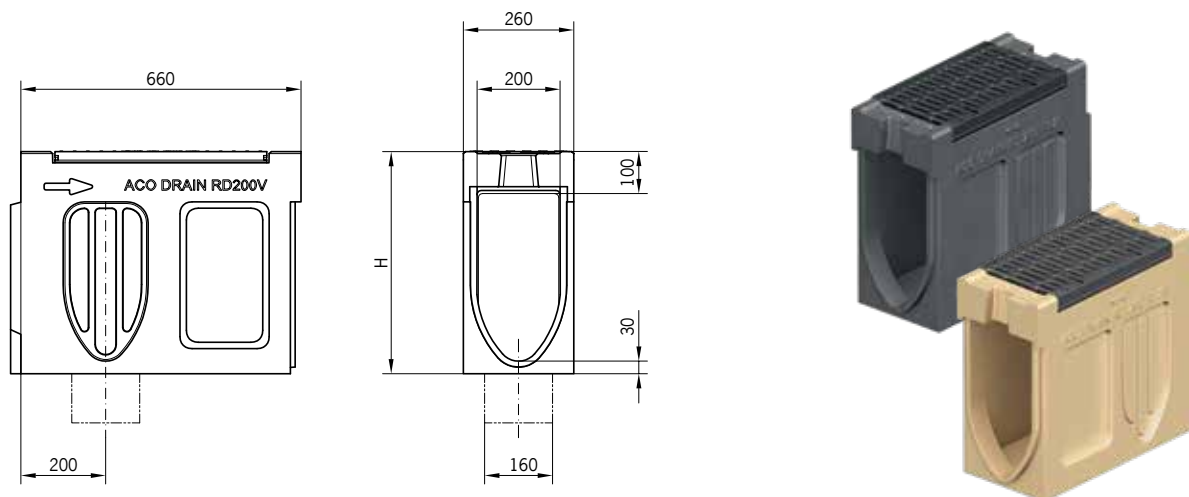

RD200 V artikli in cene za natur. Črna barva po naročilu.


¹⁾ kanaleta z vertikalnim iztokom DN150 in integriranim tesnilom

³⁾ kanaleta s predoblikovanjem za kotne, križne ali T - povezave



³⁾ kanaleta s predoblikovanjem za vertikalni iztok DN150 (se izbije na gradbišču)

Monoblock RD200 V zbiralnik, iz polimernega betona, z litoželezno pokrivno rešetko, iztok DN150/DN200, vedro za umazanijo.
Razred obremenitve F900 kN po SIST EN 1433.

Tip:	Gradbena višina			Vtočna površina [cm ² /m]	Teža [kg]	Natur	EUR brez DDV	Antracit	EUR brez DDV
	dolžina [cm]	širina [cm]	višina [cm]						
Gornji del 0.0	66	26,0	36,0	935	48,0	130022	275,00	130058	275,00
Gornji del 10.0	66	26,0	46,0	935	50,5	133166	275,00	-	-
Gornji del 20.0	66	26,0	56,0	935	65,0	130023	275,00	130059	275,00
Spodnji del iztok DN150	50	23,0	36,5		26,5	10935	116,00	-	-
Spodnji del iztok DN200	50	23,0	36,5		26,5	10936	116,00	-	-
Vedro za umazanijo PP						13999	36,50	-	-

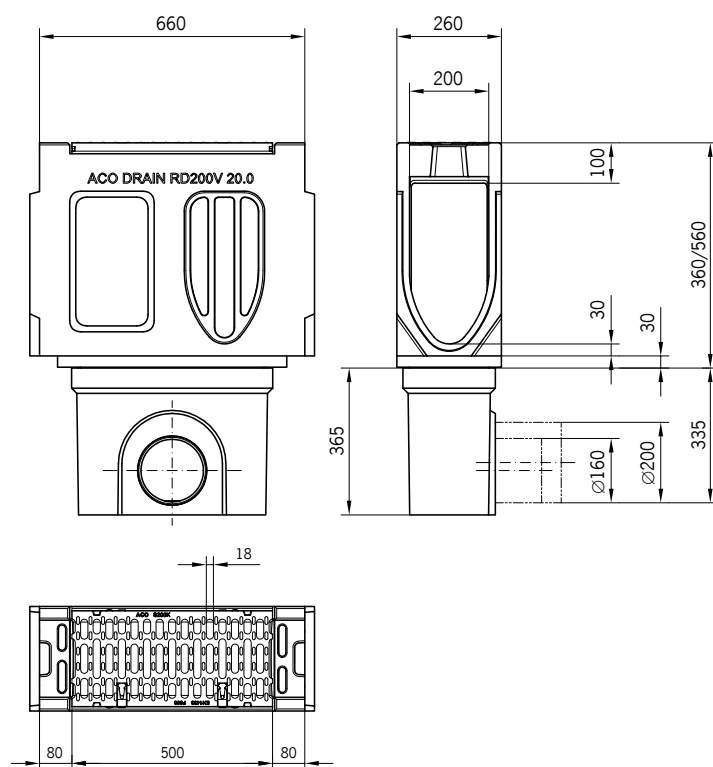


Monoblock RD200 V pribor

Opis:	Gradbena			Teža [kg]	Barva	Art. št.	EUR brez DDV
	dolžina [cm]	širina [cm]	višina [cm]				
 Čelna stena (polna) iz polimernega betona • 0.0 za začetek kanala • 20.0 za začetek kanala • 0.0 za začetek kanala • 20.0 za začetek kanala	8,4	26,0	33,0	9,0	Natur	130008	18,90
	8,4	26,0	53,0	12,4	Natur	130009	18,90
	8,4	26,0	33,0	9,0	Antracit	130044	20,70
	8,4	26,0	53,0	12,4	Antracit	130045	20,70
 Čelna stena (polna) iz polimernega betona • 0.0 za konec kanala • 20.0 za konec kanala • 0.0 za konec kanala • 20.0 za konec kanala	7,0	26,0	33,0	10,0	Natur	130010	18,90
	7,0	26,0	53,0	14,9	Natur	130011	18,90
	7,0	26,0	33,0	10,0	Antracit	130046	20,70
	7,0	26,0	53,0	14,9	Antracit	130047	20,70
 Čelna stena iztok DN150 iz polimernega betona • 0.0 za konec kanala • 20.0 za konec kanala • 0.0 za konec kanala • 20.0 za konec kanala	7,0	26,0	33,0	8,5	Natur	130012	25,60
	7,0	26,0	53,0	12,2	Natur	130013	25,60
	7,0	26,0	33,0	8,5	Antracit	130048	27,60
	7,0	26,0	53,0	12,2	Antracit	130049	27,60
 Adapter za spremembo tekočinskega toka iz polimernega betona • 0.0 • 20.0 • 0.0 • 20.0	11,0	26,0	33,0	7,4	Natur	130014	30,80
	11,0	26,0	53,0	9,7	Natur	130015	30,80
	11,0	26,0	33,0	7,4	Antracit	130050	32,60
	11,0	26,0	53,0	9,7	Antracit	130051	32,60
 Adapter za vodotesen spoj kanalet bočno na revizijski element iz polimernega betona • 0.0 • 20.0 • 0.0 • 20.0	7,0	26,0	33,0	7,2	Natur	130020	30,80
	7,0	26,0	53,0	9,5	Natur	130021	30,80
	7,0	26,0	33,0	7,2	Antracit	130056	32,60
	7,0	26,0	53,0	9,5	Antracit	130057	32,60


Monoblock RD300 kanaleta, monolitna izvedba iz polimernega betona, v natur barvi. Razred obremenitve D400/F900 kN po SIST EN 1433.

Tip:	Gradbena			Vtočna površina [cm ² /m]	Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
	dolžina [cm]	širina [cm]	višina [cm]				
0.0 F900	200	40,0	59,5	800	484,0	13820N	1.046,60

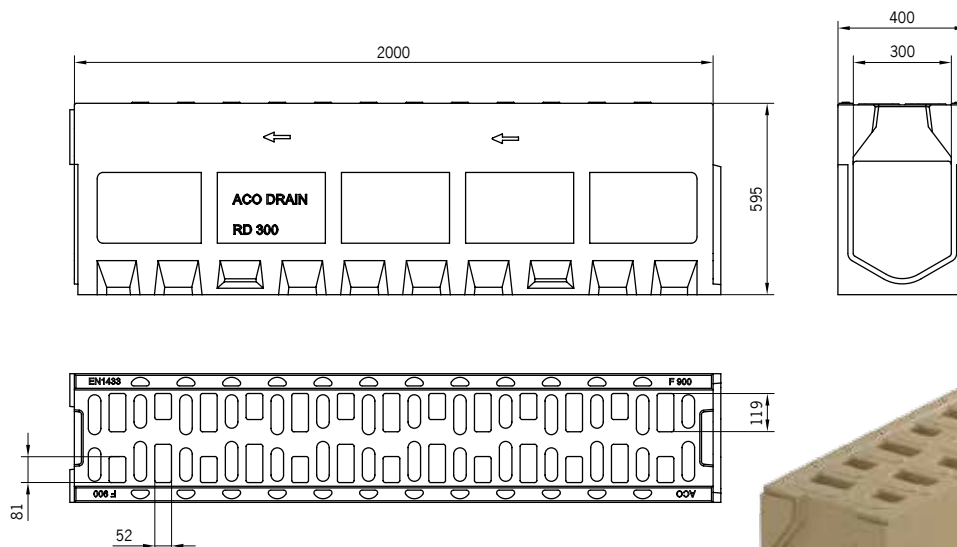


Monoblock RD300 revizijski element, monolitna izvedba iz polimernega betona, v natur barvi, brezvijačno pritrjena litoželezna pokrivna rešetka EN-GJS, predoblikovan ali narejen iztok na dnu za vertikalni iztok DN300, bočna predoblikovanja za kotne, križne ali T - povezave. Razred obremenitve F900 kN po SIST EN 1433.

Tip:	Gradbena			Vtočna površina [cm ² /m]	Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
	dolžina [cm]	širina [cm]	višina [cm]				
0.1 ³⁾⁴⁾	75	40,0	64,5	935	219,0	10803	579,80
0.1 ¹⁾³⁾ z iztokom DN300	75	40,0	64,5	935	219,0	130260	579,80

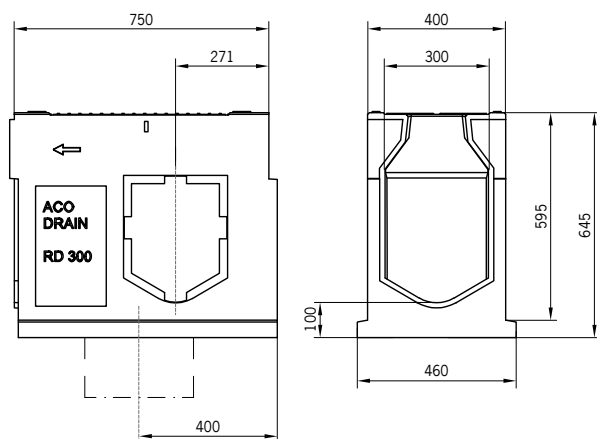

Monoblock RD300 zbiralnik, iz polimernega betona, z litoželezno pokrovno rešetko, iztok DN300/DN400, vedro za umazanijo.
Razred obremenitve F900 kN po SIST EN 1433.

Tip:	Gradbena			Vtočna površina [cm ² /m]	Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
	dolžina [cm]	širina [cm]	višina [cm]				
Gornji del	75	40,0	62,5	935	214,0	10821	751,70
Vmesni element		52,0	33,0		72,0	10822	226,60
Spodnji del iztok DN300		52,0	71,5		168,0	10828	461,40
Spodnji del iztok DN400		52,0	71,5		168,0	10823	461,40
Adapter za vedro (2 kos)					1,7	10827	172,40
Pocinkano vedro za umazanijo					6,2	01617	67,00

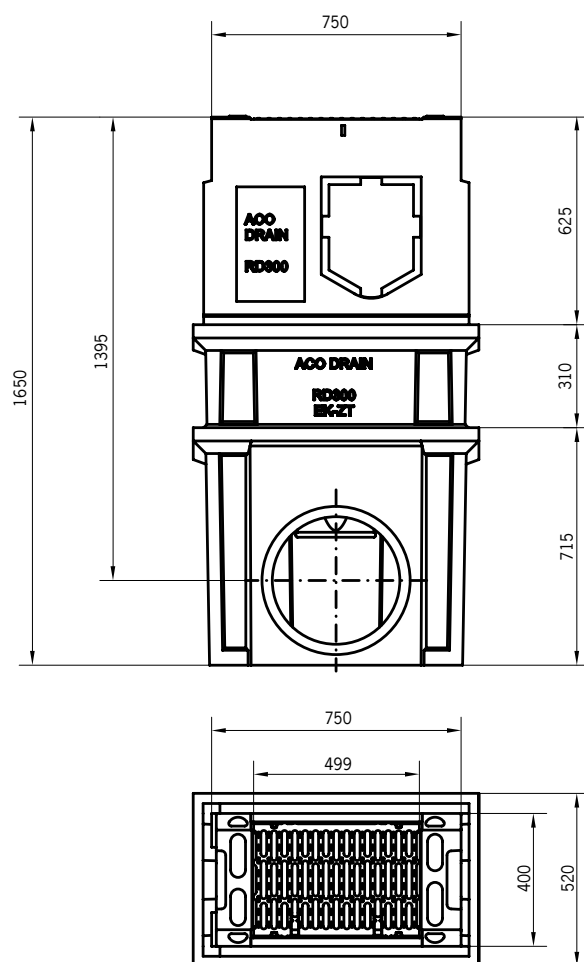

Monoblock RD300 pribor

Opis:	Gradbena			Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
	dolžina [cm]	širina [cm]	višina [cm]			
 Čelna stena (polna) iz polimernega betona v natur barvi, za začetek kanala	8,6	40,0	59,5	31,2	10802	82,80
 Čelna stena (polna) iz polimernega betona v natur barvi, za konec kanala	10,0	40,0	59,5	38,8	10801	82,80
 Čelna stena iztok DN300 iz polimernega betona, v natur barvi, za konec kanala	10,0	40,0	59,5	29,5	10805	140,70
 Adapter za spremembo tekočinskega toka iz polimernega betona, v natur barvi	13,4	40,0	59,5	34,0	10806	125,60
 Adapter za vodotesen spoj kanalete bočno na revizijski element/zbiralnik iz polimernega betona, v natur barvi	10,0	40,0	59,5	29,2	10804	125,60

Zaščita
dreves

Poniklanje in
zadrževanje
lahkih tekočin

Izločevalci

Specialni
pokrovi

Toptek

Kanalizacijski
pokrovi

Mostni
požiralniki

Cestni
požiralniki

SPORT

Qmax

KerbDrain

Monoblock

SK

Design&Light

SlotTop

Xtradrain

Deckline

Multiline

