

Garažni izločevalac lahkih tekočin / Samostojni koalescentni izločevalac lahkih tekočin z ali brez integriranega usedalnika iz polietilena

Proizvod:


- Koalescentni izločevalac lahkih tekočin iz PE-HD: proizveden in preizkušen po SIST EN 858/1;
- Učinkovitost čiščenja razred S-I-P, ≥ 5 mg/l, pri testiranju skladno s točko 8.3.3.1. norme;
- Nominalna velikost **NS 3** l/sek, brez usedalnika;
- Oprema izločevalca:
 - izstavljen koalescentni filter;
 - sifonizirana (potopljena) dotočna cev z umirjevalnikom dotoka;
 - sifoniziran iztok;
 - samodejno zapiralo (plovec) za preprečevanje nekontroliranega iztoka izločenih lahkih tekočin;
 - integrirana priprava za odvzem vzorca odpadne vode;
- Notranji deli iz PE-HD
- Nepohoden pokrov iz PE-HD
- Priključki **DN 100** po EN 1401, UKC cevi
- Izjava o lastnostih (DoP)

Prednosti:

- Enostavna montaža in transport
- Majhna potreba po prostoru (kompaktna izvedba)
- Možnost povišanja dotočne globine

Področja uporabe:

- Za samostojno vgradnjo znotraj objekta
- Za vgradnjo v zemljo (v betonski cevi $\varnothing 600$ mm)
- Garaže, delavnice in podobno oz. odprte površine do 150 m^2
- Pri čiščenju meteoritnih vod iz odprtih površin je potrebno pred izločevalcem vgraditi usedalnik grobih nečistoč, min. 300 l uporabnega volumna

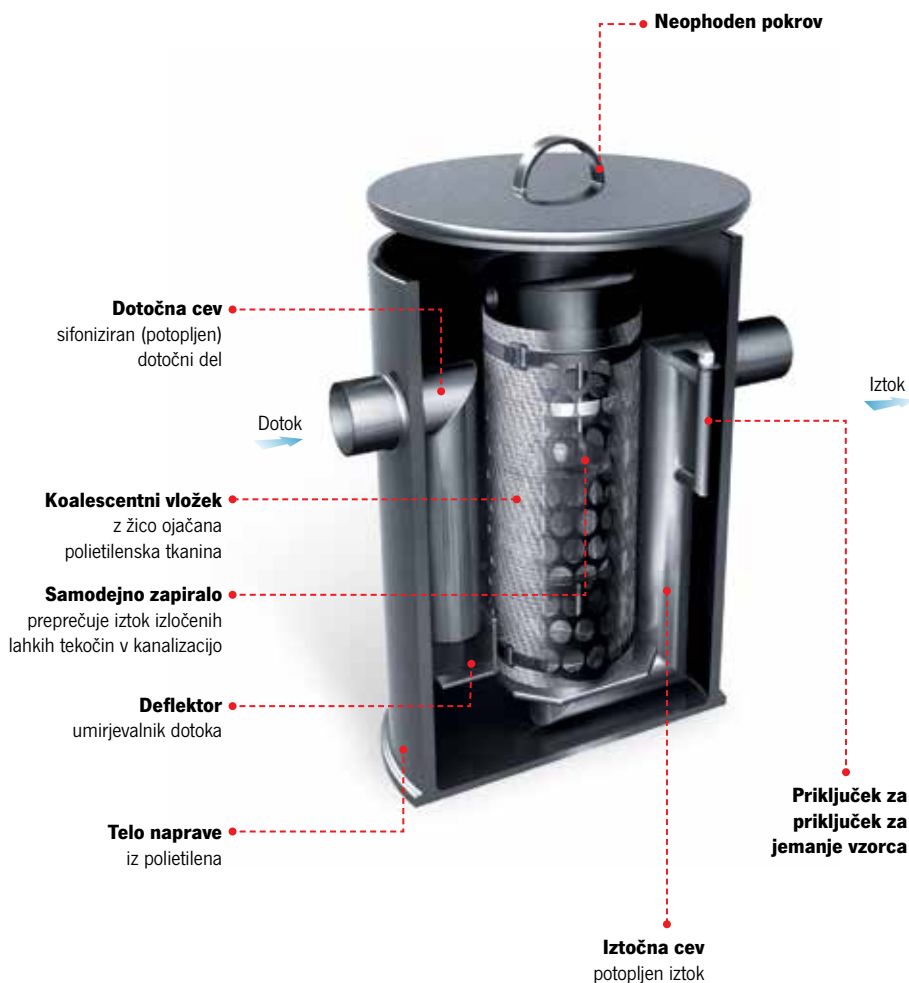

Potrjena učinkovitost čiščenja po SIST EN 858-1 razred I, (koalescentni izločevalci) - vsebnost mineralnih olj v iztočni vodi ≥ 5 mg/l. Preizkušeno pri LGA (Landesgewerbeanstalt Bayern) iz Nürnberga.



Proizvod ima oznako CE, kot dokaz, da izpolnjuje zahteve Evropske unije glede varnosti, zdravstvene ustreznosti in varovanja okolja.



EN 858/1

- osnove za gradnjo, delovanje in preizkušanje, označevanje in kontrolo kvalitete

EN 858/2

- določanje nominalne velikosti, vgradnja, obratovanje in vzdrževanje

Garažni izločevalec lahkih tekočin / Samostojni koalescentni izločevalec lahkih tekočin z ali brez integriranega usedalnika iz polietilena

Pretok NS [l/sek]	3
Kapaciteta izločenih mineralnih olj [l]	59.7
Dotok/Iztok DN	100
T [mm]	340
C [mm]	567
L [mm]	581
H [mm]	832
Art. št.	701765
EUR/brez DDV	760,00

Pribor

Opis:	Art. št.	EUR brez DDV
Pokrov BEGU, B125, Ø600 mm	701740	150,00

Garažni izločevalec NS 3 l/sek
