


Oleopator - Bypass G-H

Prednosti proizvoda:

- Visoka stabilnost pri nizki teži
- Vse nazivne velikosti preizkušene v preizkusnem laboratoriju LGA
- Optimalen dostop za vzdrževanje, čiščenje in praznjenje zaradi izstavljivega koalescentnega vložka
- Koalescentni vložek lahko izstavimo in očistimo, brez da izpraznimo celoten izločevalec
- Integriran priključek za napravo za jemanje vzorcev odpadne vode

Informacije o proizvodu:

- Ohišje iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni
- S koalescentnim vložkom
- Integriran bypass
- Notranji deli iz PE-HD

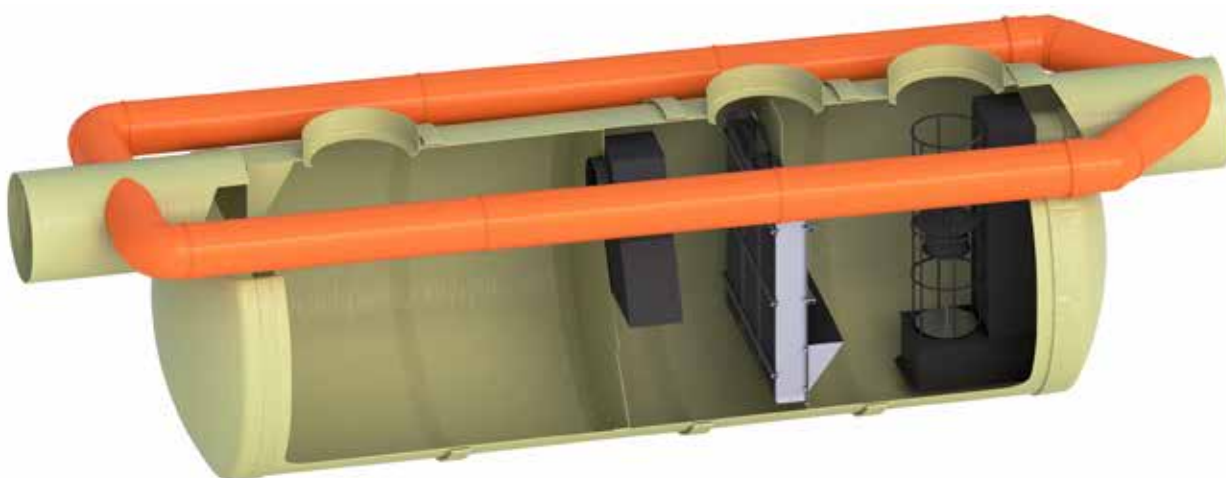


Pretok NS	Bypass	Dotok/Iztok DN/fi D [mm]	Prostornine			Teža [kg]	Art. št.
			Usedalnik [l]	Kapaciteta min. olj [l]	Skupaj [l]		
40/400	2xDN400	DN/ID 600	4000	4750	9152	920	12559.01
50/500	2xDN400	DN/ID 800	5000	4750	9780	1050	12560.01
65/300	2xDN315	DN/ID 600	6500	4500	17013	1934	12861.01
80/400	2xDN400	DN/ID 800	8000	4500	18251	2100	12862.01
100/500	2xDN400	DN/ID 800	10 000	4500	18914	2250	12863.01

* Vtočna/Iztočna cev ≤ DN500 = PVC
Vtočna/Iztočna cev > DN500 = GRP

Oleopator - Bypass G-H

Dimenzije

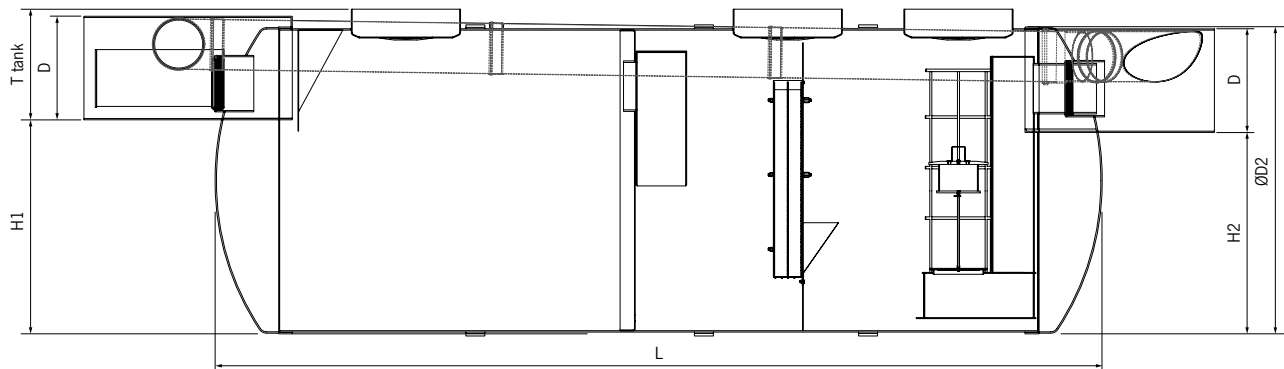

Pretok NS	Art. št.	Dimenzije					Sidrni trak *	Število revizijskih odprtin		EUR brez DDV
		H1 [mm]	H2 [mm]	ØD2 [mm]	T tank [mm]	L [mm]		[DN 600]	[DN 800]	
40/400	12559.01	1916	1816	2402	655	4096	4	0	1	9.810,00
50/500	12560.01	1916	1816	2402	795	4846	4	0	1	10.200,00
65/300	12861.01	1758	1708	2402	813	8096	6	2	1	18.080,00
80/400	12862.01	1758	1658	2402	813	8433	6	2	1	21.600,00
100/500	12863.01	1705	1605	2402	866	8953	7	2	1	24.850,00