

ACO Hexaline® kanaleta z rego

- ✓ Inovativen sistem za odvodnjavanje pri zasebni gradnji
- ✓ Za pohodne in osebne vozili povozne površine
- ✓ Za zaključne tlake debeline do 60 mm
- ✓ Enostavna in nezahtevna vgradnja
- ✓ Se lahko reže na poljubno dolžino
- ✓ Z vsem dodatnim priborom za profesionalno vgradnjo
- ✓ Za površine do 180 m²
- ✓ Skladno s SIST EN 1433, oznaka CE
- ✓ Razred obremenitve A 15 po SIST EN 1433



ACO Hexaline® kanaleta z rego

Inovativen in atraktiven sistem za odvodnjavanje pri zasebni gradnji

ACO Hexaline kanaleta z rego omogoča diskretno skoraj nevidno odvodnjavanje meteoritnih vod iz utrjenih površin pri zasebni gradnji.

Sistem je primeren za odvodnjavanje dvorišč, stopnišč, vhodov v hiše, uvozov v garaže in teras. Kanaleta in nastavek z rego sta narejena iz recikliranega polipropilena ter povozna za osebna vozila.

Standardna kanaleta za odvodnjavanje je kombinirana z inovativnim nastavkom z 1 cm široko rego, posebej primernim za odvodnjavanje površin z zaključnim tlakom kot so granitne kocke, prane plošče ali tlakovci.

Celoten sistem zaokrožuje še ves potreben dodatni pribor, kot so čelne stene in lovilec listja. Vogalni in revizijski element pa omogočata prilaganje še tako zahtevnim individualnim zahtevam in delata vgradnjo enostavno kot še nikoli.

Področja vgradnje:

Dvorišča
Stopnišča
Parkirišča
Vhodi v garaže
Za vrt in okolico hiše




ACO Hexaline® kanaleta z rego

Pregled sistema



Področja za pešce,
kolesarje in osebna vozila

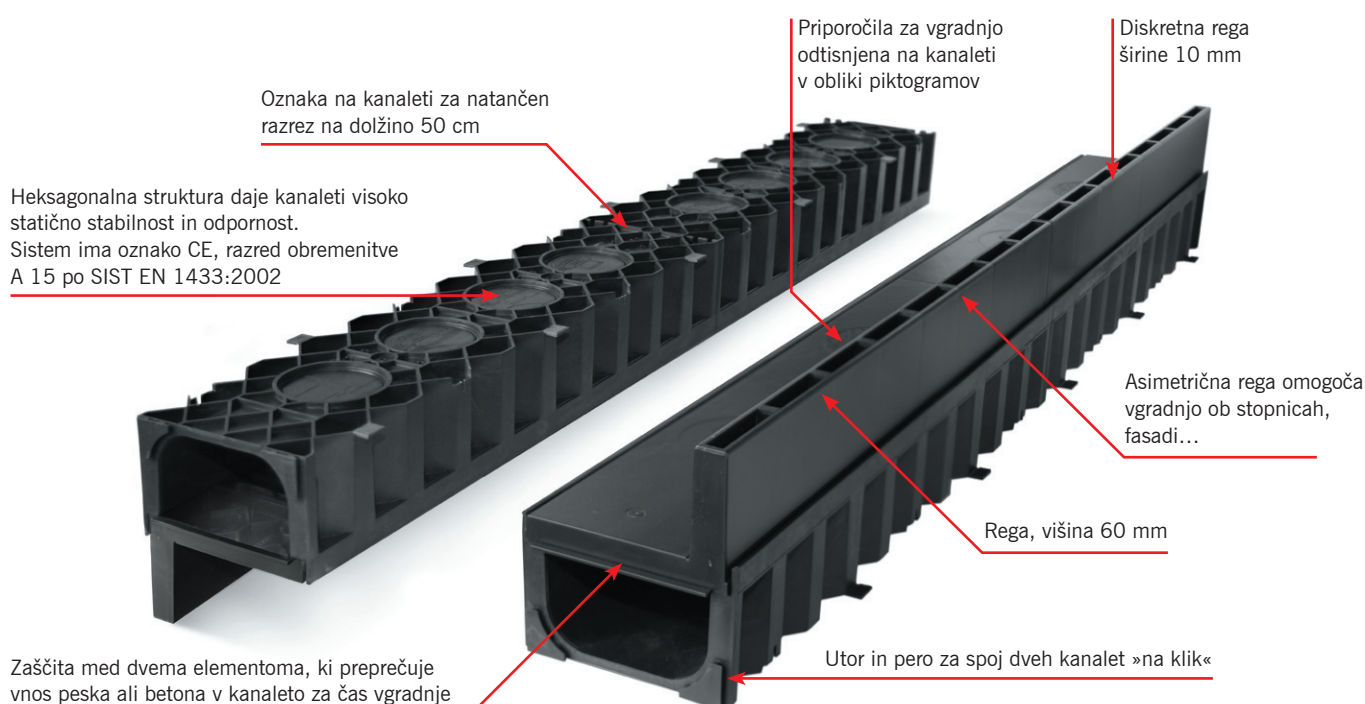

ACO Hexaline®

Vogalno-revizijski element

Omogoča priklop kanalet iz vseh štirih strani. Snemljiva pokrivna rešetka omogoča čiščenje. Vertikalen iztok DN 100.



Revizijski element

ACO Hexaline univerzalni dodatni pribor vsebuje:

2x čelna stena
1x iztočni element Ø 110 mm
1x lovilec listja
1x navodila



Iztočni element



Čelna stena



Lovilec listja

ACO Hexaline® kanaleta z rego

Št. art	Opis	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Višina (mm)	Teža (kg)
19555	Kanaleta z rego 100 cm	1000	125	140	1,8

ACO Hexaline® dodatni pribor

Št. art	Opis	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Višina (mm)	Teža (kg)
19560	Vogalno-revizijski element	125	125	185	0,4
19287	Vrečka z dodatnim priborom	-	-	-	0,2

ACO Hexaline® priporočila za vgradnjo



1. Izkopljemo za širino lopate širok in vsaj 20 cm globok kanal. Utrdimo podlago, označimo končno višino tal ter 3 mm pod njo napremo vrstico.




2. Z vgradnjo kanalet prične mo od odtokne cevi. Betonska posteljica pod kanaletu mora biti debela vsaj 5 cm.



3. Na odtokno cev nasadimo vogalno-revizijski element ter ju spojimo. Preverimo višino ter element zapolnimo z betonom.



4. Na betonsko posteljico položimo ostale med seboj na klik spojene kanalete. Montiramo čelne stene ter kanalete bočno obbetoniramo. Prva vrsta zaključnega tlaka ob regi (tlakovci, plošče...) naj bo položena v beton. Zaključni tlak mora biti vsaj 3 mm višji od nivoja rege.



ACO d.o.o.

Obrtniška 9, SI-3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija
Tel.: (03) 817 18 80, Fax: (03) 817 18 82
aco.doo@siol.net, www.aco.si