


ACO higienski pokrov z rego

Predstavitev

Pokrov je namenjen skoraj popolnemu pokrivanju linijske kanalete ali požiralnika. S tem preprečujemo grobim delcem vstop v kanaletu, funkcija odvodnjavanja pa v primerjavi s klasično pokrivno rešetko ni bistveno zmanjšanja. Z ločevanjem grobih delcev iz odpadne vode, se preprečijo zamašitve vedra za grobe nečistoče in odtočnih cevi.

Pokrov je izdelan v skladu z našimi higienskimi načeli, relativno majhna teža pa omogoča njegovo lažje in varnejše vstavljanje in izstavljanje. Zaradi gladke površine je najbolj primeren za uporabo na območjih, kjer se uporabljajo viličarji in manipulativna sredstva z majhnimi kolesi.

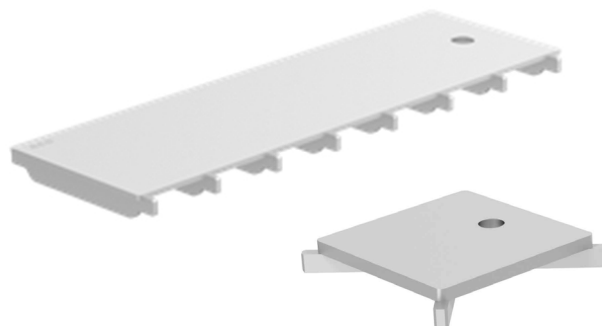

Področja uporabe

- Območja z visoko frekvenco prometa – viličarji in druga manipulativna sredstva z majhnimi kolesi
- Območja, kjer z ločevanjem grobih delcev iz odpadne vode pripomoremo k zmanjšanju obsega vzdrževanja in s tem k zniževanju stroškov (mesnopredelovalna industrija)
- Koridorji z gostim prometom

Opis proizvoda

- Izdelan iz nerjavečega jekla 1.4301 (AISI 304) ali 1.4404 (AISI 316)
- Higienski design v skladu z EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG dokument št. 8, 13 in 44
 - Notranji radij = ali > kot 3 mm
 - Higienski stiki
 - V celoti polirano in pikopasivirano
- Preizkušeno in certificirano v skladu s SIST EN 1253 in SIST EN 1433
- Na voljo tudi izvedba za razred obremenitve N 250 ali C 250
- Protizdrsna površina v skladu z DIN 51130
- Na razpolago za vse dimenzije kanalet in požiralnikov

Tehnični podatki

Material	1.4301 (AISI 304)
	1.4404 (AISI 316)
Na razpolago za zgornje dele požiralnikov dimenzij	200 x 200 mm
	250 x 250 mm
	300 x 300 mm
Na razpolago za talna korita širine	200 in 300 mm
Na razpolago za talna korita dolžine	300, 400 in 500 mm
Na razpolago za kanalete Modular širine	125 in 200 mm
Na razpolago za kanalete Modular dolžine	300, 374, 500 in 1000 mm
Na razpolago razredi obremenitve	R 50, M 125, N 250 (SIST EN 1253)
	B 125, C 250 (SIST EN 1433)
Protizdrsnost	R11