




Funkcionalni in vsestransko uporabni

ACO Easyflow - talni požiralniki iz umetnih mas


Talni požiralniki iz umetnih mas

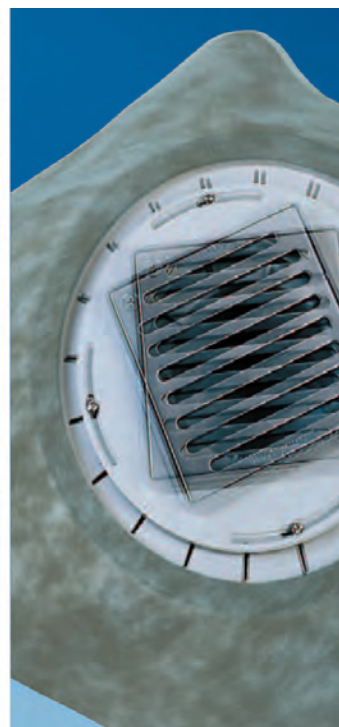

ACO Easyflow modulni sistem omogoča glede na dano gradbeno situacijo sestavo različnih kombinacij talnih požiralnikov in s tem zadovoljitev vseh individualnih potreb po odvodnjavanju.

Talne požiralnike lahko uporabljamo za odvodnjavanje vseh mokrih prostorov, tako pri individualni kot pri industrijski gradnji.

Z uporabo ustreznih elementov in prirobnic lahko zagotovimo varno in učinkovito odvodnjavanje tal ne glede na njihovo sestavo.

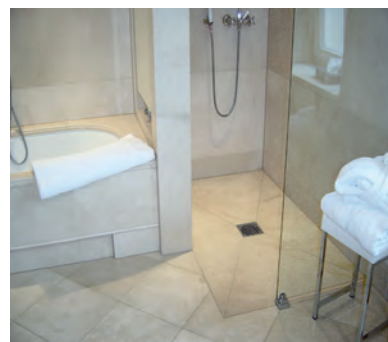

ACO Easyflow - zmogljivi in vsestransko uporabni talni požiralniki

Iztočni elementi z integriranim tesnilom

Vsi iztočni elementi imajo integrirano tesnilo, kar omogoča varno ter hitro montažo nastavnih elementov.



Iztok DN 70 in DN 100 v enem

Univerzalni iztok iz požiralnika istočasno omogoča spoj s kanalizacijsko cevjo DN 70 ali DN 100.



Možnost kombiniranja

Iztočne elemente lahko poleg serijskih nastavnih elementov s pokrivnimi rešetkami kombiniramo tudi z vsemi višinsko nastavljivimi nastavnimi elementi iz programa Selecta.




Hidravlične zmožnosti

Norma EN 1253 predpisuje minimalne iztočne količine za požiralnike. ACO Easyflow talni požiralniki presegajo predpisane vrednosti, saj talni požiralniki DN 50, DN 70 in DN 100 dosegajo iztoke do 1.8 l/sec.



Nastavljivost elementov

Nastavni elementi s pokrivnimi rešetkami so horizontalno vrtljivi ter stransko in višinsko nastavljivi.

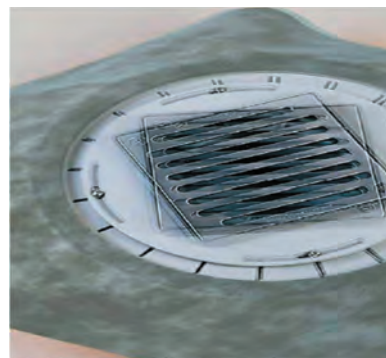






Optimalnost čiščenja

Sifon požiralnika lahko popolnoma odstranimo, kar nam vsakokrat omogoča optimalno čiščenje požiralnika brez kakršnegakoli napora.



Talni požiralniki iz umetnih mas



Kompletni požiralniki in iztočni kosi

DN 50				
Kompletni požiralniki	  Talni požiralnik DN 50 FlatLine Horizontalen iztok 1,5° po DIN EN 1253, z izstavljivim sifonom, višina vodnega stolpca 30 mm, stranski dotok DN 50 s čepom, z nastavnim elementom iz umetne mase (□100 mm), z rešetko iz nerjavečega jekla, pretok: 1.0 l/sec. teža: ca. 0.5 kg Št.art. 2505.00.77	  Talni požiralnik DN 50 FlatLine Horizontalen iztok 1,5° po DIN EN 1253, z izstavljivim sifonom, višina vodnega stolpca 30 mm, z nastavnim elementom iz umetne mase (□100 mm), z rešetko iz nerjavečega jekla, pretok: 1.0 l/sec. teža: ca. 0.5 kg Št.art. 2505.05.77	  Talni požiralnik DN 50 Horizontalen iztok 1,5° po DIN EN 1253 z izstavljivim sifonom, višina vodnega stolpca 50 mm, stranski dotok DN 50 s čepom, z nastavnim elementom iz umetne mase (□150 mm), z rešetko iz nerjavečega jekla, pretok: 1.6 l/sec. teža: ca. 0.7 kg Št.art. 2500.00.77	  Talni požiralnik DN 50 Horizontalen iztok 1,5° po DIN EN 1253, z izstavljivim sifonom, višina vodnega stolpca 50 mm, z nastavnim elementom iz umetne mase (□150 mm), z rešetko iz nerjavečega jekla, pretok: 1.6 l/sec. teža: ca. 0.7 kg Št.art. 2500.05.77
Iztočni kosi	 Iztočni kos DN 50 FlatLine Horizontalen iztok 1.5° z izstavljivim sifonom, stranski dotok DN 50 s čepom, s pokrovom za čas gradnje, pretok: 1.0 l/sec. teža: ca. 0.3 kg Št.art. 2505.00.00	 Iztočni kos DN 50 FlatLine Horizontalen iztok 1.5°, z izstavljivim sifonom, s pokrovom za čas gradnje, pretok: 1.0 l/sec. teža: ca. 0.3 kg Št.art. 2505.05.00	 Iztočni kos DN 50 Horizontalen iztok 1.5° po DIN EN 1253, z izstavljivim sifonom, stranski dotok DN 50 s čepom, s pokrovom za čas gradnje, pretok: 1.6 l/sec. teža: ca. 0.4 kg Št.art. 2500.00.00	 Iztočni kos DN 50 Horizontalen iztok 1.5° po DIN EN 1253, z izstavljivim sifonom, s pokrovom za čas gradnje, pretok: 1.6 l/sec. teža: ca. 0.4 kg Št.art. 2505.05.00

Talni požiralniki iz umetnih mas

Kompletni požiralniki in iztočni kosi

DN 50




Talni požiralnik DN 50

Vertikalen iztok 90° po DIN EN 1253, z izstavljenim sifonom, višina vodnega stolpca 50 mm, s pokrovom za čas gradnje, z nastavnim elementom iz umetne mase (□150 mm), z rešetko iz nerjavečega jekla, pretok: 1.6 l/sec. teža: ca. 0.7 kg

Št.art. 2500.55.77


DN 70 / 100



Talni požiralnik DN 70/100

Horizontalen iztok 1,5° po DIN EN 1253, z izstavljenim sifonom, višina vodnega stolpca 50 mm, stranski dotok DN 50 s čepom, z nastavnim elementom iz umetne mase (□150 mm), z rešetko iz nerjavečega jekla, pretok: 1.8 l/sec. teža: ca. 0.8 kg


Št.art. 2700.00.77



Talni požiralnik DN 70/100

Horizontalen iztok 1,5° po DIN EN 1253, z izstavljenim sifonom, višina vodnega stolpca 50 mm, z nastavnim elementom iz umetne mase (□150 mm), z rešetko iz nerjavečega jekla, pretok: 1.8 l/sec. teža: ca. 0.8 kg

Št.art. 2700.05.77



Talni požiralnik DN 70/100

Vertikalen iztok 90° po DIN EN 1253, z izstavljenim sifonom, višina vodnega stolpca 50 mm, s pokrovom za čas gradnje, z nastavnim elementom iz umetne mase (□150 mm), z rešetko iz nerjavečega jekla, pretok: 2.0 l/sec. teža: ca. 0.7 kg

Št.art. 2700.55.77



Iztočni kos DN 50

Vertikalen iztok 90° po DIN EN 1253, z izstavljenim sifonom, s pokrovom za čas gradnje, pretok: 1.6 l/sec. teža: ca. 0.4 kg

Št.art. 2500.55.00



Iztočni kos DN 70/100

Horizontalen iztok 1.5° po DIN EN 1253, z izstavljenim sifonom, stranski dotok DN 50 s čepom, s pokrovom za čas gradnje, pretok: 1.8 l/sec. teža: ca. 0.5 kg

Št.art. 2700.00.00



Iztočni kos DN 70/100

Horizontalen iztok 1.5° po DIN EN 1253, z izstavljenim sifonom, s pokrovom za čas gradnje, pretok: 1.8 l/sec. teža: ca. 0.5 kg

Št.art. 2700.05.00








Iztočni kos DN 70/100

Vertikalen iztok 90° po DIN EN 1253, z izstavljenim sifonom, s pokrovom za čas gradnje, pretok: 2.0 l/sec. teža: ca. 0.4 kg

Št.art. 2700.55.00

Talni požiralniki iz umetnih mas


Pribor

Nastavni elementi				
Izvedba	  Umetna masa; samo za FlatLine program Okvir 100 x 100 mm umetna masa, rešetka 95 x 95 mm Cr-Ni, razred obremenitve K3*, višinska nastavljaljivost od 7-75 mm teža : 0,2 kg Št. art.: 2500.77.11	  Umetna masa Okvir 150 x 150 mm umetna masa, rešetka 142,5 x 142,5 mm Cr-Ni, razred obremenitve K3*, višinska nastavljaljivost 15-96 mm teža : 0,3 kg Št. art.: 2700.77.11	  MEKU Okvir 148 x 148 mm Cr- Ni, rešetka 140 x 140 mm Cr-Ni, razred obremenitve K3*, višinska nastavljaljivost 55-120 mm teža: 1,8 kg Št. art.: 5141.81.00	  PE Okvir 148 x 148 mm PE, rešeta 140 x 140 mm Cr-Ni razred obremenitve K3*, višinska nastavljaljivost 45-110 mm teža : 0,7 kg Št. art.: 5141.87.00
Nastavni elementi		Dodatni pribor		
Izvedba	  AV-SELECTA-PP s tanko- slojno prirobnico Okvir 148 x 148 mm Cr-Ni, rešetka 140 x 140 mm Cr-Ni, privijačena, rezred obremenitve K3*, višinska nastavljaljivost 40- 115 mm, za keramiko višine 8-11 mm teža: 5,3 kg Št. art.: 5141.91.00	  Tlačna prirobnica Material: umetna masa /nerjaveče jeklo, za vse požiralnike teža: ca. 0,5 kg Št.art. 2040.00.02	  Tankoslojna prirobnica Material: umetna masa, za vse požiralnike teža: ca. 0,1 kg Št.art. 2040.00.01	  Podaljšek Material: umetna masa z integriranim tesnilom, za vse požiralnike teža: ca. 0,1 kg Št.art. 2040.00.00


* Razred obremenitve K3 po DIN EN 1253

Površine brez prometa, kot kopalnice v stanovanjih, domovih za ostarele, hotelih, šolah, kopališčih, balkoni, terase in zelene strehe


Priporočila za vgradnjo / Dodatne pokrivne rešetke

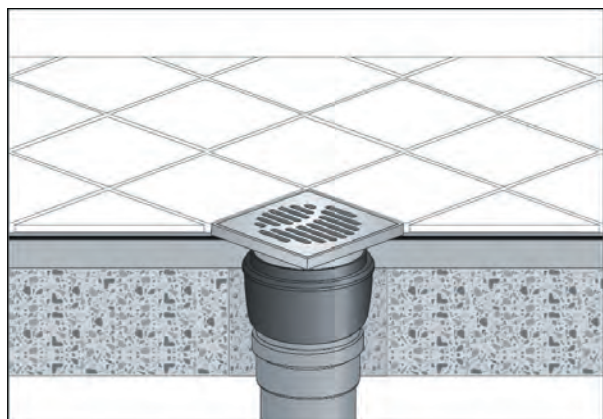


Primer 1 : Vgradnja brez prirobnice

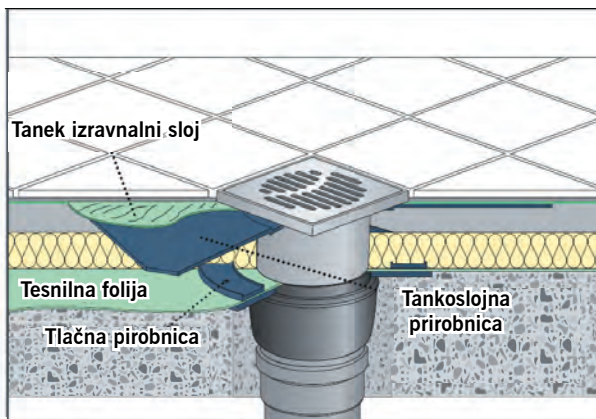


Primer 4 : Vgradnja s tankoslojno in tlačno prirobnico

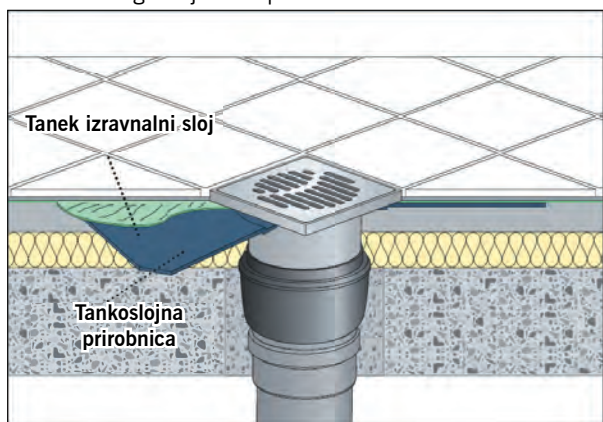


Primer 2 : Vgradnja s tankoslojno prirobnico

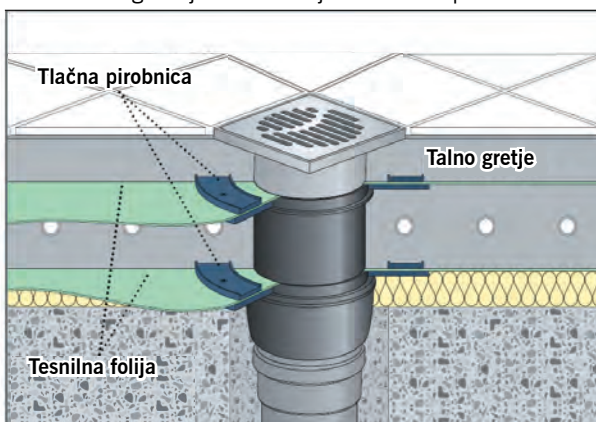

Primer 5 : Vgradnja z dvema prirobnicama in podaljškom

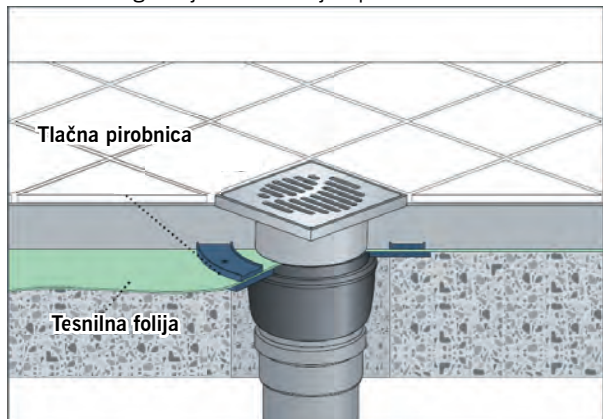

Primer 3 : Vgradnja s tlačno prirobnico

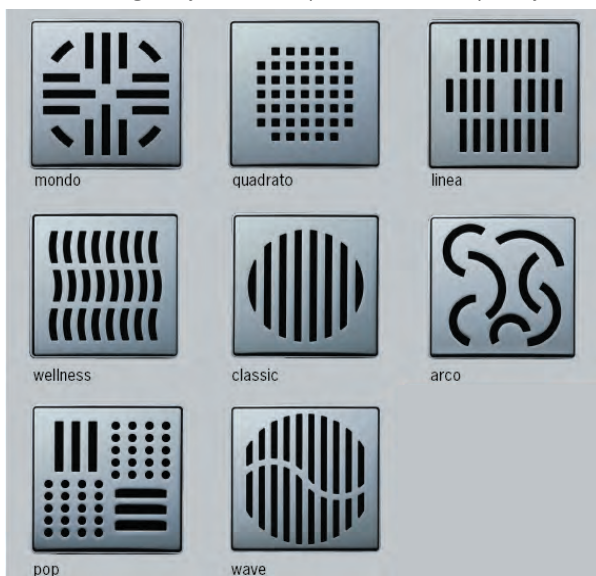

Opcije dodatnih pokrivnih rešetk za nastavne elemente

Dodatne pokrivne rešetke iz nerjavečega jekla

za nastavne elemente brez rešetke

(št.art: 5141.18.10 / 5141.91.10) ali za nastavne elemente z robom okvirja 148 x 148 mm

Izvedba	Mondo	Quadrato	Linea	Wellness	Classic	Arco	Pop	Wave
Rešetka nevijačena	5141.08.21	5141.08.22	5141.08.23	5141.08.24	5141.08.25	5141.08.26	5141.08.27	5141.08.28
Rešetka vijačena	5141.07.21	5141.07.22	5141.07.23	5141.07.24	5141.07.25	5141.07.26	5141.07.27	5141.07.28
Teža v kg	0,6							

Skupina ACO

Podjetje ACO je v svetu poznano kot vodilni proizvajalec kvalitetnih, enostavnih in inovativnih rešitev za odvodnjavanje v visoko- in nizkogradnji z gradbenimimi elementi iz polimernega betona, nerjavečega jekla, litega železa in umetnih mas.

To jedro kompetence dopolnjujejo izdelki za visokogradnjo, krajinsko arhitekturo, varovanje okolja in opremo športnih objektov.

ACO gradbeni elementi, zastopanje d.o.o.

Obrtniška ulica 9
SI-3240 Šmarje pri Jelšah
Slovenija
Telefon: (03) 817 18 80
Telefax: (03) 817 18 82
E-pošta: aco.doo@siol.net
www.aco.si