


Kletna okna

Prednosti


- Več komorni profil
- Nagibno tri-stopenjsko nastavljivo krilo
- Enostavna in izolacijska zasteklitev
- Za pomožne prostore kot so hlevi, lope, garaže, skladišča ipd.

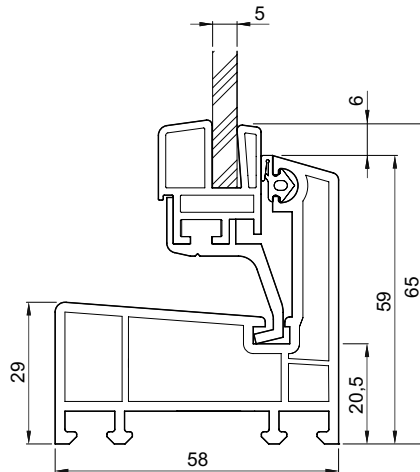

Kletna okna

Dimenzije		Steklena površina [m ²]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [cm]	Višina [cm]				
Navadna zasteklitev 5 mm, Ug = 5,6 W/(m²K)					
50	50	0,137	1	82600	41,00
60	40	0,127	1	82601	41,00
80	60	0,315	1	82605	49,40
100	50	0,322	1	82607	54,40
100	60	0,409	1	82608	58,40
100	80	0,583	1	82610	78,40
Izolacijska zasteklitev 14 mm, Ug = 3,3 W/(m²K)					
50	50	0,137	1	82650	50,50
60	40	0,127	1	82651	50,50
80	60	0,315	1	82655	78,60
100	50	0,322	1	82657	83,00
100	60	0,409	1	82658	97,20
100	80	0,583	1	82660	117,20

Pribor

	Opis	Uporabno za	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Zaščitna mreža iz pocinkanega jekla	• 60 x 40 cm	1	36581	29,30
		• 80 x 60 cm	1	36582	43,40
		• 100 x 50 cm	1	36583	43,40
		• 100 x 60 cm	1	36584	52,90
		• 100 x 80 cm	1	36585	64,80
	Zidarsko sidro (4 kos)	• Markant kletno okno	1	36711	4,60



Odvodnjavanje

Točkovni požiralniki

Predpražniki

Ultrjevanje površin

Svetlobni jaški in kletna okna

Talni požiralniki

Pokrovi za revizijske jaške