




Ceník Showerdrain C
Kopálnica s stílom



ACO Showerdrain C – funkcionalna rešitev

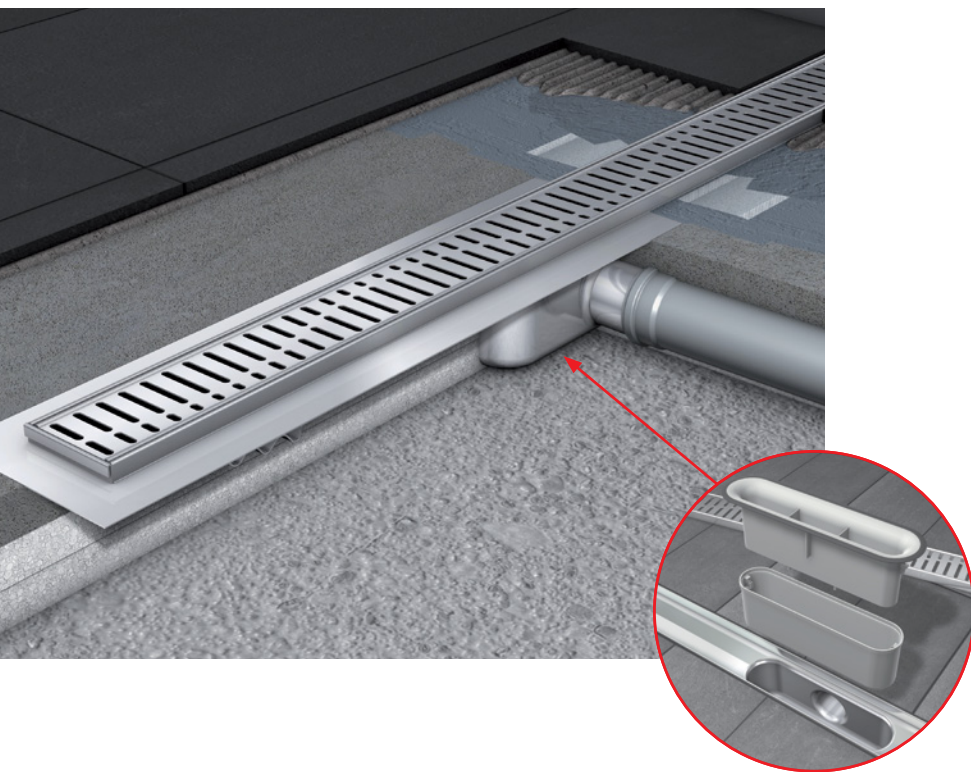

Opis proizvoda

- Telo kanalete s horizontalnim iztokom DN 50 na sredini
- Gradbena višina min. 92 mm (vodni stolpec 50 mm)
- Kanaleta in pokrivne rešetke iz nerjavečega jekla AISI 304
- Pretok po SIST EN 1253: 0.4 l/sek., brez akumulacije vode, 0.6 l/sek., pri akumulaciji vode 20 mm
- Širina pokrivne rešetke 70 mm
- Dno kanalete ima vgrajen padec proti iztoku
- Protismradna zapora (sifon) iz umetne mase
- Polirane pokrivne rešetke
- Telo kanalete je pasivirano
- Integrirana prirobnica za tankoslojno hidroizolacijo in popolno vodotesnost stika med kanaletjo ter keramiko

Prednosti

- Izstavljiva in razstavljiva dvodelna protismradna zapora (sifon)
- Neoviran dostop do odtočne cevi pri čiščenju
- Kanaleta je izdelana iz enega kosa
- Ni spojev ali stikov, kjer bi lahko zamakala voda

Izvedbe

70 mm široka kanaleta je na razpolago v petih dolžinah: 700, 800, 900, 1000 in 1200 mm


- Gradbena višina kanalete je nastavljiva od min. 92 do 150 mm
- Horizontalna ali stenska prirobnica
- Smradna zapora

Izbirate lahko med tremi različnimi designi pokrivnih rešetk. Pokrivne rešetke so iz nerjavečega jekla in polirano površino


Vzdrževanje

Protismradno zaporo oz. sifon lahko v celoti izvlečemo iz kanalete, kar predstavlja veliko prednost pri vzdrževanju in čiščenju. Sifon lahko dodatno še razstavimo na dva dela ter ga popolnoma očistimo. Z izstavitvijo sifona imamo tudi popolnoma prost dostop do same odtočne cevi. Posamezni deli so med seboj kvalitetno zvarjeni, kar zagotavlja popolno vodotesnost tudi na dolgi rok.

Kanaleta s horizontalno prirobnico


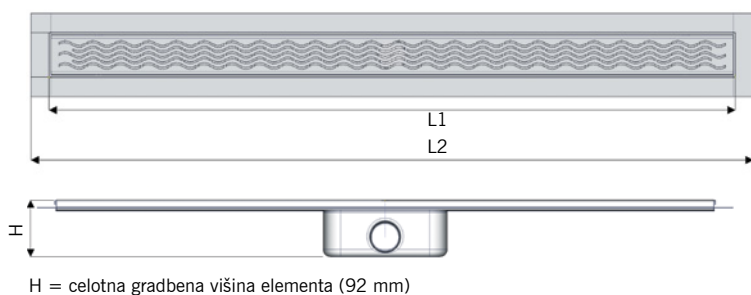


Kanaleta s stensko prirobnico

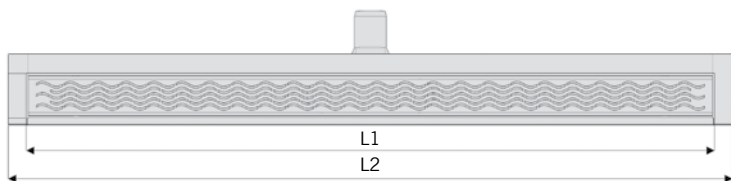

Dimenzije kanalete

L1 (mm)	700	800	900	1000	1200
L2 (mm)	760	860	960	1060	1260

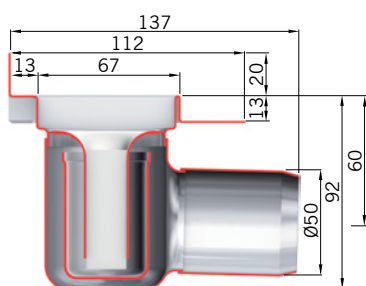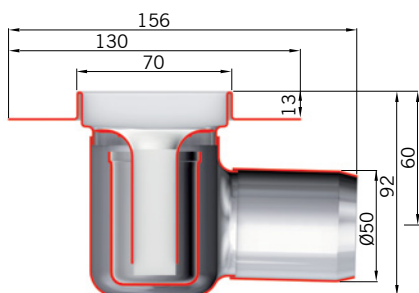

Višinska nastavljivost

Opis	Št.art.
Kotnik iz nerjavečega jekla za višinsko nastavljanje kanalete	9010.65.97



Kanaleta s horizontalno prirobnico

Dolžina L1 (mm)	Št.art.
700	9010.65.00
800	9010.65.01
900	9010.65.02
1000	9010.65.03
1200	9010.65.04




Kanaleta s stensko prirobnico

Dolžina L1 (mm)	Št.art.
700	9010.65.20
800	9010.65.21
900	9010.65.22
1000	9010.65.23
1200	9010.65.24


Podatki za naročanje - pokrivne rešetke

Dolžina L1 (mm)	Št.art.	Design
700	9010.65.80	
800	9010.65.81	
900	9010.65.82	
1000	9010.65.83	
1200	9010.65.84	
700	9010.65.85	
800	9010.65.86	
900	9010.65.87	
1000	9010.65.88	
1200	9010.65.89	
700	9010.65.90	
800	9010.65.91	
900	9010.65.92	
1000	9010.65.93	
1200	9010.65.94	Tile (za zaključni tlak debeline do 10 mm)


Montaža

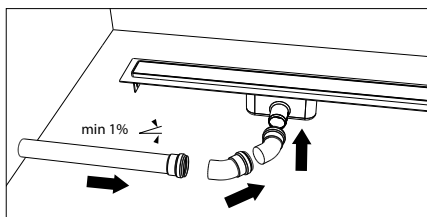


1. Izvedemo priključek DN50 iz kanalete na odtočno cev hišne kanalizacije

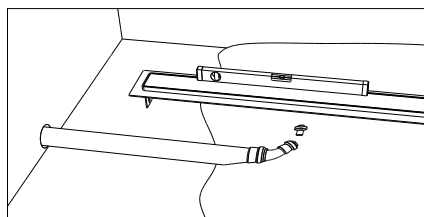


2. Nastavimo kanaletu na željeno višino, jo vzdolžno in prečno poravnamo ter obbetoniramo do višine prirobnice.

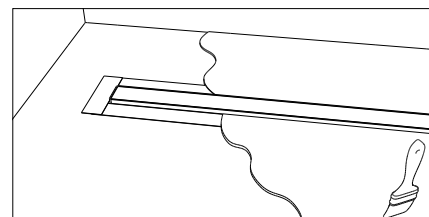


3. Nanesemo tankoslojno hidroizolacijo

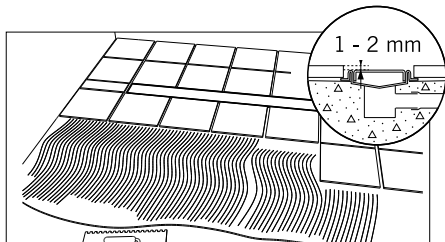

4. Položimo keramične ploščice. Zaradi lepšega končnega videza priporočamo, da se začne polaganje s celimi ploščicami od kanalete. Prvo vrsto ploščic ne položimo povsem do kanalete. Pustiti moramo prostor za fugo.

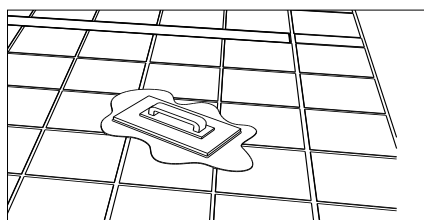

5. Zafugiramo keramične ploščice s trajnoelastično fugirno maso.

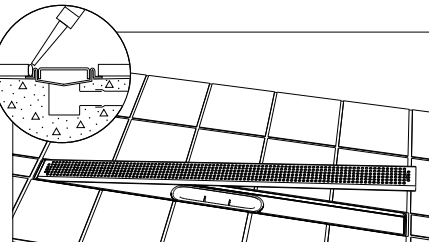

6. Očistimo fugo do kanalete in jo zatesnimo s trajnoelastičnim tesnilnim kitom.

ACO Gradbeni elementi, zastopanje d.o.o.

Obrtniška ul. 9
SI – 3240 Šmarje pri Jelšah
Tel.: (03) 817 18 80
Fax: (03) 817 18 82
info@aco.si
www. aco.si