



ACO Showerdrain S
Nove smernice pri odvodnjavanju kopalnic





Pokrivna rešetka - ozek pokrov širine samo 2 cm



Najnižja višina vgradnje samo 55 mm



Velika količina pretoka do 0,8 l/s

Tuš kanaleta ACO **Showerdrain S** izdelana iz nerjavečega jekla se kot diskretna reža v tleh tuša odlično poda vsakemu kopalniškemu ambientu ter hkrati skrbi za zanesljivo odvodnjavanje prostora za tuširanje. ACO **Showerdrain S** združuje design in funkcionalnost v enem.

Moderni kopalniški ambienti so kot oaze dobrega počutja. Izbrani materiali kot so les, keramika, naravni kamen in steklo se spretno dopolnjujejo in kažejo vso svojo podobo v igri umetne in naravne svetlobe. Kopalniško pohištvo in vsa tehnična oprema kopalnice so skoraj nevidno integrirani v samo kopalniško zasnovo, da lahko uporabnikom nudijo tako tehnično kot optično elegantne rešitve in vso potrebno udobje.

Kanalete z režo so ključni sestavni deli modernih arhitekturnih rešitev za moderne kopalnice brez arhitektonskih ovir – saj omogočajo funkcionalno brezhibno in vizualno elegantno rešitev, pa čeprav gre le za komaj opazno režo v tleh prostora za tuširanje.

2 cm

Ozek okras prostora

Z vidno širino 2 cm se kanaleta z režo diskretno vklaplja v prostor za tuširanje ter jo lahko elegantno vgradimo ob steni ali na vhodu. Za oblikovanje vidnega dela sta na voljo 2 design pokrova iz nerjavečega jekla.

55 mm

Minimalna vgradna višina

S svojo nizko vgradno višino – samo 55 mm, je ACO Showerdrain S odlična izbira pri adaptacijah kopalnic v starejših objektih. Različne višine tuš kanalet - 55, 64 ali 88 mm – nudijo možnost vgradnje v vse kopalniške ambiente.

0,8 l/s

Pretoki ki impresionirajo

Kanalete z ozko vtočno režo impresionirajo z veliko količino pretoka do 0,8 l/s pri akumulaciji vode 20 mm in 0,5 l/s brez akumulacije vode. Pretoki so preizkušeni po EN 1253.

1500 mm

Prilagojene dimenzije

Nova ACO Showerdrain S je na voljo v standardnih dolžinah 700, 800, 900, 1000, 1200 in 1500 mm. Primerna je za vsa področja uporabe - tudi za invalidske vozičke saj izpolnjuje pogoje za kopalnice z neomejenim dostopom po DIN 18040-2.



Izbrani materiali

Visokokakovosten material nerjaveče jeklo ne zaznamuje samo vidne dele tuš kanalete - tudi telo kanalete, ki je vgrajeno v tla in očem nevidno je izdelano iz istega obstojnega materiala.

Prirobnica iz nerjavečega jekla za tankoslojno hidroizolacijo

Peskan trak nameščen na obodno prirobnico je idealen za vodotesen stik med kanaletom in zaključnim tlakom.

Predmet dobave

Predmet dobave je tuš kanaleta in izbrana design pokrivna rešetka, iztočni požiralnik z lovilcem las in priključkom na kanalizacijo, nogice za višinsko nastavljalnost in distančniki iz umetne mase (11, 14, 16 in 22 mm), ki ustrezajo debelini večine keramičnih ploščic na tržišču.



Požiralniki

Za zanesljivo odvodnjavanje se kanalete od dolžine 1000 mm in več izdelujejo z dvema požiralnikoma. Dobava vključuje povezavo med njima in iztočnim priključkom.

Smradna zapora – sifon

Smradna zapora je izstavljiva in razstavljiva ter omogoča lažje čiščenje odtočne cevi. Dostop do odtočnega kanalizacijske cevi je možen skozi odprtino, v kateri je nameščena smradna zapora.



Pokrovi

Na voljo sta dva designa pokrovov.

Pokrov design Plate



Pokrov design Stripes




Informacije o proizvodu

Telo kanalete:

- Nerjaveče jeklo 1.4301, pasivirano
 - Razred nosilnosti K3
 - Vgradne višine: 55 - 80 mm (do gornjega roba prirobnice)
 - Višinska nastavljivost: do 30 mm
- Pretoki testirani v skladu z EN 1253:
 - DN50: 0,8 l/sek (akumulacija vode 20 mm 0,5 l/sek (brez akumulacije vode))
 - DN40: 0,65 l/sek (akumulacija vode 20 mm 0,5 l/sek (brez akumulacije vode))
 - DN32: 0,55 l/sek (akumulacija vode 20 mm 0,34 l/sek (brez akumulacije vode))

- Peskani trak na prirobnici, za boljši spoj z zaključnim tlakom
- Širina kanalete: 94mm (vključno s prirobnico za hidroizolacijo)
- Vidna širina kanalete: 34mm
- Dolžina kanalete (L2)=L1+60mm
- Iztočni priključki se lahko obrnejo za 180°
- Proti smradna zapora (sifon): iz umetne mase
- Vključno s sitom za lase in nogicami za višinsko nastavljivost

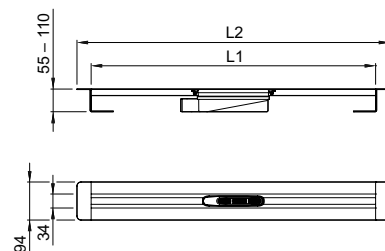

Kanalete

	Dolžina (mm)	Št. art.
Višina: 55 mm / DN 32		
	700	9010.75.00
	800	9010.75.01
	900	9010.75.02
	1000	9010.75.03
	1200	9010.75.04
	1500	9010.75.05
Višina: 64 mm / DN 40		
	700	9010.75.10
	800	9010.75.11
	900	9010.75.12
	1000	9010.75.13
	1200	9010.75.14
	1500	9010.75.15
Višina: 80 mm / DN 50		
	700	9010.75.20
	800	9010.75.21
	900	9010.75.22
	1000	9010.75.23
	1200	9010.75.24
	1500	9010.75.25

Pokrivne rešetke

	Design	Dolžina (mm)	Št. art.
	Plate	700	9010.75.50
		800	9010.75.51
		900	9010.75.52
		1000	9010.75.53
		1200	9010.75.54
		1500	9010.75.55
	Stripes	700	9010.75.60
		800	9010.75.61
		900	9010.75.62
		1000	9010.75.63
		1200	9010.75.64
		1500	9010.75.65

Pokrovi:

- Nerjaveče jeklo 1.4301
- Višinska prilagodljivost glede na debelino keramike: 11, 14, 16 in 22 mm (s priloženimi distančniki)
- Nosilnost in pretok skladna z EN 1253
- Priložen pribor za montažo proti udarnemu zvoku, po DIN EN 4109/VDI 4100



ACO Gradbeni elementi, zastopanje d.o.o.

Obrtniška ul. 9
SI – 3240 Šmarje pri Jelšah
Slovenija
Tel.: (03) 817 18 80
Fax: (03) 817 18 82
info@aco.si
www. aco.si