

N17



collect: zbiranje

Slotline

Slotline 100	6
Slotline 150	13
Slotline 200	18

ACO Slotline kanalete z rego **– za diskretno odvodnjavanje**

Diskretno in nevsiljivo ponujajo kanalete z rego, ACO Slotline nove možnosti pri prostorskem načrtovanju površin.

Ozka rega, ki nadomešča pokrivno rešetko, ustvarja v zaključnem tlaku jasno in nevsiljivo režo. Kanalete z rego lahko služijo tudi kot pomemben estetski element pri oblikovanju predvsem nadstandardnih površin.



Čiste linije

Sistem linijskih požiralnikov z rego je poleg funkcije odvodnjavanja meteornih vod, idealen tudi kot razmejitveni element med dvema različnima zaključnima tlakoma. Pokrov z rego iz vročecinkanega ali nerjavečega jekla se odlično vklaplja z vsemi vrstami tlakovanih ali kamnitih zaključnih slojev. Ta vrsta odvodnjavanja je še posebej primerna za odvodnjavanje fasad, stopnišč ter vizuelno in oblikovno zahtevnejših utrjenih površin.

Nerjaveče jeklo

- estetska in dolgoročna rešitev

Se priporoča za področja, kjer se zahteva visoka odpornost proti koroziji.



Vročecinkano jeko

- ekonomična rešitev

Se priporoča za vgradnjo pri standardnih področjih uporabe.



Področja uporabe:

- Mestne ploščadi
- Cone za pešce
- Trgi
- Parkirišča za osebna vozila
- Fasade

Rešitve za posebna področja uporabe

Posebne rešitve za individualno oblikovanje zahtevajo inovativne proizvode, ki omogočajo svobodno načrtovanje. Polaganje kanalov v loku je potrebno tam, kjer želimo slediti posebnim arhitektonskim zamislim. V loku se lahko polagajo že vnaprej tovarniško ustrezno ukrivljene kanalet ali pa se poslužujemo poligonalnega polaganja s standardnimi kanaletami.

ACO Slotline izvedba z dvojno režo. Odvodnjavanje fontane v mestnem jedru Celje.



Vzdrževanje - revizijski elementi

Omogočajo enostavno čiščenje iztoka in vzdrževanje celotne linije kanala.


Z visokotlačnimi napravami za čiščenje kanalizacije je možno očistiti celotno kanalet do naslednjega revizijskega elementa. Za odpiranje revizijskega elementa sta potrebna dva posebna kavlja za dvig revizijskega pokrova (art. 16364).



En sistem - veliko rešitev


Osredotočili smo se na kompatibilnost z različnimi kanaletami iz našega proizvodnega programa, tako lahko sedaj isti pokrov kombinirate s kanaletno iz polimernega betona ali kanaletno iz umetne mase.

Nadgradili smo širine (za kanalete svetle širine 100, 150 in 200 mm) ter njihovo nosilnost od razreda obremenitve A15 do D400 kN po SIST EN 1433.

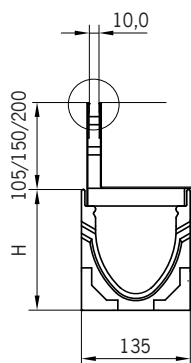


Dimenzije:

- kanaleta NW 100 (polimerni beton ali umetna masa)
H = 8, 10, 15-25 cm
- Nastavek z rego
H = 10,5, 15,0 in 20 cm

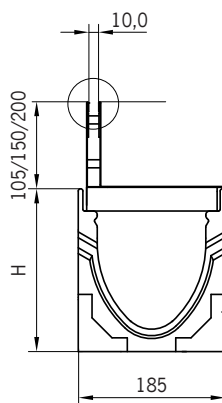

Dimenzije:

- kanaleta NW 150 (polimerni beton ali umetna masa)
H = 12, 21-31 cm
- Nastavek z rego
H = 10,5, 15,0 in 20 cm

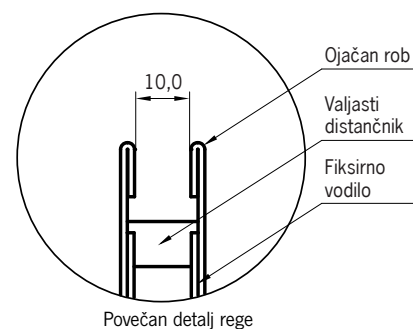

Dimenzije:

- kanaleta NW 200 (polimerni beton ali umetna masa)
H = 26,5-36,5 cm
- Nastavek z rego
H = 10,5, 15,0 in 20 cm

Vgradnja

Priporočamo, da se držite proizvajalčevih priporočil za vgradnjo. Za posebne primere vgradnje se posvetujte z nami.

Dovršeni detajli

- Ploščata vodila na koncih pokrovov onemogočajo premikanje pokrovov za čas gradnje
- Ojačani robovi reg za večjo stabilnost
- Revizijski element z neprekinjeno rego
- Integrirani valjasti distančniki v zgornjem delu rege za njeno večjo stabilnost

Zaključni tlak (kamen, tlakovci...)


Izravnavna

Beton

Utrjena podlaga




Linijski požiralniki ACO Slotline

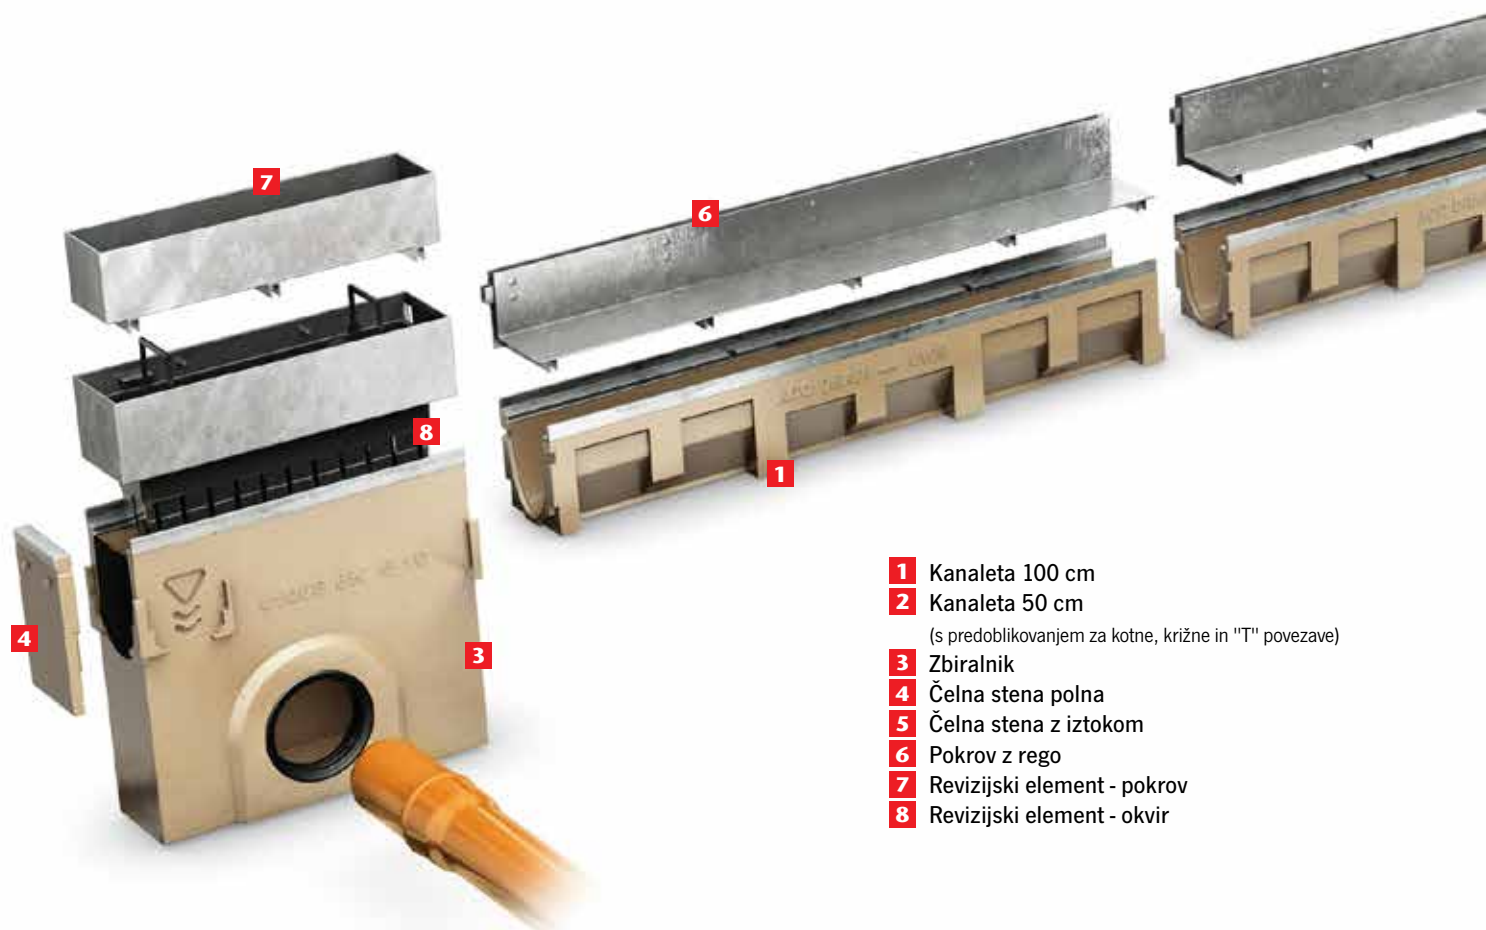


- 1** Kanaleta 100 cm
- 2** Kanaleta 50 cm
(s predoblikovanjem za kotne, križne in "T" povezave)
- 3** Zbiralnik
- 4** Čelna stena polna
- 5** Čelna stena z iztokom
- 6** Pokrov z rego
- 7** Revizijski element - pokrov
- 8** Revizijski element - okvir

Simetrična rega

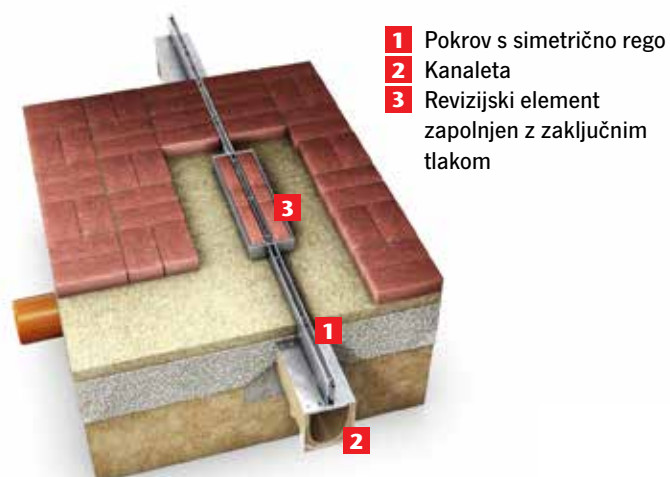


- 1** Pokrov s simetrično rego
- 2** Kanaleta
- 3** Revizijski element
zapolnjen z zaključnim
tlakom

Asimetrična rega

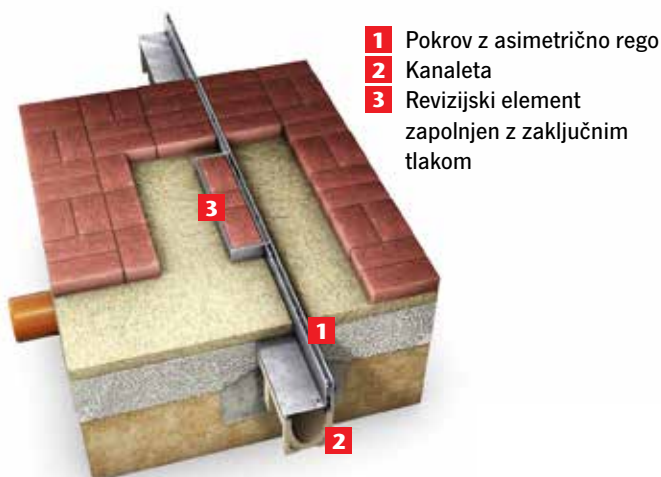

- 1** Pokrov z asimetrično rego
- 2** Kanaleta
- 3** Revizijski element
zapolnjen z zaključnim
tlakom

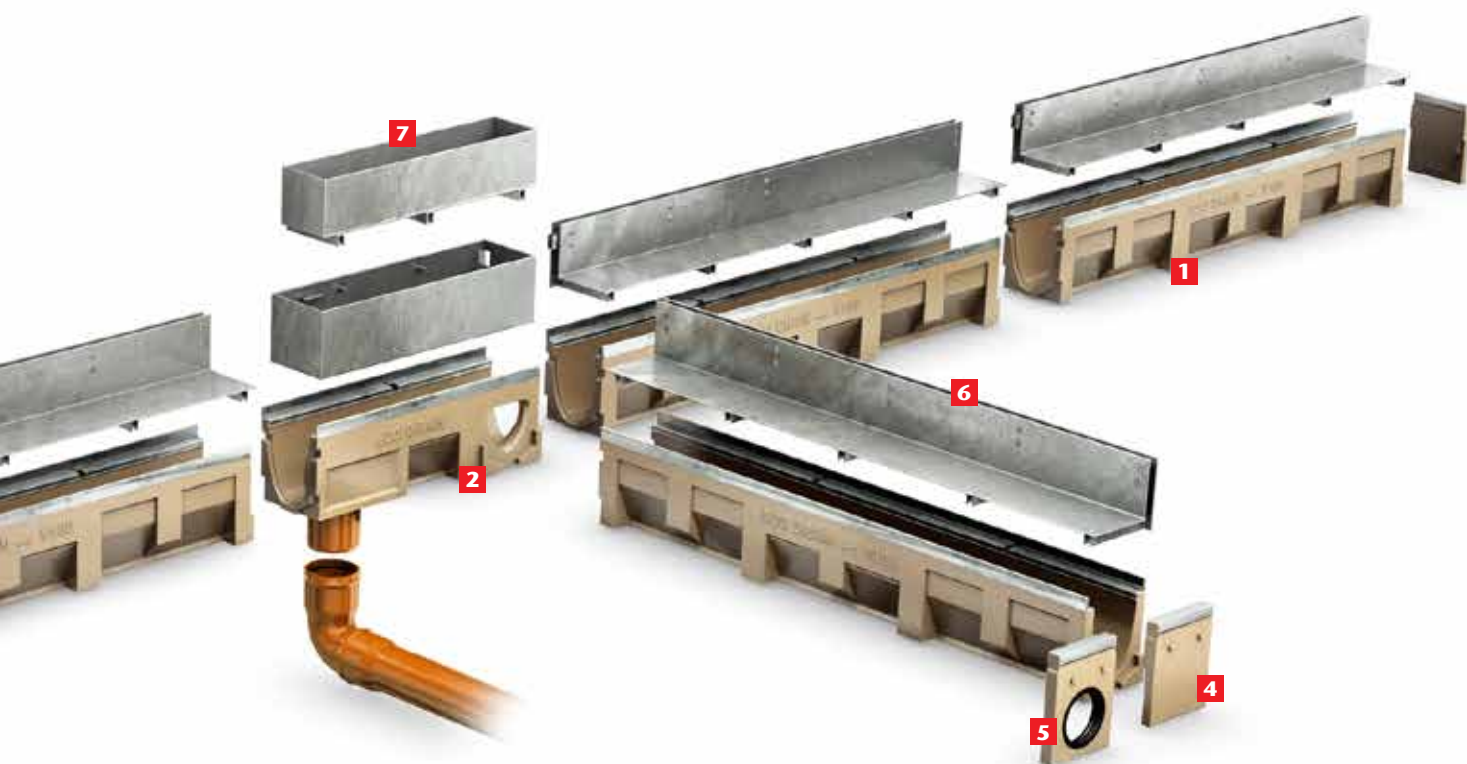

Ozka, estetska in skoraj nevidna rega za odvodnjavanje

ACO SlotTop Single nastavki z asimetrično rego za kanalete Multiline V 100 in Xtradrain X 100

Material	Nastavek z rego		Svetla širina vtočne odprtine [mm]	Višina rege [mm]	Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina [cm]	Širina [cm]					

Razred obremenitve C250

Nastavek z rego

	Vročecinkano jeklo	100	12,3	10	105	5,2	445598	80,00
		50	12,3	10	105	2,7	445599	50,00
		100	12,3	10	150	8,0	407045	84,00
		50	12,3	10	150	4,0	407046	54,00
		100	12,3	10	200	7,5	ZST 002368_1	98,00
		50	12,3	10	200	3,9	ZST 002368_2	62,00
	Nerjaveče jeklo	100	12,3	10	105	5,2	445600	155,00
		50	12,3	10	105	2,7	445601	85,00
		100	12,3	10	150	8,0	407048	175,00
		50	12,3	10	150	4,0	407049	95,00
		100	12,3	10	200	7,5	ZST 002371_1	198,00
		50	12,3	10	200	3,9	ZST 002371_2	108,00

Revizijski element

	Vročecinkano jeklo	50	12,3	10	105	6,0	445603	145,00
		50	12,3	10	150	8,3	407047	152,00
		50	12,3	10	200	8,3	ZAU 002368_3	171,00
	Nerjaveče jeklo	50	12,3	10	105	6,0	445602	196,50
		50	12,3	10	150	8,3	407050	208,60
		50	12,3	10	200	8,3	ZST 002371_3	260,00

Material	Nastavek z rego		Svetla širina vtočne odprtine [mm]	Višina rege [mm]	Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina [cm]	Širina [cm]					

Razred obremenitve D 400

Nastavek z rego

	Vročecinkano jeklo	100	12,3	10	105	6,4	23465	88,90
		50	12,3	10	105	3,3	23466	61,30
		100	12,3	10	150	7,7	407051	95,00
		50	12,3	10	150	3,9	407052	69,00
		100	12,3	10	200	10,2	ZST 002374_1	112,00
		50	12,3	10	200	5,2	ZST 002374_2	75,00
	Nerjaveče jeklo	100	12,3	10	105	6,4	23475	162,00
		50	12,3	10	105	3,3	23476	92,00
		100	12,3	10	150	7,7	407053	175,00
		50	12,3	10	150	3,9	407054	99,00
		100	12,3	10	200	10,2	ZST 002377_1	205,00
		50	12,3	10	200	5,2	ZST 002377_2	115,00

Revizijski element

	Vročecinkano jeklo	50	12,3	10	105	6,4	23467	158,50
		50	12,3	10	150	7,7	407053	168,80
		50	12,3	10	200	10,7	ZAU 002374_3	178,00
	Nerjaveče jeklo	50	12,3	10	105	6,4	23477	196,50
		50	12,3	10	150	7,7	407056	215,00
		50	12,3	10	200	10,7	ZAU 002377_3	285,00

Opis:		Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
	Kavelj za dvig revizijskega elementa (1 kos) Za dvig sta potrebna 2 kosa Material: vročecinkano jeklo	0,5	16364	9,25




Za kanalete, zbiralnike in druge elemente glejte:

ACO Multiline V 100

ACO Xtradrain X 100

Nerjaveče jeklo material 1.4301 (1.4404 po naročilu)

Nastavki s simetrično rego in druge višine reg po naročilu.

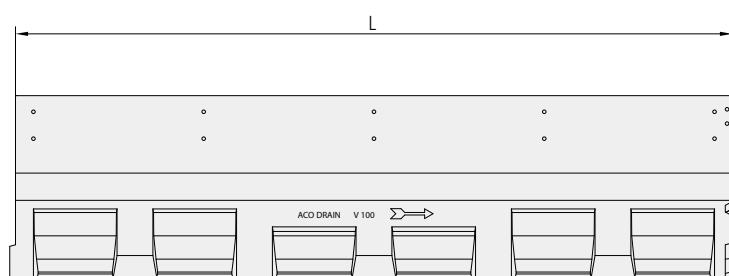



Kanaleta Multiline V100 - višine

Tip	H [mm]
Nizkoprofilna	60, 80, 100
Tip 0.0	150
Tip 10.0	200
Tip 20.0	250



Slotline 100 (kanaleta Multiline V 100 s SlotTop Single asimetrično rego), dolžine 100 cm

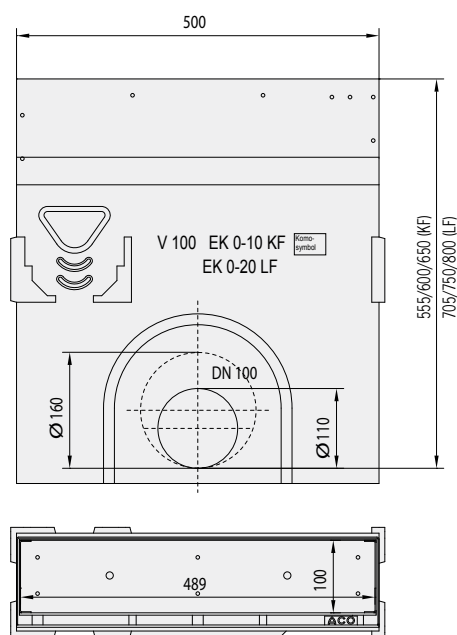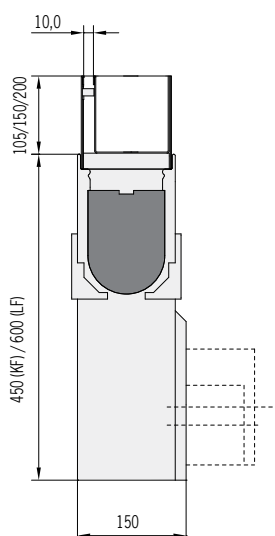

Slotline 100 iztočni element (zbiralnik Multiline V 100 s SlotTop revizijskim elementom), dolžine 50 cm

ACO SlotTop Single nastavki z asimetrično rego za kanale Multiline V 150 in Xtradrain X 150

Material	Nastavek z rego		Svetla širina vtočne odprtine [mm]	Višina rege [mm]	Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina [cm]	Širina [cm]					

Razred obremenitve C250

Nastavek z rego

	Vročecinkano jeklo	100	17,3	10	105	7,9	23170	88,90
		50	17,3	10	105	4,7	23171	61,30
		100	17,3	10	150	10,5	407057	92,50
		50	17,3	10	150	6,0	407058	65,00
		100	17,3	10	200	8,9	ZST 002380_1	108,00
		50	17,3	10	200	5,0	ZST 002380_2	72,00
	Nerjaveče jeklo	100	17,3	10	105	9,3	23180	180,00
		50	17,3	10	105	4,7	23181	100,00
		100	17,3	10	150	10,5	407060	208,00
		50	17,3	10	150	6,0	407061	115,00
		100	17,3	10	200	8,9	ZST 002383_1	210,00
		50	17,3	10	200	5,0	ZST 002383_2	128,00

Revizijski element

	Vročecinkano jeklo	50	17,3	10	105	7,9	23172	101,00
		50	17,3	10	150	9,2	407059	115,00
		50	17,3	10	200	10,2	ZAU 002380_3	145,00
	Nerjaveče jeklo	50	17,3	10	105	7,9	23182	185,00
		50	17,3	10	150	9,2	407062	238,00
		50	17,3	10	200	10,2	ZAU 002383_3	268,00

Material	Nastavek z rego		Svetla širina vtočne odprtine [mm]	Višina rege [mm]	13,0Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina [cm]	Širina [cm]					

Razred obremenitve D 400

Nastavek z rego

	Vročecinkano jeklo	100	17,3	10	105	8,7	ZST 002386_1	102,00
		50	17,3	10	105	4,5	ZST 002386_2	71,00
		100	17,3	10	150	10,1	ZST 002389_1	118,00
		50	17,3	10	150	5,2	ZST 002389_2	82,00
		100	17,3	10	200	11,7	ZST 002392_1	145,00
		50	17,3	10	200	6,0	ZST 002392_2	98,00
	Nerjaveče jeklo	100	17,3	10	105	8,7	ZST 002395_1	208,00
		50	17,3	10	105	4,5	ZST 002395_2	118,00
		100	17,3	10	150	10,0	ZST 002398_1	280,00
		50	17,3	10	150	5,2	ZST 002398_2	165,00
		100	17,3	10	200	11,7	ZST 002401_1	300,00
		50	17,3	10	200	6,0	ZST 002401_2	180,00




Revizijski element

	Vročecinkano jeklo	50	17,3	10	105	9,0	ZAU 002386_3	138,00
		50	17,3	10	150	10,9	ZAU 002389_3	162,00
		50	17,3	10	200	13,0	ZAU 002392_3	178,00
	Nerjaveče jeklo	50	17,3	10	105	9,0	ZAU 002395_3	235,00
		50	17,3	10	150	11,0	ZAU 002398_3	278,00
		50	17,3	10	200	13,0	ZAU 002401_3	350,00

Opis:		Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
	Kavelj za dvig revizijskega elementa (1 kos) Za dvig sta potrebna 2 kosa Material: vročecinkano jeklo	0,5	16364	9,25

Za kanale, zbiralnike in druge elemente glejte:
ACO Multiline V 150
ACO Xtradrain X 150

Nerjaveče jeklo material 1.4301 (1.4404 po naročilu)
Nastavi s simetrično rego in druge višine reg po naročilu.

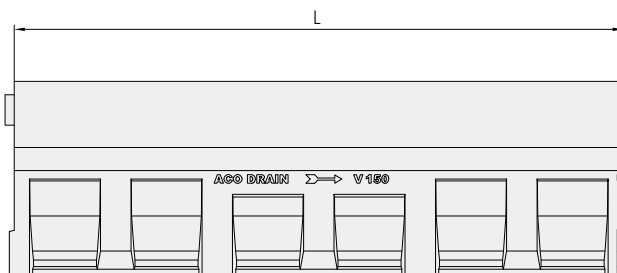



Kanaleta Multiline V150 - višine

Tip	H [mm]
Nizkoprofilna	120
Tip 0.0	210
Tip 10.0	260
Tip 20.0	310



Slotline 150 (kanaleta Multiline V 150 s SlotTop Single asimetrično rego), dolžine 100 cm

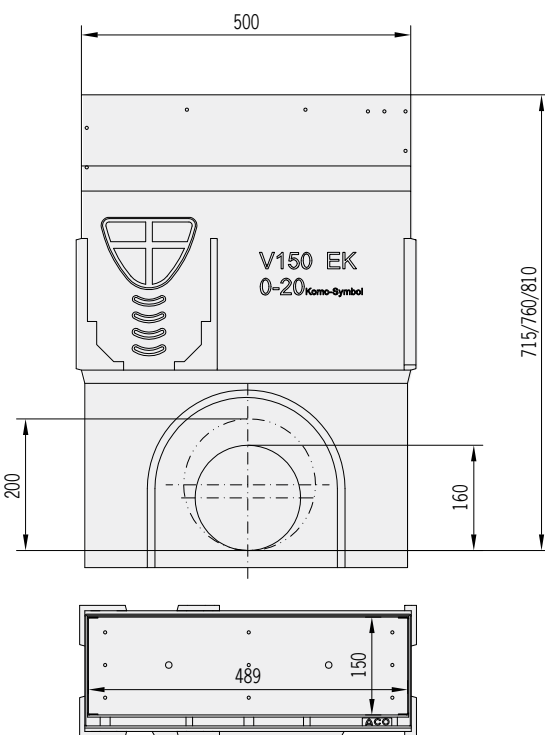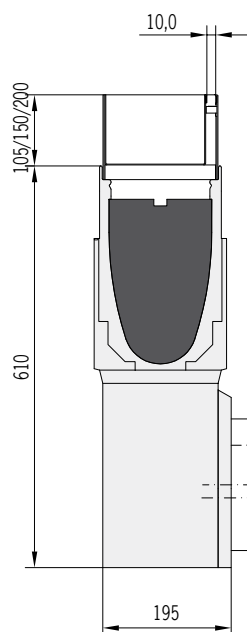

Slotline 150 iztočni element (zbiralnik Multiline V 150 s SlotTop revizijskim elementom), dolžine 50 cm

ACO SlotTop Single nastavki z asimetrično rego za kanalete Multiline V 200 in Xtradrain X 200

Material	Nastavek z rego		Svetla širina vtočne odprtine [mm]	Višina rege [mm]	Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina [cm]	Širina [cm]					

Razred obremenitve C250

Nastavek z rego

	Vročecinkano jeklo	100	22,3	10	105	8,9	407036	125,50
		50	22,3	10	105	4,5	407037	68,50
		100	22,3	10	150	12,8	407075	129,80
		50	22,3	10	150	6,7	407076	72,00
		100	22,3	10	200	11,0	ZST 002274_1	150,00
		50	22,3	10	200	5,7	ZST 002274_2	88,00
	Nerjaveče jeklo	100	22,3	10	105	8,9	407039	215,00
		50	22,3	10	105	4,5	407040	124,00
		100	22,3	10	150	12,8	407078	244,50
		50	22,3	10	150	6,7	407079	130,00
		100	22,3	10	200	11,0	ZAU 002359_1	260,00
		50	22,3	10	200	6,0	ZAU 002359_2	142,00

Revizijski element

	Vročecinkano jeklo	50	22,3	10	105	8,0	407038	125,00
		50	22,3	10	150	10,3	407077	145,50
		50	22,3	10	200	9,1	ZAU 002274_3	170,00
	Nerjaveče jeklo	50	22,3	10	105	8,0	407041	238,00
		50	22,3	10	150	10,3	407080	278,00
		50	22,3	10	200	9,2	ZAU 002359_3	298,00

Material	Nastavek z rego		Svetla širina vtočne odprtine [mm]	Višina rega [mm]	Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina [cm]	Širina [cm]					

Razred obremenitve D 400

Nastavek z rego

	Vročecinkano jeklo	100	22,3	10	105	9,8	408995	135,00
		50	22,3	10	105	4,8	408996	71,00
		100	22,3	10	150	11,2	409001	145,00
		50	22,3	10	150	5,5	409002	75,00
		100	22,3	10	200	15,3	ZST 002277_1	165,00
		50	22,3	10	200	7,5	ZST 002277_2	85,00
	Nerjaveče jeklo	100	22,3	10	105	9,8	408998	242,00
		50	22,3	10	105	4,8	408999	125,00
		100	22,3	10	150	11,2	409004	254,00
		50	22,3	10	150	5,5	409005	130,00
		100	22,3	10	200	15,3	ZST 002362_1	320,00
		50	22,3	10	200	7,5	ZST 002362_2	180,00

Revizijski element

	Vročecinkano jeklo	50	22,3	10	105	8,5	408997	152,00
		50	22,3	10	150	10,5	409003	166,00
		50	22,3	10	200	12,0	ZAU 002277_3	182,00
	Nerjaveče jeklo	50	22,3	10	105	8,5	409000	265,00
		50	22,3	10	150	10,5	409006	300,00
		50	22,3	10	200	14,7	ZAU 002362_3	360,00

Opis:		Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
	Kavelj za dvig revizijskega elementa (1 kos) Za dvig sta potrebna 2 kosa Material: vročecinkano jeklo	0,5	16364	9,25

Za kanalete, zbiralnike in druge elemente glejte:

ACO Multiline V 200

ACO Xtradrain X 200

Nerjaveče jeklo material 1.4301 (1.4404 po naročilu)

Nastavki s simetrično rego in druge višine reg po naročilu.