


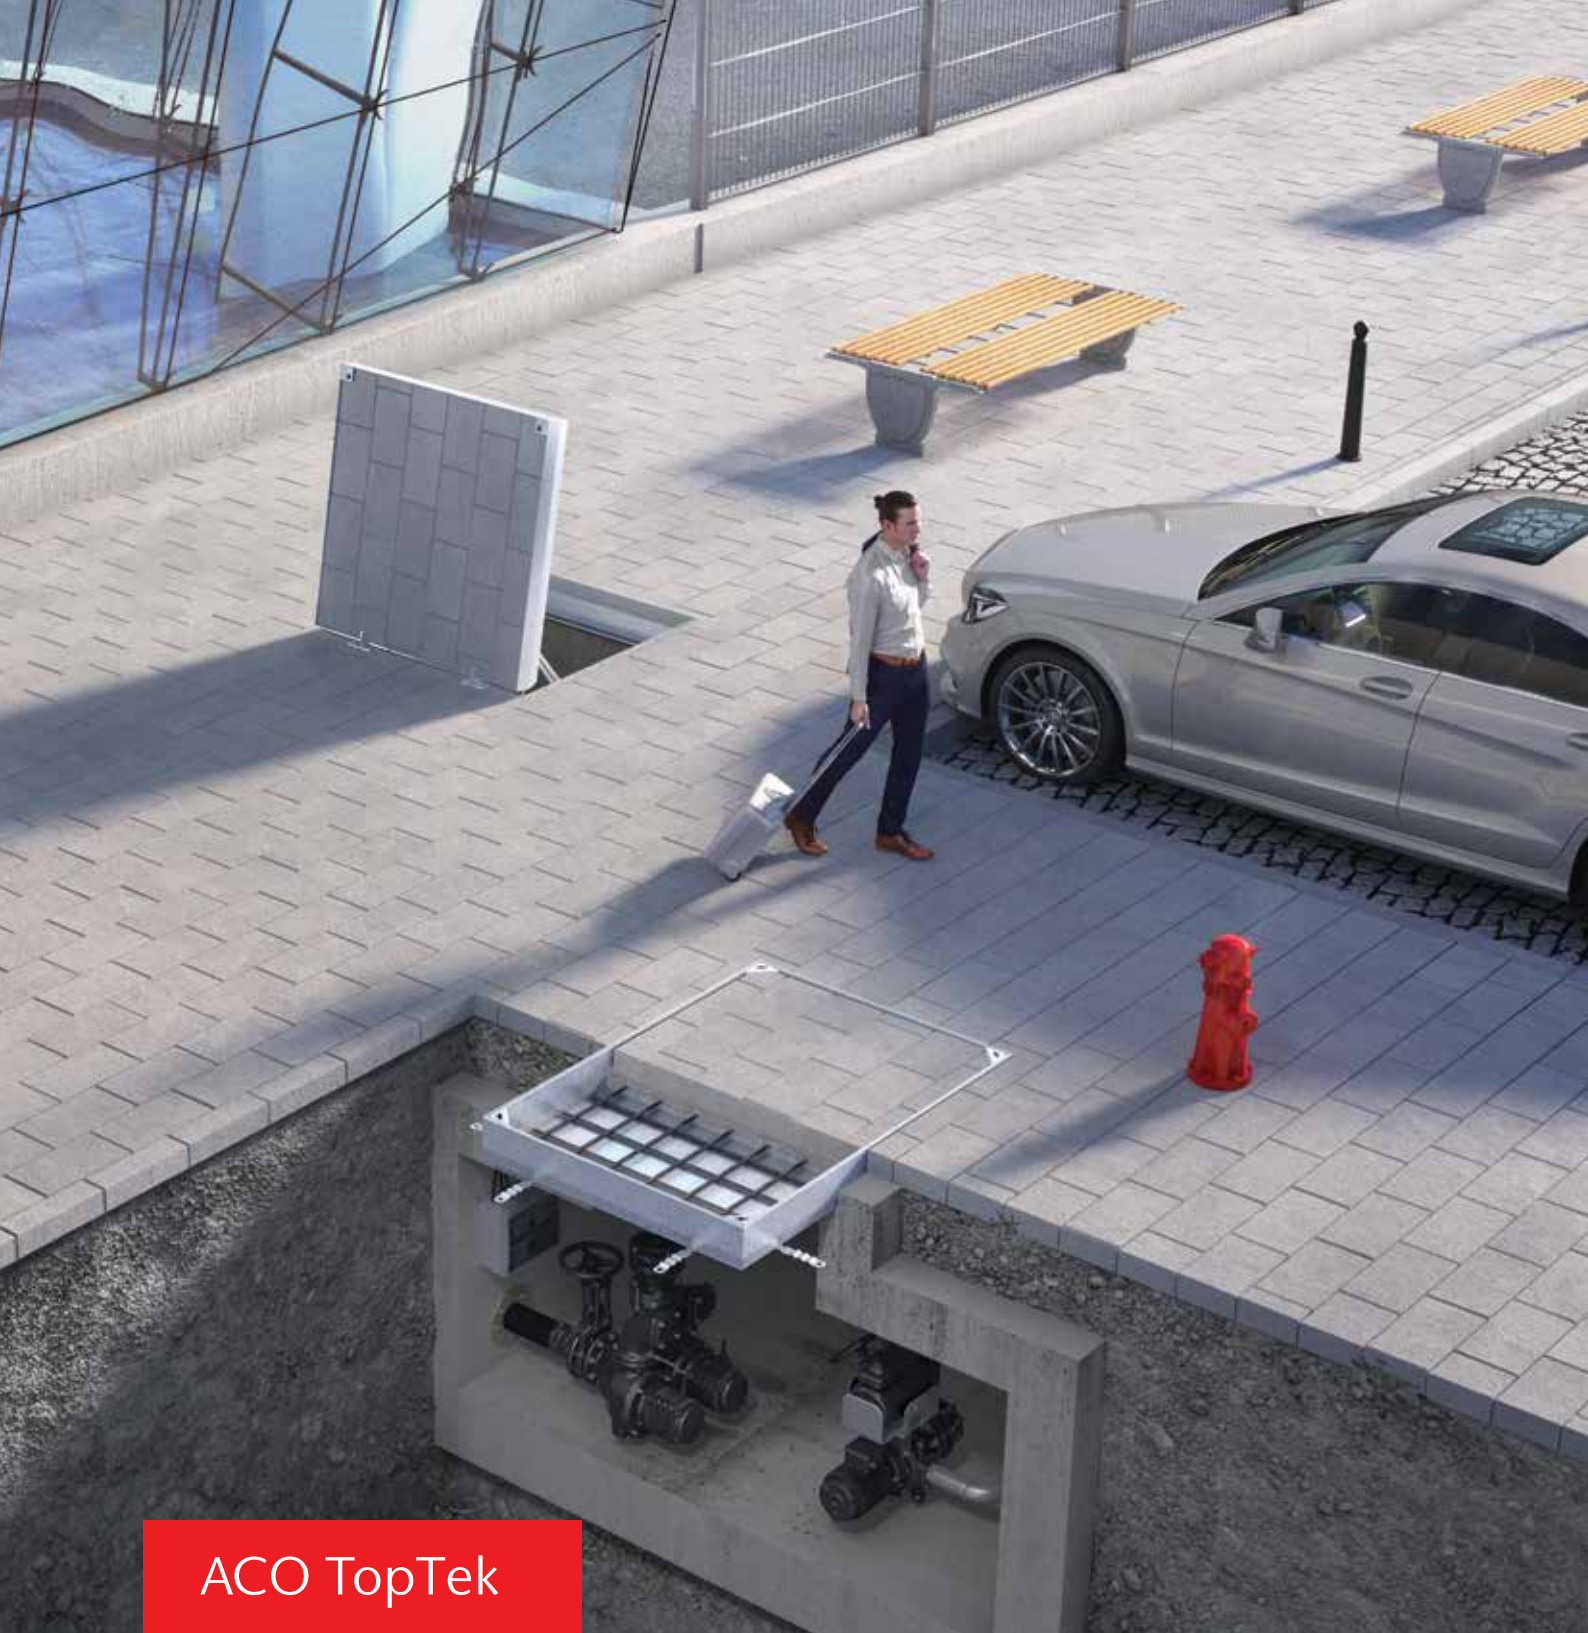

ACO TopTek

Pokrovi za tehnološke/revizijske jaške

Uniface ■ Paving ■ Solid

ACO. we care for water



Uvod	ACO pokrovi	3	
	ACO UNIFACE	4	
	ACO UNIFACE 2.0 GS	5	
	ACO UNIFACE DEEP 35	6	
	ACO UNIFACE DEEP 65	7	
	ACO UNIFACE ASSIST GS/SS	8	
ACO TopTek UNIFACE	ACO UNIFACE MULTI GS/SS	8	
	ACO UNIFACE AL	9	
	ACO UNIFACE MULTI AL	10	
	ACO UNIFACE AL	10	
	ACO UNIFACE SMART AL	11	
	ACO PAVING	12	
	ACO PAVING GS 80	13	
	ACO PAVING GS 120	14	
ACO PAVING	ACO PAVING ASSIST GS 80	15	
	ACO PAVING ASSIST GS 120	16	
	ACO PAVING MULTI	16	
	ACO SOLID	18	
	ACO SOLID GS/SS	19	
ACO SOLID	ACO SOLID ASSIST GS/SS	20	
	ACO SOLID AL	21	
	ACO SOLID MULTI GS/SS	22	
Set plinskih vzmeti		23	
Certifikati		24	
Primeri vgradnje		26	
Navodila za vzdrževanje		27	
Pomoč pri izbiri pokrova		28	



ACO pokrovi


V podjetju ACO imamo večletne izkušnje s konstruiranjem pokrovov za tehnološke/revizijske jaške. Pri razvoju, testiranju, proizvodnji in uporabi naših proizvodov uporabljamo široko tehnično znanje, da bi zagotovili maksimalno kvaliteto naših proizvodov za uporabnike le-teh. ACO TopTek pokrovi za tehnološke/revizijske jaške so inovativni in izdelani iz materialov najvišje kvalitete. Ves prodajni program pokrovov je usklajen z veljavnimi slovenskimi standardi ter zadovoljuje vse razrede obremenitev, varnosti in funkcionalnosti.

Natančna obdelava nerjavečega jekla, pocinkanega jekla, aluminijeve zlitine in kompozitnih materialov zagotavljajo visoko zanesljivost in dolgo življenjsko dobo naših proizvodov.

- Nerjaveče jeklo je primerno za uporabo v prehrabeni in kemijski industriji.
- Pokrovi izdelani iz pocinkanega jekla so ustrezni za stanovanjske objekte, proizvodne obrate in skladiščne prostore.
- Aluminijasti pokrovi so namenjeni za objekte kot so bolnice ali hoteli.

ACO TopTek pokrovi za tehnološke/revizijske jaške se enostavno prilagajajo v vsako notranjo ali zunanjo površino. Njihova vgradnja, kot tudi vzdrževanje in čiščenje, je zelo enostavna.

Široka paleta standardnih modelov z mnogo opcijami in dimenzijami, kot tudi izdelava po naročilu ter zapolnitev z različnim končnim tlakom, daje ACO TopTek pokrovom izgled neopaznega kameleona, ki se prilagodi okolici, hkrati pa ohranja popolno funkcionalnost in varnost.

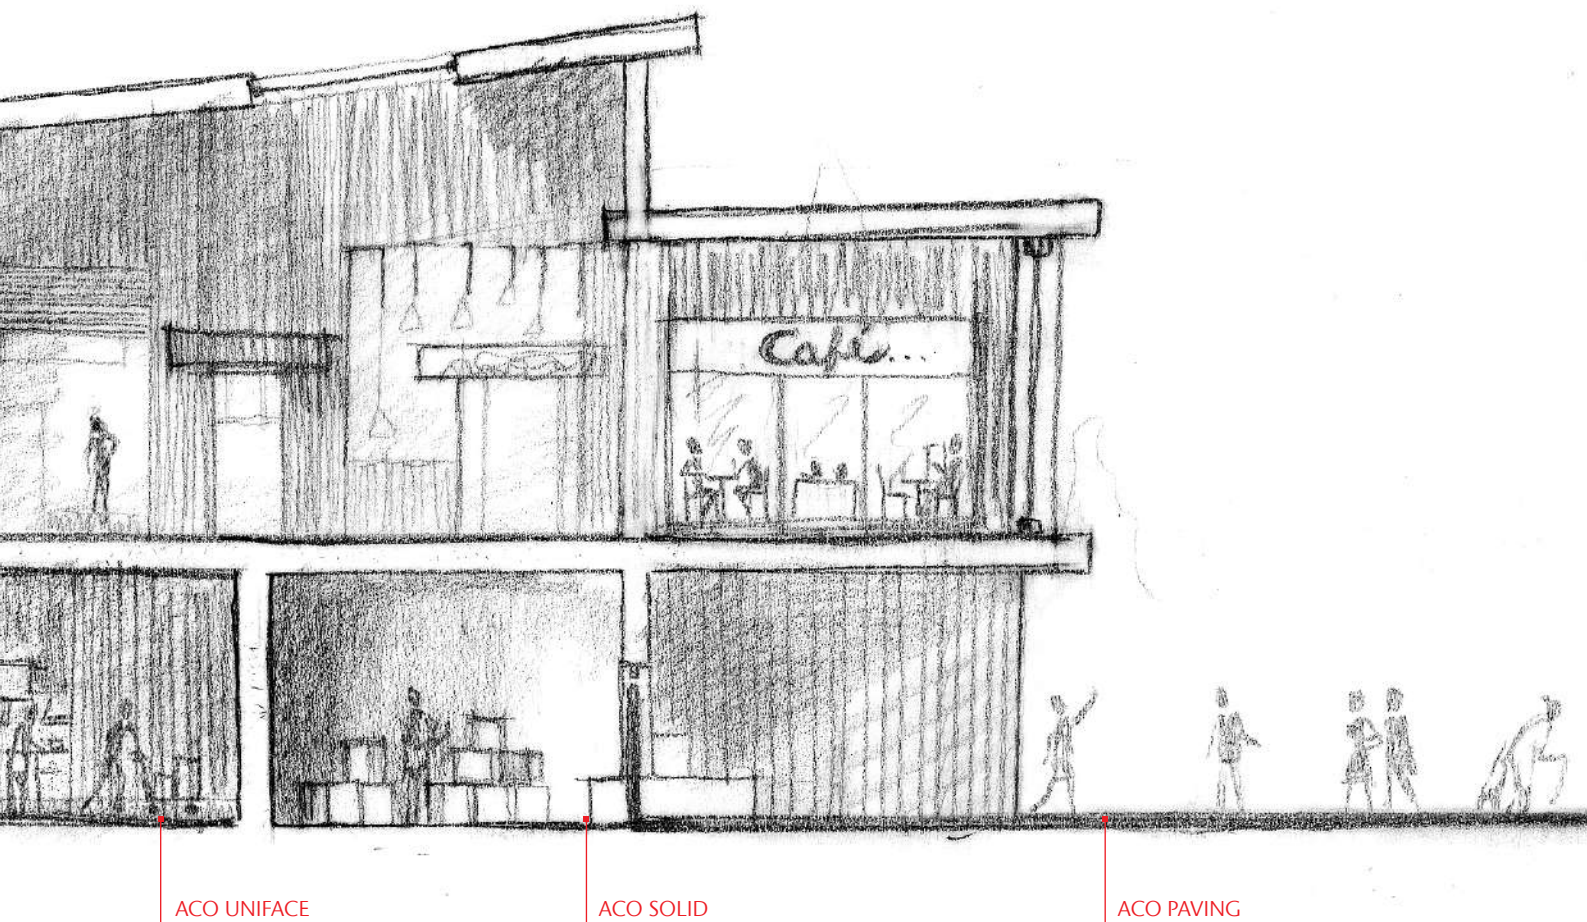



ACO TopTek pokrovi

UNIFACE

Informacije o proizvodu

Pokrovi za vgradnjo v notranjosti ali zunaj objektov, kjer se zahteva visok nivo estetskega videza.

Pokrovi za zapolnitev so namenjeni za tanke talne obloge debeline do 15 mm (Uniface 2.0) ali po posebni izdelavi debeline do 65 mm (Uniface Deep 35 in 65).

Pokrov mora biti zapolnjen z betonom ustrezne kvalitete (C35/45), da bi dosegel deklarirani razred obremenitve.




- Testiran in certificiran, UNIFACE v skladu s SIST EN 1253-4, UNIFACE DEEP pa s SIST EN 124
- Testiran za prostore s keramičnimi ploščicami debeline 15 mm (Uniface 2.0) ter tlakovce in naravni kamen do višine 65 mm (Uniface Deep 35 in 65).
- Zaklep z vijaki – varni za otroke
- Korozijsko odporni
- Vogalni kvadratni element za lažjo polaganje keramičnih ploščic
- Varna vgradnja – odlična povezava z betonom (profiliran okvir s sidri)
- Diskreten – skoraj neopazen
- Orodje za odpiranje in manipulacijo se dobavi s proizvodom
- Vodotesni in plinotesni v skladu s SIST EN 1253-4. Preizkus vodotesnosti po SIST EN 1253-4: akumulacija vode 10 mm, trajanje 15 minut.

ACO UNIFACE 2.0 GS/SS

Informacije o proizvodu

- Razred obremenitve do C250 za svetle odprtine do 1 m
- Vroče cinkano jeklo ($\geq 60\mu\text{m}$ cinka) ali pasivirano nerjaveče jeklo
- Natančen design
- Zaradi edinstvenega ukrivljenega roba ni potrebe za strukturnimi ojačitvami
- Lahko odpiranje po vgradnji
- Manj trenja med okvirjem in pokrovom
- Brez ostrih robov – izboljšana varnost

- Narebreni profil na pokrovu iz pocinkanega jekla proizveden iz inovativnega materiala UltraSTEEL
- Znatno doprinaša zmanjšanju teže pokrova in istočasno ohranja čvrstost, stabilnost in trdoto proizvoda
- Narebreni profil na pokrovu iz nerjavečega jekla je izdelan iz standardne jeklene plošče debeline 2 mm
- Pokrovi z dvojnimi tesnilom za maksimalno vodo in plinotesnost

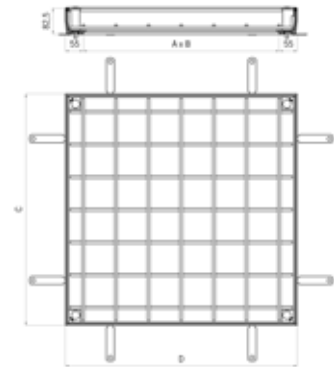

GS – vroče cinkano jeklo (1.0037)

SS 304 – pasivirano nerjaveče jeklo (1.4301)

SS 316 L – pasivirano nerjaveče jeklo (1.4404)

UltraSTEEL – za več informacij
obiščite www.handleypgroup.com



Podatki za naročilo

Svetla odprtina (A x B)	Vgradna mera (C x D)	Višina okvirja	Globina pokrova	Globina vgradnje zaključnega tlaka	Razred obremenitve (SIST EN 1253)	Teža	Št. artikla GS	Št. artikla SS 304	Št. artikla SS 316 L
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	(1.0037)	(1.4301)	(1.4404)
300 x 300	410 x 410	82,5	70	15	C250	9,26	415858	415887	Z259938
400 x 400	510 x 510	82,5	70	15	C250	11,89	415859	415888	Z256069
400 x 600	510 x 710	82,5	70	15	C250	14,65	415860	415889	Z293945
450 x 450	560 x 560	82,5	70	15	M125	13,55	415861	415890	Z260473
500 x 500	610 x 610	82,5	70	15	M125	14,79	415862	415891	Z262919
600 x 600	710 x 710	82,5	70	15	M125	18,05	415863	415892	Z258396
600 x 800	710 x 910	82,5	70	15	M125	23,66	415864	415893	Z272306
600 x 1000	710 x 1110	82,5	70	15	M125	27,56	415865	415894	Z312973
600 x 1200	710 x 1310	82,5	70	15	M125	31,47	415866	415895	Z308720
635 x 635	745 x 745	82,5	70	15	L15	21,5	415867	415896	Z320978
700 x 700	810 x 810	82,5	70	15	L15	23,84	415868	415897	Z254856
800 x 800	910 x 910	82,5	70	15	L15	28,4	415869	415898	Z272308
800 x 1000	910 x 1110	82,5	70	15	L15	33,09	415870	415899	Z291318
1000 x 1000	1110 x 1110	82,5	70	15	L15	38,58	415871	415900	Z265640
450 x 450	560 x 560	82,5	110	15	C250	13,71	415872	415901	Z269510
500 x 500	610 x 610	82,5	110	15	C250	14,96	415873	415902	Z256068
600 x 600	710 x 710	82,5	110	15	C250	18,31	415874	415903	Z256064
600 x 800	710 x 910	82,5	110	15	C250	24,31	415875	415904	Z305182
600 x 1000	710 x 1110	82,5	110	15	C250	28,81	415876	415905	Z217638
635 x 635	745 x 745	82,5	110	15	M125	21,34	415877	415906	Z272896
700 x 700	810 x 810	82,5	110	15	M125	24,33	415878	415907	Z284018
800 x 800	910 x 910	82,5	110	15	M125	29,06	415879	415908	Z256659
800 x 1000	910 x 1110	82,5	110	15	M125	30,9	415880	415909	Z276092
1000 x 1000	1110 x 1110	82,5	110	15	M125	39,57	415881	415910	Z263007
635 x 635	745 x 745	82,5	140	15	C250	22,35	415882	415911	Z271333
700 x 700	810 x 810	82,5	140	15	C250	25,26	415883	415912	Z261622
800 x 800	910 x 910	82,5	140	15	C250	30,06	415884	415913	Z256845
800 x 1000	910 x 1110	82,5	140	15	C250	26,98	415885	415914	Z320979
1000 x 1000	1110 x 1110	82,5	140	15	C250	40,62	415886	415915	Z320980


ACO UNIFACE DEEP 35

Informacije o proizvodu

- Razred obremenitve do B125 za vse svetle odprtine do 1 m
- Globlji pokrov omogoča zapolnitev s ploščicami, tlakovci ali naravnim kamnom debeline do 35 mm (skupaj z lepilom)
- Brez tveganja – zagotovljen in certificiran razred obremenitve
- Zavarovan v okvirju s pomočjo lastne teže
- Enostavno odpiranje in vgradnja



- Odporni na korozijo – vroče cinkano jeklo ($\geq 60\mu\text{m}$ cinka) ali pasivirano nerjaveče jeklo
- Natančen design
- Manj trenja med okvirjem in pokrovom
- Brez ostrih robov – izboljšana varnost
- Narebreni profil na pokrovu iz pocinkanega jekla proizveden iz inovativnega materiala UltraSTEEL.
- Znatno doprinaša zmanjšanju teže pokrova in istočasno ohranja čvrstost, stabilnost in trdoto proizvoda
- Narebreni profil na pokrovu iz nerjavečega jekla je izdelan iz standardne jeklene plošče debeline 2 mm
- Pokrovi z dvojnim tesnilom za maksimalno vodo in plinotesnost.



GS – vroče cinkano jeklo (1.0037)



SS 304 – pasivirano nerjaveče jeklo (1.4301)

Svetla odprtina (A x B)	Vgradna mera (C x D)	Višina okvirja	Globina pokrova	Globina vgradnje zaključnega tlaka	Razred obremenitve (SIST EN 1253)	Teža	Št. artikla GS	Št. artikla SS
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	(1.0037)	(1.4301)
300 x 300	410 x 410	107	95	do 35	B125	11,5	445846	445847
400 x 400	510 x 510	107	95	do 35	B125	14,9	445850	445851
500 x 500	610 x 610	107	95	do 35	B125	18,8	445854	445855
600 x 600	710 x 710	107	95	do 35	B125	22,9	445858	445859
700 x 700	810 x 810	107	95	do 35	B125	29,4	445862	445863
800 x 800	910 x 910	107	95	do 35	B125	34,7	445866	445867
900 x 900	1010 x 1010	107	95	do 35	B125	40,5	445870	445871
1000 x 1000	1110 x 1110	107	95	do 35	B125	46,6	445874	445875
600 x 1000	710 x 1110	107	95	do 35	B125	33,9	445878	445879
800 x 1000	910 x 1110	107	95	do 35	B125	40,3	445882	445883


ACO UNIFACE DEEP 65

Informacije o proizvodu

- Razred obremenitve do B125 za vse svetle odprtine do 1 m
- Globlji pokrov omogoča zapolnitev s ploščicami, tlakovci ali naravnim kamnom debeline do 65 mm (skupaj z lepilom)
- Brez tveganja – zagotovljen in certificiran razred obremenitve
- Zavarovan v okvirju s pomočjo lastne teže
- Enostavno odpiranje in vgradnja



- Odporni na korozijo – vroče cinkano jeklo ($\geq 60\mu\text{m}$ cinka) ali pasivirano nerjaveče jeklo
- Natančen design
- Manj trenja med okvirjem in pokrovom
- Brez ostrih robov – izboljšana varnost
- Narebreni profil na pokrovu iz pocinkanega jekla proizveden iz inovativnega materiala UltraSTEEL.
- Znatno doprinaša zmanjšanju teže pokrova in istočasno ohranja čvrstost, stabilnost in trdoto proizvoda
- Narebreni profil na pokrovu iz nerjavečega jekla je izdelan iz standardne jeklene plošče debeline 2 mm
- Pokrovi z dvojnim tesnilom za maksimalno vodo in plinotesnost



GS – vroče cinkano jeklo (1.0037)


SS 304 – pasivirano nerjaveče jeklo (1.4301)

Svetla odprtina (A x B)	Vgradna mera (C x D)	Višina okvirja	Globina pokrova	Globina vgradnje zaključnega tlaka	Razred obremenitve (SIST EN 1253)	Teža	Št. artikla GS	Št. artikla SS
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	(1.0037)	(1.4301)
300 x 300	410 x 410	137	125	do 65	B125	13,31	445886	445887
400 x 400	510 x 510	137	125	do 65	B125	17,16	445890	445891
500 x 500	610 x 610	137	125	do 65	B125	21,32	445894	445895
600 x 600	710 x 710	137	125	do 65	B125	25,8	445898	445899
700 x 700	810 x 810	137	125	do 65	B125	32,69	445902	445903
800 x 800	910 x 910	137	125	do 65	B125	38,43	445906	445907
900 x 900	1010 x 1010	137	125	do 65	B125	44,56	445910	445911
1000 x 1000	1110 x 1110	137	125	do 65	B125	51,1	445914	445915
600 x 1000	710 x 1110	137	125	do 65	B125	37,63	445918	445919
800 x 1000	910 x 1110	137	125	do 65	B125	44,36	445922	445923

ACO UNIFACE ASSIST GS/SS

Informacije o proizvodu

- Pokrov s plinskimi vzmetmi za lahko odpiranje
- Lahkotno odpiranje zahteva samo eno osebo, tečaji in plinske vzmeti se vgradijo naknadno, ko je pokrov zapolnjen s tlakom.
- Zaklepanje z dvema vijakoma
- Izdelava iz nerjavečega jekla najvišje kvalitete (1.4571) po naročilu

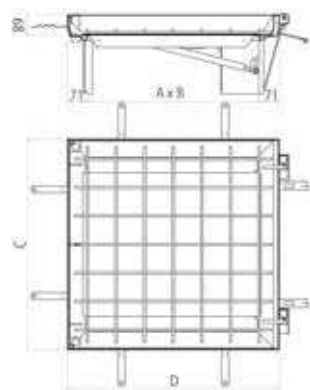

Svetla odprtina (A x B)	Vgradna mera (C x D)	Višina okvirja	Globina pokrova	Globina vgradnje zaključnega tlaka	Razred obremenitve (SIST EN 1253)	Teža	Št. artikla GS	Št. artikla SS
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	(1.0037)	(1.4301)
400 x 400	575 x 542	89	70	15	C250	26,5	406537	406529
500 x 500	675 x 642	89	70	15	M125	31,5	406538	406530
600 x 600	775 x 742	89	70	15	M125	38,0	406539	406531
600 x 800	775 x 942	89	70	15	M125	44,5	408713	408712
800 x 800	975 x 942	89	70	15	L15	54,5	406540	406532
800 x 1000	975 x 1142	89	70	15	L15	58,4	414951	414950
1000 x 1000	1175 x 1142	89	70	15	L15	68,0	406541	406533
500 x 500	675 x 642	89	110	15	C250	31,5	406542	406534
600 x 600	775 x 742	89	110	15	C250	38,0	406543	406535
800 x 800	975 x 942	89	110	15	M125	54,0	406544	406536
750 x 750	927 x 892	89	70	15	L15	52,0	445754	445755
450 x 450	627 x 592	89	70	15	M125	30,3	445684	445685
450 x 600	627 x 742	89	70	15	M125	34,2	445686	445687
600 x 750	777 x 892	89	70	15	M125	44,0	445688	445689
600 x 900	777 x 1042	89	70	15	M125	48,3	445690	445691
900 x 900	1077 x 1042	89	110	15	M125	61,6	445692	445693
600 x 1000	777 x 1142	89	70	15	M125	54,0	445694	445695

ACO UNIFACE MULTI GS/SS

Informacije o proizvodu



- Opcija za velike, večdelne rešitve
- Z odstranitvijo podpornih prečk je omogočena uporaba celotne svetle odprtine pokrova
- Enostavno odstranjevanje in sestavljanje
- Individualen design



ACO UNIFACE AL

Informacije o proizvodu

- Najboljša estetska rešitev
- Izpolnjuje razred obremenitve do M125
- Izdelan iz aluminijaste zlitine odporne na korozijo
- Natančno izdelan s kompresijo (mehansko spojen)
- 2+1 tesnilo za vodo/plinotesnost + neprepustno za prah in pesek
- Lahkotno odpiranje
- Enostavna vgradnja – postavitve pokrova v okvir
- Majhna toleranca zaradi popolnega prilagajanja
- Zelo majhni kotni elementi
- Ojačitve na optimalnih pozicijah

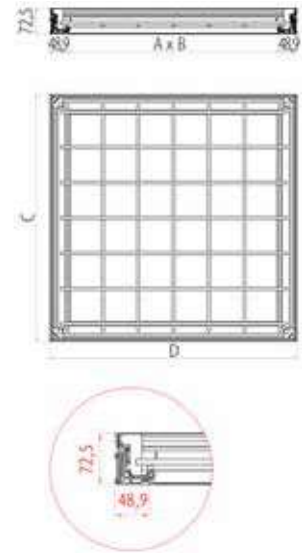


Svetla odprtina (A x B)	Vgradna mera (C x D)	Višina okvirja	Globina pokrova	Globina vgradnje zaključnega tlaka	Razred obremenitve (SIST EN 1253)	Teža	Št. artikla
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	
200 x 200	298 x 298	72,5	70	0 / 15	M125 / M125	3,92	406881
300 x 300	398 x 398	72,5	70	0 / 15	M125 / 100 kN	5,75	405340
400 x 400	498 x 498	72,5	70	0 / 15	M125 / 100 kN	7,07	405341
400 x 600	498 x 698	72,5	70	0 / 15	M125 / 100 kN	8,73	405344
450 x 450	548 x 548	72,5	70	0 / 15	M125 / 50 kN	7,98	405342
450 x 600	548 x 698	72,5	70	0 / 15	M125 / 50 kN	9,22	406622
500 x 500	598 x 598	72,5	70	0 / 15	M125 / 50 kN	9,57	405343
600 x 600	698 x 698	72,5	70	0 / 15	M125 / 50 kN	11,43	405345
600 x 750	698 x 848	72,5	70	0 / 15	M125 / 50 kN	12,6	406623
600 x 800	698 x 898	72,5	70	0 / 15	M125 / 50 kN	12,97	405346
600 x 900	698 x 998	72,5	70	0 / 15	M125 / 50 kN	14,88	406626
600 x 1000	698 x 1098	72,5	70	0 / 15	M125 / 50 kN	15,86	405826
600 x 1200	698 x 1298	72,5	70	0 / 15	M125 / 50 kN	18,43	414953
635 x 635	733 x 733	72,5	70	0 / 15	100 kN / L15	12,06	414952
675 x 675	773 x 773	72,5	70	0 / 15	100 kN / L15	12,6	406624
700 x 700	798 x 798	72,5	70	0 / 15	100 kN / L15	13,08	405347
750 x 750	848 x 848	72,5	70	0 / 15	100 kN / L15	14,11	406625
800 x 800	898 x 898	72,5	70	0 / 15	100 kN / L15	16,14	405348
800 x 1000	898 x 1098	72,5	70	0 / 15	100 kN / L15	19,59	405349
900 x 900	998 x 998	72,5	70	0 / 15	50 kN / L15	19,87	406627
1000 x 1000	1098 x 1098	72,5	70	0 / 15	50 kN / L15	22,9	405350

ACO UNIFACE MULTI AL

Informacije o proizvodu



- Opcija za velike, večdelne rešitve
- Z odstranitvijo podpornih prečk je omogočena uporaba celotne svetle odprtine pokrova
- Enostavno odstranjevanje in sestavljanje
- Maksimalna širina svetle odprtine 1000 mm
- Največji razred obremenitve L15
- Individualen design

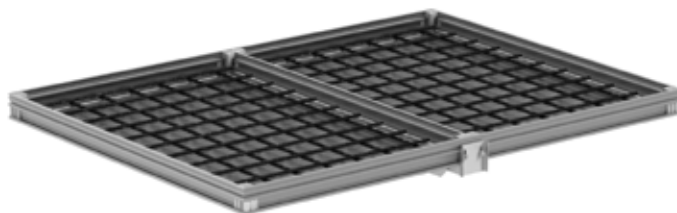

ACO UNIFACE AL plitek

Informacije o proizvodu

- Za vgradnjo v estrih debeline do 50 mm
- Izdelan iz aluminijaste zlitine odporne na korozijo
- Teža vgrajenega pokrova je zmanjšana za 2/3 v primerjavi s standardnim TOPTEK UNIFACE AL
- Razred obremenitve L15 za pokrove, ki so polno zapolnjeni z betonom
- Razred obremenitve K3 za pokrove, ki imajo vgrajeno keramiko do 15 mm





Svetla odprtina (A x B)	Vgradna mera (C x D)	Višina okvirja	Globina pokrova	Globina vgradnje zaključnega tlaka	Razred obremenitve (SIST EN 1253)	Teža	Št. artikla
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	
200 x 200	300 x 300	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	2,9	41S140
300 x 300	400 x 400	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	4,21	41S141
400 x 400	500 x 500	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	5,39	41S142
400 x 600	500 x 700	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	6,59	41S145
450 x 450	550 x 550	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	5,84	41S143
500 x 500	600 x 600	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	6,86	41S144
600 x 600	700 x 700	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	8,41	41S146
600 x 800	700 x 900	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	9,63	41S149
600 x 900	700 x 1000	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	10,65	41S151
600 x 1000	700 x 1100	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	11,4	41S153
600 x 1200	700 x 1300	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	12,77	41S156
635 x 635	735 x 735	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	10,8	41S147
700 x 700	800 x 800	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	11,82	41S148
800 x 800	900 x 900	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	15,13	41S150
800 x 1000	900 x 1100	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	18,02	41S154
900 x 900	1000 x 1000	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	17,94	41S152
1000 x 1000	1100 x 1100	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	20,97	41S155


ACO UNIFACE SMART AL

Informacije o proizvodu

- Lahek pokrov s strukturnim kompozitnim polnilom
- Razred obremenitve L15 z zapolnitvijo keramike do 15 mm
- Teža vgrajenega pokrova je zmanjšana za ½ v primerjavi s plitkim AL pokrovom
- Lahko rokovanje enega človeka
- Varna in hitra vgradnja
- Brez tveganja – zagotovljen razred obremenitve



Svetla odprtina (A x B)	Vgradna mera (C x D)	Višina okvirja	Globina pokrova	Globina vgradnje zaključnega tlaka	Razred obremenitve (SIST EN 1253)	Teža	Št. artikla
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	
200 x 200	300 x 300	50	-	15	L15	3,7	415157
300 x 300	400 x 400	50	-	15	L15	5,68	415158
400 x 400	500 x 500	50	-	15	L15	7,77	415159
500 x 500	600 x 600	50	-	15	L15	10,27	415160
600 x 600	700 x 700	50	-	15	L15	13,16	415161

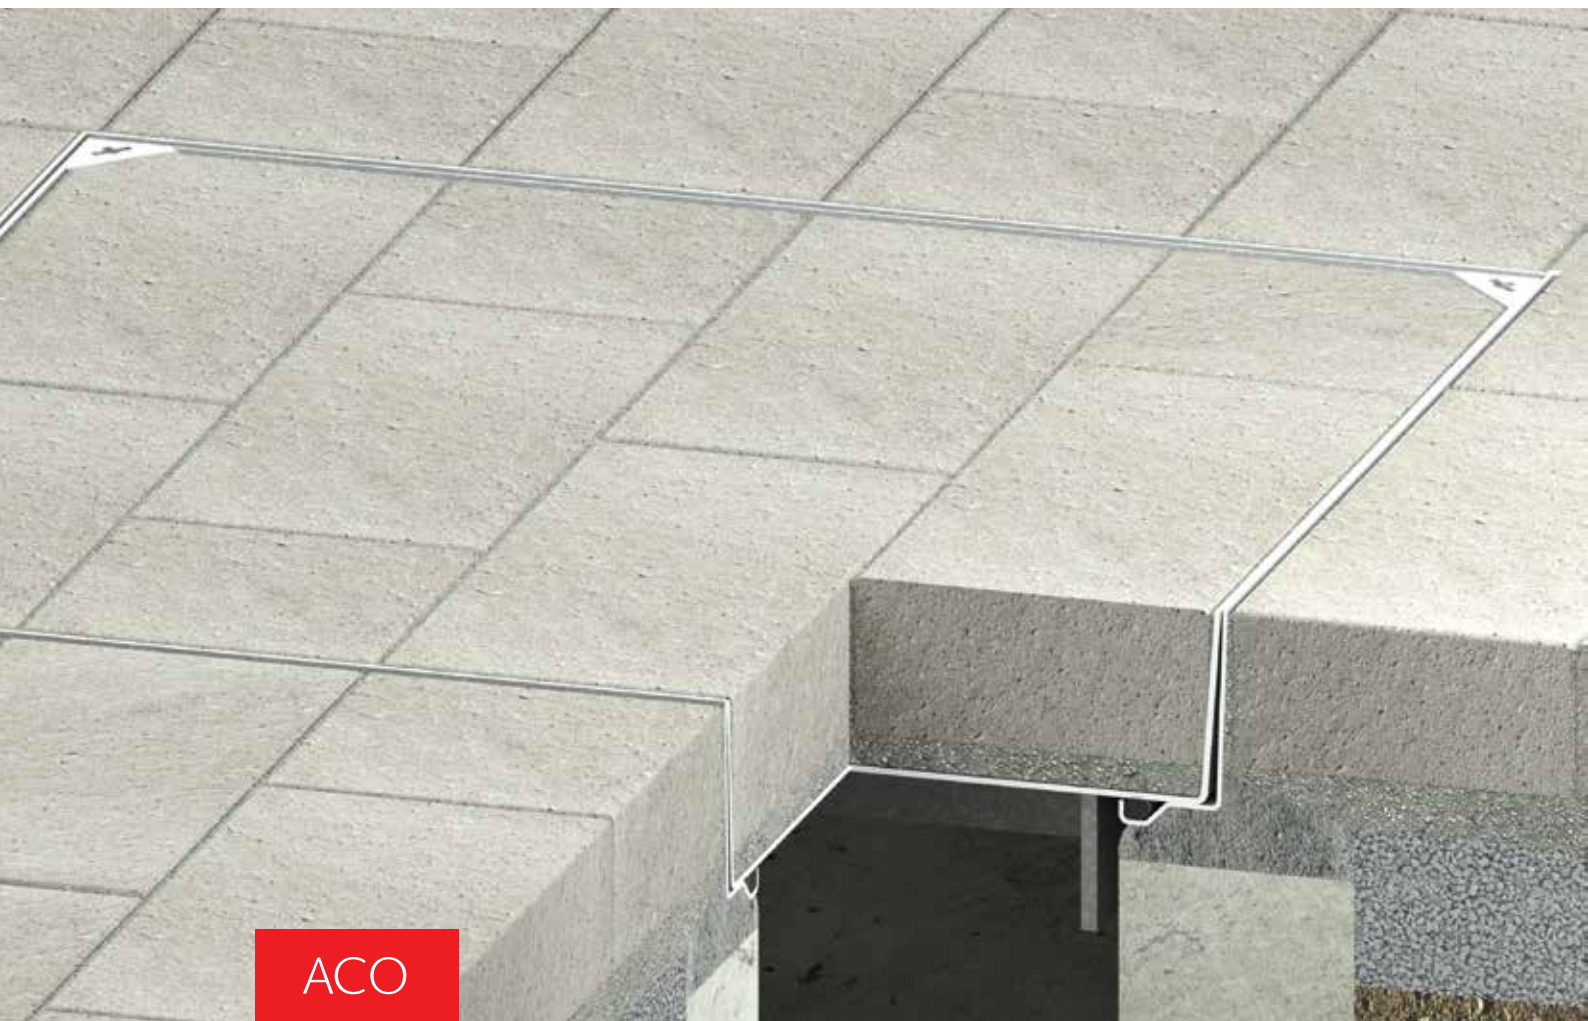

ACO

PAVING

Informacije o proizvodu

Primerni za mestne trge, cone za pešce, pločnike, dostopne poti, parkirišča in stanovanjske površine. Pokrovi so namenjeni za vgradnjo tlakovcev, naravnega kamna ali betonske in bitumenske zaključne obloge debeline do 120 mm.



- Kompaktni nosilci navarjeni pod pokrovom
- Razred obremenitve C250 in D400 po SIST EN 124 za vse svetle odprtine do 1 m
- Ni potrebe za zapolnitev z betonom ali dodatnimi strukturnimi ojačitvami
- Vgrajeno tesnilo za vodoodbojnost

ACO PAVING GS 80

Informacije o proizvodu

- Testirano in certificirano v skladu s SIST EN 124
- Vgrajeno tesnilo za vodoodbojnost
- Odporni na korozijo – vroče cinkano jeklo
- Varna in hitra vgradnja
- Brez tveganja – zagotovljen razred obremenitve
- Notranja višina pokrova 80 mm

- Pokrov nalega v okvirju s svojo lastno težo – varen za otroke.

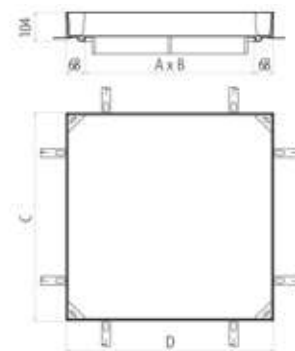



Svetla odprtina (A x B)	Vgradna mera (C x D)	Višina okvirja	Globina pokrova	Razred obremenitve (SIST EN 124)	Teža	Št. artikla GS	Št. artikla SS 304	Št. artikla SS 316 L
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	(1.0037)	(1.4301)	(1.4404)
300 x 300	436 x 436	104	80	A15	16,4	407102	Z245342	Z380640
400 x 400	536 x 536	104	80	A15	21,6	407103	Z274822	Z186651
400 x 600	536 x 736	104	80	A15	26,9	409858	Z380637	Z380639
500 x 500	636 x 636	104	80	A15	27,4	407104	Z255656	Z186652
600 x 600	736 x 736	104	80	A15	33,4	407105	Z171029	Z186653
600 x 1000	736 x 1136	104	80	A15	47,85	409859	Z314627	Z380641
700 x 700	836 x 836	104	80	A15	42,2	409984	Z252360	Z351346
800 x 800	936 x 936	104	80	A15	49,45	409985	Z171030	Z283778
900 x 900	1036 x 1036	104	80	A15	57,3	409986	Z212447	Z198553
1000 x 1000	1136 x 1136	104	80	A15	65,55	409987	Z205221	Z198564
300 x 300	436 x 436	104	80	B125	22	406569	Z214757	Z339010
400 x 400	536 x 536	104	80	B125	30,9	406570	Z214758	Z380644
400 x 600	536 x 736	104	80	B125	37,9	409860	Z380642	Z380643
500 x 500	636 x 636	104	80	B125	38,25	406571	Z214760	Z350819
600 x 600	736 x 736	104	80	B125	45,9	406572	Z178762	Z329883
600 x 1000	736 x 1136	104	80	B125	73,8	409861	Z357348	Z380645
700 x 700	836 x 836	104	80	B125	65,6	406573	Z214762	Z351347
800 x 800	936 x 936	104	80	B125	75,15	406574	Z212078	Z212079
900 x 900	1036 x 1036	104	80	B125	85,3	406575	Z214763	Z351348
1000 x 1000	1136 x 1136	104	80	B125	96,15	406576	Z185813	Z323437
300 x 300	436 x 436	104	80	C250	28,1	406577	Z250861	Z271715
400 x 400	536 x 536	104	80	C250	45,7	406578	Z240296	Z212230
400 x 600	536 x 736	104	80	C250	57,6	409862	Z275607	Z380650
500 x 500	636 x 636	104	80	C250	60,2	406579	Z227421	Z275610
600 x 600	736 x 736	104	80	C250	71,3	406580	Z346945	Z251863
600 x 1000	736 x 1136	104	80	C250	105,1	409863	Z380647	Z380649
700 x 700	836 x 836	104	80	C250	93,5	406581	Z260453	Z293661
800 x 800	936 x 936	104	80	C250	106,8	406582	Z199300	Z351350
900 x 900	1036 x 1036	104	80	C250	121	406583	Z223494	Z326430
1000 x 1000	1136 x 1136	104	80	C250	135,9	406584	Z205223	Z271140
400 x 400	536 x 536	104	80	D400	44,31	445638	Z349641	Z293802
500 x 500	636 x 636	104	80	D400	61,82	445639	Z293817	Z293818
600 x 600	736 x 736	104	80	D400	81,84	445640	Z280232	Z251867
700 x 700	836 x 836	104	80	D400	101,47	445641	Z206116	Z293812
800 x 800	936 x 936	104	80	D400	135,26	445642	Z356517	Z247340
900 x 900	1036 x 1036	104	80	D400	157,93	445643	Z346557	Z307732
1000 x 1000	1136 x 1136	104	80	D400	184,97	445644	Z236731	Z271071

NOVO

ACO PAVING GS 120

Informacije o proizvodu

- Testirano in certificirano v skladu s SIST EN 124
- Vgrajeno tesnilo za vodoodbojnost
- Odporni na korozijo – vroče cinkano jeklo
- Varna in hitra vgradnja
- Brez tveganja – zagotovljen razred obremenitve
- Notranja višina pokrova 120 mm
- Pokrov nalega v okvirju s svojo lastno težo – varen za otroke.

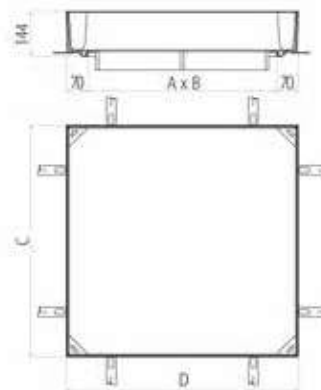

GS – vroče cinkano jeklo (1.0037)

SS 304 – pasivirano nerjaveče jeklo (1.4301)


SS 316 L – pasivirano nerjaveče jeklo (1.4404)

Svetla odprtina (A x B)	Vgradna mera (C x D)	Višina okvirja	Globina pokrova	Razred obremenitve (SIST EN 124)	Teža	Št. artikla GS	Št. artikla SS 304	Št. artikla SS 316 L
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	(1.0037)	(1.4301)	(1.4404)
300 x 300	439 x 439	144	120	B125	26	414487	Z214764	Z380663
400 x 400	539 x 539	144	120	B125	35,7	414488	Z214765	Z380664
400 x 600	539 x 739	144	120	B125	43,6	414538	Z380665	Z380666
500 x 500	639 x 639	144	120	B125	44	414489	Z214767	Z351361
600 x 600	739 x 739	144	120	B125	52,4	414490	Z214769	Z329884
600 x 1000	739 x 1139	144	120	B125	82	414539	Z380667	Z380668
700 x 700	839 x 839	144	120	B125	73	414491	Z214772	Z351362
800 x 800	939 x 939	144	120	B125	83,5	414492	Z214773	Z351363
900 x 900	1039 x 1039	144	120	B125	94,2	414493	Z214774	Z351364
1000 x 1000	1139 x 1139	144	120	B125	105,9	414494	Z214776	Z351366
300 x 300	439 x 439	144	120	C250	32,5	414495	Z333833	Z380669
400 x 400	539 x 539	144	120	C250	51,1	414496	Z380670	Z380671
400 x 600	539 x 739	144	120	C250	64,1	414540	Z380672	Z380673
500 x 500	639 x 639	144	120	C250	66,5	414497	Z244813	Z351367
600 x 600	739 x 739	144	120	C250	78,6	414498	Z232758	Z351368
600 x 1000	739 x 1139	144	120	C250	114,5	414541	Z380674	Z380675
700 x 700	839 x 839	144	120	C250	101,9	414499	Z350524	Z351369
800 x 800	939 x 939	144	120	C250	116,3	414500	Z226094	Z351370
900 x 900	1039 x 1039	144	120	C250	131	414501	Z380676	Z351371
1000 x 1000	1139 x 1139	144	120	C250	147	414502	Z354332	Z351372
NOVO								
400 x 400	539 x 539	144	120	D400	50,42	445645	Z349642	Z380677
500 x 500	639 x 639	144	120	D400	69,08	445646	Z300283	Z373225
600 x 600	739 x 739	144	120	D400	90,19	445647	Z230202	Z369390
700 x 700	839 x 839	144	120	D400	111,04	445648	Z215913	Z296822
800 x 800	939 x 939	144	120	D400	145,97	445649	Z240262	Z322282
900 x 900	1039 x 1039	144	120	D400	169,42	445650	Z336326	Z380678
1000 x 1000	1139 x 1139	144	120	D400	197,64	445651	Z342761	Z380679

ACO PAVING ASSIST GS 80

Informacije o proizvodu

- Pokrov s plinskimi vzmetmi za lahko odpiranje
- Vgrajeno tesnilo za vodoodbojnost
- Lahkotno odpiranje zahteva samo eno osebo, tečaji in plinske vzmeti se vgradijo naknadno, ko je pokrov zapolnjen s tlakom.
- Zaklepanje z dvema vijakoma
- Izdelava iz nerjavečega jekla najvišje kvalitete (1.4301 ali 1.4571) po naročilu

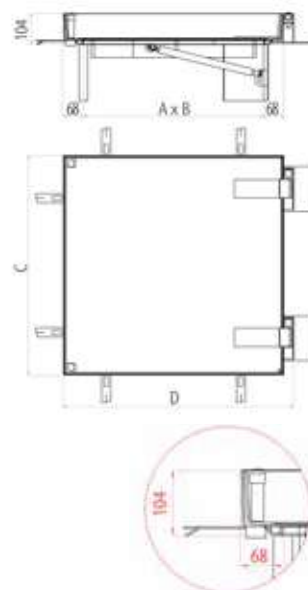




Svetla odprtina (A x B)	Vgradna mera (C x D)	Višina okvirja	Globina pokrova	Razred obremenitve (SIST EN 124)	Teža	Št. artikla
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	
400 x 400	536 x 570	104	80	A15	29,4	414504
500 x 500	636 x 670	104	80	A15	34,4	414505
600 x 600	736 x 770	104	80	A15	40,9	414506
700 x 700	836 x 870	104	80	A15	48,9	414507
800 x 800	936 x 970	104	80	A15	55,6	414508
900 x 900	1036 x 1070	104	80	A15	64,6	414509
1000 x 1000	1136 x 1170	104	80	A15	74,1	414510
400 x 400	536 x 570	104	80	B125	39,1	414512
500 x 500	636 x 670	104	80	B125	46	414513
600 x 600	736 x 770	104	80	B125	54,5	414514
700 x 700	836 x 870	104	80	B125	73,8	414515
800 x 800	936 x 970	104	80	B125	85,1	414516
900 x 900	1036 x 1070	104	80	B125	94	414517
1000 x 1000	1136 x 1170	104	80	B125	108	414518
400 x 400	536 x 570	104	80	C250	52,3	414520
500 x 500	636 x 670	104	80	C250	66,8	414521
600 x 600	736 x 770	104	80	C250	78,7	414522
700 x 700	836 x 870	104	80	C250	100,6	414523
800 x 800	936 x 970	104	80	C250	115,7	414524
900 x 900	1036 x 1070	104	80	C250	129,8	414525
1000 x 1000	1136 x 1170	104	80	C250	146,4	414526
400 x 400	536 x 570	104	80	D400	49,87	445624
500 x 500	636 x 670	104	80	D400	66,15	445625
600 x 600	736 x 770	104	80	D400	87,29	445626
700 x 700	836 x 870	104	80	D400	106,75	445627
800 x 800	936 x 970	104	80	D400	131,69	445628
900 x 900	1036 x 1070	104	80	D400	153,23	445629
1000 x 1000	1136 x 1170	104	80	D400	182,58	445630

NOVO

ACO PAVING ASSIST GS 120

Informacije o proizvodu

- Pokrov s plinskimi vzmetmi za lahko odpiranje
- Vgrajeno tesnilo za vodoodbojnost
- Lahkotno odpiranje zahteva samo eno osebo, tečaji in plinske vzmeti se vgradijo naknadno, ko je pokrov zapolnjen s tlakom.
- Zaklepanje z dvema vijakoma
- Izdelava iz nerjavečega jekla najvišje kvalitete (1.4301 ali 1.4571) po naročilu



NOVO

Svetla odprtina (A x B)	Vgradna mera (C x D)	Višina okvirja	Globina pokrova	Razred obremenitve (SIST EN 124)	Teža	Št. artikla
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	
400 x 400	539 x 574	144	120	D400	56,27	445631
500 x 500	639 x 674	144	120	D400	76,13	445632
600 x 600	739 x 774	144	120	D400	97,68	445633
700 x 700	839 x 874	144	120	D400	119,85	445634
800 x 800	939 x 974	144	120	D400	144,23	445635
900 x 900	1039 x 1074	144	120	D400	169,61	445636
1000 x 1000	1139 x 1174	144	120	D400	195,85	445637

ACO PAVING MULTI

Informacije o proizvodu

- Opcija za velike, večdelne rešitve
- Z odstranitvijo podpornih prečk je omogočena uporaba celotne svetle odprtine pokrova
- Enostavno odstranjevanje in sestavljanje
- Pokrovi niso vodoneprepustni
- Individualen design







ACO TopTek

SOLID

Informacije o proizvodu



Pokrovi za uporabo v manj zahtevnih industrijskih prostorih, kjer so zahteve po bolj preprostih in lažjih rešitvah. Pokrivna plošča pokrova je izvedena od protizdrsne narebrane pločevine. Optimalni podporni nosilci navarjeni pod pokrivno ploščo zagotavljajo deklarirani razred obremenitve.

- Brez betoniranja ali dodatnih strukturnih ojačitev
- Testirani in certificirani v skladu s SIST EN 124
- Tesnilo za vodo in plinotesnost
- Zaklep z vijaki – varni za otroke
- Odporni na korozijo
- Varna in hitra vgradnja
- Brez tveganja – zagotovljen razred obremenitve
- Trajni

ACO SOLID GS/SS

Informacije o proizvodu

- Razred obremenitve do B125 za svetle odprtine do 1 m
- Vroče cinkano jeklo ($\geq 60\mu\text{m}$ cinka) ali pasivirano nerjaveče jeklo
- Teža pokrova 30 (600x600, B125)
- Višina okvirja 59,5 mm
- Izdelava iz nerjavečega jekla najvišje kvalitete (1.4571) po naročilu

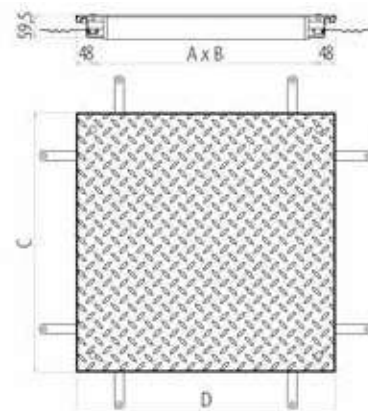

GS – vroče cinkano jeklo (1.0037)



SS 304 – pasivirano nerjaveče jeklo (1.4301)

Svetla odprtina	Vgradna mera	Višina okvirja	Razred obremenitve (SIST EN 124)	Teža	Št. artikla GS	Št. artikla SS
(A x B)	(C x D)					
[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	(1.0037)	(1.4301)
300 x 300	396 x 396	59,5	A15	11,2	403868	403860
400 x 600	496 x 696	59,5	A15	20,6	403871	403863
450 x 450	546 x 546	59,5	A15	18,7	403869	403861
500 x 500	596 x 596	59,5	A15	20,8	403870	403862
600 x 600	696 x 696	59,5	A15	26,9	403912	403909
600 x 800	696 x 896	59,5	A15	36,1	403873	403865
600 x 1000	696 x 1096	59,5	A15	42,8	403874	403866
635 x 635	731 x 731	59,5	A15	32	403872	403864
800 x 800	896 x 896	59,5	A15	44,3	403913	403910
800 x 1000	896 x 1096	59,5	A15	52,8	403875	403867
1000 x 1000	1096 x 1096	59,5	A15	62,4	403914	403911
300 x 300	396 x 396	59,5	B125	14,9	403898	403887
400 x 600	496 x 696	59,5	B125	28,2	403901	403890
450 x 450	546 x 546	59,5	B125	25,5	403899	403888
500 x 500	596 x 596	59,5	B125	28,5	403900	403889
600 x 600	696 x 696	59,5	B125	35,5	403902	403891
600 x 800	696 x 896	59,5	B125	50,2	403904	403893
600 x 1000	696 x 1096	59,5	B125	57,9	403906	403895
635 x 635	731 x 731	59,5	B125	45,6	403903	403892
800 x 800	896 x 896	59,5	B125	64,5	403905	403894
800 x 1000	896 x 1096	59,5	B125	73,7	403907	403896
1000 x 1000	1096 x 1096	59,5	B125	84,6	403908	403897

ACO SOLID ASSIST GS/SS

Informacije o proizvodu

- Pokrov s plinskimi vzmetmi za lahko odpiranje
- Vgrajeno tesnilo za vodoodbojnost
- Lahkotno odpiranje zahteva samo eno osebo, tečaji in plinske vzmeti se vgradijo naknadno.
- Zaklepanje z dvema vijakoma
- Izdelava iz nerjavečega jekla najvišje kvalitete (1.4571) po naročilu

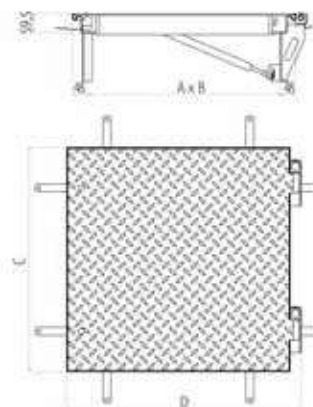

GS – vroče cinkano jeklo (1.0037)


SS 304 – pasivirano nerjaveče jeklo (1.4301)

Svetla odprtina	Vgradna mera	Višina okvirja	Razred obremenitve (SIST EN 124)	Teža	Št. artikla GS	Št. artikla SS
(A x B)	(C x D)					
[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	(1.0037)	(1.4301)
500 x 500	630 x 596	59,5	A15	25,5	415205	415217
600 x 600	730 x 696	59,5	A15	31,7	415206	415218
700 x 700	830 x 796	59,5	A15	44,5	415207	415219
800 x 800	930 x 896	59,5	A15	49,4	415208	415220
900 x 900	1030 x 996	59,5	A15	56,1	415209	415221
1000 x 1000	1130 x 1096	59,5	A15	69	415210	415222
500 x 500	630 x 596	59,5	B125	32,8	415211	415223
600 x 600	730 x 696	59,5	B125	39,6	415212	415224
700 x 700	830 x 796	59,5	B125	53,4	415213	415225
800 x 800	930 x 896	59,5	B125	68,5	415214	415226
900 x 900	1030 x 996	59,5	B125	76,6	415215	415227
1000 x 1000	1130 x 1096	59,5	B125	90,6	415216	415228
450 x 450	577 x 542	60	A15	23,5	445721	445722
450 x 600	577 x 692	60	A15	27,2	445725	445726
600 x 750	727 x 842	60	A15	37	445730	445729
750 x 750	877 x 842	60	A15	43,5	445734	445733
600 x 900	727 x 992	60	A15	41,6	445738	445737
600 x 1000	727 x 1092	60	A15	47,3	445742	445741
450 x 450	577 x 542	60	B125	31,3	445723	445724
450 x 600	577 x 692	60	B125	36	445727	445728
600 x 750	727 x 842	60	B125	53,7	445732	445731
750 x 750	877 x 842	60	B125	65,5	445736	445735
600 x 900	727 x 992	60	B125	59,7	445740	445739
600 x 1000	727 x 1092	60	B125	66,1	445744	445743

ACO SOLID AL

Informacije o proizvodu

- Razred obremenitve do A15 za svetle odprtine do 1 m
- Izdelan iz aluminijaste zlitine najvišje kvalitete
- Vgrajeno tesnilo za vodoodbojnost
- Visoka odpornost na korozijo
- Najlažja rešitev – teža pokrova 10 kg (600x600, A15)
- Višina okvirja samo 37,5 mm

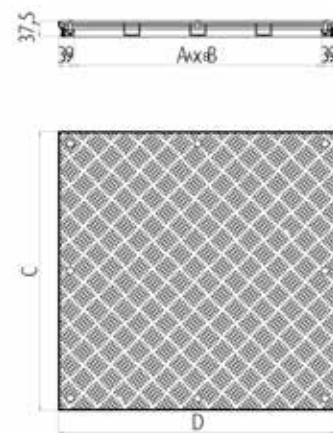

Svetla odprtina	Vgradna mera	Višina okvirja	Razred obremenitve (SIST EN 124)	Teža	Št. artikla
(A x B)	(C x D)				
[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	
200 x 200	278 x 278	37,5	K3	2,75	415200
300 x 300	378 x 378	37,5	K3	4,01	415201
400 x 400	478 x 478	37,5	K3	5,54	415202
500 x 500	578 x 578	37,5	K3	7,65	415203
600 x 600	678 x 678	37,5	K3	9,75	415204
200 x 200	278 x 278	37,5	A15	3,05	408981
300 x 300	378 x 378	37,5	A15	4,45	408982
400 x 400	478 x 478	37,5	A15	6,15	408983
400 x 600	478 x 678	37,5	A15	8,2	408986
450 x 450	528 x 528	37,5	A15	7,05	408984
500 x 500	578 x 578	37,5	A15	8,35	408985
600 x 600	678 x 678	37,5	A15	11,05	408987
600 x 800	678 x 878	37,5	A15	13,7	408989
600 x 1000	678 x 1078	37,5	A15	15,9	408992
700 x 700	778 x 778	37,5	A15	13,6	408988
800 x 800	878 x 878	37,5	A15	17	408990
800 x 1000	878 x 1078	37,5	A15	19,75	408993
900 x 900	978 x 978	37,5	A15	20,15	408991
1000 x 1000	1078 x 1078	37,5	A15	24,65	408994

ACO SOLID MULTI GS/SS

Informacije o proizvodu

- Opcija za velike, večdelne rešitve
- Z odstranitvijo podpornih prečk je omogočena uporaba celotne svetle odprtine pokrova
- Enostavno odstranjevanje in sestavljanje
- Individualen design



Posebni protizdrsní industrijski premazi

Vse ACO TopTek Solid pokrove je možno premazati posebne izjemno vzdržljive in dolgotrajne protizdrsní industrijske premaze. Vsi ti premazi na osnovi plastike imajo odlične

protizdrsní lastnosti in so na voljo v večih barvah (rumena, črna, zelena, bež, rdeča, siva in modra).



Set plinskih vzmeti – rezervni deli

PAVING ASSIST GS80

Art. št. Pokrov	Art. št. GS (1.0037)
414504	414569
414505	414570
414506	414571
414507	414572
414508	414573
414509	414574
414510	414575
414512	414576
414513	414577
414514	414578
414515	414579
414516	414580
414517	414581
414518	414582
414520	414583
414521	414584
414522	414585
414523	414586
414524	414587
414525	414588
414526	414589
445624	414583
445625	414584
445626	414585
445627	414586
445628	414587
445629	446316
445630	446317

PAVING ASSIST GS120

Art. št. Pokrov	Art. št. GS (1.0037)
445631	446691
445632	446692
445633	446693
445634	446694
445635	446695
445636	446696
445637	446697

SOLID ASSIST GS/SS

Art. št. Pokrov	Art. št. GS (1.0037)	Art. št. SS 304 (1.4301)
415205	445520	
415206	445521	
415207	445522	
415208	445523	
415209	445524	
415210	445525	
415211	445526	
415212	445527	
415213	445528	
415214	445529	
415215	445530	
415216	445531	
415217		445532
415218		445533
415219		445534
415220		445535
415221		445536
415222		445537
415223		445538
415224		445539
415225		445540
415226		445541
415227		445542
415228		445543
445721	446486	
445723	446488	
445725	446490	
445727	446492	
445730	446495	
445732	446497	
445734	446499	
445736	446501	
445738	446503	
445740	446505	
445742	446507	
445744	446509	
445722		446487
445724		446489
445726		446491
445728		446493
445729		446494
445731		446496

SOLID ASSIST GS/SS

Art. št. Pokrov	Art. št. GS (1.0037)	Art. št. SS 304 (1.4301)
445733		446498
445735		446500
445737		446502
445739		446504
445741		446506
445743		446508

UNIFACE ASSIST GS/SS

Art. št. Pokrov	Art. št. GS (1.0037)	Art. št. SS (1.4301)
406537	409844	
406538	409845	
406539	409846	
406540	409847	
406541	409848	
406542	409849	
406543	409850	
406544	409851	
408713	409853	
414951	414997	
406529		409836
406530		409837
406531		409838
406532		409839
406533		409840
406534		409841
406535		409842
406536		409843
408712		409852
414950		414996
445684	446140	
445686	446142	
445688	446144	
445690	446146	
445692	446148	
445694	446150	
445754	446152	
445685		446141
445687		446143
445689		446145
445691		446147
445693		446149
445695		446151
445755		446153



Vsi naši proizvodi so certificirani

Naša prednostna naloga pri razvoju pokrovov za tehnološke/revizijske jaške je varnost in funkcionalnost. Pri izdelavi pokrovov se nanašamo na številne natančne izračune, preizkuse in dejanske vgradnje, ki smo jih implementirali v preteklih letih.

Naš cilj je kreirati tehnološki razvoj in inovacije. Prav tako aktivno sodelujemo v procesu sprememb in dopolnjevanju evropskih standardov za pokrove tehnoloških/revizijskih jašk.

ACO pokrovi za tehnološke/revizijske jaške so preizkušeni in testirani po sledečih standardih

SIST EN 1253-4

odtoki za zgradbe – 4.del: revizijska odprtina za dostop do sifona

- ACO UNIFACE pokrov za tehnološki/revizijski jašek
Certifikat št.
204/C5a/2016/060-044177.

SIST EN 124

Pokrovi za požiralnike in revizijske jaške na prometnih in pohodnih površinah

- ACO PAVING pokrovi za tehnološke/revizijske jaške
ACO SOLID pokrovi za tehnološke/revizijske jaške
Certifikat št.
204/C5a/2017/060-045479.
- ACO Uniface DEEP 35 pokrovi za tehnološke/revizijske jaške
ACO Uniface DEEP 65 pokrovi za tehnološke/revizijske jaške
Certifikat št.
204/C5a/2020/060-050525

Certifikati

ACO UNIFACE SMART AL

- Lahek pokrov s strukturnim kompozitnim polnilom (ni potrebna betonska polnitev pokrova)
- Razred obremenitve L15 z zapolnitvijo keramike do 15 mm
- Enostavno odpiranje in vgradnja
- Brez tveganja – zagotovljen razred obremenitve




ACO UNIFACE GS/SS

- Pokrovi za zapolnitev so namenjeni za tanke talne obloge debeline do 15 mm
- Pokrov mora biti zapolnjen z betonom ustrežne kvalitete, da bi zagotovili navedeni razred obremenitve
- Testiran in zagotovljen navedeni razred obremenitve za vgradnjo keramike debeline do 15 mm
- Testiran in certificiran v skladu s SIST EN 1253-4 - Certifikat št. 204/C5a/2016/060-044177

Pogoste rešitve za pokrove za tehnološke/revizijske jaške

- Pomanjkanje informacij ali garancij za pokrov s keramiko
- Primer pokrova za tehnološke/revizijske jaške s svetlo odprtino 600x600 mm, navedeni razred obremenitve 125 kN – če je debelina betona zmanjšana za 15 mm se razred obremenitve zmanjša na samo 75 kN!




ACO Uniface DEEP 35/65

- Pokrovi za zapolnitev so namenjeni za tanke zaključne talne obloge debeline do 65 mm
- Pokrov mora biti izpolnjen z betonom kvalitete C35/45, da bi dosegel navedeni razred obremenitve
- Razred obremenitve do B125 kN za svetle odprtine do 1 m
- Testiran in zagotovljen s prostorom za zapolnitev do 65 mm
- Testiran in certificiran v skladu s SIST

EN 124 – certifikat proizvoda št. 204/C5a/2020/060-050525

Pogoste rešitve za pokrove za tehnološke/revizijske jaške

- Primer pokrova za tehnološke/revizijske jaške s svetlo odprtino 600x600 mm, navedeni razred obremenitve 125 kN – če je debelina betona zmanjšana za 15 mm se razred obremenitve zmanjša na samo 75 kN!

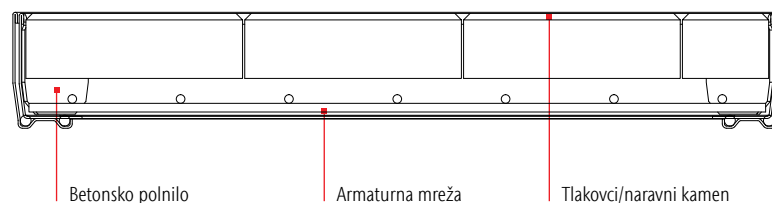

Certifikati

ACO Industries k.s. v Pribyslavu uporablja sistem ocenjevanja kakovosti v skladu s SIST EN ISO 9001. Podjetje je pridobilo certifikat 1996.

Kontrola tovarniške proizvodnje, kvalificiranje zaposlenih in tehnična oprema so certificirani v skladu s SIST EN 1090: izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij – 1. del: Zahteve za ugotavljanje skladnosti konstrukcijskih komponent.

Kupci se lahko zanesejo na ključne parametre ACO pokrovov za tehnološke/revizijske jaške:

- Varnost
- Zagotovljen razred obremenitve
- Vodotesnost
- Funkcionalnost

ACO pokrovi
– inovacija, ki ji lahko zaupate



ACO PAVING

- Močne ojačitve navarjene pod pokrovom
- Prostor za zapolnitev s tlakovci do 110 mm
- Razred obremenitve do C250 za svetle odprtine do 1 m
- Ni potrebe za dodatnimi strukturnimi ali betonskimi ojačitvami
- Testiran in certificiran v skladu s SIST EN 124

Certifikat proizvoda št.
204/CSa/2017/060-045479


Pogoste rešitve dostopne na tržišču

- Potrebna dodatna zapolnitev z betonom
- Manj prostora za izpolnitev s tlakovci
- Daljša vgradnja

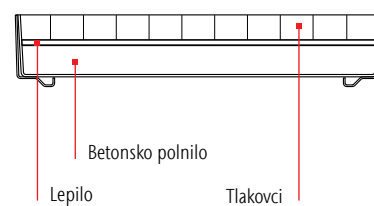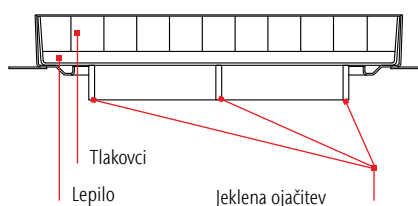


Primeri vgradnje


ACO UNIFACE pokrovi za tehnološke in revizijske jaške

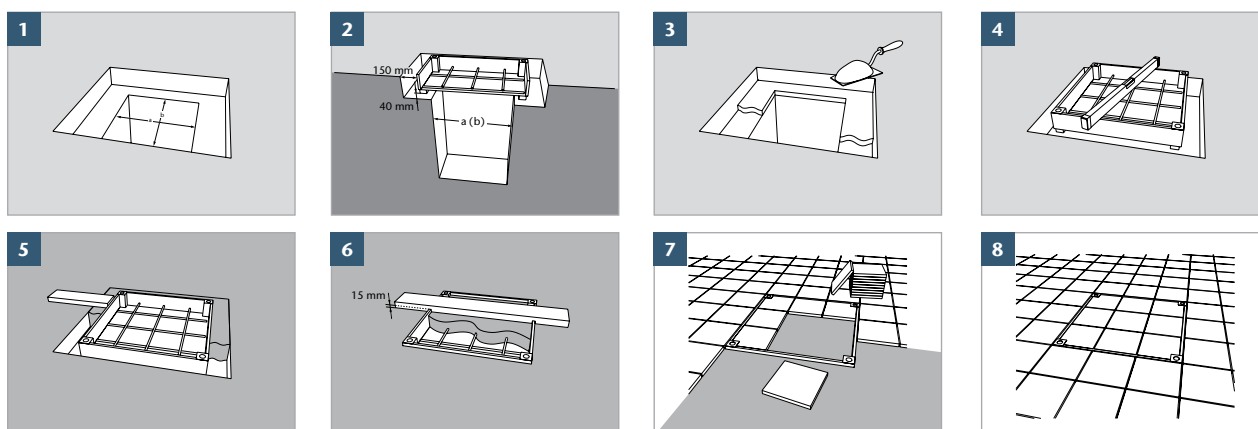

ACO PAVING pokrovi za tehnološke in revizijske jaške

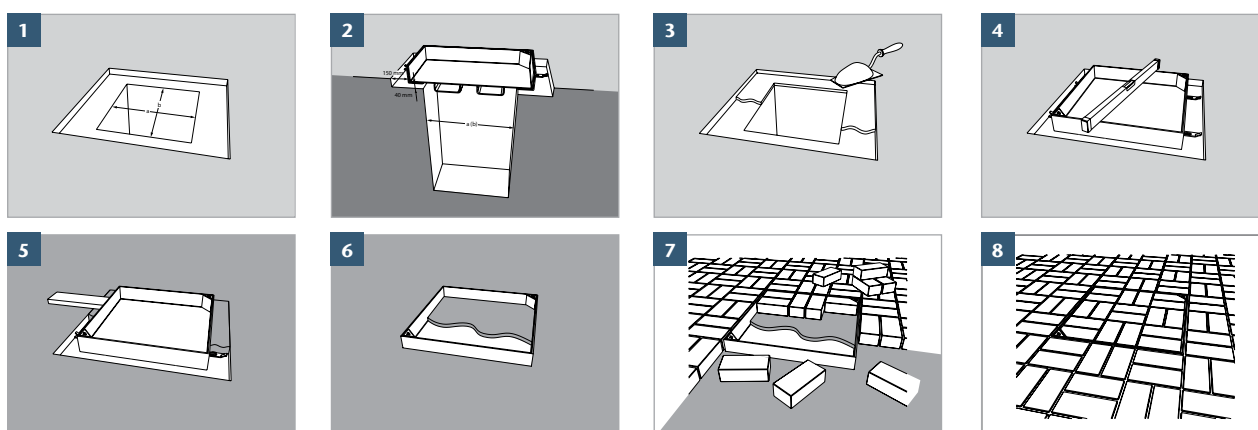

ACO SOLID pokrovi za tehnološke in revizijske jaške

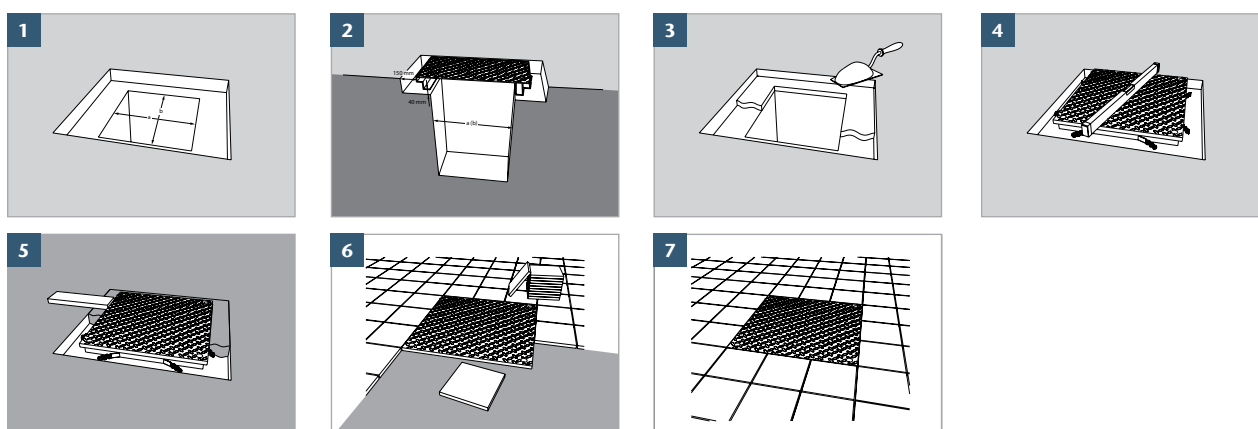

Podrobna navodila za vgradnjo so priložena vsakemu pokrovu.

Navodila za vzdrževanje pokrovov Toptek Uniface, Paving in Solid

Pokrov je potrebno odpreti najmanj dvakrat na leto ter očistiti ležišče pokrova in tesnila. Ob tem se pregleda stanje pokrova in okvirja iz notranje strani.

Po končanem čiščenju in odstranitvi nečistoč (pesek, mulj, kamenčki ...) namažemo tesnila z ustreznim sredstvom za nego tesnil iz gume (npr. tehnični vazelin).

Čiščenje ležišča pokrova in tesnil

Če so tesnila poškodovana, jih je treba zamenjati. Tesnila se lahko naknadno naročijo kot nadomestni deli. Priporočeno je, da se tesnila menjujejo na pet let.

Opomba: Standardni pokrovi tipa Paving nimajo vijakov za pritrditev pokrova z okvirjem, ampak pokrov s svojo lastno težo leži v okvirju.



Pred vstavljanjem vijakov v pokrov jih je potrebno namazati z ustrezno mastjo in po vijačenju namestiti zaščitne pokrovčke za vijake.

Nameščanje zaščitnih pokrovčkov

Nadomestni deli

Možno je naročiti naslednje nadomestne dele:

- Zaščitne pokrovčke za vijake
- Imbus vijake
- Tesnilo
- Dvižne ključ
- Imbus ključ



Pomoč pri izbiri pokrova

Splošne informacije

Prosimo da označite ustrezno izbiro

Notranji/zunanji

Pokrov za notranjo vgradnjo

Pokrov za zunanjo vgradnjo

Vgradnja novega pokrova/zamenjava pokrova

Nova vgradnja

Zamenjava

Zamenjava (prosimo za podrobnejši opis situacije):

Vgradnja pokrova:

Vhod

Gasilski dostop

Nadzorni jašek

Izhod / izhod v primeru nevarnosti

Mesto vgradnje pokrova:

Betonska površina

Cesta/tlakovana površina

Zelena površina

Etaža/streha

Vrsta "vgradnje" pod pokrovom:

Stopnice

Vlažen prostor

Kabelske vodoodporne kinete

Kabelske vodoneodporne kinete

Oskrba s pitno vodo

Evakuacijski vodoodporen tunel

Korozivne in vodoneodporne snovi

Svetla odprtina pokrova (AxB):

X

mm


Maksimalne dovoljene zunanje dimenzije (CxD):

X

mm

Maksimalna dovoljena vgradna višina (H):

mm

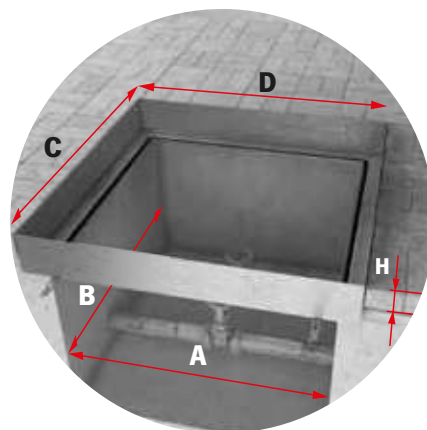

Zahtevana omejitev teže posameznega elementa

Yes

No

Omejitev teže posameznega elementa:

kg

Obremenjevanje pokrova:

Redko

Občasno

Pogosto

Zelo pogosto

Frekvenca odpiranja pokrova:

Redko

Občasno

Pogosto

Zelo pogosto

Potrebna zapolnitev: Da Ne

Globina potrebne izpolnitve:

15 mm 35 mm 50 mm 65 mm 80 mm 120 mm

Vrsta izpolnitve:

Asfalt Beton Naravni kamen Les Keramika Tlakovci

Klasifikacija okolja pokrova glede na izpostavljenost zgornjega/spodnjega dela pokrova po SIST EN ISO 12944-2, razdelitev okolja v šest atmosferskih kategorij glede na korozijo:

C1-zelo nizka C2-nizka C3-srednja C4-visoka C5 ,I“-zelo visoka/industrijska
C5 ,M“-izjemno visoka/morska

Temperaturna razlika na zgornji/spodnji strani: Da Ne

Parametri/Lastnosti:

Razred obremenitve (LC):

Temperaturna razlika na zgornji/spodnji strani: Samo pohodno Povožno

Prometna obremenitev:

Osebna vozila do 3,5 t Tovorna vozila do 7,5 t Kamioni do 60 t

Težke obremenitve (industrijska območja) Težke obremenitve (letališča) Ostale obremenitve:

Določa kupec (SIST EN 124):

A15 B125 C250 D400 E600 F900

Določa kupec (SIST EN 1253-4):

L15 M125 N250 P400

Material:

Vročje cinkano jeklo Nerjaveče jeklo Nerjaveče jeklo V2A Nerjaveče jeklo V4A Aluminij

Požarna varnost:

Ni potrebna EI30 EI60 EI90 EI90

Vodoodporen: Da Ne

Odpiranje pokrova: Brez asistence Z asistenco

Pokrov z asistenco za odpiranje/dvigovanje s pomočjo: Plinskih vzmeti (GS) Hidravlike (HD)

Naknadna obdelava protizdrsne površine: Da Ne

Zaklepanje pokrova z vijaki: Da Ne

Pokrov vijačen s pomočjo vijaka s posebno obliko glave:

DIN 912



Imbus vijak

DIN 3223



Trikotni vijak

DIN 14925



Šeststrani vijak



Zvezdasti imbus

Pokrov pritrjen s pomočjo:

ACO zaklepa:



Pol cilinder/ključ



Prilagojena glava vijaka



Ključ za težke obremenitve

**Revitalizacija Stare steklarske
in Vrazovega trga na Ptuj**
Prejemnik nagrade 2023 Piranesi Award.

Vgrajeni pokrovi **ACO Paving**
zapolnjeni z rečnim kamenjem



Hotel Stare, Bohinj

ACO Uniface pokrovi se zlijejo
z okolico in obenem ohranijo
popolno funkcionalnost in varnost.



