

Muli-Max-F mono/duo - razred obremenitve: B 125

Proizvod


- Področja uporabe
 - Eno in večstanovanjske hiše
 - Pisarniški objekti
 - Industrijske stavbe
 - Odvodnjavanje meteorne vode
- Črpališče z eno črpalko (ali z dvema) za vgradnjo v zemljo izdelano iz polietilena
- 1 pokrivni pokrov
 - Razred obremenitve: B 125
- ACO Passavant potopna (ni) črpalka (ki)
 - Stopnja zaščite IP 68
- ACO Passavant sistem
 - Izdano dovoljenje Z-42.1-418

Lastnosti proizvoda

- Globina vgradnje do 3000 mm
- Dotočna globina max. 2300 mm
- Zanesljivo delovanje zaradi pnevmatskega merjenja nivoja z vpihovanjem zraka
- Protivzgonska oblika jaška
- Vgradnja brez obbetoniranja
- povezen za osebna vozila



Tehnični podatki in informacije za naročanje

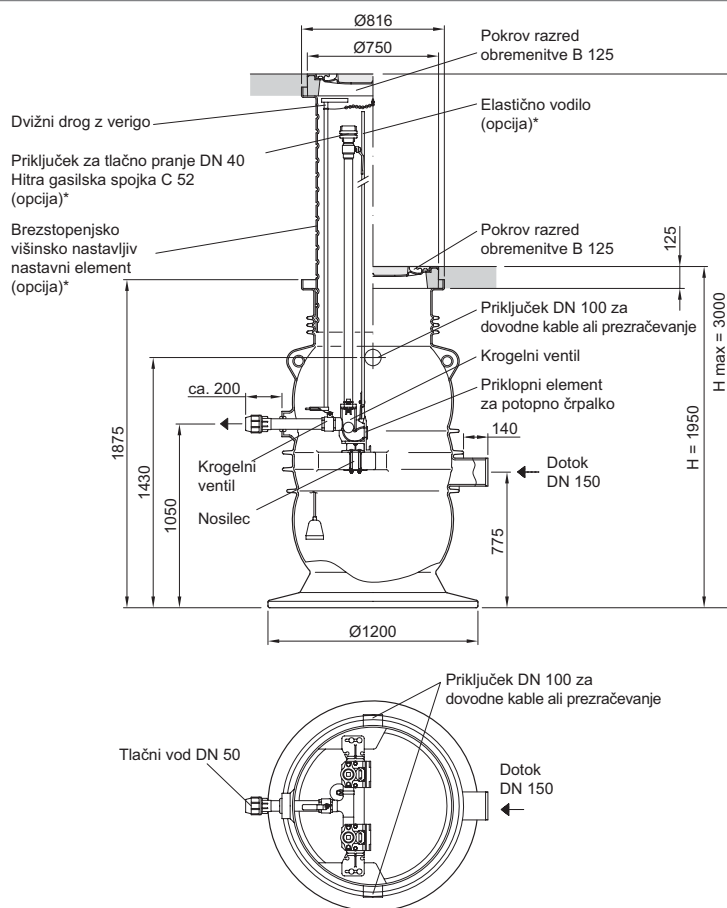

Prizkaz torlis:
Izvedba –duo

* Ni predmet standardne izdobe

Tip	Opis	Višina [mm]	Delovna prostornina do [l]	Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
Mono	Pokrov: prosto naležni	1950	150	160	0178.08.72	1.665,30
	Pokrov: smradotesni in vijačen	1950	150	160	0178.09.04	2.080,60
Duo	Pokrov: prosto naležni	1950	150	180	0178.08.73	2.241,40
	Pokrov: smradotesni in vijačen	1950	150	180	0178.09.06	2.705,00