

### Muli Pro 1.x VA duo

#### Proizvod





- Področje uporabe
  - Večstanovanjske hiše
  - Poslovni in industrijski objekti z večjo količino odpadnih vod
  - Za odpadno vodo, ki vsebuje vlaknaste snovi
  - Za izločevalci maščob do NG 10
- Zbirna posoda iz nerjavečega jekla, kvaliteta materiala 1.4571
- 2 črpalna agregata
  - Stopnja zaščite IP 68
- Krmilna omarica z alarmom
  - Stopnja zaščite IP 54
- Preizkušeno v skladu z DIN EN 12050-1

#### Lastnosti proizvoda

- Primerno za
  - Odpadne vode, ki vsebujejo maščobe
  - Višje temperature odpadne vode
- Zanesljivo delovanje zaradi pnevmatskega merjenja nivoja z vpihovanjem zraka
- Vorteks tekač s prostim prehodom



### Tehnični podatki in informacije za naročanje

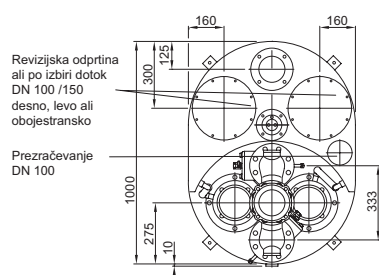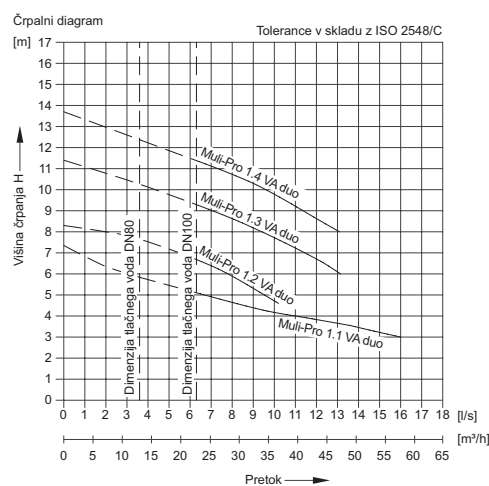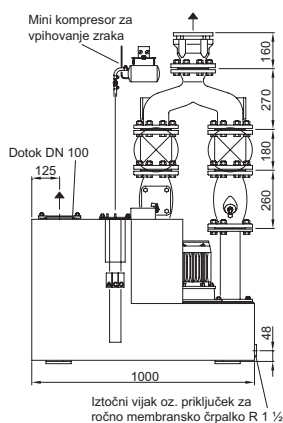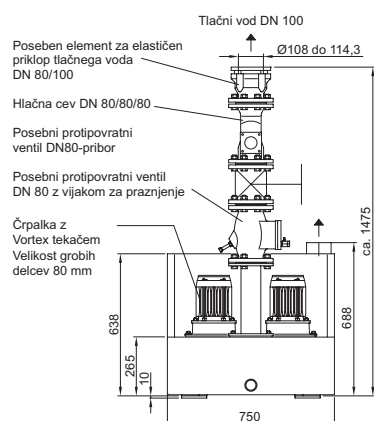

Moč motorja		Tehnični podatki		Delovna prostornina		Teža	Art. št.	EUR brez DDV
P1	P2	Nazivni tok	Priključna napetost	Prostornina	Priključek z vrha			
[kW]	[kW]	[A]	[V]	[l]	[l]	[kg]		
<b>Tip: Muli Pro 1.1 VA duo</b>								
2,01	1,5	4,1	400	270	155	210	0175.06.69	p.p.
<b>Tip: Muli Pro 1.2 VA duo</b>								
2,94	2,2	5,2	400	270	155	215	0175.06.70	p.p.
<b>Tip: Muli Pro 1.3 VA duo</b>								
3,87	3	7,2	400	270	155	225	0175.06.71	p.p.
<b>Tip: Muli Pro 1.4 VA duo</b>								
5,1	4	10,3	400	270	155	230	0175.06.72	p.p.