

Muli Pro 2.x VA duo

Proizvod





- Področje uporabe
 - Večstanovanjske hiše
 - Za izločevalci maščob do NG 20
 - Za komunalne in industrijske odpadne vode
- Zbirna posoda iz nerjavečega jekla, kvaliteta materiala 1.4571
- 2 črpalna agregata
- Stopnja zaščite IP 68
- Krmilna omarica z alarmom
 - Stopnja zaščite IP 54
- Preizkušeno v skladu z DIN EN 12050-1

Lastnosti proizvoda

- Velika delovna prostornina
- Primerno za
 - Odpadne vode, ki vsebujejo maščobe
 - Višje temperature odpadne vode
- Zanesljivo delovanje zaradi pnevmatskega merjenja nivoja z vpihovanjem zraka
- Vorteks tekač s prostim prehodom



Tehnični podatki in informacije za naročanje

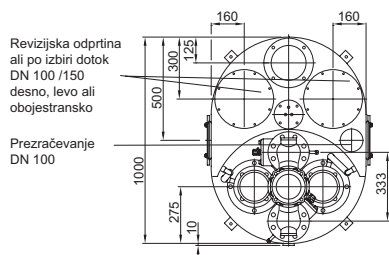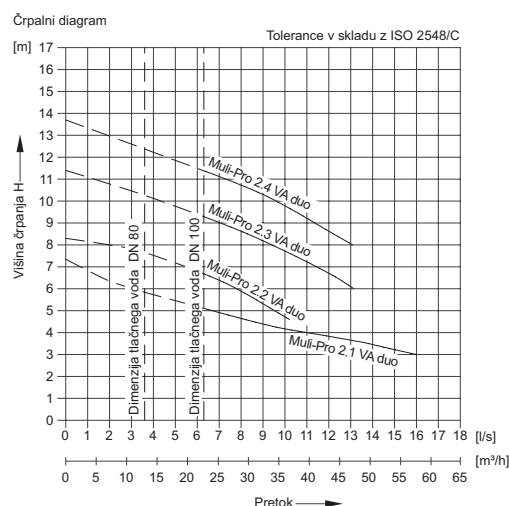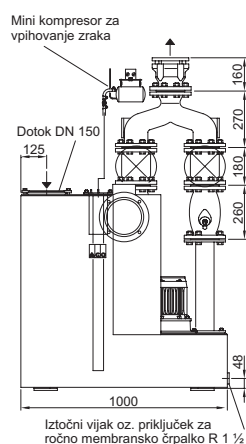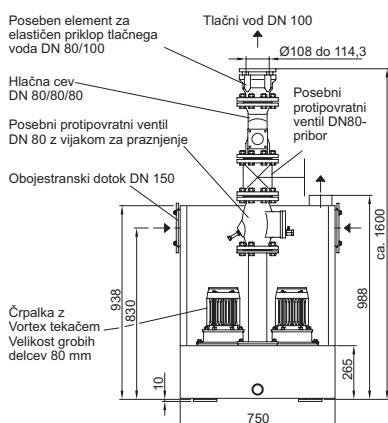

Moč motorja		Tehnični podatki		Delovna prostornina			Teža	Art. št.	EUR brez DDV
P1	P2	Nazivni tok	Priključna napetost	Prostornina	Višina priključka Z1	Priključek z vrha			
[kW]	[kW]	[A]	[V]	[l]	[l]	[l]	[kg]		
Tip: Muli Pro 2.1 VA duo									
2,01	1,5	4,1	400	365	185	245	290	0175.06.74	p.p.
Tip: Muli Pro 2.2 VA duo									
2,94	2,2	5,2	400	365	185	245	295	0175.06.75	p.p.
Tip: Muli Pro 2.3 VA duo									
3,87	3	7,2	400	365	185	245	305	0175.06.76	p.p.
Tip: Muli Pro 2.4 VA duo									
5,1	4	10,3	400	365	185	245	310	0175.06.77	p.p.