

Muli Pro-PE V duo

Proizvod


- Področje uporabe
 - Večstanovanjske hiše, Hoteli itd.
 - Za manjše poslovne objekte
 - Za odpadno vodo, ki vsebuje vla-knaste snovi
 - Za izločevalci maščob do NG 15
- Zbirna posoda iz polietilena
- 2 črpalna agregata
 - topnja zaščite IP 68
- Krmilna omarica z alarmom
 - Stopnja zaščite IP 54

Lastnosti proizvoda

- Velika prostornina zbirne posode
- Različne višine dotočnih priključkov
- Zanesljivo delovanje zaradi pnevmatskega merjenja nivoja z vpihovanjem zraka
- Primerna za prečrpavanje odpadne vode ki vsebuje maščobe
- Razširljiv sistem
- Vorteks tekač s prostim prehodom
- Potreben prehod za dostavo: 780 mm
- Preizkušeno v skladu z DIN EN 12050-1



Tehnični podatki in informacije za naročanje

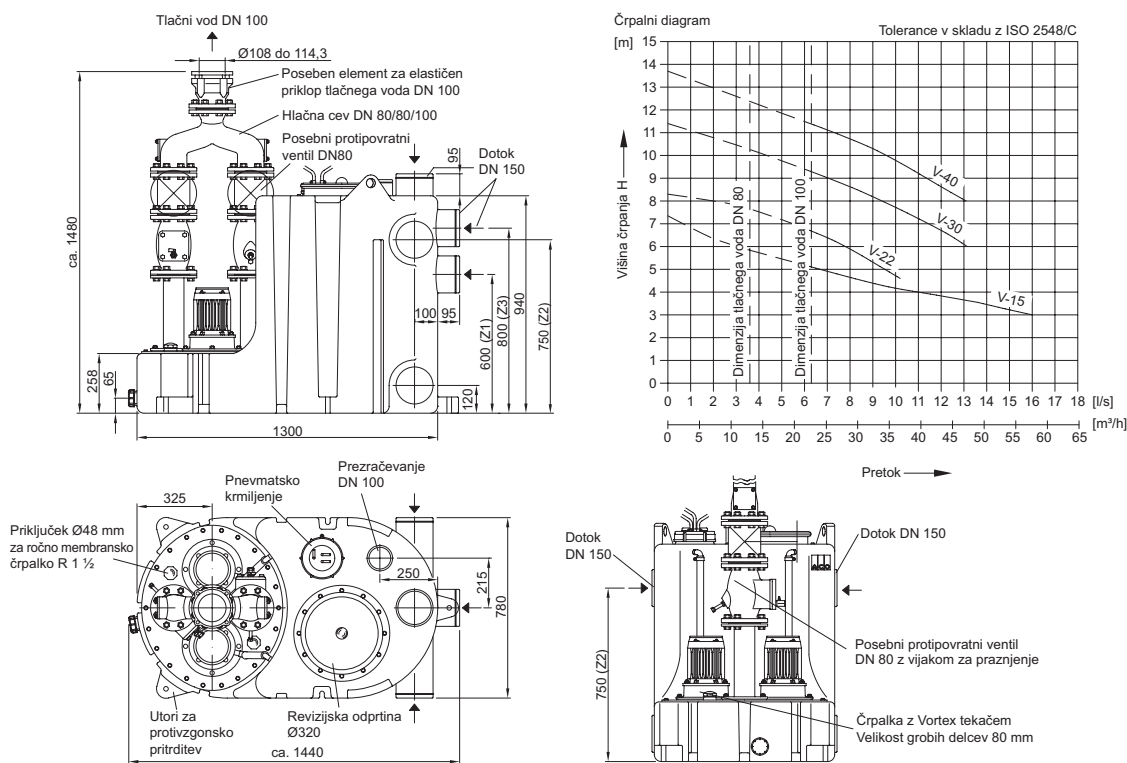

Moč motorja		Tehnični podatki					Delovna prostornina					Art. št.	EUR brez DDV
P1	P2	Nazivni tok	Priključna napetost	Število vrtljajev	Prostornina	Višina priključka Z1	Višina priključka Z2	Višina priključka Z3	Priključek z vrha	Teža			
[kW]	[kW]	[A]	[V]	[U/min]	[l]	[l]	[l]	[l]	[l]	[kg]			
Tip: Muli Pro-PE V-15 duo													
2,01	1,5	4,1	400	1450	520	240	305	330	330	210	0175.12.89	7.367,60	
Tip: Muli Pro-PE V-22 duo													
2,94	2,2	5,2	400	3000	520	240	305	330	330	215	0175.12.90	7.683,40	
Tip: Muli Pro-PE V-30 duo													
3,87	3	7,2	400	3000	520	240	305	330	330	225	0175.12.91	8.273,70	
Tip: Muli Pro-PE V-40 duo													
5,1	4	10,3	400	3000	520	240	305	330	330	230	0175.12.92	8.262,60	