

## Muli Pro-PE V parallel

### Proizvod




- Področje uporabe
  - Poslovni in industrijski objekti z večjo količino odpadnih vod
  - Večstanovanjske hiše
  - Za izločevalci maščob do NG 20
  - Za odpadno vodo, ki vsebuje vlaknaste snovi
- Zbirna posoda iz polietilena
- 2 črpalna agregata
  - Stopnja zaščite IP 68
- Krmilna omarica z alarmom
  - Stopnja zaščite IP 54

### Lastnosti proizvoda

- Povečana prostornina zbirne posode
- 8 dotokov s strani, 4 z vrha
- Zanesljivo delovanje zaradi pnevmatskega merjenja nivoja z vpihovanjem zraka
- Vorteks tekač s prostim prehodom
- Možna dostava v dveh delih
- Potreben prehod za dostavo: 780 mm
- Preizkušeno v skladu z DIN EN 12050-1



## Tehnični podatki in informacije za naročanje

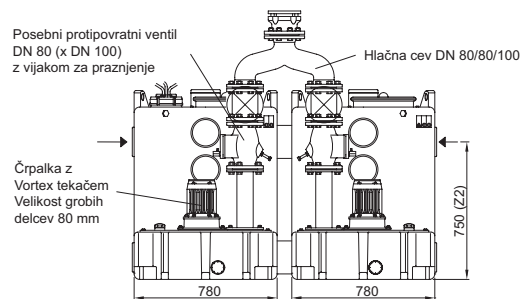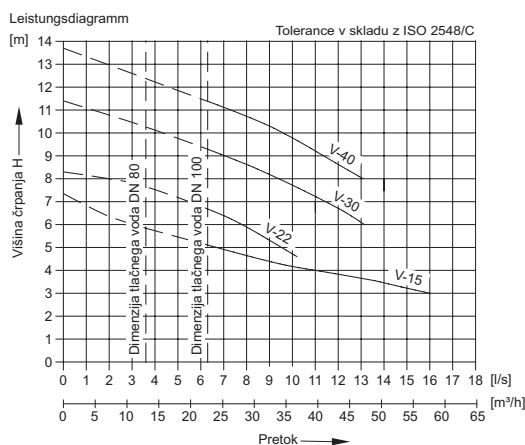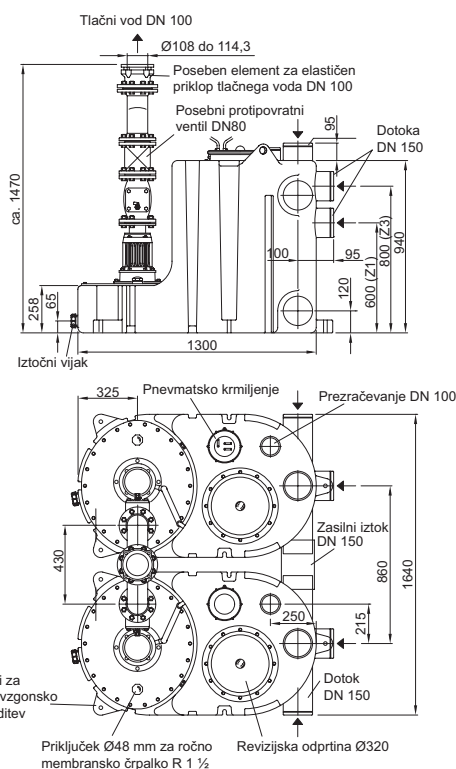

Moč motorja		Tehnični podatki					Delovna prostornina					Art. št.	EUR brez DDV
P1	P2	Nazivni tok	Priključna napetost	Število vrtljajev	Prostornina	Višina priključka Z1	Višina priključka Z2	Višina priključka Z3	Priključek z vrha	Teža			
[kW]	[kW]	[A]	[V]	[U/min]	[l]	[l]	[l]	[l]	[l]	[kg]			
<b>Tip: Muli Pro-PE V-15 parallel</b>													
2,01	1,5	4,1	400	1450	1040	480	610	660	660	210	0175.12.94	p.p.	
<b>Tip: Muli Pro-PE V-22 parallel</b>													
2,94	2,2	5,2	400	3000	1040	480	610	660	660	215	0175.12.95	p.p.	
<b>Tip: Muli Pro-PE V-30 parallel</b>													
3,87	3	7,2	400	3000	1040	480	610	660	660	225	0175.12.96	p.p.	
<b>Tip: Muli Pro-PE V-40 parallel</b>													
5,1	4	10,3	400	3000	1040	480	610	660	660	230	0175.12.97	p.p.	