

Muli-UF

Proizvod


- Področje uporabe
 - Enodružinske hiše
 - Kletna stanovanja
 - Za vgradnjo v tla v prostorih, ki so zaščiteni pred zmrzaljo
- Ohišje zbiralne posode iz polietilena
 - 2 različni velikosti ohišja
- Pokrov za vgradnjo keramike
 - Razred obremenitve K3
 - nastavljiv po višini in vrtljiv
- Črpalna s sekalci
- Pnevmatško merjenje nivoja z 10 m dolgo pnevmatsko cevjo

Lastnosti proizvoda


- Pripravljeno za prikllop
- Enostavna namestitev posameznih elementov
- 3 priključki
- Delovna prostornina – 27 l
- Enostavna vgradnja črpalke v zbiralno posodo
- Vgrajen talni sifon v pokrovu zbiralne posode




Tehnični podatki in informacije za naročanje

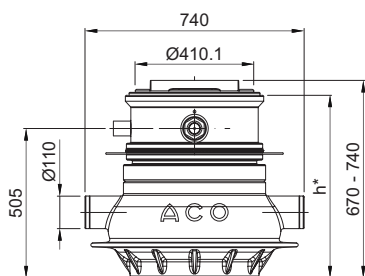

h* MWP1 - 617 mm
MWP2 - 717 mm

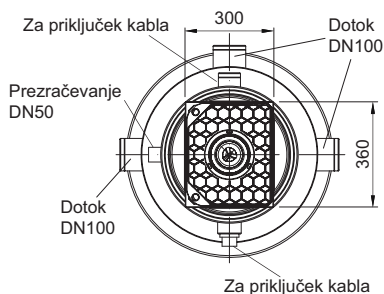

Črpalni diagram

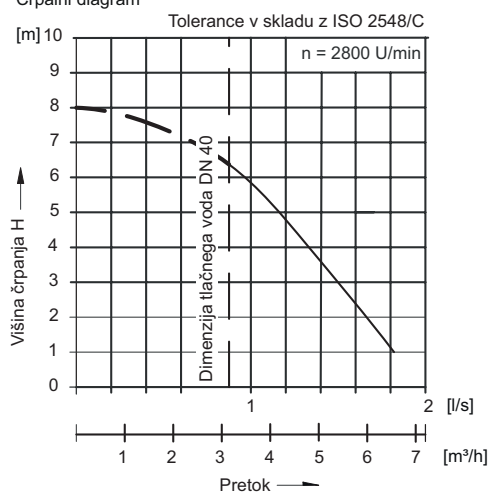

Moč motorja		Tehnični podatki				Delovna prostornina		Prostornina posode	Teža	Art. št.	EUR brez DDV
P1	P2	Nazivni tok	Priključna napetost	Frekvenca	Število vrtljajev	Višina priključka Z1					
[kW]	[kW]	[A]	[V]	[Hz]	[U/min]	[l]	[l]	[kg]			
Tip: Muli-UF MWP1											
0,9	0,6	4	230	50	2800	27	58	38	1203.00.00	2.404,00	
Tip: Muli-UF MWP2											
0,9	0,6	4	230	50	2800	27	58	39	1203.00.01	2.411,30	