Sinkamat-S

Proizvod

- Področje uporabe
  - Vgradnja v tla, v objektih zaščitenih pred zmrzaljo, pod nivojem povratnega toka, npr. klet, delavnica ali pralnica
  - Za odpadne nefekalne vode iz gospodinjstva: tuši, umivalniki itd.
- Ohišje izdelano iz nerjavečega jekla 1.4301
- Potopna črpalka za sive vode z robustnim izmeničnim elektromotorjem

Lastnosti proizvoda

- Visokokakovostni pokrov iz nerjavečega jekla
- Vgrajen zvočni alarm
- Vgrajen ločevalnik grobih delcev za podaljšanje življenske dobe naprave
- Zračenje notranjosti ohišja ni potrebno
- Preizkušeno v skladu z DIN EN 12050-2

Tehnični podatki in informacije za naročanje

Izvedba z/brez prirobnice

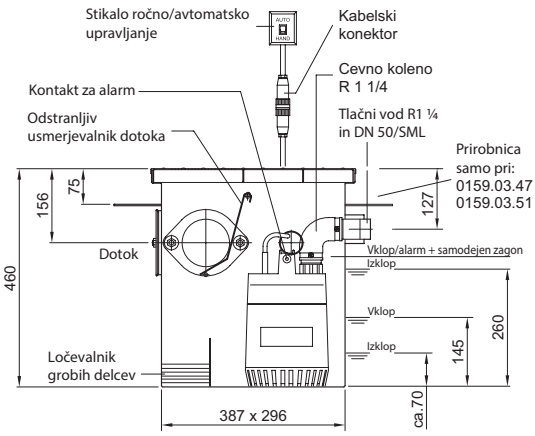

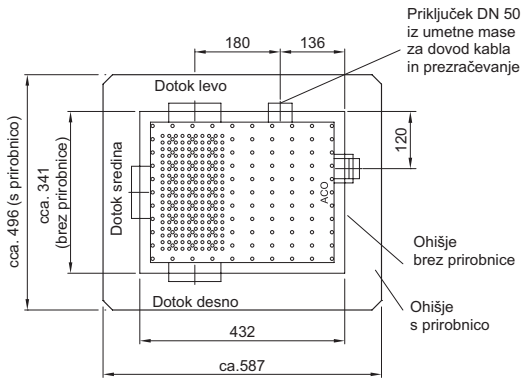

Črpalni diagram

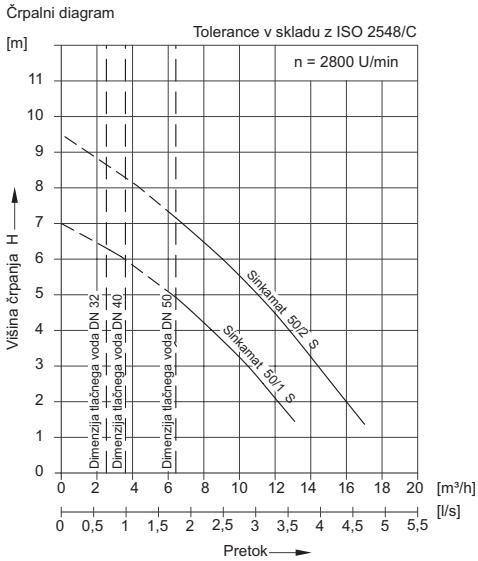

Dotočni adapter iz nerjavečega jekla (pribor) za SML priključek



Opis	Moč motorja P1 [kW]	Moč motorja P2 [kW]	Nazivni tok [A]	Priključna napetost [V]	Število vrtljajev [U/min]	Velikost grobih delcev [mm]	Delovna prostornina [l]	Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
Tip: 50/1-S										
S prirobnico	0,43	0,21	2,1	230	2800	10	8	26	0159.03.47	1.461,50
Brez prirobnice	0,43	0,21	2,1	230	2800	10	8	21	0159.03.45	1.361,10
Tip: 50/2-S										
S prirobnico	0,65	0,38	3,1	230	2800	10	8	26	0159.03.51	1.632,10
Brez prirobnice	0,65	0,38	3,1	230	2800	10	8	21	0159.03.49	1.533,70