


Kletna okna

Prednosti


- Več komorni profil
- Nagibno tri-stopenjsko nastavljivo krilo
- Enostavna in izolacijska zasteklitev
- Za pomožne prostore kot so hlevi, lope, garaže, skladišča ipd.

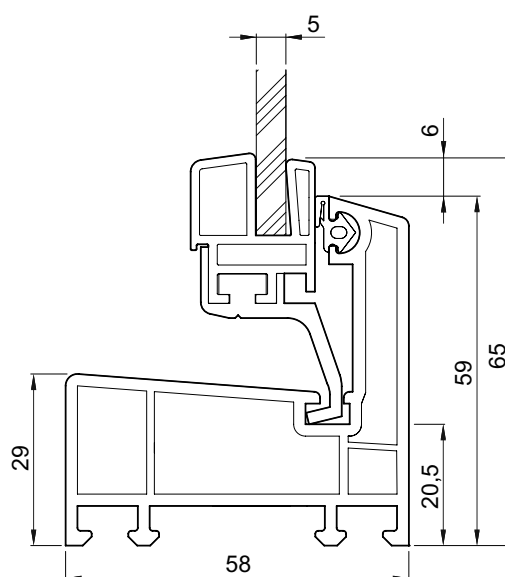

Telo prezračevalnega jaška za sestavljanje v višino

Dimenzije		Steklena površina	EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina	Višina				
[cm]	[cm]				
Navadna zasteklitev 5 mm, Ug = 5,6 W/(m²K)					
50	50	0,137	1	82600	47,80
60	40	0,127	1	82601	47,80
80	60	0,315	1	82605	57,70
100	50	0,322	1	82607	63,50
100	60	0,409	1	82608	68,30
100	80	0,583	1	82610	91,60
Izolacijska zasteklitev 14 mm, Ug = 3,3 W/(m²K)					
50	50	0,137	1	82650	59,00
60	40	0,127	1	82651	59,00
80	60	0,315	1	82655	91,90
100	50	0,322	1	82657	97,00
100	60	0,409	1	82658	113,50
100	80	0,583	1	82660	136,80

Pribor

Opis	Uporabno za	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
 Zaščitna mreža iz pocinkane jekla	■ 60 x 40 cm	1	36581	34,20
	■ 80 x 60 cm	1	36582	50,70
	■ 100 x 50 cm	1	36583	50,70
	■ 100 x 60 cm	1	36584	61,80
	■ 100 x 80 cm	1	36585	75,60
Zidarsko sidro (4 kos)	■ Markant kletno okno	1	36711	5,30

