



6

## Talni požiralniki

Nov cenik, veljaven od 15. 8. 2021.

**HOLD**  
Zadrževanje



**RELEASE**  
Odvajanje



## Talni požiralniki

---

**Junior talni požiralnik s protipovratno zaščito** 64

---

**Junior talni požiralnik** 65

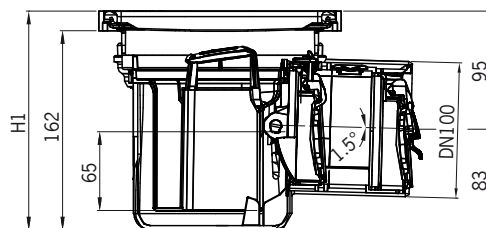


---

# Junior - talni požiralnik s protipovratno zaščito

## Prednosti



- Povratna voda lahko ob močnem deževju, visokih vodostajih ali preobremenjenem kanalizacijskem omrežju ogrozi vaše kletne prostore
- Posledica so lahko poplavljeni kleti in s tem povezana premoženjska škoda
- Zaradi majhnih dimenzij idealen pri sanacijah objektov
- Vrtljiv nastavek za prilagajanje obstoječemu tlaku
- Višinsko nastavljen nastavek za povišanje vgradne globine in enostavno vgradnjo v vsako vrsto tlaka
- Pri vzdrževanju in čiščenju ne potrebujemo nobenega dodatnega orodja
- Za lažje čiščenje lahko protipovratne lopute in sifon izstavimo iz požiralnika

- Tip 5 po DIN EN 13564
- Iz umetne mase
- Teža: 1,2 kg
- Za nefekalne vode
- Izstavljivo vedro
- Izstavljiv sifon
  - višina vodnega stolpca: 60 mm
- Protipovratna zaščita z 2 loputama in enim ročnim zasunom
- Vrtljiv nastavni element iz umetne mase - 197 x 197 mm
- Pokrivalna rešetka:
  - iz umetne mase (ABS)
  - Design Quadrato iz nerjavečega jekla 1.4301
- Horizontalen iztok DN100
  - naklon: 1,5°
- Pretok: 1,4 l/sek



Opis	Dimenzije		Razred obremenitve	Art. št.	EUR brez DDV
	L [mm]	H1 [mm]			
Talni požiralnik s pokrivalno rešetko iz ABS	255	168 - 177	K3	2130.00.77	85,70
Talni požiralnik z design pokrivalno rešetko Quadrato iz nerjavečega jekla, elektroplirano	255	168 - 177	L3	2130.00.87	131,30

## Pribor

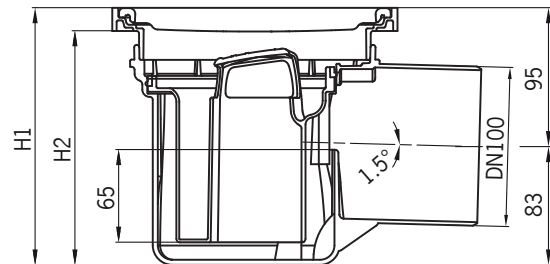
	Opis	Uporabno za	Art. št.	EUR brez DDV
	Dotočni kos DN50 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Iz umetne mase</li> <li>■ Za izdelavo stranskega dotoka</li> <li>■ Teža: 0,1 kg</li> </ul>	Junior talni požiralnik	2410.00.04	12,70
	Nastavek iz umetne mase <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Za poglobljeno vgradnjo</li> <li>■ Povišanje do 130 mm</li> <li>■ Teža: 0,2 kg</li> </ul>	Junior talni požiralnik	2040.00.06	8,00

# Junior - talni požiralnik

## Prednosti



- Zaradi majhnih dimenzij idealen pri sanacijah objektov
- Vrtljiv nastavni element za prilagajanje obstoječemu tlaku
- Višinsko nastavljiv nastavek za povišanje vgradne globine in enostavno vgradnjo v vsako vrsto tlaka

- Talni požiralnik po DIN EN 1253
- Iz umetne mase
- Izstavljiv sifon
  - višina vodnega stolpca: 60 mm
- Vrtljiv nastavni element iz umetne mase
  - 197 x 197 mm
- Pokrivna rešetka iz umetne mase
  - razred obremenitve K3
- Iztok DN100 horizontalen
  - naklon: 1,5°
- Pretok: 1,6 l/sek
- Teža: 1,1 kg



L	Dimenzije		Razred obremenitve	Art. št.	EUR brez DDV
	H1	H2			
[mm]	[mm]	[mm]			
255	168 - 177	152 - 161	K3	2120.00.77	33,70

## Pribor

	Opis	Uporabno za	Art. št.	EUR brez DDV
	Dotočni kos DN50 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Iz umetne mase</li> <li>■ Za izdelavo stranskega dotoka</li> <li>■ Teža: 0,1 kg</li> </ul>	Junior talni požiralnik	2410.00.04	12,70
	Nastavek iz umetne mase <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Za poglobljeno vgradnjo</li> <li>■ Povišanje do 130 mm</li> <li>■ Teža: 0,2 kg</li> </ul>	Junior talni požiralnik	2040.00.06	8,00