



2

ACO

Točkovni požiralniki

Nov cenik, veljaven od 15. 8. 2021.

COLLECT
Zbiranje



Točkovni požiralniki

ACO Xtrapoint NOVO	26
ACO Self	27
ACO Drain	29

ACO Self Xtrapoint

Prednosti

- Požiralnik iz kvalitetne umetne mase, brez korozije
- Moderen dizajn pokrivne rešetke iz umetne mase
- Aretiranje pokrivne rešetke na dveh mestih
- Vedro za grobe nečistoče 1,1 l
- Povožno za osebna vozila razreda obremenitve B125 Kn

- Štirje načini postavljanja pokrivne rešetke z rotacijo za 90°
- Vertikalnen iztok DN 100
- Pretok 4,5 l/sek.
- Vedro za grobe nečistoče 1,1 l
- Za odvodnjanje cca 150 m²



Dvoriščni požiralnik

Material	Dimenzije			Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]			

Pocinkana pokrivna rešetka





- Požiralnik:
- umetna masa
- Pokrivna rešetka:
- umetna masa

25	25	20,5	2,1	319430	92,10
----	----	------	-----	--------	-------



- Požiralnik:
- umetna masa
- Pokrivna rešetka:
- mrežasta - vroče cinkano jeklo




25	25	20,5	2,1	319433	136,20
----	----	------	-----	--------	--------



ACO Self dvoriščni požiralnik

Prednosti

- Iz polimernega betona
 - Vgrajen in izstavljen sifon
 - Vedro za nečistoče iz PP
 - Opcijsko z nastavnim elementom za povišanje ali priklop strešne cevi DN100
- Povožno za osebna vozila
 - Iztok DN100
 - Za odvodnjavanje pribl. 150 m²
 - Pretok pribl. 4,0 l/sek

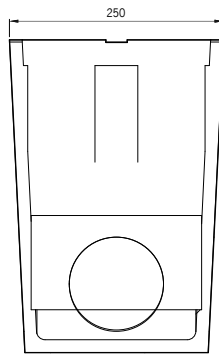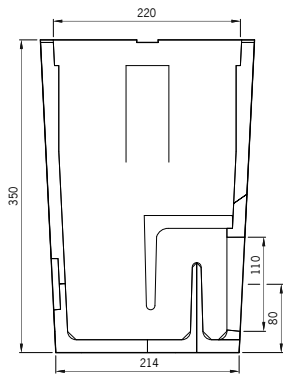



2

Dvoriščni požiralnik

Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			

Pocinkana pokrivna rešetka

	25	25	35	24	01581	78,10
	25	25	35	24	36889	123,80

Dvoriščni požiralnik

Dolžina [cm]	Dimenzije		Višina [cm]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]					

Litoželezna pokrivna rešetka



25

25

35

24

01552

101,70

Pribor

Opis	Dimenzije d x š x v [cm]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV



Dvoriščni požiralnik z nastavnim elementom za priključitev strešnih vod.

ACO Drain dvoriščni požiralnik

Prednosti


- Točkovni požiralnik iz polimernega betona z okvirjem in pokrivo rešetko iz litega železa ali vroče cinkanega jekla
- Uporaba:
 - Ceste, dovozi, dvorišča
 - Parkirni prostori

- Razred obremenitve A15/B125 kN
- Iztok s tesnilom DN100
- Vedro za grobe nečistoče iz PP, sifon
- Opcijsko z nastavnim elementom za povišanje ali priklop strešne cevi DN100
- Za odvodnjavanje pribl. 200 m²







Cestni požiralnik s pokrivo rešetko

Material okvir in rešetka	Dimenzije			Vtočni presek [cm ²]	Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]				
Razred obremenitve B125							
Pocinkano jeklo (31 x 17 mm)	30	30	40	440	27,3	10501	244,30
Razred obremenitve B125							
Lito železo EN-GJS	30	30	44	265	30,6	10500	195,90

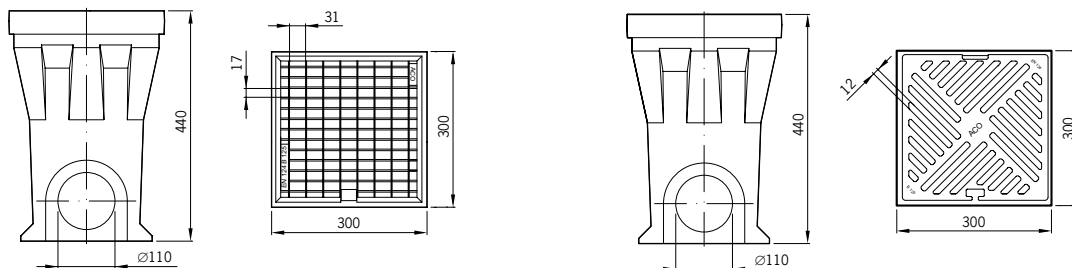

Element za povišanje

	Dimenzije			Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV	
	Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]				
		28,5	28,5	25	9,5	02716	31,20
		28,5	28,5	6	5	02717	19,20