

2

ACO

Točkovni požiralniki

COLLECT  
Zbiranje



## Točkovni požiralniki

---

|                      |    |
|----------------------|----|
| <b>ACO XtraPoint</b> | 24 |
| <b>ACO Self</b>      | 25 |
| <b>ACO Drain</b>     | 27 |

# ACO Self XtraPoint

## Prednosti

- Požiralnik iz kvalitetne umetne mase, brez korozije
- Moderen dizajn pokrivne rešetke iz umetne mase
- Aretiranje pokrivne rešetke na dveh mestih
- Vedro za grobe nečistoče 1,1 l
- Povožno za osebna vozila razreda obremenitve B125 Kn

- Štirje načini postavljanja pokrivne rešetke z rotacijo za 90°
- Vertikalnen iztok DN 100
- Pretok 4,5 l/sek.
- Vedro za grobe nečistoče 1,1 l
- Za odvodnjanje cca 150 m<sup>2</sup>





## Dvoriščni požiralnik

| Material | Dimenzije       |                |                | Teža<br>[kg] | Art. št. |
|----------|-----------------|----------------|----------------|--------------|----------|
|          | Dolžina<br>[cm] | Širina<br>[cm] | Višina<br>[cm] |              |          |

### Pocinkana pokrivna rešetka




|  |    |    |      |     |        |
|--|----|----|------|-----|--------|
|  <p>Požiralnik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ umetna masa</li> </ul> <p>Pokrivna rešetka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ umetna masa</li> </ul>                    | 25 | 25 | 20,5 | 2,1 | 319430 |
|  <p>Požiralnik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ umetna masa</li> </ul> <p>Pokrivna rešetka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ mrežasta - vroče cinkano jeklo</li> </ul> | 25 | 25 | 20,5 | 2,1 | 319433 |



# ACO Self dvoriščni požiralnik

## Prednosti

- Iz polimernega betona
  - Vgrajen in izstavljen sifon
  - Vedro za nečistoče iz PP
  - Opcijsko z nastavnim elementom za povišanje ali priklop strešne cevi DN100
- Povožno za osebna vozila
  - Iztok DN100
  - Za odvodnjavanje pribl. 150 m<sup>2</sup>
  - Pretok pribl. 4,0 l/sek

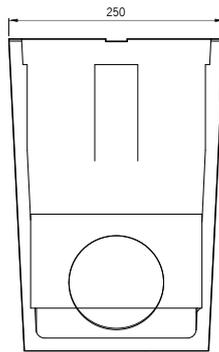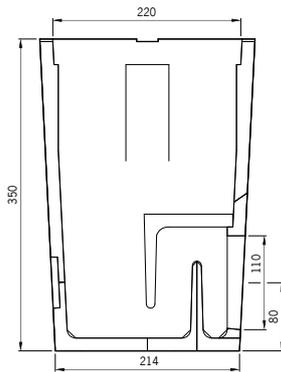

## Dvoriščni požiralnik

| Dolžina<br>[cm] | Dimenzije      |                | EM<br>[kos] | Art. št. |
|-----------------|----------------|----------------|-------------|----------|
|                 | Širina<br>[cm] | Višina<br>[cm] |             |          |

### Pocinkana pokrivna rešetka

|   |    |    |    |    |       |
|---|----|----|----|----|-------|
|  | 25 | 25 | 35 | 24 | 01581 |
|  | 25 | 25 | 35 | 24 | 36889 |

## Dvoriščni požiralnik

|  | Dimenzije       |                |                | EM<br>[kos] | Art. št. |
|--|-----------------|----------------|----------------|-------------|----------|
|  | Dolžina<br>[cm] | Širina<br>[cm] | Višina<br>[cm] |             |          |

### Litoželezna pokrivna rešetka



25

25

35

24

01552

### Pribor

|   | Opis  | Dimenzije         | EM<br>[kos] | Art. št. |
|---|---|-------------------|-------------|----------|
|   |   | d x š x v<br>[cm] |             |          |
|  | Nastavni element za povišanje ali priključitev strešne cevi | 25 x 25 x 20      | 12          | 02102    |



# ACO Drain dvoriščni požiralnik

## Prednosti

- Točkovni požiralnik iz polimernega betona z okvirjem in pokrivo rešetko iz litega železa ali vroče cinkanega jekla
- Uporaba:
  - Ceste, dovozi, dvorišča
  - Parkirni prostori

- Razred obremenitve A15/B125 kN
- Iztok s tesnilom DN100
- Vedro za grobe nečistoče iz PP, sifon
- Opcijsko z nastavnim elementom za povišanje ali priklop strešne cevi DN100
- Za odvodnjavanje pribl. 200 m<sup>2</sup>



## Cestni požiralnik s pokrivo rešetko


| Material<br>okvir in rešetka | Dimenzije       |                |                | Vtočni presek<br>[cm <sup>2</sup> ] | Teža<br>[kg] | Art. št. |
|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------|----------|
|                              | Dolžina<br>[cm] | Širina<br>[cm] | Višina<br>[cm] |                                     |              |          |

### Razred obremenitve B125

|                                 |    |    |    |     |      |       |
|---------------------------------|----|----|----|-----|------|-------|
| Pocinkano jeklo<br>(31 x 17 mm) | 30 | 30 | 40 | 440 | 27,3 | 10501 |
|---------------------------------|----|----|----|-----|------|-------|


### Razred obremenitve B125

|                       |    |    |    |     |      |       |
|-----------------------|----|----|----|-----|------|-------|
| Lito železo<br>EN-GJS | 30 | 30 | 44 | 265 | 30,6 | 10500 |
|-----------------------|----|----|----|-----|------|-------|

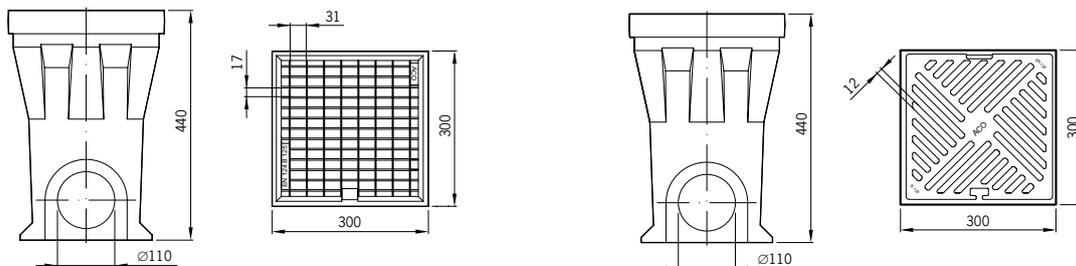

## Element za povišanje

|  | Dimenzije       |                |                | Teža<br>[kg] | Art. št. |
|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|----------|
|  | Dolžina<br>[cm] | Širina<br>[cm] | Višina<br>[cm] |              |          |




28,5

28,5

25

9,5

02716



28,5

28,5

6

5

02717