


## Zasipavanje svetlobnega jaška

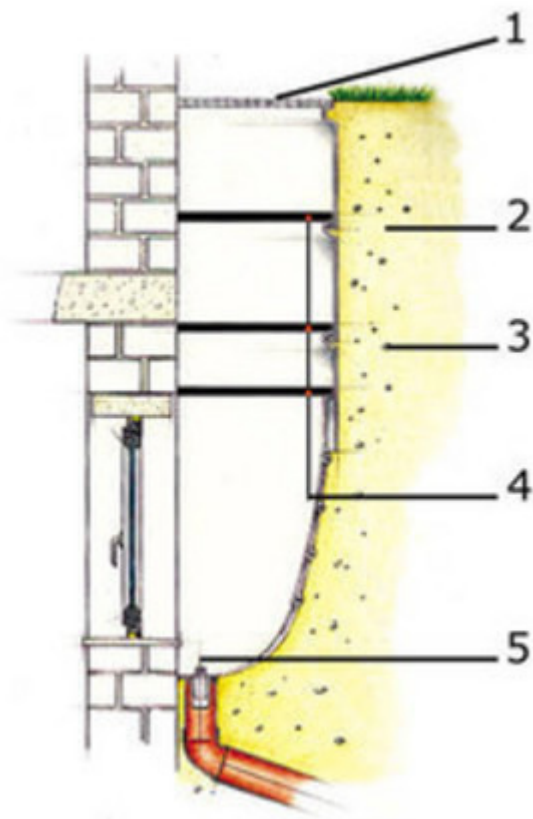

### Primer vgradnje s tremi nastavnimi elementi

1. Pokrivna mreža s protivlomnim varovalom
2. Svetlobni jašek postopoma zasipavamo
3. Zasipni material - pesek
4. Ojačitveni okvir (3x)
5. Sifon z lovilcem listja

### Splošna priporočila

1. V jašek vstavimo pokrivno mrežo in jo privijamo s protivlomnim varovalom na svetlobni jašek.
2. Jašek postavimo na zid na višino zaključnega tlaka in ga poravnamo. Zarišemo izvrtine in zvrtno luknje ter vstavimo zidne vložke.
3. Po potrebi s silikonsko maso zapolnimo tesnilno fugo na jašku. Vstavimo 4 vijake in ga privijamo na zid.
4. Svetlobni jašek enakomerno zasipavamo z materialom brez grud in ostrega kamenja ter ga po plasteh utjujemo. Pri uporabi gradbene mehanizacije za zasipanje, mora biti minimalna razdalja med njim in svetlobnim jaškom 50 cm.