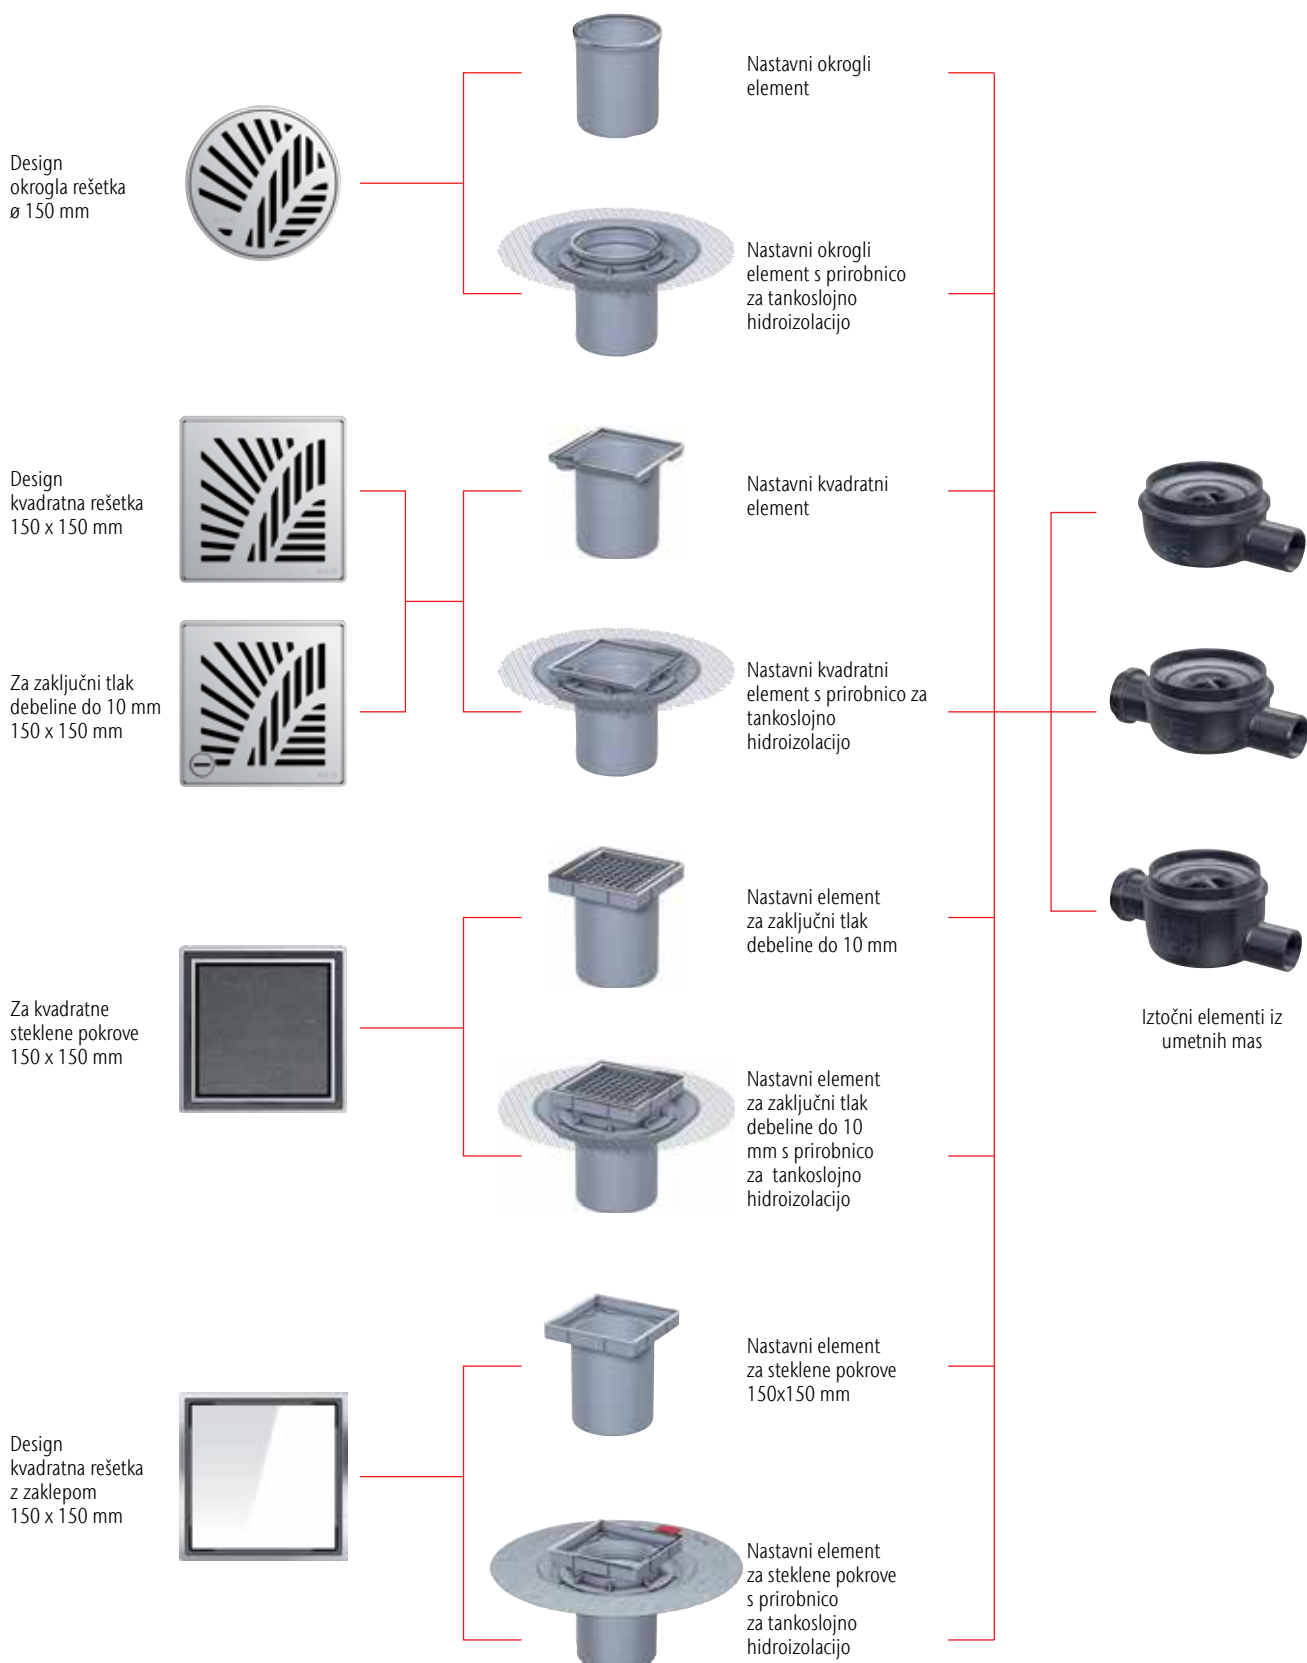




ACO ShowerDrain

Easyflow kopalniški požiralnik

ACO ShowerDrain Easyflow kopalniški požiralnik – Pregled sistema



ACO ShowerDrain Easyflow kopalniški požiralnik – Iztočni element

Talni požiralniki ACO iz umetnih mas se lahko glede na individualne potrebe kombinirajo z različnimi nastavnimi elementi v kvadratni ali okrogli izvedbi – po želji z ali brez tankoslojne prirobnice. Namenjeni so za vgradnjo v zaseb-

nih in javnih prostorih, kjer so potrebe po učinkovitem in funkcionalnem odvodnjavanju. Demontaža protismradne zapore (sifon) omogoča temeljito čiščenje požiralnika in ohranjanje higiene.

Izdelek	Naziv	Opis	Art. št.
	Iztočni element iz umetne mase	■ Horizontalni iztok DN 50 ■ Sifon z višino vodnega stolpca 50 mm ■ Pretok 1,5 l/sek. po SIST EN 1253 ■ H = 102 mm	2500.05.00
	Iztočni element iz umetne mase	■ Stranski dotok DN 50 ■ Horizontalni iztok DN 50 ■ Sifon z višino vodnega stolpca 50 mm ■ Pretok 1,5 l/sek. po SIST EN 1253 ■ H = 102 mm	2500.00.00
	Iztočni element iz umetne mase	■ Vertikalni iztok DN 50 ■ Sifon z višino vodnega stolpca 50 mm ■ Pretok 1,6 l/sek. po SIST EN 1253 ■ H = 114 mm	2500.55.00
	Iztočni element iz umetne mase	■ Horizontalni iztok DN 50 ■ Sifon z višino vodnega stolpca 30 mm ■ Pretok 0,8 l/sek. po SIST EN 1253 ■ H = 82 mm	2505.05.00
	Iztočni element iz umetne mase	■ Stranski dotok DN 50 ■ Horizontalen iztok DN 50 ■ Sifon z višino vodnega stolpca 30 mm ■ Pretok 0,8 l/sek. po SIST EN 1253 ■ H = 82 mm	2505.00.00
	Prirobnica	■ Za vpenjanje debeloslojne hidroizolacije	2040.00.02
	Podaljšek	■ Podaljšek za Easyflow	2040.00.00
	Tankoslojna prirobnica	■ Tankoslojna prirobnica za hidroizolacijo ■ Za Easyflow požiralnike; teža = 0,2 kg	2040.00.01

ACO ShowerDrain Easyflow kopalniški požiralnik – Nastavni elementi

Izdelek	Opis	Art. št.
Okrogli nastavni elementi		
	■ Nastavni element za okrogle design rešetke ■ Višinsko nastavljiv od 8 do 135 mm	5141.46.00
	■ Nastavni element s prirobnico za tankoslojno hidroizolacijo ■ Za okrogle design rešetke ■ Višinsko nastavljiv od 46 do 143 mm	5141.42.00
Kvadratni nastavni elementi		
	■ Nastavni element za kvadratne design rešetke ■ Višinsko nastavljiv od 20 do 135 mm	5141.43.00
	■ Nastavni element s prirobnico za tankoslojno hidroizolacijo, ■ Za kvadratne design rešetke ■ Višinsko nastavljiv od 48 do 146 mm	5141.48.00
Nastavni elementi za vgradnjo keramike po izbiri		
	■ Nastavni element za vgradnjo keramike (do debeline 1.0 cm) ■ Višinsko nastavljiv od 26 do 135 mm	5141.24.00
	■ Nastavni element s prirobnico za tankoslojno hidroizolacijo ■ Za vgradnjo keramike (do debeline 1.0 cm) ■ Višinsko nastavljiv od 62 do 162 mm	5141.31.00
Nastavni element za vgradnjo steklenega pokrova		
	■ Nastavni element za steklene pokrove 150x150 mm	5141.38.00
	■ Nastavni element za steklene pokrove 150x150 mm ■ S prirobnico za tankoslojno hidroizolacijo	5141.37.00
Komplet nastavnega elementa s kvadratno nevijačeno rešetko		
Opozorilo: Komplet je na voljo le z enim designom pokrivne rešetke		
	■ Komplet nastavnega elementa s kvadratno nevijačeno rešetko (150x150 mm) ■ Višinsko nastavljiv od 20 do 135 mm	5141.22.00
	■ Komplet nastavnega elementa s kvadratno nevijačeno rešetko (150x150 mm) ■ S prirobnico za tankoslojno hidroizolacijo ■ Višinsko nastavljiv od 48 do 146 mm	5141.29.00

ACO ShowerDrain kopalniški požiralnik Easyflow – Design rešetke in stekleni pokrovi

Okrogle design rešetke iz nerjavečega jekla

Design / Ø 150 mm	Wave	Quadrato	Hawaii	Forest
				
Art. št.	5141.25.28	5141.25.22	5141.25.29	5141.25.26

Kvadratne design rešetke iz nerjavečega jekla

Design / 150 x 150 mm	Wave	Quadrato	Hawaii	Forest
				
Art. št. brez zaklepa	5141.08.28	5141.08.22	5141.20.29	5141.20.26
Art. št. z zaklepom	5141.21.28	5141.21.22	5141.21.29	5141.21.26

Stekleni pokrovi







Design / Ø 150 mm	Steklo, črno	Steklo, belo	Steklo, sivo
			
Art. št.	5141.38.01	5141.38.02	5141.38.03

Kopalnica s stilom
ACO ShowerDrain kopalniški požiralnik Easyflow



ACO ShowerDrain kopalniški požiralnik Easyflow
Pokrivna rešetka design Wave

ACO ShowerFloor za točkovno odvodnjavanje – Talni požiralniki

Slika/skica	Izvedba	Opis	Št. art.
		- Okvir: umetna masa 105 x 105 mm - Rešetka: nerjaveče jeklo 95 x 95 mm - DN 40/50 - Višina vodnega stolpca 30 mm - Vgradna višina 100 - 165 mm	2245.30.10
		- Okvir: nerjaveče jeklo 105 x 105 mm - Rešetka: nerjaveče jeklo 140 x 140 mm - DN 40/50 - Višina vodnega stolpca 30 mm - Vgradna višina 100 - 160 mm	2245.30.15
		- Okvir: nerjaveče jeklo 105 x 105 mm - Rešetka: nerjaveče jeklo 95 x 95 mm - DN 40/50 - Višina vodnega stolpca 50 mm - Vgradna višina 120 - 160 mm	2245.50.10
		- Okvir: nerjaveče jeklo 150 x 150 mm - Rešetka: nerjaveče jeklo 140 x 140 mm - DN 40/50 - Višina vodnega stolpca 50 mm - Vgradna višina 100 - 160 mm	2245.50.15
		- Okvir: nerjaveče jeklo 105 x 105 mm - Rešetka: nerjaveče jeklo 95 x 95 mm - DN 50 - Višina vodnega stolpca 50 mm - Vgradna višina 100 - 160 mm	2259.50.10
		- Okvir: nerjaveče jeklo 150 x 150 mm - Rešetka: nerjaveče jeklo 140 x 140 mm - DN 50 - Višina vodnega stolpca 50 mm - Vgradna višina 100 - 160 mm	2259.50.15