



ACO ShowerDrain

Kopalcica s stilom

Katalog



reddot design award
winner 2009



reddot winner 2021
innovative product



ACO. creating
the future of drainage





ACO ShowerDrain S+

1	Proizvodi, ki izpolnjujejo vse zahteve	6
2	Kanalete za tuš ACO ShowerDrain	20
	ShowerDrain E+	22
	ShowerDrain M+	24
	Pokrivne rešetke in pribor za ShowerDrain E+ in M+	26
	ShowerDrain S+ NOVO ACO Inovacija	30
	ShowerDrain C NOVO NOV MODEL!	32
	ShowerDrain C - Blackline	34
	ShowerDrain B	36
	ShowerDrain R70 Kanalete za vrstne tuše	37
	ShowerDrain R130 Kanalete za vrstne tuše	41
	ShowerDrain S 8 Kanalete z rego	45
3	Točkovni požiralniki	48
	Easyflow	50
4	Talni sistemi za tuš	54
	ShowerFloor za linijsko odvodnjavanje	56
	ShowerFloor za točkovno odvodnjavanje	62
5	Dodatne komponente	62
	ShowerStep	64

1






Kopalnica s stilom


Proizvodi, ki izpolnjujejo vse zahteve

ACO ShowerDrain – Proizvodi, ki izpolnjujejo vse zahteve

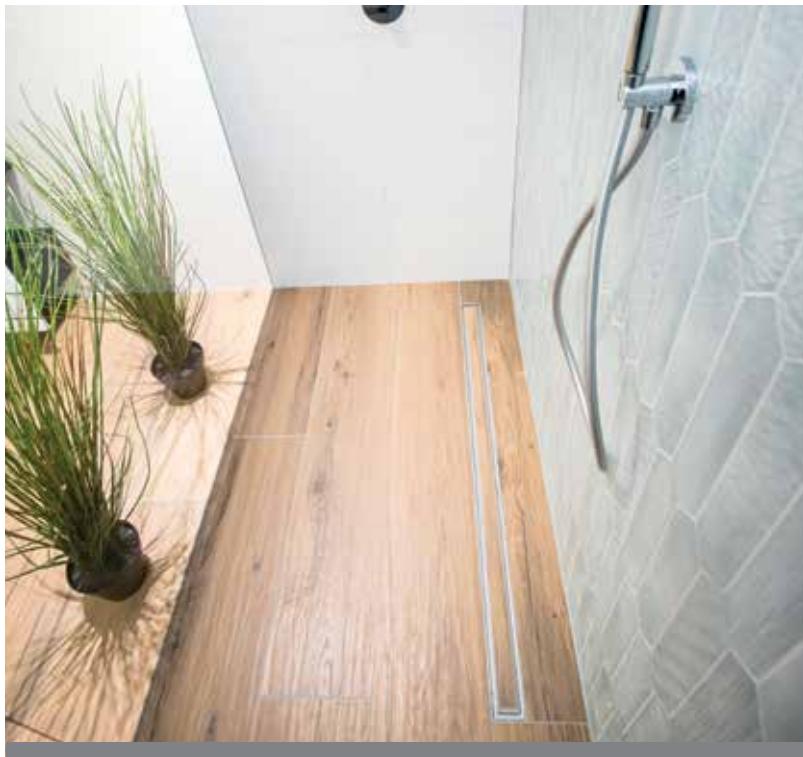

Hotel, wellness in spa

Z izdelki ShowerDrain nudimo investitorjem in projektantom najboljše ideje za načrtovanje estetskih in homogenih kopalnic brez potreb po različnih nivojih in materialih ter brez arhitektonskih ovir. Kot skoraj nevidna decentna linija, kot okrogli točkovni požiralnik z design pokrivno rešetko iz nerjavečega jekla ali kot stekleni pokrov na kanaleti s hotelskim logom: svoboda oblikovanja ne pozna meja. Hkrati nudijo naši premijski izdelki najvišjo raven varnosti, prenesejo visoke obremenitve in zagotavljajo higieno.

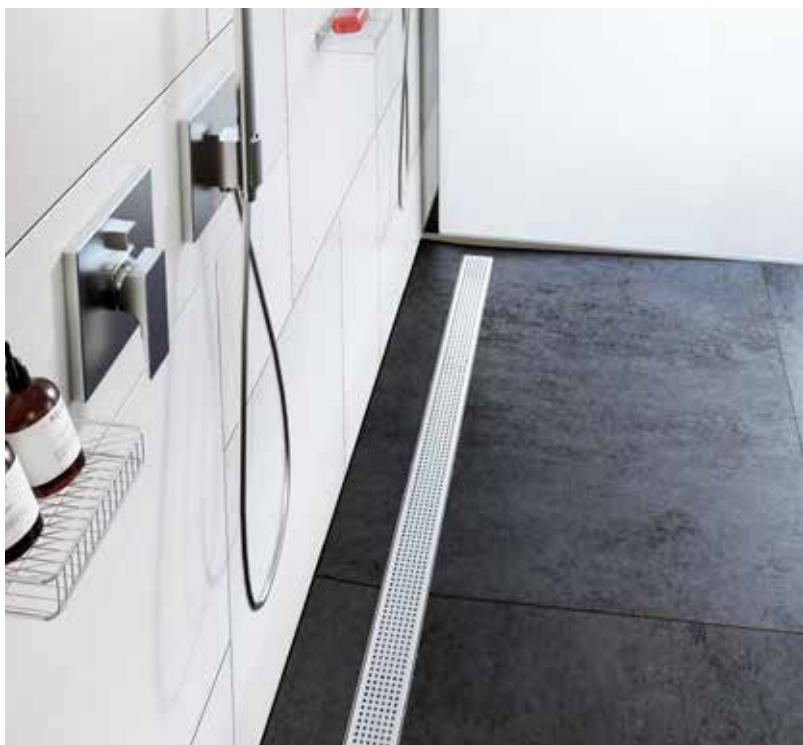

Gradnja zasebnih in javnih objektov


Z raznoliko ponudbo izdelkov ACO ShowerDrain lahko enostavno rešimo vse gradbene izzive in ugodimo raznim oblikovalskim zahtevam. Od različnih vgradnih višin do kanalet za tuš z vertikalnim iztokom ali stensko prirobnico – izbor izdelkov ACO ShowerDrain E+ vedno nudi pravo rešitev. Visoko prilagodljivost pa lahko dosežete z linijo prizvodov ACO ShowerDrain M+, ki se lahko zaradi svoje modularne konstrukcije prilagodijo različnim zahtevam vgradnje.

Elektropolirana površina kanalet in dizajn pokrivnih rešetk serije E+ preprečuje nabiranje umazanije in ohranjata visoko kakovosten videz površine. Zaradi tega so tudi izključene poškodbe površine zaradi odstopanj ali obrabe materialov, oteženo pa je tudi nabiranje umazanije, bakterij ali mikroorganizmov. Vse to zagotavlja enostavno vzdrževanje, hitro in stroškovno ugodnejše čiščenje ter nudi številne prednosti za območja tušev v bolnišnicah in domovih za nego.



Zdravstvo in oskrba

Na področjih, ki so izpostavljena velikim količinam vode in potrebujejo dobro odvodnjavanje, priporočamo rešitve iz nerjavavečega jekla iz serije kanalet za vrstne tuše. Kanalete za vrstne tuše se lahko kombinirajo z različnimi design pokrivnimi rešetkami iz nerjavavečega jekla in različnimi iztočnimi elementi. Prednost linijskega odvodnjavanja takih področij je v enostranskem naklonu, medtem ko točkovno odvodnjavanje potrebuje naklon tal iz večih strani. Tako lahko izvedemo večje površine brez dodatnega rezanja keramike in s tem brez dodatnih fug. To poleg lažjega čiščenja omogoča tudi lažjo uporabo za osebe z gibalnimi omejitvami.

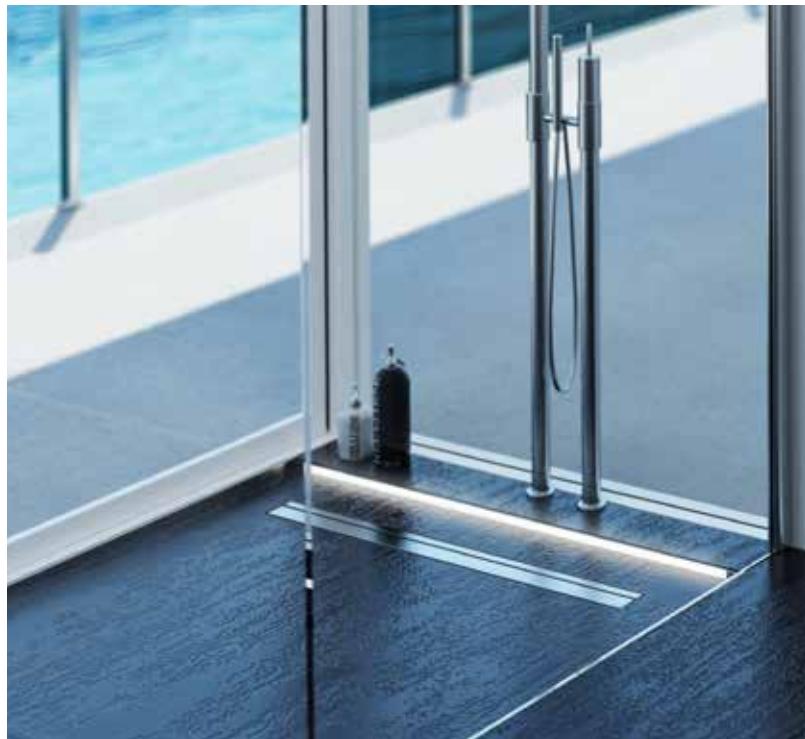

Bazeni in športni objekti



Načrtovanje brez arhitektonskih ovir

ACO ShowerDrain estetsko obogati prostor kjerkoli želite: ob steni, vzporedno s pregradjo za prho ali na sredini prostora. Različni dizajni pokravnih rešetk iz nerjavečega jekla, za zapolnitev s keramiko ali iz stekla, vam omogočajo popolno svobodo pri načrtovanju in oblikovanju prostora. V paleti izdelkov ACO ShowerDrain najdete tudi kompletne talne sisteme za hitro in enostavno vgradnjo v višini tal.



Čistoča in dolga življenska doba

Visoko kakovostno nerjaveče jeklo se uporablja v številnih okoljih, ki imajo visoke higienske in varnostne zahteve ter zahtevajo uporabo odpornih materialov, zato uporabljamo nerjaveče jeklo kvalitete 1.4301 kot standardni material ter material 1.4404 za področja z bolj agresivnimi mediji.

Za lažje čiščenje in preprečevanje nabiranja umazanije so naše kanalete v celoti predhodno sestavljene tako, da so vsi posamezni deli med seboj tesno spojeni. To zagotavlja popolno tesnjenje kanalet, zaradi gladkih zvarov pa zmanjšano možnost nabiranja umazanije.

Zaradi specifičnih arhitekturnih zahtev potrebujejo določena okolja individualne rešitve. Izdelki iz serije ShowerDrain E+ omogočajo izvedbo raznolikih individualnih zahtev s povsem standardnimi proizvodi. S pomočjo na milimeter natančnih dolžin ter stenskih prirobnic lahko kanalete za tuš prilagodimo vsem zahtevam. Dodatni iztoki povečajo kapaciteto pretoka, položaj iztokov pa se lahko prav tako prilagodi potrebam.



Prilagodljivi izdelki omogočajo svobodo pri načrtovanju

Igra svetlobe v kombinaciji z vodo pričara poseben učinek, ki je vedno bolj zaželen pri načrtovanju sodobnih kopalnic. S pomočjo izdelkov Lightline Pro lahko svetlobne elemente vgradite takorekoč povsod v kopalnici. Poleg načrtovanja svetlobnih učinkov v individualnih kopalnicah je ACO Lightline Pro primeren tudi kot element načrtovanja talnih označb v wellness in spa področjih.



Igra svetlobe

Inteligentno odvodnjavanje pri individualni gradnji – vgradnja je sedaj še enostavnejša!

Stilsko in moderno opremljene kopalnice brez nivojskih razlik so vedno bolj zaželene, zato s ShowerDrain E+, ShowerDrain M+ in talnim sistemom ShowerFloor nudimo nove in premišljene rešitve, ki so enostavne za vgradnjo.

Rezultat tega je bistveno poenostavljeni namestitev in design, ki vas bo prepričal z vsakim detajлом. Poleg tega nam je seveda pomembna tudi popolna zanesljivost delovanja naših vgrajenih proizvodov, s čimer pripomoremo k temu, da imate kot inštalater vedno pri roki pravo rešitev.

Končno preprosta vgradnja!



Pri razvoju ACO ShowerFloor talnega sistema smo upoštevali nasvete monterjev in polagalcev keramike. Dobili smo praktičen talni sistem, katerega velikost, višina in naklon se lahko prilagodijo raznim mestom vgradnje.

Dodata vrednost: ni se vam več treba dogovarjati z večimi izvajalci – keramičar lahko sam montira sistem in takoj prične s polaganjem keramike.

Ena, dve, tri vgrajeno!



ACO ShowerFloor

- Varnost pri načrtovanju
- Hitra vgradnja
- Enostavna nastavitev
- Prilagodljivost danim situacijam



Varno načrtovanje in hitra vgradnja

Za tla v prostoru tuširanja je potrebno trajno tesnenje in zmanjšano širjenje zvoka. S tem zaščitimo konstrukcijo stavbe in zagotovimo, da zvoki iz kopalnice nikogar ne motijo. Talni sistem ACO ShowerFloor zaradi vgrajenega sistema proti udarnemu zvoku izpolnjuje vse ravni zvočne zaščite v skladu z VDI 4100:2012 za večstanovanjske objekte. Rezime: izvedba estriha v pršnem prostoru ni potrebna. ACO ShowerFloor je še posebej primeren za suhomontažne talne sisteme.

Prilagodljivost pri vgradnji in zaključni obdelavi

Odstopanja mer in investitorji, ki neno-
ma spremenijo načrte? To ste zagotovo že
doživelji. Prav tako kot težave, ki zaradi tega
nastanejo pri vgradnji običajnih tuš kabin – od dodatnih del pri vgradnji, optičnih
pomanjkljivosti pri ploščicah, do ukrivljanja
inštalacijskih napeljav. Pri ACO ShowerFloor
lahko mere prilagodimo tako, da element
enostavno odrežemo na želeno dolžino. S
pomočjo inovativnih nosilnih nogic lahko
prilagodimo višino in naklon, omogoče-
no je tudi prosto polaganje napeljav pod
talnim elementom.
Posebna prednost: sistem omogoča prosto
izbiro vrste zaključnega tlaka.


Nosilna nogica s hitro nastavljivo višino

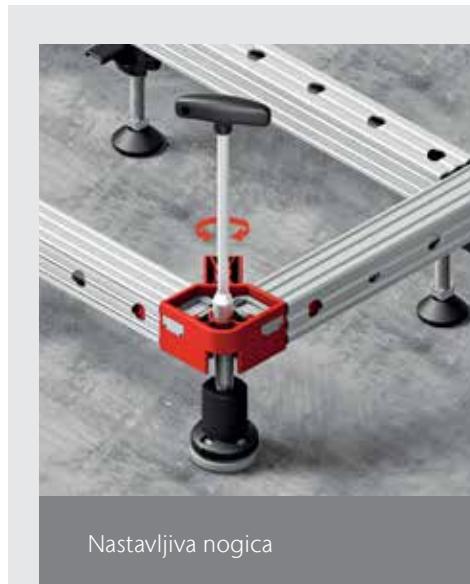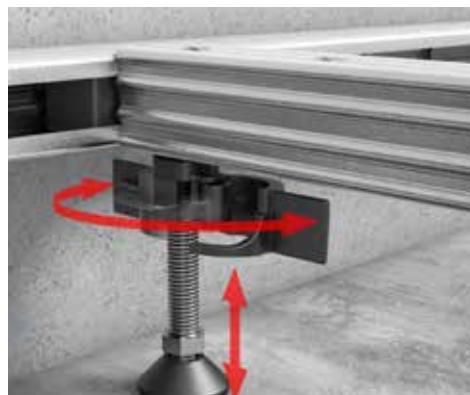

Nastavljava nogica

Hitra višinska nastavljivost


Nastavitev višine in naklona je enostavna in brezstopenjska. Štiri nastavljive vogalne nogice omogočajo, da novi ACO ShowerFloor talni element postavimo na želeno višino. Nogice lahko nastavljamo od zgoraj za do 50 mm. Na koncu jih samo še zaklenemo na ustrezni višini, za kar ne potrebujemo posebnega orodja.

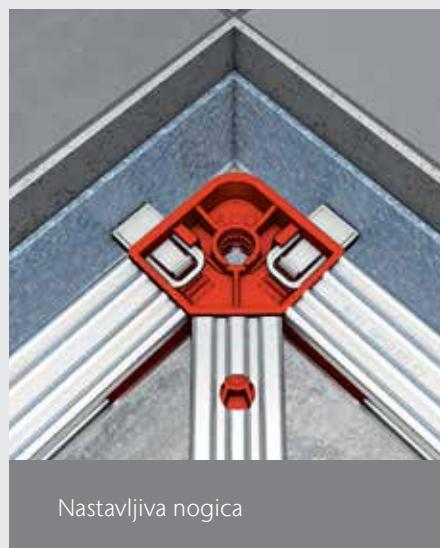

Nastavljava nogica

Stoji vedno zelo stabilno

Odstopanja so na grad-
biščih neizogibna. Zahva-
ljujoč posebnim fleksibilnim
vogalnim elementom lahko
na licu mesta izravnamo
odstopanja do 20 mm v dol-
žino in širino, s tem da ACO
ShowerFloor talni element
ne izgubi svoje stabilnosti.

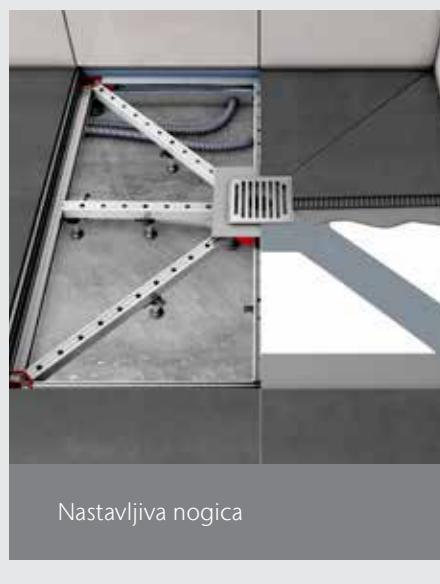

Nastavljava nogica

Primerno za prenove

Minimalna vgradna viši-
na pri ACO ShowerFloor
talnem sistemu s točkovnim
požiralnikom znaša le 80
mm, pri izvedbi z linijskim
odvodnjavanjem pa 95 mm.
Zaradi tega je ta sistem zelo
zanimiv tudi za prenove, ker
ponuja rešitev, ki je upo-
rabna tudi pri nizkih talnih
konstrukcijah.

Vgradnja? Enostavna! Tesnjenje? Tudi!



Keramika! Ali naravni kamen! V vsakem primeru se lahko prilagodite. Katero talno oblogo boste izbrali in kako bo izgledala se lahko odločite kasneje, po vgradnji kanalete za

tuš. Tudi nizka potrebna višina za vgradnjo talnega elementa vam bo olajšala delo in je prava rešitev tako za novo-gradnje kot prenove.

Prava rešitev je vedno pri roki!

12




Talna obloga iz ploščic? Za inštalaterje to ni pomembno.

Kot inštalater gotovo pozname sledečo situacijo: stranka se glede talne oblage odloči šele po vgradnji kanalete za tuš ali pa nenadoma spremeni svojo izbiro. Z ACO ShowerDrain E+ ostajate prilagodljivi. To omogočata opcija izvedba sekundarnega odvodnjavanja in integrirana tesnilna membrana. Na kratko, sistem je dobro premišljen.

ACO ShowerDrain E+

- Tesnilna membrana in sekundarno odvodnjavanje
- V celoti predhodno sestavljen in zagotovo vodotesno
- Elektropolirana površina odvrača umazanijo
- Enostavna nastavitev višine



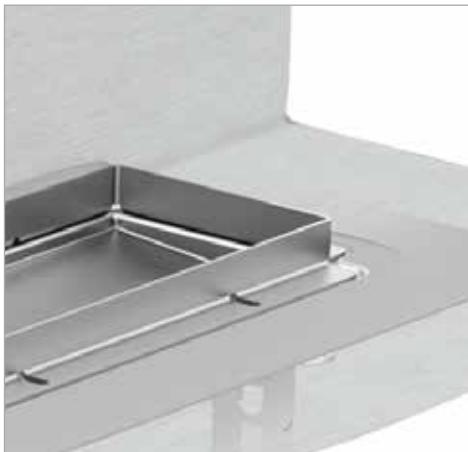

Tesnilna membrana in sekundarno odvodnjavanje

Za zanesljivo tesnjenje z okoliškim tlakom skrbi tovarniško nameščena tesnilna membrana. Ker se posamezni materiali različno raztezajo, zagotavlja tesnilna membrana dodatno varnost pri tesnenju spoja med kanaletom in estrihom, kakor tudi pri premoščanju razpok v tleh. Vgrajene difuzijske odprtine za odvodnjavanje pronicajoče vode ali t.i. sekundarno odvodnjavanje zagotavlja pri poroznih talnih oblogah ali npr. pri naravnem kamnu položenem na stik brez fug, hitro sušenje talne konstrukcije.



Tovarniško sestavljen in garantirano vodoneprepustno

Stransko nameščen iztočni kos zagotavlja dovolj debelo prekrivanje kanalizacijske cevi z estrihom. ACO ShowerDrain E+ je v celoti predhodno sestavljen. S tem se izključujejo zapleti na gradbišču in privarčuje čas montaže. Iztočni kos iz nerjavečega jekla je tovarniško zvarjen z dnem kanaleta.



Elektropolirane površine odporne na umazanijo

Vrhunski estetski izgled brez odvečnih vogalov in robov naredi kanalet za tuš enostavno za vzdrževanje. Poleg tega je površina izredno odporna na čistilna sredstva. Izstavljava protismradna zapora (sifon) omogoča prost dostop do kanalizacijske cevi in s tem temeljito čiščenje.



Enostavna nastavitev višine

S pomočjo dveh vijakov lahko kanaleto enostavno prilagajate višini tal.

Vrtljivo je priročno pri vgradnji!



Kanaleta za tuš ACO ShowerDrain M+ ima iztočni kos vrtljiv za 360°, kar vam lahko olajša celotno vgradnjo. Sistem je tovarniško sestavljen, iztočni kos in kanaleta sta med seboj vijačena. S tem vam je prikrajšano zahtevno in dolgotrajno sestavljanje.

Za vgradnjo ACO ShowerDrain M+ potrebujete po višini vsaj 54 mm prostora. Tudi čiščenje je zaradi prilagodljivosti sistema povsem enostavno – iztočna cev je prosto dostopna, v kanaleti ni motečih sestavnih delov.

Prilagodljivost vsaki situaciji!

14

ACO ShowerDrain M+

- Iztok vrtljiv za 360°
- Vgradna višina od 54 mm
- Vijačni spoj kanalete in iztočnega kosa



Iztok vrtljiv za 360°

360° vrtljivi nastavek iztočnega kosa ima dve prednosti: poenostavlja vgradnjo in nudi visoko prilagodljivost individualnim zahtevam vgradnje.

Minimalna vgradna višina

Vprašanja glede potrebne minimalne vgradne višine se pojavljajo vedno znova in to ne le pri prenovah. S ShowerDrain M+ imate vedno na voljo prilagodljivo rešitev – izvedete lahko vgradnje od 54 mm do 128 mm do zgornjega roba estriha. Poleg tega vam vgradnjo lahko olajša še izbira štirih različnih iztočnih kosov.

Nastavljiva smer iztoka


Glede na zahteve vgradnje lahko ShowerDrain M+ kombinirate s štirimi različnimi iztočnimi kosi. Iztočne kose ACO ShowerDrain M+ lahko prilagodite poteku cevi za odvodnjavanje. Iztočni kos se fiksno pritrdi na kanaleto s pomočjo osrednjega vijaka, kar zagotavlja trajni spoj.

Vbrizgano tesnilo

Pri vgradnji je zelo pomembno trajno tesnjenje sestavnih delov, zato imajo vsi iztočni kosi ACO ShowerDrain M+ vbrizgana tesnila. Torej se ne more zgoditi, da po pomoti tesnila ne bi vgradili, ali pa bi se vam le-to med namestitvijo prestavilo.

Kombinacija izdelkov, ki zadovolji vse zahteve

Kanaleta za tuš, iztok, design rešetka:
ACO ShowerDrain M+ nudi številne možnosti. Tako lahko vsak investitor izbira med številnimi elementi in si tako ustvari kopalniški ambient, ki ustreza njegovim željam.

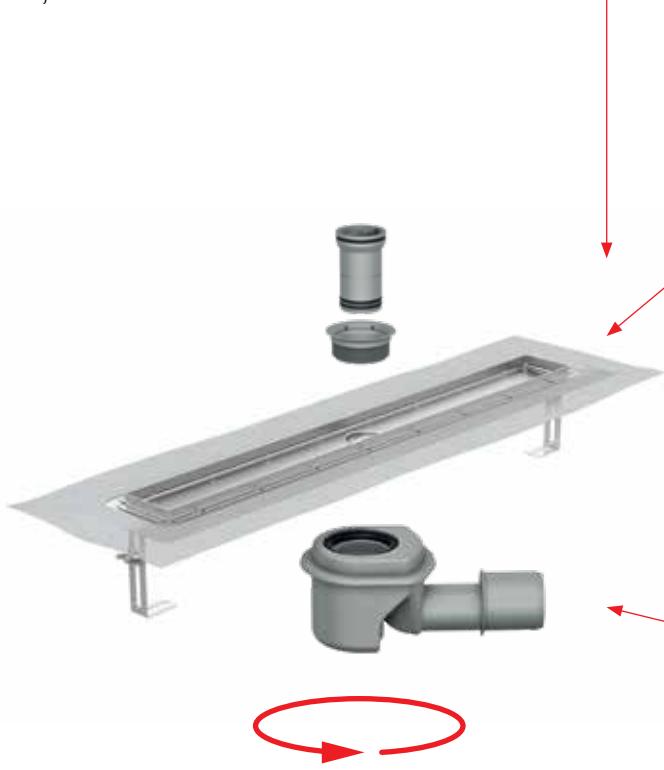

Design rešetka



Design rešetka Piano, druge design rešetke: str. 24-25.

Telo kanalete za tuš



15

Več informacij najdete na str. 22.

Iztočni kos



Več informacij najdete na str. 23.

Tehnične informacije o ACO sistemih za odvodnjavanje kopalnic

Na področju odvodnjavanja kopalnic vam nudimo različne sisteme. Naša ponudba obsega ACO ShowerDrain linijske kanalete, točkovne požiralnike in kompletne talne elemente za pršne prostore. Novost v programu odvodnjavanja je ACO ShowerDrain S+. Linijo izdelkov dopolnjujeta še ACO

ShowerStep – letev za izvedbo naklona in ACO Lightline Pro – nov svetlobni element. ACO vam nudi ustrezne rešitve za vse primere – hotele, športne objekte ali zasebne kopalnice.

Nerjaveče jeklo v tuših

Uporaba nerjavečega jekla v sanitarni tehniki ima številne prednosti. Njegova površina je gladka in trdna, zato ne potrebuje zaščitnih premazov iz organskih ali anorganskih materialov. Nerjaveče jeklo je odporno na čistilna sredstva in razkužila, tudi pri visokih temperaturah. Nima statičnega naboja, zato ne privlači prahu in s tem bakterij. Če na njegovo površino polijete vročo vodo, se jeklo posuši hitreje kot drugi, predvsem nekovinski materiali. Zato površine ni treba drgniti, da bi jo posušili zaradi nevarnosti sekundarnih okužb.

Vse ACO kanalete za tuš so v celoti tovarniško sestavljene, posamezni deli so zanesljivo spojeni med seboj, kar zagotavlja popolno tesnjenje. Linija izdelkov E+ poleg tega nudi še elektropolirano površino. Pri tem postopku se s pomočjo elektro kemijskega procesa, pri katerem se uporablja enosmeren električni tok, zmanjša hraptavost površine in z elektrolitskimi postopki doseže visok sjaj materiala.



16 Tesnjenje spojev v sistemih za odvodnjavanje kopalnic

Zaradi rednih obremenitev z vodo je nujno potrebno, da tla dobro tesnijo, drugače lahko sčasoma pride do poškodb gradbenih konstrukcij. Zatesnitev s pomočjo obodnih membran ali prirobnic na kanaletah ali požiralnikih omogoča zanesljivo in trajno rešitev.

Površina prirobnice mora biti zasnovana tako, da lahko kanaleto varno vgradimo v talno konstrukcijo. Podrobnosti glede pravilne vgradnje in zanesljivega tesnjenja izdelkov ACO ShowerDrain najdete v istoimenskem informacijskem listu.

Osnove odvodnjavanja kopalnic

ACO ShowerDrain rešitve navdihujejo kreativno načrtovanje kopalnic. Predvsem pa so zasnovane tako, da se lahko prilagodijo vsaki želji. Prav zato nudimo izdelke po meri, moderne pokrivne rešetke iz nerjavečega jekla in stekla ter


optično nevsiljive pokrove za zapolnitev s tlakom. Pomembno je tudi, da lahko v večjih kopalnicah ali objektih kombinirate linijsko in točkovno odvodnjavanje s pokravnimi rešetkami v enakem designu.

Naklon in kapaciteta odtokov

Pri klasičnem točkovnem odvodnjavanju je potreben štiristranski naklon površine na področju tuša, medtem ko linijsko odvodnjavanje omogoča tudi le enostranski naklon. S tem bistveno poenostavimo vgradnjo keramike večjega formata. Večji naklon tal proti sistemu za odvodnjavanje izboljšuje odtekanje vode. Manjši naklon nudi manjšo nevarnost zdrsa in je bolj primeren za uporabo pršnega prostora z vozički. V praksi se najbolje obnesejo nakloni tal med 1,5 in 2 %. Če se pri tuširanju nad pokrovno rešetko

akumulira 5 mm vode, sega nivo vode po klančini v dolžino približno 250 mm.

Tuš torej potrebuje pretok vsaj 0,4 l/s. To vrednost moramo doseči pri akumulaciji vode 20 mm nad nivojem tal. Če želite, da se med tuširanjem ne nabira voda, morate pri nameščanju odtokov v prostoru upoštevati pretok armature za prho. Kanaleta za tuš ACO ShowerDrain E+ nudi tudi možnost večje kapacitete odtoka z vgradnjo dodatnih iztokov.

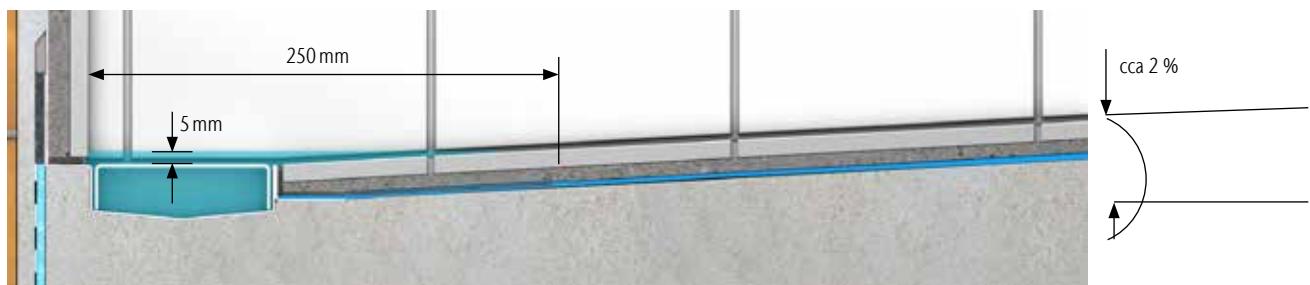

Akumulacija vode pri kanaleti za tuš vgrajeni ob steni


Novi hidroizolacijski standard DIN 18534

Novi DIN 18534 je bil objavljen julija 2017 in opisuje stanje hidroizolacijskih tehnik v objektih. Tako imamo po novem štiri razrede izpostavljenosti z vodo. Talne površine v objektih s tuši v nivoju tal, spadajo v razred W2-I, ki zajema področje visoke izpostavljenosti z vodo.

Novi ACO ShowerDrain E+ je že tovarniško izdelan tako, da izpolnjuje zahteve za najvišji razred izpostavljenosti z vodo W3-I, ki jih lahko najdemo na področjih bazenske tehnike, tušev v športnih objektih ali industriji.

Tovarniško nameščena tesnilna membrana namreč omogoča prekrivanje sosednjega območja tal za več kot 50 mm, kar pomeni dodatno varnost glede vodotesnega spoja med kanaleto za tuš in tlemi. Takšen izdelek ni primeren samo za zasebno gradnjo, temveč tudi za komercialno uporabo (športni objekti, wellness prostori, bolnišnice, domovi za ostarele itd.). Kanalete za tuše ACO ShowerDrain E+ in M+ so tako v skladu z nemškim DIN18534, evropskim standardom SIST EN EN1253-1, ki opredeljuje odvodnjavanje v objektih, kot tudi z nemškimi zahtevami glede zvočne izolacije po DIN4109 in VDI4100.

ACO ShowerStep – Profilna letev za izdelavo naklona

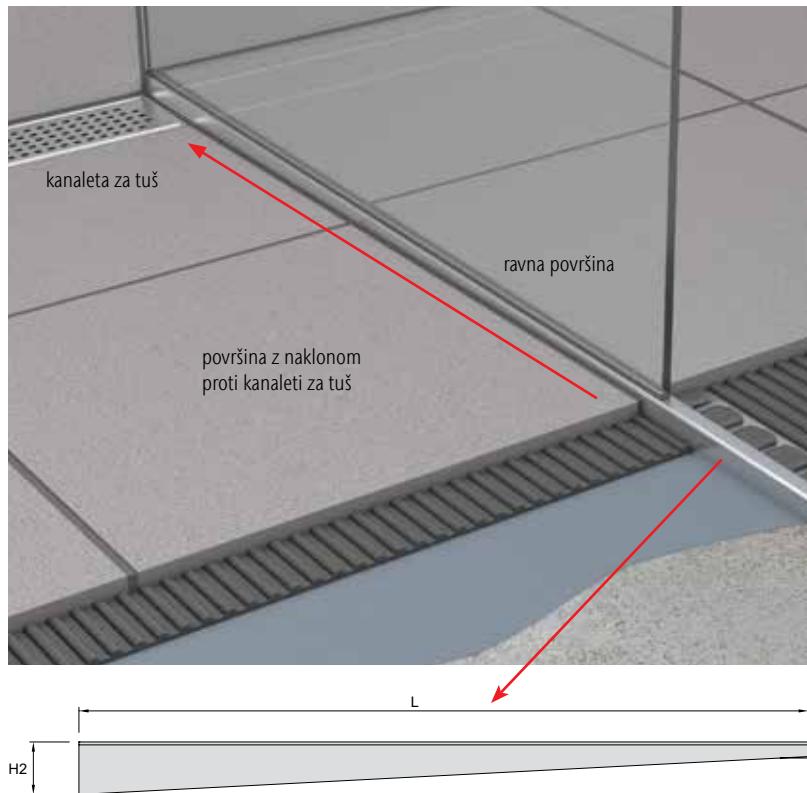

ACO ShowerStep je idealna rešitev za izdelavo estetskega prehoda med področjem tuša in ostalim delom kopalnice. Keramiko lahko tako v področju kopalnice položite v ravnini oz. brez naklona, na področju tuša pa se ploščice položijo z enostranskim naklonom 1,5 - 2 % do kanalete. S profilno letvijo ustvarimo višinsko razliko med tem območjem, ki se povisuje do kanalete.

ACO ShowerStep ustvarja dekorativni prehod med obema območjema in nudi čist prečen prerez površine. Naklon se da enostavno obdelati in varuje robove talnih oblog. Na ACO ShowerStep letvijo lahko zaradi širine robu 12 mm po želji namestimo stekleno pregradno steno za tuš.

ACO Lightline Pro



Z ACO Lightline Pro predstavljamo nov talni svetlobni element, ki ustvarja zanimive svetlobne učinke, je enostaven za montažo, nudi veliko možnosti za namestitev, je varen in ima dolgo življensko dobo. Ideja za ACO Lightline Pro je hkrati enostavna in genialna – v U-profilu iz nerjavečega jekla se nahaja LED svetlobni trak. Oba dela sta popolnoma zatesnjena s smolo. Element se priključi na električno omrežje (varnostni razred IP68). Poleg individualne zasnove osvetlitve v sodobnih zasebnih kopalnicah je ACO Lightline Pro primeren tudi za načrtovanje in opremo talnih oznak v wellness in spa centrih.

Zaščita proti udarnemu zvoku



Prerez kanalete od spredaj, predlog vgradnje z zaščito proti udarnemu zvoku

- 1** Talna ploščica
- 2** Lepilo za ploščice
- 3** Hidroizolacijski premaz
- 4** Tesnilna membrana
- 5** Podloga proti udarnemu zvoku
- 6** Stenska ploščica
- 7** Odmik (izvedemo na licu mesta)
- 8** Zvočno izolacijski trak

- 9** Notranji omet
- 10** Polnilna vrvica
- 11** Elastičen zaključek
- 12** Hidroizolacijski trak (opcija)
- 13** Robni raztezni trak iz stiroporja (oboden)
- 14** Toplotna izolacija tal
- 15** Podložna guma

Zahteve glede zaščite proti prenosu udarnega zvoka, zapisane v DIN 4109, zadevajo hrup v izvedenih gradnjah. Zvočna zaščita je posebej pomembna pri gradnji stanovanj, saj imajo ljudje v svojih domovih radi mir in tišino.

Kanalete za tuš ACO ShowerDrain ob strokovni vgradnji izpolnjujejo minimalne potrebne zahteve opredeljene v povisanih zahtevah protihrupne zaščite po DIN 4109 (stanje 2016-07). Poleg tega izpolnjujejo tudi zahteve iz VDI 4100. Preizkus je bil izveden pri inštitutu Fraunhofer-Institut fuer Bauphysik IBP, ki je akreditiran s strani DAP v skladu z ISO/ICE 17025. Omeniti je potrebno, da so bile izmerjene

vrednosti za stanovanja v eno in večstanovanjskih hišah, dupleksih in vrstnih hišah v skladu z VDI 4100 (stanje 2012, tabela 2-4) in glede na povišano protihrupno zaščito za hišne tehnične naprave po DIN 4109 (stanje A1: 2016-07) deloma občutno manjše od mejnih vrednosti.

2



Kanalete za tuš

ACO ShowerDrain

ShowerDrain E+



22

ShowerDrain M+



24

Pokrivne rešetke in pribor za ShowerDrain E+ in M+



26

NOVO

ShowerDrain S+ ACO Inovacija



30

NOVO

ShowerDrain C NOV MODEL



32

ShowerDrain C - Blackline



34

ShowerDrain B



36

ShowerDrain R70

Kanalete za vrstne tuše



37

ShowerDrain R130

Kanalete za vrstne tuše



41

ShowerDrain S 8

Kanalete z rego



45

ACO ShowerDrain E+



Prednosti

- Integrirano sekundarno odvodnjavanje
- Tovarniško nameščena tesnilna membrana
- Izpolnjuje zahteve najvišje izpostavljenosti z vodo W3-I po novem standardu DIN 18534
- Izpolnjuje zahteve vseh stopenj zaščite pred hrupom SST-I-III (po VDI 4100)
- Prost dostop do iztočne cevi za optimalno čiščenje
- Kanalete in pokrovne rešetke iz nerjavečega jekla z elektropolirano površino

Informacije o izdelku:

- Material: nerjaveče jeklo 1.4301 (1.4404 po naročilu)
- Razred obremenitve: K3 (SIST EN 1253-1)
- Notranja širina kanalete: 80 mm
- Pretoki:
 - 0,4 l/sek. brez akumulacije
 - 0,6 l/sek. akumulacija vode 20 mm (po SIST EN 1253-1)
 - Iztočni kos s stranskim iztokom
 - Premer iztoka: DN 40/DN 50
- Protismradna zapora (sifon): 2-delen, izstavljiv
- Izvedba prirobnice: tovarniško nameščena tesnilna membrana, preklop 85 mm
- Prirobnica: horizontalna, stenska prirobnica zadaj

- Kanaleta: elektropolirana površina
- Vgradnja: predpripravljeno za vgradnjo
- Vgradnja proti udarnemu zvoku: pribor je priložen
- Gradbena višina:
 - 79 mm (višina vodnega stolpca 25 mm)
 - 105 mm (višina vodnega stolpca 50 mm)
- Višinska nastavljivost: 48 oz. 74 mm s pomočjo višinsko nastavljivih nogic
- Pokrovne rešetke: nerjaveče jeklo, steklo, Tile (za zapolnitve s keramiko)
- Dodatne komponente: ACO ShowerStep, ACO Lightline Pro, ACO EasyStop, sito za lase

Vgradne višine do vrha estriha



Iztočni kos DN 50



Iztočni kos DN 40

Design pokrovne rešetke in pribor najdete od strani 24 - 25.
Proizvodnja po naročilu stranke na zahtevo.

Izdelek/risba



Opis

Dimenzijs

Št.art.

L1 [mm] L2 [mm] B [mm]

Vgradna višina do prirobnice: 92 - 140 mm (skupna višina: 105 - 153 mm, višina okvirja za keramiko 13 mm)

		<ul style="list-style-type: none"> ■ Horizontalna prirobnica ■ Višina vodnega stolpca 50 mm ■ DN 50 	600	704	187	9010.77.30
			700	760	187	9010.77.00
			800	860	187	9010.77.01
			900	960	187	9010.77.02
			1000	1060	187	9010.77.03
			1200	1260	187	9010.77.04
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Stenska prirobnica zadaj ■ Višina vodnega stolpca 50 mm ■ DN 50 	600	704	151	9010.77.31
			700	760	151	9010.77.05
			800	860	151	9010.77.06
			900	960	151	9010.77.07
			1000	1060	151	9010.77.08
			1200	1260	151	9010.77.09

Izdelek/risba



Opis

Dimenzijs

Št.art.

L1 [mm] L2 [mm] B [mm]

Vgradna višina do prirobnice: 66 - 140 mm (skupna višina: 79 - 153 mm, višina okvirja za keramiko 13 mm)

		<ul style="list-style-type: none"> ■ Horizontalna prirobnica ■ Višina vodnega stolpca 25 mm ■ DN 40 	600	704	187	9010.77.32
			700	760	187	9010.77.10
			800	860	187	9010.77.11
			900	960	187	9010.77.12
			1000	1060	187	9010.77.13
			1200	1260	187	9010.77.14
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Stenska prirobnica zadaj ■ Višina vodnega stolpca 25 mm ■ DN 40 	600	704	187	9010.77.33
			700	760	151	9010.77.15
			800	860	151	9010.77.16
			900	960	151	9010.77.17
			1000	1060	151	9010.77.18
			1200	1260	151	9010.77.19

ACO ShowerDrain M+



Prednosti


- Integrirano sekundarno odvodnjavanje
- Tovarniško nameščena tesnilna membrana
- Izpoljuje zahteve najvišje izpostavljenosti z vodo W3-I po novem standardu DIN 18534
- Izpoljuje vse nivoje protihrupne zaščite (SST-I-III po VDI 4100)
- Prost dostop do iztočne cevi za optimalno čiščenje
- Kanalete in pokrivne rešetke iz nerjavečega jekla z elektropolirano površino

Informacije o izdelku:

- Kanaleta material: nerjaveče jeklo 1.4301 (1.4404 po naročilu)
- Iztok: umetna masa PP
- Razred obremenitve: K3 (SIST EN 1253-1)
- Notranja širina kanalete: 80 mm
- Pretoki:
 - 0,35 l/sek. brez akumulacije
 - 0,5 l/sek. akumulacija vode 20 mm (po SIST EN 1253-1)
- Premer iztoka: DN 40/DN 50
- Protismradna zapora (sifon): 1-delna, izstavljiva
- Izvedba prirobnice: tovarniško nameščena tesnilna membrana, preklop 85 mm

- Prirobnica: horizontalna, stenska prirobnica zadaj
- Kanaleta: elektropolirana površina
- Vgradnja: predpripravljeno za vgradnjo
- Vgradnja proti udarnemu zvoku: pribor je priložen
- Višinska nastavljivost: 48 oz. 74 mm s pomočjo višinsko nastavljenih nogic
- Pokrovne rešetke: nerjaveče jeklo, steklo, Tile (za zapolnitve s keramiko)
- Dodatne komponente: ACO ShowerStep, ACO Lightline Pro, ACO EasyStop, sito za lase

Vgradne višine do vrha estriha

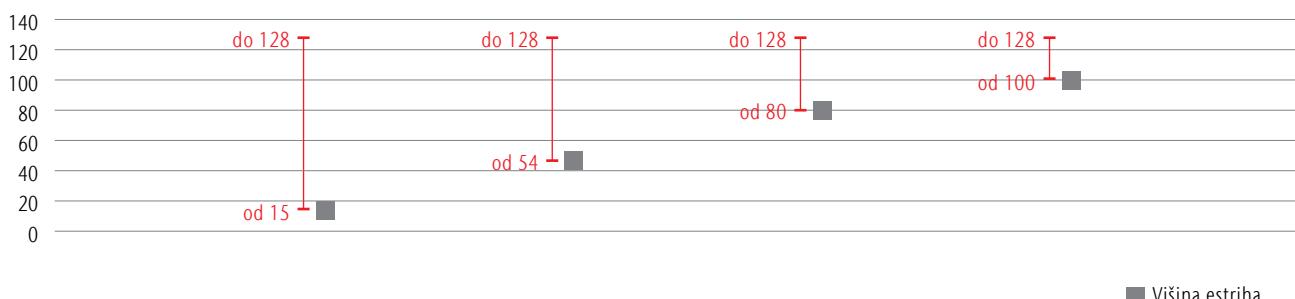

Iztocni kos DN 50



Iztocni kos DN 40



Iztocni kos DN 40/50



Iztocni kos DN 40/50

Design pokrivne rešetke in pribor najdete od strani 24 - 25.
Proizvodnja po naročilu stranke na zahtevo.

Izdelek


Dimenzijs

Teža

Št.art.


L1 [mm] L2 [mm] B [mm]

Kanaleta s horizontalno prirobnico (višina okvirja za keramiko 13 mm)

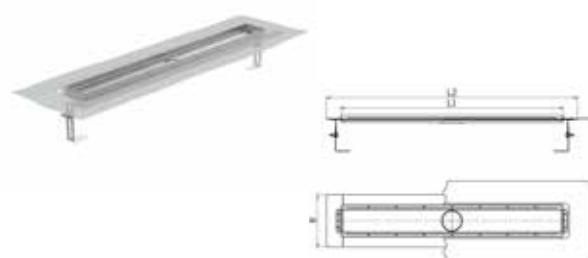

600	704	187	2,95	9010.87.06
700	804	187	3,15	9010.87.00
800	904	187	3,35	9010.87.01
900	1004	187	3,55	9010.87.02
1000	1104	187	3,70	9010.87.03
1200	1304	187	4,20	9010.87.04

Kanaleta s stensko prirobnico zadaj (višina okvirja za keramiko 13 mm)

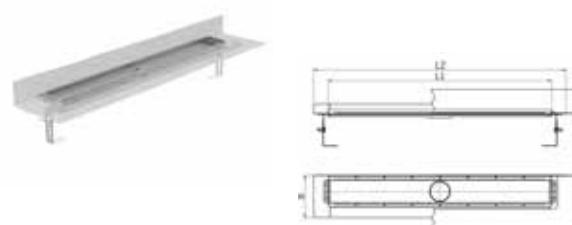

600	704	151	2,95	9010.87.16
700	804	151	3,15	9010.87.10
800	904	151	3,35	9010.87.11
900	1004	151	3,55	9010.87.12
1000	1104	151	3,70	9010.87.13
1200	1304	151	4,20	9010.87.14

Iztočni kosi

Izdelek

Opis

Teža

Št. art.

		<ul style="list-style-type: none"> ■ Iztok: horizontalen DN 40/50 ■ Višina vodnega stolpca: 50 mm ■ Višina vgradnje: 100 - 128 mm 	0,24	9010.81.20
--	--	--	------	------------


		<ul style="list-style-type: none"> ■ Iztok: horizontalen DN 40/50 ■ Višina vodnega stolpca: 30 mm ■ Višina vgradnje: 80 - 128 mm 	0,22	9010.81.21
--	--	---	------	------------

		<ul style="list-style-type: none"> ■ Iztok: horizontalen DN 40 ■ Višina vodnega stolpca: 25 mm ■ Višina vgradnje: 54 - 128 mm 	0,20	9010.81.22
--	--	--	------	------------

		<ul style="list-style-type: none"> ■ Iztok: vertikalni DN 50 ■ Višina vodnega stolpca: 50mm ■ Višina vgradnje: 15- 128 mm 	0,24	9010.81.23
--	--	--	------	------------

Pokrivne rešetke za ACO ShowerDrain E+ in M+

Design	Opis	L [mm]	B [mm]	Teža	Št. art.
Design pokrivne rešetke iz nerjavečega jekla 1.4301					
	Piano	700	77	0,97	9010.72.12
		800	77	1,03	9010.72.13
		900	77	1,11	9010.72.14
		1000	77	1,21	9010.72.15
		1200	77	1,40	9010.72.16
	Stripe	600	77	1,20	9010.79.16
		700	77	1,30	9010.78.82
		800	77	1,50	9010.78.83
		900	77	1,70	9010.78.84
		1000	77	1,80	9010.78.85
	Linear	1200	77	2,20	9010.78.86
		700	77	0,97	9010.72.01
		800	77	1,03	9010.72.02
		900	77	1,11	9010.72.03
		1000	77	1,21	9010.72.04
	Flag	1200	77	1,40	9010.72.05
		600	77	0,83	0155.06.02
		700	77	1,20	0153.73.69
		800	77	1,30	0153.73.70
		900	77	1,40	0153.73.71
	Mix	1000	77	1,60	0153.73.72
		1200	77	1,90	0153.73.73
		600	77	0,83	0155.06.08
		700	77	1,20	9010.56.03
		800	77	1,30	9010.56.04
	Wave	900	77	1,40	9010.56.05
		1000	77	1,60	9010.56.06
		1200	77	2,00	9010.56.07
		600	77	0,83	0155.05.98
		700	77	1,20	0153.73.42
	Quadrato	800	77	1,30	0153.73.43
		900	77	1,40	0153.73.44
		1000	77	1,60	0153.73.45
		1200	77	2,00	0153.73.46
		600	77	0,83	0155.06.00
	Signature	700	77	1,20	0153.73.59
		800	77	1,30	0153.73.60
		900	77	1,40	0153.73.61
		1000	77	1,60	0153.73.62
		1200	77	1,90	0153.73.63
		700	77	po povpraševanju	
		800	77	po povpraševanju	
		900	77	po povpraševanju	
		1000	77	po povpraševanju	
		1200	77	po povpraševanju	

Design	Opis	L [mm]	B [mm]	Teža	Št. art.
Tile pokrivne rešetke za zapolnitev s keramiko					
	Twist (za keramiko debeline max. 10 mm)	600	77	0,79	9010.79.15
		700	77	1,00	9010.76.82
		800	77	1,10	9010.76.83
	Twist	900	77	1,10	9010.76.84
		1000	77	1,20	9010.76.85
		1200	77	1,40	9010.76.86
Pokrivne rešetke iz stekla					
	Steklo, črno	700	77	1,00	9010.56.67
		800	77	1,10	9010.56.68
		900	77	1,30	9010.56.69
		1000	77	1,50	9010.56.70
		1200	77	1,70	9010.56.71
	Steklo, belo	700	77	1,00	9010.56.72
		800	77	1,10	9010.56.73
		900	77	1,30	9010.56.74
		1000	77	1,50	9010.56.75
		1200	77	1,70	9010.56.76
	Steklo, sivo	700	77	1,00	9010.56.77
		800	77	1,10	9010.56.78
		900	77	1,30	9010.56.79
		1000	77	1,50	9010.56.80
		1200	77	1,70	9010.56.81

Pribor in nadomestni deli za ACO ShowerDrain E+ in M+

Pribor

Izdelek	Naziv	Opis	Primerno za	Dimenzijske			Št. art.			
				L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]				
 Tesnilna membrana brez stenske prirobnice	Tesnilna membrana brez stenske prirobnice	<ul style="list-style-type: none"> ■ Za zanesljiv stik med kanaleto in tlemi 	E+, M+	703	933	318	9010.81.25			
				803	1033	318	9010.81.26			
				903	1133	318	9010.81.27			
				1003	1233	318	9010.81.28			
				1203	1433	318	9010.81.29			
 Tesnilna membrana brez stenske prirobnice	Tesnilna membrana brez stenske prirobnice	<ul style="list-style-type: none"> ■ Za zanesljiv stik med kanaleto in tlemi 	E+, M+	703	933	349	9010.81.30			
				803	1033	349	9010.81.31			
				903	1133	349	9010.81.32			
				1003	1233	349	9010.81.33			
				1203	1433	349	9010.81.34			
 Sito za lase	Sito za lase	<ul style="list-style-type: none"> ■ Umetna masa ■ Pomembno: vstavljeni siti zmanjša pretok kanalete 	E+				9010.72.00			
 Sito za lase	Sito za lase	<ul style="list-style-type: none"> ■ Umetna masa ■ Pomembno: vstavljeni siti zmanjša pretok kanalete 	M+				9010.81.24			
 ACO EasyStop	ACO EasyStop	<ul style="list-style-type: none"> ■ Suhi sifon ■ Za naknadno montažo ■ Umetna masa 	E+		DN 40		9010.79.23			
					DN 50		9010.79.24			
 Protismradna zapora	Protismradna zapora	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mokri sifon ■ Umetna masa 	E+		DN 40, H = 79 mm		9010.58.67			
					DN 50, H = 105 mm		9010.58.68			
Stranski distančni pokrovčki za rešetko							0703.08.71			
Tesnilo za protismradno zaporo							0150.09.99			
Kavelj za dvig pokrивnih rešetk							0150.27.83			

Kopalnica s stilom
ACO ShowerDrain S+



ACO ShowerDrain S+
Pokrívna rešetka design Stripes

ACO ShowerDrain S+

ACO inovacija!



Pametna vgradnja. Enostavno čiščenje. Eleganten in čist dizajn.

Novi ACO ShowerDrain S+ je eleganten in zmogljiv. Izjemno kvalitetna tuš kanaleta je izdelana iz elektropoliranega, nerjavečega jekla in je primerna za vse standardne formate ploščic ter se popolno prilega v nišah za tuširanje, kjer želimo, da kanaleta sega od zidu do zidu.



reddot winner 2021
innovative product



Pametna vgradnja

Iztočni kos ima integrirano tesnilno manšeto za zanesljiv spoj z vodoneprepustnim hidroizolacijskim premazom in keramičnimi ploščicami.

Manšeta je opremljena z zaščito za čas gradnje.

Višino nastavimo s pomočjo v obliki vijaka izdelanih nogic, ki jih lahko po potrebi brez orodja tudi skrajšamo.




Enostavno čiščenje

Pokrivno rešetko dvignemo s pritiskom na logotip ACO. Prav tako se enostavno izvlečeta mrežica za lase in sifon. Iztočni element je izdelan tako, da lahko prosto dostopamo do iztočne cevi, na dnu pa ne zastaja voda.

Protismradno zaporu (sifon) lahko izvlečemo, razstavimo in temeljito očistimo.

V komplet je vključena tudi mrežica za lase.

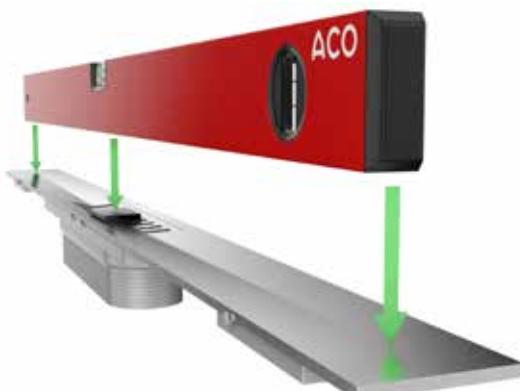

Eleganten in čist dizajn

Masivni pokrivni profil iz nerjavečega jekla debeline 4 mm prepriča s svojim impresivnim in subtilnim izgledom.

V profil vgrajen vzdolžni in prečni naklon, ki zagotavlja učinkovito odtekanje vode.


S pomočjo nastavnega elementa lahko poljubno prilagajamo višino profila debelini talne obloge (keramika oz. kamen) od min. 12 do max. 35 mm.

Prednosti
<ul style="list-style-type: none"> ■ Modularen dvodelen sistem sestavljen iz iztočnega elementa in pokrivnega profila z rešetko. ■ Vgradnja ob zid ali z odmikom ■ Pokrivni profil: <ul style="list-style-type: none"> □ nerjaveče jeklo AISI 304, elektropolirano □ z vzdolžnim in prečnim padcem □ širina profila: 55 mm □ na mestu vgradnje se lahko skrajša za 80 mm (na vsaki strani za 40 mm) ■ Razred obremenitve: K3 (SIST EN 1253-1) ■ Iztočni element iz umetne mase <ul style="list-style-type: none"> ■ Izvedba iztoka: horizontalen DN 50 ■ Iztočni element (predmet dobave): <ul style="list-style-type: none"> Заščita za čas vgradnje, zaščita pred udarnim zvokom, višinsko nastavljive nogice, pritrdirilni material. ■ Pokrivna rešetka (predmet dobave): <ul style="list-style-type: none"> Masivni profil iz nerjavečega jekla, debeline 4 mm, z designersko pokrovno rešetko in nastavnim elementom za prilagajanje višine tlaka ■ Višinska nastavljivost iztočnega elementa min. 70 mm, max. 180 mm

Pretoki:
■ Višina vodnega stolpca 50 mm (SIST EN 1253-1)
□ 0,4 l/sek, akumulacija vode 10 mm
□ 0,5 l/sek, akumulacija vode 20 mm
■ Višina vodnega stolpca 30 mm (SIST EN 1253-1)
□ 0,5 l/sek, akumulacija vode 10 mm
□ 0,6 l/sek, akumulacija vode 20 mm

Izdelek	Dimenzija	Teža	Art. št.
		[kg]	

ACO ShowerDrain S+, pokrivni profil iz nerjavečega jekla s pokrovno rešetko design Stripes ali Plate

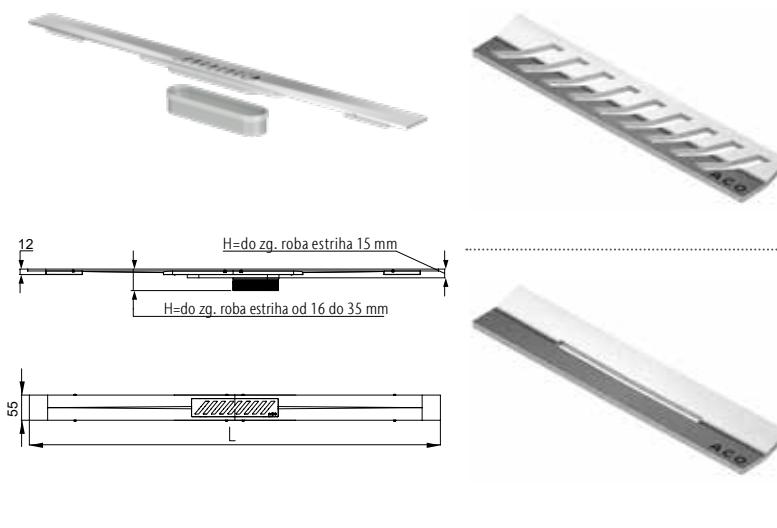

Pokrovna rešetka 'Stripes'

■ 800 x 55 mm	1,70	9010.51.01
■ 900 x 55 mm	1,92	9010.51.02
■ 1000 x 55 mm	2,10	9010.51.03
■ 1200 x 55 mm	2,52	9010.51.04

Pokrovna rešetka 'Plate'

■ 800 x 55 mm	1,70	9010.51.11
■ 900 x 55 mm	1,92	9010.51.12
■ 1000 x 55 mm	2,10	9010.51.13
■ 1200 x 55 mm	2,52	9010.51.14

Izdelek	Dimenzija	Teža	Art. št.
		[kg]	

ACO ShowerDrain S+, iztočni element

		<ul style="list-style-type: none"> ■ Iztok DN 30 ■ Vodni stolpec 30 mm ■ Vgradna višina: 70 - 160 mm (do zg. roba estriha) 	0,59	9010.51.21

ACO ShowerDrain C

NOV MODEL!



Prednosti

- Minimalna vgradna višina: 57 mm, brez keramike
- Izpoljuje vse stopnje zvočne izolacije (SSt-I-III po VDI 4100)
- Prost dostop do odtočne cevi za optimalno čiščenje
- Tovarniško, na kanaletu pritrjen iztočni kos, zagotavlja trajno tesnost
- Tovarniško nameščena tesnilna membrana za najvišjo izpostavljenost z vodo W3-I po DIN 18534
- Izstavljiva in razstavljiva protismradna zapora (sifon) za lažje vzdrževanje


Informacije o izdelku:

- Material: nerjaveče jeklo 1.4301
- Razred obremenitve: K3
- Širina rešetke: 64 mm
- Pretok (SIST EN 1253-1):
 - 0.91 l/sek. pri WVS 50 in 20 mm akumulacije
 - 0.62 l/sek. pri WVS 25 in 20 mm akumulacije
- Iztok: horizontalen DN40/50
- Protismradna zapora: 2-delna, izstavljiva
- Oblika prirobnice: trdno oblikovana, tovarniško nameščena tesnilna membrana, s prekrivanjem 60 mm

- Prirobnica: obodna horizontalna in zadna vertikalna za vgradnjo ob zid
- Pokrivne rešetke: brušeno nerjaveče jeklo
- Vgradnja: pripravljena za montažo
- Dodatki za zvočno izolacijsko montažo so vključeni
- Nastavitev višine: 48 oz. 74 mm s pomočjo nogic za višinsko nastavljanje
- Vrste pokrivnih rešetk: design pokrovne rešetke, pokrov za vgradnjo keramike, vse iz nerjavečega jekla
- Dodatni pribor: ACO ShowerStep, ACO EasyStop

Višina vgradnje do vrha estriha

32

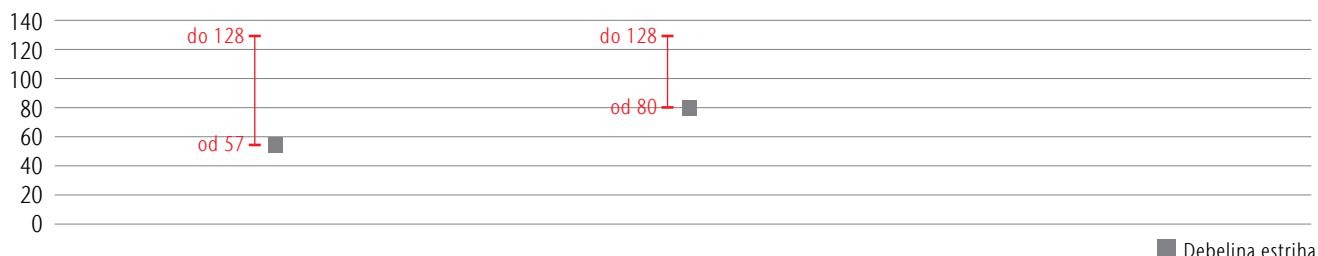

Iztok DN 40



Iztok DN 50

Izdelek	Opis	Dimenzijs			Art. št.	
		L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]		
Vgradna višina do vrha estriha 80 - 120 mm (višina okvirja 12 mm)						
	<ul style="list-style-type: none"> Višina vodnega stolpca: 50 mm DN 50 (SIST EN 1253-1) Horizontalna prirobnica 	685	745	130	9010.85.20	
		785	845	130	9010.85.21	
		885	945	130	9010.85.22	
		985	1045	130	9010.85.23	
		1185	1245	130	9010.85.24	
	<ul style="list-style-type: none"> Višina vodnega stolpca: 50 mm DN 50 (SIST EN 1253-1) Vertikalna stenska prirobnica 	685	745	112	9010.85.30	
		785	845	112	9010.85.31	
		885	945	112	9010.85.32	
		985	1045	112	9010.85.33	
		1185	1245	112	9010.85.34	
Vgradna višina do vrha estriha 57 - 128 mm (višina okvirja 12 mm)						
	<ul style="list-style-type: none"> Višina vodnega stolpca: 25 mm DN 40 (SIST EN 1253-1) Horizontalna prirobnica 	685	745	130	9010.85.40	
		785	845	130	9010.85.41	
		885	945	130	9010.85.42	
		985	1045	130	9010.85.43	
		1185	1245	130	9010.85.44	
	<ul style="list-style-type: none"> Višina vodnega stolpca: 25 mm DN 40 (SIST EN 1253-1) Vertikalna stenska prirobnica 	685	745	112	9010.85.50	
		785	845	112	9010.85.51	
		885	945	112	9010.85.52	
		985	1045	112	9010.85.53	
		1185	1245	112	9010.85.54	
Pokrivne rešetke						
Izdelek	Dolžina [mm]	685	785	885	985	1185
Wave						
	Št.art.: 9010	.88.61	.88.62	.88.63	.88.64	.88.66
Square						
	Št.art.: 9010	.88.68	.88.69	.88.70	.88.71	.88.73
Tile						
	Št.art.: 9010	.88.82	.88.83	.88.84	.88.85	.88.87
Massive						
	Št.art.: 9010	.88.89	.88.90	.88.91	.88.92	.88.94
Pribor						
Izdelek	Opis	Art. št.				
	ACO EasyStop DN 40					
		<ul style="list-style-type: none"> Preprečuje izsušitev vode v smradni zapori Material: umetna masa s tesnilom 				
	ACO EasyStop DN 50					

ACO ShowerDrain C – Blackline




V celoti izstavljava in razstavlja protismrarna zapora (šifon) omogoča enostavno čiščenje.

Kopalnica, prostor namenjen vzdrževanju osebne higiene, ki pa še zdaleč ni samo to. Kopalnice so vse bolj oblikovane v sproščajoč kotiček za nego in sprostitev. Odlagalne površine, umivalnik, kad ali prha vse bolj odražajo osebno noto lastnika kopalnice, ki med opremljanjem izbira dizajnerske rešitve za svojo kopalnico. Z novostjo na tržišču ACO ShowerDrain BlackLine kanaleto sledimo trendu opremljanja kopalnic s keramiko, armaturami, pohištvtom in ostalimi dodatki v črni barvi.

Tuš kanaleta iz nerjavečega jekla



Izdelek	Opis	Dimenzijs			Art. št.
		L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	
Vgradna višina: 69 mm. Vodni stolpec 30 mm. Horizontalni iztok DN 50.					
	■ Črna, mat izvedba ■ Komplet: kanaleta z rešetko Massive ■ Horizontalna prirobnica	685	754	130	9010.91.08
		785	845	130	9010.91.09
		885	945	130	9010.91.10
		985	1045	130	9010.91.11

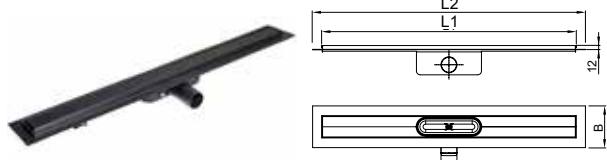



ACO ShowerDrain C – Blackline

ACO ShowerDrain B



Prednosti

- Kanaleta in obodna horizontalna prirobnica iz nerjavečega jekla 1.4301
- Pokrivna rešetka iz nerjavečega jekla 1.4301 pikopasivirana
- Vrtljiv iztočni kos iz umetne mase
- Vgrajen vzdolžni padec dna v kanaleti proti sredinskem iztoku
- Enostavno dostopen in izstavljen sifon za lažje čiščenje


Informacije o izdelku:

- Vgradna višina: min. 87 mm
- Iztok: DN40/50 horizontalen
- Telo kanalete:
 - nerjaveče jeklo 1.4301
- Pokrivna rešetka:
 - nerjaveče jeklo 1.4301
 - pikopasivirana
- Horizontalna prirobnica:
 - nerjaveče jeklo 1.4301
 - za vodotesen spoj med zaključnim tlakom in kanaleto

- Protismradna zapora iz umetne mase:
 - izstavljen 2 delen sifon
 - višina vodnega stolpca: 25 mm
- Razred nosilnosti: K3
- Pretok:
 - 0,35 l/sek (brez akumulacije vode)
 - 0,55 l/sek (akumulacija vode 20 mm)
- Nosilnost in pretok preizkušena po SIST EN 1253

36
Minimalna potrebna višina za vgradnjo 87 mm (75 mm do prirobnice)

L1 [mm]	Dolžina	Art. št.
L1 [mm]	L2 [mm]	
685	754	9010.78.70
785	845	9010.78.71
885	945	9010.78.72
985	1045	9010.78.73

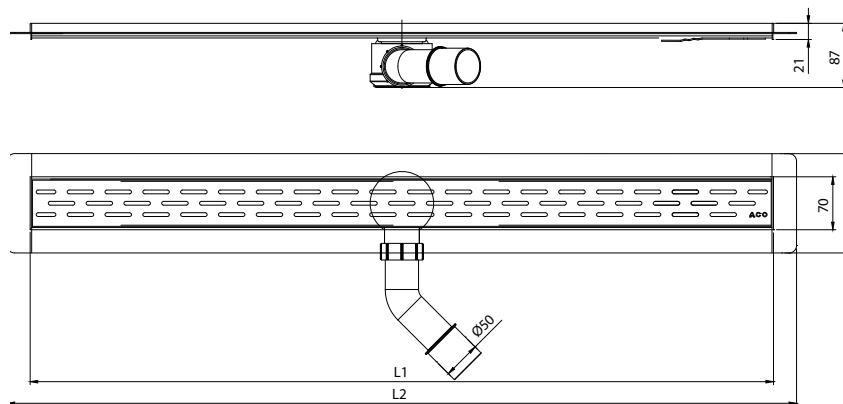

ACO ShowerDrain R 70/2.0 – Kanalete za vrstne tuše



Prednosti


- Odvodnjavanje vrstnih tušev
- Prilagajanje individualnim zahtevam
- S stenskimi prirobnicami po izbiri
- Horizontalna prirobnica
- Izbera med večimi design pokrivnimi rešetkami
- Iztok DN 50

Informacije o izdelku:


- Kanaleta za odvodnjavanje vrstnih tušev
- Po izbiri s horizontalnimi ali vertikalnimi (stenskimi) prirobnicami za tesnjenje spoja med kanaletom in zaključnim tlakom
- Višinsko nastavljive nosilne nogice in zidarska sidra
- Z enim ali večimi horizontalnimi iztoki DN 50
- Vgrajen padec dna kanalete proti iztoku
- Izstavljen sifon
- Vgradna višina vključno z iztočnim kosom, brez stenske prirobnice: 85 mm
- Za zaključne tlake do debeline 12 mm
- Nosilne nogice L=200 mm
- Pohodno in primerno za invalidske vozičke.
- Material: nerjaveče jeklo 1.4301
- Širina pokrivne rešetke: 70 mm**

Horizontalna prirobnica


Vzdolžni prerez kanalete s horizontalno prirobnico
(primer kanalete z dolžino pokrivne rešetke L=do 1500 mm)

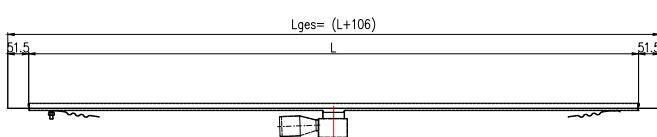

Tloris kanalete s horizontalno prirobnico
(primer kanalete z dolžino pokrivne rešetke L=do 1500 mm)




Stranski prerez




Vertikalna (stenska) prirobnica




Vzdolžni prerez kanalete s vertikalno prirobnico zadaj in desno
(primer kanalete z dolžino pokrivne rešetke L=2501 do 3500 mm)








Tloris kanalete z vertikalno prirobnico zadaj in desno
(primer kanalete z dolžino pokrivne rešetke L=2501 do 3500 mm)



Stranski prerez



ACO ShowerDrain R 70/2.0 – Kanalete za vrstne tuše

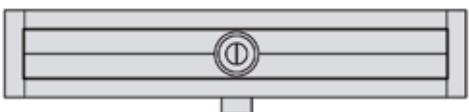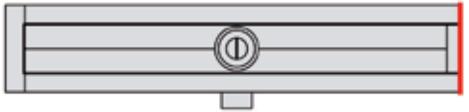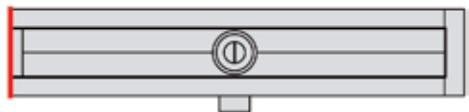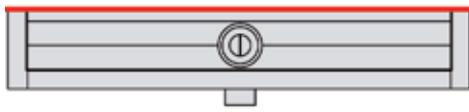Opis	Dolžina L1 [mm]	Število iztokov DN 50*
Kanalete s horizontalno prirobnico		
	brez	1300 - 1500 1 1501 - 2500 2 2501 - 3500 3 3501 - 4500 4 4501 - 5937 5
Kanalete s stensko prirobnico		
	desno	1300 - 1500 1 1501 - 2500 2 2501 - 3500 3 3501 - 4500 4 4501 - 5954 5
	levo	1300 - 1500 1 1501 - 2500 2 2501 - 3500 3 3501 - 4500 4 4501 - 5954 5
	levo in desno	1300 - 1500 1 1501 - 2500 2 2501 - 3500 3 3501 - 4500 4 4501 - 5972 5
	zadaj	1300 - 1500 1 1501 - 2500 2 2501 - 3500 3 3501 - 4500 4 4501 - 5937 5
	zadaj in levo	1300 - 1500 1 1501 - 2500 2 2501 - 3500 3 3501 - 4500 4 4501 - 5954 5
	zadaj in desno	1300 - 1500 1 1501 - 2500 2 2501 - 3500 3 3501 - 4500 4 4501 - 5954 5
	zadaj, levo in desno	1300 - 1500 1 1501 - 2500 2 2501 - 3500 3 3501 - 4500 4 4501 - 5972 5

*Dimenzionirano za eno armaturo 1/2», (do 20 l/min.) na dolžino 1500 mm.
Cene veljajo za izvedbo v materialu 1.4301. Izvedba v 1.4404 + 30%.

ACO ShowerDrain R 70/2.0 – Pokrivne design rešetke

Design	Opis	Dolžina
		L1 [mm]
	Wave	1000
	Quadrato	1000
	Tile (za zaključni tlak debeline do 10 mm)	1000

Skupna cena rešetke = EUR/m x dolžina rešetke v m.

Nadomestni deli

Opis	Art. št.
Sifon DNS50	624961



ACO ShowerDrain R 70/2.0 – Kanalete za vrstne tuše

Podatki za naročilo

Rok dobave cca 3 tedne od naročila!

Naročil:

Kontaktna oseba:

Telefon/e-pošta:

Kupec:


Kontaktna oseba:

Podjetje:

Telefon:

E-pošta:

Dolžina in prirobnice (prosimo vnesite):

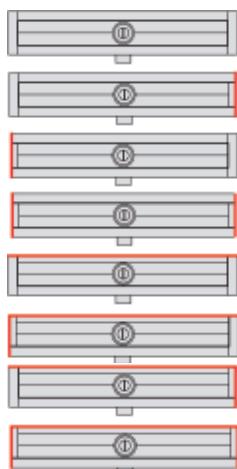

Brez stenske prirobnice

$L_{skupaj} = L + 63 \text{ mm}$ mm ≤ 6000 mm

Stenska prirobnica desno

$L_{skupaj} = L + 45,5 \text{ mm}$ mm ≤ 6000 mm

Stenska prirobnica levo

$L_{skupaj} = L + 45,5 \text{ mm}$ mm ≤ 6000 mm

Stenska prirobnica desno in levo

$L_{skupaj} = L + 28 \text{ mm}$ mm ≤ 6000 mm

Stenska prirobnica zadaj

$L_{skupaj} = L + 63 \text{ mm}$ mm ≤ 6000 mm

Stenska prirobnica zadaj in levo

$L_{skupaj} = L + 45,5 \text{ mm}$ mm ≤ 6000 mm

Stenska prirobnica zadaj in desno

$L_{skupaj} = L + 45,5 \text{ mm}$ mm ≤ 6000 mm

Stenska prirobnica zadaj, levo in desno

$L_{skupaj} = L + 28 \text{ mm}$ mm ≤ 6000 mm

Število in razporeditev iztokov*

Dolžina rešetke L 1300 - 1500 mm 1 DN 50


40

Dolžina rešetke L 1501 - 2500 mm 2 DN 50

Dolžina rešetke L 2501 - 3500 mm 3 DN 50

Dolžina rešetke L 3501 - 4500 mm 4 DN 50

Dolžina rešetke L 1501 - 6000 mm** 5 DN 50

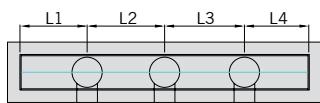

$L_1 = L / (\text{število iztokov} \times 2)$

$L_2 = L_1 \times 2$

Pokrivne rešetke (prosimo označite):

Wave



Quadrato



Tile
(za zaključni tlak
debeline do 10 mm)



Material (prosimo označite):

1.4301

1.4404

Kraj/datum:

Podpis:

*Dimenzionirano na eno armaturo 1/2«, (do 20 l/min.) na dolžino 1500 mm. ** Skupna dolžina L skupaj = max. 6000 mm

Cene veljajo za izvedbo v materialu 1.4301. Izvedba v 1.4404 + 30%.

ACO ShowerDrain R 130 – Kanalete za vrstne tuše



Prednosti


- Odvodnjavanje vrstnih tušev
- Prilagajanje individualnim zahtevam
- S stenskimi prirobnicami po izbiri
- Horizontalna prirobnica
- Izbera med večimi design pokrivnimi rešetkami
- Vrtljiv iztok DN 70

Informacije o izdelku:


- Kanaleta za odvodnjavanje vrstnih tušev
- Po izbiri s horizontalnimi ali vertikalnimi (stenskimi) prirobnicami za tesnjenje spoja med kanaletom in zaključnim tlakom
- Višinsko nastavljive nosilne nogice in zidarska sidra
- Z enim ali večimi horizontalnimi iztoki DN 70
- Vgrajen padec dna kanalete proti iztoku
- Izstavljen sifon
- Vgradna višina vključno z iztočnim kosom, brez stenske prirobnice:
- 149 - 184 mm
- Za zaključne tlake do debeline 13 mm
- Nosilne nogice L=200 mm
- Pohodno in primerno za invalidske vozičke.
- Material: nerjaveče jeklo 1.4301 (1.4404 po naročilu)
- **Širina pokrivne rešetke: 130 mm**

Horizontalna prirobnica


Vzdolžni prerez kanalete s horizontalno prirobnico
(primer kanalete z dolžino pokrivne rešetke L=2001 do 4000 mm)

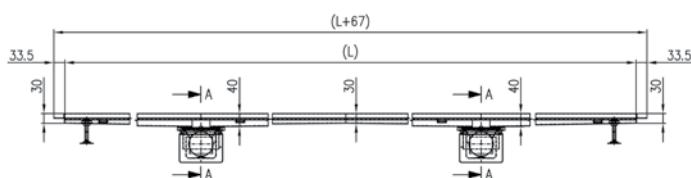

Tloris kanalete s horizontalno prirobnico
(primer kanalete z dolžino pokrivne rešetke L=2001 do 4000 mm)

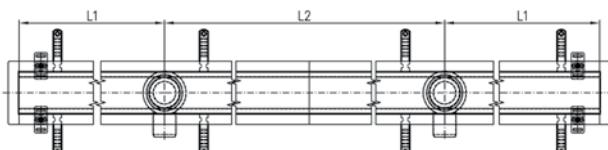


Stranski prerez




Vertikalna (stenska) prirobnica


Vzdolžni prerez kanalete z vertikalno prirobnico zadaj in desno
(primer kanalete z dolžino pokrivne rešetke L = 2001 do 4000 mm)

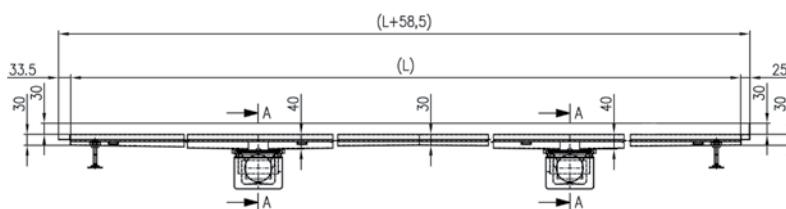







Tloris kanalete z vertikalno prirobnico zadaj in desno
(primer kanalete z dolžino pokrivne rešetke L 2501 do 3500 mm)

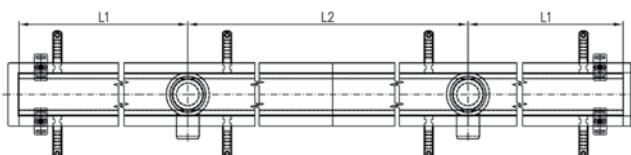

Stranski prerez



ACO ShowerDrain R 130 – Kanalete za vrstne tuše

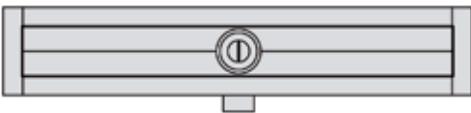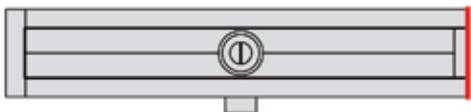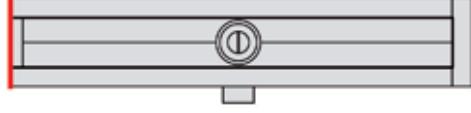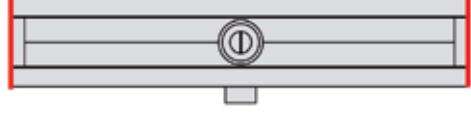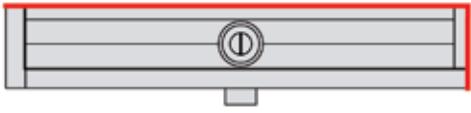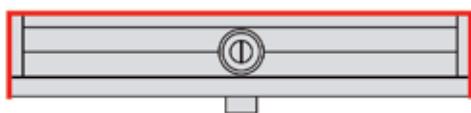Opis	Dolžina L1 [mm]	Število iztokov DN 50*																								
Kanalete s horizontalno prirobnico																										
	brez	<table> <tr><td>Do 1000</td><td>1</td></tr> <tr><td>1001 do 2000</td><td>1</td></tr> <tr><td>2001 do 3000</td><td>2</td></tr> <tr><td>3001 do 4000</td><td>2</td></tr> <tr><td>4001 do 5000</td><td>3</td></tr> <tr><td>5001 do 5933</td><td>3</td></tr> </table>	Do 1000	1	1001 do 2000	1	2001 do 3000	2	3001 do 4000	2	4001 do 5000	3	5001 do 5933	3												
Do 1000	1																									
1001 do 2000	1																									
2001 do 3000	2																									
3001 do 4000	2																									
4001 do 5000	3																									
5001 do 5933	3																									
Kanalete s stensko prirobnico																										
	desno	<table> <tr><td>Do 1000</td><td>1</td></tr> <tr><td>1001 do 2000</td><td>1</td></tr> <tr><td>2001 do 3000</td><td>2</td></tr> <tr><td>3001 do 4000</td><td>2</td></tr> <tr><td>4001 do 5000</td><td>3</td></tr> <tr><td>5001 do 5941</td><td>3</td></tr> <tr><td>Do 1000</td><td>1</td></tr> <tr><td>1001 do 2000</td><td>1</td></tr> <tr><td>2001 do 3000</td><td>2</td></tr> <tr><td>3001 do 4000</td><td>2</td></tr> <tr><td>4001 do 5000</td><td>3</td></tr> <tr><td>5001 do 5941</td><td>3</td></tr> </table>	Do 1000	1	1001 do 2000	1	2001 do 3000	2	3001 do 4000	2	4001 do 5000	3	5001 do 5941	3	Do 1000	1	1001 do 2000	1	2001 do 3000	2	3001 do 4000	2	4001 do 5000	3	5001 do 5941	3
Do 1000	1																									
1001 do 2000	1																									
2001 do 3000	2																									
3001 do 4000	2																									
4001 do 5000	3																									
5001 do 5941	3																									
Do 1000	1																									
1001 do 2000	1																									
2001 do 3000	2																									
3001 do 4000	2																									
4001 do 5000	3																									
5001 do 5941	3																									
	levo	<table> <tr><td>Do 1000</td><td>1</td></tr> <tr><td>1001 do 2000</td><td>1</td></tr> <tr><td>2001 do 3000</td><td>2</td></tr> <tr><td>3001 do 4000</td><td>2</td></tr> <tr><td>4001 do 5000</td><td>3</td></tr> <tr><td>5001 do 5941</td><td>3</td></tr> </table>	Do 1000	1	1001 do 2000	1	2001 do 3000	2	3001 do 4000	2	4001 do 5000	3	5001 do 5941	3												
Do 1000	1																									
1001 do 2000	1																									
2001 do 3000	2																									
3001 do 4000	2																									
4001 do 5000	3																									
5001 do 5941	3																									
	levo in desno	<table> <tr><td>Do 1000</td><td>1</td></tr> <tr><td>1001 do 2000</td><td>1</td></tr> <tr><td>2001 do 3000</td><td>2</td></tr> <tr><td>3001 do 4000</td><td>2</td></tr> <tr><td>4001 do 5000</td><td>3</td></tr> <tr><td>5001 do 5950</td><td>3</td></tr> <tr><td>Do 1000</td><td>1</td></tr> <tr><td>1001 do 2000</td><td>1</td></tr> <tr><td>2001 do 3000</td><td>2</td></tr> <tr><td>3001 do 4000</td><td>2</td></tr> <tr><td>4001 do 5000</td><td>3</td></tr> <tr><td>5001 do 5950</td><td>3</td></tr> </table>	Do 1000	1	1001 do 2000	1	2001 do 3000	2	3001 do 4000	2	4001 do 5000	3	5001 do 5950	3	Do 1000	1	1001 do 2000	1	2001 do 3000	2	3001 do 4000	2	4001 do 5000	3	5001 do 5950	3
Do 1000	1																									
1001 do 2000	1																									
2001 do 3000	2																									
3001 do 4000	2																									
4001 do 5000	3																									
5001 do 5950	3																									
Do 1000	1																									
1001 do 2000	1																									
2001 do 3000	2																									
3001 do 4000	2																									
4001 do 5000	3																									
5001 do 5950	3																									
	zadaj	<table> <tr><td>Do 1000</td><td>1</td></tr> <tr><td>1001 do 2000</td><td>1</td></tr> <tr><td>2001 do 3000</td><td>2</td></tr> <tr><td>3001 do 4000</td><td>2</td></tr> <tr><td>4001 do 5000</td><td>3</td></tr> <tr><td>5001 do 5933</td><td>3</td></tr> <tr><td>Do 1000</td><td>1</td></tr> <tr><td>1001 do 2000</td><td>1</td></tr> <tr><td>2001 do 3000</td><td>2</td></tr> <tr><td>3001 do 4000</td><td>2</td></tr> <tr><td>4001 do 5000</td><td>3</td></tr> <tr><td>5001 do 5933</td><td>3</td></tr> </table>	Do 1000	1	1001 do 2000	1	2001 do 3000	2	3001 do 4000	2	4001 do 5000	3	5001 do 5933	3	Do 1000	1	1001 do 2000	1	2001 do 3000	2	3001 do 4000	2	4001 do 5000	3	5001 do 5933	3
Do 1000	1																									
1001 do 2000	1																									
2001 do 3000	2																									
3001 do 4000	2																									
4001 do 5000	3																									
5001 do 5933	3																									
Do 1000	1																									
1001 do 2000	1																									
2001 do 3000	2																									
3001 do 4000	2																									
4001 do 5000	3																									
5001 do 5933	3																									
	zadaj in levo	<table> <tr><td>Do 1000</td><td>1</td></tr> <tr><td>1001 do 2000</td><td>1</td></tr> <tr><td>2001 do 3000</td><td>2</td></tr> <tr><td>3001 do 4000</td><td>2</td></tr> <tr><td>4001 do 5000</td><td>3</td></tr> <tr><td>5001 do 5941</td><td>3</td></tr> <tr><td>Do 1000</td><td>1</td></tr> <tr><td>1001 do 2000</td><td>1</td></tr> <tr><td>2001 do 3000</td><td>2</td></tr> <tr><td>3001 do 4000</td><td>2</td></tr> <tr><td>4001 do 5000</td><td>3</td></tr> <tr><td>5001 do 5941</td><td>3</td></tr> </table>	Do 1000	1	1001 do 2000	1	2001 do 3000	2	3001 do 4000	2	4001 do 5000	3	5001 do 5941	3	Do 1000	1	1001 do 2000	1	2001 do 3000	2	3001 do 4000	2	4001 do 5000	3	5001 do 5941	3
Do 1000	1																									
1001 do 2000	1																									
2001 do 3000	2																									
3001 do 4000	2																									
4001 do 5000	3																									
5001 do 5941	3																									
Do 1000	1																									
1001 do 2000	1																									
2001 do 3000	2																									
3001 do 4000	2																									
4001 do 5000	3																									
5001 do 5941	3																									
	zadaj in desno	<table> <tr><td>Do 1000</td><td>1</td></tr> <tr><td>1001 do 2000</td><td>1</td></tr> <tr><td>2001 do 3000</td><td>2</td></tr> <tr><td>3001 do 4000</td><td>2</td></tr> <tr><td>4001 do 5000</td><td>3</td></tr> <tr><td>5001 do 5941</td><td>3</td></tr> </table>	Do 1000	1	1001 do 2000	1	2001 do 3000	2	3001 do 4000	2	4001 do 5000	3	5001 do 5941	3												
Do 1000	1																									
1001 do 2000	1																									
2001 do 3000	2																									
3001 do 4000	2																									
4001 do 5000	3																									
5001 do 5941	3																									
	zadaj, levo in desno	<table> <tr><td>Do 1000</td><td>1</td></tr> <tr><td>1001 do 2000</td><td>1</td></tr> <tr><td>2001 do 3000</td><td>2</td></tr> <tr><td>3001 do 4000</td><td>2</td></tr> <tr><td>4001 do 5000</td><td>3</td></tr> <tr><td>5001 do 5950</td><td>3</td></tr> </table>	Do 1000	1	1001 do 2000	1	2001 do 3000	2	3001 do 4000	2	4001 do 5000	3	5001 do 5950	3												
Do 1000	1																									
1001 do 2000	1																									
2001 do 3000	2																									
3001 do 4000	2																									
4001 do 5000	3																									
5001 do 5950	3																									

*Dimenzionirano za eno armaturo 1/2», (do 20 l/min.) na dolžino 1500 mm.
Cene veljajo za izvedbo v materialu 1.4301. Izvedba v 1.4404 + 30%.

ACO ShowerDrain R 130 – Pokrivne design rešetke

Design	Opis	Dolžina
		L1 [mm]
	Wave	1000
	Quadrato	1000
	Tile (za zaključni tlak debeline do 10 mm)	1000

Skupna cena rešetke = EUR/m x dolžina rešetke v m.

Nadomestni deli

Opis	Art. št.
Sifon	97217



ACO ShowerDrain R 130 – Kanalete za vrstne tuše

Podatki za naročilo

Rok dobave cca 3 tedne od naročila!

Naročil:

Kontaktna oseba:

Telefon/e-pošta:

Kupec:


Kontaktna oseba:

Podjetje:

Telefon:

E-pošta:

Dolžina in prirobnice (prosimo vnesite):

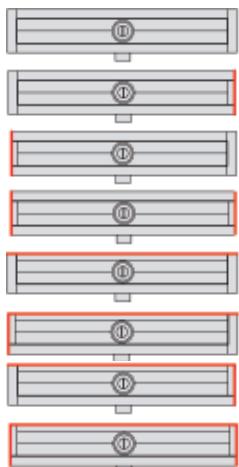

Brez stenske prirobnice

$L_{\text{skupaj}} = L + 67 \text{ mm}$ mm ≤ 6000 mm

Stenska prirobnica desno

$L_{\text{skupaj}} = L + 58,5 \text{ mm}$ mm ≤ 6000 mm

Stenska prirobnica levo

$L_{\text{skupaj}} = L + 58,5 \text{ mm}$ mm ≤ 6000 mm

Stenska prirobnica desno in levo

$L_{\text{skupaj}} = L + 50 \text{ mm}$ mm ≤ 6000 mm

Stenska prirobnica zadaj

$L_{\text{skupaj}} = L + 67 \text{ mm}$ mm ≤ 6000 mm

Stenska prirobnica zadaj in levo

$L_{\text{skupaj}} = L + 58,5 \text{ mm}$ mm ≤ 6000 mm

Stenska prirobnica zadaj in desno

$L_{\text{skupaj}} = L + 58,5 \text{ mm}$ mm ≤ 6000 mm

Stenska prirobnica zadaj, levo in desno

$L_{\text{skupaj}} = L + 50 \text{ mm}$ mm ≤ 6000 mm

Število in razporeditev iztokov*

Dolžina rešetke L do 2000 mm 1 DN 70

44

Dolžina rešetke L 2001 - 4000 mm 2 DN 70

Dolžina rešetke L 4001 - 6000 mm** 3 DN 70

Pokrivne rešetke (prosimo označite):


Wave



Quadrato



Tile
(za zaključni tlak
debeline do 10 mm)



$L_1 = L / (\text{število iztokov} \times 2)$

$L_2 = L_1 \times 2$

Material (prosimo označite):

1.4301

1.4404

Kraj/datum:

Podpis:

*Dimenzionirano na eno armaturo 1/2«, (do 20 l/min.) na dolžino 1500 mm. ** Skupna dolžina L skupaj = max. 6000 mm

Cene veljajo za izvedbo v materialu 1.4301. Izvedba v 1.4404 + 30%.

ACO ShowerDrain S 8 – Kanalete z rego svetle širine 8 mm



Prednosti

- Odvodnjavanje površin z ozko, skoraj neopazno in nevsiljivo rego
- Primerno za področja, kjer se hodi z bosimi nogami
- Prilagajanje individualnim zahtevam
- Horizontalna prirobnica
- Iztočni element s pokrovom za zapolnitev s keramiko
- Širina rege: 8 mm

Informacije o izdelku:

- Kanaleta za odvodnjavanje z rego
- S horizontalno prirobnico za tesnjenje spoja med kanaletom in zaključnim tlakom
- Višinsko nastavljive nosilne nogice in zidarska sidra
- Z enim ali večimi horizontalnimi iztoki DN 70
- Vgrajen padec dna kanalete proti iztoku
- S cevnim nastavkom za priključitev na iztočni element,
- Izstavljen sifon
- Vgradna višina vključno z iztočnim kosom, brez stenske prirobnice: 149 - 184 mm
- Za zaključne tlake do debeline 15 mm
- Nosilne nogice L=200 mm

- Pohodno in primerno za invalidske vozičke
- Material nerjaveče jeklo 1.4301 (1.4404 po naročilu)
- Iztočni element z rego, dimenzija 200x200 mm, s prirobnico
- Program zajema tudi kanaleto za podaljšanje z dolžino rege 1000 mm (brez vgrajenega padca)
- Iztočni element ima možnost iztoka DN70 ali DN100 (Nanj lahko priklopimo do tri dotoke oz. linije za odvodnjavanje)
- Iztočni element z izstavljenim sifonom, ter pokrovom za zapolnitev z keramiko
- **Širina kanalete skupaj s prirobnico: 120 mm**
- **Gradbena višina H1: 60-90 mm**
- **Širina rege: 8 mm**

Kanaleta – enostranski iztok

Dolžina rege [mm]

500 do 1000
1001 do 2000
2001 do 3000
3001 do 4000
4001 do 5000
5001 do 5865

45

Kanaleta za podaljšanje z vtočnim in iztočnim cevnim nastavkom

Dolžina rege [mm]

Dolžina rege [mm]	Art. št.
1000	1.4301 1.4404 Z196485 Z196486

Iztočni element z rego 200x200mm, za zapolnitev s keramiko

Opis		
	Art. št.	
	1.4301	1.4404
DN 70 Vertikalni	414613	414614
DN 70 Horizontalni	414615	414616
DN 100 Vertikalni	414910	414911

Nadomestni deli



Opis		
	Art. št.	
	1.4301	1.4404
DN 70 Vertikalni	404143	Z172945
DN 70 Horizontalni	414698	414699
DN 100 Vertikalni	97217	97267





Cene veljajo za izvedbo v materialu 1.4301. Izvedba v 1.4404 + 30%.

ACO ShowerDrain S 8 – Kanalete za tuš z rego

Kanaleta – dolžina rege do L = 5865 mm

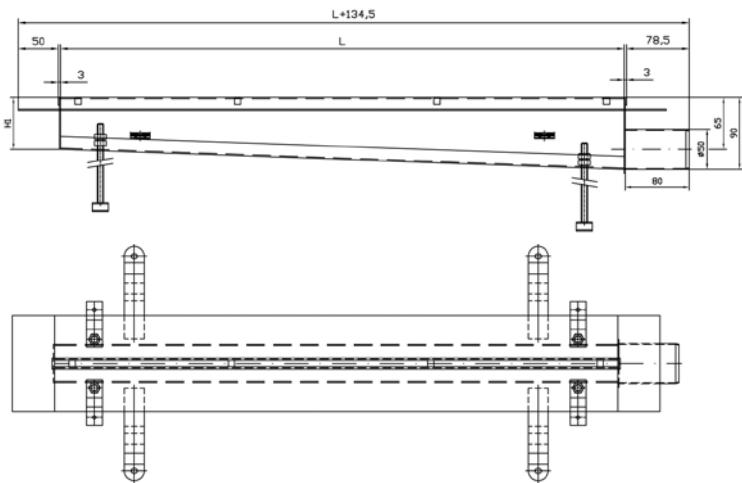


Kanaleta za podaljšanje – dolžina rege L = 1000 mm

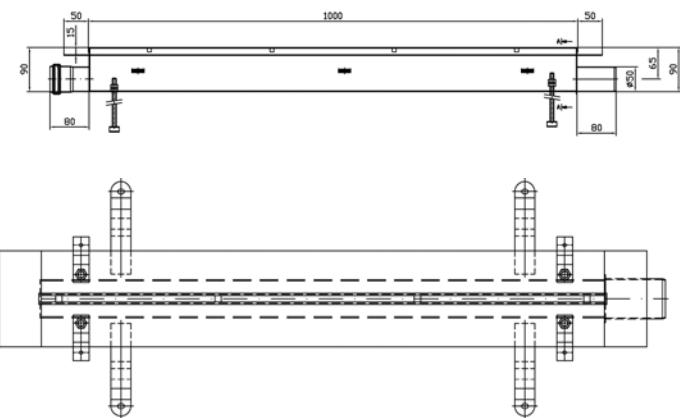


46

Iztočni element – pokrov za izpolnitev s keramiko


Iztok vertikalni DN 70

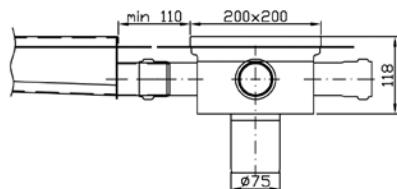


Iztok horizontalni DN 70

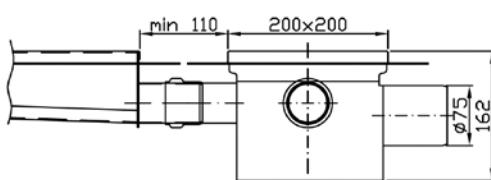

Iztok vertikalni DN 100

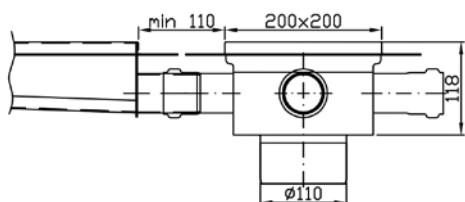

Pokrivna rešetka za izpolnitev s keramiko:



ACO ShowerDrain S 8 – Kanalete za tuš z rego

Podatki za naročilo (z ali brez kanalete za podaljšanje)

Rok dobave cca 3 tedne od naročila!

Naročil:

Kontaktna oseba:

Telefon/e-pošta:

Kupec:


Kontaktna oseba:

Podjetje:

Telefon:

E-pošta:

Dolžina (prosimo vnesite):

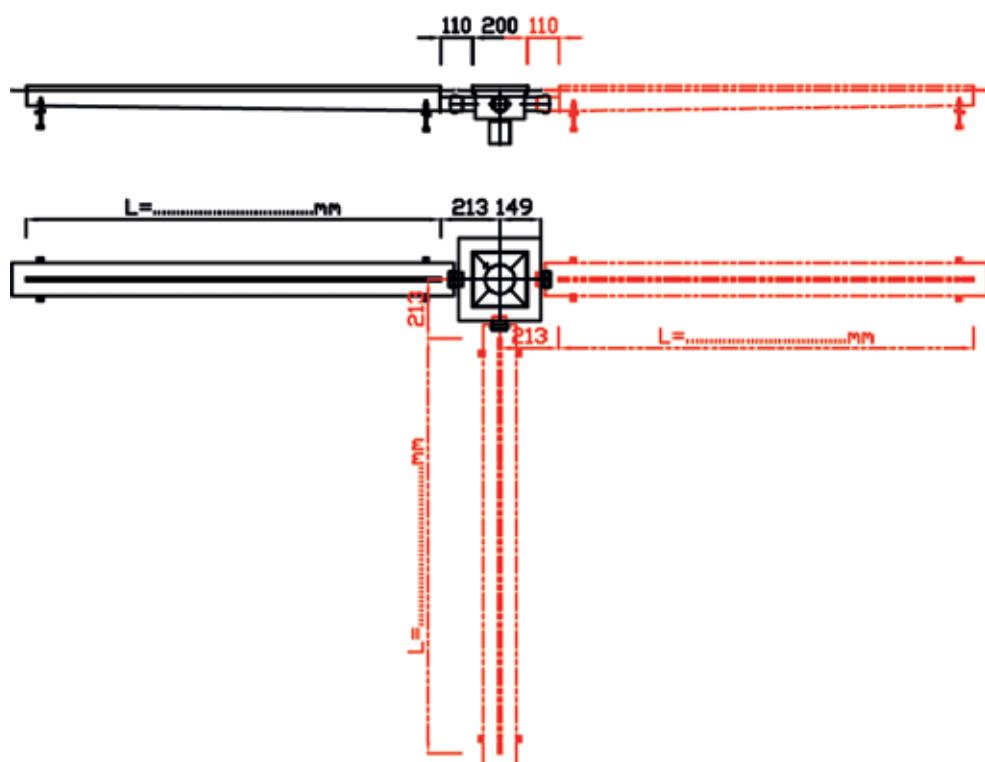

Iztoki (prosimo označite):

Dimenzija Vertikalni Horizontalni
DN 70
DN 100 Ni na voljo!

Material (prosimo označite):

1.4301
 1.4404

Kraj/datum: Podpis:

3




ACO ShowerDrain

Easyflow kopalniški požiralnik



ACO ShowerDrain Easyflow kopalniški požiralnik – Pregled sistema

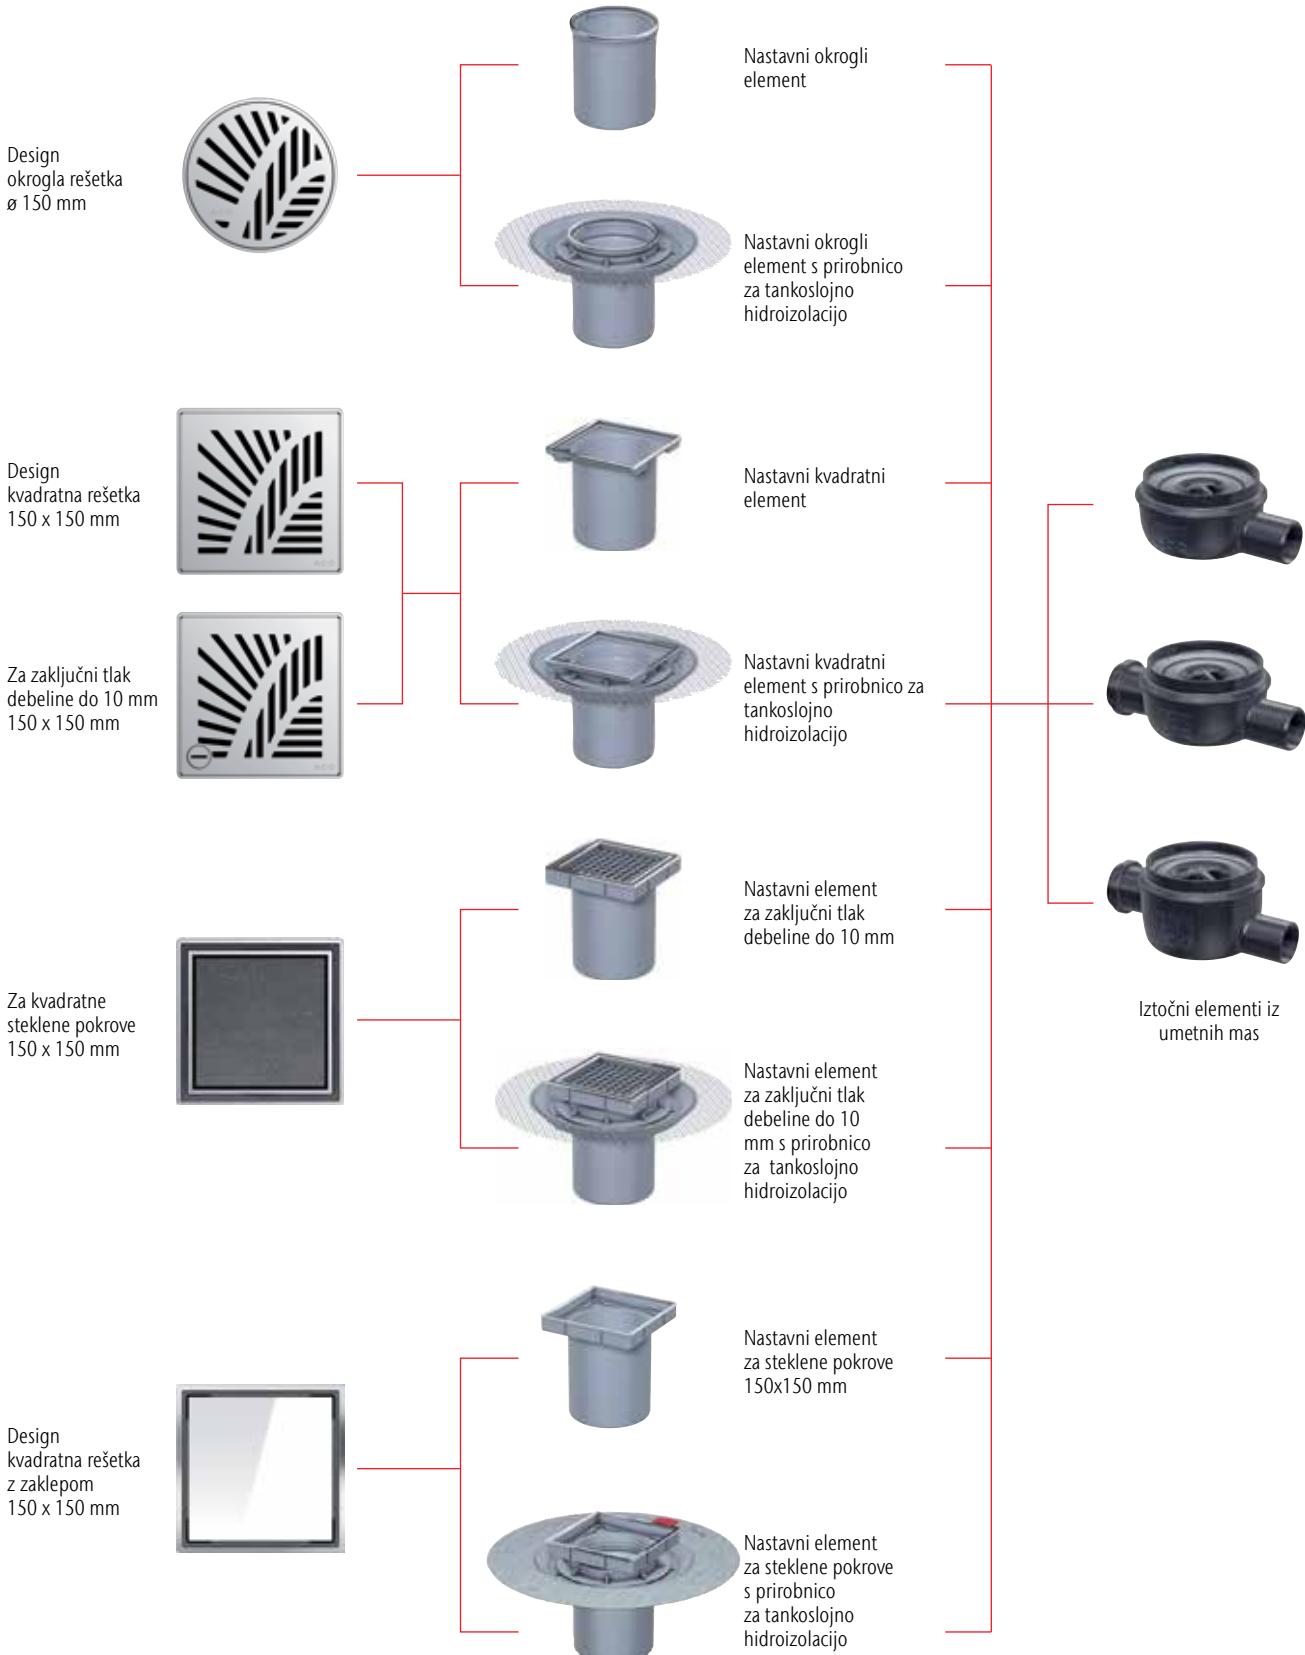

ACO ShowerDrain Easyflow kopalniški požiralnik – Iztočni element

Talni požiralniki ACO iz umetnih mas se lahko glede na individualne potrebe kombinirajo z različnimi nastavnimi elementi v kvadratni ali okrogle izvedbi – po želji z ali brez tankoslojne prirobnice. Namenjeni so za vgradnjo v zaseb-

nih in javnih prostorih, kjer so potrebe po učinkovitem in funkcionalnem odvodnjavanju. Demontaža protismradne zapore (sifon) omogoča temeljito čiščenje požiralnika in ohranjanje higiene.

Izdelek	Naziv	Opis	Art. št.
	Iztočni element iz umetne mase	<ul style="list-style-type: none"> ■ Horizontalni iztok DN 50 ■ Sifon z višino vodnega stolpca 50 mm ■ Pretok 1,5 l/sek. po SIST EN 1253 ■ H = 102 mm 	2500.05.00
	Iztočni element iz umetne mase	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stranski dotok DN 50 ■ Horizontalni iztok DN 50 ■ Sifon z višino vodnega stolpca 50 mm ■ Pretok 1,5 l/sek. po SIST EN 1253 ■ H = 102 mm 	2500.00.00
	Iztočni element iz umetne mase	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vertikalni iztok DN 50 ■ Sifon z višino vodnega stolpca 50 mm ■ Pretok 1,6 l/sek. po SIST EN 1253 ■ H = 114 mm 	2500.55.00
	Iztočni element iz umetne mase	<ul style="list-style-type: none"> ■ Horizontalni iztok DN 50 ■ Sifon z višino vodnega stolpca 30 mm ■ Pretok 0,8 l/sek. po SIST EN 1253 ■ H = 82 mm 	2505.05.00
	Iztočni element iz umetne mase	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stranski dotok DN 50 ■ Horizontalen iztok DN 50 ■ Sifon z višino vodnega stolpca 30 mm ■ Pretok 0,8 l/sek. po SIST EN 1253 ■ H = 82 mm 	2505.00.00
	Prirobnica	<ul style="list-style-type: none"> ■ Za vpenjanje debeloslojne hidroizolacije 	2040.00.02
	Podaljšek	<ul style="list-style-type: none"> ■ Podaljšek za Easyflow 	2040.00.00
	Tankoslojna prirobnica	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tankoslojna prirobnica za hidroizolacijo ■ Za Easyflow požiralnike; teža = 0,2 kg 	2040.00.01

ACO ShowerDrain Easyflow kopalniški požiralnik – Nastavni elementi

Izdelek	Opis	Art. št.
Okroglji nastavni elementi		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavni element za okrogle design rešetke ■ Višinsko nastavljiv od 8 do 135 mm 	5141.46.00
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavni element s prirobnico za tankoslojno hidroizolacijo ■ Za okrogle design rešetke ■ Višinsko nastavljiv od 46 do 143 mm 	5141.42.00
Kvadratni nastavni elementi		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavni element za kvadratne design rešetke ■ Višinsko nastavljiv od 20 do 135 mm 	5141.43.00
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavni element s prirobnico za tankoslojno hidroizolacijo, ■ Za kvadratne design rešetke ■ Višinsko nastavljiv od 48 do 146 mm 	5141.48.00
Nastavni elementi za vgradnjo keramike po izbiri		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavni element za vgradnjo keramike (do debeline 1.0 cm) ■ Višinsko nastavljiv od 26 do 135 mm 	5141.24.00
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavni element s prirobnico za tankoslojno hidroizolacijo ■ Za vgradnjo keramike (do debeline 1.0 cm) ■ Višinsko nastavljiv od 62 do 162 mm 	5141.31.00
Nastavni element za vgradnjo steklenega pokrova		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavni element za steklene pokrove 150x150 mm 	5141.38.00
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavni element za steklene pokrove 150x150 mm ■ S prirobnico za tankoslojno hidroizolacijo 	5141.37.00
Komplet nastavnega elementa s kvadratno nevijačeno rešetko		
Opozorilo: Komplet je na voljo le z enim designom pokrivne rešetke		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Komplet nastavnega elementa s kvadratno nevijačeno rešetko (150x150 mm) ■ Višinsko nastavljiv od 20 do 135 mm 	5141.22.00
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Komplet nastavnega elementa s kvadratno nevijačeno rešetko (150x150 mm) ■ S prirobnico za tankoslojno hidroizolacijo ■ Višinsko nastavljiv od 48 do 146 mm 	5141.29.00

ACO ShowerDrain kopalniški požiralnik Easyflow – Design rešetke in stekleni pokrovi

Okrogle design rešetke iz nerjavečega jekla

Design / Ø 150 mm

Wave

Quadrato

Hawaii

Forest



Art. št.

5141.25.28

5141.25.22

5141.25.29

5141.25.26

Kvadratne design rešetke iz nerjavečega jekla

Design /
150 x 150 mm

Wave

Quadrato

Hawaii

Forest



Art. št. brez zaklepa

5141.08.28

5141.08.22

5141.20.29

5141.20.26

Art. št. z zaklepom

5141.21.28

5141.21.22

5141.21.29

5141.21.26

Stekleni pokrovi

Design / Ø 150 mm

Steklo, črno

Steklo, belo

Steklo, sivo




Art. št.


5141.38.01

5141.38.02

5141.38.03

4

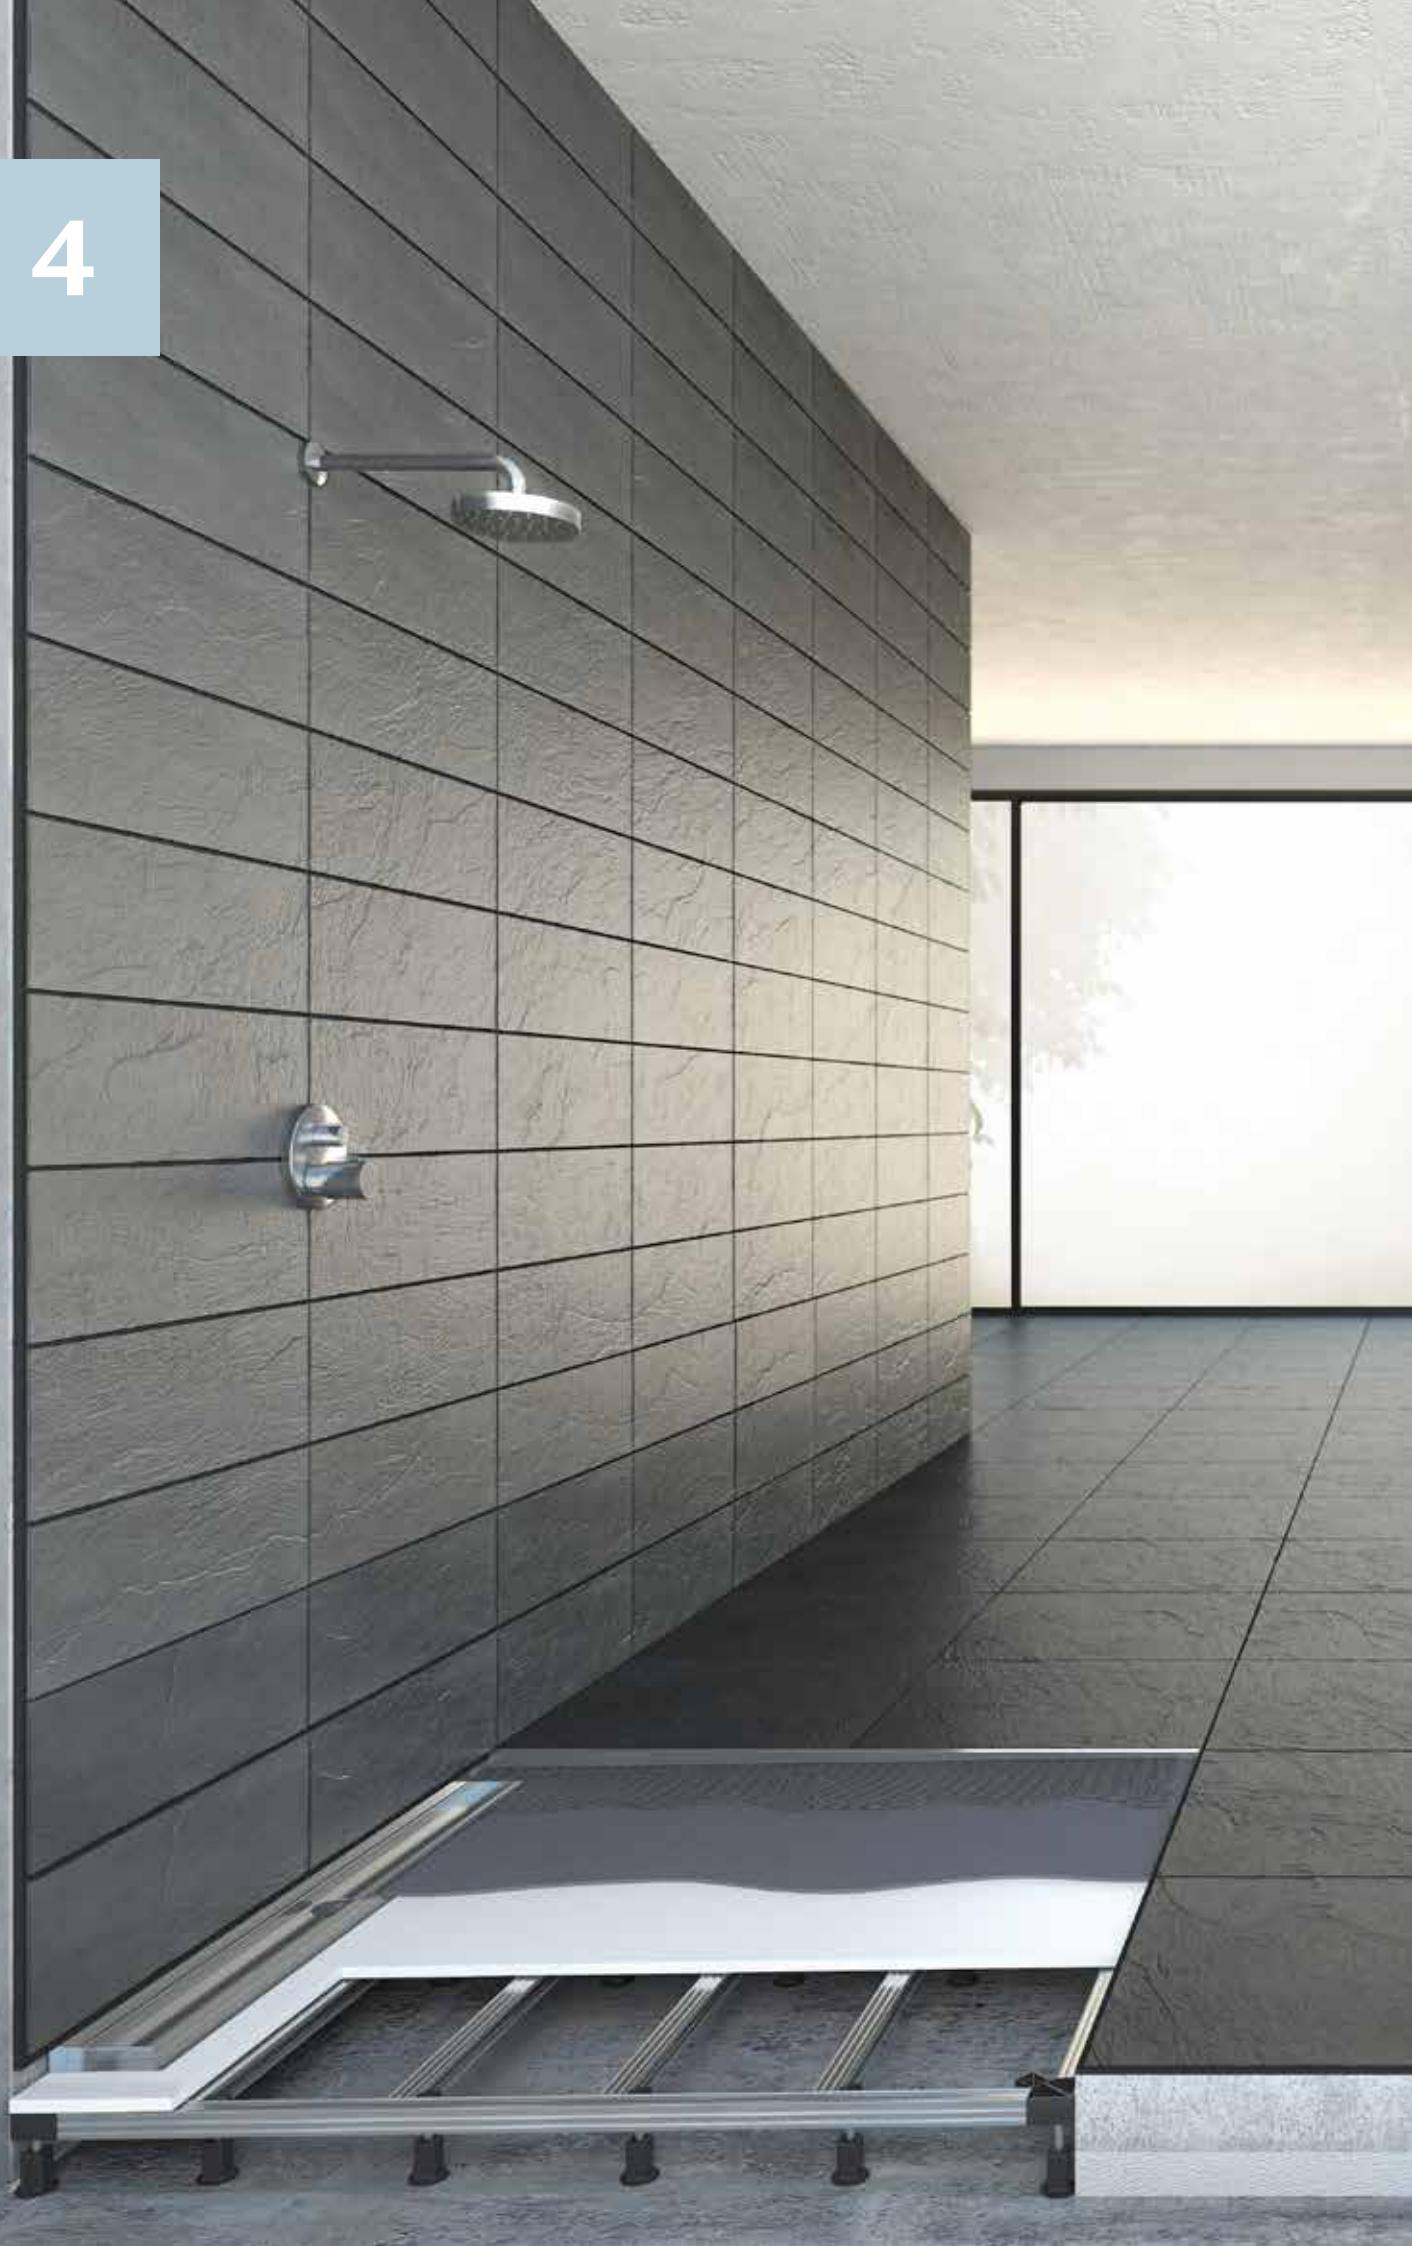


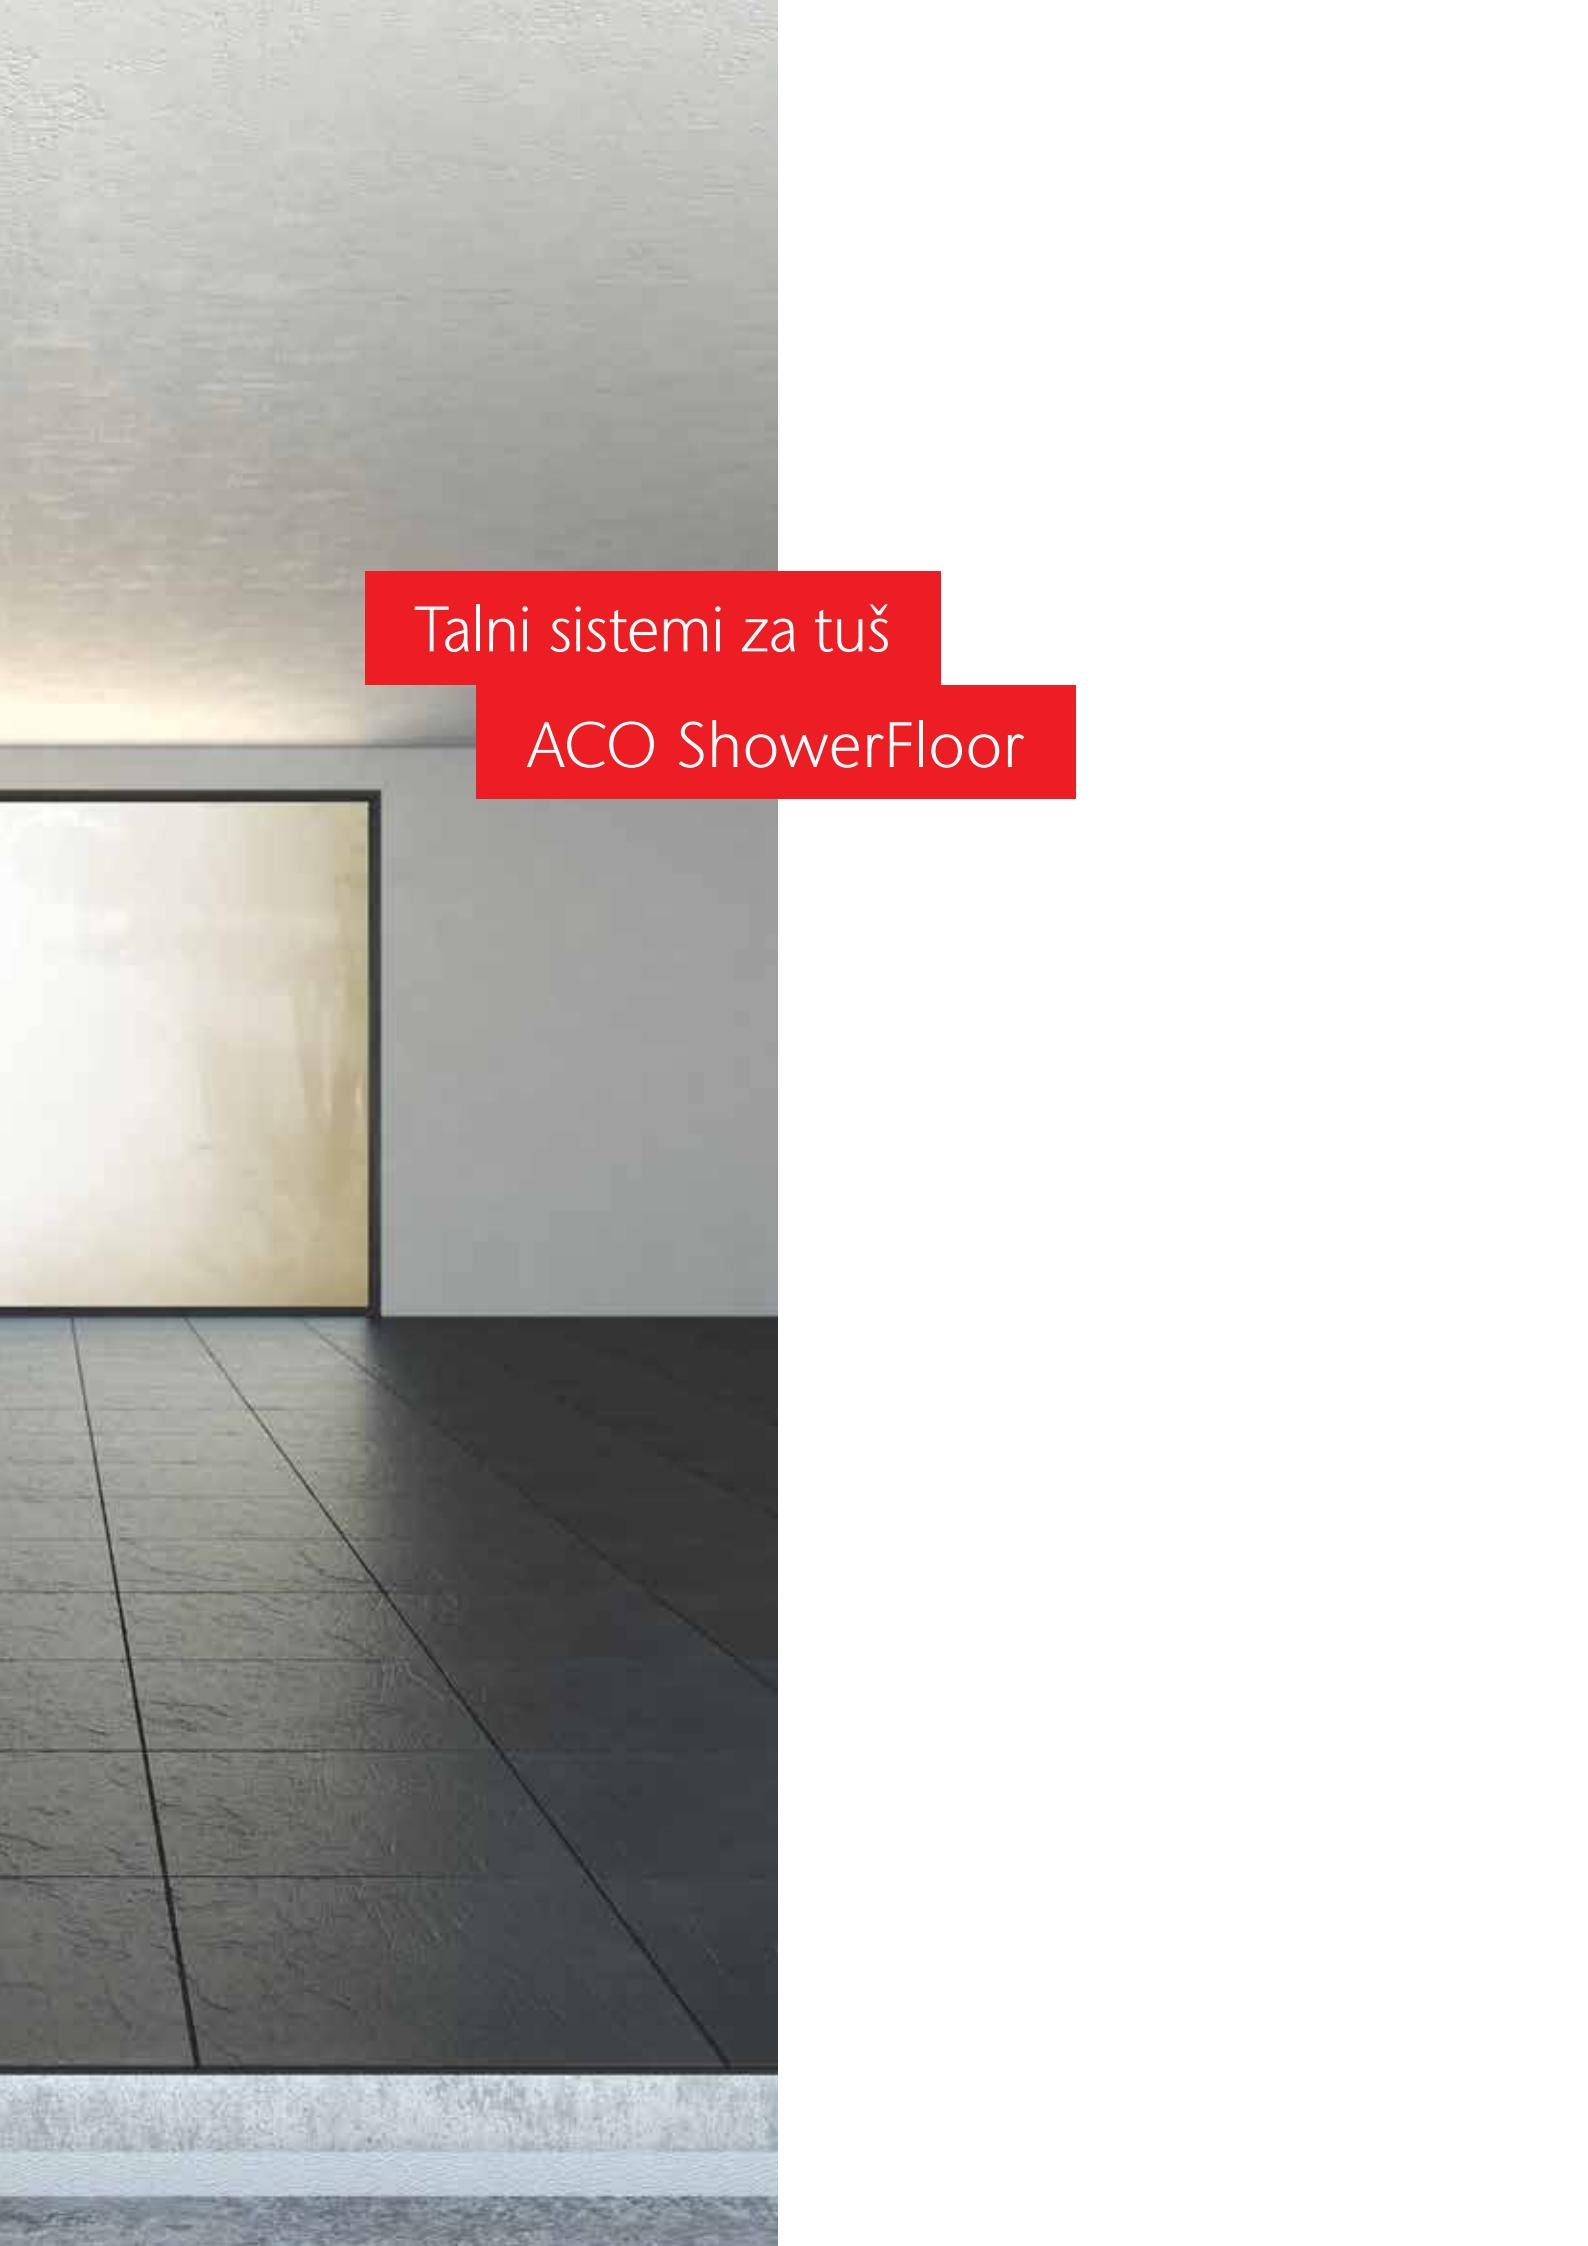

Talni sistemi za tuš

ACO ShowerFloor

ACO ShowerFloor za linijsko odvodnjavanje

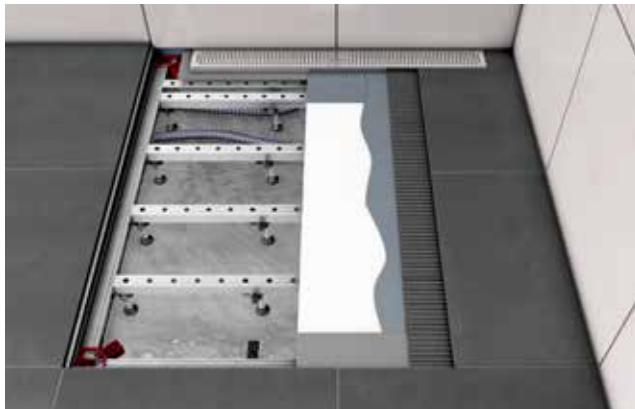

Prednosti

- Nosilna plošča z nameščenim vodotesnim tekstilom
- Dela izvajalcev se ne prekrivajo, sušenje estriha ni potrebno, ker le-tega ni
- Nastavljiva dolžina, širina, vgradna višina in naklon
- Enostavna in hitra nastavitev potrebnih višin elementov od zgoraj (z navadnim orodjem)
- Nosilna plošča absorbira zvok
- Izpolnjuje vse zahteve glede preprečevanja pojava udarnega zvoka (SSt I-III po VDI 4100)

Informacije o izdelku:

- Sestavni deli:
 - profili iz galvaniziranega jekla
 - vezni elementi iz umetnih mas
 - nosilna plošča iz PP, prekrita z vodotesnim tekstilom, ojačana ssteklenimi vlakni
- Naklon nosilne plošče se nastavi individualno glede na zahteve vgradnje
- Zaščita proti udarnemu zvoku:
 - nosilne nogice ne prenašajo zvoka na tla
 - nosilna plošča absorbira zvok
 - 0.35 l/sekcija brez akumulacije

- Montaža: pripravljeno za vgradnjo in za takojšnje polaganje ploščic
- Kanaleta ShowerDrain M+ z elektropolirano površino
- Dobava: nosilni sistem z nosilno ploščo in montažnim lepilom
- Nastavljiva višina: 45 mm s pomočjo:
 - nastavljivih nogic, ki se nastavijo od zgoraj nosilnih nogic s sistemom hitre nastavitevi višine
- Dodatne komponente: ACO ShowerStep in ACO Lightline Pro
- Vgradna višina:
115 – 160 mm do zgornjega roba nosilne plošče

Talni element s stensko prirobnico




56

Izdelek	Dimenzija	Vidne dimenzije kanalete C		Teža	Art. št.
		L2 [mm]	B [mm]		
ACO ShowerFloor za linijsko odvodnjavanje – talni element s stensko prirobnico					
		900	700	19,60	9010.80.88
	1200			23,80	9010.80.89

ACO ShowerFloor za linijsko odvodnjavanje – kanalete in iztočni elementi

Izdelek	Primerno za	Dimenzije			Teža	Št.art.
		L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]		
Kanaleta ShowerDrain M+ s stensko prirobnico						
	ShowerFloor 9010.80.88	700	704	151	3,15	9010.87.10
		800	804	151	3,35	9010.87.11
	ShowerFloor 9010.80.89	900	904	151	3,55	9010.87.12
		1000	1004	151	3,70	9010.87.13

Iztočni kosi



Izdelek	Opis	Teža	Št. art.
	 <ul style="list-style-type: none"> Iztok: horizontalen DN 40/50 Višina vodnega stolpca: 50 mm Višina vgradnje: 125- 165 mm 	0,24	9010.81.20
	 <ul style="list-style-type: none"> Iztok: horizontalen DN 40/50 Višina vodnega stolpca: 30 mm Višina vgradnje: 115- 165 mm 	0,22	9010.81.21
	 <ul style="list-style-type: none"> Iztok: vertikalni DN 50 Višina vodnega stolpca: 50 mm Višina vgradnje: 115 - 165 mm 	0,24	9010.81.23

Pribor



Izdelek	Opis	Art. št.
	Sito za lase (umetna masa)	9010.81.24

ACO ShowerFloor za linijsko odvodnjavanje – design pokrivne rešetke

Design	Opis	L [mm]	B [mm]	Teža	Št. art.
Design pokrivne rešetke iz nerjavečega jekla 1.4301					
	Piano	700	77	70,50	9010.72.12
		800	77	75,00	9010.72.13
		900	77	81,00	9010.72.14
		1000	77	86,00	9010.72.15
	Stripe	600	77	115,00	9010.79.16
		700	77	118,00	9010.78.82
		800	77	126,00	9010.78.83
		900	77	128,00	9010.78.84
	Linear	1000	77	132,00	9010.78.85
		700	77	171,30	9010.72.01
		800	77	179,90	9010.72.02
		900	77	192,90	9010.72.03
	Flag	1000	77	201,50	9010.72.04
		600	77	68,50	0155.06.02
		700	77	70,50	0153.73.69
		800	77	75,00	0153.73.70
	Mix	900	77	81,00	0153.73.71
		1000	77	86,00	0153.73.72
		600	77	68,50	0155.06.08
		700	77	70,50	9010.56.03
	Wave	800	77	75,00	9010.56.04
		900	77	81,00	9010.56.05
		1000	77	86,00	9010.56.06
		600	77	68,50	0155.05.98
	Quadrato	700	77	70,50	0153.73.42
		800	77	75,00	0153.73.43
		900	77	81,00	0153.73.44
		1000	77	86,00	0153.73.45
	Signature	600	77	68,50	0155.06.00
		700	77	70,50	0153.73.59
		800	77	75,00	0153.73.60
		900	77	81,00	0153.73.61
		1000	77	86,00	0153.73.62
		700	77		po povpraševanju
		800	77		po povpraševanju
		900	77		po povpraševanju
		1000	77		po povpraševanju

Design	Opis	L [mm]	B [mm]	Teža	Št. art.
Tile pokrivne rešetke za zapolnitev s keramiko					
	Twist (za keramiko debeline max. 10 mm)	600	77	0,79	9010.79.15
	Twist	800	77	1,10	9010.76.83
<hr/>					
	900	77	1,10	9010.76.84	
	1000	77	1,20	9010.76.85	

Pokrivne rešetke za ACO ShowerDrain E+ in M+

Design	Opis	L [mm]	B [mm]	Teža	Št. art.
Pokrivne rešetke iz stekla					
	Steklo, črno	700	77	1,00	9010.56.67
		800	77	1,10	9010.56.68
		900	77	1,30	9010.56.69
		1000	77	1,50	9010.56.70
	Steklo, belo	700	77	1,00	9010.56.72
		800	77	1,10	9010.56.73
		900	77	1,30	9010.56.74
		1000	77	1,50	9010.56.75
	Steklo, sivo	700	77	1,00	9010.56.77
		800	77	1,10	9010.56.78
		900	77	1,30	9010.56.79
		1000	77	1,50	9010.56.80

ACO ShowerFloor za točkovno odvodnjavanje



Prednosti

- Nosilna plošča z nameščenim vodotesnim tekstilom
- Dela izvajalcev se ne prekrivajo, sušenje estriha ni potrebno, ker le-tega ni
- Nastavlja dolžina, širina, vgradna višina in naklon
- Enostavna in hitra nastavitev potrebnih višin elementov od zgoraj (z navadnim orodjem)
- Nosilna plošča absorbira zvok
- Izpolnjuje vse zahteve glede preprečevanja pojava udarnega zvoka (SSl I-III po VDI 4100)

Informacije o izdelku:


- Sestavni deli:
 - profili iz galvaniziranega jekla
 - vezni elementi iz umetnih mas
 - nosilne plošče iz PP, prekrite z vodotesnim tekstilom, ojačane s steklenimi vlakni
- Naklon nosilne plošče se nastavi individualno glede na zahteve vgradnje
- Zaščita proti udarnemu zvoku:
 - nosilne nogice ne prenašajo zvoka na tla
 - nosilne plošče absorbirajo zvok

-
- Montaža: pripravljeno za vgradnjo in takojšnje polaganje ploščic
- Dobava: nosilni sistem z nosilnimi ploščami in montažnim lepilom
- Nastavljiva višina: 60 mm s pomočjo:
 - nastavljivih nogic, ki se nastavijo od zgoraj
 - nosilnih nogic z možnostjo hitre nastavitve
- Dodatne komponente: ACO ShowerStep in ACO Lightline Pro
- **Vgradna višina:**
100 – 160 mm do zgornjega roba nosilne plošče








ACO ShowerFloor za točkovno odvodnjavanje – talni sistem

60

Izdelek	Dimenzija		Teža	Art. št.
	L2 [mm]	B [mm]		
Vgradna višina: 900 x 900 mm = 100–160 mm, 1200 x 1200 mm = 105–106 mm				
900 x 900 mm	900	900	18,40	9010.80.86
1200 x 1200 mm	1200	1200	22,80	9010.80.87



ACO ShowerFloor za točkovno odvodnjavanje – Talni požiralniki

Slika/skica	Izvedba	Opis	Št. art.
	 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Okvir: umetna masa 105 x 105 mm ■ Rešetka: nerjaveče jeklo 95 x 95 mm <ul style="list-style-type: none"> ■ DN 40/50 ■ Višina vodnega stolpca 30 mm ■ Vgradna višina 100 - 165 mm 	2245.30.10
	 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Okvir: nerjaveče jeklo 105 x 105 mm ■ Rešetka: nerjaveče jeklo 140 x 140 mm <ul style="list-style-type: none"> ■ DN 40/50 ■ Višina vodnega stolpca 30 mm ■ Vgradna višina 100 - 160 mm 	2245.30.15
	 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Okvir: nerjaveče jeklo 105 x 105 mm ■ Rešetka: nerjaveče jeklo 95 x 95 mm <ul style="list-style-type: none"> ■ DN 40/50 ■ Višina vodnega stolpca 50 mm ■ Vgradna višina 120 - 160 mm 	2245.50.10
	 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Okvir: nerjaveče jeklo 150 x 150 mm ■ Rešetka: nerjaveče jeklo 140 x 140 mm <ul style="list-style-type: none"> ■ DN 40/50 ■ Višina vodnega stolpca 50 mm ■ Vgradna višina 100 - 160 mm 	2245.50.15
	 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Okvir: nerjaveče jeklo 105 x 105 mm ■ Rešetka: nerjaveče jeklo 95 x 95 mm <ul style="list-style-type: none"> ■ DN 50 ■ Višina vodnega stolpca 50 mm ■ Vgradna višina 100 - 160 mm 	2259.50.10
	 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Okvir: nerjaveče jeklo 150 x 150 mm ■ Rešetka: nerjaveče jeklo 140 x 140 mm <ul style="list-style-type: none"> ■ DN 50 ■ Višina vodnega stolpca 50 mm ■ Vgradna višina 100 - 160 mm 	2259.50.15

5



Dodatne komponente

ACO ShowerStep

ACO ShowerStep – Profilna letev za izdelavo naklona

ACO ShowerStep je primeren za izdelavo estetskega prehoda med področjem tuša in ostalim delom kopalnice. Keramiko lahko tako v področju kopalnice položite v ravni oz. brez naklona, v področju tuša pa se ploščice položijo z enostranskim naklonom približno 2 % do kanalete. S profilno letvijo ustvarimo višinsko razliko med tema območjema, ki se povpiše do kanalete.




ACO ShowerStep ustvarja dekorativni prehod med obema območjema in nudi čist prečen prerez površine. Naklon se enostavno obdela in varuje robove talnih oblog. Na ACO ShowerStep letev lahko zaradi širine robu (12 mm) po želji namestimo steklene pregradne stene za tuš.

Prednosti



- Tri različne višine (10, 12.5 in 15 mm) za različne debeline keramičnih ploščic
- Dve dolžini (990 in 1490 mm)
- Na rob letve širine 12 mm lahko montiramo steklene predelne stene
- Odpade možnost težavnega in neestetskega reza keramike na robu prehoda nivojev prostorov
- Vgrajen naklon
- Iz nerjavečega jekla, material 1.4301
- Ščetkana ali elektropolirana površina
- Širina: 12 mm

Opcija

Montaža steklene predelne stene

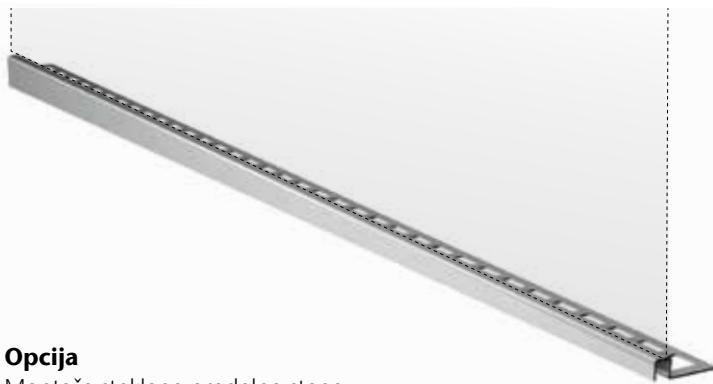



64

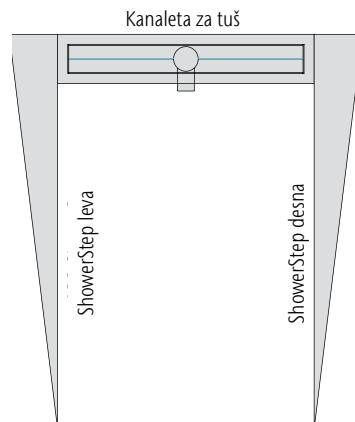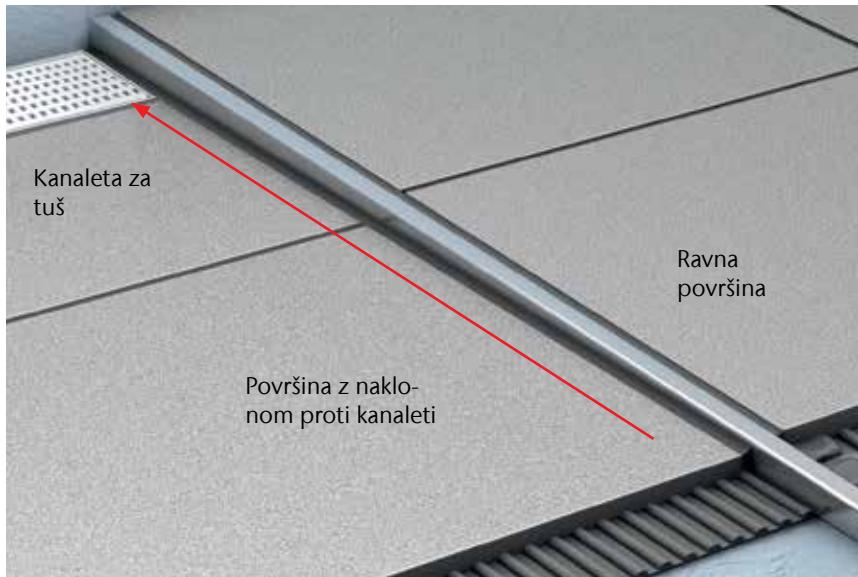

Izvedba	Dolžina	Višina		Art. št.
		L1 [mm]	H1 [mm]	
Ščetkana površina (mat)				
leva	1490	10	36	9010.72.41
		12,5	36	9010.72.42
		15	36	9010.72.43
	990	10	30	9010.72.44
		12,5	30	9010.72.45
		15	30	9010.72.46
desna	1490	10	36	9010.72.47
		12,5	36	9010.72.48
		15	36	9010.72.49
	990	10	30	9010.72.50
		12,5	30	9010.72.51
		15	30	9010.72.52

Izvedba	Dolžina	Višina		Art. št.
		L1 [mm]	H1 [mm]	
Elektropolirana površina (sijaj)				
leva	1490	10	36	9010.72.53
		12,5	36	9010.72.54
		15	36	9010.72.55
	990	10	30	9010.72.56
		12,5	30	9010.72.57
		15	30	9010.72.58
desna	1490	10	36	9010.72.59
		12,5	36	9010.72.60
		15	36	9010.72.61
	990	10	30	9010.72.62
		12,5	30	9010.72.63
		15	30	9010.72.64

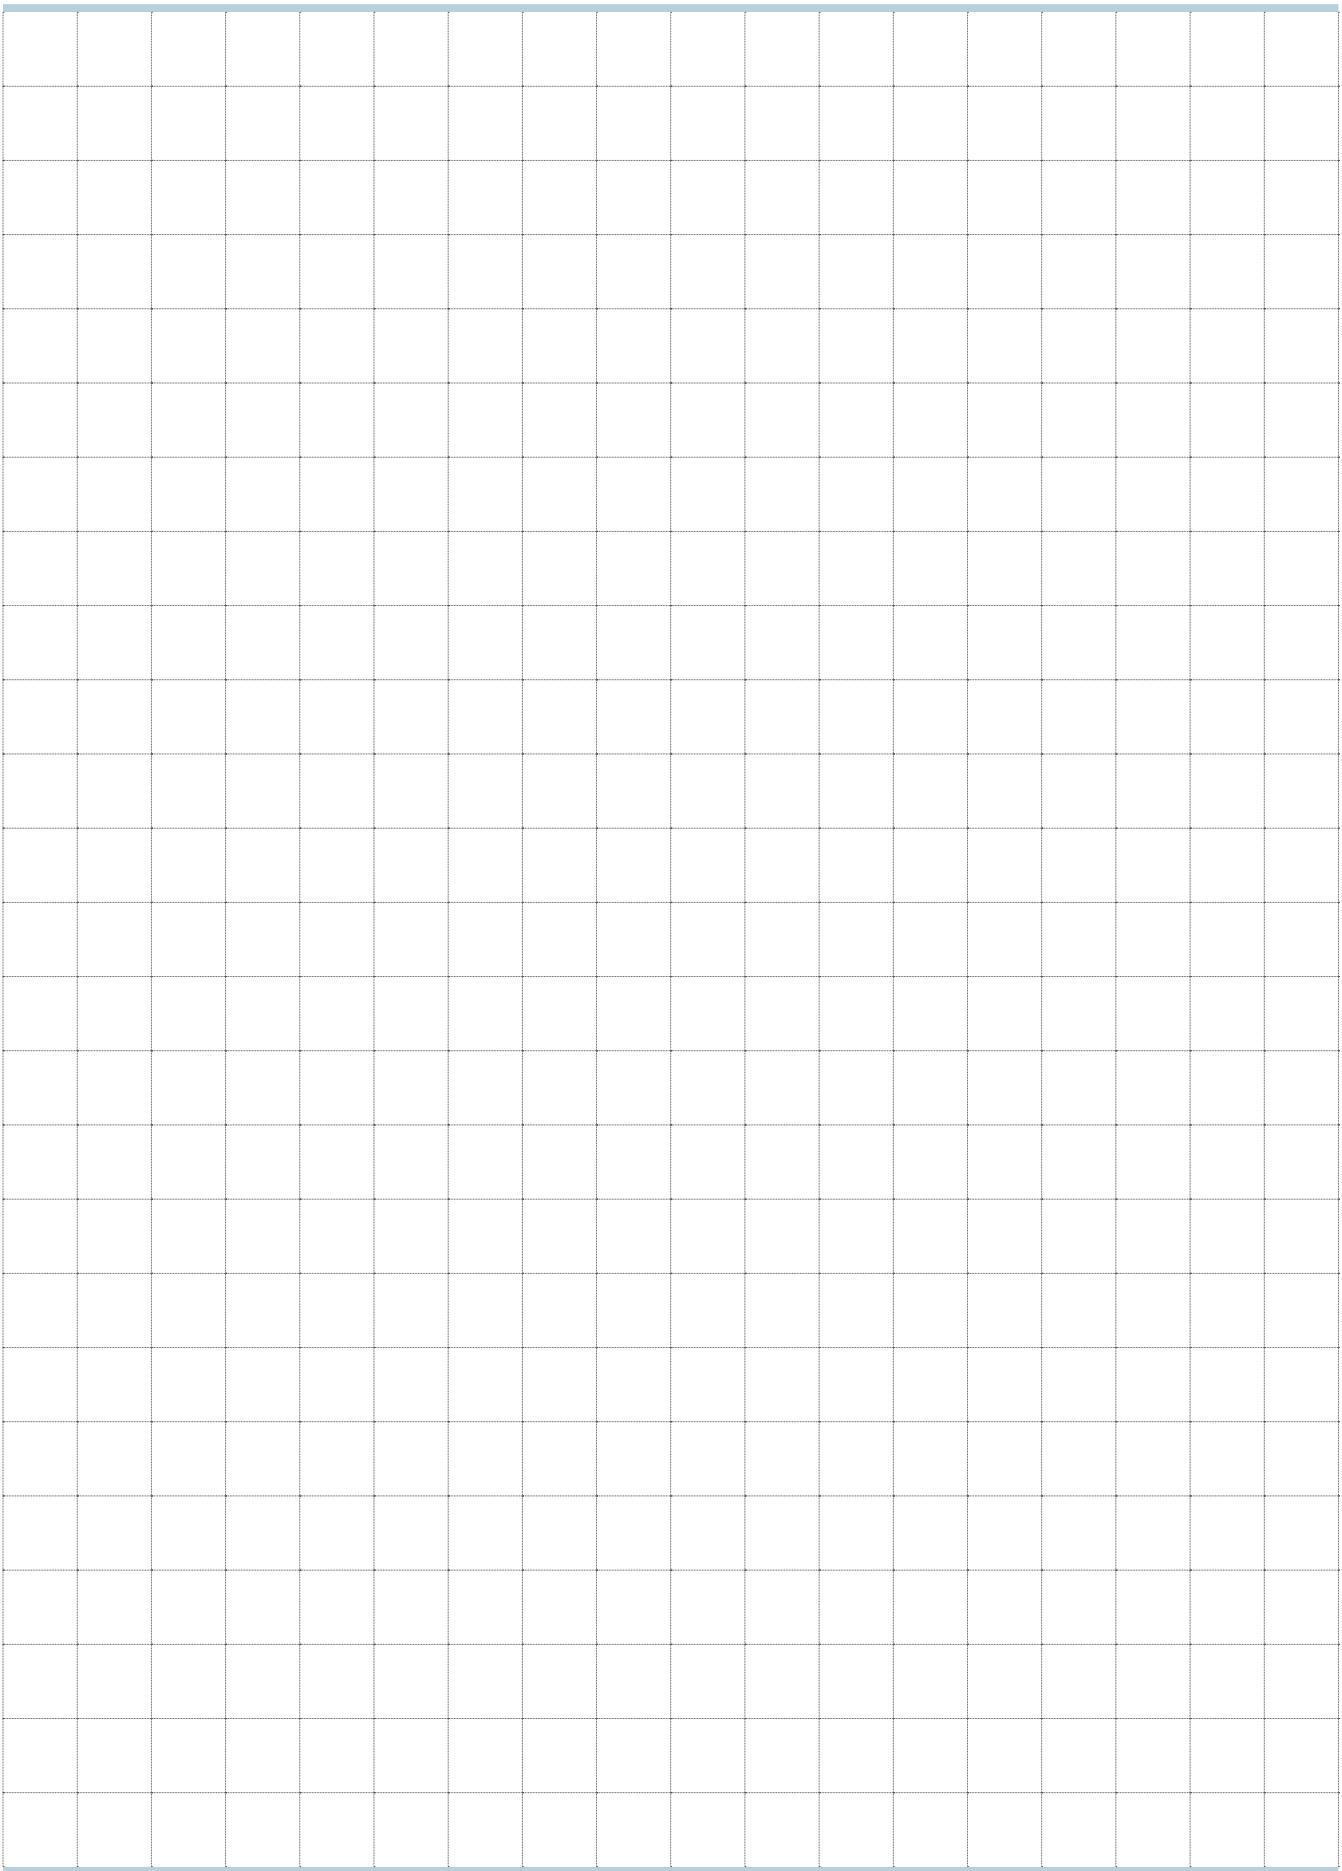

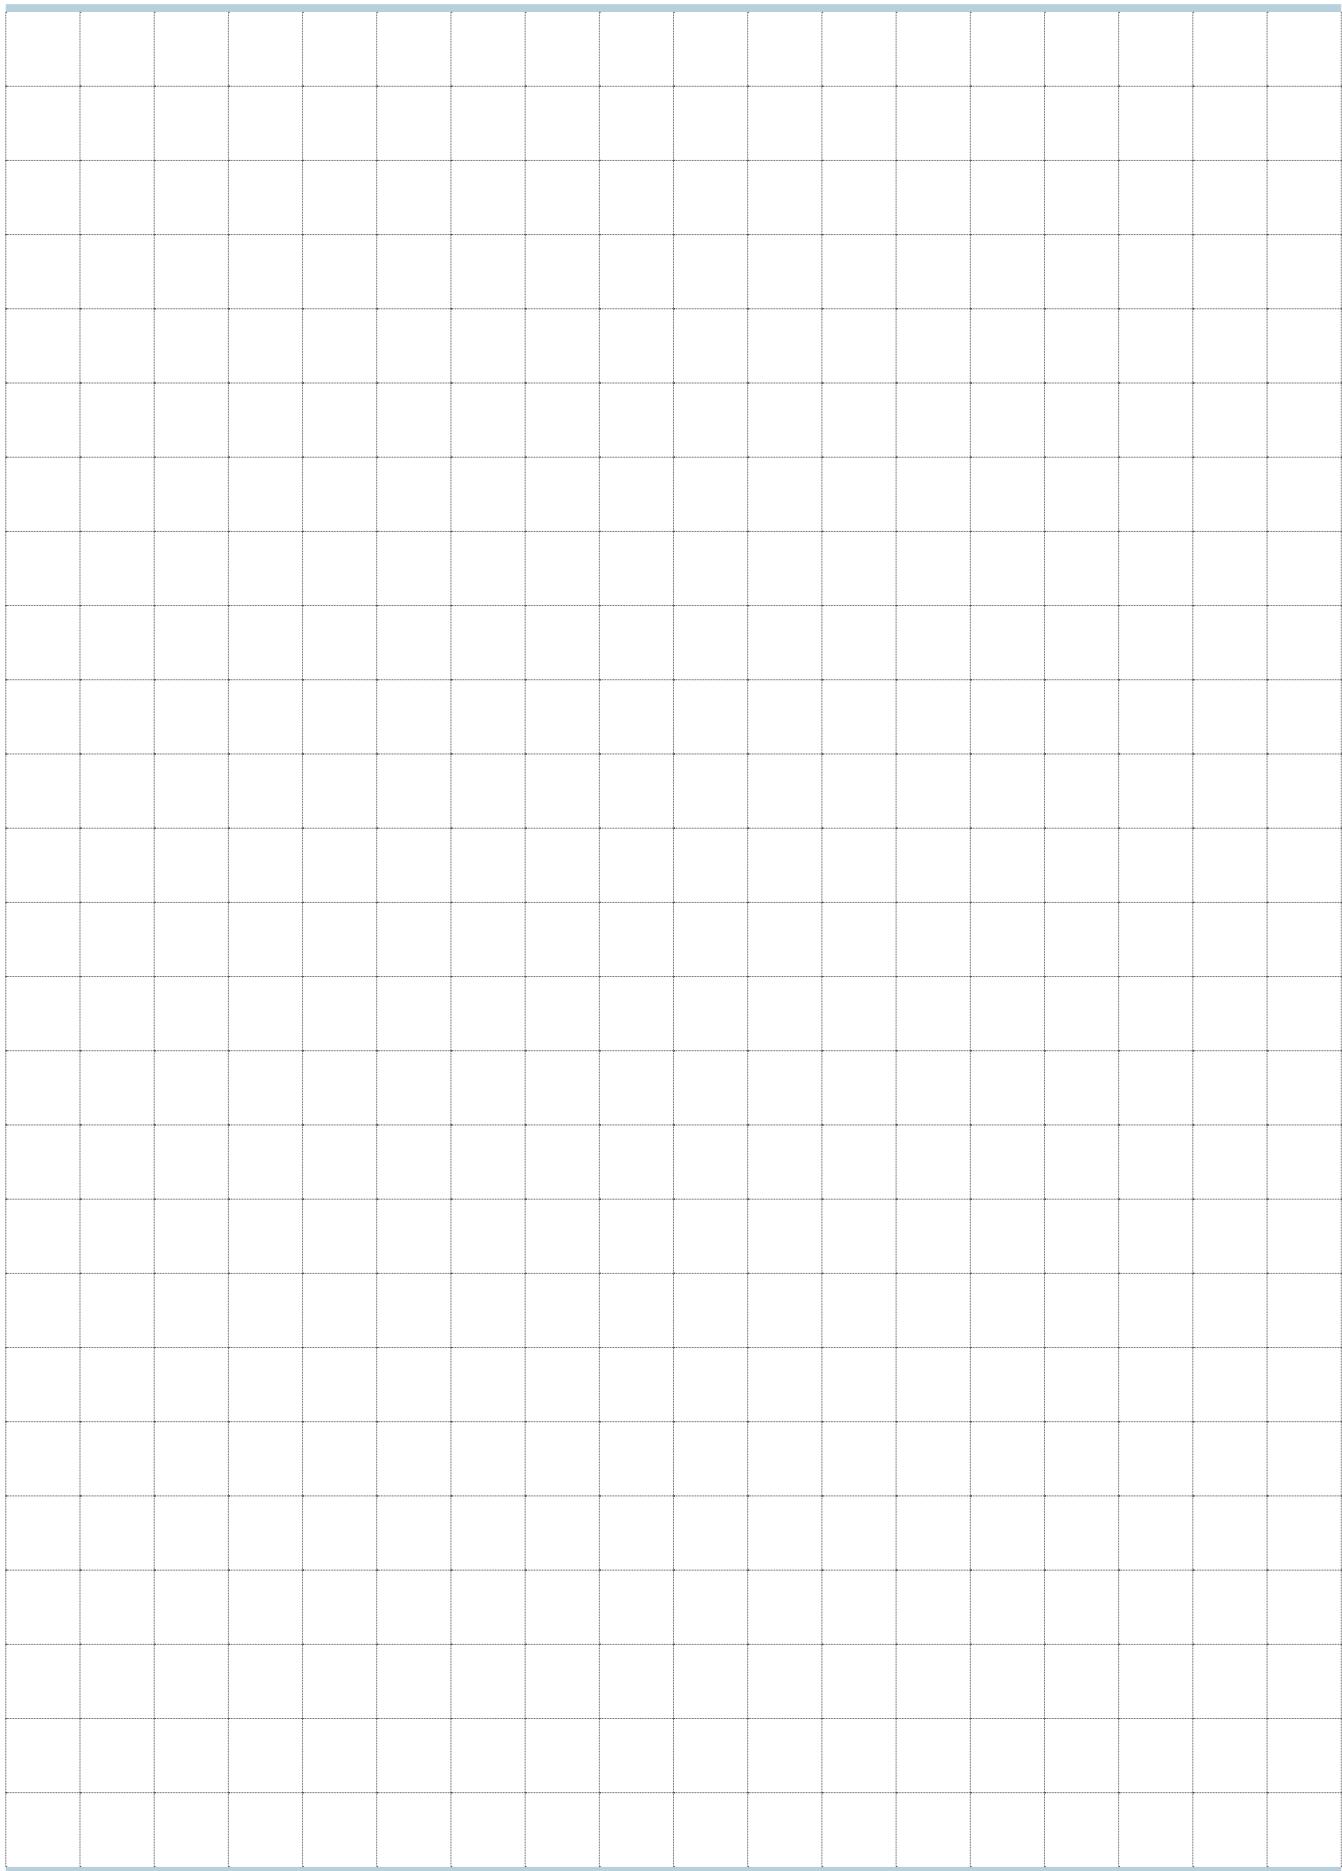

ACO Kopalnica s stilom

- Proizvodi, ki izpolnjujejo vse zahteve
- Kanalete za tuš ACO ShowerDrain
- Točkovni požiralniki
- Talni sistemi za tuš
- Dodatne komponente