



ACO ShowerDrain S+

Presenetljivo enostavno

Nova ACO tuš kanaleta

ACO. creating
the future of drainage



ACO ShowerDrain S+

Nova tuš kanaleta

Funkcionalna & Priročna



reddot winner 2021



Funkcionalen dizajn

Nova tuš kanaleta ACO ShowerDrain S+ v enem proizvodu združuje eleganco in visoko pretočno zmogljivost, kot tudi oblikovalske lastnosti klasične kanalete z občutnimi prednostmi glede vgradnje in čiščenja. Izjemno kvaliteten, masiven pokrivni profil in enostavno rokovanje med vzdrževanjem zagotavljata dolgo življenjsko dobo, ne da bi pri tem poškodovali obstoječi vizualni izgled kanalete.

Eleganten profil navdušuje s svojo kakovostjo. Vanj vgrajen vzdolžni in prečni naklon je diskretno poudarjen in zagotavlja optimalno odtekanje vode. Pokrivno rešetko dvignete in odstranite zgolj s funkcijo Tip&Flip (pritisni&dvigni) – brez dodatnih pripomočkov.

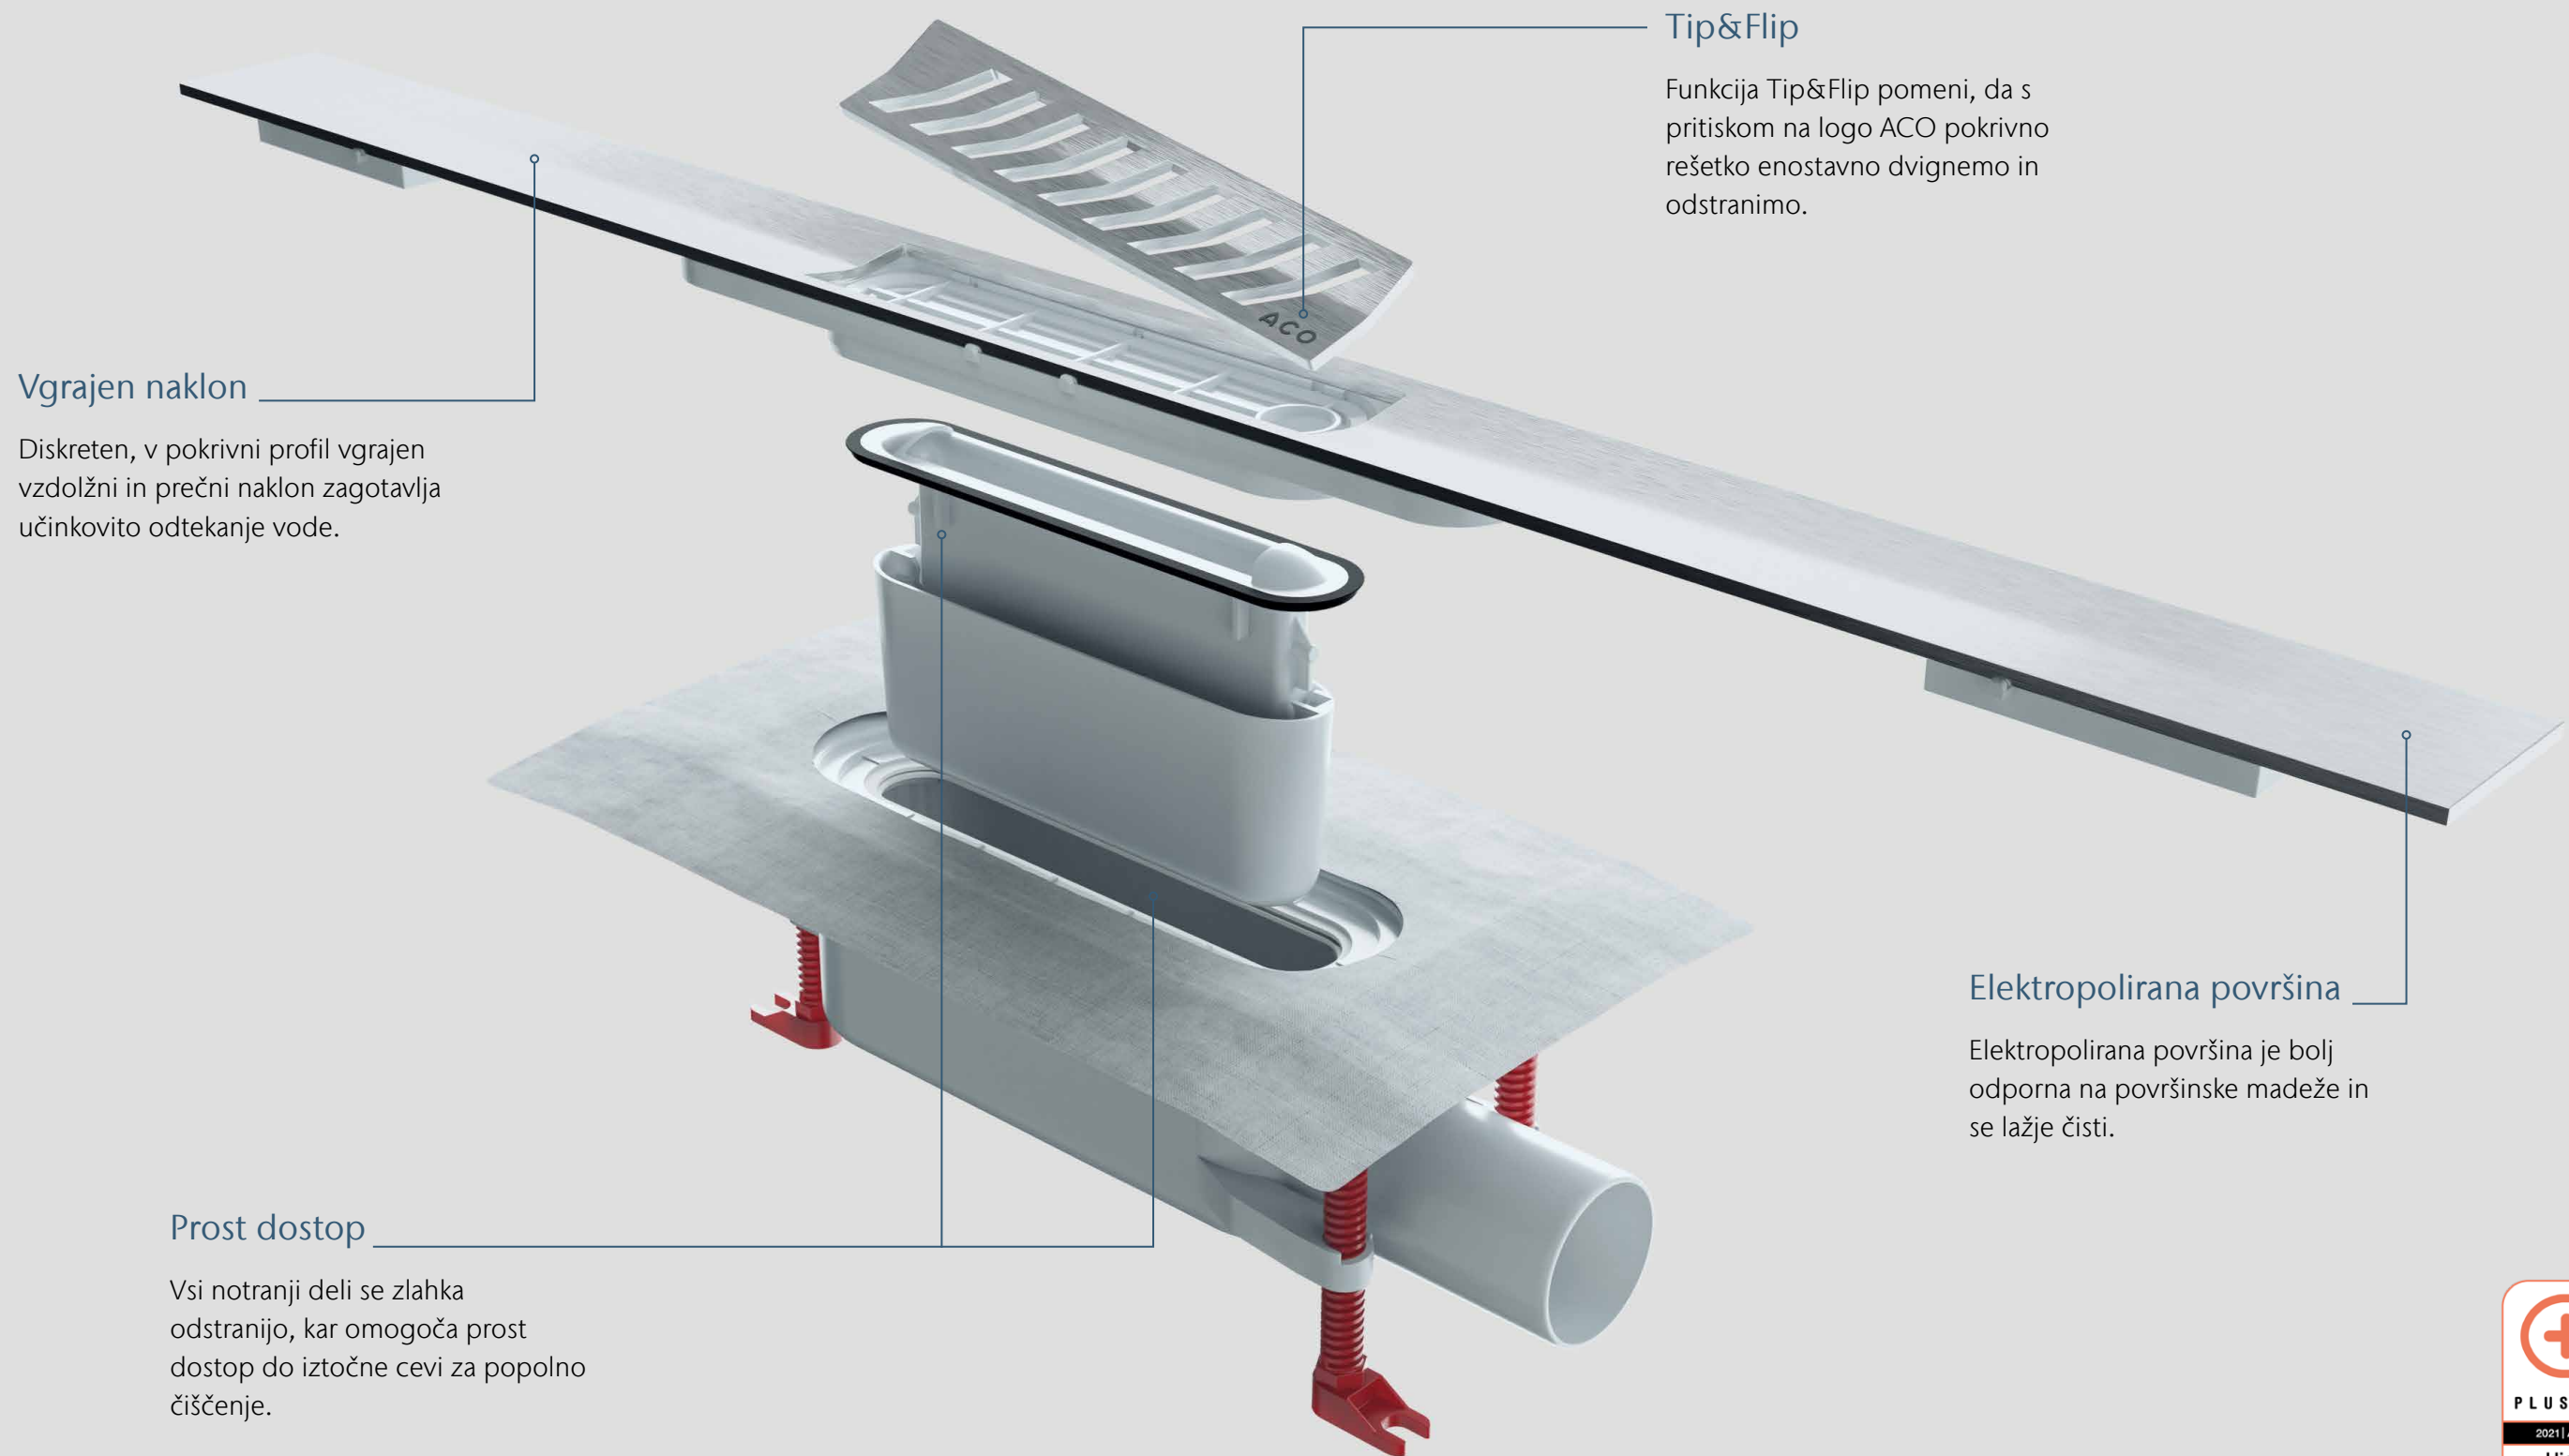
Notranjost ACO ShowerDrain S+ je popolnoma dostopna in omogoča priročno čiščenje vseh delov kanalete. Protismradna zapora in iztočni element sta zasnovana tako, da se v vogalih in robovih ne nabira umazanija, na dnu pa ne zastaja voda. Te značilnosti, v kombinaciji z visoko zmogljivostjo odvodnjavanja, zagotavljajo dolgotrajno zadovoljstvo.

Priročna vgradnja

Inovativen, a izjemno preprost dizajn, združuje značilnosti tradicionalne tuš kanalete s prednostjo vgradnje v dveh delih. Najprej se vgradi iztočni kos, kasneje – pred polaganjem keramike – pa še pokrivni profil z rešetko. Kanaleta je primerna za vse standardne formate in debeline ploščic in se lahko popolno prilega v nišah za tuširanje, kjer želimo, da kanaleta sega od zidu do zidu (brez stranskih kosov ploščic).

Inovativni ACO ShowerDrain S+ preseneča s svojo preprostostjo. Zasnovan je s premislekom o vseh fazah vgradnje, tako da je postopek namestitve preprost, varen in priročen, od začetka do konca.

Priročna embalaža poenostavlja rokovanje na samem kraju vgradnje. Nastavitev višine iztočnega kosa se izvede z vrtenjem plastičnih vijakov, ki jih je mogoče tudi skrajšati. Če izberemo stensko instalacijo, je potrebno neuporabljen del zaščitnega roba za estrih odlomiti. Tovarniško integrirana tesnilna manšeta zagotavlja zanesljiv spoj z okoljskim tlakom.



reddot winner 2021



Enostavno čiščenje

Rdeča nit razvoja kanalete ACO ShowerDrain S+ je bila vseskozi misel po zagotovitvi čimbolj učinkovitega čiščenja. Ob tuširanju voda po vgrajenem naklonu in elektropolirani površini pokrivnega profila hitro doseže odprtino rešetke in – zahvaljujoč visoki kapaciteti odvodnjavanja – hitro odteče. Elektropolirana površina pokrivnega profila tudi bistveno izboljša samočistilen učinek in zmanjšana možnost nastanka madežev vodnega kamna od preostanka stoječe vode po končanem tuširanju.

Enostavno vzdrževanje čistoče

ACO ShowerDrain S+ odlikuje enostavno vsakodnevno vzdrževanje. Ovalna notranjost iztočnega kosa z zaobljenimi vogali in dejstvo da voda po končanem tuširanju v popolnosti izteče, preprečuje zastajanje umazanije v iztočnem kosu. Pri čiščenju najprej s pomočjo funkcije Tip&Flip dvignemo pokrivno rešetko in odstranimo mrežico za lase, nato izvlečemo protismradno zaporo in jo razstavimo. Vse dele lahko tako učinkovito očistimo in sestavimo nazaj v celoto.



Tip & Flip

Pokrivno rešetko s preprostim pritiskom na logotip ACO enostavno dvignemo in odstranimo. To naredimo brez dodatnega orodja in se tako izognemo morebitnim praskam in poškodbam rešetke.

Elektropolirana površina

V primerjavi z mehanskim poliranjem elektropoliranje dodatno zmanjša mikro-hrapavost vse do 50 %, kar da kovini poseben, dolgotrajen sijaj. Ta izjemno spolirana površina skoraj ne daje možnosti za oprijem delcev umazanije. Gre za standard na področju sterilnih tehnologij, ki se uporabljajo v medicini, poleg tega je površina bolj odporna na obrabo in protikorozivna.

Vgrajen naklon

Eleganten pokrivni profil navdušuje s svojo neprekinjeno, enakomerno površino in izjemno kakovostjo. Naklon dna je diskreten in omogoča optimalno in enostavno čiščenje površine. Zaobljeni robovi profila so namenoma izpuščeni s čimer preprečujemo nabiranje umazanije na prehodnih površinah med profilom in okoliškim tlakom.

Prost dostop

Protismradno zaporo (sifon) enostavno izvlečemo iz iztočnega kosa s pomočjo dveh oprijemov za prste. Zaobljeni robovi in vogali iztočnega kosa preprečujejo nabiranje umazanije in zastajanje vode po tuširanju. Sestavne dele razstavimo in skupaj s prosto notranjostjo učinkovito očistimo.



red dot winner 2021

Debelina ploščic

Za talne ploščice debeline do 10 mm se vgradi zgolj predhodno sestavljen profil. Za debelejšje talne obloge, kot na primer naravni kamen, uporabimo priložen višinsko prilagodljiv podaljšek.

Zaščitni pokrov

Vnaprej sestavljen rdeč zaščitni pokrov ščiti talni odtok in tesnilno manšeto pred poškodbami in umazanijo v času gradnje. Zunanji rob pokrova predstavlja tudi izvlečno višino za poravnavo estriha. Pri vgradnji tuš kanalete neposredno ob zid ročno odlomimo nepotreben rob, da lahko pokrov stisnemo čisto ob zid.

Vgrajena tesnilna manšeta

Vgrajena tesnilna manšeta zagotavlja zanesljiv spoj z okoliškimi materiali in omogoča hitrejšo, varnejšo in bolj priročno vgradnjo.

Nastavek za poravnavo

Predmontirana inovativna ACO blazinica olajša višinsko poravnavo samega profila s pomočjo vodne tehtnice in njegovo navezavo na okoliški tlak ter s tem zelo olajša delo inštalaterju.

Dolžina po meri

Profil kanalete je mogoče na licu mesta z žaganjem poljubno skrajšati za max. 40 mm na vsaki strani, brez da bi popolnoma žrtvovali prehod profila iz ravnine v vgrajen naklon ter s tem gladek prehod na okoliški tlak.

Nastavitev višine

Nastavitev višine iztočnega elementa se izvede s pomočjo plastičnih navojnih nog, ki jih je mogoče po potrebi tudi skrajšati. Nastavitve lahko izvedemo s pomočjo vrtenja matice spodaj pri nogi vijaka ali od zgoraj s torx nastavkom.

Enostavno od začetka

Pri novem ACO ShowerDrain S+ je vse enostavno. Da bi bila vgradnja čimbolj preprosta, tudi v težkih gradbenih situacijah, je bila pri načrtovanju posebna pozornost namenjena prav razumljivi sestavi sistema.



Priročno pakiranje

Dvo-paketna embalaža ima zelo praktične prednosti pri izvajanju del. Škatla z iztočnim elementom namreč vsebuje samo tiste komponente, ki jih potrebuje vodovodar. Potreba po predaji posameznih sestavnih delov različnim izvajalcem in eventuelnem vračanju nepotrebnih sestavnih delov zato odpade.

Stenska namestitvev

Kanaletu ShowerDrain S+ lahko namestimo na sredini prostora za tuširanje ali pa neposredno ob zid. Pri vgradnji tuš kanalete neposredno ob zid ročno odlomimo nepotreben zunanji rob rdečega pokrova, da ga lahko stisnemo čisto ob zid. Zunanji rob pokrova predstavlja tudi izvlečno višino za poravnavo estriha.

Nastavitev višine

Nastavitev višine iztočnega elementa se izvede s pomočjo plastičnih navojnih nog, ki jih je mogoče po potrebi tudi skrajšati. Nastavitve lahko izvedemo s pomočjo viličastega ključa, s katerim obračamo matico spodaj pri nogi vijaka, ali od zgoraj s pomočjo imbus ključa. Nogice iztočnega elementa predhodno privijamo v tla s pomočjo priloženih vložkov in vijakov. Za vgradnjo proti udarnemu zvoku pod nogice vstavimo priložene blazinice.

Enostavno do konca

Razpakirajte, zatesnite in vgradite. Tako enostavni so posamezni koraki namestitve ACO ShowerDrain S+. Zahvaljujoč intuitivnemu dizajnu se lahko vsi posamezni delovni koraki izvedejo brez dodatnih priprav na delo. Vnaprej sestavljene komponente – tesnilna manšeta, profil kanala, podpora za poravnavo – omogočajo enostavno in priročno namestitev – od začetka do konca.



Zaščitni pokrov

Ko se začnejo hidroizolacijska dela, lahko zaščitni pokrov za obdobje vgradnje odstranite v nekaj preprostih korakih. Ovalni zaščitni pokrov, ki je zdaj ločen, še naprej ščiti odtok od umazani in se ne odstrani, dokler ni uporabljeno lepilo za vgradnjo profila.

Vgrajena tesnilna manšeta

Tovarniško pritrjena tesnilna manšeta zagotavlja zanesljivo tesnjenje odtoka z okoliško površino. Tesnilna manšeta se trajno spoji z iztočnim kosom med postopkom brizgalnega ulivanja in izpolnjuje zahteve po tesnjenju po EN 1253-1.

Preprosta višinska poravnava

Diskretno vgrajen naklon v pokravnem profilu se na obeh koncih izteče v ravnino. V najnižji točki naklona predmontirana inovativna ACO blazinica kompenzira višinsko razliko z obema koncema profila in s tem inštalaterju močno olajša višinsko poravnavo samega profila s pomočjo vodne tehnične.

Pregled proizvoda

Prednosti

- Unikaten, minimalističen dizajn
- Elektropolirana površina za dolgotrajen, visokokavosten videz
- Vgradnja pokrivnega profila z debelino ploščic >10 mm brez krajšanja
- ACO blazinica za višinsko poravnavo profila
- Funkcija Tip & Flip - rešetko odstranimo s preprostim pritiskom
- Tovarniško integrirana tesnilna manšeta
- Protihrupna zaščita v skladu z DIN 4109 in VDI 4100

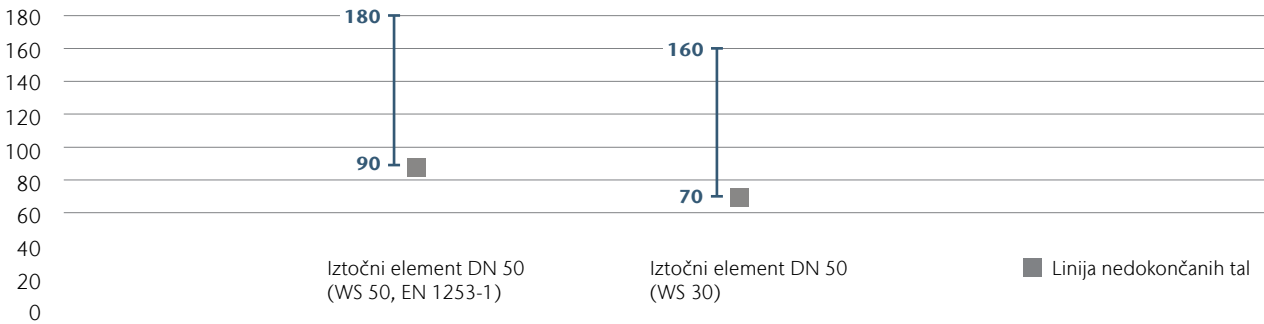


Informacije o proizvodu:

- Pokrivni profil z rešetko iz nerjavečega jekla AISI 304
- Elektropolirana površina pokrivnega profila
- Razred obremenitve: K3 (EN 1253-1)
- Širina profila: 55 mm
- Pokrivni profil z vgrajenim vzdolžnim in prečnim naklonom
- Fleksibilna dolžina pokrivnega profila, krajšanje na mestu vgradnje (do max. 8 cm)
- Iztočni element iz umetne mase
- Iztok je primeren za vse cevi
- Vrsta iztoka: DN 50, naklon 1,5°
- Izvlečni sifon z možnostjo razstavljanja
- Tovarniško integrirana tesnilna manšeta
 - za optimalen spoj
 - 60 mm prekrivanje
 - v skladu z nateznim preizkusom EN 1253-1
- Sekundarno odvodnjavanje
- Modularen sistem sestavljen iz iztočnega elementa in pokrivnega profila z rešetko
- Obseg dobave: profil z dizajn rešetko, mrežica za lase in nastavni element za prilagajanje višine tlaka (od 12 do 35 mm)

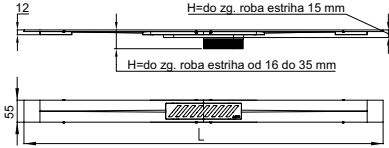
- Obseg dobave: Iztočni element z zaščito za čas vgradnje, zaščita pred udarnim zvokom, višinsko nastavljive nogice, pritrdilni material
- Nastavitev višine: 90 mm
- Pretok, odvisen od vrste rešetke in iztočnega elementa
- Design Stripes:
 - Iztočni element z vodnim stolpcem 50 mm (SIST EN 1253-1)
 - 0,8 l/s, akumulacija vode 20 mm
 - 0,7 l/s akumulacija vode 10 mm
 - Iztočni element z vodnim stolpcem 30 mm
 - 0,6 l/s, akumulacija vode 20 mm
 - 0,5 l/s, akumulacija vode 10 mm
- Design Plate:
 - Iztočni element z vodnim stolpcem 50 mm (SIST EN 1253-1)
 - 0,6 l/s, akumulacija vode 20 mm
 - 0,5 l/s, akumulacija vode 10 mm
 - Iztočni element z vodnim stolpcem 30 mm
 - 0,5 l/s, akumulacija vode 20 mm
 - 0,4 l/s, akumulacija vode 10 mm

Višina vgradnje

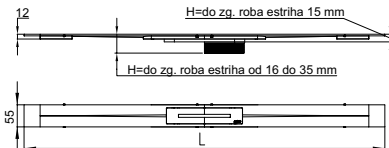


Izdelek	Dimenzija	Art. št.
---------	-----------	----------

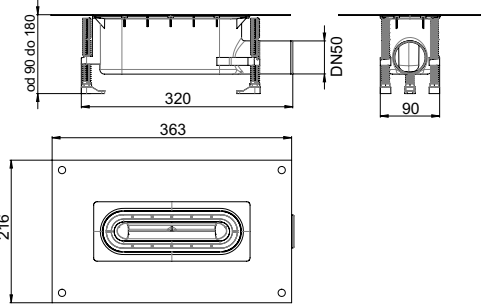
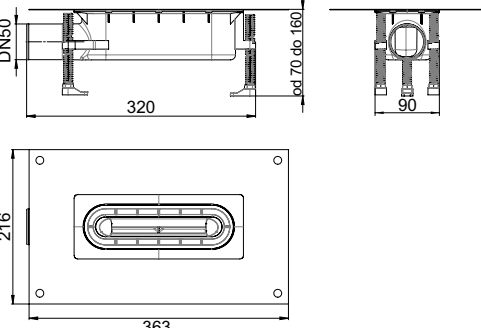
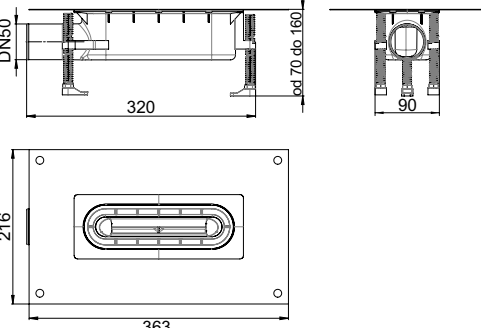
ACO ShowerDrain S+, pokrivni profil iz nerjavečega jekla s pokrivno rešetko design Stripe

 	■ 800 x 55 mm	9010.51.01
	■ 900 x 55 mm	9010.51.02
	■ 1000 x 55 mm	9010.51.03
	■ 1200 x 55 mm	9010.51.04

ACO ShowerDrain S+, pokrivni profil iz nerjavečega jekla s pokrivno rešetko design Plate

 	■ 800 x 55 mm	9010.51.11
	■ 900 x 55 mm	9010.51.12
	■ 1000 x 55 mm	9010.51.13
	■ 1200 x 55 mm	9010.51.14

ACO ShowerDrain S+, iztočni element

 	■ Iztok DN 50	9010.51.20
	■ Vodni stolpec 50 mm	
 	■ Vgradna višina: 90 - 180 mm (do zg. roba estriha)	9010.51.20
 	■ Iztok DN 30	9010.51.21
	■ Vodni stolpec 30 mm	
	■ Vgradna višina: 70 - 160 mm (do zg. roba estriha)	

ACO ShowerDrain S+, pokrivne rešetke

Prednosti

- Izdelano iz nerjavečega jekla AISI 304
- Elektropolirana površina odporna na površinske madeže
- Fleskibilna dolžina profila, krajšanje na mestu vgradnje do 8 cm
- Preprosto dviganje rešetke s pritiskom na logo ACO



Eleganten in
čist dizajn

ACO ShowerDrain S+



ACO d.o.o.
info@aco.si ■ www.aco.si

ACO. creating
the future of drainage

