

ACO ShowerDrain C

NOV MODEL!



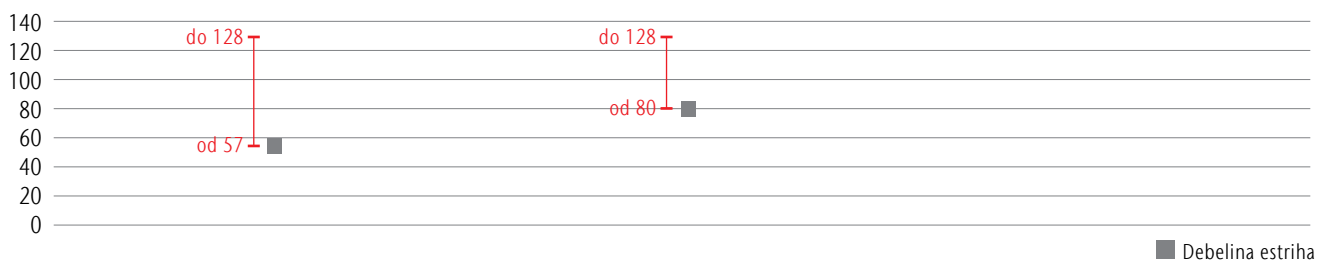
Prednosti

- Minimalna vgradna višina: 57 mm, brez keramike
- Izpolnjuje vse stopnje zvočne izolacije (SSt-I-III po VDI 4100)
- Prost dostop do odtočne cevi za optimalno čiščenje
- Tovarniško, na kanaletu pritrjen iztočni kos, zagotavlja trajno tesnost
- Tovarniško nameščena tesnilna membrana za najvišjo izpostavljenost z vodo W3-I po DIN 18534
- Izstavljljiva in razstavljiva protismradna zapora (sifon) za lažje vzdrževanje

Informacije o izdelku:

- Material: nerjaveče jeklo 1.4301
- Razred obremenitve: K3
- Širina rešetke: 64 mm
- Pretok (SIST EN 1253-1):
 - 0.91 l/sek. pri VVS 50 in 20 mm akumulacije
 - 0.62 l/sek. pri VVS 25 in 20 mm akumulacije
- Iztok: horizontalen DN40/50
- Protismradna zapora: 2-delna, izstavljljiva
- Oblika prirobnice: trdno oblikovana, tovarniško nameščena tesnilna membrana, s prekrivanjem 60 mm
- Prirobnica: obodna horizontalna in zadnja vertikalna za vgradnjo ob zid
- Pokrivne rešetke: brušeno nerjaveče jeklo
- Vgradnja: pripravljena za montažo
- Dodatki za zvočno izolacijsko montažo so vključeni
- Nastavitev višine: 48 oz. 74 mm s pomočjo nogic za višinsko nastavljanje
- Vrste pokrivnih rešetk: design pokrivne rešetke, pokrov za vgradnjo keramike, vse iz nerjavečega jekla
- Dodatni pribor: ACO ShowerStep, ACO EasyStop


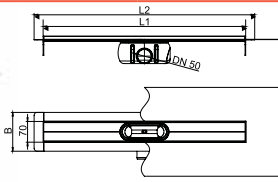

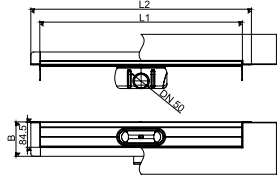
Višina vgradnje do vrha estriha


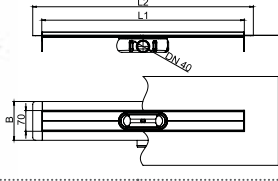

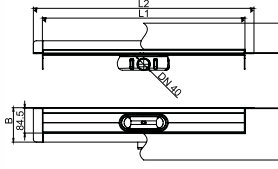


Iztok DN 40







Iztok DN 50


Izdelek	Opis	Dimenzije			Art. št.
		L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	
Vgradna višina do vrha estriha 80 - 120 mm (višina okvirja 12 mm)					
	 <ul style="list-style-type: none"> ■ Višina vodnega stolpca: 50 mm ■ DN 50 (SIST EN 1253-1) ■ Horizontalna prirobnica 	685	745	130	9010.85.20
		785	845	130	9010.85.21
		885	945	130	9010.85.22
		985	1045	130	9010.85.23
	 <ul style="list-style-type: none"> ■ Višina vodnega stolpca: 50 mm ■ DN 50 (SIST EN 1253-1) ■ Vertikalna stenska prirobnica 	685	745	112	9010.85.30
		785	845	112	9010.85.31
		885	945	112	9010.85.32
		985	1045	112	9010.85.33
		1185	1245	112	9010.85.34

Vgradna višina do vrha estriha 57 - 128 mm (višina okvirja 12 mm)					
	 <ul style="list-style-type: none"> ■ Višina vodnega stolpca: 25 mm ■ DN 40 (SIST EN 1253-1) ■ Horizontalna prirobnica 	685	745	130	9010.85.40
		785	845	130	9010.85.41
		885	945	130	9010.85.42
		985	1045	130	9010.85.43
	 <ul style="list-style-type: none"> ■ Višina vodnega stolpca: 25 mm ■ DN 40 (SIST EN 1253-1) ■ Vertikalna stenska prirobnica 	685	745	112	9010.85.50
		785	845	112	9010.85.51
		885	945	112	9010.85.52
		985	1045	112	9010.85.53
		1185	1245	112	9010.85.54

Pokrivne rešetke

Izdelek	Dolžina [mm]	685	785	885	985	1185
Wave						
	Št.art.: 9010	.88.61	.88.62	.88.63	.88.64	.88.66
		<hr/>				
Square						
	Št.art.: 9010	.88.68	.88.69	.88.70	.88.71	.88.73
		<hr/>				
Tile						
	Št.art.: 9010	.88.82	.88.83	.88.84	.88.85	.88.87
		<hr/>				
Massive						
	Št.art.: 9010	.88.89	.88.90	.88.91	.88.92	.88.94

Pribor

Izdelek	Opis	Art. št.
	ACO EasyStop DN 40	9010.79.23
	ACO EasyStop DN 50	9010.79.24