

ACO ShowerDrain E+



Prednosti


- Integrirano sekundarno odvodnjavanje
- Tovarniško nameščena tesnilna membrana
- Izpolnjuje zahteve najvišje izpostavljenosti z vodo W3-I po novem standardu DIN 18534
- Izpolnjuje zahteve vseh stopenj zaščite pred hrupom SST-I-III (po VDI 4100)
- Prost dostop do iztočne cevi za optimalno čiščenje
- Kanalete in pokrivne rešetke iz nerjavečega jekla z elektropolirano površino

Informacije o izdelku:

- Material: nerjaveče jeklo 1.4301 (1.4404 po naročilu)
- Razred obremenitve: K3 (SIST EN 1253-1)
- Notranja širina kanalete: 80 mm
- Pretoki:
 - 0,4 l/sek. brez akumulacije
 - 0,6 l/sek. akumulacija vode 20 mm (po SIST EN 1253-1)
 - Iztočni kos s stranskim iztokom
 - Premer iztoka: DN 40/DN 50
- Protismradna zapora (sifon): 2-delen, izstavljen
- Izvedba prirobnice: tovarniško nameščena tesnilna membrana, preklop 85 mm
- Prirobnica: horizontalna, stenska prirobnica zadaj

- Kanaleta: elektropolirana površina
- Vgradnja: predpripravljeno za vgradnjo
- Vgradnja proti udarnemu zvoku: pribor je priložen
- Gradbena višina:
 - 79 mm (višina vodnega stolpca 25 mm)
 - 105 mm (višina vodnega stolpca 50 mm)
- Višinska nastavljenost: 48 oz. 74 mm s pomočjo višinsko nastavljenih nogic
- Pokrivne rešetke: nerjaveče jeklo, steklo, Tile (za zapolnitev s keramiko)
- Dodatne komponente: ACO ShowerStep, ACO Lightline Pro, ACO EasyStop, sito za lase

Vgradne višine do vrha estriha

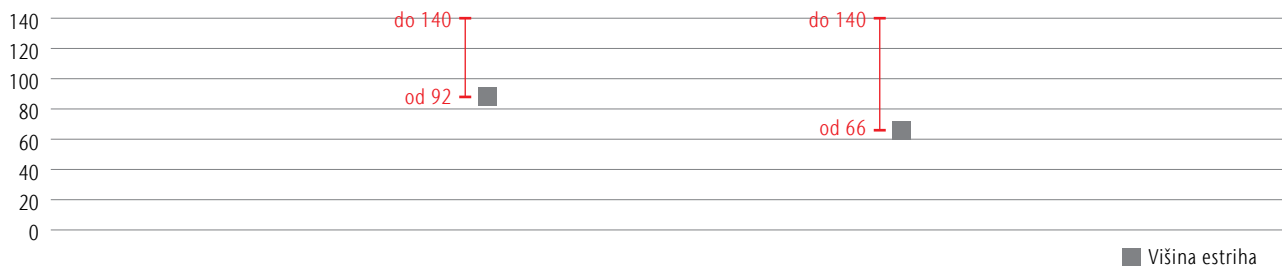

Design pokrivne rešetke in pribor najdete od strani 24 - 25.
Proizvodnja po naročilu stranke na zahtevo.

Izdelek/risba	Opis	Dimenzije			Št.art.
		L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	
Vgradna višina do prirobnice: 92 - 140 mm (skupna višina: 105 - 153 mm, višina okvirja za keramiko 13 mm)					
	 <ul style="list-style-type: none"> ■ Horizontalna prirobnica ■ Višina vodnega stolpca 50 mm ■ DN 50 	600	704	187	9010.77.30
		700	760	187	9010.77.00
		800	860	187	9010.77.01
		900	960	187	9010.77.02
		1000	1060	187	9010.77.03
		1200	1260	187	9010.77.04
	 <ul style="list-style-type: none"> ■ Stenska prirobnica zadaj ■ Višina vodnega stolpca 50 mm ■ DN 50 	600	704	151	9010.77.31
		700	760	151	9010.77.05
		800	860	151	9010.77.06
		900	960	151	9010.77.07
		1000	1060	151	9010.77.08
		1200	1260	151	9010.77.09

Izdelek/risba	Opis	Dimenzije			Št.art.
		L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	
Vgradna višina do prirobnice: 66 - 140 mm (skupna višina: 79 - 153 mm, višina okvirja za keramiko 13 mm)					
	 <ul style="list-style-type: none"> ■ Horizontalna prirobnica ■ Višina vodnega stolpca 25 mm ■ DN 40 	600	704	187	9010.77.32
		700	760	187	9010.77.10
		800	860	187	9010.77.11
		900	960	187	9010.77.12
		1000	1060	187	9010.77.13
		1200	1260	187	9010.77.14
	 <ul style="list-style-type: none"> ■ Stenska prirobnica zadaj ■ Višina vodnega stolpca 25 mm ■ DN 40 	600	704	187	9010.77.33
		700	760	151	9010.77.15
		800	860	151	9010.77.16
		900	960	151	9010.77.17
		1000	1060	151	9010.77.18
		1200	1260	151	9010.77.19