

## ACO ShowerDrain S+

**ACO inovacija!**



**Pametna vgradnja. Enostavno čiščenje.  
Eleganten in čist dizajn.**

Novi ACO ShowerDrain S+ je eleganten in zmogljiv. Izjemno kvalitetna tuš kanaleta je izdelana iz elektropoliranega, nerjavečega jekla in je primerna za vse standardne formate ploščic ter se popolno prilega v nišah za tuširanje, kjer želimo, da kanaleta sega od zidu do zidu.



reddot winner 2021  
innovative product

### Pametna vgradnja

Iztočni kos ima integrirano tesnilno manšeto za zanesljiv spoj z vodoneprepustnim hidroizolacijskim premazom in keramičnimi ploščicami.

Manšeta je opremljena z zaščito za čas gradnje.

Višino nastavimo s pomočjo v obliki vijaka izdelanih nog, ki jih lahko po potrebi brez orodja tudi skrajšamo.

### Enostavno čiščenje

Pokrivo rešetko dvignemo s pritiskom na logotip ACO. Prav tako se enostavno izvlečeta mrežica za lase in sifon. Iztočni element je izdelan tako, da lahko prosto dostopamo do iztočne cevi, na dnu pa ne zastaja voda.

Protismradno zaporo (sifon) lahko izvlečemo, razstavimo in temeljito očistimo.


V komplet je vključena tudi mrežica za lase.

### Eleganten in čist dizajn

Masivni pokrivni profil iz nerjavečega jekla debeline 4 mm prepiča s svojim impresivnim in subtilnim izgledom.

V profil vgrajen vzdolžni in prečni naklon, ki zagotavlja učinkovito odtekanje vode.

S pomočjo nastavnega elementa lahko poljubno prilagajamo višino profila debelini talne obloge (keramika oz. kamen) od min. 12 do max. 35 mm.

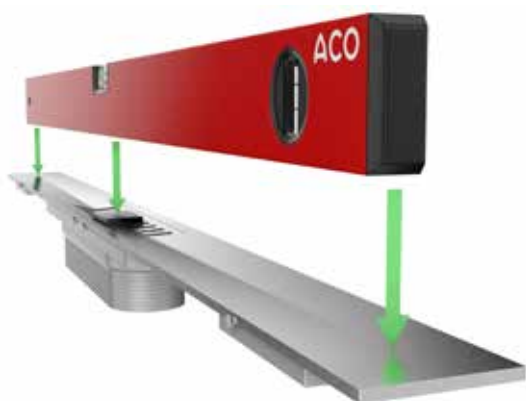

Prednosti

- Modularen dvodelen sistem sestavljen iz iztočnega elementa in pokravnega profila z rešetko.
- Vgradnja ob zid ali z odmikom
- Pokriveni profil:
  - nerjaveče jeklo AISI 304, elektropolirano
  - z vzdolžnim in prečnim padcem
  - širina profila: 55 mm
  - na mestu vgradnje se lahko skrajša za 80 mm (na vsaki strani za 40 mm)
- Razred obremenitve: K3 (SIST EN 1253-1)
- Iztočni element iz umetne mase
- Izvedba iztoka: horizontalen DN 50
- Iztočni element (predmet dobave): Zaščita za čas vgradnje, zaščita pred udarnim zvokom, višinsko nastavljive nogice, pritrilni material.
- Pokrivna rešetka (predmet dobave):
  - Masivni profil iz nerjavečega jekla, debeline 4 mm, z designersko pokrivno rešetko in nastavnim elementom za prilagajanje višine tlaka
- Višinska nastavljivost iztočnega elementa min. 70 mm, max. 180 mm

Pretoki:

- Višina vodnega stolpca 50 mm (SIST EN 1253-1)
  - 0,4 l/sek, akumulacija vode 10 mm
  - 0,5 l/sek, akumulacija vode 20 mm
- Višina vodnega stolpca 30 mm (SIST EN 1253-1)
  - 0,5 l/sek, akumulacija vode 10 mm
  - 0,6 l/sek, akumulacija vode 20 mm


Izdelek

Dimenzija

Teža  
[kg]

Art. št.

ACO ShowerDrain S+, pokriveni profil iz nerjavečega jekla s pokrivno rešetko design Stripes ali Plate

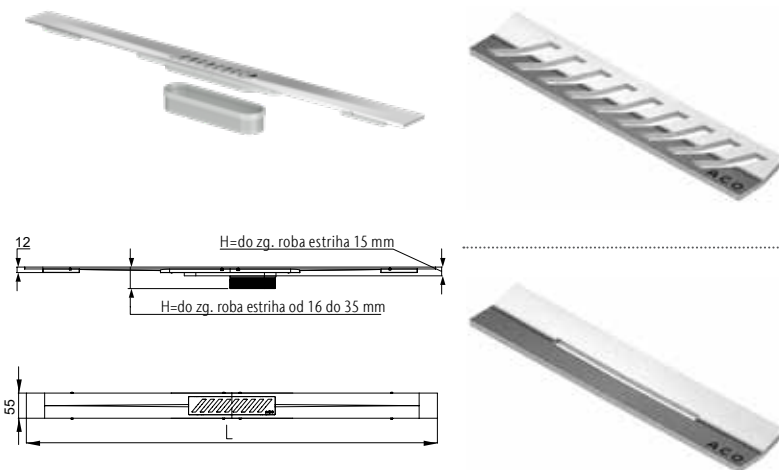

Pokrivna rešetka 'Stripes'

■ 800 x 55 mm	1,70	9010.51.01
■ 900 x 55 mm	1,92	9010.51.02
■ 1000 x 55 mm	2,10	9010.51.03
■ 1200 x 55 mm	2,52	9010.51.04

Pokrivna rešetka 'Plate'

■ 800 x 55 mm	1,70	9010.51.11
■ 900 x 55 mm	1,92	9010.51.12
■ 1000 x 55 mm	2,10	9010.51.13
■ 1200 x 55 mm	2,52	9010.51.14


Izdelek

Dimenzija

Teža  
[kg]

Art. št.

ACO ShowerDrain S+, iztočni element

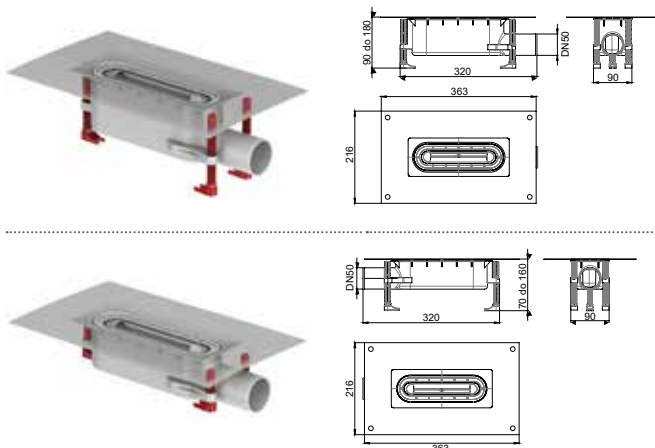

- Iztok DN 50
- Vodni stolpec 50 mm
- Vgradna višina: 90 - 180 mm (do zg. roba estriha)

0,57

9010.51.20

- Iztok DN 30
- Vodni stolpec 30 mm
- Vgradna višina: 70 - 160 mm (do zg. roba estriha)

0,59

9010.51.21