


ACO Kletna okna

Prednosti

- Več komorni profil
- Nagibno tri-stopenjsko nastavljivo krilo
- Enostavna in izolacijska zasteklitev
- Za pomožne prostore kot so hlevi, lope, garaže, skladišča ipd.

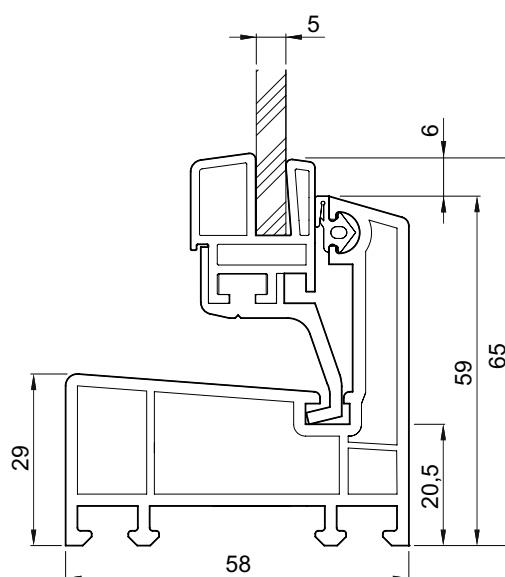

Telo prezračevalnega jaška za sestavljanje v višino

Dimenzije		Steklena površina [m²]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [cm]	Višina [cm]				
Navadna zasteklitev 5 mm, Ug = 5,6 W/(m²K)					
50	50	0,137	1	82600	55,20
60	40	0,127	1	82601	55,20
80	60	0,315	1	82605	66,70
100	50	0,322	1	82607	73,40
100	60	0,409	1	82608	78,90
100	80	0,583	1	82610	105,80
Izolacijska zasteklitev 14 mm, Ug = 3,3 W/(m²K)					
50	50	0,137	1	82650	68,10
60	40	0,127	1	82651	68,10
80	60	0,315	1	82655	106,20
100	50	0,322	1	82657	112,00
100	60	0,409	1	82658	131,10
100	80	0,583	1	82660	158,00

Pribor

Opis	Uporabno za	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
 Zaščitna mreža iz pocinkane jekla	■ 60 x 40 cm	1	36581	37,60
	■ 80 x 60 cm	1	36582	55,80
	■ 100 x 50 cm	1	36583	55,80
	■ 100 x 60 cm	1	36584	68,00
	■ 100 x 80 cm	1	36585	95,70
Zidarsko sidro (4 kos)	■ Markant kletno okno	1	36711	5,80

