

A modern, multi-story house with a light-colored facade and vertical wooden slat accents. It features a large glass-enclosed balcony on the upper floor and a swimming pool on the ground level. The pool area is paved with light-colored tiles. A large tree stands to the left of the house, and a small garden bed with gravel and plants is in the foreground. A blue text box with white text is overlaid on the image.

Točkovno odvodnjavanje

Odvodnjavanje
balkonov, teras, bazenov

Gramozna stabilizacija

HV25


ACO Hiša in vrt

Cenik gradbenih elementov za hišo in vrt 2025

Cenik velja od 1. 7. 2025 dalje.

ACO. we care for water



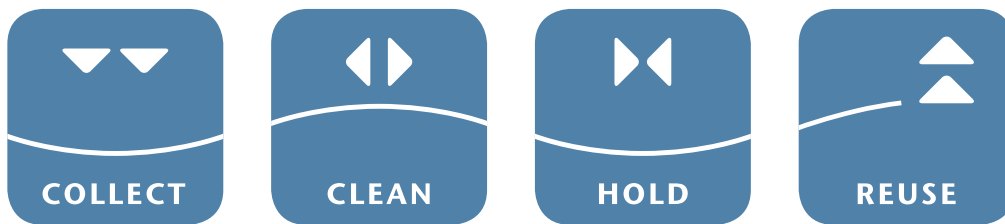

ACO sistemska veriga ponuja rešitve odvodnjavanja za podnebne spremembe v bližnji prihodnosti.

Globalne podnebne spremembe so med drugim vzrok za vse pogostejše ekstremne vremenske pojave, kot so suša in močni nalivi. Če k temu prištejemo še hitro urbanizacijo, ki naj bi se do leta 2050 podvojila, bodo zmogljivosti večine kanalizacijskih sistemov pod prevelikimi obremenitvami. Zato je potrebno spremeniti našo miselnost in čim prej spremeniti način načrtovanja industrijskih in komercialnih projektov.

Če želimo zagotoviti trajnostno upravljanje s padavinskimi vodami, bi lahko z njenim zbiranjem, čiščenjem in ponovno uporabo ali takojšnjim odvajanjem v podtalnico zmanjšali in obvladali nevarnosti za zdravje in življenje ljudi ter zagotovili večjo varnost in zaščito njihove lastnine.

Podjetje ACO ponuja rešitve za upravljanje s površinskimi vodami naslednje generacije, ki kontrolirajo tok vode od njenega zbiranja, čiščenja in zadrževanja do pravočasnega in kontroliranega odvajanja nazaj v naravo, s čimer podpiramo naravni vodni cikel. Naše napredne rešitve trajnostnih sistemov so praktične in stroškovno učinkovite ter vam bodo pomagale pri obvladovanju voda v korist ljudi in okolja.



COLLECT: zbiranje

- linijski in točkovni požiralniki
- pokrovi za revizijske jaške



CLEAN: čiščenje in obdelava

- predpražniki



HOLD: zadrževanje in protipovratna zaščita

- svetlobni jaški
- kletna okna
- talni požiralniki



REUSE: črpanje, odvajanje in ponovna uporaba

- travne rešetke
- gramozna stabilizacija

Cene v ceniku so veleprodajne, brez DDV-ja. Cenik velja od 1. 7. 2025 do preklica.
Pridržujemo si pravico do napak in sprememb.

ACO | Ambasador 6. cilja trajnostnega razvoja | UNESCO | 2025

Ob praznovanju 80. obletnice organizacije **UNESCO** in Svetovnem dnevu inženirstva smo bili skupaj z **WFEO** (Svetovna federacija inženirskih organizacij) povabljeni, da postanemo **ambasador 6. cilja trajnostnega razvoja: Čista voda in sanitarna ureditev**.


Sodelovanje z organizacijo UNESCO poudarja našo globalno zavezanost, da postanemo zgled trajnostnega upravljanja z vodo.







1	Linijski požiralniki	4
	ACO Slimline	6
	ACO Euroline	10
	ACO Euroline z rešetko iz umetne mase NOVO	12
	ACO Hexaline	14
	ACO Euroline 2.0	16
	Nastavki z rego za Euroline 2.0 in Hexaline 2.0	18
	Pokrivne rešetke za Euroline 2.0 in Hexaline 2.0	19
	Pribor	22
	ACO Easyline H50	24
	ACO Easyline H50 Tile	28
	ACO Easyline H50 SlotTop H20	29
	ACO Xtraline 150 NOVO	30
2	ACO Self točkovno odvodnjavanje	34
	ACO Self Europoint	36
	ACO Self XtraPoint	42
	ACO Požiralnik za revizijo strešne vertikale	44
	ACO AccuGully drenažni požiralnik NOVO	45
3	Predpražniki	46
	ACO Vario 2.0 - Sistem predpražnikov	48
	Vario rešetke za strganje čevljev	50
	Vario predpražniki za strganje čevljev	51
	Indoor sistem za strganje čevljev za notranjo uporabo	53
4	Utrjevanje površin	54
	ACO Self travne rešetke	56
	ACO Self gramozna stabilizacija	58
5	Svetlobni jaški in kletna okna	60
	ACO Therm svetlobni jaški - kompleti	62
	ACO Therm nastavni elementi	64
	Pribor za montažo	68
	Ostali pribor	71
	Primeri montaže svetlobnega jaška in nastavnega elementa	73
	Pokrovi za svetlobne jaške	74
	Prezračevalni jaški	76
	ACO kletna okna	78
6	Talni požiralniki	80
	ACO Junior talni požiralnik s protipovratno zaščito	82
	ACO Junior talni požiralnik	83
7	Pokrovi za revizijske jaške	84
	ACO TopTek Uniface AL	86
8	Sistemi za odvodnjavanje ravnih streh, teras in balkonov	NOVO 88
	Varnostni preliv z integrirano prirobnico	90
	Balkonski požiralnik	91
	Nastavni element za balkonski požiralnik	92

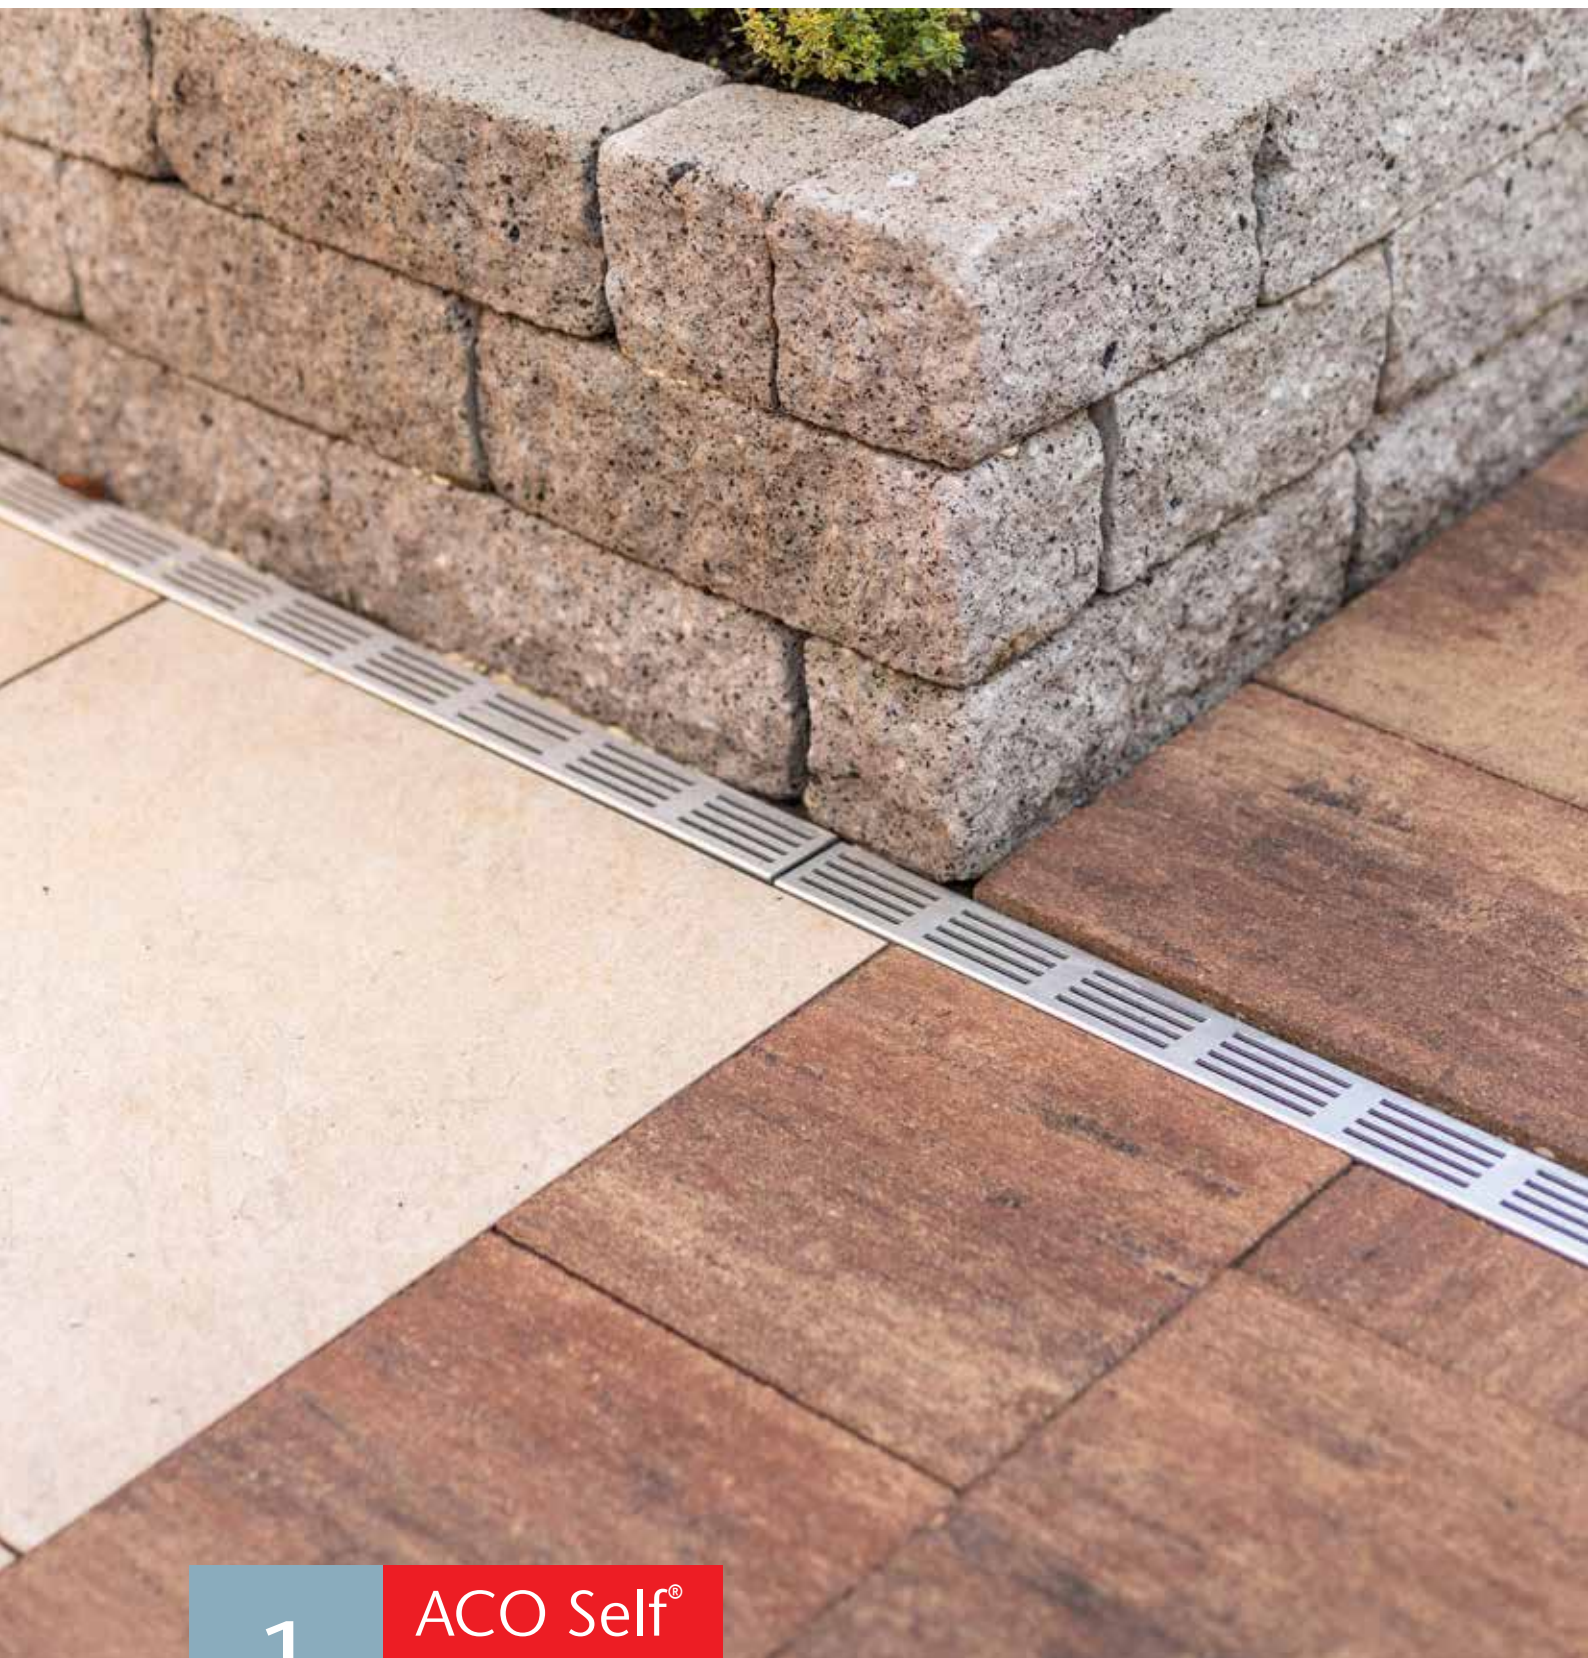

1

ACO Self® Linijski požiralniki

Nov cenik, veljaven od 1. 7. 2025.

COLLECT
Zbiranje



Linijski požiralniki

ACO Slimline	6
ACO Euroline	10
ACO Euroline z rešetko iz umetne mase NOVO	12
ACO Hexaline	14
ACO Euroline 2.0	16
Nastavki z rego za Euroline 2.0 in Hexaline 2.0	18
Pokrivne rešetke za Euroline 2.0 in Hexaline 2.0	19
Pribor	22
ACO Easyline H50	24
ACO Easyline H50 Tile	28
ACO Easyline H50 SlotTop H20	29
ACO Xtraline 150 NOVO	30





ACO Slimline


Prednosti

- Ozka kanaleta (6 cm) za odvodnjavanje teras
- Kanaleta iz umetne mase
- Enostavna vgradnja zahvaljujoč raznovrstnem priboru
- Snemljive pokrivne rešetke za lažje čiščenje
- Na razpolago štiri design pokrivne rešetke


- Svetla širina 6.0 cm
- Možna zatesnitev spojev z običajnimi lepili primernimi za PVC
- Razred obremenitve A15 po SIST EN 1433 - pohodno



Opis		Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
		Dolžina	Širina	Višina			
		[mm]	[mm]	[mm]			
Kanaleta s pokrivno rešetko iz aluminija (srebrna)							
	Kanaleta	1000	60	100	72	3007918	41,10
	Vogalni element	159	60	100	4	3007942	32,40
Kanaleta s pokrivno rešetko iz aluminija (črna)							
	Kanaleta	1000	60	100	72	3007919	41,10
	Vogalni element	159	60	100	4	3007943	35,40
Kanaleta s pokrivno rešetko iz kortena (Corten)							
	Kanaleta	1000	60	100	72	3007940	89,40
	Vogalni element	159	60	100	4	3007944	59,10
Kanaleta s pokrivno rešetko iz nerjavečega jekla (1.4301)							
	Kanaleta	1000	60	100	72	3007941	94,40
	Vogalni element	159	60	100	4	3007945	64,70


Opis	Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV	
	Dolžina	Širina	Višina				
	[mm]	[mm]	[mm]				
Zaključna stena in povezovalni kosi							
	Čelna stena polna	20	60	100	50	3004936	4,10
	Povezovalni kos standard	100	100	71	50	3004934	3,30
	Povezovalni kos asimetričen	100	97	71	25	3004935	3,60
	Povezovalni kos za T povezave	179	118	103	25	3007947	21,60
Iztočni kosi							
	Zaključna stena s stranskim iztokom DN 50	44	60	100	25	3004937	4,70
	Vertikalen iztok DN 80	100	100	97	25	3004938	3,80
	Vertikalen iztok DN 80 ekscentričen	100	100	97	25	3004939	4,10
	Vertikalen iztok DN 110 ekscentričen	133	135	132	25	3004940	7,50
	Bočni iztok DN 80	120	107	111	25	3007948	10,10

Designerske rešetke



NOVO

Rešetka iz nerjavečega jekla z dvojno rego (za les)*



NOVO

Rešetka iz nerjavečega jekla z dvojno rego (za keramiko)*



NOVO

Rešetka iz nerjavečega jekla z dvojno rego (za kamen)*




NOVO

Litoželezna pokrivna rešetka design Voronoi**



NOVO

Litoželezna pokrivna rešetka design Intercept**




Vzdolžna palična rešetka nerjaveče jeklo



Rega iz nerjavečega ali pocinkanega jekla

*Pokrivne rešetke z dvojno rego so primerne za uporabo s kanaletami Euroline in Hexaline (v kombinaciji s kanaletami Highline ali Euroline - nizkoprofilno kanaletu je lahko kapaciteta odvodnjavanja premajhna).

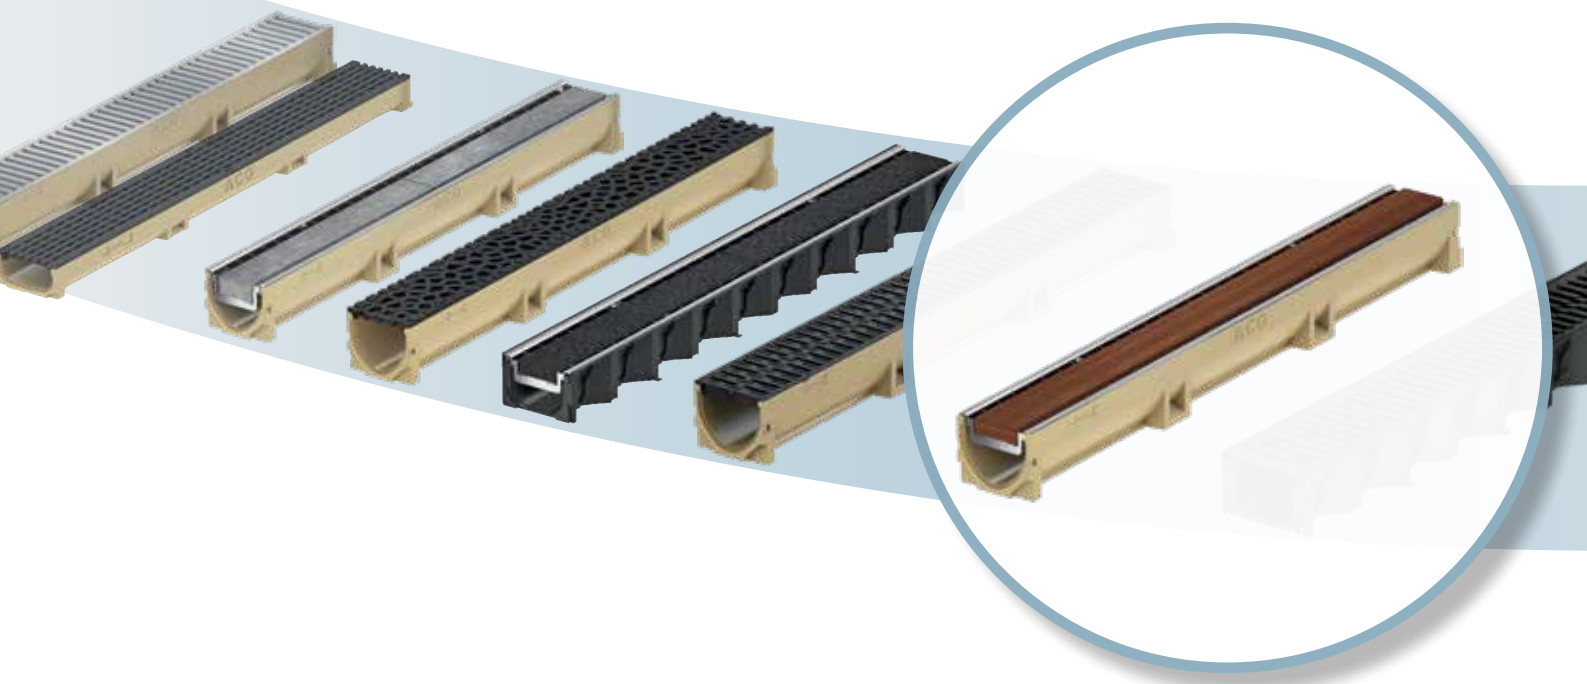

ACO Self® Modularen sistem

Ena kanaleta za vsa področja uporabe

Sistem linijskih požiralnikov ACO Self je namenjen samograditeljem in združuje najboljšo kvaliteto z visokokakovostnim designom. Pokrivne rešetke so povozne za osebna vozila ter primerne za vsa področja uporabe okoli hiše.

Pokrivne rešetke so izdelane iz različnih materialov, in sicer: iz vroče cinkanega jekla, prašno lakiranega jekla, nerjavečega jekla, litega železa in umetne mase.

Ta široka izbira ponuja različne možnosti oblikovanja zunanjih površin.

Same kanalete so izdelane iz polimernega betona, umetne mase, nerjavečega ali vroče cinkanega jekla. Naš modularni sistem ponuja rešitve za vsako individualno situacijo.

Standardne rešetke



Rešetka iz umetne mase z Microgrip profilom



Mostna rešetka pocinkano jeklo




Mostna rešetka nerjaveče jeklo polirano



Mostna rešetka prašno lakirana, barva: antracit



Mrežasta rešetka nerjaveče jeklo



Litoželezna rešetka



Rega iz umetne mase

Izbirate lahko med številnimi različnimi pokravnimi rešetkami

in jih kombinirate z eno od kanalet



Telo kanalete Euroline iz polimernega betona
- zaupajte dolgoletnim izkušnjam polimerne proizvodnje ACO



Euroline nizkoprofilna kanaleta



Kanaleta Hexaline
- ACO kvaliteta iz umetne mase

ACO Euroline

Prednosti

- Kanalete iz polimernega betona
- Obširen dodaten pribor
- Presek kanalete v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
- Naležne in s kanaletno brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke

- Oznaka CE
- Povožno za osebna vozila
- Svetla širina 10 cm



Kanalete s pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla

Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]	[kos]		
1000	118	100	60	3003693	31,90
500	118	100	12	3003694	21,70

Kanalete z iztokom v dno in pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla

- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu za priklop na kanalizacijo
- Opcijsko možna montaža protismradne zapore in lovilca listja

Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]	[kos]		
1000	118	100	12	3003695	41,70



Zbiralniki s pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla, vedro za grobe nečistoče

- Dolžina 50 cm, vgrajeno vedro za grobe nečistoče (PP)
- Opcijsko možna montaža sifona
- Izток DN100

Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]	[kos]		
500	118	303	12	3003696	67,70





ACO Euroline

Prednosti

- Kanalete iz polimernega betona
- Obširen dodaten pribor
- Presek kanalete v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
- Naležne in s kanaleto brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke

- Oznaka CE
- Povožno za osebna vozila
- Svetla širina 10 cm



Kanalete z litoželezno pokrivno rešetko

Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]	[kos]		
1000	118	104	60	3003697	70,40
500	118	104	12	3003698	47,40

Kanalete z iztokom v dno in litoželezno pokrivno rešetko

- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu za priklop na kanalizacijo
- Opcijsko možna montaža protismradne zapore in lovilca lista

Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]	[kos]		
1000	118	104	12	3003699	79,50



Zbiralniki z litoželezno pokrivno rešetko, vedro za grobe nečistoče

- Dolžina 50 cm, vgrajeno vedro za grobe nečistoče (PP)
- Opcijsko možna montaža sifona
- Iztok DN100


Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]	[kos]		
500	118	305	12	3003710	93,80



ACO Euroline z rešetko iz umetne mase **ново!**

Prednosti

- Kanalete iz polimernega betona
- Obširen dodaten pribor
- Presek kanalete v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
- Naležne in s kanaletno brezvijačno pritrjene-pokrivne rešetke




Kanaleta s pokrivno rešetko iz umetne mase

Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]	[kos]		
1000	118	104	60	3004021	57,90
500	118	104	12	3009826	32,30

Kanaleta z iztokom v dno in pokrivno rešetko iz umetne mase

- Možnost naknadne vgradnje sifona z integriranim lovilcem nečistoč



Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]	[kos]		
1000	118	104	12	3004023	73,00



Zbiralnik

- Dolžina 50 cm, vgrajeno vedro za grobe nečistoče (PP)
- Opcijsko možna montaža sifona
- Iztok DN110



Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]	[kos]		
500	118	305	12	3004024	102,10

Rešetka iz umetne mase B125

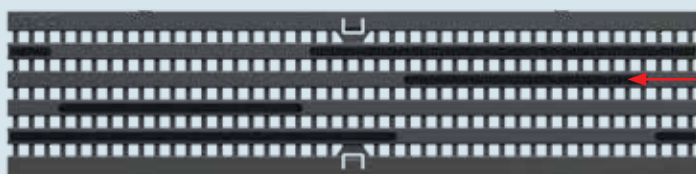

Makro posnetek
protidrse Microgrip-
strukture v valovitem
dizajnu



ACO Hexaline

Prednosti

- Kanalete iz umetne mase v črni barvi
- Zaščitni rob iz umetne mase
- Obširen dodaten pribor
- Naležne in s kanaletno brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke

- Oznaka CE
- Povožno za osebna vozila
- Svetla širina 10 cm

Kanalete iz umetne mase s pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla

- Kanalete dolžine 100 cm
- Vodilo za natančen razrez na 50 cm
- 8 predoblikovanj za iztok v dno (izbijejo se na licu mesta)
- Priporočila za vgradnjo odtisnjena na kanaleti



Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]			
1000	129	81	72	319213	21,00

Kanalete iz umetne mase s pokrivno rešetko iz umetne mase

- Kanalete dolžine 100 cm
- Vodilo za natančen razrez na 50 cm
- 8 predoblikovanj za iztok v dno (izbijejo se na licu mesta)
- Priporočila za vgradnjo odtisnjena na kanaleti
- Kanaleta in pokrivna rešetka v črni barvi
- Microgrip protizdrsna pokrivna rešetka



Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]			
500	129	82	72	319210	19,40

ACO Hexaline z rego

1

Prednosti

- Kanaleta z nastavkom z rego dolžine 100 cm
- Kanaleta in nastavek iz umetne mase
- Možen razrez na 50 cm
- 8 predoblikovanj za iztok v dno (izbijejo se na licu mesta)

- Priporočila za vgradnjo odtisnjena na kanaleti
- Širina rege 1 cm, višina 6 cm
- Povožno za osebna vozila

Dimenzije			EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]			

Hexaline z rego



1000	129	140	96	319555	31,90
------	-----	-----	----	--------	-------

Revizijski element



Primerno za

Hexaline z rego


EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
10	319560	26,00

ACO Euroline 2.0

Prednosti

- Kanalete iz polimernega betona
- Obširen dodaten pribor
- Širok izbor pokravnih rešetk
- Presek kanalete v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
- Naležne in s kanaletno brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke

- Oznaka CE
- Povožno za osebna vozila
- Svetla širina 10 cm
- razred obremenitve B125



Kanalete brez pokrivne rešetke

- Kanalete iz polimernega betona
- Obširen dodaten pribor
- Širok izbor pokravnih rešetk
- Presek kanalete v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
- Naležne in s kanaletno brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke



Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]	[kos]		
1000	118	97	60	3003669	23,70
500	118	97	12	3003691	17,30

Kanalete z iztokom v dno, brez pokrivne rešetke

- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu za priklop na kanalizacijo
- Opcijsko možna montaža protismradne zapore in lovilca listja



Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]	[kos]		
1000	118	97	12	3003692	30,10

ACO Euroline 2.0 - Nizkoprofilne kanalete

1

Nizkoprofilne kanalete brez pokrivne rešetke


- Dolžina 100 in 50 cm
- Nizka gradbena višina 5,5 cm



Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]			
1000	118	55	60	810000	21,20
500	118	55	12	320276	15,10

Nizkoprofilne kanalete z iztokom, brez pokrivne rešetke

- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu za priključek na kanalizacijo
- Opcijsko možna montaža protismradne zapore in lovilca listja



Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]			
1000	118	55	12	810010	28,40

Zbiralniki brez pokrivne rešetke, vedro za grobe nečistoče

- Dolžina 50 cm, vgrajeno vedro za grobe nečistoče (PP)
- Opcijsko možna montaža sifona
- Iztok DN100 s tesnilom



Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]			
500	118	300	5	3003672	63,10

Nastavki z rego za Euroline 2.0 in Hexaline 2.0

Prednosti

- Za nevpadljivo in elegantno odvodnjavanje
- Širina rege 1 cm
- Za dvig revizijskega elementa je potreben kavelj (art. 415924)
- Povožno za osebna vozila



Primer: Nastavek z rego na kanaleti Euroline in Hexaline

Material	Dimenzije			Širina reže	Vtočna površina	EM	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina	Širina	Višina					
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm ² /m]	[kos]		
Nastavek z rego višina 4,0 cm, pocinkano jeklo	1000	118	40	10	93	6	415822	58,40
	850	118	40	10	93	2	415824	52,90
	500	118	40	10	93	2	415846	35,50
Revizijski element višina 4,0 cm, pocinkano jeklo	500	118	40	10	92	2	415823	84,20
	150	118	40	10	92	2	415825	62,50
Nastavek z rego višina 4,0 cm, nerjaveče jeklo	1000	118	40	10	93	6	415826	96,80
	850	118	40	10	93	2	415828	82,70
	500	118	40	10	93	2	415847	58,40
Revizijski element višina 4,0 cm, nerjaveče jeklo	500	118	40	10	92	2	415827	110,00
	150	118	40	10	92	2	415829	72,20



SlotTop zaščitni profil



Umetna masa
(10 kos)


1000

446084

41,60

Priporočamo pri vgradnji kanalet z rego v betonske in asfaltne površine.

	Material	Dimenzije			Širina reže	Vtočna površina	EM	Art. št.	EUR brez DDV
		Dolžina	Širina	Višina					
		[mm]	[mm]	[mm]		[cm ² /m]	[kos]		
	Nastavek z rego višina 6,5 cm, pocinkano jeklo	1000	118	65	10	93	6	415830	63,00
		850	118	65	10	93	2	415832	57,50
		500	118	65	10	93	2	415848	40,60
	Revizijski element višina 6,5 cm, pocinkano jeklo	500	118	65	10	92	2	415831	95,40
		150	118	65	10	93	2	415833	74,60
	Nastavek z rego višina 6,5 cm, nerjaveče jeklo	1000	118	65	10	92	6	415834	108,20
		850	118	65	10	93	2	415836	92,50
		500	118	65	10	92	2	415849	64,90
	Revizijski element višina 6,5 cm, nerjaveče jeklo	500	118	65	10	92	2	415835	124,60
		150	118	65	10	92	2	415837	84,20
	Nastavek z rego višina 10,5 cm, pocinkano jeklo	1000	118	105	10	93	6	415838	72,60
		850	118	105	10	93	2	415840	64,10
		500	118	105	10	93	2	415850	43,50
	Revizijski element višina 10,5 cm, pocinkano jeklo	500	118	105	10	92	2	415839	114,00
		150	118	105	10	92	2	415841	87,10
	Nastavek z rego višina 10,5 cm, nerjaveče jeklo	1000	118	105	10	93	6	415842	130,40
		850	118	105	10	93	2	415844	111,20
		500	118	105	10	93	2	415851	77,20
	Revizijski element višina 10,5 cm, nerjaveče jeklo	500	118	105	10	92	2	415843	157,20
		150	118	105	10	92	2	415845	105,60

		Dimenzije		Art. št.	EUR brez DDV
		Širina [mm]	Višina [mm]		
	zunanji	118	40	446722	135,90
		118	65	446724	139,20
		118	105	446726	144,30
	notranji	118	40	446723	135,90
		118	65	446725	139,20
		118	105	446727	144,30


ACO Self® Euroline kotni elementi iz nerjavečega jekla AISI 304

Pokrivne rešetke za Euroline 2.0 in Hexaline 2.0


	Material	Dimenzije		Širina reže	Vtočna površina	EM	Art. št.	EUR brez DDV
		Dolžina	Širina					
		[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]	[kos]		
Mostna								
	Pocinkano jeklo	1000	118	12	468	20	38516	11,90
		500	118	12	468	5	38517	7,40
	Umetna masa z Microgrip	1000	118	8	254	20	319250	11,70
		500	118	8	254	5	319251	7,00
	Nerjavče jeklo, elektropolirano	1000	118	12	468	10	310307	75,40
		500	118	12	468	5	310308	47,90
	Pocinkano jeklo, prašno lakirano, antracit	1000	118	12	468	10	10305	42,10
		500	118	12	468	5	10306	25,30
Mrežasta 30/10								
	Pocinkano jeklo	1000	118	30 x 10	729	10	310310	46,40
		500	118	30 x 10	729	5	310311	31,80
	Nerjavče jeklo	1000	118	30 x 10	729	10	310312	126,50
		500	118	30 x 10	729	5	310313	89,10
Litoželezna								
	Lito železo EN-GJS	500	118	12	470	20	310309	23,30

Material	Dimenzije		Širina reže	Vtočna površina	EM	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina [mm]	Širina [mm]					

Vzdolžna palična

	Nerjaveče jeklo, elektropolirano	1000	118	6	440	6	10323	167,10
		500	118	6	440	3	10324	108,40

Rešetka Quadrato

	Nerjaveče jeklo	1000	118	8	229	6	3004020	133,40
		500	118	8	114	3	3004032	86,70

ACO Self design Itž pokrivne rešetke Voronoi

	Lito železo EN-GJS	500	118	-	447	10	310319	38,70
---	-----------------------	-----	-----	---	-----	----	--------	-------

ACO Self design Itž pokrivne rešetke Intercept

	Lito železo EN-GJS	500	118	6	224	10	310321	27,90
--	-----------------------	-----	-----	---	-----	----	--------	-------

Kompozitna vzdolžna rešetka z Microgripom profilom - valoviti dizajn

	Umetna masa	500	118	6	156	20	3003634	18,30
---	-------------	-----	-----	---	-----	----	---------	-------

Material	Primerno za	Dimenzije		Širina reže	Vtočna površina	EM	Art. št.	EUR brez DDV
		Dolžina [mm]	Širina [mm]					

ACO Self pokrivne rešetke z dvojno rego

	Nerjaveče jeklo	oblogo iz lesa	1000	118	12	228	6	310314	202,20
			500	118	12	228	3	310324	130,60
	Nerjaveče jeklo	oblogo iz keramike	1000	118	10	190	6	310315	213,70
			500	118	10	190	3	310325	142,10
	Nerjaveče jeklo	oblogo iz kamna	1000	118	10	190	6	310317	255,00
			500	118	10	190	3	310327	175,00

Pribor


	Opis	Uporabno za	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Čelna stena za začetek in konec kanala iz PP	■ Euroline ■ Hexaline	10	319288	4,70
	Čelna stena za začetek in konec kanala, iz polimernega betona, brez iztoka	■ Euroline 60 nizkoprofilno kanaletu	10	810200	4,50
	Čelna stena z iztokom DN100, PP	■ Euroline ■ Hexaline	5	319289	11,30
	Sifon za kanaletu, 2 - delni	■ Euroline z iztokom	10	01666	18,50
	Sifon za zbiralnik	■ Euroline	5	01684	14,30
	Kljuka za dvig rešetk	■ Pokrivne rešetke	1	03429	14,70
	Kavelj za dvig revizijskih elementov	■ Euroline/Hexaline z rego	1	415924	14,70
	Tesnilna masa ■ za zatesnitev spojev ■ 300 ml ■ za cca 10 spojev NW100	■ Galaline ■ Euroline ■ Hexaline ■ Self 200	5	74520	29,50
	Euroline kotni element z litoželezno rešetko ■ Umetna masa ■ Barva: natur ■ Dimenzija: 118 x 118 mm ■ Cevni priključek DN 110	■ Euroline	1	3003854	58,50
	Euroline kotni element s pocinkano rešetko ■ Umetna masa ■ Barva: natur ■ Dimenzija: 118 x 118 mm ■ Cevni priključek DN 110	■ Euroline	1	3003855	41,70

Opis		Uporabno za	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Vedro za umazanijo za zbiralnik	■ Euroline	1	3004952	8,00
	Univerzalen element	■ Hexaline	10	19280	18,80
	Lovilec listja	■ Hexaline	10	319282	2,90
	Iztočni adapter DN100	■ Hexaline	10	19286	7,70
	Hexaline pribor komplet ■ 2 x čelna stena polna ■ 1 x lovilec listja ■ 1 x iztočni adapter	■ Hexaline	20	319287	19,20



Kanaleta iz umetne mase ACO Easyline H50, črna

Prednosti

- Iz umetne mase PP-PE
- 4 stranska predoblikovanja za povezave na vsaki kanaleti
- Zaščitni rob iz umetne mase debeline 5 mm
- Za obremenitev A15, B125
- V črni in sivi barvi
- SIST EN 1433, CE



Kanaleta iz umetne mase ACO Easyline H50 črna z design pokrivno rešetko

Pokrivna rešetka	Opis	Dimenzije				EM/kos	Art. št.	EUR brez DDV
		Širina reže [mm]	Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]			
A15								
	Vročje cinkano jeklo SLIM	5	1000	125	50	198	330008	16,30
	Nerjavječe jeklo SLIM	5	1000	125	50	198	330012	33,40
B125								
	Litoželezna BROOKLYN	8	1000	125	50	198	330010	44,60

Kanaleta iz umetne mase ACO Easyline H50 črna s standardno pokrivno rešetko

Pokrivna rešetka	Opis	Dimenzije				EM/kos	Art. št.	EUR brez DDV
		Širina reže	Dolžina	Širina	Višina			
		[mm]	[mm]	[mm]				
A15								
	PP-PE	5	1000	125	50	198	330004	13,40
	Vroč činkano jeklo	5	1000	125	50	198	330000	16,30
	Nerjaveče jeklo	8	1000	125	50	198	330002	33,40
B125								
	Litoželezna	6	1000	125	50	198	330006	54,60

Pribor

- 1 adapter za iztok v dno Ø110
- 2 čelni steni z iztokom Ø32
- 1 čelna stena polna




Opis	EM/kos	Št. art.	EUR brez DDV
Pribor - črna barva	50	330020	7,80


Kanaleta iz umetne mase ACO Easyline H50, siva

Prednosti

- Iz umetne mase PP-PE
- 4 stranska predoblikovanja za povezave na vsaki kanaleti
- Zaščitni rob iz umetne mase debeline 5 mm
- Za obremenitev A15, B125
- V črni in sivi barvi
- SIST EN 1433, CE

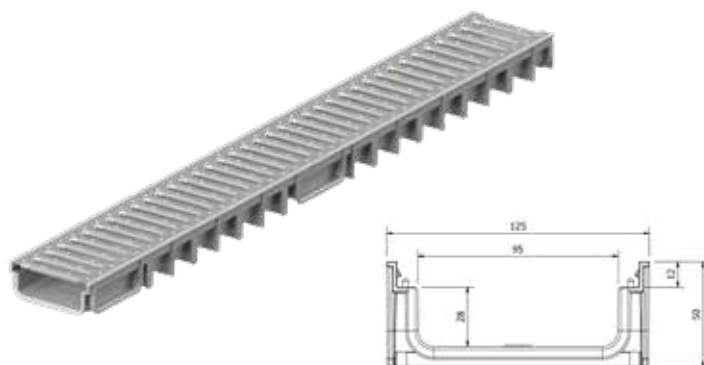

Kanaleta iz umetne mase ACO Easyline H50 **siva z design** pokrivno rešetko

Pokrivna rešetka	Opis	Dimenzije				EM/kos	Art. št.	EUR brez DDV
		Širina reže [mm]	Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]			
A15								
	Vročje cinkano jeklo SLIM	5	1000	125	50	198	330206	16,30
	Nerjaveče jeklo SLIM	5	1000	125	50	198	330208	33,40
B125								
	Litoželezna BROOKLYN	8	1000	125	50	198	330225	56,10

Kanaleta iz umetne mase ACO Easyline H50 **siva s standardno** pokrivno rešetko

Pokrivna rešetka	Opis	Dimenzije				EM / kos	Art. št.	EUR brez DDV
		Širina reže	Dolžina	Širina	Višina			
		[mm]	[mm]	[mm]				
A15								
	PP-PE	5	1000	125	50	198	330200	13,40
	Vroč činkano jeklo	5	1000	125	50	198	330202	16,30
	Nerjaveče jeklo	8	1000	125	50	198	330204	33,40
B125								
	Litoželezna	6	1000	125	50	198	330210	54,60

Pribor

- 1 adapter za iztok v dno Ø110
- 2 čelni steni z iztokom Ø32
- 1 čelna stena polna




Opis	EM / kos	Št. art.	EUR brez DDV
Pribor - siva barva	50	330236	7,80

Kanaleta iz umetne mase ACO Easyline H50 s Tile pokrivno rešetko

Prednosti

- Kanaleta iz umetne mase PP-PE
- Pokrivna rešetka Tile, nerjaveče jeklo AISI 304 (AISI 316 po naročilu)
- Razred obremenitve A15
- Dve regi širina SW 8 mm
- Višina vratu rege 15 mm
- Skupna višina (kanaleta z rego) 67 mm
- SIST EN 1433, CE

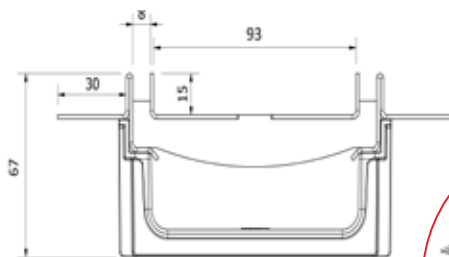


Kanaleta iz umetne mase ACO Easyline H50 s Tile pokrivno rešetko

Pokrivna rešetka	Material	Dimezije				Art. št.	EUR brez DDV
		Dolžina	Širina	Višina	Širina reže		
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
Ravni element							
	Nerjaveče jeklo	1000	125	67	8	330640	174,00
Končni element							
	Nerjaveče jeklo	1000	125	67	8	330644	258,00
LEVI vogal							
	Nerjaveče jeklo	1000X1125	125	67	8	330643	456,60
DESNI vogal							
	Nerjaveče jeklo	1000X1125	125	67	8	330642	456,60



Kanaleta iz umetne mase ACO Easyline H50 s SlotTop H20 nastavkom z rego

Prednosti

- Kanaleta iz umetne mase PP-PE
- Nastavek z rego SlotTop, nerjaveče jeklo AISI 304 (AISI 316 po naročilu)
- Razred obremenitve A15
- Širina rege SW 10 mm
- Višina vratu rege 20 mm
- Skupna višina (kanaleta z rego) 70 mm
- SIST EN 1433, CE



Kanaleta iz umetne mase ACO Easyline H50 s SlotTop H20 nastavkom z rego

	Material	Dimezije				Art. št.	EUR brez DDV
		Dolžina	Širina	Višina	Širina reže		
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
Linearni element							
	Nerjaveče jeklo	1000	125	70	10	330610	129,00
Z revizijskim elementom							
 	Nerjaveče jeklo	1000	125	70	10	330611	244,90
Z levim revizijskim elementom							
 	Nerjaveče jeklo	1000	125	70	10	330613	255,00
Z desnim revizijskim elementom							
 	Nerjaveče jeklo	1000	125	70	10	330612	255,00

ACO Xtraline 150

NOVO!



Prednosti

- Robustna kanaleta iz umetne mase (PE-HD)
- Naležne in z vijaki na kanaletu pritrjene pokrivne rešetke
- Večji hidravlični presek kanalete za odvodnjavanje večjih površin
- V kombinaciji z mrežasto litoželezno pokrovno rešetko še posebej primerno za odvodnjavanje klančin
- Predoblikovanja na kanaleti za iztok: bočno 2 x Ø 110, dno 1 x Ø 110; 1 x Ø 160

- Skladno s SIST EN 1433
- Razred obremenitve A15 - C250 Kn
- Svetla širina 150 mm
- Litoželezna mrežasta rešetka, okenca 21,5/17,5 mm, razred obremenitve B125 Kn
- Litoželezna mostna rešetka, širina reže SW 15 mm, razred obremenitve C250 kn
- Primerno za odvodnjavanje dvorišč, parkirnih prostorov in dovoznih poti



ACO Xtraline 150 kanaleta


Dolžina 1000 mm, skupna širina 208 mm


Skupna višina	Notranja višina	Ø Stranski iztok	Ø Vertikalni iztok	Teža	Kos/Pal (100X120)	Art. št.	EUR brez DDV
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pc]			
Kanaleta z vertikalnim iztokom Ø110/160							
134	100	2 x Ø63	1 x Ø110/160	2,30	40	840244	25,10
194	160	2 x Ø110	1 x Ø110/160	2,85	30	840245	25,10

Pribor za ACO Xtraline 150 kanaletu



Opis	Za kanaletu notranje višine	Material	Št. art.	EUR brez DDv	
[mm]					
	Čelna stena	100	PE	840912	5,30
		160	PE	840913	5,80
	Ø75 Čelna stena z iztokom	100	PE	840949	6,60
	Ø110 Čelna stena z iztokom	160	PE	840916	6,70
	Konektorji od 150/100 do 150/160	-	Kompozit	840911	69,20
	Bitumenska tesnilna masa	-	-	500345	23,00

ACO Xtraline 150 zbiralnik

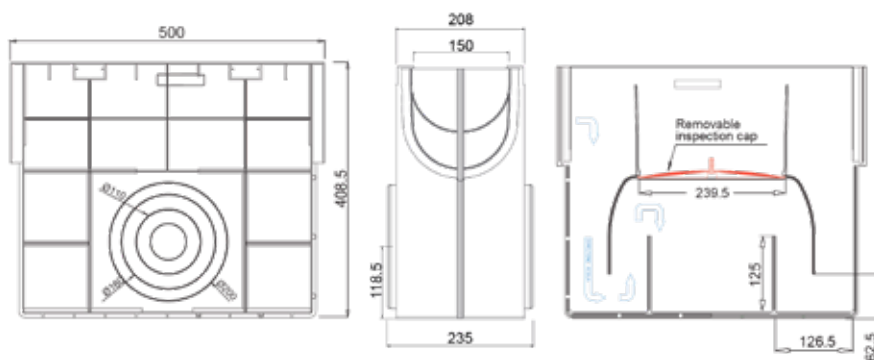

Opis	Material	Višina	Širina	Dolžina	Ø Stranski iztok	Teža	Art. št.	EUR brez DDV
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pc]		
Zbiralnik z notranjima priključkoma	PE	408,5	208	500	2xØ110 2xØ160 2xØ200	2,78	840940	42,00

ACO Xtraline 150

	Opis	Sistem za aretiranje	Širina [mm]	Dolžina [mm]	Rega/Mreža [mm]	Teža [kg/pc]	Art. št.	EUR brez DDV
A 15								
	Vroče cinkana rešetka	ni vključen	204	998	130 x 8.5	3,00	840469	14,60
	Rešetka iz nerjavečega jekla	ni vključen)	204	998	130 x 8.5	3,30	840473	37,60
B 125								
	Vroče cinkana rešetka - heel safe	ni vključen	204	998	33 x 15	5,40	840470	46,80
	Rešetka iz nerjavečega jekla - heel safe	ni vključen	204	998	33 x 15	5,40	840474	118,10
	Vroče cinkana rešetka - mrežasta	ni vključen	204	998	34,2 x 32,2	4,60	840476	40,00
	Rešetka iz nerjavečega jekla - mrežasta	ni vključen	204	998	34,2 x 32,2	4,60	840475	113,60
	Litoželezna mrežasta rešetka	ni vključen	204	498	21.5 x 17,5	4,70	840471	24,30
C 250								
	Litoželezna rešetka- rega 13 mm	ni vključen	204	498	130 x 13	5,50	840472	38,00

ACO Xtraline 150 Pribor za rešetke

	Opis	Material	Primerno za	Art. št.	EUR brez DDV
	Aretiranje za pokrivne rešetke	Vroče cinkano	ACO Xtraline 150 vroče cinkane rešetke	840803 ⁽¹⁾	3,80
		Nerjaveče jeklo	ACO Xtraline 150 rešetke iz nerjavečega jekla	840804 ⁽¹⁾	7,40
	Aretiranje za pokrivne rešetke	Vroče cinkano jeklo	ACO Xtraline 150 litoželezne rešetke	840805 ⁽¹⁾	4,60


⁽¹⁾ 1 za 1 m kanalet



reddot winner 2020



ACO Voronoi
dizajnerska pokrivna rešetka

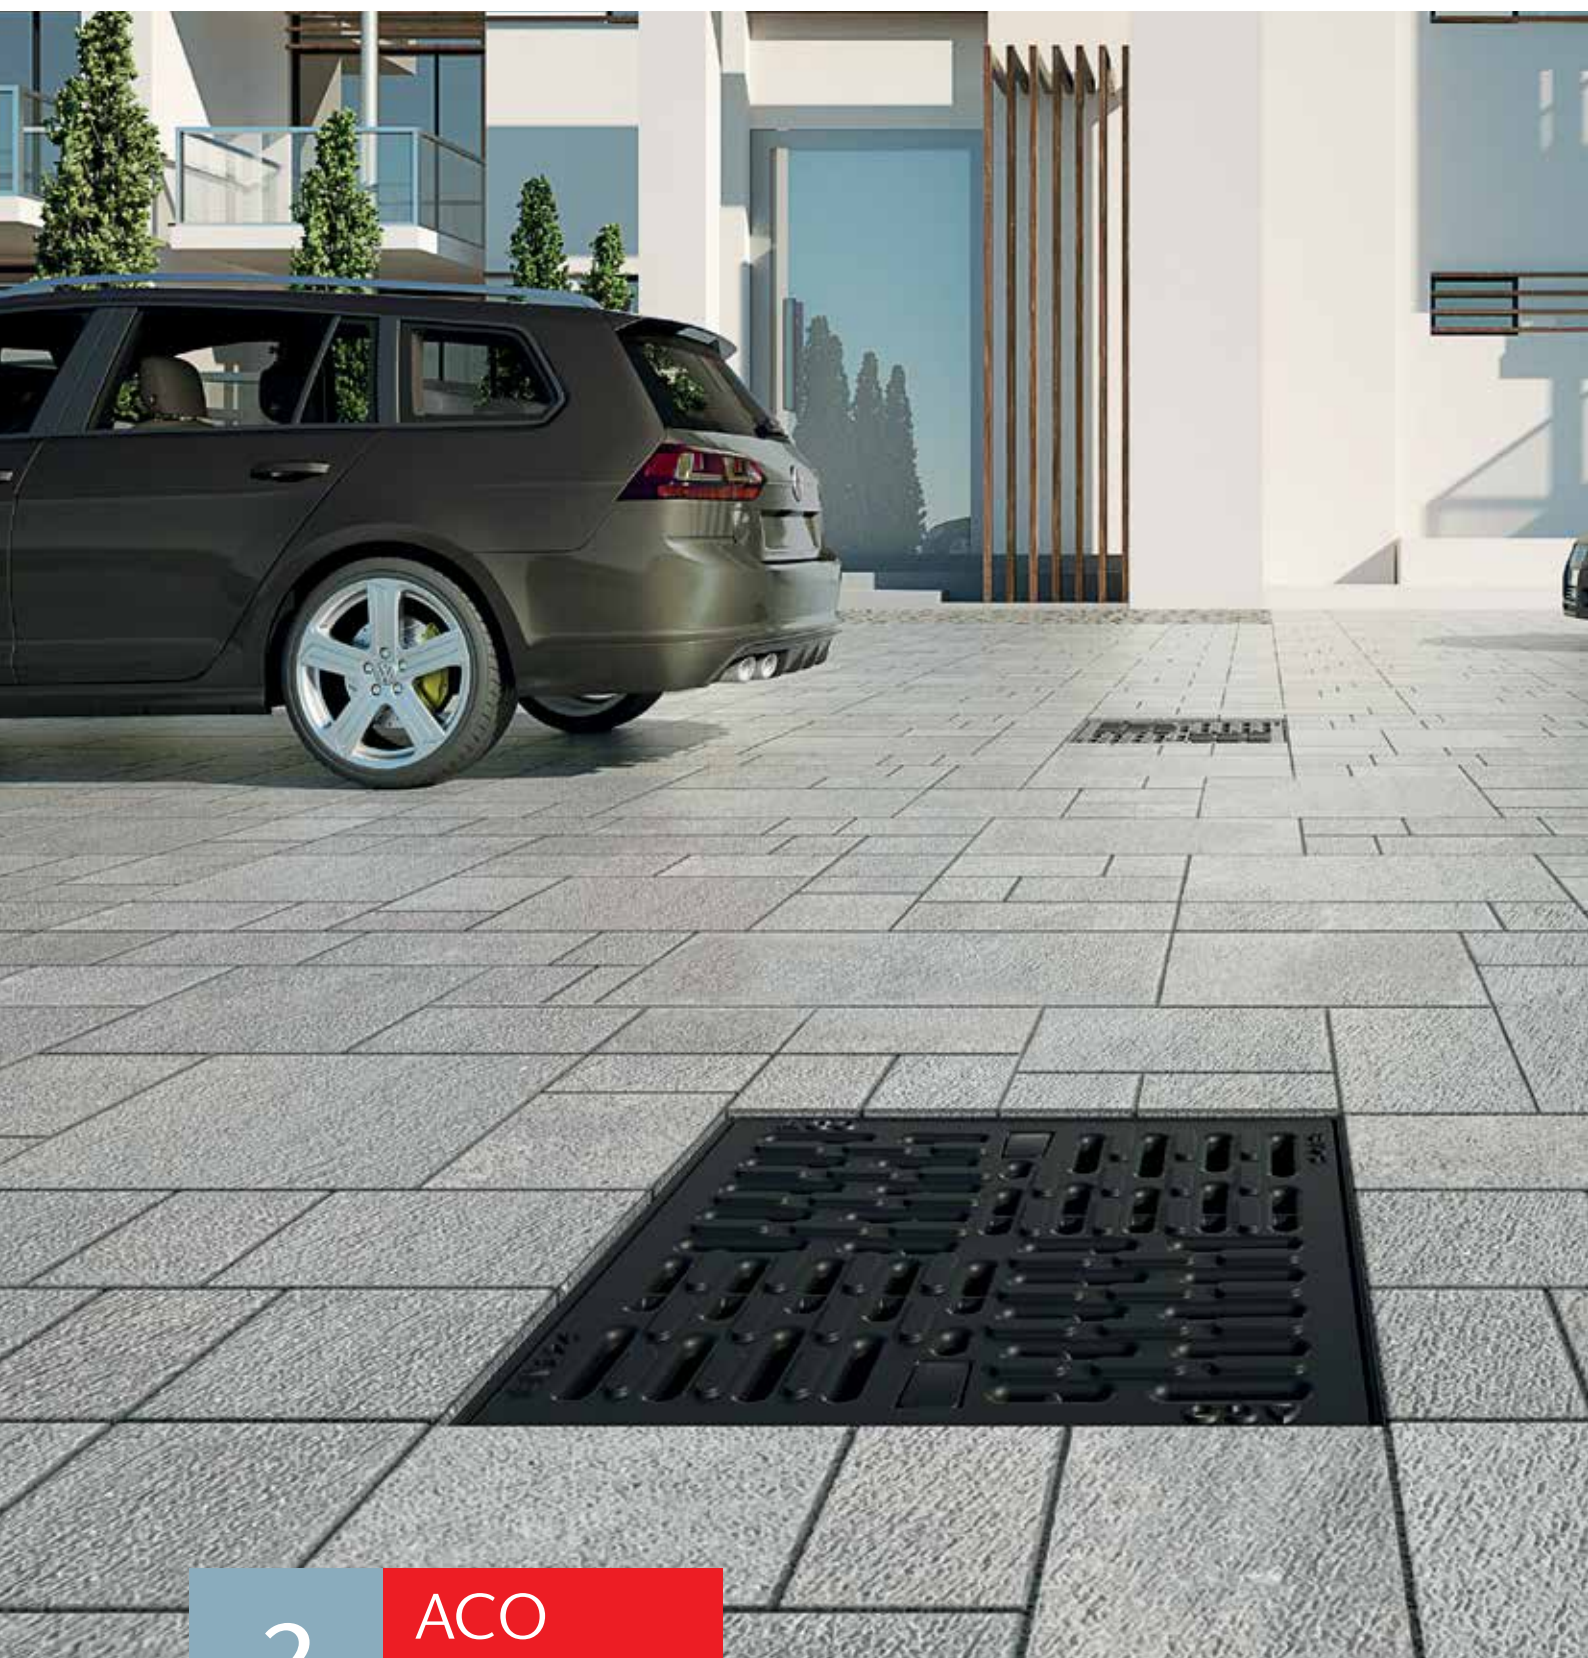

2

ACO

Točkovni požiralniki

Nov cenik, veljaven od 1. 7. 2025.

COLLECT
Zbiranje



ACO Self točkovno odvodnjavanje

	Pregled sistema	36
	Europoint požiralniki - sistemski elementi	38
	Plitvi požiralniki	38
Europoint	Globoki požiralniki	38
	Globoki požiralniki/okrogli	39
	Pokrivne rešetke	40
	Pribor	41
	Prednosti	42
XtraPoint	Pregled	42
	Pribor	43
	Požiralnik za revizijo strešne vertikale	44
	ACO AccuGully drenažni požiralnik NOVO	45


NOVO

ACO Self Europoint sistemski elementi


Pokrivne rešetke



Mrežasta, vroče cinkano jeklo
B 125, Art.št. 319626



Mrežasta, umetna masa **NOVO**
A 15, Art.št. 319621




Vzdolžna palična rešetka,
nerjaveče jeklo
A 15, Art.št. 319622



Lito železo
B 125, Art.št. 319624



Lito železo, Design Voronoi **NOVO**
B 125, Art.št. 319672



Microgrip proti zdrsu, umetna masa **NOVO**
B 125, Art.št. 319623



Okvirji



Dizajnerski okvir iz nerjavečega
jekla, Art.št. 319646

Reverzibilen (obrnjiv) v barvi
rešetke

Zgornji element



Zgornji element
za okroglo telo
požiralnika z iztokom v
dno DN 200
Art.št. 319602

Srednji element



Nastavni element
za povišanje z dotokom za
strešno vertikalno DN 100
Art.št. 319607

Nastavni element
za povišanje za okrogli
požiralnik (največ 2 kosa)
Art.št. 319606

Nastavni element



Telo požiralnika



Plitek požiralnik
s priključkom na PVC cevi
DN 100
Art.št. 319601



Globoki požiralnik
s priključkom za PVC cev DN 100,
z vodotesnim tesnilom
Art.št. 319604



Okrogel globoki požiralnik
s priključkom za PVC cev DN 100,
z vodotesnim tesnilom
Art.št. 319605

Modularni sistem ACO Self® je preverjen sistem linijskega in točkovnega odvodnjavanja za področja okoli hiše in vrt. Zdaj smo ga razširili, da vključuje modularne elemente tudi za točkovno odvodnjavanje. Tako kot linijske požiralnike tudi elemente točkovnega odvodnjavanja združujejo visoka kakovost in estetski standardi.

Ko se tlakovci, betonske plošče ali asfalt položijo, dež in umazana voda ne more več naravno odtekat. Točkovni požiralniki ACO Self® – odporni proti zmrzali in soli – so preprosta, praktična in estetska rešitev za dovoze, dvorišča, parkirne prostore in ostale površine okoli hiše za odvajanje površinske vode. Prav tako zagotavljajo zanesljivo zbiranje vode pod vodovodnimi pipami na vrtu in odvajanje strešnih vod.


Pri razvoju sistema Europoint smo se odločili ponuditi številne možnosti individualnih kombinacij. Pokrivne rešetke točkovnih požiralnikov so povozne za osebna vozila in se vizualno skladajo s pokrivnimi rešetkami linijskih požiralnikov, kar omogoča enakomerno in enotno estetsko oblikovanje zunanjih površin.

Točkovne požiralnike ACO Self® Europoint odlikujejo tudi vodotesna povezava posameznih elementov in kakovosten sistem zaklepa pokravnih rešetk. Izpolnjujejo širok spekter zahtev, od enostavne vgradnje do zaščite pred zmrzovanjem in čiščenjem grobih delcev in listja iz padavinske vode. Iz vedra za grobe nečistoče enostavno odstranimo listje in blato. Zahvaljujoč široki dodatni opremi za vsako področje in način vgradnje (sifon oz. smradna zapora, nastavni elementi za poglobitev ali priklop strešne vertikale), so točkovni požiralniki ACO Self® resnično vsestranski.

Pribor

Kljuka za dvig rešetk in smradne zapore

Art.št. 319655



Waterseal tesnilna masa

Za spoj posameznih elementov
300 ml

Primerno za
Art.št. 319607
Art.št. 319606



Vedro za grobe nečistoče

listje in mulj 2,6 l

Art.št. 319482

Primerno za

Art.št. 319604

Art.št. 319602



Vedro za grobe nečistoče

listje in mulj 1,1 l

Art.št. 319433

Primerno za

Art.št. 319604

Art.št. 319602

Art.št. 319601



Smradna zapora

višina vodnega stolpca 100 mm

nerjaveče jeklo

Art.št. 319643

Primerno za

Art.št. 319605



višina vodnega stolpca 50 mm

nerjaveče jeklo

Art.št. 132493

Primerno za

Art.št. 319601



višina vodnega stolpca 50 mm

nerjaveče jeklo

Art.št. 319642

Primerno za

Art.št. 319605

Art.št. 319604



NOVO ACO Europoint - posamezni elementi sistema

2

Prednosti

- Modularni sistem
- Zamenljive pokrivne rešetke
- Dizajnerski okvir za elegantno površinsko skladno rešitev (opcija)
- Košara za listje (opcija)
- Sifon iz nerjavečega jekla (opcija)



Plitvi požiralnik

- Po SIST EN 124
- Iztok v dno pvc DN 100
- Majhna vgradna globina

	Dimenzije			Razred obremenitve	Art.št.	EUR brez DDV
	Dolžina	Širina	Višina			
	[mm]	[mm]	[mm]			
	252	252	227	povozno	319601	93,10

Globoki požiralnik

- Po SIST EN 124
- Iztok v dno PVC DN 100
- Naklon dna proti iztoku 2°
- Material polimerni beton odporen na zmrzal
- Možnosti montaže elementa za priklop strešne vertikale
- Voda iz požiralnika po deževju popolnoma izteče

	Dimenzije			Razred obremenitve	Art.št.	EUR brez DDV
	Dolžina	Širina	Višina			
	[mm]	[mm]	[mm]			
	252	252	398	povozno	319604	105,00



Globoki požiralnik/okrogel

- Po SIST EN 124
- Iztok v dno PVC DN 100
- Naklon dna proti iztoku 2°
- Material polimerni beton odporen na zmrzal
- Globina 800mm z uporabo nastavnega elementa
- Gornji del vrtljiv in višinsko nastavljen
- Voda iz požiralnika po deževju popolnoma izteče



	Dimenzije			Razred obremenitve	Art.št.	EUR brez DDV
	Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]			
	252	252	227	povozno	319602	107,10
	240	240	360	povozno	319605	93,10

Pokrivne rešetke

	Material	Dimenzije		Razred obremenitve	Širina vtiočne reže	Vtočna površina	Art.št.	EUR brez DDV
		Dužina	Širina					
		[mm]	[mm]					
Mrežasta								
	Vroče cinkano jeklo	250	250	B 125	9	337,5	319626	138,00
Mrežasta 30/10								
	Plastika	250	250	povozno	9,5	338,3	319621	24,00
Protizdrsna Microgrip								
	Plastika	250	250	B 125	6,9	73,8	319623	43,50
Litoželezna								
	Lito železo	249	249	B 125	8	157,8	319624	56,40
Litoželezna Voronoi								
	Lito železo	249	249	B 125	27	166,0	319672	56,40
Vzdolžna								
	Nerjaveče jeklo	250	250	povozno	6	218,3	319622	160,50

Pribor

	Opis	Namenjeno za	Art.št.	EUR brez DDV
	Element za povišanje ■ za priklop strešne vertikale DN100 ■ s tesniom ■ višina 243 mm ■ polimerni beton	■ ACO Self Europoint plitvi ■ ACO Self Europoint globoki	319607	72,90
	Vmesni element ■ višina 290 mm ■ polimerni beton	■ ACO Self Europoint globoki/okrogli	319606	102,20
	Vedro za večje delce ■ 2,6 l ■ PP	■ ACO Self Europoint globoki ■ ACO Self Europoint globoki/okrogli	319482	16,10
	Vedro za listje ■ 1,1 l ■ PP	■ Xtrapoint ■ ACO Self Europoint plitvi ■ ACO Self Europoint globoki ■ ACO Self Europoint globoki/okrogli	319483	15,30
	Dizajnerski okvir ■ nerjaveče jeklo ■ revizibilen (obrnjiv) za prilagajanje z barvo pokrivne rešetke	■ ACO Self Europoint plitvi ■ ACO Self Europoint globoki ■ ACO Self Europoint globoki/okrogli	319646	75,90
	Smradna zapora ■ višina vodnega stolpca 50 mm ■ nerjaveče jeklo	■ ACO Self Europoint globoki ■ ACO Self Europoint globoki/okrogli	319642	52,50
	Smradna zapora ■ višina vodnega stolpca 100 mm ■ nerjaveče jeklo	■ ACO Self Europoint globoki/okrogli	319643	56,70
	Smradna zapora ■ višina vodnega stolpca 50 mm ■ nerjaveče jeklo	■ ACO Self Europoint plitvi	132493	75,90
	Watersel tesnilna masa ■ za polimerni beton ■ 500 ml	■ ACO Self Europoint	74520	29,50
	Kljuka za dvig rešetk ■ za pokrivne rešetke in smradno zaporo ■ nerjaveče jeklo	■ ACO Self Europoint	319655	18,20

ACO XtraPoint

2

Prednosti

- Požiralnik iz kvalitetne umetne mase, brez korozije
- Modern dizajn pokrivne rešetke iz umetne mase
- Aretiranje pokrivne rešetke na dveh mestih
- Vedro za grobe nečistoče 1,1 l
- Povožno za osebna vozila razreda obremenitve B125 Kn

- Štirje načini postavljanja pokrivne rešetke z rotacijo za 90°
- Vertikalnen iztok v dno DN 100
- Pretok 4,5 l/sek
- Vedro za grobe nečistoče 1,1 l
- Za odvodnjavanje cca. 150 m²
- Nagrada Icinic Award 2017 v kategoriji inovativni proizvodi



Pregled

- 1 Telo požiralnika iz kvalitetne umetne mase, brez korozije
- 2 Povožno za osebna vozila
- 3 Enostavna vgradnja v nivoju zaključnega tlaka
- 4 Zaklep pokrivne rešetke na dveh mestih
- 5 Štirje položaji pokrivne rešetke z rotacijo za 90°
- 6 Štiri sidra za fiksiranje požiralnika v beton
- 7 Iztok v dno DN 100
- 8 Veliko vedro z ročajem za grobe nečistoče, volumen 1,1 l



Nasvet!



Odlična prilagodljivost tlakovanju!


Zaščitni rob požiralnika omogoča natančno izvedbo spoja s tlakom, z zasukom pokrivne rešetke za 90° pa lahko skoraj vedno sledite razporeditvi fug v tlaku.

Področja vgradnje

- odprte javne površine
- mestni parki
- cone za pešce
- šolska igrišča
- parkirni prostori



Opis proizvoda	Dimenzije			Art.št.	EUR brez DDV
	Dolžina	Širina	Višina		
	[mm]	[mm]	[mm]		
 Požiralnik s pokrivno rešetko iz umetne mase	250	250	205	319430	106,40
 Požiralnik z vroče cinkano mrežasto pokrivno rešetko	250	250	205	319433	172,30

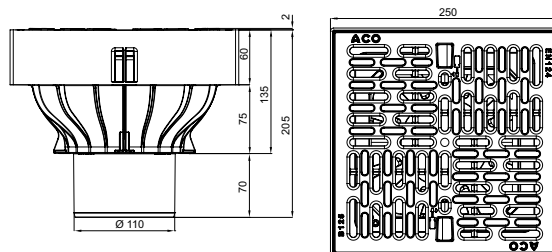

Pribor

Opis proizvoda	Namenjeno za	Art.št.	EUR brez DDV
 Telo požiralnika brez pokrivne rešetke	■ XtraPoint	319420	38,50
 Mrežasta rešetka ■ vroče cinkano jeklo	■ XtraPoint	319439	195,00
 Rešetka iz umetne mase ■ PP	■ XtraPoint	319452	46,50
 Vedro za nečistoče ■ 1,1 l ■ PP	■ XtraPoint	319483	15,30

Požiralnik za revizijo strešne vertikale

Opis proizvoda	Dimenzije			Art.št.	EUR brez DDV
	Dolžina	Širina	Višina		
	[mm]	[mm]	[mm]		
 Požiralnik za revizijo in odvodnjavanje strešne vertikale z vgrajeno suho smradno zaporo, ki preprečuje vračanje neprijetnih vonjav iz mestnega kanalizacijskega omrežja. Iztok DN 100, dovod od DN 125 do DN 75. Razred obremenitve K3. Narejeno iz UV stabilnega propilena, po SIST EN 1253.	305	155	235	CH325E	39,10

ACO AccuGully drenažni požiralnik

NOVO!

Prednosti

- Priklop na javno kanalizacijo ni potreben
- Brez poplavljenih območij
- Brez neprijetnih vonjav iz kanalizacije
- Enostavna vgradnja
- Estetski videz pokrivne rešetke

- Višina požiralnika 57,8 cm, notranji premer 20,0 cm
- Prostornina polnjenja 17,5 litrov
- Velikost okvirja za rešetko: 25 x 25 cm

- Telo požiralnika izdelano iz umentne mase
- Rešetka iz umetne mase
- Vključeno vedro za nečistoče

2



Pregled

- 1 Rešetka
- 2 Vedro za nečistoče
- 3 Perforirano drenažno telo
- 4 Dno požiralnika

Področja uporabe

- Okolica, dvorišča in vrtovi
- Zasebni dovozi



Opis proizvoda	Dimenzije		Art.št.	EUR brez DDV
	Višina	Notranji premer		
	[mm]	[mm]		
 Drenažni požiralnik s pokrivno rešetko iz umetne mase	585	200	81033	94,60

NOVO!

3

ACO VARIO 2.0 Sistem predpražnikov

Nov cenik, veljaven od 1. 7. 2025.



CLEAN
Čiščenje





Predpražniki

ACO Vario 2.0 sistem predpražnikov

Vario Light - Talno korito iz umetne mase	49
Aluminijasti okvir za predpražnike	49
Vario rešetke za strganje čevljev	50
Vario predpražniki za strganje čevljev	51
Indoor sistem za strganje čevljev za notranjo uporabo	53

ACO Vario 2.0 sistem predpražnikov za zunanjo in notranjo uporabo

Prednosti

- Različne komponente omogočajo sestavo različnih kombinacij
- Za vgradnjo zunaj in znotraj
- Enostavna vgradnja
- Poenostavljeno čiščenje
- Kombinacija polimernega betona in plastike - korito brez korozije

- Izbrani materiali za dolgo življenjsko dobo
- Vgradnja v nivoju tlaka oz. brez arhitektonskih ovir
- Pohodno
- Odtočna odprtina DN/OD 110 se lahko izbije
- Odtočni element z lovilcem listja in lovilcem vonjav na voljo kot dodatna oprema
- Edinstvena povezovalna tehnologija
- Zahvaljujoč priključnim sponkam (pribor) je potreben samo en odtočni priključek




Vario 2.0 hibridno korito z robom iz umetne mase

- Iz polimernega betona
- Zaščitni okvir iz umetne mase



Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina	Širina	Višina			
[mm]	[mm]	[mm]	[kos]		
600	400	80	1	3003044	61,60
600	600	80	1	3003043	77,10
750	500	80	1	3003042	77,10
1000	500	80	1	3003041	101,60

ACO Vario sistem predpražnikov 2.0

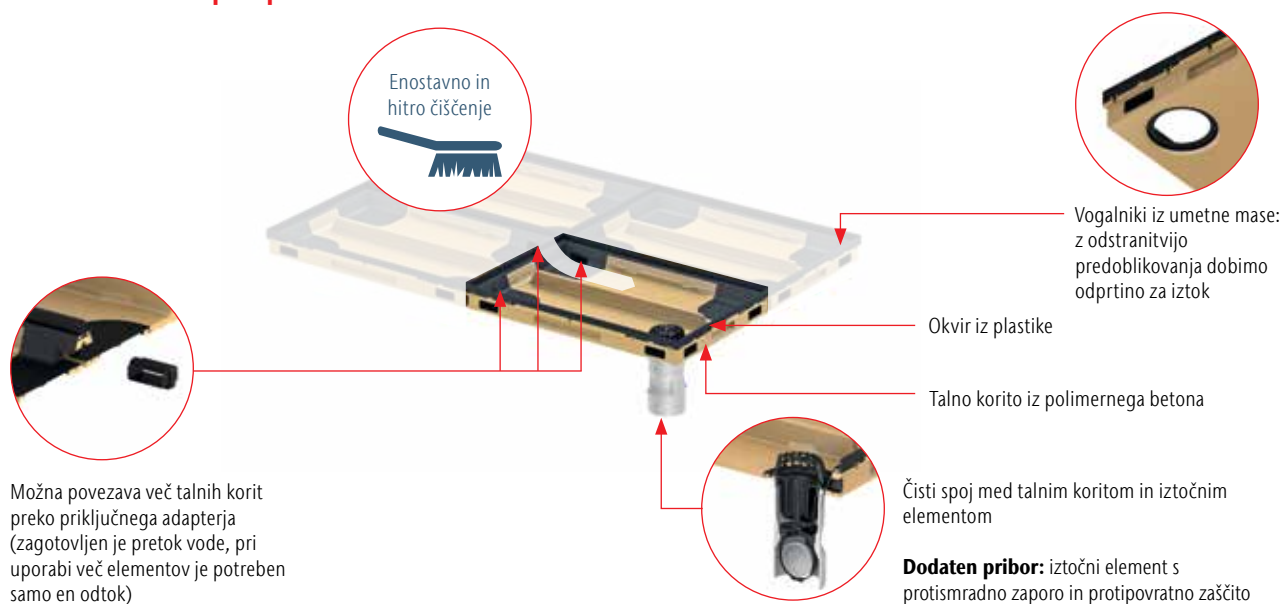

ACO Vario Light - Talno korito iz umetne mase

Vario korito iz umetne mase - Vario Light

- Iz PP
- Zaščitni okvir iz umetne mase



Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina	Širina	Višina			
[mm]	[mm]	[mm]	[kos]		
600	400	75	1	82400	25,10

Aluminijasti okvir za predpražnike

Aluminijasti okvir za predpražnike




- Za vgradnjo znotraj ali zunaj objekta
- 4 kos aluminijati profili s kotniki
- Barva: naravni aluminij



Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina	Širina	Višina			
[mm]	[mm]	[mm]	[kos]		
600	400	26,5	1	01995	45,20
600	600	26,5	1	3008890	50,70
750	500	26,5	1	01996	49,10
1000	500	26,5	1	01997	52,40






ACO Vario rešetke za strganje čevljev

- Za Vario 2.0 Hybrid talno korito
- Dejanske mere so 10 mm manjše od navedenih dimenzij
- Pokrivne rešetke in predpražniki so vgradni
- Predpražniki v različnih rips so samo za notranja področja in pokrita zunanja področja
- Vse variante so pohodne

	Material/ barva	Dimenzije		EM	Art. št.	EUR brez DDV
		Dolžina x širina	Višina			
		[mm]	[mm]	[kos]		
V - profil vroče cinkana kovinska mreža						
	Vroče cinkano jeklo	600 x 400	20	1	3003264	49,30
		600 x 600	20	1	3003263	74,70
		750 x 500	20	1	3003262	88,80
		1000 x 500	20	1	3003261	110,60
Mrežasta rešetka 30/10 B125 vroče cinkano jeklo						
	Vroče cinkano jeklo	600 x 400	20	1	3003268	179,20
		600 x 600	20	1	3003267	275,80
		750 x 500	20	1	3003266	305,50
		1000 x 500	20	1	3003265	365,30
Dizajn pokrivna nerjaveča rešetka						
	Nerjaveče jeklo 1.4301	600 x 400	20	1	3005503	169,70
		600 x 600	20	1	3005505	215,60
		750 x 500	20	1	3005509	238,30
		1000 x 500	20	1	3005511	322,80

ACO Vario predpražniki za strganje čevljev

- Za Vario 2.0 Hybrid talno korito
- Dejanske mere so 10 mm manjše od navedenih dimenzij
- Pokrivne rešetke in predpražniki so vgradni
- Predpražniki v različnih rips so samo za notranja področja in pokrita zunanja področja
- Vse variante so pohodne

	Material/ barva	Dimenzije		EM	Art. št.	EUR brez DDV
		Dolžina x širina	Višina			
		[mm]	[mm]	[kos]		
Klobučevina						
	Antrazit	600 x 400	20	1	3008432	114,00
		600 x 600	20	1	3008311	154,80
		750 x 500	20	1	3008434	166,70
		1000 x 500	20	1	3008435	208,33
	Svetlo siva	600 x 400	20	1	3008436	114,00
		600 x 600	20	1	3008312	236,60
		750 x 500	20	1	3008438	166,70
		1000 x 500	20	1	3008439	208,30
Guma						
	Črna	600 x 400	20	1	3008433	135,20
		600 x 600	20	1	3008310	203,00
		750 x 500	20	1	3008437	211,00
		1000 x 500	20	1	3008441	257,00
Klobučevina s krtačo						
	Antrazit	600 x 400	20	1	3008440	156,90
		600 x 600	20	1	3008313	214,50
		750 x 500	20	1	3008442	213,50
		1000 x 500	20	1	3008443	258,90
Klobučevina s ščetkami						
	Svetlo siva	600 x 400	20	1	3008444	167,20
		600 x 600	20	1	3008314	260,00
		750 x 500	20	1	3008446	266,00
		1000 x 500	20	1	3008447	307,80
Outdoor						
	Antrazit	600 x 400	20	1	3008420	176,70
		600 x 600	20	1	3008421	256,50
		750 x 500	20	1	3008422	303,00
		1000 x 500	20	1	3008423	315,00

Pribor

	Opis	Primerno za	Art. št.	EUR brez DDV
	Priključek za pretok vode	■ Vario 2.0 talno korito z robom iz umetne mase	3003279	2,80
	Iztočni priključek z košaro za lovljenje listja	■ Vario 2.0 talno korito z robom iz umetne mase	3005092	20,90
	Protismradna zapora	■ Vario 2.0 talno korito z robom iz umetne mase	310073	8,40
	Protipovratni vložek	■ Vario 2.0 talno korito z robom iz umetne mase	310068	45,00
	U-profil za nadgradnjo □ dolžina 400 mm	■ Predpražniki za strganje čevljev 600 x 400 mm	3008448	30,30
	U-profil za nadgradnjo □ dolžina 500 mm	■ Predpražniki za strganje čevljev 1000 x 500 mm	3008450	35,10
	U-profil za nadgradnjo □ dolžina 600 mm	■ Predpražniki za strganje čevljev 600 x 600 mm	3008453	39,30

Indoor sistem za strganje čevljev za notranjo uporabo

Prednosti

- Enostavna vgradnja zaradi nizke višine
- Za vgradnjo v notranjih prostorih
- Poseg v estrih ni potreben
- Vgradnja v nivoju zaključnega tlaka
- Izbrani materiali z dolgo življenjsko dobo
- Vgradnja v nivoju tlaka oz. brez arhitektonskih ovir
- Pohodno

Klobučevina (antracit) z aluminijastim okvirjem




Dimenzije			Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina	Širina	Višina		
[mm]	[mm]	[mm]		
600	400	12	37250	118,40
750	500	12	37255	151,10

Klobučevina (siva) z aluminijastim okvirjem



Dimenzije			Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina	Širina	Višina		
[mm]	[mm]	[mm]		
600	400	12	37251	118,40
750	500	12	37256	151,10

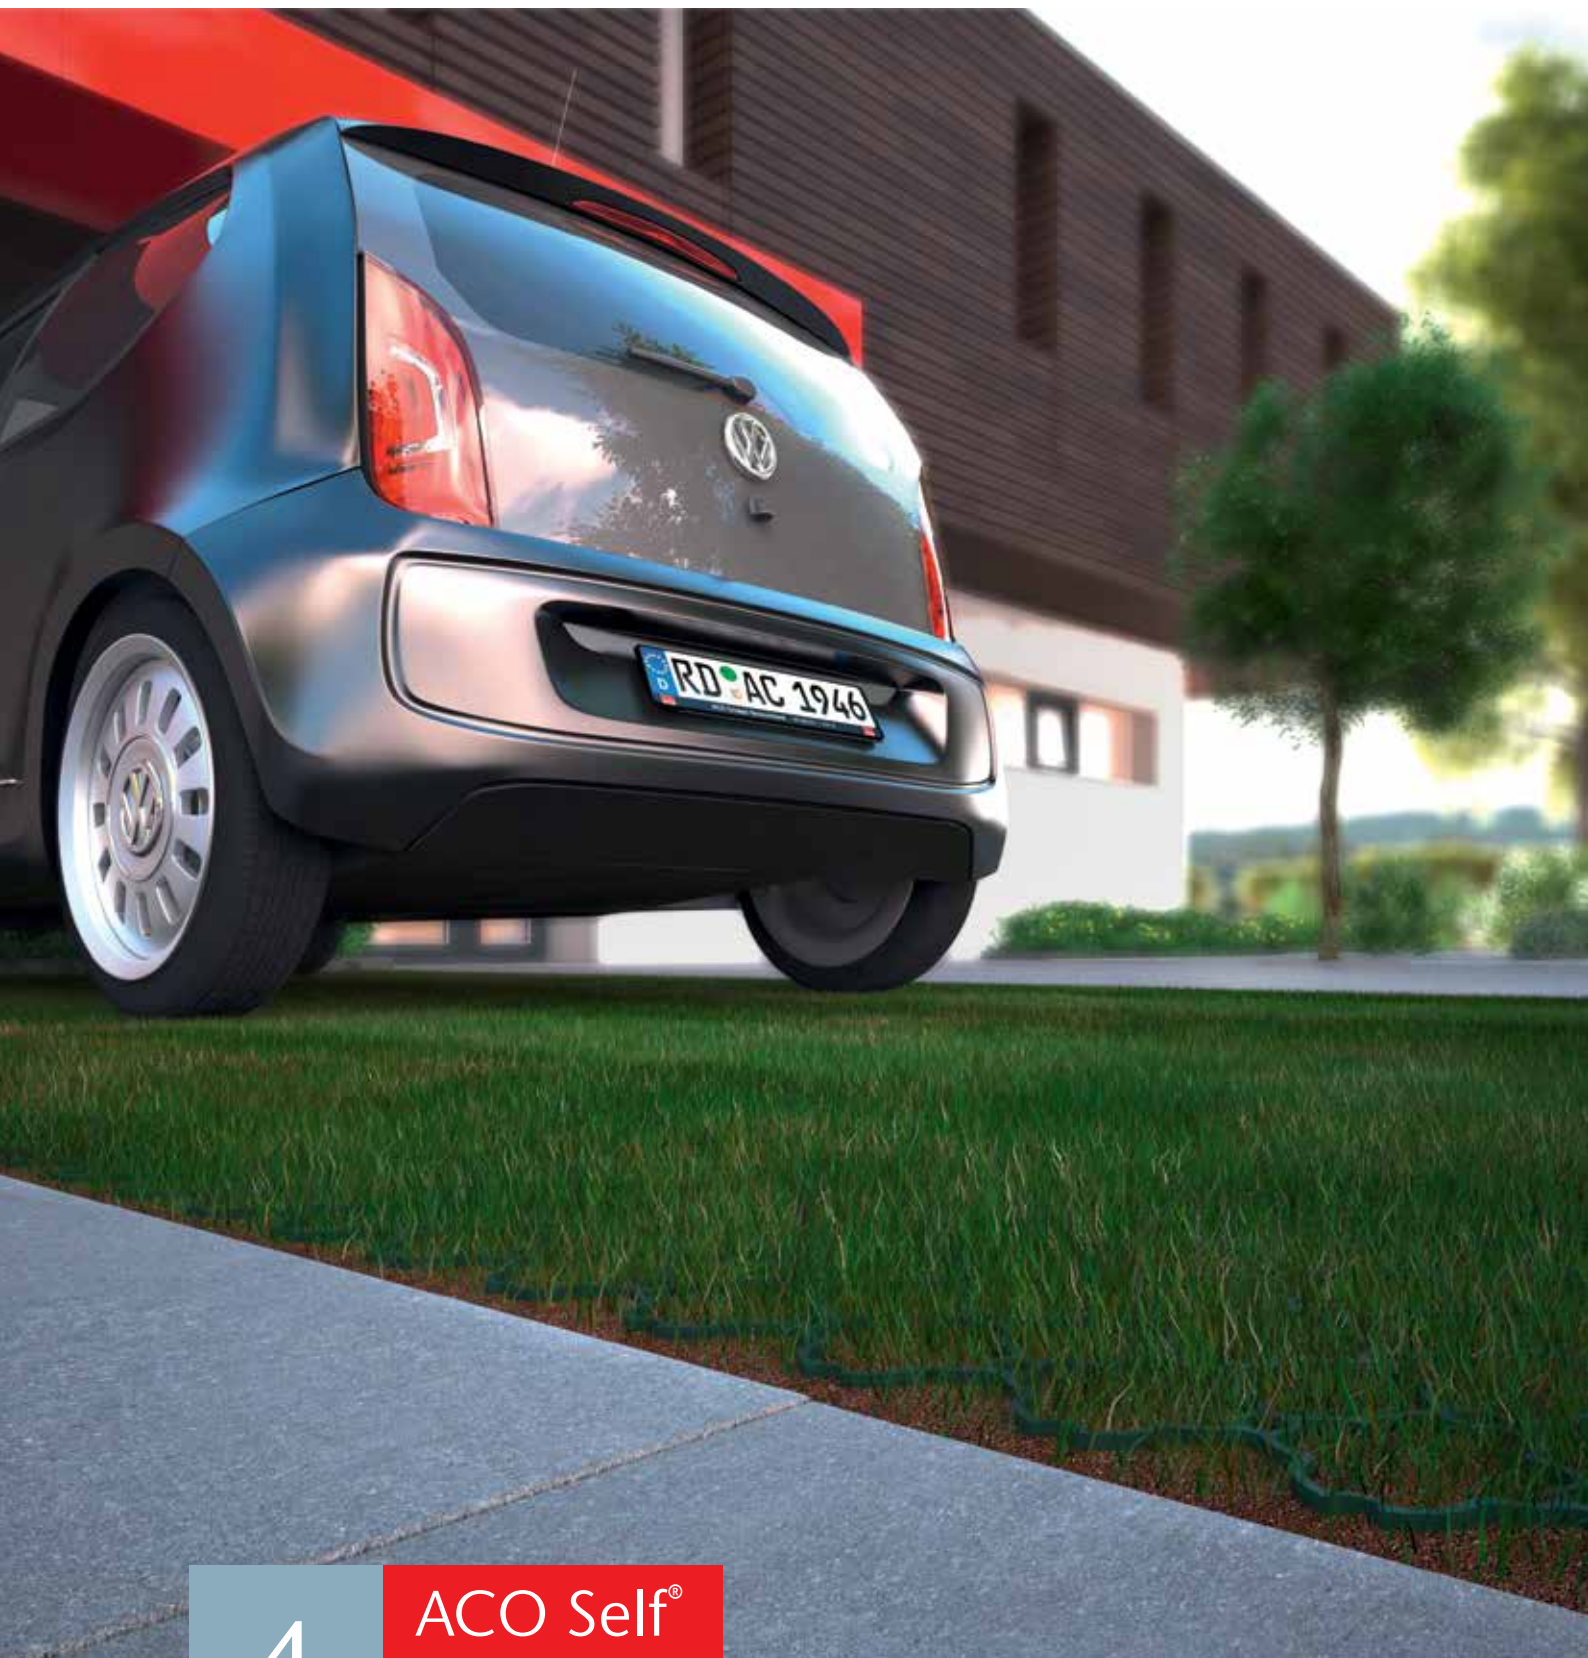

4

ACO Self® Utrjevanje površin

Nov cenik, veljaven od 1. 7. 2025.

REUSE
Odvajanje in
ponovna uporaba



Utrjevanje površin

ACO Self travne rešetke	56
ACO Self gramozna stabilizacija	58

ACO Self travne rešetke

Prednosti


- Omogočajo izdelavo vodopropustnih, občasno povoznih in zelenih površin
- Material: recikliran polietilen
- Florentinski design
- Enostavno rokovanje zaradi nizke teže pribl. 5 kg/m²

- Nosilnost do 250 t/m² po DIN/EN ISO 604
- Primerno za občasno povozne površine in naklon do 5 % brez dodatnega sidranja - od 5 - 10 % s sidranjem
- Potreba 4,42 kos/m²
- Možna zapolnitev celične strukture s peskom ali prodcem, kot alternativa ozelenitvi
- Markerji za označevanje parkirnih mest
- ACO Self travne rešetke niso primerne za uporabo v konjeniških centrih in jahalnih arenah.



Travna rešetka

Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]	[kos]		
580	390	38	112	81071	5,50
580	390	38	220	81070	5,50

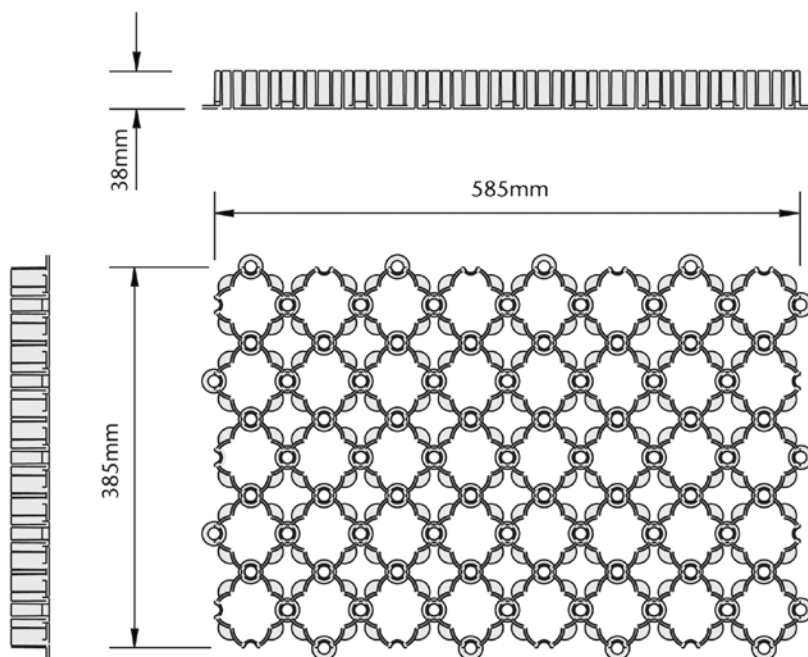



Pribor

	Opis	Uporabno za	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Markerji za označevanje parkirnih mest (10 kos) ■ Barva: bela ■ Material: umetna masa ■ Za markiranje 1 m	■ Travna rešetka	1	81072	9,50
	Žebelj za pritrditev rešetk (50 kos) ■ Dolžina 18 cm, Ø6 cm	■ Travna rešetka	1	81703	24,00

Utrjene in vodoprepustne površine

Utrjevanje gramoznih površin

- Stabilna in vodoprepustna površina
- Padavinska voda ponikne na licu mesta
- Srbimo za višji nivo podtalnice
- Odvajanje padavinske vode kot pri zatesnjenih, vodoneprepustnih površinah ni potrebno.




eco

Plošče za gramozno stabilizacijo so lep pokazatelj, da se funkcionalen izdelek in trajnostna proizvodnja ne rabita izključevati. Satovju podobna selična struktura je namreč izdelana iz 100% reciklirane umetne mase (PP).

Gramozna stabilizacija omogoča izvedbo utrjenih in hkrati vodoprepustnih površin, ki pripomorejo k zvišanju podtalnice. V kombinaciji z recikliranim materialom pa dobi vaš projekt tudi boljši ogljični odtis ter hkrati pripomore k zmanjšanju plastičnih odpadkov.

Vodoprepustna površina

Brez kolesnic

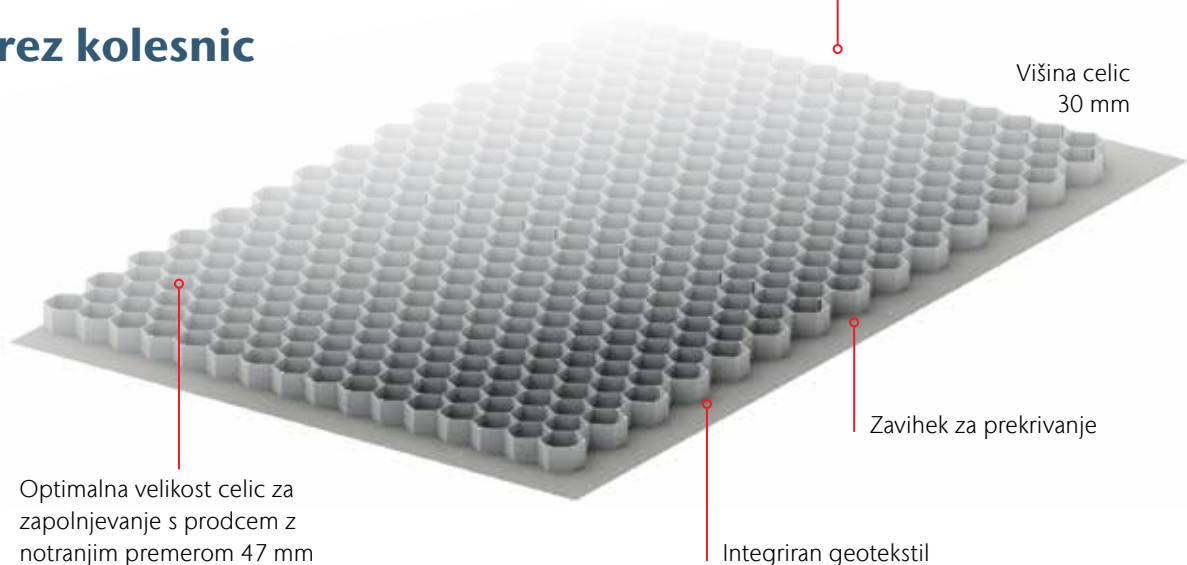

Integrirana podloga iz geotekstila deluje kot ločevalni sloj med polnilom in podlago, preprečuje rast plevla ter hkrati omogoča ponikanje deževnice, s čimer lahko privarčujemo pri komunalnih dajatvah povezanih z odvajanjem padavinskih vod.

ACO Self gramozna stabilizacija

Prednosti


- ACO Self sistem za ekološko stabilizacijo gramoza je inovativen proizvod za utrjevanje gramoznih in prodnatih površin.
- Talne rešetke iz polipropilena s heksagonalno, satovju podobno celično strukturo, dajejo prodnatim in peščenim površinam, kot so dovozi, parkirišča, dvorišča, ravne strehe in podobno, stabilno in trdo podlago.
- Skrbno položene predstavljajo osnovo za utrjeno in vodopropustno pohodno ali povozno površino.
- Zapolnjene z okrasnim kamenjem ali peskom pa dajejo površinam individualen izgled.

- Pohodno in povozno za kolesa in osebna vozila
- Primerna podlaga za vrtno pohištvo
- Brez kolesnic, lukenj in neravnin
- Vodopropustno
- Enostavna vgradnja in vzdrževanje
- Satje iz 100% recikliranega polipropilena
- Barva: siva, UV obstojno
- Premer celice: 42 mm
- Poraba polnila ca. 50 l oz. 80 kg/m²
- Za naklone do 10%
- Nosilnost: do 300 t/m² (zapolnjena struktura)
- Barva: siva, UV obstojno
- Geotekstil: 30 g/m²
- Potreba 2,36 kos/m²
- Primerno za granulat 8-16 mm



Opis	Dimenzije			Barva	EM	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]				
Gramozna stabilizacijska rešetka eco S	800	600	30	siva	68	281090	6,40



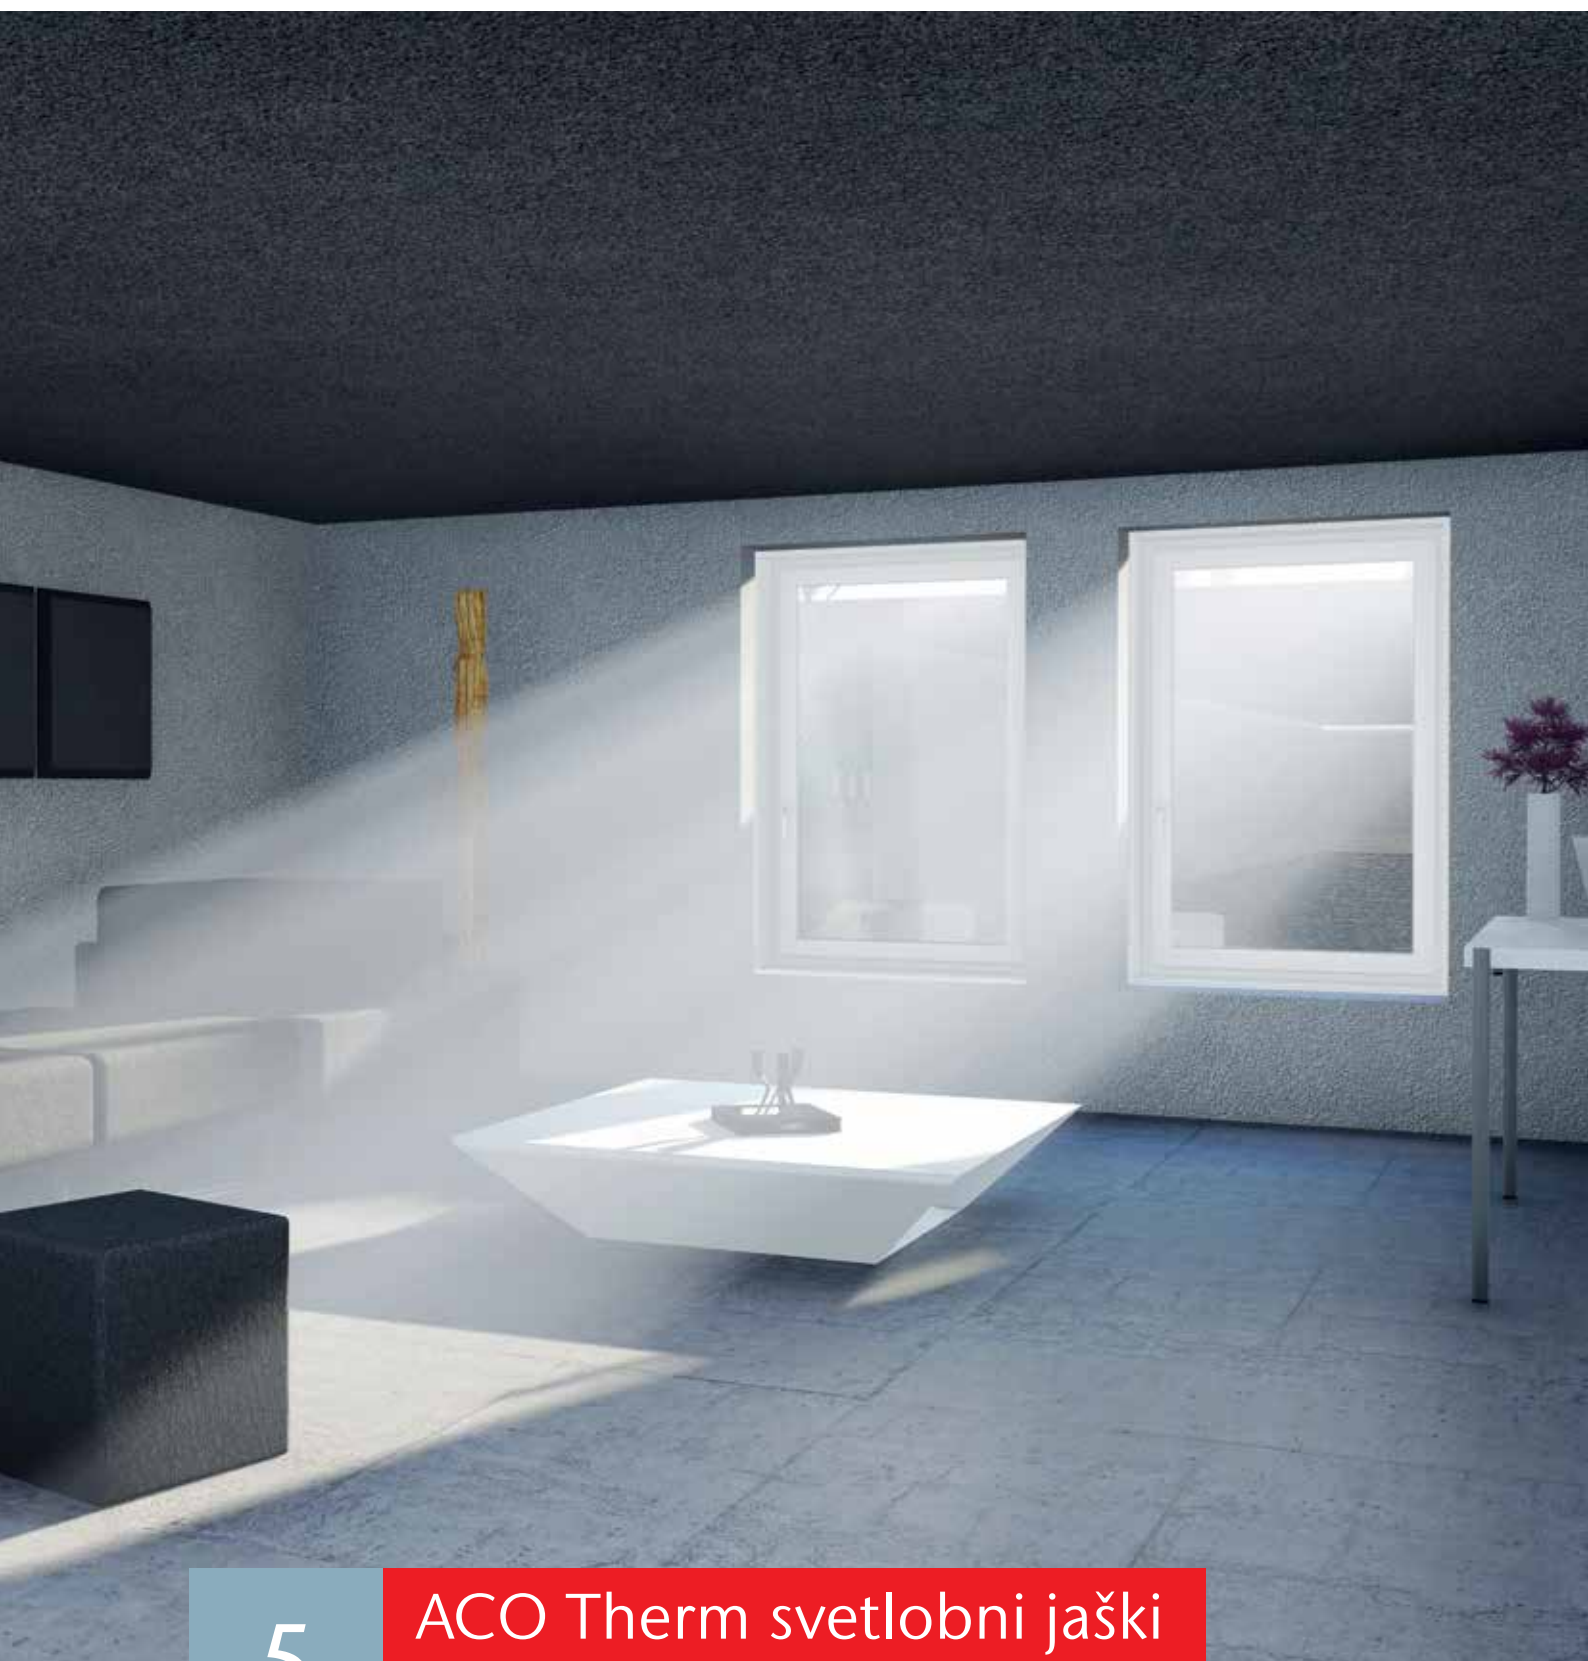

5

ACO Therm svetlobni jaški & kletna okna

Nov cenik, veljaven od 1. 7. 2025.

HOLD
Zadrževanje



Svetlobni jaški in kletna okna

ACO Therm svetlobni jaški	62
ACO Therm nastavni elementi	64
Pomoč pri izbiri pribora za montažo	66
Pribor za montažo	68
Ostali pribor	71
Pokrovi za svetlobne jaške	74
Prezračevalni jaški	76
Kletna okna	78

Svetlobni jaški - kompleti

Prednosti

- Komplet sestavljajo: telo svetlobnega jaška, pokrivna rešetka in pribor za standardno montažo
- Možna nadgradnja s sistemskimi dodatki
- Pohodne in povozne izvedbe

- Material :
40 - (PP-GF), razen 125 x 100 x 40 (GFK) 60 in 70 (GFK)
- Različne dimenzije in oblike pokrivnih rešetak
- Pokrivno rešetko vedno vstavimo v jašek pred montažo.




Pokrivna rešetka		EM	Art. št.	EUR
Variante	Izvedba	[kos]		brez DDV
Dimenzije: 80 x 60 x 40, vključno s priborom za montažo art. št. 375036				
Navadna kovinska rešetka	pohodna do 1,5 kN	25	375581	193,60
Mrežasta rešetka 30/30	pohodna do 1,5 kN	25	375582	203,40
Mrežasta rešetka 30/10	pohodna do 1,5 kN	25	375583	223,50
Mrežasta rešetka 30/10	povozna do 9 kN	25	375584	233,60
Dimenzije: 100 x 60 x 40, vključno s priborom za montažo art. št. 35595 (pohodno), 35598 (povozno)				
Navadna kovinska rešetka	pohodna do 1,5 kN	25	35601	203,40
Mrežasta rešetka 30/30	pohodna do 1,5 kN	25	35605	213,80
Mrežasta rešetka 30/10	pohodna do 1,5 kN	25	35609	219,70
Mrežasta rešetka 30/10	povozna do 9 kN	25	35613	255,10
Dimenzije: 100 x 100 x 40, vključno s priborom za montažo art. št. 375036				
Navadna kovinska rešetka	pohodna do 1,5 kN	25	375585	225,90
Mrežasta rešetka 30/30	pohodna do 1,5 kN	25	375586	225,90
Mrežasta rešetka 30/10	pohodna do 1,5 kN	25	375587	242,60
Mrežasta rešetka 30/10	povozna do 9 kN	25	375588	279,30
Dimenzije: 100 x 130 x 40, vključno s priborom za montažo art. št. 375036				
Navadna kovinska rešetka	pohodna do 1,5 kN	20	375589	248,40
Mrežasta rešetka 30/30	pohodna do 1,5 kN	20	375590	253,30
Mrežasta rešetka 30/10	pohodna do 1,5 kN	20	375591	268,70
Mrežasta rešetka 30/10	povozna do 9 kN	20	377592	316,70
Dimenzije: 125 x 100 x 40, vključno s priborom za montažo art. št. 35595 (pohodno), 35598 (povozno)				
Navadna kovinska rešetka	pohodna do 1,5 kN	30	35904	302,10
Mrežasta rešetka 30/30	pohodna do 1,5 kN	30	35905	306,50
Mrežasta rešetka 30/10	pohodna do 1,5 kN	30	35906	327,70
Mrežasta rešetka 30/10	povozna do 9 kN	30	35907	410,30
Dimenzije: 100 x 100 x 60, vključno s priborom za montažo art. št. 375036				
Navadna kovinska rešetka	pohodna do 1,5 kN	25	375008	319,90
Mrežasta rešetka 30/30	pohodna do 1,5 kN	25	375009	352,10
Mrežasta rešetka 30/10	pohodna do 1,5 kN	25	375010	425,00
Mrežasta rešetka 30/10	povozna do 9 kN	25	375011	439,20
Dimenzije: 100 x 130 x 60, vključno s priborom za montažo art. št. 375036				
Navadna kovinska rešetka	pohodna do 1,5 kN	25	375012	357,80
Mrežasta rešetka 30/30	pohodna do 1,5 kN	25	375013	388,70
Mrežasta rešetka 30/10	pohodna do 1,5 kN	25	375014	463,10
Mrežasta rešetka 30/10	povozna do 9 kN	25	375015	477,00

Za pogosto pohodne površine priporočamo mrežasto pokrivno rešetko, okenca 30/10 mm.
Pribor za montažo na toplotno izolacijo na str. → 50, 51, 52

Pokrivalna rešetka		EM	Art. št.	EUR
Variante	Izvedba	[kos]		brez DDV
Dimenzije: 125 x 130 x 60, vključno s priborom za montažo art. št. 375036				
Navadna kovinska rešetka	pohodna do 1,5 kN	12	375016	412,20
Mrežasta rešetka 30/30	pohodna do 1,5 kN	12	375017	481,70
Mrežasta rešetka 30/10	pohodna do 1,5 kN	12	375018	541,50
Mrežasta rešetka 30/10	povozna do 9 kN	12	375019	559,90
Dimenzije: 150 x 100 x 70, vključno s priborom za montažo art. št. 38775				
Navadna kovinska rešetka	pohodna do 1,5 kN	1	38776	1.075,80
Mrežasta rešetka 30/30	pohodna do 1,5 kN	1	38777	1.075,80
Mrežasta rešetka 30/10	pohodna do 1,5 kN	1	38778	1.100,30
Dimenzije: 150 x 150 x 70, vključno s priborom za montažo art. št. 38775				
Navadna kovinska rešetka	pohodna do 1,5 kN	1	38779	1.251,90
Mrežasta rešetka 30/30	pohodna do 1,5 kN	1	38780	1.251,90
Mrežasta rešetka 30/10	pohodna do 1,5 kN	1	38781	1.280,60
Dimenzije: 200 x 100 x 70, vključno s priborom za montažo art. št. 38775				
Navadna kovinska rešetka	pohodna do 1,5 kN	1	38782	1.796,40
Mrežasta rešetka 30/30	pohodna do 1,5 kN	1	38783	1.796,40
Mrežasta rešetka 30/10	pohodna do 1,5 kN	1	38784	1.866,20
Dimenzije: 200 x 150 x 70, vključno s priborom za montažo art. št. 38775				
Navadna kovinska rešetka	pohodna do 1,5 kN	1	38785	1.993,30
Mrežasta rešetka 30/30	pohodna do 1,5 kN	1	38786	1.993,30
Mrežasta rešetka 30/10	pohodna do 1,5 kN	1	38787	2.091,20

Dimenzije

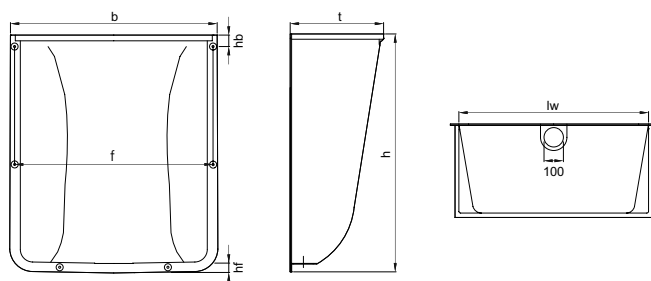

Nazivne dimenzije			Dimenzije						
Š x V x G	Za širino okna do ...	Mere pokrivne rešetke	b	f	hb	hf	t	h	lw
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]
80 x 60 x 40	80	80 x 40	97,0	91,6	8,0	5,0	43,5	67,1	80,6
100 x 60 x 40	100	104 x 40	112,0	108,0	6,5	6,5	43,0	66,6	100,8
100 x 100 x 40	100	104 x 40	116,4	111,0	8,0	5,0	43,0	106,3	100,6
100 x 130 x 40	100	104 x 40	116,4	111,0	8,0	5,0	43,0	136,3	100,6
125 x 100 x 40	125	134 x 40	143,0	138,0	6,5	6,5	43,0	107,4	131,0
100 x 100 x 60	100	104 x 60	116,4	111,0	8,0	5,0	63,0	106,3	100,9
100 x 130 x 60	100	104 x 60	116,4	111,0	8,0	5,0	63,0	136,3	100,9
125 x 130 x 60	125	134 x 60	146,4	141,0	8,0	5,0	63,0	136,3	131,4
150 x 100 x 70	150	166,5 x 70	175,4	170,0	7,5	5,5	73,0	109,3	159,5
150 x 150 x 70	150	166,5 x 70	176,4	170,6	7,5	5,5	73,0	159,1	159,5
200 x 100 x 70	200	216,5 x 70	225,4	219,8	7,5	5,5	73,0	108,9	209,0
200 x 150 x 70	200	216,5 x 70	225,4	219,8	7,5	5,5	73,0	159,3	209,0

Nastavni elementi s priborom za standardno montažo

Prednosti

- Izdelano iz stabilnega več komornega profila
- Zgornji zaključni rob v sivi barvi
- Fiksna in višinsko nastavljiva izvedba
- Bočna stranica kratka ali dolga (individualno prilagodljiva)

- Material: PVC
- Pri vgradnji samo enega nastavnega elementa se ta lahko privijači samo v svetlobni jašek.
- Fiksni nastavni elementi se morajo privijačiti na zid ali toplotno izolacijo.
- Povožni nastavni elementi se morajo privijačiti na zid.
- 2 fiksna nastavna elementa 40 sta lahko povezna.
- 1 fiksni nastavni element 60 je lahko povezen.
- Vgradimo lahko maksimalno 3 nastavne elemente 40/60, ki pa so pohodni.
- Na svetlobne jaške 70 lahko vgradimo samo 1 nastavni element.



Povišanje oz. višinska nastavljivost v cm

Nastavni elementi	1 fiksni	2 fiksna	3 fiksni	1 fiksni in 1 višinsko nastavljiv	2 fiksna in 1 višinsko nastavljiv
(NE)	NE	NE	NE	NE	NE
40ka globina	27,5	52,5	77,5	30,5 do 58,0	55,5 do 82,5
60ka globina	27,0	52,0	77,0	30,0 do 57,5	55,0 do 82,0
70ka globina	27,0			ni možno	

Nastavni elementi - kompleti

Nastavni element	Za svetlobni jašek globine		Dimenzije		EM	Art. št.	EUR brez DDV
	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[kos]		
Višinsko nastavljiv: 3 cm - 30 cm							
	40	40	80	34	1	315900	110,90
			100	34	1	315901	116,80
			125	34	1	315902	128,20
Fiksna višina: 27,5 cm							
	40	40	80	27,5	1	315911	146,50
			100	27,5	1	315912	155,20
			125	27,5	1	315913	191,80
Višinsko nastavljiv: 3 cm - 30 cm							
	60	60	100	34	1	315907	149,40
			125	34	1	315908	158,70
Fiksna višina: 27,5 cm							
	60	60	100	28	1	315918	174,10
			125	28	1	315919	209,20
Višinsko nastavljiv: 3 cm - 30 cm							
	70	70	150	34	1	315906	200,30
Fiksna višina: 27,5 cm							
	70	70	150	27	1	315917	291,00
			200	27	1	315931	337,80

- Višinsko nastavljivi nastavni elementi so izključno pohodni.
- Enega na drugega lahko vgradimo maksimalno 3 fiksne nastavne elemente.
- Alternativno 2 fiksna in 1 višinsko nastavljiv. Obe izvedbi sta izključno pohodni.
- Pri globini 70 cm lahko vgradimo samo 1 nastavni element.

Pomoč pri izbiri pribora za montažo

Montaža direktno na zid



Svetlobni jašek	Zid- izvedba	Pohodno	Povozno
80 x 60 x 40	Betonski zid	375036	375036
	Opečni zid	35595	ni možno
100 x 60 x 40	Betonski zid	35595	35598
	Opečni zid	35595	ni možno
100 x 100 x 40	Betonski zid	375036	375036
	Opečni zid	35595	ni možno
100 x 130 x 40	Betonski zid	375036	375036
	Opečni zid	35834	ni možno
125 x 100 x 40	Betonski zid	35595	35598
	Opečni zid	35595	ni možno
100 x 100 x 60	Betonski zid	375036	375036
	Opečni zid	35595	ni možno
100 x 130 x 60	Betonski zid	375036	375036
	Opečni zid	35595	ni možno
125 x 130 x 60	Betonski zid	375036	375036
	Opečni zid	35595	ni možno
150 x 100 x 70	Betonski zid	38775	ni možno
	Opečni zid	375144 + 375146	ni možno
150 x 150 x 70	Betonski zid	38775	ni možno
	Opečni zid	375144 + 375146	ni možno
200 x 100 x 70	Betonski zid	38775	ni možno
	Opečni zid	375144 + 375146	ni možno
200 x 150 x 70	Betonski zid	38775	ni možno
	Opečni zid	375144 + 375146	ni možno

Pomoč pri izbiri pribora za montažo


Svetlobni jašek	Zid- izvedba	do 60 mm	do 100 mm	do 140 mm	do 160 mm	do 180 mm	do 200 mm	do 240 mm	do 300 mm
80 x 60 x 40	Betonski zid	375038	375038	375039	375040	375041	375041	375042	375042
	Opečni zid	35834	375142	375143	375144 + 375146	375144 + 375146	375145 + 375146	375145 + 375146	
100 x 60 x 40	Betonski zid	35834	35667	315805	315806	35666	35666	380424	380425
	Opečni zid	35834	375142	375143	375144 + 375146	375144 + 375146	375145 + 375146	375145 + 375146	
100 x 100 x 40	Betonski zid	375038	375038	375039	375040	375041	375041	375042	375042
	Opečni zid	35834	375142	375143	375144 + 375146	375144 + 375146	375145 + 375146	375145 + 375146	
100 x 130 x 40	Betonski zid	375038	375038	375039	375040	375041	375041	375042	375042
	Opečni zid	35834	375142	375143	375144 + 375146	375144 + 375146	375145 + 375146	375145 + 375146	
125 x 100 x 40	Betonski zid	35834	35667	315805	315806	35666	35666	380424	380425
	Opečni zid	35834	375142	375143	375144 + 375146	375144 + 375146	375145 + 375146	375145 + 375146	
100 x 100 x 60	Betonski zid	375038	375038	375039	375040	375041	375041	375042	375042
	Opečni zid	35834	375142	375143	375144 + 375146	375144 + 375146	375145 + 375146	375145 + 375146	
100 x 130 x 60	Betonski zid	375038	375038	375039	375040	375041	375041	375042	375042
	Opečni zid	35834	375142	375143	375144 + 375146	375144 + 375146	375145 + 375146	375145 + 375146	
125 x 130 x 60	Betonski zid	375038	375038	375039	375040	375041	375041	375042	375042
	Opečni zid	35834	375142	375143	375144 + 375146	375144 + 375146	375145 + 375146	375145 + 375146	
150 x 100 x 70	Betonski zid	380420	380420	380421	380422	380423	380423	380424	380425
	Opečni zid	375144 + 375146	375144 + 375146	375144 + 375146	375144 + 375146	375144 + 375146	2x 375145 + 1x 375146	2x 375145 + 1x 375146	
150 x 150 x 70	Betonski zid	380420	380420	380421	380422	380423	380423	380424	380425
	Opečni zid	375144 + 375146	375144 + 375146	375144 + 375146	375144 + 375146	375144 + 375146	2x 375145 + 1x 375146	2x 375145 + 1x 375146	
200 x 100 x 70	Betonski zid	380420	380420	380421	380422	380423	380423	380424	380425
	Opečni zid	375144 + 375146	375144 + 375146	375144 + 375146	375144 + 375146	375144 + 375146	2x 375145 + 1x 375146	2x 375145 + 1x 375146	
200 x 150 x 70	Betonski zid	380420	380420	380421	380422	380423	380423	380424	380425
	Opečni zid	375144 + 375146	375144 + 375146	375144 + 375146	375144 + 375146	375144 + 375146	2x 375145 + 1x 375146	2x 375145 + 1x 375146	

Pribor za montažo

Montaža direktno na zid

	Rešetka	Za svetlobne jaške	Montaža na ...	Art.št.	Cena
	obremenitev	Globine			
		[cm]			[EUR]
	Pohodno	40 / 60	Betonski zid	35595	11,80
	Pohodno	40 / 60	Betonski zid	35598	18,90
	Pohodno/Povozna	40 / 60	Betonski zid	375036	31,60
	Pohodna	70	Betonski zid	38775	19,70


Montaža na toplotno izolacijo -betonski zid

	Rešetka	Za svetlobne jaške	Za debelino izolacije do ...	Montaža na ...	Art.št.	Cena
	obremenitev	Globine				
		[cm]	[mm]			[EUR]
	Pohodno	40/60	60	Betonski zid	35834	12,30
	Pohodno	40/60	100	Betonski zid	35667	21,90
	Pohodno	40/60	140	Betonski zid	315805	38,30
	Pohodno	40/60	160	Betonski zid	315806	46,00
	Pohodno	40/60	200	Betonski zid	35666	51,50
	Pohodno	40/60	240	Betonski zid	380424	85,00
	Pohodno	40/60	300	Betonski zid	380425	106,00

Montaža na toplotno izolacijo -betonski zid

	Rešetka	Za svetlobne jaške	Za debelino izolacije do ...	Montaža na ...	Art.št.	Cena
	obremenitev	Globine				
		[cm]	[mm]			
	Pohodno	40/60	100	Betonski zid	375038	45,90
	Pohodno	40/60	140	Betonski zid	375039	51,50
	Pohodno	40/60	160	Betonski zid	375040	53,00
	Pohodno	40/60	200	Betonski zid	375041	59,40
	Pohodno	40/60	300	Betonski zid	375042	74,50
	Pohodno	70	100	Betonski zid	380420	32,00
	Pohodno	70	140	Betonski zid	380421	46,90
	Pohodno	70	160	Betonski zid	380422	54,80
	Pohodno	70	200	Betonski zid	380423	69,50
	Pohodno	70	240	Betonski zid	380424	85,00
	Pohodno	70	300	Betonski zid	380425	106,00

Montaža na toplotno izolacijo -opečni zid

	Rešetka	Za svetlobne jaške	Za debelino izolacije do ...	Montaža na ...	Art.št.	Cena
	obremenitev	Globine				
		[cm]	[mm]			[EUR]
	Pohodno	40/60	60	Opečni zid	35834	12,30
	Pohodno	40/60	80/100	Opečni zid	375142	63,30
	Pohodno	40/60	120/140	Opečni zid	375143	88,10
	Pohodno	40/60/70	160/180	Opečni zid	375144	63,30
	Pohodno	40/60	200/240	Opečni zid	375145	81,50

Pribor

	Opis	Primerno . . .	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Iztočni kos z lovilec listja	za vse svetlobne jaške	1	310069	20,90
	Iztočni kos s sifonom in lovilec listja	za vse svetlobne jaške	1	310079	29,20
	Sifon (za Art. 310060 in Art. 310079)	za vse svetlobne jaške	1	310073	8,40
	Iztočni kos s protipovratno zaporo, sifonom in lovilec listja	za vse svetlobne jaške	1	310060	71,20
	Protipovratna enota za protipovratno zaporo	za vse svetlobne jaške	1	310068	45,00
	Čep za iztok z možnostjo odprtja	za vse svetlobne jaške	1	35583	30,30
	Čep za popolno zaprtje iztoka (za naknadno vgradnjo)	za vse svetlobne jaške	1	35665	65,80
	ACO Profix tesnilna masa	Poraba: cca. 2 kartuši na svetlobni jašek	1	37109	60,40


Opis		Primerno . . .	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
 Spiralni vložek ■ Iz umetne mase ■ Za montažo pokrova iz ESG stekla na toplotno izolacijo ■ Potreba po pokrovu: 80ka: 4 kos 100ka: 5 kos 125ka: 6 kos		■ Za vse svetlobne jaške	1	315816	4,40
 Zaščitni okvir iz nerjavečega jekla		Svetlobni jaški:			
		■ 80 x 60 x 40 cm	1	35590	67,10
		■ Izbirno v velikostih:			
		100 x 60 x 40 cm	1	35591	69,60
		100 x 100 x 40 cm	1		
		100 x 130 x 40 cm	1		
		125 x 100 x 40 cm	1	35901	72,40
		■ Izbirno v velikostih:			
 Protivlomno varovalo		100 x 100 x 60 cm	1	375049	88,40
		100 x 130 x 60 cm	1	375050	92,80
		125 x 130 x 60 cm	1		
		za vse svetlobne jaške	1	10106	7,20



Zaščitni okvir (iz nerjavečega jekla) se lahko na svetlobni jašek montira naknadno.


Primeri montaže svetlobnega jaška in nastavnega elementa

1 višinsko nastavljen nastavni element na svetlobni jašek – pohodno

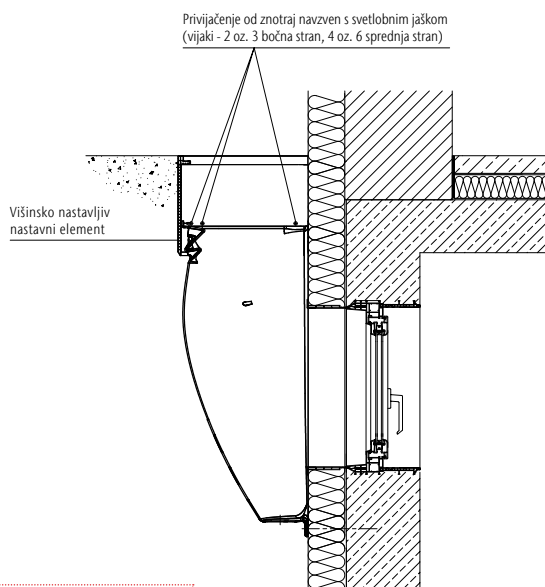


Montaža brez toplotnih mostov

1 višinsko nastavljen nastavni element in 1 fiksni nastavni element – pohodno. Montaža na toplotno izolacijo

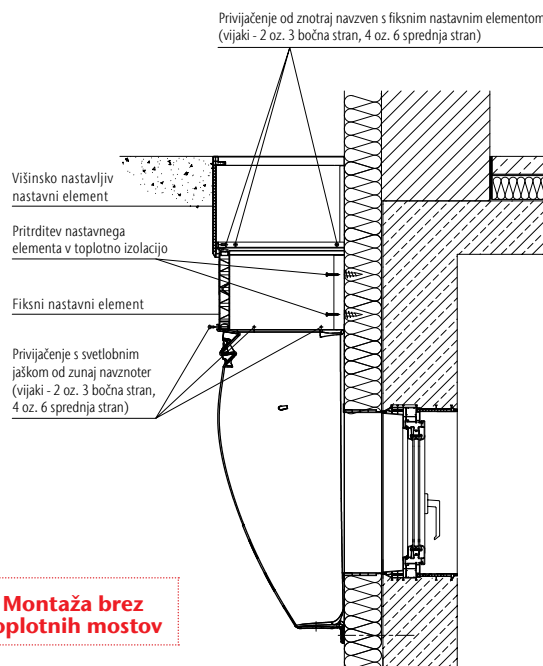


Montaža brez toplotnih mostov

1 višinsko nastavljen nastavni element in 2 fiksna nastavna elementa – pohodno. Montaža na toplotno izolacijo

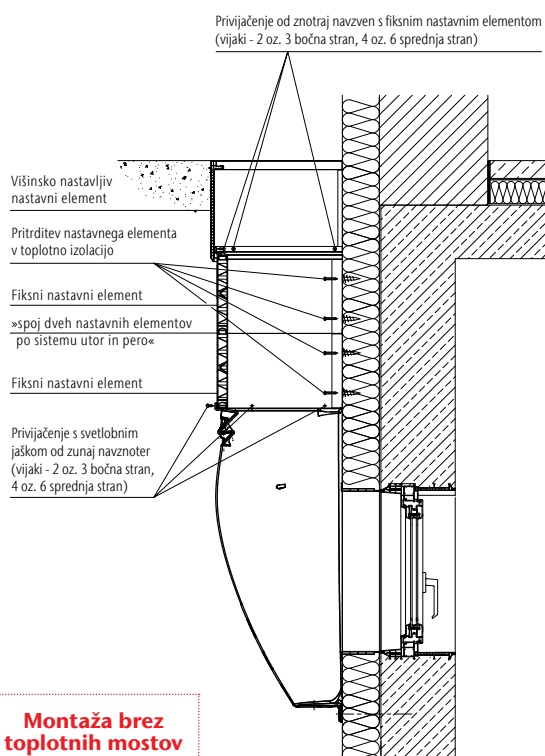

Montaža brez toplotnih mostov

2 fiksna nastavna elementa na svetlobni jašek – povozno. Montaža direktno na zid

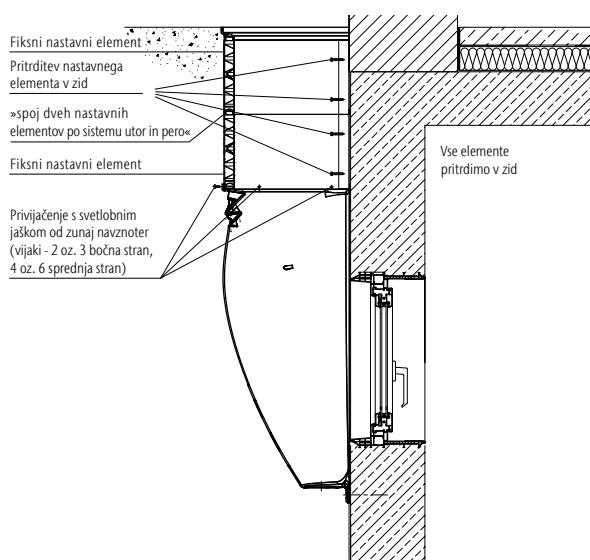

Pokrovi za svetlobne jaške

Pokrovi iz ESG varnostnega stekla

- Vključno s priborom za montažo in tečajem
- ESG varnostna zasteklitev
- Pri montaži na toplotno izolacijo se dodatno potrebuje spiralni vložek (art. 315816)
- Stekleni pokrovi niso pohodni



Za svetlobne jaške		Dimenzije		Art. št.	EUR brez DDV
Globina [cm]	Širina [cm]	Globina [cm]	Širina [cm]		
40	80	48	95	35592	134,60
	100	48	122	35593	145,50
	125	48	150	35902	167,40
60	100	68	122	375051	131,90
	125	68	150	37497	156,40



Mreža proti listju in insektom

Mreža proti listju in insektom

- VZaščita onemogoča vstop insektom in malim živalim v svetlobni jašek ter preprečuje vnos listja in smeti
- Okvir iz aluminija s plastičnimi kotniki
- Gosta pokrivna tkanina, vendar še vseeno prepušča dovolj svetlobe
- Odporna na mehanske obremenitve (pohodna), vremenske vplive ter UV obstojna
- Vključno s priborom za montažo
- Se privijači na pokrivno rešetko



Za svetlobne jaške		Dimenzije		Art. št.	EUR brez DDV
Globina [cm]	Širina [cm]	Globina [cm]	Širina [cm]		
40	80	60	115	10331	123,50
	100	60	115	10331	123,50
	125	75	140	10367	154,70
60	100	60	115	10331	123,50
	125	75	140	10367	154,70



Prezračevalni jaški

- Bela površina
- Izvedba z ali brez dna
- Jašek z dnem z iztočno odprtino
- Enostavna in hitra montaža
- Poljubna višinska nastavljalnost z nastavnimi elementi
- Več vrst pokrivnih rešetk
- Material: PP
- Dimenzije: 40 x 40 x 20 cm
- Za zidne odprtine do 30 x 30 cm



Prezračevalni jaški z dnem - komplet

Pokrivna rešetka		EM	Art. št.	EUR brez DDV
Variante	Uporaba	[kos]		
Dimenzije: 40 x 40 x 20 cm				
Navadna kovinska rešetka	pohoden	1	10406	131,10
Mrežasta rešetka 30/30	pohoden	1	10407	134,00
Mrežasta rešetka 30/10	pohoden	1	10408	141,30



Prezračevalni jašek brez dna - komplet

Pokrivna rešetka		EM	Art. št.	EUR brez DDV
Variante	Uporaba	[kos]		
Dimenzije: 40 x 40 x 20 cm				
Navadna kovinska rešetka	pohoden	1	35618	74,30
Mrežasta rešetka 30/30	pohoden	1	35619	77,10
Mrežasta rešetka 30/10	pohoden	1	35620	77,10

Telo prezračevalnega jaška za sestavljanje v višino

Pokrivna rešetka			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Variante		Uporaba	[kos]		
Z dnom in odprtino za odvodnjavanje					
20	40	40	1	10405	95,80
Brez dna					
20	40	40	1	35594	27,10

Pokrivne rešetke

Dimenzije		EM	Art. št.	EUR brez DDV	
Globina	Širina				
[cm]	[cm]	[kos]			
Navadna kovinska rešetka					
	20	40	1	35580	30,70
Mrežasta rešetka 30/30					
	20	40	1	10740	30,70
Mrežasta rešetka 30/10					
	20	40	1	10742	38,90


Pribor

Opis	Primerno za	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
 Montažni pribor za prezračevalne jaške		1	35597	6,50
 Iztočni kos s sifonom in lovilec listja	vse svetlobne jaške	1	310079	29,20

ACO Kletna okna

Prednosti


- Več komorni profil
- Nagibno tri-stopenjsko nastavljivo krilo
- Enostavna in izolacijska zasteklitev
- Za pomožne prostore kot so hlevi, lope, garaže, skladišča ipd.

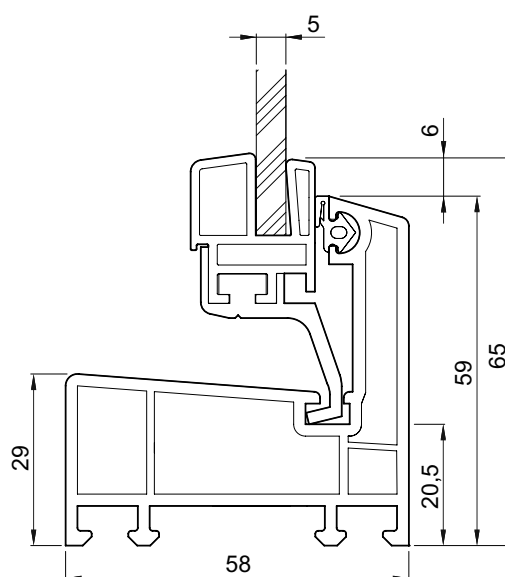

Telo prezračevalnega jaška za sestavljanje v višino

Dimenzije		Steklena površina [m²]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [cm]	Višina [cm]				
Navadna zasteklitev 5 mm, Ug = 5,6 W/(m²K)					
50	50	0,137	1	82600	55,20
60	40	0,127	1	82601	55,20
80	60	0,315	1	82605	66,70
100	50	0,322	1	82607	73,40
100	60	0,409	1	82608	78,90
100	80	0,583	1	82610	105,80
Izolacijska zasteklitev 14 mm, Ug = 3,3 W/(m²K)					
50	50	0,137	1	82650	68,10
60	40	0,127	1	82651	68,10
80	60	0,315	1	82655	106,20
100	50	0,322	1	82657	112,00
100	60	0,409	1	82658	131,10
100	80	0,583	1	82660	158,00

Pribor

Opis	Uporabno za	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
 Zaščitna mreža iz pocinkane jekla	■ 60 x 40 cm	1	36581	37,60
	■ 80 x 60 cm	1	36582	55,80
	■ 100 x 50 cm	1	36583	55,80
	■ 100 x 60 cm	1	36584	68,00
	■ 100 x 80 cm	1	36585	95,70
Zidarsko sidro (4 kos)	■ Markant kletno okno	1	36711	5,80





6

Talni požiralniki

Nov cenik, veljaven od 1. 7. 2025.

HOLD
Zadrževanje



REUSE
Odvajanje in
ponovna uporaba



Talni požiralniki

ACO Junior talni požiralnik s protipovratno zaščito	82
--	----




ACO Junior talni požiralnik	83
------------------------------------	----

ACO Junior - talni požiralnik s protipovratno zaščito

Prednosti

- Povratna voda lahko ob močnem deževju, visokih vodostajih ali preobremenjenem kanalizacijskem omrežju ogrozi vaše kletne prostore
- Posledica so lahko poplavljeni kleti in s tem povezana premoženjska škoda
- Zaradi majhnih dimenzij idealen pri sanacijah objektov
- Vrtljiv nastavek za prilagajanje obstoječemu tlaku
- Višinsko nastavljen nastavek za povišanje vgradne globine in enostavno vgradnjo v vsako vrsto tlaka
- Pri vzdrževanju in čiščenju ne potrebujemo nobenega dodatnega orodja
- Za lažje čiščenje lahko protipovratne lopute in sifon izstavimo iz požiralnika

- Tip 5 po DIN EN 13564
- Iz umetne mase
- Teža: 1,2 kg
- Za nefekalne vode
- Izstavljivo vedro
- Izstavljiv sifon
 - višina vodnega stolpca: 60 mm
- Protipovratna zaščita s 2 loputama in enim ročnim zasunom
- Vrtljiv nastavni element iz umetne mase - 197 x 197 mm
- Pokrivalna rešetka:
 - iz umetne mase (ABS)
 - Design Quadrato iz nerjavečega jekla 1.4301
- Horizontalen iztok DN100
 - naklon: 1,5°
- Pretok: 1,4 l/sek

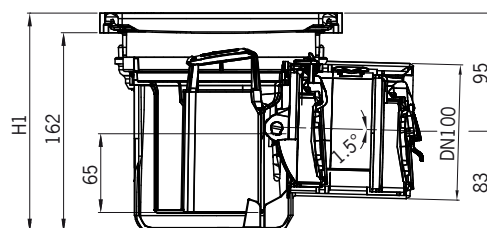

Opis	Dimenzije		Razred obremenitve	Art. št.	EUR brez DDV
	L [mm]	H1 [mm]			
Talni požiralnik s pokrivalno rešetko iz ABS	255	168 - 177	K3	2130.00.77	103,70
Talni požiralnik z design pokrivalno rešetko Quadrato iz nerjavečega jekla, elektropolirano	255	168 - 177	L3	2130.00.87	158,80

Pribor


Opis	Uporabno za	Art. št.	EUR brez DDV
 Dotočni kos DN50 ■ Iz umetne mase ■ Za izdelavo stranskega dotoka ■ Teža: 0,1 kg	Junior talni požiralnik	2410.00.04	13,00
 Nastavek iz umetne mase ■ Za poglobljeno vgradnjo ■ Povišanje do 130 mm ■ Teža: 0,2 kg	Junior talni požiralnik	2040.00.06	9,90

ACO Junior - talni požiralnik

Prednosti

- Zaradi majhnih dimenzij idealen pri sanacijah objektov
- Vrtljiv nastavni element za prilagajanje obstoječemu tlaku
- Višinsko nastavljiv nastavek za povišanje vgradne globine in enostavno vgradnjo v vsako vrsto tlaka


- Talni požiralnik po DIN EN 1253
- Iz umetne mase
- Izstavljiv sifon
 - višina vodnega stolpca: 60 mm
- Vrtljiv nastavni element iz umetne mase
 - 197 x 197 mm
- Pokrivna rešetka iz umetne mase
 - razred obremenitve K3
- Izток DN100 horizontalen
 - naklon: 1,5°
- Pretok: 1,6 l/sek
- Teža: 1,1 kg

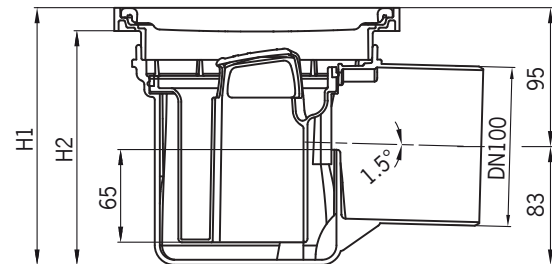

Dimenzije			Razred obremenitve	Art. št.	EUR brez DDV
L	H1	H2			
[mm]	[mm]	[mm]			
255	168 - 177	152 - 161	K3	2120.00.77	40,80

Pribor

Opis		Uporabno za	Art. št.	EUR brez DDV
	Dotočni kos DN50 ■ Iz umetne mase ■ Za izdelavo stranskega dotoka ■ Teža: 0,1 kg	Junior talni požiralnik	2410.00.04	13,00
				
	Nastavek iz umetne mase ■ Za poglobljeno vgradnjo ■ Povišanje do 130 mm ■ Teža: 0,2 kg	Junior talni požiralnik	2040.00.06	9,90

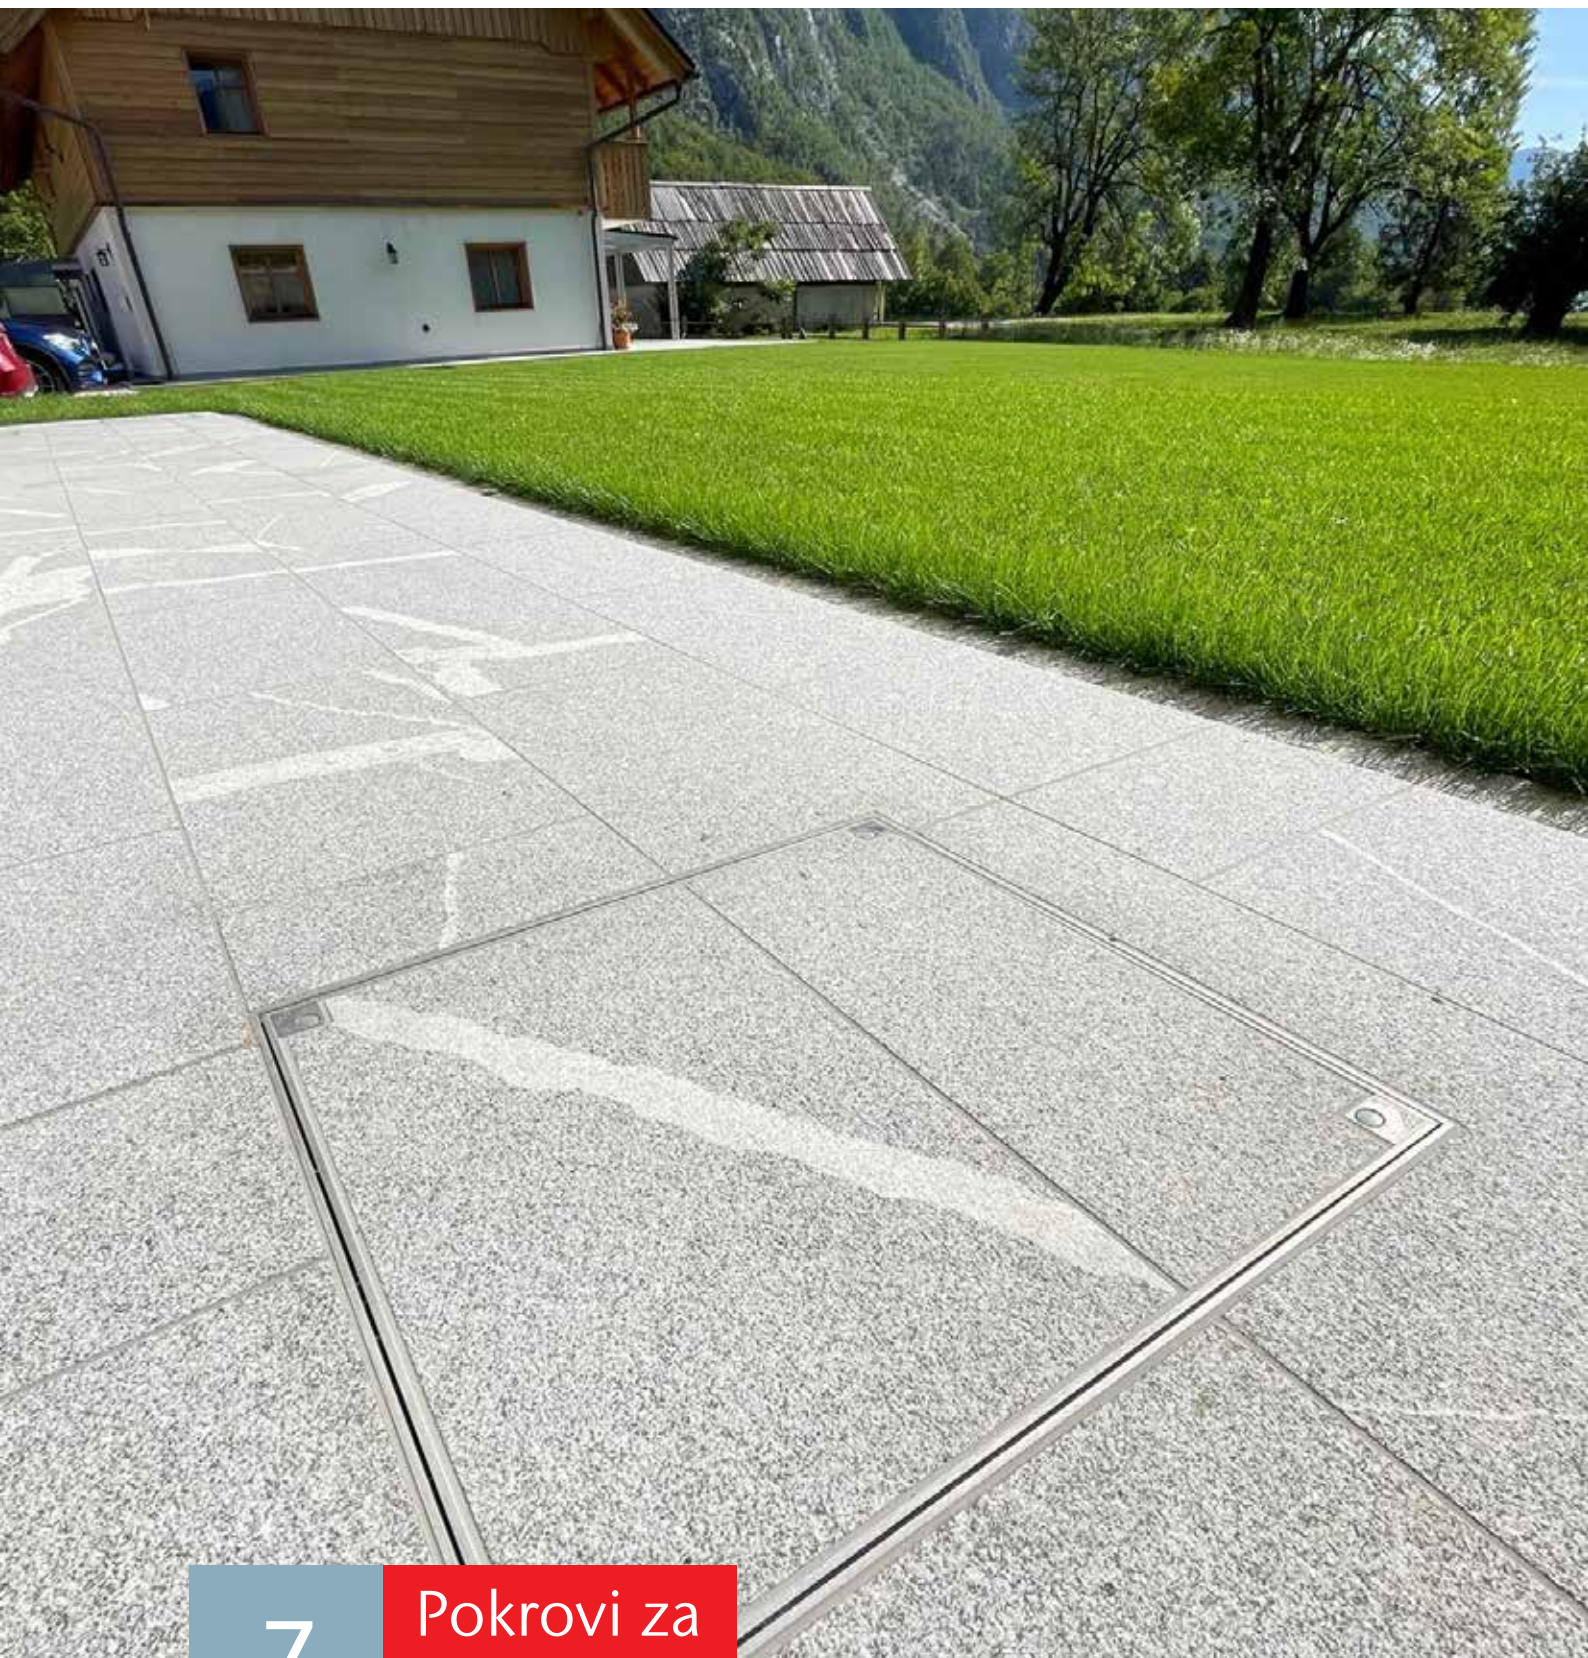

7

Pokrovi za revizijske jaške

Nov cenik, veljaven od 1. 7. 2025.

REUSE
Odvajanje in
ponovna uporaba






Pokrovi iz aluminija za revizijske jaške

Prednosti

- Pokrovi za revizijske jaške iz aluminija
- Vodotesni, smradotesni
- 3 tesnila, brez zvarov
- Pokrovi so znotraj okvirja vijaka
- Za vgradnjo v in izven objektov
- Tri tesnila: dve okrogli tesnili, integrirani v stranski profil aluminijastega pokrova, zagotavljata vodotesnost ter smradotesnost.
- Tretje tesnilo v stranski steni okvirja pa predstavlja zaščito pred vdorom peska in ostale umazanije.
- Pokrovi so izdelani iz aluminija, ki je trajen in korozijsko odporen material.
- Vgrajena tesnila zagotavljajo enostavno in predvsem higiensko odpiranje pokrova.
- Profil pokrova omogoča z zunanje strani enostavno obdelavo z zaključnim tlakom.
- Vidna površina pokrova po vgradnji je minimalna.
- Pokrov je izdelan brez zvarov.
- Vsi njegovi sestavni deli so z visoko natančnostjo strojno stisnjeni med seboj.
- Zaradi tega ni deformacij materiala, ki nastajajo pri varjenju, nevarnost korozije materiala na zvarih je izključena.
- Pokrov je vijakačen na štirih vogalnih mestih. Vijaki so poglobljeni in zaščiteni s plastičnim pokrovčkom.


- Vodotesni
- Smradotesni
- V skladu z EN 1253-4
- Vključno s priborom za odpiranje in armaturno mrežo
- Višina okvirja: 72,5 mm
- Razred obremenitve: A15 in B125 kN

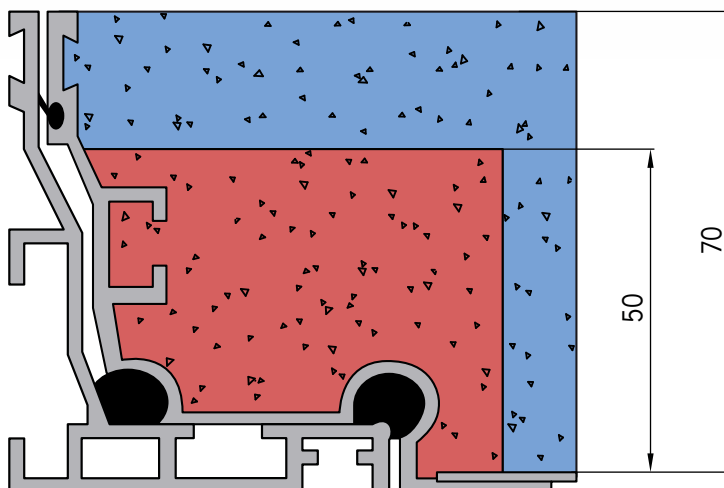

Betonsko polnilo 50 ali 70 mm

¹⁾ Pokrov je dvodelen.

Globina pokrova	Svetla odprtina	Zunanje dimenzije		Teža	Art. št.	EUR brez DDV
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		
Razred obremenitve: A15 (betonsko polnilo 50 mm)						
70	675 x 675	773	773	10,0	406624	253,70
	750 x 750	848	848	11,0	406625	279,00
	700 x 700	798	798	10,0	405347	265,10
	800 x 800	898	898	12,0	405348	291,30
	900 x 900	998	998	14,0	406627	328,90
	1000 x 800	1098	898	13,0	405349	328,90
	1000 x 1000	1098	1098	16,0	405350	359,00
	1200 x 675 ¹⁾	1318	773	23,0	406628	636,70
Razred obremenitve: B125 (betonsko polnilo 70 mm)						
70	200 x 200	298	298	3,0	406881	151,60
	300 x 300	398	398	4,0	405340	181,30
	400 x 400	498	498	5,0	405341	200,00
	450 x 450	548	548	6,0	405342	213,10
	500 x 500	598	598	7,0	405343	213,10
	600 x 400	698	498	7,0	405344	213,10
	600 x 450	698	548	7,0	406622	223,50
	600 x 600	698	698	8,0	405345	237,90
	750 x 600	848	698	10,0	406623	257,50
	800 x 600	898	698	10,0	405346	265,20
	900 x 600	998	698	11,0	406626	281,90
	1000 x 600	1098	698	12,0	405826	295,50

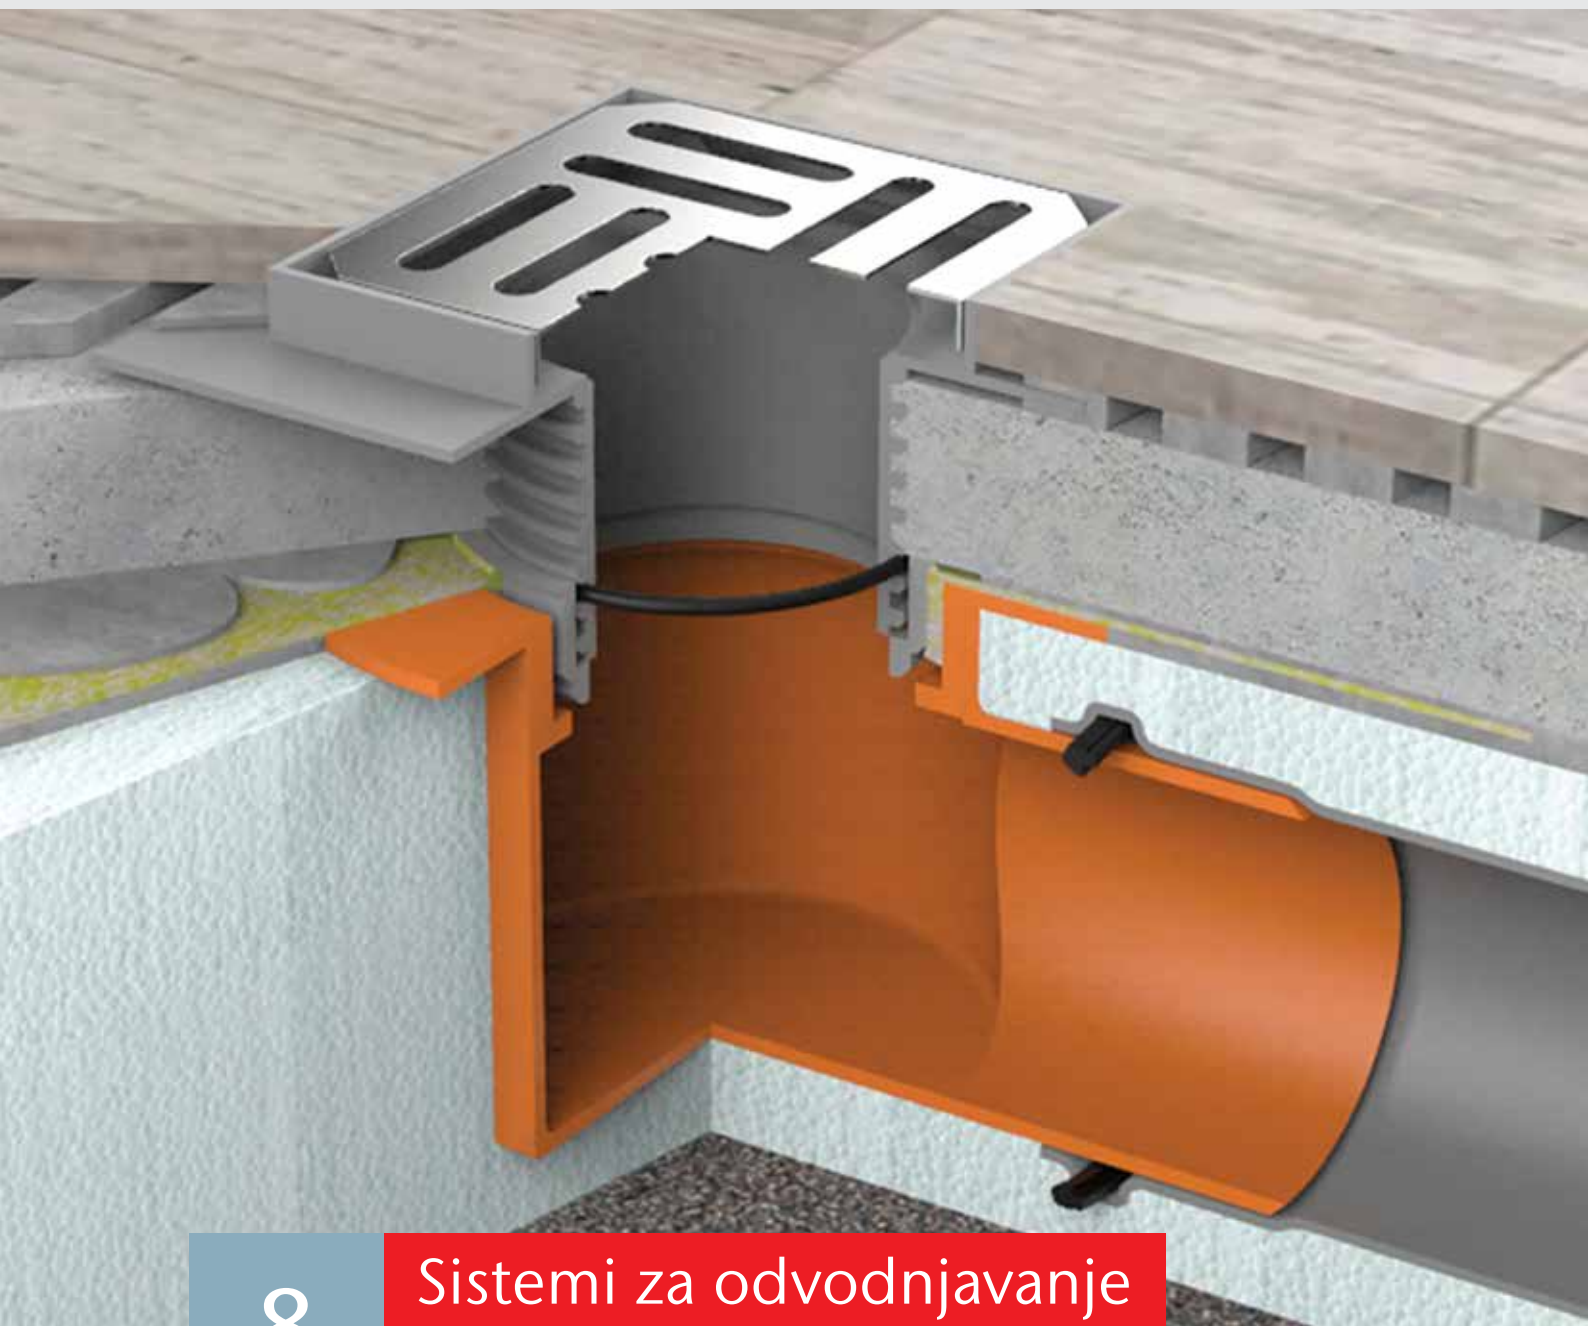

8

Sistemi za odvodnjavanje ravnih streh, teras in balkonov

Nov cenik, veljaven od 1. 7. 2025.

REUSE
Odvajanje in
ponovna uporaba




Varnostni preliv z integrirano prirobnico	90
Balkonski požiralnik	91
Nastavni element za balkonski požiralnik	84

Varnostni preliv z integrirano prirobnico


Prednosti

- Kompaktna rešitev za zanesljivo odvodnjavanje ravnih streh, balkonov in teras
- Material: UV-stabiliziran PVC zagotavlja dolgo življenjsko dobo in odpornost na vremenske vplive
- Modela TWC in TWC MINI sta opremljena z integrirano prirobnico, ki omogoča enostavno in zanesljivo povezavo z različnimi hidroizolacijskimi materiali (bitumen, PVC, TPO, EPDM, PE, STE)
- Barva: bela
- Na voljo v različnih dimenzijah: DN50, DN70, DN100, DN125, DN150, DN40 (verzija MINI)
- V skladu s SIST EN 1253-2:2015

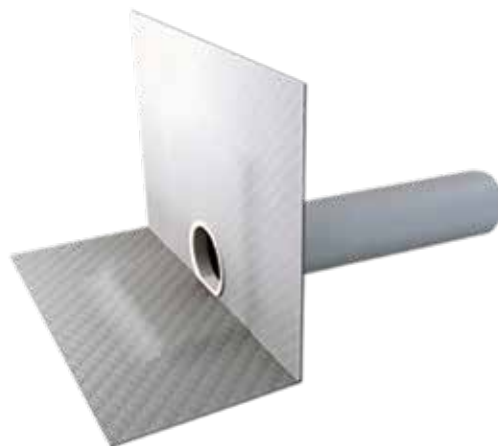

PE – polietilenska folija

STE – rob za priključitev na hidroizolacijski estrih

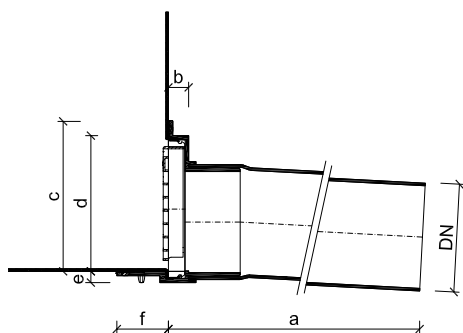


DN	a*	b	c	d	e	f	Art. št.	EUR brez DDV
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
50	600	24	107	90	13	62	TWC 50	86,40
70	600	24	107	90	13	62	TWC 75	93,50
100	600	24	174	157	13	60	TWC 110	102,00
125	600	24	174	157	13	60	TWC 125	115,00
150	600	24	174	157	13	60	TWC 160	126,00
40	200	–	–	90	13	44	TWC MINI	59,00

Opomba: Po naročilu je možno podaljšanje dolžine "a" do 2.000 mm.

Balkonski požiralnik


Prednosti

- Namen: odvodnjavanje teras in balkonov
- Material: poliamid PA6
- Prirobnica: BIT, PVC, TPO, EPDM, PE, STE
- Barva: oranžna
- Obremenitev: H 1,5
- V skladu s SIST EN 1253-2:2015
- Dimenzije DN: DN50, DN70



Balkonski požiralniki – vertikalna izvedba

DN	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	Art. št.	EUR brez DDV
50	150	120	45	51	24	94	TWB 50 S	65,00
70	150	120	54	51	24	99	TWB 75 S	65,00



Balkonski požiralniki – horizontalna izvedba

DN	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Art. št.	EUR brez DDV
50	150	61	167	14	TWB 50 V	73,00
70	150	96	163	21	TWB 75 V	73,00


Nastavni elementi z rešetko za balkonske požiralnike DN 50 in DN 70

Prednosti

- TOPWET nastavni element z rešetko iz nerjavečega jekla 100 × 100 mm.
- Primeren za balkone s keramičnimi ploščicami, integrirano prirobnico za hidroizolacijo.
- Višinsko nastavljiv.
- Namen: odvodnjavanje teras in balkonov
- Material: poliamid PA6



Nastavni elementi z rešetko
za balkonske požiralnike DN 50 in DN 70

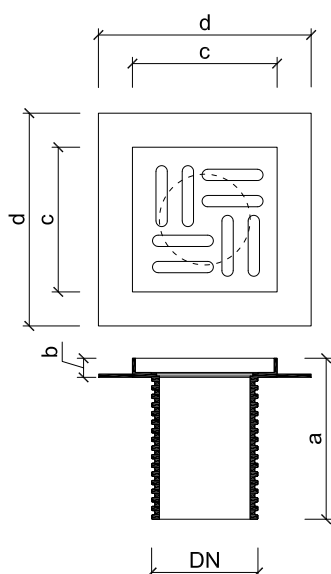

DN	a*	b	c	d	Art. št.	EUR brez DDV
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
70	114	14	102	–	TWB TER	21,50
70	118	18	102	270	TWB TER TH	22,80
70	118	18	102	270	TWB TER STE	28,30

Kako so lahko terasni nastavki univerzalni za balkonske iztoke DN 50 in DN 70?


Balkonski iztoki imajo vrat ali integriran iztočni prirobnici del enake konstrukcije in dimenzij. Konstrukcija se razlikuje le pod vratom, kar omogoča, da so vsi dodatki popolnoma kompatibilni in univerzalni za uporabo.

Kateri nastavek naj uporabim, če je hidroizolacijski estrih v višini vratu iztoka?

Za takšno izvedbo hidroizolacije priporočamo nastavek TWB TER TH.

Nastavek je mogoče na gradbišču skrajšati - glede na dejansko višino estriha in končne talne obloge.

Zakaj je trajnostno upravljanje s površinskimi vodami danes tako pomembno?

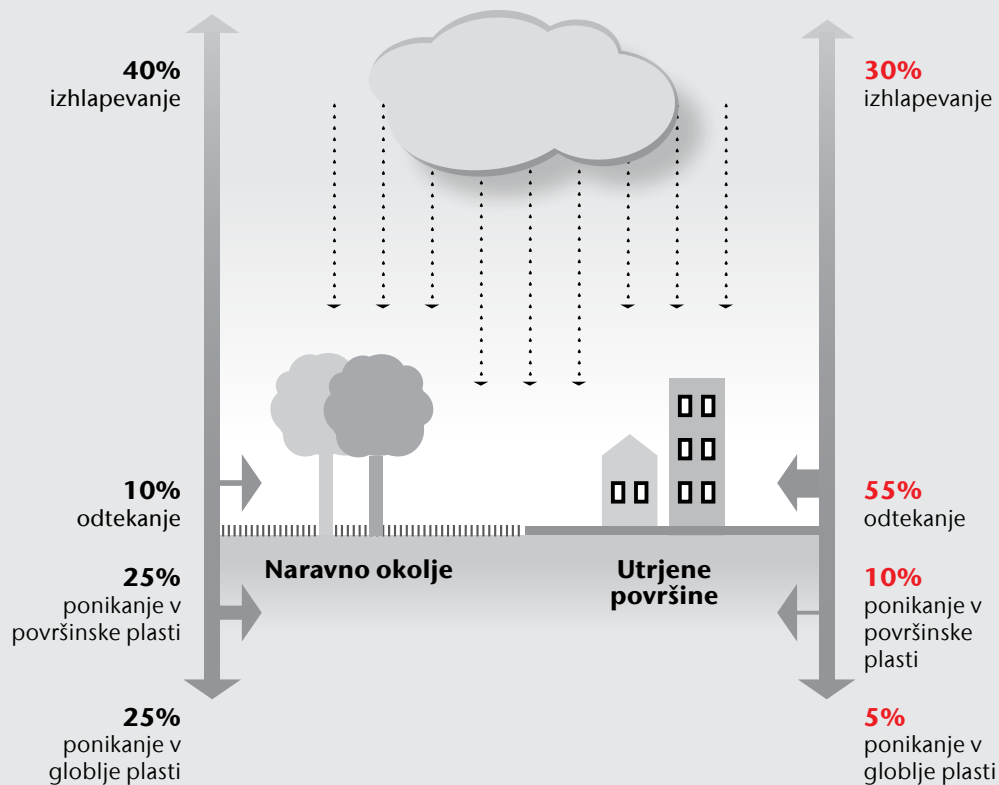

Hitra urbanizacija močno vpliva na naravni vodni cikel:

- V naravi 50 % padavin ponikne v zemljo. Na površju jih ostane le približno 10 %.
- Na močno urbaniziranih območjih 55 % vseh padavin ostane na površju, samo 15% pa jih lahko ponikne v zemljo, saj utrjene površine in pokrita poslopja onemogočajo njeno ponikanje.
- Vodni viri so vse bolj omejeni in njihova kakovost je vse nižja, kar ima velik vpliv na ljudi, floro in favno.

Prepoznane potrebe po prilagoditvi do sedaj uporabljenih metod načrtovanja, gradnje, vzdrževanja in uporabe sistemov odvodnjavanja, novo nastalim spremembam v našem okolju, so materializirane v standardu SIST EN 752 – »Sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo zunaj zgradb«, ki podaja nova načela na katerih je potrebno graditi sodoben sistem odvodnjavanja.

Temeljne funkcije, ki jih mora izpolnjevati sodoben sistem odvodnjavanja so: zagotavljanje zdravja in varnosti ljudi in premoženja, varstvo okolja in trajnost. Od tukaj tudi prihaja novi izraz "trajnostno odvajanje površinskih vod", kar pomeni spoštovanje teh zahtev, da se zagotovi sistem, ki je finančno racionalen, funkcionalno zanesljiv in da vzpostavlja ravnovesje v ciklusu kroženja vode v naravi. Z implementacijo priporočil po SIST EN 752 se izboljšuje kvalitativni in kvantitativni vpliv padavinskih vod na

površine in podtalnico ter naravni vodonosnik.

Ena od največjih sprememb, ki jih prinaša SIST EN 752 je, kjer je to mogoče sprejetje in osvajanje principov odstranjevanja odpadnih vod na mestu njihovega nastanka, kar še posebej velja za meteorno vodo. Skladno s tem je hierarhija metod za obdelavo deževnice od najbolj priporočljive do manj zaželene:

1. Odvajanje v sistem ponikanja
2. Odvajanje v naravni vodonosnik
3. Odvajanje v kanalizacijski sistem

Upoštevati je treba, da je potrebno v vseh primerih zagotoviti tudi ustrezno zadrževanje, ki preprečuje preobremenitev prejemnika.

ACO - splošni pogoji poslovanja

1 Splošni prodajni pogoji

- 1.1. Prodajni pogoji veljajo za vsa pisna naročila, ki prispejo na naš naslov do spremembe navedenih pogojev.
- 1.2. ACO d.o.o., Lesna ulica 8, 3230 Šentjur (v nadaljevanju prodajalec), kupcem nudi celoten prodajni program ACO v poznani kakovosti, pridržuje pa si pravico do spremembe tehničnih karakteristik proizvodov.
- 1.3. Prodajalec jamči za kvaliteto proizvodov, če so ti uporabljeni v skladu z navodili proizvajalca. Natančna navodila o uporabi so v tehničnih listih posameznih proizvodov na naši spletni strani www.aco.si ter v katalogih ali pa se pošlje zahtevek na info@aco.si. Za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja navodil, ACO d.o.o. ne odgovarja.
- 1.4. Kupec mora ugovarjati količinske napake takoj po izročitvi blaga, kakovostne napake pa nemudoma oz. najkasneje v roku 8 dni po prevzemu blaga, sicer izgubi vse pravice iz tega naslova, razen če gre za skrite napake v blagu. O ugovorih kupca glede količine in kakovosti se po pregledu blaga sestavi zapisnik, ki ga vselej podpišeta predstavnik obeh strank in vanj vneseta svoje soglasne in nasprotno ugotovitve. Dolžnost kupca je, da k pregledu blaga zaradi sestave zapisnika pisno pozove prodajalca. V primeru, da kupec ugovarja samo nekaterim postavkam na računu, je dolžan plačati prodajalcu vse nesporne postavke v valutnem roku, sporen del pa pisno reklamirati najkasneje v 8 dneh po prejemu računa.

2 Cene in pogoji dobave

- 1.1. Vse cene so v EUR, brez DDV in veljajo FCO prodalčevo skladišče oziroma FCO kupec v kolikor je tako posebej dogovorjeno s pogodbo. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cen blaga, če se spremenijo cene vhodnih materialov za več kot 5%. O name-ravani spremembi cen prodajalec obvesti kupca vsaj 30 dni pred uveljavitvijo novih cen.
- 2.2. Prodajalec se obvezuje dobaviti kupcu blago v dogovorjenem roku, kakovosti, količini in embalaži. Blago mora biti ustrezno pakirano in zaščiteno za transport in manipulacijo z blagom.
- 2.3. Vračilo blaga:
Vračilo blaga, ki je bilo izdelano po naročilu ni možno. Ostalo blago je mogoče ob pisnem soglasju prodajalca vrniti, vendar le v primeru da je blago nepoškodovano in primerno za nadaljnjo prodajo ter ni starejše od

6 mesecev. Od vrednosti vrnjenega blaga odbijemo 30 % zneska ali minimalno 58,00 EUR za stroške manipulacije.

3 Plačilni pogoji

- 3.1. Za vse dobave velja avansno plačilo, razen če s pogodbo ali medsebojnim dogovorom med prodajalcem in kupcem ni drugače dogovorjeno. Šteje se, da je plačilo izvršeno, ko kupnina prispe na prodajalčev račun. Če kupec zamuja s plačilom, mu prodajalec zaračuna zakonite zamudne obresti.
- 3.2. Prodano blago ostane last prodajalca do poravnave celotne kupnine in morebitnih ostalih obveznosti, ne glede na predmet obveznosti kupca. Prodajalec blaga je dolžan svojega kupca seznanimi s klavzulo o lastninskem pridržku.
- 3.3. Vse, kar ne urejajo navedeni pogoji ali pisni dogovor med kupcem in prodajalcem, urejata kupec in prodajalec sporazumno in v skladu s splošnimi uzancami. V primeru da sporazumna rešitev ni mogoča, je za spore pristojno sodišče po sedežu prodajalca.

4 Ostali pogoji

- 4.1. Kupec oziroma izvajalec mora izdelke uporabljati z vso skrbnostjo in dosledno v skladu z navodili prodajalca oziroma proizvajalca. Kakovost in količine blaga so navedene v veljavnih tehničnih listih, katalogih in navodilih za vgradnjo, ki so na voljo na spletnih straneh prodajalca ali se pošlje zahtevek na info@aco.si.
- 4.2. Prodajalec izrecno poudarja, da vsi ugovori kupca v zvezi s kvaliteto vgrajenih materialov oziroma garancije na vgrajene materiale niso mogoče:
 - v primerih kupčevega nedovoljenega posega v materiale in njihovo sestavo;
 - pri delu z materiali, ki niso v skladu z navodili prodajalca in proizvajalca;
 - v primerih, ko se blago vgrajuje v kateri koli kombinaciji z izdelki drugih konkurenčnih proizvajalcev.
- 4.3. Splošni pogoji družbe ACO, d.o.o., določajo pogoje poslovanja na področju prodaje blaga med prodajalcem (ACO d.o.o.) in kupcem. Splošni pogoji veljajo za obdobje od 1. avgusta 2014 dalje.

