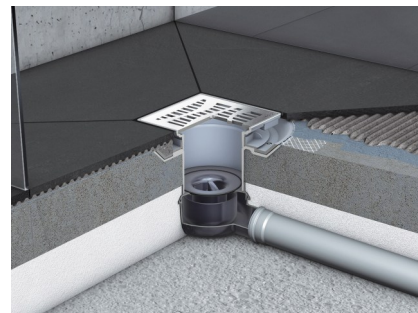


ACO Easyflow kompletni talni požiralniki

Prednosti



- Nadgradljivi s prirobnico za vpenjanje hidroizolacije
- Enostavni za vzdrževanje
- Višinsko nastavljlivi

- Talni požiralniki iz umetne mase
- Skladni z EN 1253
- Višinsko nastavljliv in vrtljiv nastavek s pokrivno rešetko
- Izstavljliv sifon
- Integrirano tesnilo med zgornjim in spodnjim delom požiralnika










ACO Easyflow modulni sistem omogoča glede na dano gradbeno situacijo sestavo različnih kombinacij talnih požiralnikov in s tem zadovoljitev vseh individualnih potreb po odvodnjavanju. Talne požiralnike lahko uporabljamo za odvodnjavanje vseh mokrih prostorov, tako pri individualni kot pri industrijski gradnji.

Iztok DN 50 horizontalen - Flatline


Izdelek	Skica	Opis	Art. št.	EUR brez DDV
		■ Smradna zapora ■ Višina vodnega stolpca 30 mm ■ Rešetka nerjaveče jeklo (□100 mm) ■ Izток DN 50, 1,5 ° ■ Pretok: 1,0 l/sek	2505.05.77	27,50
		■ Smradna zapora ■ Višina vodnega stolpca 30 mm ■ Rešetka nerjaveče jeklo (□100 mm) ■ Stranski dotok DN 50 ■ Izток DN 50, 1,5 ° ■ Pretok: 1,0 l/sek	2505.00.77	28,70

Iztok DN 50 / DN 70 / DN 100 horizontalen in vertikalni


Izdelek	Skica	Opis	Art. št.	EUR brez DDV
		■ Smradna zapora ■ Višina vodnega stolpca 50 mm ■ Rešetka nerjaveče jeklo (□150 mm) ■ Izток DN 50, 90 ° ■ Pretok: 1,6 l/sek	2500.55.77	40,00

Izdelek	Skica	Opis	Art. št.	EUR brez DDV
		▪ Smradna zapora ▪ Višina vodnega stolpca 50 mm ▪ Rešetka nerjaveče jeklo (□150 mm) ▪ Iztok DN 50, 1,5 ° ▪ Pretok: 1,6 l/sek	2500.05.77	40,00
		▪ Smradna zapora ▪ Višina vodnega stolpca 50 mm ▪ Rešetka nerjaveče jeklo (□150 mm) ▪ Stranski dotok DN 50 ▪ Iztok DN 50, 1,5 ° ▪ Pretok: 1,6 l/sek	2500.00.77	41,90
		▪ Smradna zapora ▪ Višina vodnega stolpca 50 mm ▪ Rešetka nerjaveče jeklo (□150 mm) ▪ Iztok DN 70, 90 ° ▪ Pretok: 1,8 l/sek	2710.55.77	40,00
		▪ Smradna zapora ▪ Višina vodnega stolpca 50 mm ▪ Rešetka nerjaveče jeklo (□150 mm) ▪ Iztok DN 100, 90 ° ▪ Pretok: 2,0 l/sek	2810.55.77	40,00
		▪ Smradna zapora ▪ Višina vodnega stolpca 50 mm ▪ Rešetka nerjaveče jeklo (□150 mm) ▪ Iztok DN 70/100, 1,5 ° ▪ Pretok: 2,0 l/sek	2700.05.77	41,90
		▪ Smradna zapora ▪ Višina vodnega stolpca 50 mm ▪ Rešetka nerjaveče jeklo (□150 mm) ▪ Stranski dotok DN 50 ▪ Iztok DN 70/100, 1,5 ° ▪ Pretok: 2,0 l/sek	2700.00.77	41,90


Pribor

Izdelek	Naziv	Opis	Primerno za	Art. št.	EUR brez DDV
	Podaljšek	■ Iz umetne mase ■ Za montažo nastavnih elementov in prirobnice ■ Za poglobljeno vgradnjo ■ Vgrajeno tesnilo	Vse požiralnike Easyflow ■ Premer 125 mm ■ Dolžina 178 mm	2040.00.00	9,50
	Tlačna prirobnica	■ Za vpenjanje tesnilnih folij in membrane iz umetne mase, elastomerov ali bitumna	Vse požiralnike Easyflow	2040.00.02	33,60
	Tankoslojna prirobnica	■ Prirobnica iz umetne mase z vpetim filcom ■ Za navezavo s tekočo tankoslojno hidroizolacijo, ki se nanaša na gradbišču	■ Vse požiralnike Easyflow ■ Za nastavke Easyflow	2040.00.01	25,50
	Suhi sifon	■ Preprečuje neprijetne vonjave iz kanalizacije, ne glede na višino vodnega stolpca v požiralniku ■ Zmanjšuje pretok	Požiralnike Easyflow ■ Flatline ■ DN 50	2000.00.05	11,60
	Suhi sifon	■ Preprečuje neprijetne vonjave iz kanalizacije, ne glede na višino vodnega stolpca v požiralniku ■ Zmanjšuje pretok	Požiralnike Easyflow ■ Standard ■ DN 50	2000.00.06	11,60

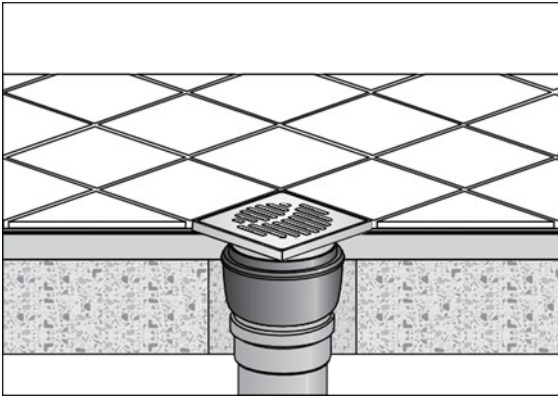
Primeri vgradnje




Primer 1: Vgradnja brez prirobnice

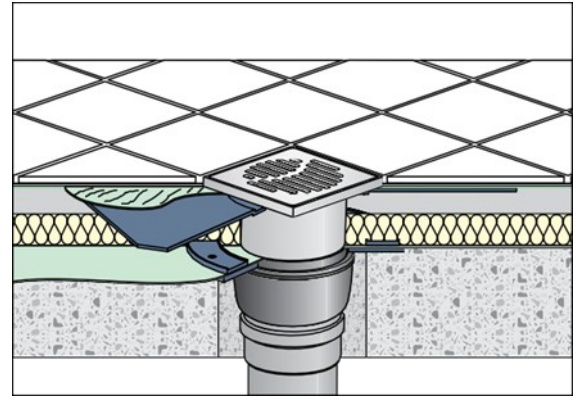


Primer 4: Vgradnja s tankoslojno prirobnico in tlačno prirobnico

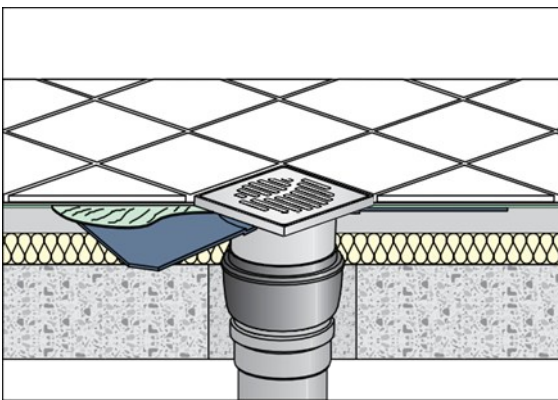

Primer 2: Vgradnja s tankoslojno prirobnico

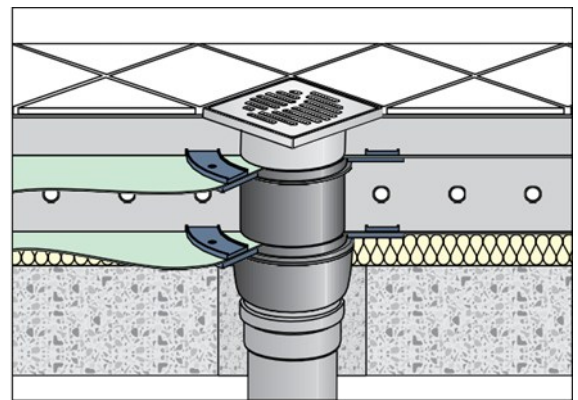

Primer 5: Vgradnja z dvema tlačnima prirobnicama

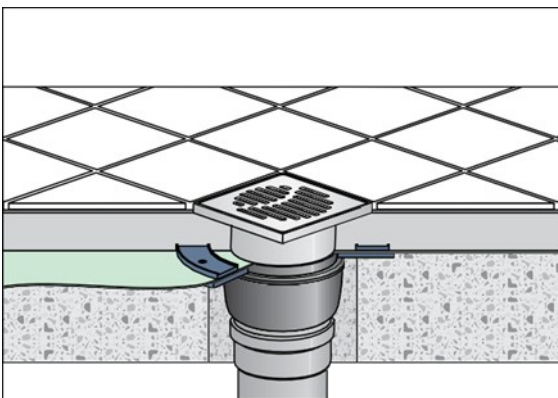

Primer 3: Vgradnja s tlačno prirobnico

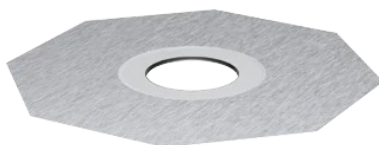
Pregled sistema

Z uporabo ustreznih elementov in prirobnic lahko zagotovimo varno in učinkovito odvodnjavanje tal ne glede na njihovo sestavo.

Nastavni element s pokrivno rešetko



Tankoslojna prirobnica iz filca za odvodnjavanje pronicajoče vode



Podaljšek L=178 mm



Tlačna prirobnica iz nerjavečega jekla za vpenjanje hidroizolacije



Snemljiv sifon omogoča enostavno čiščenje požiralnika in priključene iztočne cevi



Stranski dotok DN 50 kot opcija pri vseh požiralnikih s horizontalnim iztokom