

ACO lovilci mineralnih olj Oleopator P – Razred I



Izločevalci mineralnih olj

Iz polietilena


za vgradnjo v zemljo

- skladnost z EN 858
- certifikati
 - 7310434-01 (NS 3)
 - 7310434-02 (NS 6)
 - 7310434-03 (NS 10)
- vtočni in iztočni priključki skladni z zunanjim premerom D
- dotočna in iztočna cev iz polietilena
- z vgrajenim odstranljivim koalescentnim filtrom
- avtomatska zapora iztoka s plovcem za gostoto medija: 0.9 g/cm^3

Primer vgradnje prikazuje ACO Oleopator P NS 3

S pokravnim elementom obremenitve B125kn

Oleopator P – podatki

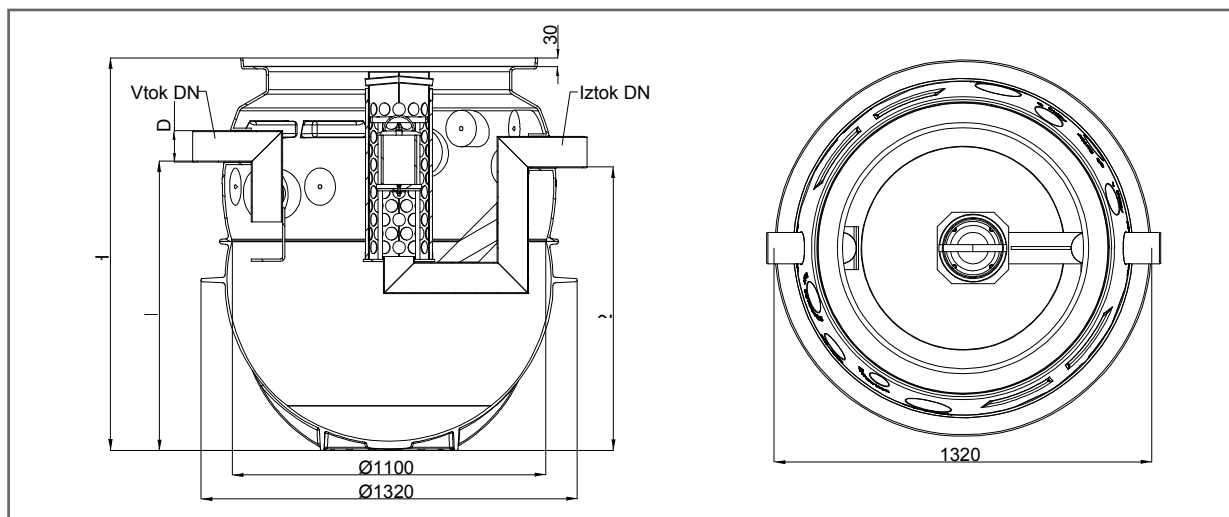


Dodatni pribor

- Naprava za jemanje vzorca, poviški
- Alarmna naprava

Pretok l/s	Dotok/ iztok	Prostornina usedalnika [l]	Kapaciteta izločenih olj [l]	Celotna kapaciteta [l]	D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	Teža [kg]	Art. št.
NS 3	DN 100	450	240	775	110	1377	1020	1000	67	3903.80.00
NS 3	DN 100	670	240	995	110	1594	1230	1210	83	3913.80.00
NS 3	DN 100	950	240	1280	110	1865	1500	1480	84	3923.80.00
NS 6	DN 150	660	235	970	160	1594	1210	1190	91	3906.80.00
NS 6	DN 150	1210	235	1525	160	2129	1740	1720	101	3916.80.00
NS 10	DN 150	1080	260	1615	160	2129	1740	1720	105	3910.80.00


Zgornji deli obremenitveni razred A 15 – podatki za naročilo

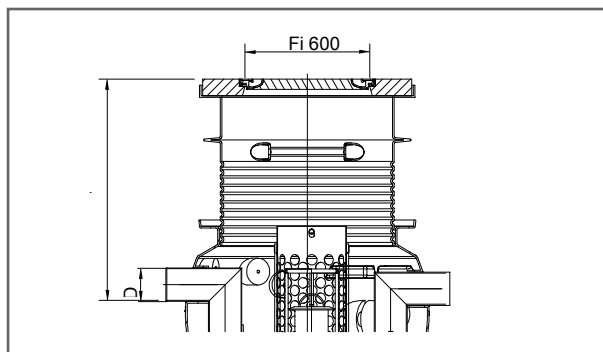

- obremenitev A 15 po EN 124
- okvir iz betona, pokrov iz litega železa
- svetla odprtina fi 600 mm
- pokrov brez zaklepa
- element za povišanje iz polietilena
(samo skupaj z zg. delom
3301.14.01 in 3301.14.02)

	NS 3/300	NS 3/600	NS 3/900	NS 6/600	NS 6/1200	NS 10	Teža [kg]	Art. št.
T [mm]	420	420	420	440	440	440	145	3301.14.00
	730–1030	730–1030	730–1030	750–1050	750–1050	750–1050	170	3301.14.01
	730–1990	730–1780	730–1510	750–1800	750–1870	750–1870	193	3301.14.02


Zgornji deli obremenitveni razred B 125 – podatki za naročilo

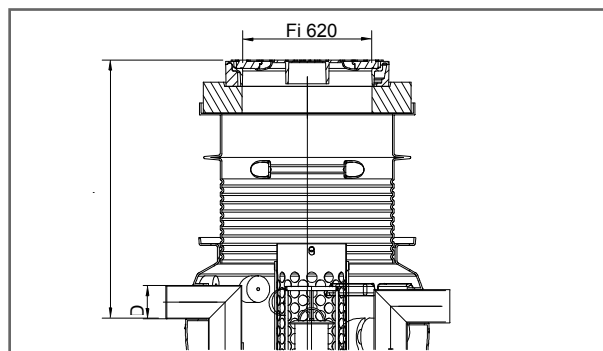

- obremenitev B 125 po EN 124
- okvir iz betona, pokrov iz litega železa
- svetla odprtina fi 600 mm
- pokrov brez zaklepa
- razbremenilna plošča iz betona fi 1000 mm x 150 mm
- element za povišanje iz polietilena
(samo skupaj z zg. delom
3301.15.01 in 3301.15.02)

	NS 3/300	NS 3/600	NS 3/900	NS 6/600	NS 6/1200	NS 10	Teža [kg]	Arti. št.
T [mm]	585	585	585	605	605	605	237	3301.15.00
	885–1185	885–1185	885–1185	905–1205	905–1205	905–1205	262	3301.15.01
	885–1980	885–1770	885–1500	905–1790	905–1860	905–1860	285	3301.15.02

Zgornji deli obremenitveni razred D 400 – podatki za naročilo

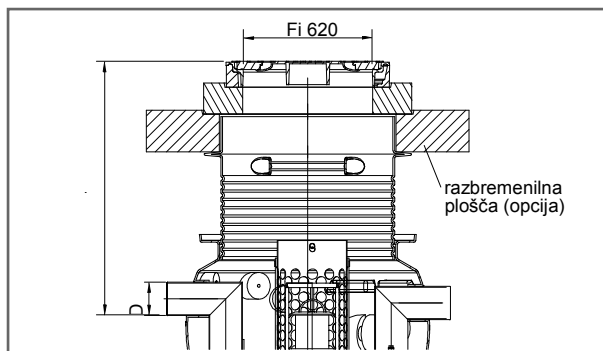

- obremenitev D 400 po EN 124
- okvir iz betona, pokrov iz litega železa
- svetla odprtina fi 600 mm
- pokrov brez zaklepa
- razbremenilna plošča iz betona fi 1000 mm x 150 mm
- el. za povišanje iz polietilena
- opcijsko z razbremenilno ploščo iz betona
fi 1500 mm x 200 mm

	NS 3/300	NS 3/600	NS 3/900	NS 6/600	NS 6/1200	NS 10	Teža [kg]	Art. št.
T [mm] brez razbrem. plošče	865–1980	865–1770	865–1500	885–1790	885–1860	885–1860	285	3301.17.00
T [mm] z razbrem. ploščo	865–1980	865–1770	865–1500	885–1790	885–1860	885–1860	985	3301.16.00

ACO izločevalci mineralnih olj Oleopass P – razred I z bypassom


Izločevalec mineralnih olj
iz polietilena

za vgradnjo v zemljo

- skladen z EN 858
- certifikati
7310434-01 (NS 3)
7310434-02 (NS 6)
7310434-03 (NS 10)
- vtočni in iztočni priključki
skladni z zunanjim premerom D
- vtočno iztočni deli iz polietilena
- z integriranim izstavljivim koalescentnim filtrom
- avtomatska zapora iztoka s plovcem
za gostoto medija:
0.9 g/cm³
- z bypassom iz polietilena

Primer vgradnje prikazuje ACO Oleopass P NS 3
z zgornjim delom za obremenitev B 125

Oleopass P – podatki za naročilo

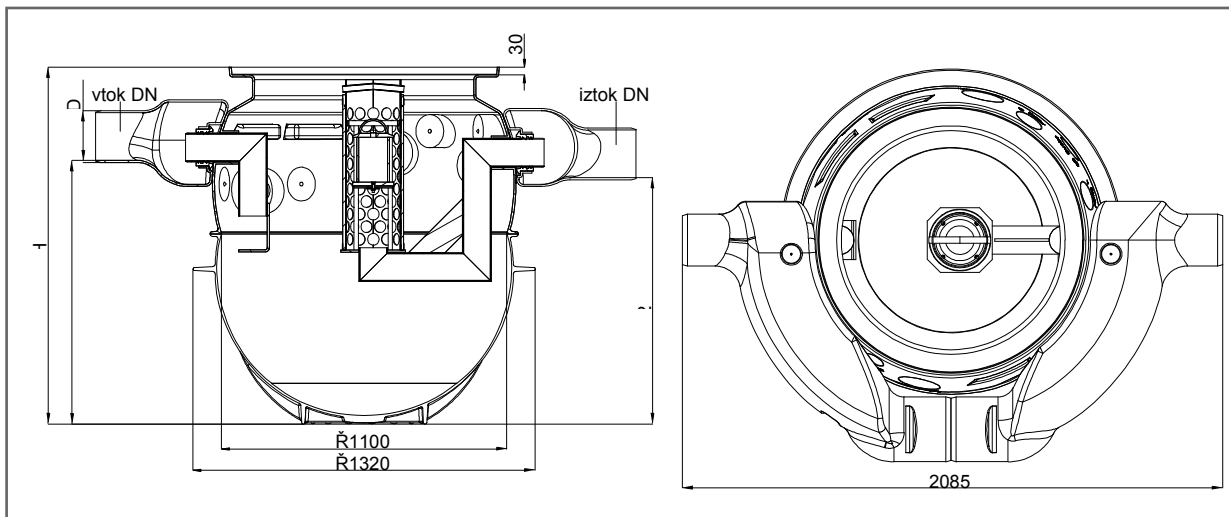


Pribor

- Naprava za odvzem vzorca, nastavni elementi
- Alarmna naprava

Pretok l/s	Dotok/ iztok	Skupen pretok	Prostornina usedalnika	Kapaciteta olj	Celotna kapaciteta	D	H	H1	H2	Teža	Art. št.
		[l/s]	[l]	[l]	[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	
NS 3	DN 200	15	450	240	775	200	1377	1020	950	90	3903.81.00
NS 3	DN 200	15	670	240	995	200	1594	1230	1160	106	3913.81.00
NS 3	DN 200	15	950	240	1280	200	1865	1500	1430	107	3923.81.00
NS 6	DN 250	30	660	235	970	250	1594	1210	1140	114	3906.81.00
NS 6	DN 250	30	1210	235	1525	250	2129	1740	1670	124	3916.81.00
NS 10	DN 250	50	1080	260	1615	250	2129	1740	1670	130	3910.81.00


Zgornji deli obremenitveni razred A 15 – podatki za naročilo

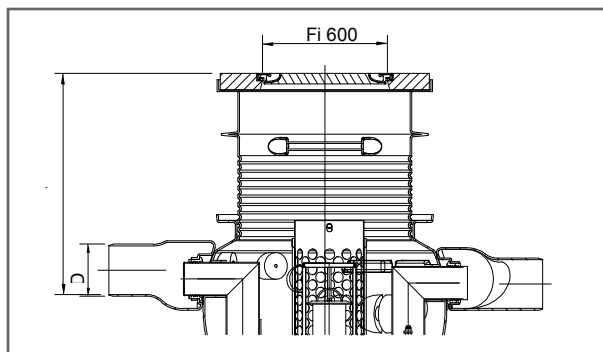

- obremenitev A 15 po EN 124
- okvir iz betona, pokrov iz litega železa
- svetla odprtina fi 600 mm
- pokrov brez zaklepa
- element za povišanje iz polietilena
(samo skupaj z zg. delom
3301.14.01 in 3301.14.02)

	NS 3/300	NS 3/600	NS 3/900	NS 6/600	NS 6/1200	NS 10	Teža [kg]	Art. št.
T [mm]	420	420	420	440	440	440	145	3301.14.00
	730–1030	730–1030	730–1030	750–1050	750–1050	750–1050	170	3301.14.01
	730–1990	730–1780	730–1510	750–1800	750–1870	750–1870	193	3301.14.02


Zgornji deli obremenitveni razred B 125 – podatki za naročilo

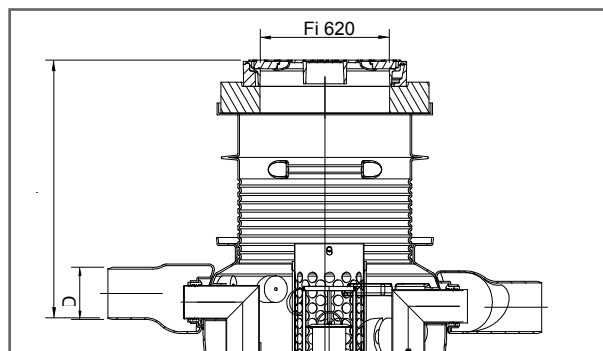

- obremenitev B 125 po EN 124
- okvir iz betona, pokrov iz litega železa
- svetla odprtina fi 600 mm
- pokrov brez zaklepa
- razbremenilna plošča iz betona fi 1000 mm x 150 mm
- element za povišanje iz polietilena
(samo skupaj z zg. delom
3301.15.01 in 3301.15.02)

	NS 3/300	NS 3/600	NS 3/900	NS 6/600	NS 6/1200	NS 10	Teža [kg]	Art. št.
T [mm]	585	585	585	605	605	605	237	3301.15.00
	885–1185	885–1185	885–1185	905–1205	905–1205	905–1205	262	3301.15.01
	885–1980	885–1770	885–1500	905–1790	905–1860	905–1860	285	3301.15.02

Zgornji deli obremenitveni razred D 400 – podatki za naročilo

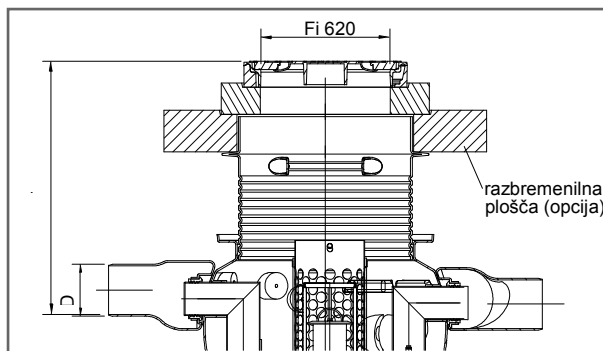

- obremenitev D 400 po EN 124
- okvir iz betona, pokrov iz litega železa
- svetla odprtina fi 600 mm
- pokrov brez zaklepa
- razbremenilna plošča iz betona fi 1000 mm x 150 mm
- element za povišanje polietilena
- opcijsko z razbremenilno ploščo iz betona
fi 1500 mm x 200 mm

	NS 3/300	NS 3/600	NS 3/900	NS 6/600	NS 6/1200	NS 10	Teža [kg]	Art. št.
T [mm] Brez razbrem. plošče	865–1980	865–1770	865–1500	885–1790	885–1860	885–1860	285	3301.17.00
T [mm] Z razbrem. ploščo	865–1980	865–1770	865–1500	885–1790	885–1860	885–1860	985	3301.16.00

Dodatni pribor za izločevalce mineralnih olj ACO Oleopator P/Oleopass P

	Opis proizvoda	Model	Art. št.
	Podporni obroč iz betona za povišanje dotočne globine Oleopator/Oleopass P izločevalce obremenitve B ali D med krovno ploščo ter poviškom	ARV 625 x 60 ARV 625 x 80 ARV 625 x 100	8700.20.00 8700.20.10 8700.20.20
	Jašek za jemanje vzorcev iz PE premer 450 mm za vgradnjo v zemljo za vgrajenim izločevalcem mineralnih olj, s pokrovom iz litega železa za obremenitev D400 smradotesen.	DN 100, s 160 mm padcem DN 100, s 30 mm padcem DN 150, s 160 mm padcem DN 150, s 75 mm padcem	3300.13.10 3300.13.11 3300.13.20 3300.13.21
	Element za povišanje iz polietilena za povišanje jaška za jemanje vzorcev na večjo globino, višina 100 do 650 mm, lahko se skrajša po 45 mm stopnjah na označenih mestih		3300.13.00
	Naprava za jemanje vzorcev za izločevalce mineralnih olj vgrajene v zemljo. Sestoji iz ročne črpalke, hitre spojke ter cevi Primerno za globine do T = 3,0 m		8800.00.10
	Alarmna naprava za izločevalce mineralnih olj kombinirana ali smostojna kontrola olja, usedlin in višine gladine električna povezava: 230 V/50–60 Hz, IP 67, povezava kabla: 5 m	olje, usedline in nivo gladine olje in nivo gladine olje nivo gladine usedline Podaljški kabla: 3 kabli, 1 m 2 kabla, 1 m 1 kabel, 1 m	6751.65.00 6751.65.01 6751.65.02 6751.65.03 6751.65.04 6752.00.00 6752.00.01 6752.00.02
	Tesnilo za povezavo na ventilacijo		0150.34.32

