

# ACO Drain dvoriščni požiralnik

## Prednosti


- Točkovni požiralnik iz polimernega betona z okvirjem in pokrivo rešetko iz litega železa ali vroče cinkanega jekla
- Uporaba:
  - Ceste, dovozi, dvorišča
  - Parkirni prostori

- Razred obremenitve A15/B125 kN
- Iztok s tesnilom DN100
- Vedro za grobe nečistoče iz PP, sifon
- Opcijsko z nastavnim elementom za povišanje ali priklop strešne cevi DN100
- Za odvodnjavanje pribl. 200 m<sup>2</sup>






## Cestni požiralnik s pokrivo rešetko

Material okvir in rešetka	Dimenzije			Vtočni presek [cm <sup>2</sup> ]	Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]				
<b>Razred obremenitve B125</b>							
Pocinkano jeklo (31 x 17 mm)	30	30	40	440	27,3	10501	232,70
<b>Razred obremenitve B125</b>							
Lito železo EN-GJS	30	30	44	265	30,6	10500	186,60

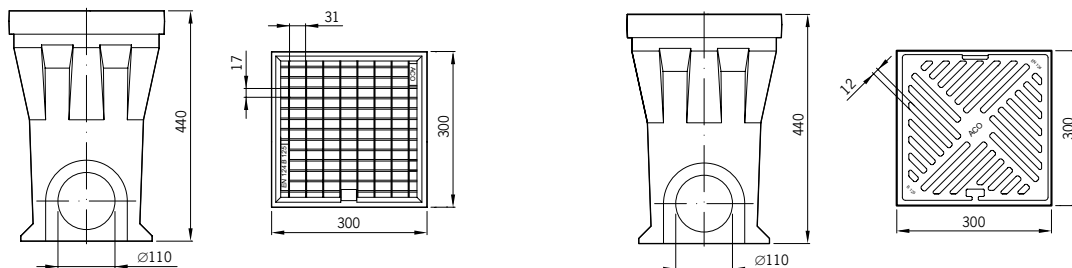

## Element za povišanje

	Dimenzije			Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV	
	Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]				
		28,5	28,5	25	9,5	02716	29,70
		28,5	28,5	6	5	02717	18,30