

Designerske rešetke



Rešetka iz
nerjavečega jekla z
dvojno rego
(za les)*

Rešetka iz
nerjavečega jekla z
dvojno rego
(za keramiko)*

Rešetka iz
nerjavečega jekla z
dvojno rego
(za kamen)*

Litoželezna
pokrivna rešetka
design
Voronoi**


Litoželezna
pokrivna
rešetka design
Intercept**

Vzdolžna
palična rešetka
nerjaveče jeklo

Rega iz
nerjavečega ali
pocinkanega
jekla

*Pokrivne rešetke z dvojno rego so primerne za uporabo s kanaletami Euroline in Hexaline (v kombinaciji s kanaletom Highline ali Euroline nizkoprofilno kanalet je lahko kapacita odvodnjavanja premajhna).

**Litoželezne pokrivne rešetke se ne priporočajo za uporabo v kombinaciji s kanaletom Highline (kontaktna korozija).

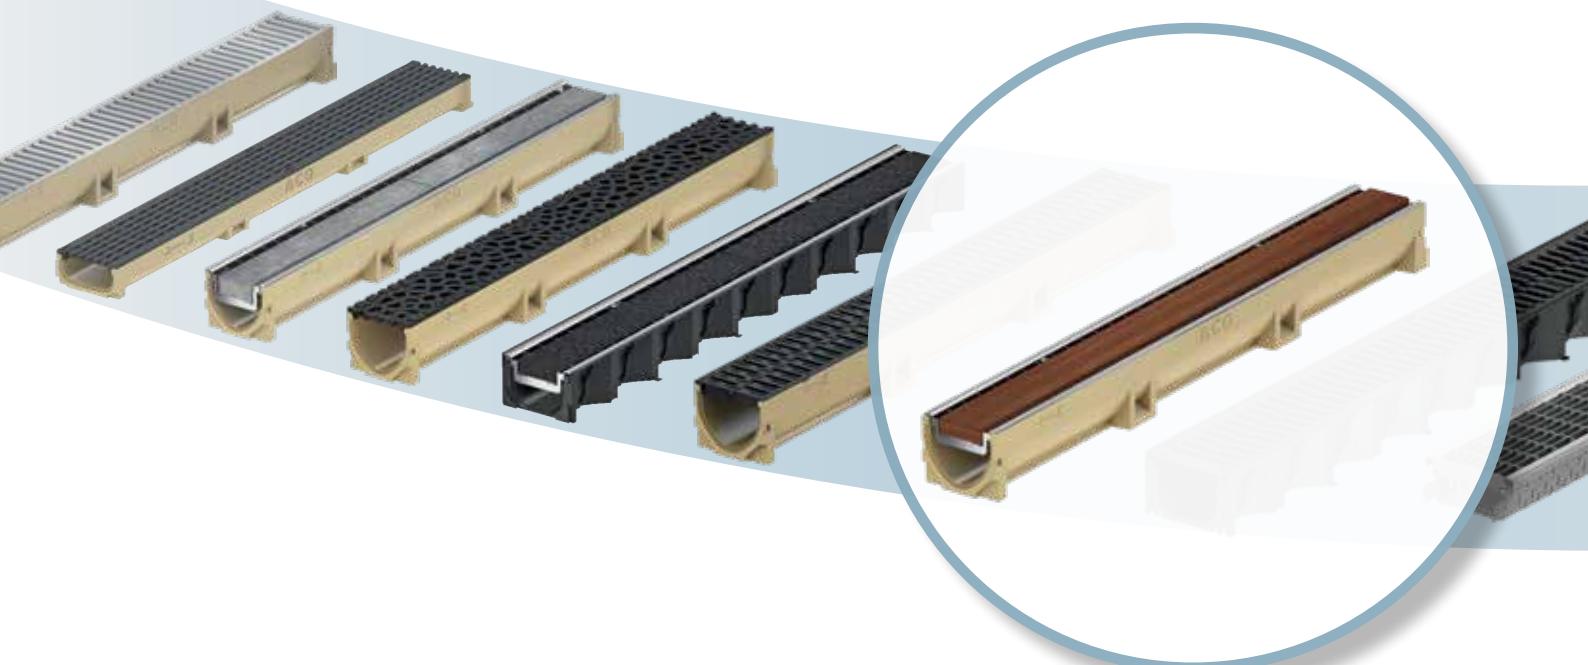

ACO Self® Modularen sistem

Ena kanaleta za vsa področja uporabe

Sistem linijskih požiralnikov ACO Self je namenjen samograditeljem in združuje najboljšo kvaliteto z visokokakovostnim designom. Pokrivne rešetke so povozne za osebna vozila ter primerne za vsa področja uporabe okoli hiše.

Pokrivne rešetke so izdelane iz različnih materialov, in sicer: iz vroče cinkanega jekla, prašno lakiranega jekla, nerjavečega jekla, litega železa in umetne mase.

Ta široka izbira ponuja različne možnosti oblikovanja zunanjih površin.

Same kanalete so izdelane iz polimernega betona, umetne mase, nerjavečega ali vroče cinkanega jekla. Naš modularni sistem ponuja rešitve za vsako individualno situacijo.

Standardne rešetke



Rešetka iz umetne mase z Microgrip profilom



Mostna rešetka pocinkano jeklo



Mostna rešetka nerjaveče jeklo polirano



Mostna rešetka prašno lakirana, barva: antracit



Mrežasta rešetka nerjaveče jeklo



Litoželezna rešetka



Rega iz umetne mase

Izbirate lahko med številnimi različnimi pokravnimi rešetkami



in jih kombinirate z eno od kanalet




Telo kanaleta Euroline iz polimernega betona
- zaupajte dolgoletnim izkušnjam polimerne proizvodnje ACO



Kanaleta Hexaline
- ACO kvaliteta iz umetne mase



Euroline nizkoprofilna kanaleta

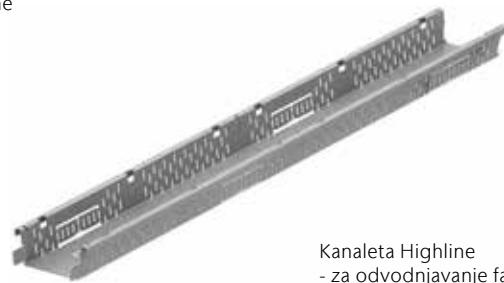


Kanaleta Highline
- za odvodnjavanje fasad, iz nerjavečega ali vroče cinkanega jekla

ACO Eurolinе

1

Prednosti

- Kanalete iz polimernega betona
- Obširen dodaten pribor
- Presek kanaleta v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
- Naležne in s kanaletom brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke
- Oznaka CE
- Povozno za osebna vozila
- Svetla širina 10 cm



Kanalete s pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla

Dimenzijs			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]	[kos]		
100	11,8	10	60	38700	26,30
50	11,8	10	12	38702	17,90

Kanalete z iztokom v dno in pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla

- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu za priklop na kanalizacijo
- Opcijsko možna montaža sifona



Dimenzijs			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]	[kos]		
100	11,8	10	12	38701	34,40

Zbiralniki s pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla, vedro za grobe nečistoč

- Dolžina 50 cm, vgrajeno vedro za grobe nečistoč (PP)
- Opcijsko možna montaža sifona
- Iztok DN100




Dimenzijs			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]	[kos]		
50	11,8	30,3	12	38703	55,80

ACO Euroline

Prednosti

- Kanalete iz polimernega betona
- Obširen dodaten pribor
- Presek kanaleta v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
- Naležne in s kanaletom brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke
- Oznaka CE
- Povozno za osebna vozila
- Svetla širina 10 cm

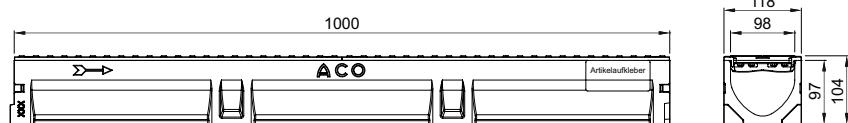


Kanalete z litoželezno pokrivno rešetko

Dimenzijske podatke			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]	[kos]		
100	11,8	10,4	60	38705	58,00
50	11,8	10,4	12	38707	39,00

Kanalete z iztokom v dno in litoželezno pokrivno rešetko

- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu za priklop na kanalizacijo
- Opcijsko možna montaža sifona



Zbiralniki z litoželezno pokrivno rešetko, vedro za grobe nečistoče

- Dolžina 50 cm, vgrajeno vedro za grobe nečistoče (PP)
- Opcijsko možna montaža sifona
- Iztok DN100



Dimenzijske podatke			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]	[kos]		
50	11,8	30,5	12	38708	77,30

ACO Hexaline

Prednosti

- Kanalete iz umetne mase v črni barvi
- Zaščitni rob iz umetne mase
- Obširen dodaten pribor
- Naležne in s kanaletom brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke
- Oznaka CE
- Povozno za osebna vozila
- Svetla širina 10 cm

Kanalete iz umetne mase s pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla

- Kanalete dolžine 100 cm
- Vodilo za natančen razrez na 50 cm
- 8 predoblikovanj za iztok v dno (izbijejo se na licu mesta)
- Priporočila za vgradnjo odtisnjena na kanaleti



Dimenzijs			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]			
100	12,9	8,1	72	319213	17,30

Kanalete iz umetne mase s pokrivno rešetko iz umetne mase

- Kanalete dolžine 100 cm
- Vodilo za natančen razrez na 50 cm
- 8 predoblikovanj za iztok v dno (izbijejo se na licu mesta)
- Priporočila za vgradnjo odtisnjena na kanaleti
- Kanaleta in pokrovna rešetka v črni barvi
- Microgrip protizdrsna pokrovna rešetka




Dimenzijs			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]			
50	12,9	8,2	72	319210	16,00

ACO Euroline 2.0

Prednosti

- Kanalete iz polimernega betona
- Obširen dodaten pribor
- Širok izbor pokrivnih rešetk
- Presek kanalete v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
- Naležne in s kanaletom brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke
- Oznaka CE
- Povozno za osebna vozila
- Svetla širina 10 cm

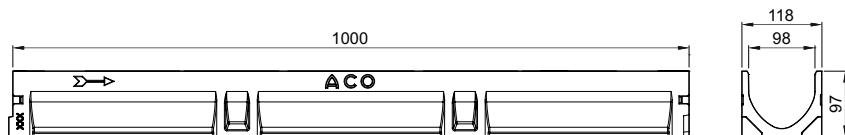

Kanalete brez pokrivne rešetke

- Kanalete iz polimernega betona
- Obširen dodaten pribor
- Širok izbor pokrivnih rešetk
- Presek kanalete v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
- Naležne in s kanaletom brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke



Dolžina [cm]	Dimenzijs		EM	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
100	11,8	9,7	60	38500	19,50
50	11,8	9,7	12	38502	14,30

Kanalete z iztokom v dno, brez pokrivne rešetke

- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu za priklop na kanalizacijo
- Opcionalno možna montaža sifona



Dolžina [cm]	Dimenzijs		EM	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
100	11,8	9,7	12	38501	24,90

ACO Euroline 2.0 - Nizkoprofilne kanalete

Nizkoprofilne kanalete brez pokrivne rešetke

- Dolžina 100 in 50 cm
- Nizka gradbena višina 5,5 cm



Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]	EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dimenziije					
100	11,8	5,5	60	810000	17,50
50	11,8	5,5	12	320276	12,50

Nizkoprofilne kanalete z iztokom, brez pokrivne rešetke

- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu za priklop na kanalizacijo


- Opcijsko možna montaža protismradne zapore in lovilca listja



Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]	EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dimenziije					
100	11,8	5,5	12	810010	23,30

Zbiralniki brez pokrivne rešetke, vedro za grobe nečistoče

- Dolžina 50 cm, vgrajeno vedro za grobe nečistoče (PP)
- Opcijsko možna montaža sifona
- Iztok DN100 s tesnilom



Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]	EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dimenziije					
50	11,8	30	5	38503	52,00

ACO Hexaline 2.0

1

Prednosti

- Kanalete iz umetne mase
- Zaščitni rob iz umetne mase
- Obširen dodaten pribor
- Širok izbor pokrivnih rešetk
- Naležne in s kanaleto brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke

- Oznaka CE
- Povozno za osebna vozila
- Svetla širina 10 cm



Kanalete brez pokrivne rešetke

- Kanalete dolžine 100 cm
- Vodilo za natančen razrez na 50 cm
- 8 predoblikovanj za iztok v dno (izbijejo se na licu mesta)
- Priporočila za vgradnjo odtisnjena na kanaleti

Dimenzijs			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]	[kos]		
100	12,9	8	72	319200	8,50



Kanaleta iz umetne mase Hexaline z Microgrip pokrивno rešetko

ACO Highline



Prednosti

- Dostopno v višinah 5,0 in 7,5 cm
- Dolžine 50, 100, 200 in 300 cm
- Material: vroče cinkano jeklo, nerjaveče jeklo (1.4301)
- Kanaleta z bočno perforacijo za zbiranje vode
- Polaga se direktno na hidroizolacijo
- Omogoča izvedbo balkonskih vrat v nivoju tal
- Enostavna in hitra montaža
- Vse izvedbe so samo pohodne oz. povozne z invalidskimi vozički
- Brez pokrivne rešetke
- Pokrivne rešetke niso arretirane
- Opozorilo: Zaradi kontaktne korozije ne priporočamo litoželezne pokrivne rešetke

■ Za odvodnjavanje vertikalnih površin (panoramska okna, fasadni paneli ...) na terasah in balkonih

■ Primerno za:

- površine z lesenimi ali WPC talnimi deskami
- površine z nasutjem iz prodca in ostale na distančnikih dvignjene pode

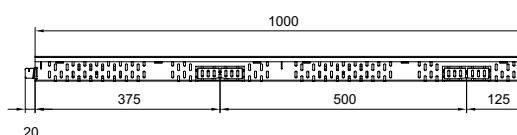

Material: vroče cinkano jeklo

Dolžina [cm]	Širina [cm]	Dimenzijske parametri	Art. št.	EUR brez DDV
-----------------	----------------	--------------------------	----------	-----------------

Fiksna višina - 50 mm

200	12		320094	30,60
100	12		320095	19,10
50	12		320096	14,90

Fiksna višina - 75 mm

200	12	7,5	320098	37,20
100	12	7,5	320099	20,90
50	12	7,5	320100	18,00

Pribor

Opis	Uporabno za	EM	Art. št.	EUR brez DDV
		[kos]		
	■ Highline Višina 50 mm		320097	5,40
Čelna stena iz vroče cinkanega jekla	Višina 75 mm		320101	5,50
	■ Highline		320123	1,20
Povezovalec kanalet iz vroče cinkanega jekla				

ACO Highline


Prednosti

- Dostopno v višinah 5,0 in 7,5 cm
- Dolžine 50, 100, 200 in 300 cm
- Material: vroče cinkano jeklo, nerjaveče jeklo (1.4301)
- Kanaleta z bočno perforacijo za zbiranje vode
- Polaga se direktno na hidroizolacijo
- Omogoča izvedbo balkonskih vrat v nivoju tal
- Enostavna in hitra montaža
- Vse izvedbe so samo pohodne oz. povozne z invalidskimi vozički
- Brez pokrivne rešetke
- Pokrivne rešetke niso arretirane
- Opozorilo: Zaradi kontaktne korozije ne priporočamo litoželezne pokrivne rešetke

- Za odvodnjavanje vertikalnih površin (panoramska okna, fasadni paneli ...) na terasah in balkonih

■ Primerno za:

- površine z lesenimi ali WPC talnimi deskami
- površine z nasutjem iz prodca in ostale na distančnikih dvignjene pode

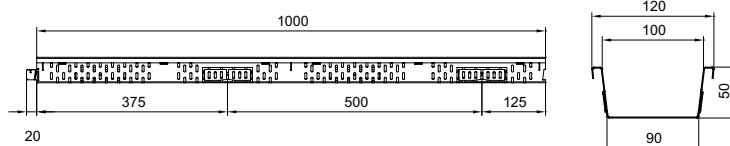

Material: nerjaveče jeklo

	Dimenzijs		Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]		
200	12	5,0	320102	62,70
100	12	5,0	320103	37,20
50	12	5,0	320104	23,10

Fiksna višina - 50 mm

200	12	5,0	320106	72,70
100	12	5,0	320107	41,80
50	12	5,0	320108	25,90

Fiksna višina - 75 mm

200	12	7,5	320106	72,70
100	12	7,5	320107	41,80
50	12	7,5	320108	25,90

Pribor

Opis	Uporabno za	EM	Art. št.	EUR brez DDV
	[kos]			
	■ Highline			
Čelna stena iz nerjavečega jekla	Višina 50 mm		320105	5,90
	Višina 75 mm		320109	6,20
	■ Highline		320122	2,20
Povezovalec kanalet iz nerjavečega jekla				

Pokrivne rešetke - povozne za osebna vozila

1

Material	Dimenzijs		Širina reže [cm]	Vtočna površina [cm ² /m]	EM	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina [cm]	Širina [cm]					
Mostna							
Pocinkano jeklo	100	11,8	1,2	468	20	38516	9,80
	50	11,8	1,2	468	5	38517	6,10
Umetna masa z Microgrip	100	11,8	0,8	254	20	319250	9,60
	50	11,8	0,8	254	5	319251	5,80
Nerjaveče jeklo, elektropolirano	100	11,8	1,2	468	10	310307	65,20
	50	11,8	1,2	468	5	310308	41,40
Pocinkano jeklo, prašno lakirana, antracit	100	11,8	1,2	468	10	10305	36,50
	50	11,8	1,2	468	5	10306	21,90
Mrežasta 30/10							
Pocinkano jeklo	100	11,8	3 x 1	729	10	310310	40,20
	50	11,8	3 x 1	729	5	310311	27,50
Nerjaveče jeklo	100	11,8	3 x 1	729	10	310312	109,50
	50	11,8	3 x 1	729	5	310313	77,10
Litoželezna							
Lito železo EN-GJS	50	11,8	1,2	470	20	310309	20,20

Material	Dimenzijs		Širina reže	Vtočna površina	EM	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina	Širina					
			[cm]	[cm]	[cm ² /m]	[kos]	

Vzdolžna palična

	Nerjaveče jeklo, elektropolirano	100	11,8	0,6	440	6	10323	144,70
		50	11,8	0,6	440	3	10324	93,80

ACO Self design Itž pokrivne rešetke Voronoi


	Lito železo EN-GJS	50	11,8	-	447	10	310319	33,50
---	--------------------	----	------	---	-----	----	--------	-------

ACO Self design Itž pokrivne rešetke Intercept

	Lito železo EN-GJS	50	11,8	0,6	224	10	310321	24,20
---	--------------------	----	------	-----	-----	----	--------	-------

Material	Primerno za	Dimenzijs		Širina reže	Vtočna površina	EM	Art. št.	EUR brez DDV
		Dolžina	Širina					
		[cm]	[cm]	[cm]	[cm ² /m]	[kos]		

ACO Self pokrivne rešetke z dvojno rego

	Nerjaveče jeklo	oblogo iz lesa	100	11,8	1,2	228	6	310314	175,00
			50	11,8	1,2	228	3	310324	113,00
	Nerjaveče jeklo	oblogo iz keramike	100	11,8	1,0	190	6	310315	185,00
			50	11,8	1,0	190	3	310325	123,00
	Nerjaveče jeklo	oblogo iz kamna	100	11,8	1,0	190	6	310317	195,00
			50	11,8	1,0	190	3	310327	133,00

Nastavki z rego - povozni za osebna vozila

Prednosti

- Za nevpadljivo in elegantno odvodnjavanje
- Širina rege 1 cm
- Za dvig revizijskega elementa je potreben kavelj (art. 415924)



Primer: Nastavek z rego
na kanaleti Euroline in
Hexaline

Material	Dimenziije			Širina reže	Vtočna površina	EM	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]					
Nastavek z rego višina 4,0 cm, pocinkano jeklo	100	11,8	4,0	1	93	6	415822	50,60
	85	11,8	4,0	1	93	2	415824	45,80
	50	11,8	4,0	1	93	2	415846	30,80
Revizijski element višina 4,0 cm, pocinkano jeklo	50	11,8	4,0	1	92	2	415823	72,90
	15	11,8	4,0	1	92	2	415825	54,10
	100	11,8	4,0	1	93	6	415826	83,80
Nastavek z rego višina 4,0 cm, nerjaveče jeklo	85	11,8	4,0	1	93	2	415828	71,60
	50	11,8	4,0	1	93	2	415847	50,60
	15	11,8	4,0	1	92	2	415827	95,20
Revizijski element višina 4,0 cm, nerjaveče jeklo	50	11,8	4,0	1	92	2	415829	62,50

Material	Dimenzijs			Širina reže	Vtočna površina	EM	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]	[cm]	[cm ² /m]	[kos]		
Nastavek z rego višina 6,5 cm, pocinkano jeklo	100	11,8	6,5	1	93	6	415830	54,60
	85	11,8	6,5	1	93	2	415832	49,80
	50	11,8	6,5	1	93	2	415848	35,10
Revizijski element višina 6,5 cm, pocinkano jeklo	50	11,8	6,5	1	92	2	415831	82,60
	15	11,8	6,5	1	92	2	415833	64,60
	100	11,8	6,5	1	93	6	415834	93,70
Nastavek z rego višina 6,5 cm, nerjaveče jeklo	85	11,8	6,5	1	93	2	415836	80,10
	50	11,8	6,5	1	93	2	415849	56,20
	15	11,8	6,5	1	92	2	415837	72,90
Revizijski element višina 6,5 cm, nerjaveče jeklo	50	11,8	6,5	1	92	2	415835	107,90
	100	11,8	6,5	1	93	6	415838	62,90
	85	11,8	6,5	1	93	2	415840	55,50
Nastavek z rego višina 10,5 cm, pocinkano jeklo	50	11,8	10,5	1	93	2	415850	37,60
	15	11,8	10,5	1	92	2	415839	98,70
	100	11,8	10,5	1	93	6	415842	112,90
Revizijski element višina 10,5 cm, pocinkano jeklo	85	11,8	10,5	1	93	2	415844	96,30
	50	11,8	10,5	1	93	2	415851	66,90
	15	11,8	10,5	1	92	2	415843	136,10
Nastavek z rego višina 10,5 cm, nerjaveče jeklo	50	11,8	10,5	1	92	2	415845	91,40
	100	11,8	10,5	1	93	6	415846	112,90
	85	11,8	10,5	1	93	2	415847	96,30
Revizijski element višina 10,5 cm, nerjaveče jeklo	50	11,8	10,5	1	92	2	415848	136,10
	15	11,8	10,5	1	92	2	415849	91,40
	100	11,8	10,5	1	93	6	415850	112,90
Revizijski element višina 10,5 cm, nerjaveče jeklo	85	11,8	10,5	1	93	2	415851	96,30
	50	11,8	10,5	1	93	2	415852	66,90
	15	11,8	10,5	1	92	2	415853	136,10

Hexaline z rego

Prednosti

- Kanaleta z nastavkom z rego dolžine 100 cm
- Kanaleta in nastavek iz umetne mase
- Možen razrez na 50 cm
- 8 predoblikovanj za iztok v dno (izbijejo se na licu mesta)

- Priporočila za vgradnjo odtisnjena na kanaleti
- Širina rege 1 cm, višina 6 cm
- Povozno za osebna vozila

	Dimenzijs			EM	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]			
Hexaline z rego	100	12,9	14,00	96	319555	26,30

Revizijski element

Primerno za	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
 Hexaline z rego	10	319560	21,40



Pribor

Opis	Uporabno za	EM	Art. št.	EUR brez DDV	
				[kos]	
	Čelna stena za začetek in konec kanala iz PP	■ Euroline ■ Hexaline	10	319288	3,90
	Čelna stena za začetek in konec kanala, iz polimernega betona, brez iztoka	■ Euroline 60 nizkoprofilno kanaletu	10	810200	3,70
	Čelna stena z iztokom DN100, PP	■ Euroline ■ Hexaline	5	319289	9,30
	Sifon za kanaleto, 2 - delni	■ Euroline z iztokom	10	01666	15,20
	Sifon za zbiralnik	■ Euroline	5	01684	11,80
	Kljuka za dvig rešetk	■ Pokrivne rešetke	1	03429	12,10
	Kavelj za dvig revizijskih elementov	■ Euroline/Hexaline z rego	1	415924	12,10
	Tesnilna masa ■ za zatesnитеv spojev ■ 300 ml ■ za cca 10 spojev NW100	■ Galaline ■ Euroline ■ Hexaline ■ Self 200	5	74520	24,30
	Vedro za umazanjo za zbiralnik	■ Euroline	1	01682	15,50
	Univerzalen element	■ Hexaline	10	19280	15,50
	Lovilec listja	■ Hexaline	10	319282	2,40
	Iztočni adapter DN100	■ Hexaline	10	19286	6,30
	Hexaline pribor komplet ■ 2 x čelna stena polna ■ 1 x lovilec listja ■ 1 x iztočni adapter	■ Hexaline	20	319287	15,80

ACO Galaline kanalete


1

Prednosti

- Kanalete iz polimernega betona
- Obširen dodaten pribor
- Različne pokrivne rešetke
- Presek kanalete v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
- Naležne in s kanaleto brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke
- Skladno s SIST EN 1433
- Razred obremenitve A15 - C250
- Svetla širina 10 cm
- Za odvodnjavanje dvorišč, parkirnih prostorov za osebna vozila, dovoznih poti in vhodov v garaže, športnih in rekreacijskih površin itd.

Gala

- Kanalete dolžine 100 cm
- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu
- Kanalete dolžine 50 cm s predoblikovanji za iztok v dno in izdejavno vogalnih, križnih in "T" povezav

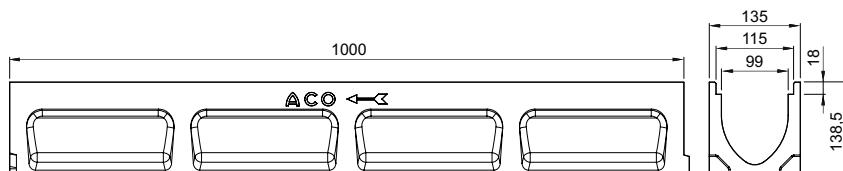

Dimenzijs			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]	[kos]		
100	13,5	13,85	12	11430	36,30

S predoblikovanji

50	13,5	13,85	6	11431	22,50
----	------	-------	---	-------	-------

Z vgrajenim iztokom DN100

100	13,5	13,85	4	11432	39,30
-----	------	-------	---	-------	-------

Pribor

	Opis	Uporabno za	EM	Art. št.	EUR brez DDV
			[kos]		
	Čelna stena za začetek in konec kanala iz PP	■ Galaline	10	11433	5,00
	Čelna stena z iztokom DN100, PP	■ Galaline	5	11434	9,30
	Iztočni adapter ■ DN100 ■ DN150	■ Galaline	1 1	11285 11286	18,10 18,10
	Zbiralnik z adapterjem ■ DN150 ■ Vedro za umazanijo	■ Galaline	1	11385	107,90
	Sifon s tesnilni ■ DN100 ■ DN150	■ Galaline	1 1	11191 11192	101,50 101,50
	Kljuka za dvig rešetk	■ Galaline	1	03429	12,10
	Tesnilna masa ■ za zatesnитеv spojev ■ 300 ml ■ za cca 10 spojev NW100	■ Galaline ■ Euroline ■ Hexaline ■ Self 200	5	74520	24,30

Pokrivne rešetke

Razred obremenitve A15

- Površine, ki jih koristijo pešci in kolesarji ter ostale primerljive površine npr. zelenice

Material	Dimenzijs		Širina reže	Vtočna površina	EM	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina	Širina					
Mostna							
Pocinklano jeklo	100	13,1	1,2	535	50	11445	20,20
	50	13,1	1,2	535	20	11446	12,00

Razred obremenitve B125

- Površine za promet z osebnimi in manjšimi dostavnimi vozili

Material	Dimenzijs		Širina reže	Vtočna površina	EM	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina	Širina					
Mrežasta 30/10							
Pocinklano jeklo	100	13,1	3 x 1	781	30	11447	45,50
	50	13,1	3 x 1	781	10	11448	27,20

Razred obremenitve C250

- Površine za promet z večjimi dostavnimi vozili in manjšimi tovornimi vozili

Material	Dimenzijs		Širina reže	Vtočna površina	EM	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina	Širina					
Litoželezna							

	Lito železo	50	13,1	1,8	608	30	11449	24,80
---	-------------	----	------	-----	-----	----	-------	-------





Litoželezna Heelguard

	Lito železo	50	13,1	0,8	362	30	11450	29,10
---	-------------	----	------	-----	-----	----	-------	-------

Mufle Easy kanalete

Prednosti

- Robustna kanaleta iz umetne mase (PE-HD)
- Naležne in z vijaki na kanaletu pritrjene pokrívne rešetky
- Večji hidravlični presek kanalete za odvodnjavanje večjih površin
- Easy 150 v kombinaciji z mrežasto litoželezno pokrívno rešetko še posebej primerno za odvodnjavanje klančin
- Predoblikovanja na kanaleti za iztok: bočno $2 \times \varnothing 110$, dno $1 \times \varnothing 110$; $1 \times \varnothing 160$
- Skladno s SIST EN 1433
- Razred obremenitve A15 - C250 Kn
- Svetla širina 150 mm
- Litoželezna mrežasta rešetka, okena 21,5/17,5 mm, razred obremenitve B125 Kn
- Litoželezna mostna rešetka, širina reže SW 15 mm, razred obremenitve C250 kn
- Primerno za odvodnjavanje dvorišč, parkirnih prostorov in dovoznih poti

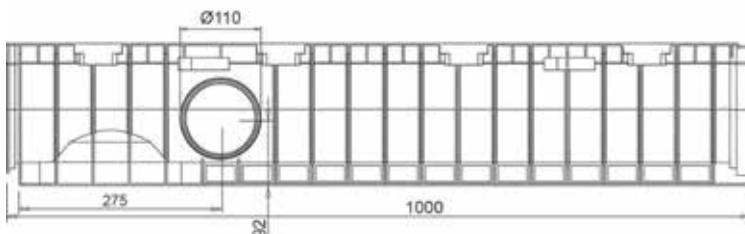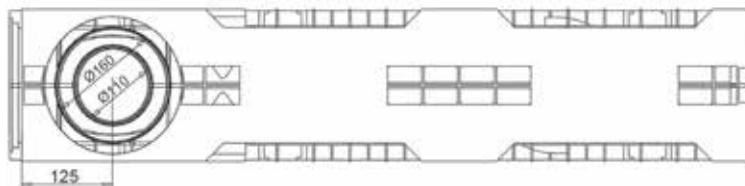

Kanalete s pokrívno rešetko

Dimenzijs	Art. št.	EUR brez DDV	
Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]	
Mufle Easy 150 z vijačeno litoželezno mrežasto pokrívno rešetko B125 Kn*			
100	20,8	20,1	800024 68,50
Mufle Easy 150 z vijačeno mostno litoželezno pokrívno rešetko C250 Kn*			
100	20,8	20,1	800025 79,80

Pribor

Čelna stena - polna

700513	3,10
--------	------

Čelna stena - iztok DN100

700505	3,60
--------	------