



2

ACO

Točkovni požiralniki

COLLECT
Zbiranje



Točkovni požiralniki

ACO XtraPoint	22
ACO Self	23
ACO Drain	25

ACO Self XtraPoint

Prednosti

- Požiralnik iz kvalitetne umetne mase, brez korozije
- Moderen dizajn pokrivne rešetke iz umetne mase
- Aretiranje pokrivne rešetke na dveh mestih
- Vedro za grobe nečistoče 1,1 l
- Povožno za osebna vozila razreda obremenitve B125 Kn



- Štirje načini postavljanja pokrivne rešetke z rotacijo za 90°
- Vertikalnen iztok DN 100
- Pretok 4,5 l/sek.
- Vedro za grobe nečistoče 1,1 l
- Za odvodnjavanje cca 150 m²





Dvoriščni požiralnik

Material	Dimenzije			Teža [kg]	Art. št.
	Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]		

Pocinkana pokrivna rešetka




 <p>Požiralnik: ■ umetna masa Pokrivna rešetka: ■ umetna masa</p>	25	25	20,5	2,1	319430
 <p>Požiralnik: ■ umetna masa Pokrivna rešetka: ■ mrežasta - vroče cinkano jeklo</p>	25	25	20,5	2,1	319433



ACO Self dvoriščni požiralnik

Prednosti

- Iz polimernega betona
 - Vgrajen in izstavljen sifon
 - Vedro za nečistoče iz PP
 - Opcijsko z nastavnim elementom za povišanje ali priklop strešne cevi DN100
- Povožno za osebna vozila
 - Iztok DN100
 - Za odvodnjavanje pribl. 150 m²
 - Pretok pribl. 4,0 l/sek

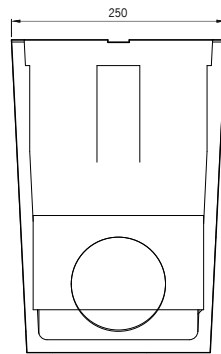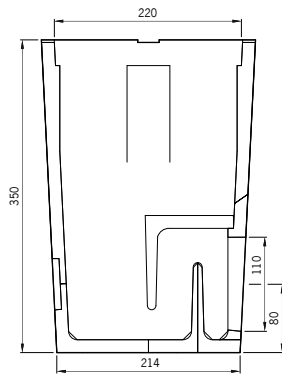



2

Dvoriščni požiralnik

Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.
	Širina [cm]	Višina [cm]		

Pocinkana pokrivna rešetka

	25	25	35	24	01581
	25	25	35	24	36889

Dvoriščni požiralnik

	Dimenzije			EM [kos]	Art. št.
	Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]		

Litoželezna pokrivna rešetka



25

25

35

24

01552

Pribor

	Opis	Dimenzije	EM [kos]	Art. št.
		d x š x v [cm]		



Nastavni element za povišanje
ali priključitev strešne cevi

25 x 25 x 20

12

02102



Dvoriščni požiralnik z nastavnim elementom za prikllop strešnih vod.

ACO Drain dvoriščni požiralnik

Prednosti


- Točkovni požiralnik iz polimernega betona z okvirjem in pokrivo rešetko iz litega železa ali vroče cinkanega jekla
- Uporaba:
 - Ceste, dovozi, dvorišča
 - Parkirni prostori

- Razred obremenitve A15/B125 kN
- Iztok s tesnilom DN100
- Vedro za grobe nečistoče iz PP, sifon
- Opcijsko z nastavnim elementom za povišanje ali priklop strešne cevi DN100
- Za odvodnjavanje pribl. 200 m²







Cestni požiralnik s pokrivo rešetko

Material okvir in rešetka	Dimenzije			Vtočni presek [cm ²]	Teža [kg]	Art. št.
	Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]			
Razred obremenitve B125						
Pocinkano jeklo (31 x 17 mm)	30	30	40	440	27,3	10501
Razred obremenitve B125						
Lito železo EN-GJS	30	30	44	265	30,6	10500

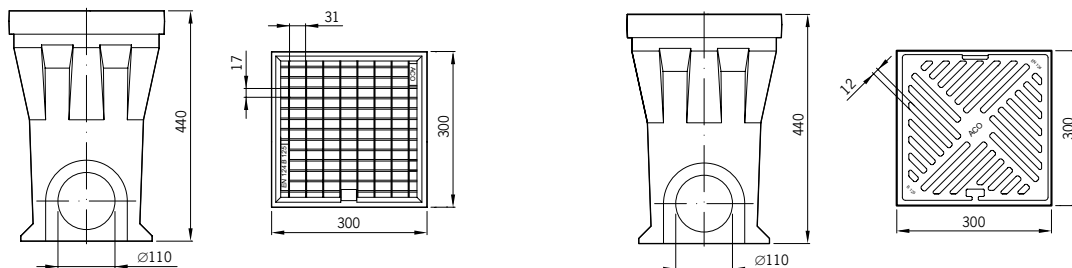

Element za povišanje

	Dimenzije			Teža [kg]	Art. št.	
	Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]			
		28,5	28,5	25	9,5	02716
		28,5	28,5	6	5	02717