

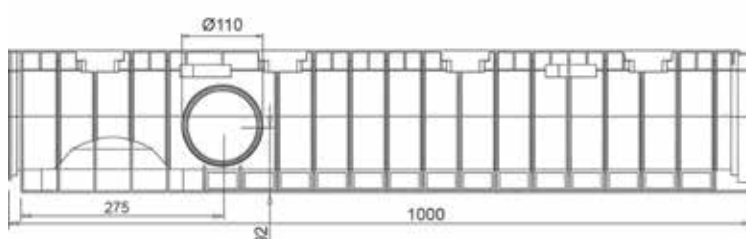



# ACO Mufle Easy 150

## Prednosti

- Robustna kanaleta iz umetne mase (PE-HD)
- Naležne in z vijaki na kanaletu pritrjene pokrivne rešetke
- Večji hidravlični presek kanalete za odvodnjavanje večjih površin
- Easy 150 v kombinaciji z mrežasto litoželezno pokrivno rešetko še posebej primerno za odvodnjavanje klančin
- Predoblikovanja na kanaleti za iztok: bočno 2 x Ø 110, dno 1 x Ø 110; 1 x Ø 160

- Skladno s SIST EN 1433
- Razred obremenitve A15 - C250 Kn
- Svetla širina 150 mm
- Litoželezna mrežasta rešetka, okenca 21,5/17,5 mm, razred obremenitve B125 Kn
- Litoželezna mostna rešetka, širina reže SW 15 mm, razred obremenitve C250 kn
- Primerno za odvodnjavanje dvorišč, parkirnih prostorov in dovoznih poti

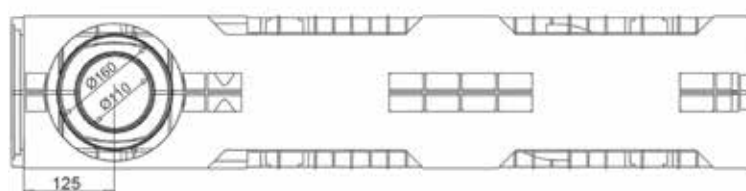

## Kanalete s pokrivno rešetko

| Dolžina | Dimenzije |        | Art. št. |
|---------|-----------|--------|----------|
|         | Širina    | Višina |          |
| [cm]    | [cm]      | [cm]   |          |

### Mufle Easy 150 z vijačeno litoželezno mrežasto pokrivno rešetko B125 Kn\*

|     |      |      |        |
|-----|------|------|--------|
| 100 | 20,8 | 20,1 | 800024 |
|-----|------|------|--------|

### Mufle Easy 150 z vijačeno mostno litoželezno pokrivno rešetko C250 Kn\*

|     |      |      |        |
|-----|------|------|--------|
| 100 | 20,8 | 20,1 | 800025 |
|-----|------|------|--------|

## Pribor

### Čelna stena - polna

|  |        |
|--|--------|
|  | 700513 |
|--|--------|

### Čelna stena - iztok DN100

|  |        |
|--|--------|
|  | 700505 |
|--|--------|