



2

ACO Deckline in Multislot

COLLECT:
zbiranje



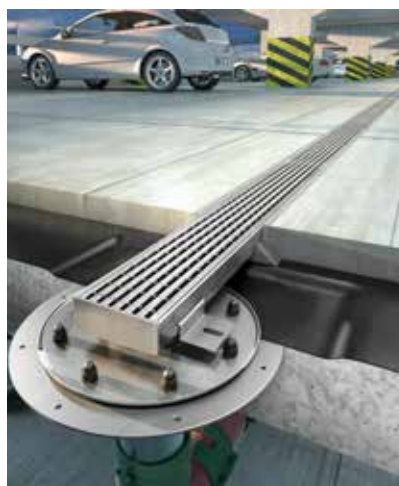
ACO Deckline in Multislot - nizekoprofilne kanalete

NW 100 mm	Deckline P 100 Deckline S 100 Deckline S 100 s prirobnico	Kanalete iz polimernega betona	86
		Kanalete iz nerjavečega jekla AISI 304 (AISI 316L)	88
		Kanalete iz nerjavečega jekla AISI 304 (AISI 316L)	89
		Pribor	90
		Pokrivne rešetke	92
NW 150 mm	Deckline P 150	Kanalete iz polimernega betona	95
		Pribor	97
		Pokrivne rešetke	98
	Multislot 150	Kanalete iz polimernega betona	99
		Pribor	100
NW 200 mm	Deckline P 200	Kanalete	102
		Pribor	104
		Pokrivne rešetke	105

ACO Deckline in Multislot - nizkoprofilne kanalete



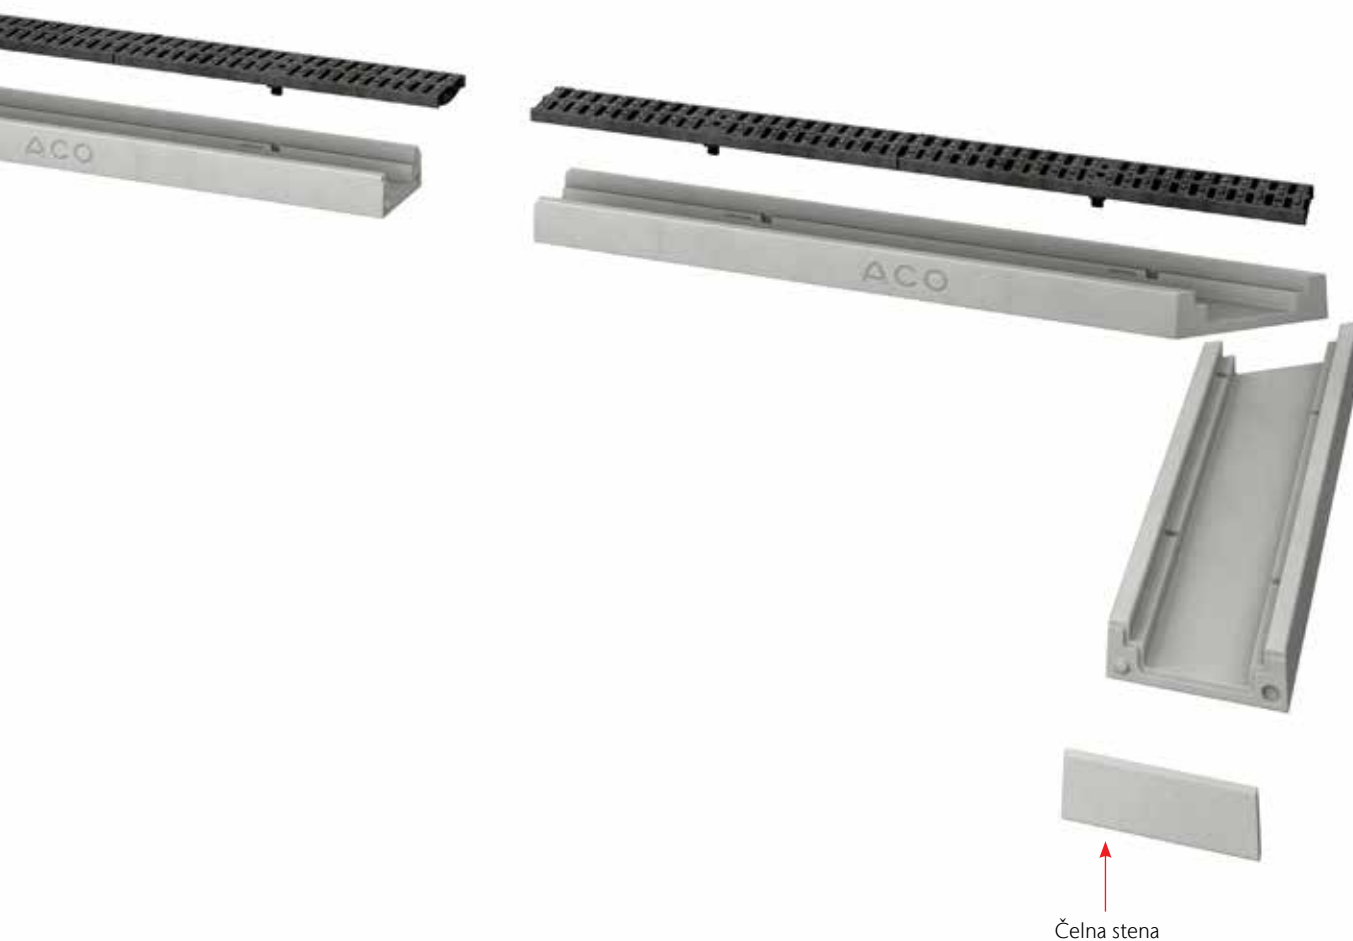
ACO Deckline P
- polimerni beton



ACO Deckline S
- nerjaveče jeklo



ACO Deckline S s prirobnico
- nerjaveče jeklo



ACO Drain požiralniki za preboj skozi izolirano medetažno konstrukcijo, iz nerjavečega jekla AISI 304 in litega železa za ACO Deckline kanale.

Opis	Art. št.
Drain požiralnik iz nerjavečega jekla DN100	01043
SPIN požiralnik iz litega železa DN100 (art. št. 10493)	7034.10.10
SPIN požiralnik iz litega železa DN150 (art. št. 10494)	7036.10.10



ACO Deckline P 100 - polimerni beton

2

Prednosti


- Lahek polimerni beton z gladko površino
- Vodotesen, odporen na kemikalije, zmrzal in talilno sol
- ACO Drain varnostni utor (SF) za zatesnitev spojev
- Drainlock brezvijačno aretiranje pokravnih rešetk
- Zaščitni rob iz polimernega betona

- Skladno s SIST EN 1433
- Svetla širina NW 100 mm
- Razred obremenitve A 15 - C 250 kN

Kanaleta brez vgrajenega padca, 100 cm

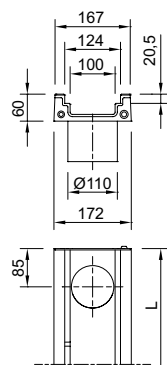
- Protipožarni vložek (7034.20.02) in vedro za grobe nečistoče (16190) se lahko uporabi samo v kombinaciji s kanaletjo z vgrajenim LLD ustničnim tesnilom in iztokom DN/OD 110 (Tip 0.0.2/5.0.2/10.0.2).



Dimenzije			Tip	Barva	Teža	Art. št.
Dolžina	Širina	Višina začetek/ konec				
[cm]	[cm]	[cm]				
	100	17,2	0.0	Natur	12,1	135070
				Siva	12,1	135072
				Antracit	12,1	135074
			5.0	Natur	14,9	135151
				Siva	14,9	135153
				Antracit	14,9	135155
			10.0	Natur	18,2	135160
				Siva	18,2	135162
				Antracit	18,2	135164


Dimenzije			Tip	Barva	Teža	Art. št.
Dolžina	Širina	Višina začetek/ konec				
[cm]	[cm]	[cm]			[kg]	

Z vlitim PE-HD cevnim nastavkom DN/OD 110



100	17,2	6,0	0.0.3	Natur	11,7	135071
				Siva	11,7	135073
				Antracit	11,7	135075
		8,0	5.0.3	Natur	14,7	135152
				Siva	14,7	135154
				Antracit	14,7	135156
		10,0	10.0.3	Natur	18,1	135161
				Siva	18,1	135163
				Antracit	18,1	135165

Z LLD tesnilom za priključitev kanalizacijske cevi DN/OD 110



100	17,2	6,0/9,0	0.0.2	Natur	12,6	135081
				Siva	12,6	135082
				Antracit	12,6	135083
		8,0/11,0	5.0.2	Natur	15,4	152155
				Siva	15,4	152156
				Antracit	15,4	152157
		10,0/13,0	10.0.2	Natur	18,8	152158
				Siva	18,8	152159
				Antracit	18,8	152160

ACO Deckline S 100 - nerjaveče jeklo

2

Prednosti

- Material nerjaveče jeklo AISI 304 (po naročilu AISI 316L)
- Vodotesna vgradnja brez varjenja, brez vijčenja
- Zaščitni rob iz nerjavečega jekla
- Drainlock brezvihačno aretiranje pokravnih rešetk
- Priporočljivo za betonske zaključne sloje

- Skladno s SIST EN 1433
- Svetla širina NW 100 mm
- Razred obremenitve A 15 - C 250 kN

Kanaleta brez vgrajenega padca, 100 cm

- Z ali brez iztoka DN 100
- Z ali brez zaključne stene
- Brez veznega elementa



Dimenzije			Teža	Art. št.
Dolžina	Širina	Višina		
[cm]	[cm]	[cm]	[kg]	
Kanaleta 100 cm				
100	13,6	5,4	5,2	445544
Kanaleta 50 cm				
50	17,2	5,4	2,5	445545
Kanaleta 100 cm z iztokom DN 100 na sredini				
100	13,6	5,4	5,4	445593
Kanaleta 50 cm z enostransko čelno steno				
50	13,6	5,4	2,6	445546
Kanaleta 50 cm z enostransko čelno steno in iztokom DN 100 na koncu				
50	13,6	5,4	3,0	445547

ACO Deckline S 100 s prirobnico - nerjaveče jeklo

Prednosti

- Material nerjaveče jeklo AISI 304 (po naročilu AISI 316L)
- Vodotesna vgradnja brez varjenja, brez vijčenja
- Drainlock brezvijačno aretiranje pokravnih rešetk
- Zaščitni rob iz nerjavečega jekla
- Drainlock brezvijačno aretiranje pokravnih rešetk
- Za obremenitve A15 - C250 kN
- Priporočljivo za površine z epoksidnimi in poliuretanskimi zaključnimi premazi

- Skladno s SIST EN 1433
- Svetla širina NW 100 mm
- Razred obremenitve A 15 - C 250 kN

Kanaleta brez vgrajenega padca, 100 cm in 50 cm

- Z ali brez iztoka DN 100
- Z ali brez zaključne stene
- Brez veznega elementa




Dimenzije			Teža	Art. št.
Dolžina	Širina	Višina		
[cm]	[cm]	[cm]	[kg]	
Kanaleta 100 cm				
100	23,0	5,4	7,8	445548
Kanaleta 50 cm				
50	23,0	5,4	3,9	445549
Kanaleta 100 cm z iztokom DN 100 na sredini				
100	23,0	5,4	8,1	445595
Kanaleta 50 cm z enostransko čelno steno				
50	23,0	5,4	4,1	445550
Kanaleta 50 cm z enostransko čelno steno in iztokom DN 100 na koncu				
50	23,0	5,4	4,5	445551

Pribor


2	Opis	Primerno za:	Teža [kg]	Art. št.
	Kombinirana čelna stena			
	■ Za začetek in konec kanala			
	■ Polimerni beton	■ Deckline P 100	0,4	135076
	■ Barva:	■ Višina 60 mm		135077
	☐ Natur			135078
	☐ Siva			
	☐ Antracit			
	Kombinirana čelna stena			
	■ Za začetek in konec kanala			
	■ Polimerni beton	■ Deckline P 100	0,5	135157
	■ Barva:	■ Višina 80 mm		135158
	☐ Natur			135159
	☐ Siva			
	☐ Antracit			
	Kombinirana čelna stena			
	■ Za začetek in konec kanala			
	■ Polimerni beton	■ Deckline P 100	0,6	135166
	■ Barva:	■ Višina 100 mm		135167
	☐ Natur			135168
	☐ Siva			
	☐ Antracit			

Opis	Primerno za:	Teža [kg]	Art. št.
Ostali dodatki			
 Vezni element vmesni ■ Za spoj dveh kanalet ■ Nerjaveče jeklo ■ S tesnilnim trakom	■ Deckline S 100	0,5	445552
 Pritrdilni element ■ Za konec kanalete ■ Nerjaveče jeklo	■ Deckline S 100	0,2	445553
 Vmesni element ■ Lito železo EN-GJS ■ Tlačna prirobnica za priključitev folije ■ Drenažne odprtine	■ Nizkoprofilne kanalete ■ DN/OD 110	13,1	7034.10.12
 Vmesni element ■ Nerjaveče jeklo ■ Tlačna prirobnica za priključitev folije ■ Drenažne odprtine	■ Nizkoprofilne kanalete ■ DN/OD 110	5,0	01043
 Protipožarni vložek Pomembno: ■ Z vgradnjo se zmanjša iztočna kapaciteta iztoka	■ Požiralnike za ravne strehe Passavant Spin iz litega železa ■ Požiralnike za parkirne hiše Passavant Spin iz litega železa ■ Vertikalen iztok DN 100	0,5	7034.20.02
 Lovilec grobih delcev ■ Nerjaveče jeklo	■ Nizkoprofilne kanalete ■ Verikalen iztok DN 100	0,3	16190
 Poliestrsko lepilo ■ Za lepljenje na licu mesta ■ Vsebina 0,5 kg	■ Za lepljenje delov iz polimernega betona	0,9	02163

Deckline P 100 in Deckline S 100 (NW 100 mm) pokrivne rešetke, DrainLock® brezvijačno aretiranje pokrivnih rešetak. Razred obremenitve od A 15 do E 600 kN po SIST EN 1433.

	Opis:	Gradbena		Vtočna površina	Teža	Art. št.
		dolžina	širina			
		[cm]	[cm]	[cm²/m]	[kg]	
Razred obremenitve A15						
	Rešetka mostna, SK design, SW 10 mm, vroče cinkana	100	12,3	312	2,2	12610
		50,0	12,3	312	1,0	12611
	Rešetka mostna, SK design, SW 10 mm, nerjaveča	100	12,3	312	2,2	12640
		50,0	12,3	312	1,0	12641
	Rešetka vzdolžna palična, SW 11 mm, vroče cinkana	100	12,3	920	3,2	12602
		50,0	12,3	920	1,8	12603
	Rešetka vzdolžna palična, SW 11 mm, nerjaveča	100	12,3	920	3,2	12604
		50,0	12,3	920	1,8	12605
	Rešetka luknjičasta, 6 mm, vroče cinkana	100	12,3	178	2,9	12666
		50,0	12,3	178	1,4	12667
	Rešetka luknjičasta, 6 mm, nerjaveča	100	12,3	178	2,9	12664
		50,0	12,3	178	1,4	12665





Deckline P 100 in Deckline S 100 (NW 100 mm) pokrivne rešetke, DrainLock® brezvijačno aretiranje pokravnih rešetak. Razred obremenitve od A 15 do E 600 kN po SIST EN 1433.

	Opis:	Gradbena		Vtočna površina	Teža	Art. št.
		dolžina	širina			
		[cm]	[cm]	[cm²/m]	[kg]	
Razred obremenitve B125						
	Rešetka, mrežasta Q+ 30x10 mm, vroče cinkana	100	12,3	845	3,2	132560
		50,0	12,3	845	1,6	132561
	Rešetka, mrežasta Q+ 30x10 mm, nerjaveča	100	12,3	845	3,2	132559
		50,0	12,3	845	1,6	132542
	Rešetka, vzdolžna, palična SW 6 mm, nerjaveča, Heelsafe	100	12,3	465	3,6	132557
		50,0	12,3	465	1,8	132552
	Rešetka, vzdolžna, profilna ¹⁾ SW 8 mm, vroče cinkana	100	12,3	430	3,9	132555
		50,0	12,3	430	1,9	132550
	Rešetka, vzdolžna, profilna ¹⁾ SW 8 mm, nerjaveča	100	12,3	430	3,9	132556
		50,0	12,3	430	1,9	132551
	Rešetka, prečna palična, vroče cinkana	100	12,3	676	6,5	12606
		50,0	12,3	676	3,3	12607
	Rešetka, prečna, palična, nerjaveča	100	12,3	676	6,5	12608
		50,0	12,3	676	3,3	12609
	Rešetka, SK design, SW 12 mm, litoželezna	50,0	12,3	371	2,3	12676
	Rešetka, mostna, SW 8 mm, kompozitna, Microgrip ²⁾	50,0	12,3	284	0,8	132710
	Rešetka, mostna, SW 8 mm, kompozitna, srebrnosiva	50,0	12,3	284	0,8	132267
	Rešetka SK design, SW 8mm kompozitna, Eyeleds bela	50,0	12,3	280	1	12686
	Rešetka SK design, SW 8mm kompozitna, Eyeleds modra	50,0	12,3	280	1	12727

¹⁾ Protizdrsno R11; ni primerno za področja, kjer se hodi bosih nog.

²⁾ Protizdrsno R13

Deckline P 100 in Deckline S 100 (NW 100 mm) pokrivne rešetke, DrainLock® brezvihačno aretiranje pokravnih rešetk. Razred obremenitve od A 15 do E 600 kN po SIST EN 1433.

	Opis:	Gradbena		Vtočna površina [cm²/m]	Teža [kg]	Art. št.
		dolžina	širina			
		[cm]	[cm]			
Razred obremenitve C250						
	Rešetka, SK design, SW 10 mm, vroe cinkana	100	12,3	312	4,3	12614
		50,0	12,3	312	2,2	12615
	Rešetka, SK design, SW 10 mm, nerjaveča	100	12,3	312	4,3	12644
		50,0	12,3	312	2,2	12645
	Rešetka, mrežasta Q+ 30x10 mm, vroe cinkana	100	12,3	880	4,2	132880
		50,0	12,3	880	2,1	132881
	Rešetka, mrežasta Q+ 30x10 mm, nerjaveča	100	12,3	880	4,2	132882
		50,0	12,3	880	2,1	132883
	Rešetka, luknjičasta, 6 mm, vroe cinkana	100	12,3	178	4,8	12656
		50,0	12,3	178	2,3	12657
	Rešetka, luknjičasta, 6 mm, nerjaveča	100	12,3	178	4,8	12654
		50,0	12,3	178	2,3	12655
	Rešetka, SK design, SW 12 mm, litoželezna	50,0	12,3	371	3,2	12670
	Rešetka, vzdolžna, MW 31x12 mm, litoželezna	50,0	12,3	433	3,5	12673
	Rešetka, mostna SW 8 mm, kompozitna, Microgrip ²⁾	50,0	12,3	284	1,0	132720
	Rešetka, mostna SW 8 mm, kompozitna, srebrnosiva	50,0	12,3	284	1,0	132266
	Design rešetka Home , litoželezna EN-GJS, KTL	50,0	12,3	151	4,9	132103
	Design rešetka Leaf , litoželezna EN-GJS, KTL	50,0	12,3	173	4,9	132097
	Design rešetka Nature , litoželezna EN-GJS, KTL	50,0	12,3	83	5,0	132096
	Design rešetka Dots , litoželezna EN-GJS, KTL	50,0	12,3	52	5,5	132105

¹⁾ Protizdrsno R11; ni primerno za področja, kjer se hodi bosih nog.

²⁾ Protizdrsno R13

ACO Deckline P 150 - polimerni beton

Prednosti

- Lahek polimerni beton z gladko površino
- Vodotesen, odporen na kemikalije, zmrzal in talilno sol
- ACO Drain varnostni utor (SF) za zatesnitev spojev
- Drainlock brezvijačno aretiranje pokravnih rešetk
- Zaščitni rob iz polimernega betona

- Skladno s SIST EN 1433
- Svetla širina NW 150 mm
- Razred obremenitve A 15 - C 250 kN

Kanaleta brez vgrajenega padca, 100 cm


- Protipožarni vložek (7034.20.02) in vedro za grobe nečistoče (16190) se lahko uporabi samo v kombinaciji s kanaletjo z vgrajenim LLD ustničnim tesnilom in iztokom DN/OD 110 (Tip 0.0.2/5.0.2/10.0.2).




	Dimenzije			Tip	Barva	Teža	Art. št.
	Dolžina	Širina	Višina začetek/ konec				
	[cm]	[cm]	[cm]			[kg]	
	100	22,5	10,0	0.0	Natur	21,6	135169
					Siva	21,6	135171
					Antracit	21,6	135173

	Dimenzije		Tip	Barva	Teža	Art. št.
	Dolžina [cm]	Širina [cm]				
					[kg]	

Z vlitim PE-HD cevnim nastavkom DN/OD 110

	100	22,5	10,0	0.0.3	Natur	21,3	135170
					Siva	21,3	135172
					Antracit	21,3	135174

Z LLD tesnilom za priključitev kanalizacijske cevi DN/OD 110

	100	22,5	10,0/13,0	0.0.2	Natur	22,1	152161
					Siva	22,1	152162
					Antracit	22,1	152163


Pribor

Opis	Primerno za:	Teža	Art. št.	
		[kg]		
	Kombinirana čelna stena			
	■ Za začetek in konec kanala			
	■ Polimerni beton			
	■ Barva:	■ Deckline P 150	0,8	135175
	□ Natur	■ Višina 100 mm		135176
	□ Siva		135177	
	□ Antracit			
Ostali dodatki				
	Vmesni element			
	■ Lito železo EN-GJS	■ Nizkoprofilne kanalete	13,1	7034.10.12
	■ Tlačna prirobnica za priključitev folije	■ DN/OD 110		
	■ Drenažne odprtine			
	Vmesni element			
	■ Nerjaveče jeklo	■ Nizkoprofilne kanalete	5,0	01043
	■ Tlačna prirobnica za priključitev folije	■ DN/OD 110		
	■ Drenažne odprtine			
	Protipožarni vložek			
	Pomembno:	■ Požiralnike za ravne strehe Pass-avant Spin iz litega železa	0,5	7034.20.02
	■ Z vgradnjo se zmanjša iztočna kapaciteta iztoka	■ Požiralnike za parkirne hiše Pass-avant Spin iz litega železa		
		■ Vertikalen iztok DN 100		
	Lovilec grobih delcev	■ Nizkoprofilne kanalete	0,3	16190
	■ Nerjaveče jeklo	■ Verikalen iztok DN 100		
	Poliestrsko lepilo	■ Za lepljenje delov iz polimernega betona	0,9	02163
	■ Za lepljenje na licu mesta			
	■ Vsebina 0,5 kg			

Deckline P 150 (NW 150 mm) pokrivne rešetke, DrainLock® brezvijačno aretiranje pokravnih rešetak.
Razred obremenitve od A 15 do E 600 kN po SIST EN 1433.

	Opis:	Gradbena		Vtočna površina [cm²/m]	Teža [kg]	Art. št.
		dolžina	širina			
		[cm]	[cm]			

Razred obremenitve B125						
	Rešetka, mrežasta Q+ 30x10 mm, vroče cinkana	100	17,3	1182	5,4	133601
		50,0	17,3	1182	2,7	133602
	Rešetka, mrežasta Q+ 30x10 mm, nerjaveča	100	17,3	1182	5,4	133603
		50,0	17,3	1182	2,7	133604
	Rešetka, vzdolžna, palična, SW 6 mm, nerjaveča, Heelsafe	100	17,3	687	5,1	133633
		50,0	17,3	687	2,5	133634
	Rešetka, vzdolžna, profilna 1), SW 8 mm, vroče cinkana	100	17,3	687	5,1	133625
		50,0	17,3	687	2,5	133626
	Rešetka, vzdolžna, profilna 1), SW 8 mm, nerjaveča	100	17,3	687	5,1	133627
		50,0	17,3	687	2,5	133628

Razred obremenitve C250						
	Rešetka, mrežasta, MW 30 x 10 mm, vroče cinkana	100	17,3	1182	5,7	133605
		50,0	17,3	1182	2,8	133606
	Rešetka, mrežasta, MW 30 x 10 mm nerjaveča	100	17,3	1182	5,7	133607
		50,0	17,3	1182	2,8	133608
	Rešetka, SK design, SW 12 mm, litoželezna	50,0	17,3	578	6,0	13070
	Rešetka, vzdolžna, MW 29x12 mm, litoželezna	50,0	17,3	595	5,3	13073
	Design rešetka Home, litoželezna EN-GJS, KTL	50,0	17,3	211	8,7	132101
	Design rešetka Leaf, litoželezna EN-GJS, KTL	50,0	17,3	243	8,9	132099
	Design rešetka Nature, litoželezna EN-GJS, KTL	50,0	12,3	83	5,0	132094

¹⁾ Protizdrsno R11; ni primerno za področja, kjer se hodi bosih nog.

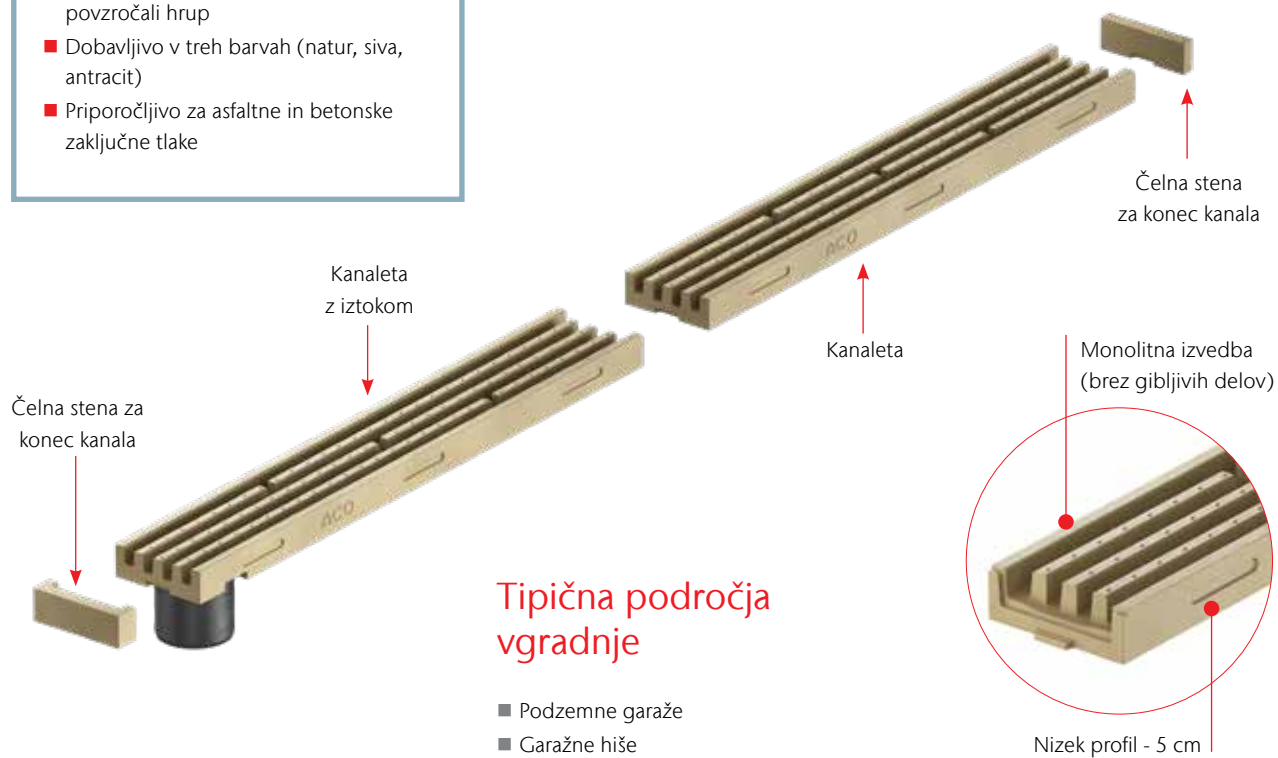
²⁾ Protizdrsno R13

ACO Drain Multislot 150



Prednosti proizvoda:

- Izdelano iz polimernega betona - enostavna zatesnitev stikov
- Material odporen na korozijo
- Hitra in enostavna vgradnja
- Brez gibljivih delov, ki bi lahko povzročali hrup
- Dobavljivo v treh barvah (natur, siva, antracit)
- Priporočljivo za asfaltne in betonske zaključne tlake



ACO Drain Multislot 150

Prednosti

- Razred obremenitve do C250
- Material: polimerni beton
- Profil: oblika glavnika
- Naklon: brez vgrajenega naklona
- Zaščitni rob: polimerni beton

Dimenzije

Proizvod	Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]	Teža kg	Barva	Art. št.
Kanaleta						
	100	15,0	5,0	12,46	Natur	135213
					Siva	135217
					Antracit	135221
Kanaleta z iztokom						
	100	15,0	5,0	12,27	Natur	135214
					Siva	135218
					Antracit	135222
Čelna stena začetek						
	100	15,0	5,0	0,33	Natur	135215
					Siva	135219
					Antracit	135223
Čelna stena konec						
	100	15,0	5,0	0,51	Natur	135216
					Siva	135220
					Antracit	135224



Kanaleta 1m natur



Kanaleta 1m natur z iztokom



Čela stena natur
za začetek



Čelna stena
natur
za konec



Kanaleta 1m siva



Kanaleta 1m siva z iztokom



Čela stena siva
za začetek



Čelna stena
siva
za konec



Kanaleta 1m antracit



Kanaleta 1m antracit z iztokom



Čela stena
antracit
za začetek



Čelna stena
antracit
za konec

ACO Deckline P 200 - polimerni beton

2

Prednosti


- Lahek polimerni beton z gladko površino
- Vodotesen, odporen na kemikalije, zmrzal in talilno sol
- ACO Drain varnostni utor (SF) za zatesnitev spojev
- Drainlock brezvijačno aretiranje pokravnih rešetk
- Zaščitni rob iz polimernega betona

- Skladno s SIST EN 1433
- Svetla širina NW 200 mm
- Razred obremenitve A 15 - C 250 kN

Kanaleta brez vgrajenega padca, 100 cm

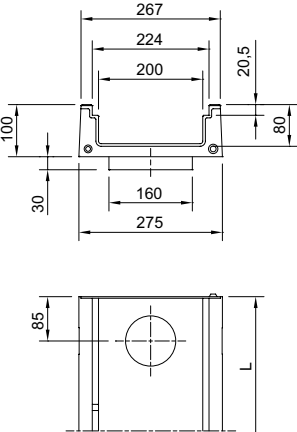
- Protipožarni vložek (7034.20.02) in vedro za grobe nečistoče (16190) se lahko uporabi samo v kombinaciji s kanaletami z vgrajenim LLD ustničnim tesnilom in iztokom DN/OD 110 (Tip 0.0.2/5.0.2/10.0.2).



	Dimenzije			Tip	Barva	Teža	Art. št.
	Dolžina	Širina	Višina začetek/ konec				
[cm]	[cm]	[cm]	[kg]				
	100	27,5	10,0	0.0	Natur	26,1	135187
					Siva	26,1	135189
					Antracit	26,1	135191

Z vlitim PE-HD cevnim nastavkom DN/OD 110

	100	27,5	10,0	0.0.3	Natur	25,6	135188
					Siva	25,6	135190
					Antracit	25,6	135192

Dimenzije			Tip	Barva	Teža	Art. št.	
Dolžina	Širina	Višina začetek/ konec					
[cm]	[cm]	[cm]			[kg]		
Z LLD tesnilom za priključitev kanalizacijske cevi DN/OD 110							
	100	27,5	10,0/13,0	0.0.2	Natur	26,5	152167
					Siva	26,5	152168
					Antracit	26,5	152169



Pribor

	Opis	Primerno za:	Teža [kg]	Art. št.
	Kombinirana čelna stena		1,0	
	■ Za začetek in konec kanala			
	■ Polimerni beton	■ Deckline P 200		135193
	■ Barva:	■ Višina 100 mm		135194
	☐ Natur			135195
	☐ Siva			
	☐ Antracit			
Ostali dodatki				
	Vmesni element		13,1	7034.10.12
	■ Lito železo EN-GJS	■ Nizkoprofilne kanalete		
	■ Tlačna prirobnica za priključitev folije	■ DN/OD 110		
	■ Drenažne odprtine			
	Vmesni element		5,0	01043
	■ Nerjaveče jeklo	■ Nizkoprofilne kanalete		
	■ Tlačna prirobnica za priključitev folije	■ DN/OD 110		
	■ Drenažne odprtine			
	Protipožarni vložek	■ Požiralnike za ravne strehe Passavant Spin iz litega železa	0,5	7034.20.02
	Pomembno:	■ Požiralnike za parkirne hiše Passavant Spin iz litega železa		
	■ Z vgradnjo se zmanjša iztočna kapaciteta iztoka	■ Vertikalen iztok DN 100		
	Lovilec grobih delcev	■ Nizkoprofilne kanalete	0,3	16190
	■ Nerjaveče jeklo	■ Verikalen iztok DN 100		
	Poliestrsko lepilo	■ Za lepljenje delov iz polimernega betona	0,9	02163
	■ Za lepljenje na licu mesta			
	■ Vsebina 0,5 kg			

Deckline P 200 (NW 200 mm) pokrivne rešetke, DrainLock® brezvijačno aretiranje pokravnih rešetk.
Razred obremenitve od A 15 do E 600 kN po SIST EN 1433.

	Opis:	Gradbena		Vtočna površina [cm²/m]	Teža [kg]	Art. št.
		dolžina	širina			
		[cm]	[cm]			

Razred obremenitve B125						
	Rešetka, mrežasta Q+ 30x10 mm, vroče cinkana	100	22,3	1575	7,4	133613
		50,0	22,3	1575	3,6	133614
	Rešetka, mrežasta Q+ 30x10 mm, nerjaveča	100	22,3	1575	7,4	133615
		50,0	22,3	1575	3,6	133616
	Rešetka, vzdolžna, palična, SW 6 mm, nerjaveča, Heelsafe	100	22,3	867	7,4	133635
		50,0	22,3	867	3,6	133636
	Rešetka, vzdolžna, profilna ¹⁾ , SW 8 mm, vroče cinkana	100	22,3	846	7,4	133629
		50,0	22,3	846	3,6	133630
	Rešetka, vzdolžna, profilna ¹⁾ , SW 8 mm, nerjaveča	100	22,3	846	7,4	133631
		50,0	22,3	846	3,6	133632

Razred obremenitve C250						
	Rešetka, mrežasta, MW 30 x 10 mm, vroče cinkana	100	22,3	1377	10,7	133617
		50,0	22,3	1377	5,2	133618
	Rešetka, mrežasta, MW 30 x 10 mm, nerjaveča	100	22,3	1377	10,7	133619
		50,0	22,3	1377	5,2	133620
	Rešetka, SK design, SW 12 mm, litoželezna	50,0	22,3	740	8,6	13470
	Rešetka, vzdolžna, MW 31x14 mm, litoželezna	50,0	22,3	905	7,5	13473

¹⁾ Protizdrsno R11; ni primerno za področja, kjer se hodi bosih nog.

²⁾ Protizdrsno R13