



1

ACO Self® Linijski požiralniki

Nov cenik, veljaven od 15. 10. 2021.

COLLECT
Zbiranje



Linijski požiralniki

ACO Euroline	6
ACO Hexaline	8
ACO Euroline/Hexaline 2.0	9
ACO Highline NOVO	12
ACO Galaline	20
Mufle Easy 150 NOVO	23

Designerske rešetke



Rešetka iz nerjavečega jekla z dvojno rego (za les)*

Rešetka iz nerjavečega jekla z dvojno rego (za keramiko)*

Rešetka iz nerjavečega jekla z dvojno rego (za kamen)*

Litoželezna pokrivna rešetka design Voronoi**


Litoželezna pokrivna rešetka design Intercept**

Vzdolžna palična rešetka nerjaveče jeklo

Rega iz nerjavečega ali pocinkanega jekla

*Pokrivne rešetke z dvojno rego so primerne za uporabo s kanaletami Euroline in Hexaline (v kombinaciji s kanaletami Highline ali Euroline - nizkoprofilno kanaletu je lahko kapaciteta odvodnjavanja premajhna).

**Litoželezne pokrivne rešetke se ne priporočajo za uporabo v kombinaciji s kanaletami Highline (kontaktna korozija).

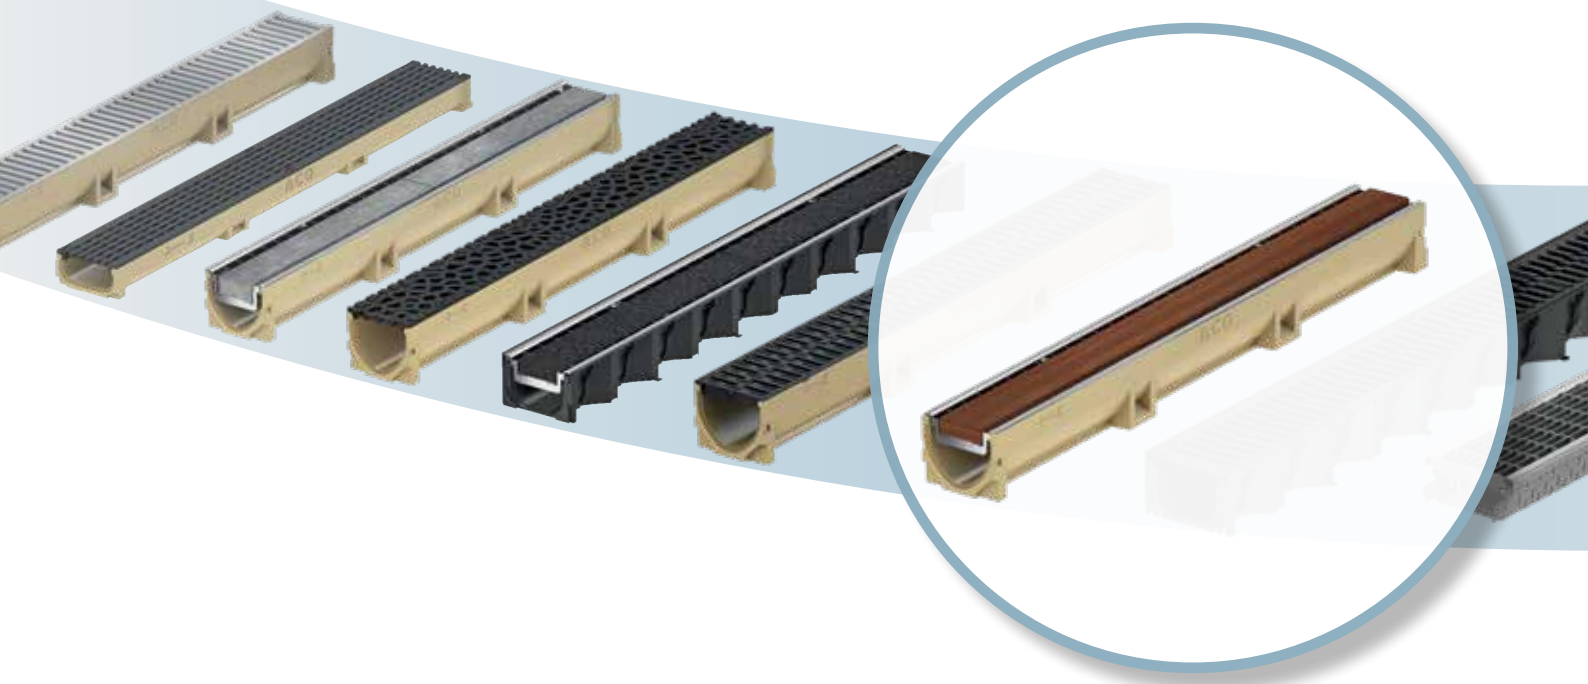

ACO Self® Modularen sistem

Ena kanaleta za vsa področja uporabe

Sistem linijskih požiralnikov ACO Self je namenjen samograditeljem in združuje najboljšo kvaliteto z visokakovostnim designom. Pokrivne rešetke so povozne za osebna vozila ter primerne za vsa področja uporabe okoli hiše.

Pokrivne rešetke so izdelane iz različnih materialov, in sicer: iz vroče cinkanega jekla, prašno lakiranega jekla, nerjavečega jekla, litega železa in umetne mase.

Ta široka izbira ponuja različne možnosti oblikovanja zunanjih površin.

Same kanalete so izdelane iz polimernega betona, umetne mase, nerjavečega ali vroče cinkanega jekla. Naš modularni sistem ponuja rešitve za vsako individualno situacijo.

Standardne rešetke



Rešetka iz umetne mase z Microgrip profilom



Mostna rešetka pocinkano jeklo



Mostna rešetka nerjaveče jeklo polirano



Mostna rešetka prašno lakirana, barva: antracit



Mrežasta rešetka nerjaveče jeklo



Litoželezna rešetka



Rega iz umetne mase

Izbirate lahko med številnimi različnimi pokrivnimi rešetkami

in jih kombinirate z eno od kanalet




Telo kanalete Euroline iz polimernega betona - zaupajte dolgoletnim izkušnjam polimerne proizvodnje ACO



Euroline nizkoprofilna kanaleta



Kanaleta Hexaline - ACO kvaliteta iz umetne mase

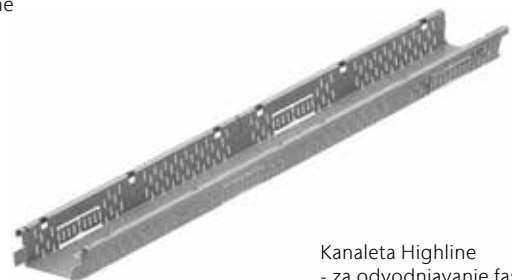


Kanaleta Highline - za odvodnjavanje fasad, iz nerjavečega ali vroče cinkanega jekla

ACO Euroline

Prednosti

- Kanalete iz polimernega betona
- Obširen dodaten pribor
- Presek kanalete v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
- Naležne in s kanaletno brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke

- Oznaka CE
- Povožno za osebna vozila
- Svetla širina 10 cm



Kanalete s pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla

Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
100	11,8	10	60	38700	30,40
50	11,8	10	12	38702	20,70

Kanalete z iztokom v dno in pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla

- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu za priklop na kanalizacijo
- Opcijsko možna montaža sifona

Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
100	11,8	10	12	38701	39,70



Zbiralniki s pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla, vedro za grobe nečistoče

- Dolžina 50 cm, vgrajeno vedro za grobe nečistoče (PP)
- Opcijsko možna montaža sifona
- Izток DN100

Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
50	11,8	30,3	12	38703	64,50





ACO Euroline

Prednosti

- Kanalete iz polimernega betona
- Obširen dodaten pribor
- Presek kanalete v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
- Naležne in s kanaletno brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke

- Oznaka CE
- Povožno za osebna vozila
- Svetla širina 10 cm



Kanalete z litoželezno pokrivno rešetko

Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
100	11,8	10,4	60	38705	67,00
50	11,8	10,4	12	38707	45,10

Kanalete z iztokom v dno in litoželezno pokrivno rešetko

- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu za priklop na kanalizacijo
- Opcijsko možna montaža sifona

Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
100	11,8	10,4	12	38706	75,70



Zbiralniki z litoželezno pokrivno rešetko, vedro za grobe nečistoče

- Dolžina 50 cm, vgrajeno vedro za grobe nečistoče (PP)
- Opcijsko možna montaža sifona
- Iztok DN100

Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
50	11,8	30,5	12	38708	89,30



ACO Hexaline

Prednosti

- Kanalete iz umetne mase v črni barvi
- Zaščitni rob iz umetne mase
- Obširen dodaten pribor
- Naležne in s kanaletno brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke

- Oznaka CE
- Povožno za osebna vozila
- Svetla širina 10 cm

Kanalete iz umetne mase s pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla

- Kanalete dolžine 100 cm
- Vodilo za natančen razrez na 50 cm
- 8 predoblikovanj za iztok v dno (izbijejo se na licu mesta)
- Priporočila za vgradnjo odtisnjena na kanaleti



Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]	[kos]		
100	12,9	8,1	72	319213	20,00

Kanalete iz umetne mase s pokrivno rešetko iz umetne mase

- Kanalete dolžine 100 cm
- Vodilo za natančen razrez na 50 cm
- 8 predoblikovanj za iztok v dno (izbijejo se na licu mesta)
- Priporočila za vgradnjo odtisnjena na kanaleti
- Kanaleta in pokrivna rešetka v črni barvi
- Microgrip protizdrsna pokrivna rešetka




Dimenzije			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]	[kos]		
50	12,9	8,2	72	319210	18,50

ACO Euroline 2.0

Prednosti

- Kanalete iz polimernega betona
- Obširen dodaten pribor
- Širok izbor pokravnih rešetk
- Presek kanalete v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
- Naležne in s kanaletno brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke

- Oznaka CE
- Povožno za osebna vozila
- Svetla širina 10 cm



Kanalete brez pokrivne rešetke

- Kanalete iz polimernega betona
- Obširen dodaten pribor
- Širok izbor pokravnih rešetk
- Presek kanalete v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
- Naležne in s kanaletno brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke



Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
100	11,8	9,7	60	38500	22,60
50	11,8	9,7	12	38502	16,50

Kanalete z iztokom v dno, brez pokrivne rešetke

- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu za priklop na kanalizacijo
- Opcijsko možna montaža sifona



Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
100	11,8	9,7	12	38501	28,70

ACO Euroline 2.0 - Nizkoprofilne kanalete

Nizkoprofilne kanalete brez pokrivne rešetke

- Dolžina 100 in 50 cm
- Nizka gradbena višina 5,5 cm



Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
100	11,8	5,5	60	810000	20,20
50	11,8	5,5	12	320276	14,40

Nizkoprofilne kanalete z iztokom, brez pokrivne rešetke

- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu za priklop na kanalizacijo
- Opcijsko možna montaža protismradne zapore in lovilca listja



Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
100	11,8	5,5	12	810010	27,00

Zbiralniki brez pokrivne rešetke, vedro za grobe nečistoče

- Dolžina 50 cm, vgrajeno vedro za grobe nečistoče (PP)
- Opcijsko možna montaža sifona
- Iztok DN100 s tesnilom



Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
50	11,8	30	5	38503	60,10

ACO Hexaline 2.0

Prednosti

- Kanalete iz umetne mase
- Zaščitni rob iz umetne mase
- Obširen dodaten pribor
- Širok izbor pokravnih rešetk
- Naležne in s kanaletno brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke

- Oznaka CE
- Povožno za osebna vozila
- Svetla širina 10 cm



Kanalete brez pokrivne rešetke

- Kanalete dolžine 100 cm
- Vodilo za natančen razrez na 50 cm
- 8 predoblikovanj za iztok v dno (izbijejo se na licu mesta)
- Priporočila za vgradnjo odtisnjena na kanaleti

Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
100	12,9	8	72	319200	9,80



Kanaleta iz umetne mase Hexaline
z Microgrip pokrivno rešetko


ACO Highline

Prednosti

- Dostopno v višinah 5,0 in 7,5 cm
- Dolžine 50, 100, 200 in 300 cm
- Material: vroče cinkano jeklo, nerjaveče jeklo (1.4301)
- Kanaleta z bočno perforacijo za zbiranje vode
- Polaga se direktno na hidroizolacijo
- Omogoča izvedbo balkonskih vrat v nivoju tal
- Enostavna in hitra montaža
- Vse izvedbe so samo pohodne oz. povozne z invalidskimi vozički
- Brez pokrivne rešetke
- Pokrivne rešetke niso aretirane
- Opozorilo: Zaradi kontaktne korozije ne priporočamo litoželezne pokrivne rešetke

- Za odvodnjavanje vertikalnih površin (panoramska okna, fasadni paneli ...) na terasah in balkonih



- Primerno za:
 - površine z lesenimi ali WPC talnimi deskami
 - površine z nasutjem iz prodca in ostale na distančnih dvignjene pode



Material: vroče cinkano jeklo

Dolžina [cm]	Dimenzije		Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]		
Fiksna višina - 50 mm				
200	12	5,0	320094	35,30
100	12	5,0	320095	22,10
50	12	5,0	320096	17,20
Fiksna višina - 75 mm				
200	12	7,5	320098	43,00
100	12	7,5	320099	24,10
50	12	7,5	320100	18,00

Pribor

Opis	Uporabno za	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
 Čelna stena iz vroče cinkanega jekla	■ Highline			
	Višina 50 mm		320097	6,30
	Višina 75 mm		320101	6,40
 Povezovalc kanalet iz vroče cinkanega jekla	■ Highline		320123	1,40

ACO Highline


Prednosti

- Dostopno v višinah 5,0 in 7,5 cm
- Dolžine 50, 100, 200 in 300 cm
- Material: vroče cinkano jeklo, nerjaveče jeklo (1.4301)
- Kanaleta z bočno perforacijo za zbiranje vode
- Polaga se direktno na hidroizolacijo
- Omogoča izvedbo balkonskih vrat v nivoju tal
- Enostavna in hitra montaža
- Vse izvedbe so samo pohodne oz. povozne z invalidskimi vozički
- Brez pokrivne rešetke
- Pokrivne rešetke niso aretirane
- Opozorilo: Zaradi kontaktne korozije ne priporočamo litoželezne pokrivne rešetke

■ Za odvodnjavanje vertikalnih površin (panoramska okna, fasadni paneli ...) na terasah in balkonih

■ Primerno za:


- površine z lesenimi ali WPC talnimi deskami
- površine z nasutjem iz prodca in ostale na distančnikih dvignjene pode

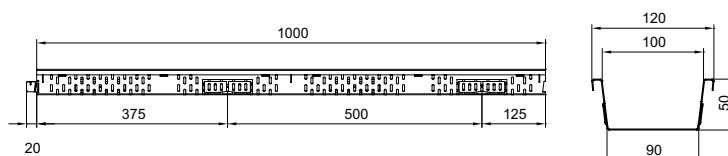








Material: nerjaveče jeklo

Dolžina [cm]	Dimenzije		Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]		
Fiksna višina - 50 mm				
200	12	5,0	320102	72,40
100	12	5,0	320103	43,00
50	12	5,0	320104	26,70
Fiksna višina - 75 mm				
200	12	7,5	320106	83,90
100	12	7,5	320107	48,30
50	12	7,5	320108	29,90

Pribor

Opis	Uporabno za	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
Čelna stena iz nerjavečega jekla	Višina 50 mm		320105	6,80
	Višina 75 mm		320109	7,20
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Highline 		320122	2,50
Povezovalc kanalet iz nerjavečega jekla				

Pokrivne rešetke - povozne za osebna vozila

	Material	Dimenzije		Širina reže [cm]	Vtočna površina [cm ² /m]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
		Dolžina [cm]	Širina [cm]					
Mostna								
	Pocinkano jeklo	100	11,8	1,2	468	20	38516	11,30
		50	11,8	1,2	468	5	38517	7,00
	Umetna masa z Microgrip	100	11,8	0,8	254	20	319250	11,10
		50	11,8	0,8	254	5	319251	6,70
	Nerjavno jeklo, elektropolirano	100	11,8	1,2	468	10	310307	75,40
		50	11,8	1,2	468	5	310308	47,90
	Pocinkano jeklo, prašno lakirano, antracit	100	11,8	1,2	468	10	10305	42,10
		50	11,8	1,2	468	5	10306	25,30
Mrežasta 30/10								
	Pocinkano jeklo	100	11,8	3 x 1	729	10	310310	46,40
		50	11,8	3 x 1	729	5	310311	31,80
	Nerjavno jeklo	100	11,8	3 x 1	729	10	310312	126,50
		50	11,8	3 x 1	729	5	310313	89,10
Litoželezna								
	Lito železo EN-GJS	50	11,8	1,2	470	20	310309	23,30

Material	Dimenzije		Širina reže [cm]	Vtočna površina [cm ² /m]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina	Širina					
	[cm]	[cm]					

Vzdolžna palična



Nerjaveče jeklo, elektropolirano	100	11,8	0,6	440	6	10323	167,10
	50	11,8	0,6	440	3	10324	108,40

ACO Self design Itž pokrivne rešetke Voronoi



Lito železo EN-GJS	50	11,8	-	447	10	310319	38,70
--------------------	----	------	---	-----	----	--------	-------

ACO Self design Itž pokrivne rešetke Intercept




Lito železo EN-GJS	50	11,8	0,6	224	10	310321	27,90
--------------------	----	------	-----	-----	----	--------	-------

Material	Primerno za	Dimenzije		Širina reže [cm]	Vtočna površina [cm ² /m]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
		Dolžina	Širina					
		[cm]	[cm]					


ACO Self pokrivne rešetke z dvojno rego



Nerjaveče jeklo	oblogo iz lesa	100	11,8	1,2	228	6	310314	202,20
		50	11,8	1,2	228	3	310324	130,60



Nerjaveče jeklo	oblogo iz keramike	100	11,8	1,0	190	6	310315	213,70
		50	11,8	1,0	190	3	310325	142,10



Nerjaveče jeklo	oblogo iz kamna	100	11,8	1,0	190	6	310317	225,30
		50	11,8	1,0	190	3	310327	153,70

Nastavki z rego - povozni za osebna vozila

Prednosti

- Za nevpadljivo in elegantno odvodnjavanje
- Širina rege 1 cm
- Za dvig revizijskega elementa je potreben kavelj (art. 415924)




Primer: Nastavek z rego na kanaleti Euroline in Hexaline



Material	Dimenzije			Širina reže [cm]	Vtočna površina [cm ² /m]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]					
Nastavek z rego višina 4,0 cm, pocinkano jeklo	100	11,8	4,0	1	93	6	415822	58,40
	85	11,8	4,0	1	93	2	415824	52,90
	50	11,8	4,0	1	93	2	415846	35,50
Revizijski element višina 4,0 cm, pocinkano jeklo	50	11,8	4,0	1	92	2	415823	84,20
	15	11,8	4,0	1	92	2	415825	62,50
Nastavek z rego višina 4,0 cm, nerjaveče jeklo	100	11,8	4,0	1	93	6	415826	96,80
	85	11,8	4,0	1	93	2	415828	82,70
	50	11,8	4,0	1	93	2	415847	58,40
Revizijski element višina 4,0 cm, nerjaveče jeklo	50	11,8	4,0	1	92	2	415827	110,00
	15	11,8	4,0	1	92	2	415829	72,20



SlotTop zaščitni profil

	Umetna masa (10 kos)	100					446084	41,60
---	----------------------	-----	--	--	--	--	--------	-------

Priporočamo pri vgradnji kanalet z rego v betonske in asfaltne površine.

Material	Dimenzije			Širina reže [cm]	Vtočna površina [cm ² /m]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV	
	Dolžina	Širina	Višina						
	[cm]	[cm]	[cm]						
 Nastavek z rego višina 6,5 cm, pocinkano jeklo	100	11,8	6,5	1	93	6	415830	63,00	
	85	11,8	6,5	1	93	2	415832	57,50	
	50	11,8	6,5	1	93	2	415848	40,60	
	Revizijski element višina 6,5 cm, pocinkano jeklo	50	11,8	6,5	1	92	2	415831	95,40
		15	11,8	6,5	1	92	2	415833	74,60
	Nastavek z rego višina 6,5 cm, nerjaveče jeklo	100	11,8	6,5	1	93	6	415834	108,20
85		11,8	6,5	1	93	2	415836	92,50	
50		11,8	6,5	1	93	2	415849	64,90	
Revizijski element višina 6,5 cm, nerjaveče jeklo	50	11,8	6,5	1	92	2	415835	124,60	
	15	11,8	6,5	1	92	2	415837	84,20	
 Nastavek z rego višina 10,5 cm, pocinkano jeklo	100	11,8	10,5	1	93	6	415838	72,60	
	85	11,8	10,5	1	93	2	415840	64,10	
	50	11,8	10,5	1	93	2	415850	43,50	
	Revizijski element višina 10,5 cm, pocinkano jeklo	50	11,8	10,5	1	92	2	415839	114,00
		15	11,8	10,5	1	92	2	415841	87,10
	Nastavek z rego višina 10,5 cm, nerjaveče jeklo	100	11,8	10,5	1	93	6	415842	130,40
		85	11,8	10,5	1	93	2	415844	111,20
		50	11,8	10,5	1	93	2	415851	77,20
	Revizijski element višina 10,5 cm, nerjaveče jeklo	50	11,8	10,5	1	92	2	415843	157,20
		15	11,8	10,5	1	92	2	415845	105,60

SlotTop zaščitni profil



Umetna masa
(10 kos)

100

446084

41,60

Priporočamo pri vgradnji kanalet z rego v betonske in asfaltno površine.

Hexaline z rego

Prednosti

- Kanaleta z nastavkom z rego dolžine 100 cm
- Kanaleta in nastavek iz umetne mase
- Možen razrez na 50 cm
- 8 predoblikovanj za iztok v dno (izbijejo se na licu mesta)

- Priporočila za vgradnjo odtisnjena na kanaleti
- Širina rege 1 cm, višina 6 cm
- Povožno za osebna vozila

	Dimenzije			EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]			

Hexaline z rego



100	12,9	14,00	96	319555	30,40
-----	------	-------	----	--------	-------

Revizijski element



Primerno za

Hexaline z rego

EM
[kos]

10

Art. št.

319560














EUR
brez DDV

24,80



Pribor

1

	Opis	Uporabno za	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Čelna stena za začetek in konec kanala iz PP	<ul style="list-style-type: none"> ■ Euroline ■ Hexaline 	10	319288	4,50
	Čelna stena za začetek in konec kanala, iz polimernega betona, brez iztoka	<ul style="list-style-type: none"> ■ Euroline 60 nizkoprofilno kanaletu 	10	810200	4,30
	Čelna stena z iztokom DN100, PP	<ul style="list-style-type: none"> ■ Euroline ■ Hexaline 	5	319289	10,80
	Sifon za kanaletu, 2 - delni	<ul style="list-style-type: none"> ■ Euroline z iztokom 	10	01666	17,60
	Sifon za zbiralnik	<ul style="list-style-type: none"> ■ Euroline 	5	01684	13,60
	Kljuka za dvig rešetk	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pokrivne rešetke 	1	03429	14,00
	Kavelj za dvig revizijskih elementov	<ul style="list-style-type: none"> ■ Euroline/Hexaline z rego 	1	415924	14,00
	Tesnilna masa <ul style="list-style-type: none"> ■ za zatesnitev spojev ■ 300 ml ■ za cca 10 spojev NW100 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Galaline ■ Euroline ■ Hexaline ■ Self 200 	5	74520	28,10
	Vedro za umazanijo za zbiralnik	<ul style="list-style-type: none"> ■ Euroline 	1	01682	17,90
	Univerzalen element	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hexaline 	10	19280	17,90
	Lovilec listja	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hexaline 	10	319282	2,80
	Iztočni adapter DN100	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hexaline 	10	19286	7,30
	Hexaline pribor komplet <ul style="list-style-type: none"> ■ 2 x čelna stena polna ■ 1 x lovilec listja ■ 1 x iztočni adapter 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hexaline 	20	319287	18,30


ACO Galaline kanalete

Prednosti

- Kanalete iz polimernega betona
 - Obširen dodaten pribor
 - Različne pokrivne rešetke
 - Presek kanalete v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
 - Naležne in s kanaletno brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke
- Skladno s SIST EN 1433
 - Razred obremenitve A15 - C250
 - Svetla širina 10 cm
 - Za odvodnjavanje dvorišč, parkirnih prostorov za osebna vozila, dovoznih poti in vhodov v garaže, športnih in rekreacijskih površin itd.

Gala



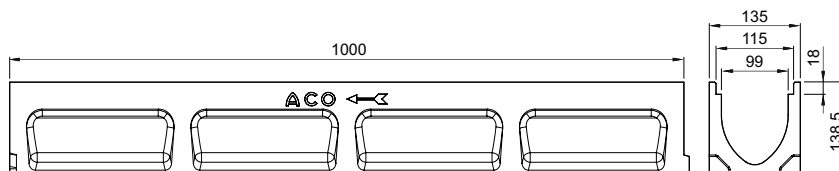




- Kanalete dolžine 100 cm
- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu
- Kanalete dolžine 50 cm s predoblikovanji za iztok v dno in izdelavo vogalnih, križnih in "T" povezav



Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
100	13,5	13,85	12	11430	41,90
S predoblikovanji					
50	13,5	13,85	6	11431	26,00
Z vgrajenim iztokom DN100					
100	13,5	13,85	4	11432	45,40

Pribor

1

	Opis	Uporabno za	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Čelna stena za začetek in konec kanala iz PP	■ Galaline	10	11433	5,80
	Čelna stena z iztokom DN100, PP	■ Galaline	5	11434	10,80
	Iztočni adapter	■ Galaline			
	■ DN100		1	11285	20,90
	■ DN150		1	11286	20,90
	Zbiralnik z adapterjem ■ DN150 ■ Vedro za umazanijo	■ Galaline	1	11385	124,60
	Sifon s tesnili	■ Galaline			
	■ DN100		1	11191	117,30
	■ DN150		1	11192	117,30
	Kljuka za dvig rešetk	■ Galaline	1	03429	14,00
	Tesnilna masa ■ za zatesnitev spojev ■ 300 ml ■ za cca 10 spojev NW100	■ Galaline ■ Euroline ■ Hexaline ■ Self 200	5	74520	28,10

Pokrivne rešetke


1

Razred obremenitve A15

- Površine, ki jih koristijo pešci in kolesarji ter ostale primerljive površine npr. zelenice

Material	Dimenzije		Širina reže	Vtočna površina	EM	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina	Širina					
	[cm]	[cm]					

Mostna




Pocinklano jeklo	100	13,1	1,2	535	50	11445	23,30
	50	13,1	1,2	535	20	11446	13,90

Razred obremenitve B125

- Površine za promet z osebnimi in manjšimi dostavnimi vozili

Material	Dimenzije		Širina reže	Vtočna površina	EM	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina	Širina					
	[cm]	[cm]					

Mrežasta 30/10



Pocinklano jeklo	100	13,1	3 x 1	781	30	11447	52,60
	50	13,1	3 x 1	781	10	11448	31,50

Razred obremenitve C250

- Površine za promet z večjimi dostavnimi vozili in manjšimi tovornimi vozili

Material	Dimenzije		Širina reže	Vtočna površina	EM	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina	Širina					
	[cm]	[cm]					

Litoželezna



Lito železo	50	13,1	1,8	608	30	11449	28,60
-------------	----	------	-----	-----	----	-------	-------

Litoželezna Heelguard





Lito železo	50	13,1	0,8	362	30	11450	33,70
-------------	----	------	-----	-----	----	-------	-------

Mufle Easy kanalete

Prednosti

- Robustna kanaleta iz umetne mase (PE-HD)
- Naležne in z vijaki na kanaletu pritrjene pokrivne rešetke
- Večji hidravlični presek kanalete za odvodnjavanje večjih površin
- Easy 150 v kombinaciji z mrežasto litoželezno pokrivno rešetko še posebej primerno za odvodnjavanje klančin
- Predoblikovanja na kanaleti za iztok: bočno 2 x Ø 110, dno 1 x Ø 110; 1 x Ø 160

- Skladno s SIST EN 1433
- Razred obremenitve A15 - C250 Kn
- Svetla širina 150 mm
- Litoželezna mrežasta rešetka, okenca 21,5/17,5 mm, razred obremenitve B125 Kn
- Litoželezna mostna rešetka, širina reže SW 15 mm, razred obremenitve C250 kn
- Primerno za odvodnjavanje dvorišč, parkirnih prostorov in dovoznih poti

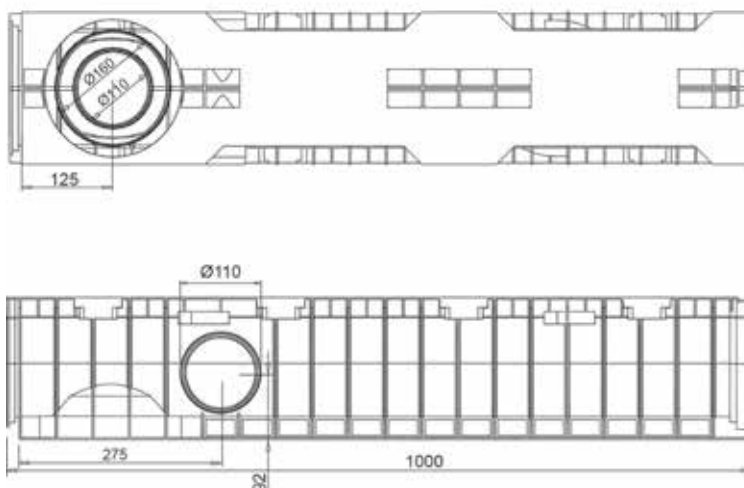

Kanalete s pokrivno rešetko

Dolžina [cm]	Dimenzije		Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]		
Mufle Easy 150 z vijačeno litoželezno mrežasto pokrivno rešetko B125 Kn*				
100	20,8	20,1	800024	81,40
Mufle Easy 150 z vijačeno mostno litoželezno pokrivno rešetko C250 Kn*				
100	20,8	20,1	800025	94,80

Pribor

Čelna stena - polna

700513 3,60

Čelna stena - iztok DN100

700505 4,30