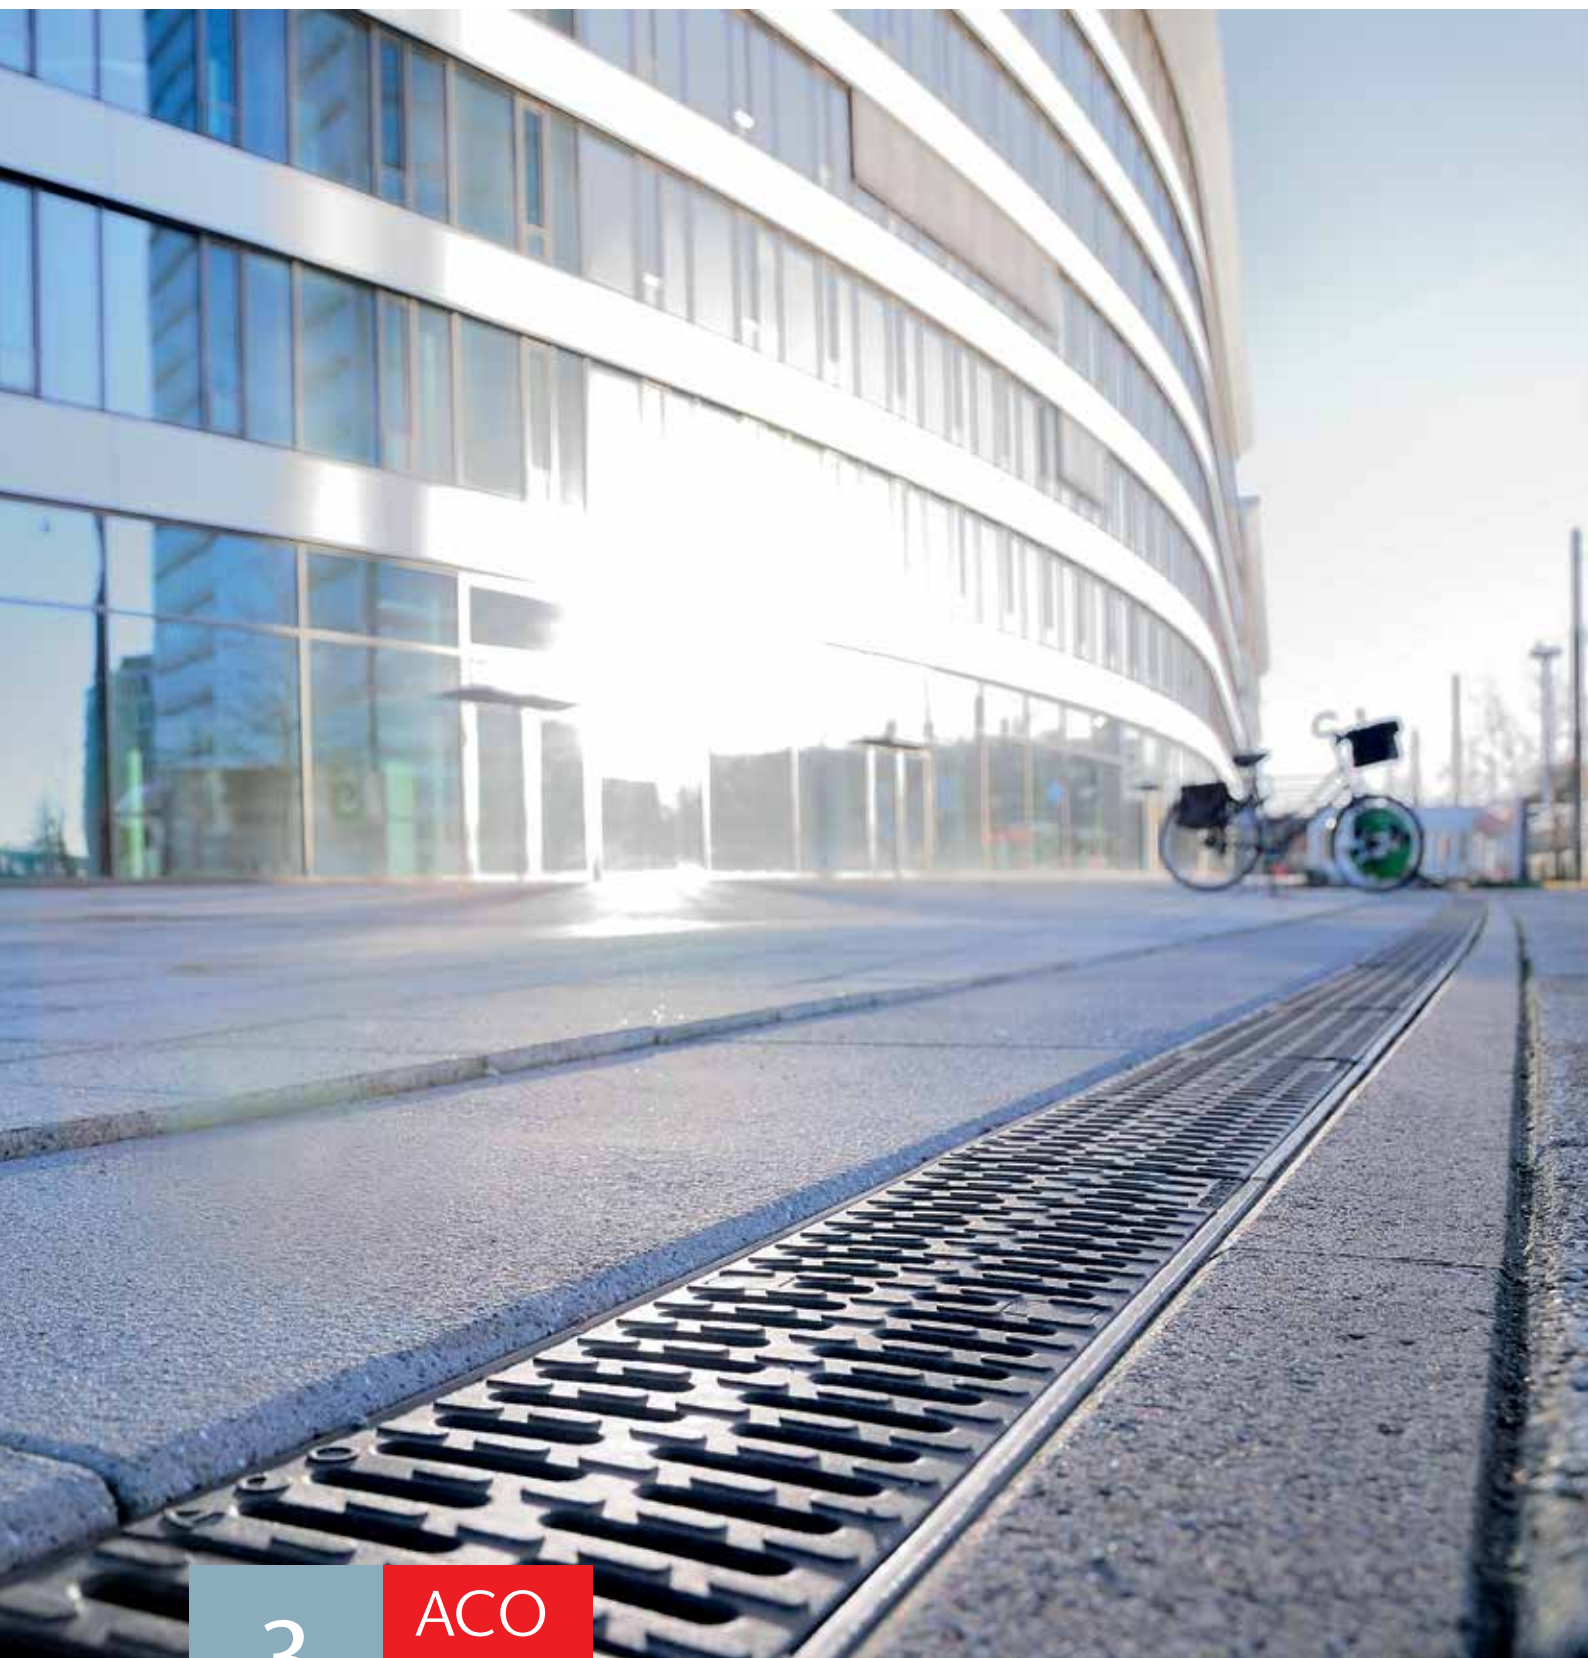




3

ACO
XtraDrain

COLLECT:
zbiranje



ACO XtraDrain - Kanalete iz umetne mase

NW 100 mm	XtraDrain X 100	Kanalete	118
		Pribor	121
		Pokrivne rešetke	122
NW 150 mm	XtraDrain X 150	Kanalete	126
		Pribor	128
		Pokrivne rešetke	129
NW 200 mm	XtraDrain X 200	Kanalete	131
		Pribor	133
		Pokrivne rešetke	134

ACO XtraDrain - Kanalete iz umetne mase (PP) za profesionalno uporabo

Kanalete XtraDrain so izdelane iz kompozitnih materialov (recikliran polipropilen visoke gostote) z odličnimi statičnimi lastnostmi. Na razpolago so svetle širine NW 100 mm (H 75/150 mm), NW 150 mm (H=210 mm) in NW 200 mm (H 265 mm). Izdelujejo se z zaščitnim robom iz umetne mase ali kovinskim iz vroče cinkanega jekla.

Uporabljajo se lahko vse pokrivne rešetke iz programa Multiline (vroče cinkane, iz nerjavečega jekla, kompozitne in litoželezne) razredov obremenitve od A15 do D400 kN.

Razred obremenitve

■ A 15 ■ B 125 ■ C 250 ■ D 400

Po SIST EN 1433

Svetle širine

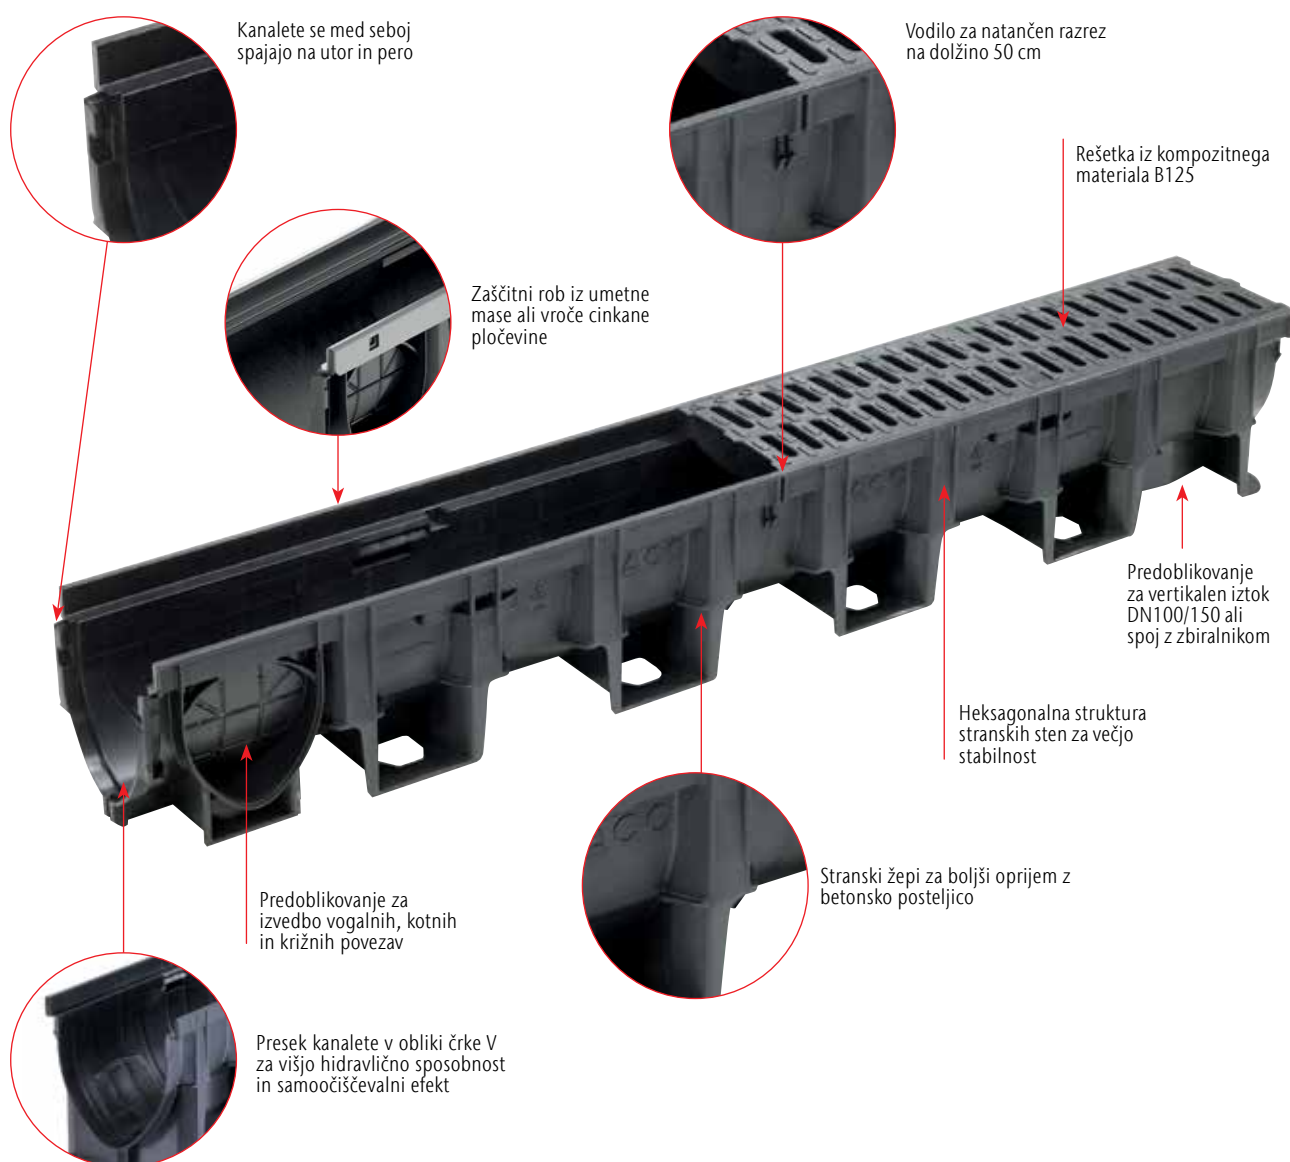
100, 150, 200

Material

Umetna masa (PP)


Področja uporabe

- Področja za pešce in kolesarje
- Dovozi na dvorišča in v garaže
- Javni in zasebni parkirni prostori za osebna vozila
- Teras
- Dvorišča



Odvodnjavanje površin

Enostavno rokovanje, premišljeni detajli in najvišja kvaliteta izdelave so glavni aduti nove ACO kanalete XtraDrain, ki je, zaradi izvirne izvedbe nekaterih detajlov (kot npr. izvedba križnih, kotnih in T povezav brez posebnega orodja, ipd.), še posebej primerna za odvodnjavanje in oblikovanje arhitektonsko zahtevnejših površin.



Odvodnjavanje fasad

Reprezentativne fasade na objektih potrebujejo tudi privlačno odvodnjavanje padavinskih voda, ki ob deževju in vetru pritečejo po fasadi.

Tudi vogalne povezave se dajo s kanaletami XtraDrain lepo izvesti, poleg tega omogoča široka paleta atraktivnih pokravnih rešetk ter dodatnega pribora enostavno in profesionalno vgradnjo celotnega sistema tudi pri arhitektonsko zahtevnejših projektih.

Več kot samo odvodnjavanje

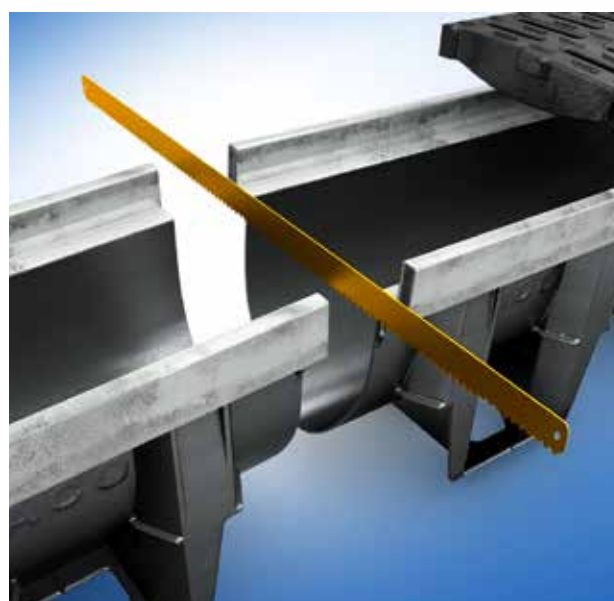
ACO XtraDrain Eyeleds ni samo kanaleta za odvodnjavanje površinskih voda, temveč istočasno tudi napredna in estetsko dovršena rešitev za osvetlitev dvorišča, dovozne poti in podobno, saj je v kompozitno pokrивно rešetko integrirana LED svetilka. Več o tem lahko najdete v katalogu ACO Eyeleds.



Linijski požiralniki ACO XtraDrain



Zbiralnik lahko obračamo okoli svoje osi, za lažje povezovanje s kanalizacijskimi cevmi.



Kanaleta dolžine 50 cm dobimo tako, da z ročno žago na označenem mestu in po vodilu prerežemo kanaleta dolžine 100 cm.



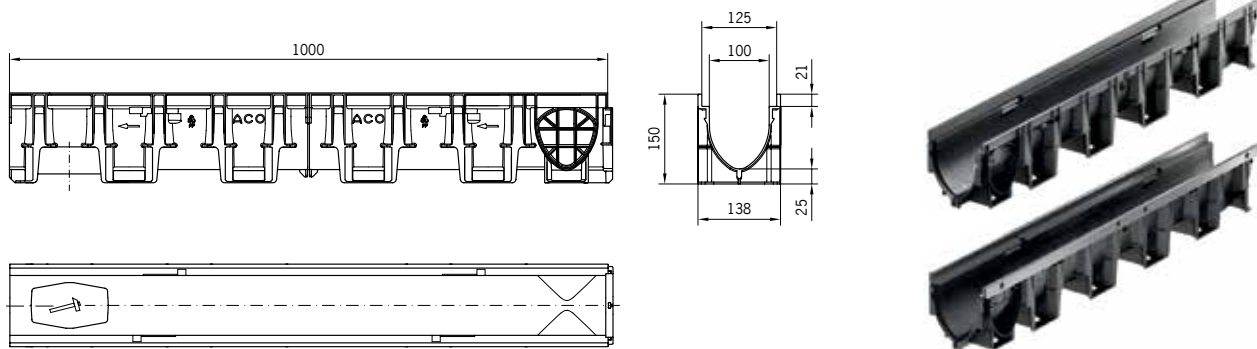
ACO XtraDrain X 100 - umetna masa (PP)

Prednosti

- Izdelano iz umetne mase (polipropilen-PP)
- Zaščitni rob iz umetne mase ali vroče cinkanega jekla
- Presek kanalete v obliki črke V, za izboljšano hidravliko in samočiščenje
- Varnostni utor (SF) za zatesnitev spojev
- Drainlock brezvijačno aretiranje pokravnih rešetk

- Skladno s SIST EN 1433
- Svetla širina NW 100 mm
- Razred obremenitve:
 - X 100 C, do C 250 kN
 - X 100 S, do D 400kN

Kanaleta brez vgrajenega padca, 100 cm




Dimenzije

Teža

Art. št.

Dolžina	Širina	Višina		Teža	Art. št.
		Začetek	Konec		
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[kg]	
X 100 C zaščitni rob iz umetne mase					
100	13,8	15,0	15,0	1,9	11000
X 100 S zaščitni rob iz vroče cinkanega jekla					
100	14,2	15,0	15,0	3,5	11100

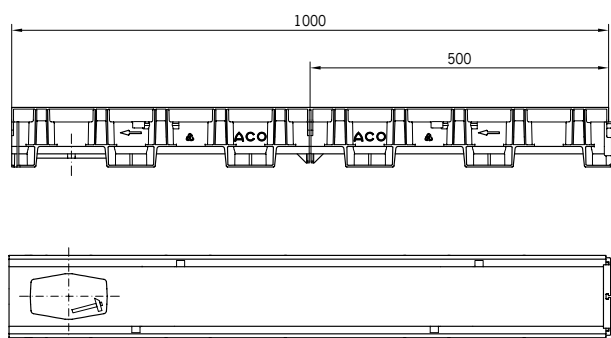
Nizkoprofilne kanalete, 100 cm



Dimenzije				Teža	Art. št.
		Višina			
Dolžina	Širina	Začetek	Konec		
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[kg]	
X 100 C zaščitni rob iz umetne mase					
100	13,8	7,5	7,5	1,0	11004
100	13,8	10,0	10,0	1,2	11005
X 100 S zaščitni rob iz vroče cinkanega jekla					
100	14,2	7,5	7,5	2,6	11104
100	14,2	10,0	10,0	2,9	11105

Zbiralnik iz umetne mase, tesnilo, vedro za grobe nečistoče

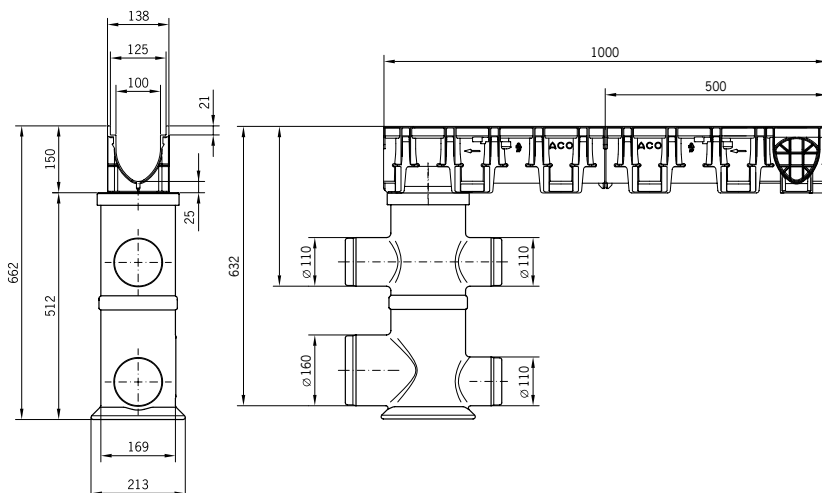■ Zbiralnik se montira pod kanaletu.



Opis	Iztok	Gradbena višina [cm]	Teža [kg]	Art. št.
Zbiralnik	■ Horizontalni iztok DN100/DN150	51,2	2,0	11385

Zbiralnik iz polimernega betona, z integriranim tesnilom na iztoku

- Zaščitni rob iz umetne mase ali vroče cinkanega jekla
- PVC vedro za grobe nečistoče



Dimenzije			Iztok	Teža	Art. št.
Dolžina	Širina	Višina	DN	[kg]	
[cm]	[cm]	[cm]			

Zaščitni rob iz umetne mase

50,0	18,3	45,0	100	25,5	132534
			150	25,0	132535



Zaščitni rob iz vroče cinkanega jekla

50,0	14,2	45,0	100	26,5	132564
			150	26,0	132565



Pribor

	Opis	Primerno za:	Teža [kg]	Art. št.
	Čelna stena za začetek in konec kanala iz PP	■ XtraDrain X100 C/X100 S	0,1	11086
	Čelna stena za začetek in konec kanala iz PP	■ XtraDrain X150 C/X150 S	0,1	11085
	Čelna stena z iztokom DN100, PP	■ XtraDrain X150 C/X150 S	0,1	11087
Iztočni adapter				
	☐ DN100	■ XtraDrain X100 C/X100 S	0,1	11285
	☐ DN150	■ XtraDrain X150 C/X150 S	0,1	11286
Sifon s tesnili				
	☐ DN100	■ XtraDrain X100 C/X100 S	1,2	11191
	☐ DN150	■ XtraDrain X150 C/X150 S	1,4	11192

XtraDrain X100 pokrivne rešetke, DrainLock® brezvijačno aretiranje pokravnih rešetak.
Razred obremenitve od A 15 do E 600 kN po SIST EN 1433.

	Opis:	Gradbena		Vtočna površina [cm²/m]	Teža [kg]	Art. št.
		dolžina	širina			
		[cm]	[cm]			
Razred obremenitve A15						
	Rešetka mostna, SK design, SW 10 mm, vroče cinkana	100	12,3	312	2,2	12610
		50,0	12,3	312	1,0	12611
	Rešetka mostna, SK design, SW 10 mm, nerjaveča	100	12,3	312	2,2	12640
		50,0	12,3	312	1,0	12641
	Rešetka vzdolžna palična, SW 11 mm, vroče cinkana	100	12,3	920	3,2	12602
		50,0	12,3	920	1,8	12603
	Rešetka vzdolžna palična, SW 11 mm, nerjaveča	100	12,3	920	3,2	12604
		50,0	12,3	920	1,8	12605
	Rešetka luknjičasta, 6 mm, vroče cinkana	100	12,3	178	2,9	12666
		50,0	12,3	178	1,4	12667
	Rešetka luknjičasta, 6 mm, nerjaveča	100	12,3	178	2,9	12664
		50,0	12,3	178	1,4	12665





XtraDrain X100 pokrivne rešetke, DrainLock® brezvijačno aretiranje pokravnih rešetk.
Razred obremenitve od A 15 do E 600 kN po SIST EN 1433.

	Opis:	Gradbena		Vtočna površina	Teža	Art. št.
		dolžina	širina			
		[cm]	[cm]	[cm²/m]	[kg]	
Razred obremenitve B125						
	Rešetka, mrežasta Q+ 30x10 mm, vroče cinkana	100	12,3	845	3,2	132560
		50,0	12,3	845	1,6	132561
	Rešetka, mrežasta Q+ 30x10 mm, nerjaveča	100	12,3	845	3,2	132559
		50,0	12,3	845	1,6	132542
	Rešetka, vzdolžna, palična SW 6 mm, nerjaveča, Heelsafe	100	12,3	465	3,6	132557
		50,0	12,3	465	1,8	132552
	Rešetka, vzdolžna, profilna ¹⁾ SW 8 mm, vroče cinkana	100	12,3	430	3,9	132555
		50,0	12,3	430	1,9	132550
	Rešetka, vzdolžna, profilna ¹⁾ SW 8 mm, nerjaveča	100	12,3	430	3,9	132556
		50,0	12,3	430	1,9	132551
	Rešetka, prečna palična, vroče cinkana	100	12,3	676	6,5	12606
		50,0	12,3	676	3,3	12607
	Rešetka, prečna, palična, nerjaveča	100	12,3	676	6,5	12608
		50,0	12,3	676	3,3	12609
	Rešetka, SK design, SW 12 mm, litoželezna	50,0	12,3	371	2,3	12676
	Rešetka, mostna, SW 8 mm, kompozitna, Microgrip ²⁾	50,0	12,3	284	0,8	132710
	Rešetka, mostna, SW 8 mm, kompozitna, srebrnosiva	50,0	12,3	284	0,8	132267
	Rešetka SK design, SW 8mm kompozitna, Eyeleds bela	50,0	12,3	280	1	12686
	Rešetka SK design, SW 8mm kompozitna, Eyeleds modra	50,0	12,3	280	1	12727

¹⁾ Protizdrsno R11; ni primerno za področja, kjer se hodi bosih nog.

²⁾ Protizdrsno R13


XtraDrain X100 pokrivne rešetke, DrainLock® brezvijačno aretiranje pokravnih rešetak.
Razred obremenitve od A 15 do E 600 kN po SIST EN 1433.

	Opis:	Gradbena		Vtočna površina	Teža	Art. št.
		dolžina	širina	[cm²/m]	[kg]	
		[cm]	[cm]			
Razred obremenitve C250						
	Rešetka, SK design, SW 10 mm, vroe cinkana	100	12,3	312	4,3	12614
		50,0	12,3	312	2,2	12615
	Rešetka, SK design, SW 10 mm, nerjaveča	100	12,3	312	4,3	12644
		50,0	12,3	312	2,2	12645
	Rešetka, mrežasta Q+ 30x10 mm, vroe cinkana	100	12,3	880	4,2	132880
		50,0	12,3	880	2,1	132881
	Rešetka, mrežasta Q+ 30x10 mm, nerjaveča	100	12,3	880	4,2	132882
		50,0	12,3	880	2,1	132883
	Rešetka, luknjičasta, 6 mm, vroe cinkana	100	12,3	178	4,8	12656
		50,0	12,3	178	2,3	12657
	Rešetka, luknjičasta, 6 mm, nerjaveča	100	12,3	178	4,8	12654
		50,0	12,3	178	2,3	12655
	Rešetka, SK design, SW 12 mm, litoželezna	50,0	12,3	371	3,2	12670
	Rešetka, vzdolžna, MW 31x12 mm, litoželezna	50,0	12,3	433	3,5	12673
	Rešetka, mostna SW 8 mm, kompozitna, Microgrip ²⁾	50,0	12,3	284	1,0	132720
	Rešetka, mostna SW 8 mm, kompozitna, srebrnosiva	50,0	12,3	284	1,0	132266
	Design rešetka Home , litoželezna EN-GJS, KTL	50,0	12,3	151	4,9	132103
	Design rešetka Leaf , litoželezna EN-GJS, KTL	50,0	12,3	173	4,9	132097
	Design rešetka Nature , litoželezna EN-GJS, KTL	50,0	12,3	83	5,0	132096
	Design rešetka Dots , litoželezna EN-GJS, KTL	50,0	12,3	52	5,5	132105

¹⁾ Protizdrsko R11; ni primerno za področja, kjer se hodi bosih nog.

²⁾ Protizdrsko R13

XtraDrain X100 pokrivne rešetke, DrainLock® brezvijačno aretiranje pokravnih rešetak.
Razred obremenitve od A 15 do E 600 kN po SIST EN 1433.

	Opis:	Gradbena		Vtočna površina [cm²/m]	Teža [kg]	Art. št.
		dolžina	širina			
		[cm]	[cm]			
Razred obremenitve D400						
	Rešetka, mrežasta Q+ 28x9 mm, vroče cinkana	100	12,3	690	5,2	132885
		50,0	12,3	690	2,6	132886
	Rešetka, mrežasta Q+ 28x9 mm, nerjaveča	100	12,3	690	5,2	132887
		50,0	12,3	690	2,6	132888
	Rešetka, SK design, SW 12 mm, litoželezna	50,0	12,3	371	3,8	23408
	Rešetka, vzdolžna, MW 28x12 mm, litoželezna	50,0	12,3	433	4,5	12674
	Rešetka za Lightpoint, SW12 mm, z luknjo, litoželezna EN-GJS	50,0	12,3	350	4,1	49505
	Rešetka za Lightpoint, SW12 mm brez luknje, litoželezna EN-GJS	50,0	12,3	371	4,1	49506
	Design rešetka Home , litoželezna EN-GJS, KTL	50,0	12,3	151	4,9	132102
	Design rešetka Leaf , litoželezna EN-GJS, KTL	50,0	12,3	173	4,9	132063
	Design rešetka Nature , litoželezna EN-GJS, KTL	50,0	12,3	83	5,0	132095
	Design rešetka Dots , litoželezna EN-GJS, KTL	50,0	12,3	52	5,5	132104

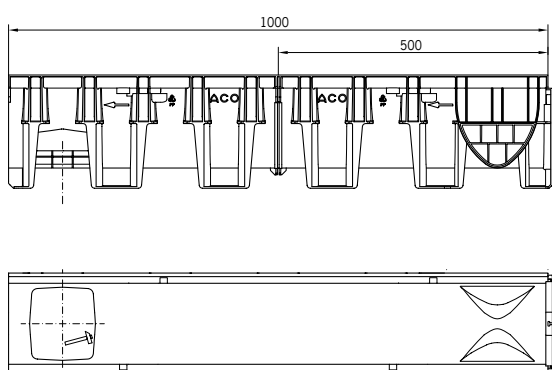
ACO XtraDrain X 150 - umetna masa (PP)

Prednosti

- Izdelano iz umetne mase (polipropilen-PP)
- Zaščitni rob iz umetne mase ali vroče cinkanega jekla
- Presek kanalete v obliki črke V, za izboljšano hidravliko in samočiščenje
- Varnostni utor (SF) za zatesnitev spojev
- Drainlock brezvijačno aretiranje pokravnih rešetk

- Skladno s SIST EN 1433
- Svetla širina NW 150 mm
- Razred obremenitve:
 - X 150 C, do C 250 kN
 - X 150 S, do D 400kN

Kanaleta brez vgrajenega padca, 100 cm



Dimenzije


Teža

Art. št.

Dimenzije		Višina		Teža	Art. št.
Dolžina	Širina	Začetek	Konec		
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[kg]	
X 150 C zaščitni rob iz umetne mase					
100	18,8	21,0	21,0	2,5	11011
X 150 S zaščitni rob iz vroče cinkanega jekla					
100	19,2	21,0	21,0	4,0	11111

Zbiralnik iz umetne mase, tesnilo, vedro za grobe nečistoče

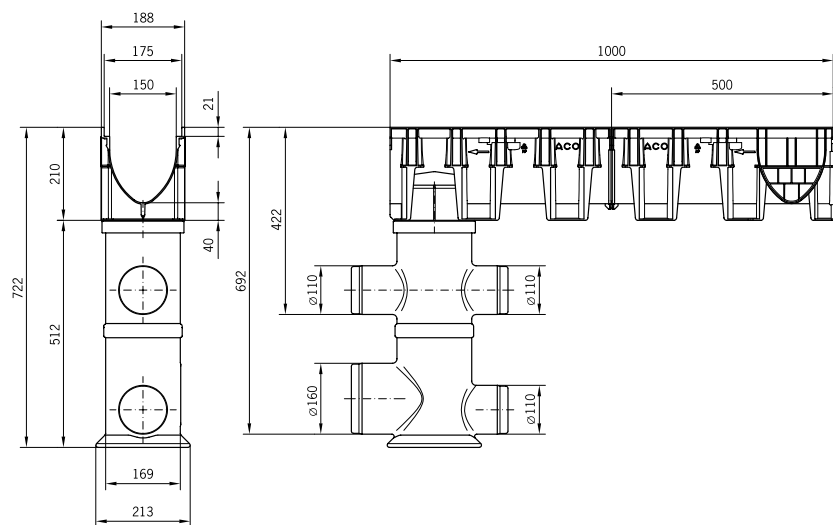■ Zbiralnik se montira pod kanaletu.




Opis	Iztok	Gradbena višina [cm]	Teža [kg]	Art. št.
Zbiralnik	■ Horizontalni iztok DN100/DN150	51,2	3,7	11386



Pribor

	Opis	Primerno za:	Teža [kg]	Art. št.
	Čelna stena za začetek in konec kanala iz PP	■ XtraDrain X150 C/X150 S	0,1	11093
	Čelna stena z iztokom DN150, PP	■ XtraDrain X150 C/X150 S	0,2	11094
	Iztočni adapter □ DN150	■ XtraDrain X150 C/X150 S	0,3	11288
	Sifon s tesnili			
	□ DN100	■ XtraDrain X100 C/X100 S	1,2	11191
	□ DN150	■ XtraDrain X150 C/X150 S	1,4	11192


XtraDrain X 150 pokrivne rešetke, DrainLock® brezvijačno aretiranje pokravnih rešetak.
Razred obremenitve od A 15 do E 600 kN po SIST EN 1433.

		Opis:	Gradbena		Vtočna površina	Teža	Art. št.
		dolžina	širina	[cm²/m]	[kg]		
							[cm]
Razred obremenitve B125							
	Rešetka, mrežasta Q+ 30x10 mm, vroče cinkana	100	17,3	1182	5,4	133601	
		50,0	17,3	1182	2,7	133602	
	Rešetka, mrežasta Q+ 30x10 mm, nerjaveča	100	17,3	1182	5,4	133603	
		50,0	17,3	1182	2,7	133604	
	Rešetka, vzdolžna, palična, SW 6 mm, nerjaveča, Heelsafe	100	17,3	687	5,1	133633	
		50,0	17,3	687	2,5	133634	
	Rešetka, vzdolžna, profilna ¹⁾ , SW 8 mm, vroče cinkana	100	17,3	687	5,1	133625	
		50,0	17,3	687	2,5	133626	
	Rešetka, vzdolžna, profilna ¹⁾ , SW 8 mm, nerjaveča	100	17,3	687	5,1	133627	
		50,0	17,3	687	2,5	133628	

Razred obremenitve C250

	Rešetka, mrežasta, MW 30 x 10 mm, vroče cinkana	100	17,3	1182	5,7	133605
		50,0	17,3	1182	2,8	133606
	Rešetka, mrežasta, MW 30 x 10 mm nerjaveča	100	17,3	1182	5,7	133607
		50,0	17,3	1182	2,8	133608
	Rešetka, SK design, SW 12 mm, litoželezna	50,0	17,3	578	6,0	13070
	Rešetka, vzdolžna, MW 29x12 mm, litoželezna	50,0	17,3	595	5,3	13073
	Design rešetka Home, litoželezna EN-GJS, KTL	50,0	17,3	211	8,7	132101
	Design rešetka Leaf, litoželezna EN-GJS, KTL	50,0	17,3	243	8,9	132099
	Design rešetka Nature, litoželezna EN-GJS, KTL	50,0	12,3	83	5,0	132094

XtraDrain X 150 pokrivne rešetke, DrainLock® brezvijačno aretiranje pokrivnih rešetak.
Razred obremenitve od A 15 do E 600 kN po SIST EN 1433.

	Opis:	Gradbena		Vtočna površina [cm²/m]	Teža [kg]	Art. št.
		dolžina	širina			
		[cm]	[cm]			
Razred obremenitve D400						
	Rešetka, mrežasta, MW 30 x 10 mm, vroče cinkana	100	17,3	1034	8.0	133609
		50,0	17,3	1034	4.0	133610
	Rešetka, mrežasta, MW 30 x 10 mm, nerjaveča	100	17,3	1034	8.0	133611
		50,0	17,3	1034	4.0	133612
	Rešetka, SK design, SW 12 mm, litoželezna EN-GJS	50,0	17,3	578	6,4	13071
	Rešetka, vzdolžna MW 25 x 12, litoželezna EN-GJS	50,0	17,3	514	8,2	13074
	Design rešetka Home, litoželezna EN-GJS, KTL	50,0	17,3	211	8,7	132100
	Design rešetka Leaf, litoželezna EN-GJS, KTL	50,0	17,3	243	8,9	132098
	Design rešetka Nature, litoželezna EN-GJS, KTL	50,0	17,3	133	8,9	132093

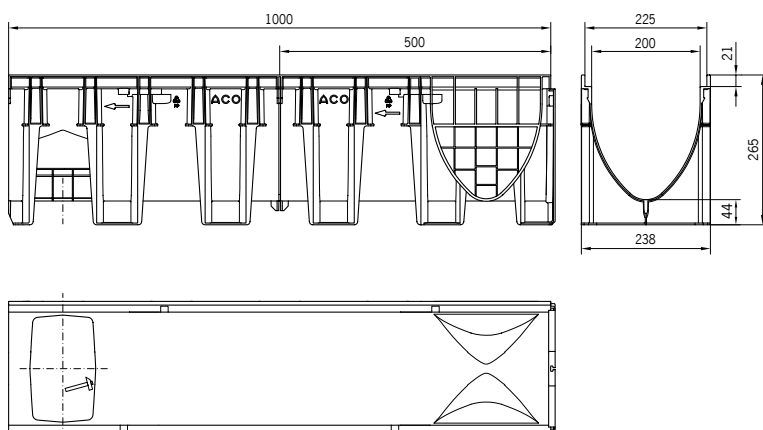
ACO XtraDrain X 200 - umetna masa (PP)

Prednosti

- Izdelano iz umetne mase (polipropilen-PP)
- Zaščitni rob iz umetne mase ali vroče cinkanega jekla
- Presek kanalete v obliki črke V, za izboljšano hidravliko in samočiščenje
- Varnostni utor (SF) za zatesnitev spojev
- Drainlock brezvijačno aretiranje pokravnih rešetk

- Skladno s SIST EN 1433
- Svetla širina NW 200 mm
- Razred obremenitve:
 - X 200 C, do C 250 kN
 - X 200 S, do D 400kN

Kanaleta brez vgrajenega padca, 100 cm



Dimenzije


Teža

Art. št.

Višina				Teža	Art. št.
Dolžina	Širina	Začetek	Konec		
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[kg]	
X 200 C zaščitni rob iz umetne mase					
100	23,8	26,5	26,5	3,4	11018
X 200 S zaščitni rob iz vroče cinkanega jekla					
100	24,2	26,5	26,5	4,9	11118

Zbiralnik iz umetne mase, tesnilo, vedro za grobe nečistoče

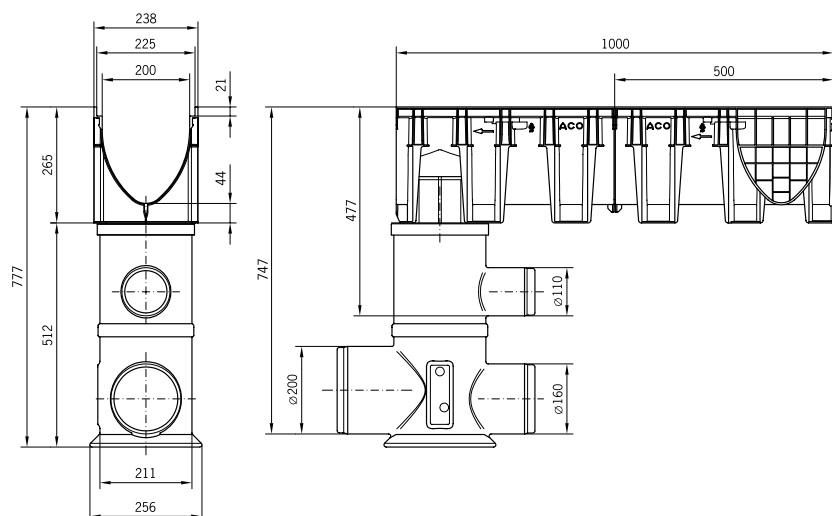■ Zbiralnik se montira pod kanaletu.






Opis	Iztok	Gradbena višina [cm]	Teža [kg]	Art. št.
Zbiralnik	■ Horizontalni iztok DN100/DN150	51,2	4,9	11387

Pribor

	Opis	Primerno za:	Teža [kg]	Art. št.
	Čelna stena za začetek in konec kanala iz PP	■ XtraDrain X200 C/X200 S	0,1	11098
	Čelna stena z iztokom DN200, PP	■ XtraDrain X200 C/X200 S	0,2	11099
	Iztočni adapter □ DN200	■ XtraDrain X200 C/X200 S	0,4	11289
	Sifon s tesnili □ DN150	■ XtraDrain X200 C/X200 S	1,4	11192


XtraDrain X 200 pokrivne rešetke, DrainLock® brezvijačno aretiranje pokravnih rešetak.
Razred obremenitve od A 15 do E 600 kN po SIST EN 1433.

	Opis:	Gradbena		Vtočna površina [cm²/m]	Teža [kg]	Art. št.
		dolžina	širina			
		[cm]	[cm]			
Razred obremenitve B125						
	Rešetka, mrežasta Q+ 30x10 mm, vroče cinkana	100	22,3	1575	7,4	133613
		50,0	22,3	1575	3,6	133614
	Rešetka, mrežasta Q+ 30x10 mm, nerjaveča	100	22,3	1575	7,4	133615
		50,0	22,3	1575	3,6	133616
	Rešetka, vzdolžna, palična, SW 6 mm, nerjaveča, Heelsafe	100	22,3	867	7,4	133635
		50,0	22,3	867	3,6	133636
	Rešetka, vzdolžna, profilna ¹⁾ , SW 8 mm, vroče cinkana	100	22,3	846	7,4	133629
		50,0	22,3	846	3,6	133630
	Rešetka, vzdolžna, profilna ¹⁾ , SW 8 mm, nerjaveča	100	22,3	846	7,4	133631
		50,0	22,3	846	3,6	133632
Razred obremenitve C250						
	Rešetka, mrežasta, MW 30 x 10 mm, vroče cinkana	100	22,3	1377	10,7	133617
		50,0	22,3	1377	5,2	133618
	Rešetka, mrežasta, MW 30 x 10 mm, nerjaveča	100	22,3	1377	10,7	133619
		50,0	22,3	1377	5,2	133620
	Rešetka, SK design, SW 12 mm, litoželezna	50,0	22,3	740	8,6	13470
	Rešetka, vzdolžna, MW 31x14 mm, litoželezna	50,0	22,3	905	7,5	13473

¹⁾ Protizdrsko R11; ni primerno za področja, kjer se hodi bosih nog.

²⁾ Protizdrsko R13

XtraDrain X 200 pokrivne rešetke, DrainLock® brezvijačno aretiranje pokrivnih rešetk.
Razred obremenitve od A 15 do E 600 kN po SIST EN 1433.

	Opis:	Gradbena		Vtočna površina	Teža	Art. št.
		dolžina	širina			
		[cm]	[cm]	[cm²/m]	[kg]	
Razred obremenitve D400						
	Rešetka, mrežasta, MW 30 x 10 mm, vroče cinkana	100	22.3	1377	13.0	133621
		50,0	22.3	1377	6.4	133622
	Rešetka, mrežasta, MW 30 x 10 mm, nerjaveča	100	22.3	1377	13.0	133623
		50,0	22.3	1377	6.4	133624
	Rešetka, SK design, SW 12 mm, litoželezna	50,0	22,3	740	9,60	13471
	Rešetka, vzdolžna, MW 25x12 mm, litoželezna	50,0	22,3	756	11,6	13474