



14

ACO  
Toptek

**COLLECT:**  
zbiranje



**ACO pokrovi za zapolnitev UNIFACE AL** 312

---

**ACO pokrovi za zapolnitev UNIFACE 2.0 GS/SS** 313

---

**ACO pokrovi za zapolnitev Paving GS 80** 314

---

**ACO pokrovi za zapolnitev Paving GS 120** 315

---

**ACO pokrovi za zapolnitev UNIFACE ASSIST GS** 316

---

**ACO pokrovi za zapolnitev UNIFACE ASSIST SS** 317

---

**ACO pokrovi za zapolnitev Solid AL** 318

---

**ACO pokrovi za zapolnitev Solid GS/SS** 319

---

**ACO Toptek Multifunkcijski pokrovi** 320

---



## ACO pokrovi za zapolnitev UNIFACE AL

### ACO Toptek Uniface AL

#### Prednosti

- Tri tesnila: dve okrogli tesnili integrirani v stranski profil aluminijastega
- Pokrova zagotavljata vodotesnost ter smradotesnost
- Tretje tesnilo v stranski steni okvirja pa predstavlja zaščito pred vdorom peska in ostale umazanije
- Pokrovi so izdelani iz aluminija, ki je trajen in korozijsko odporen material
- Vgrajena tesnila zagotavljajo enostavno in predvsem higijensko odpiranje pokrova
- Profil pokrova omogoča z zunanje strani enostavno obdelavo z zaključnim tlakom
- Vidna površina pokrova po vgradnji je minimalna
- Pokrov je izdelan brez zvarov
- Vsi njegovi sestavni deli so z visoko natančnostjo strojno stisnjeni med seboj. Zaradi tega ni deformacij materiala, ki nastajajo pri varjenju, nevarnost korozije materiala na zvarih je izključena
- Pokrov je vijachen na štirih vogalnih mestih. Vijaki so poglobljeni in zaščiteni s plastičnim pokrovčkom

- Pokrovi za revizijske jaške iz aluminija
- Vodotesni, smradotesni
- 3 tesnila, brez zvarov
- Pokrovi so vijacheni v okvir
- Za vgradnjo v in izven objektov
- Vodoteseni
- Smradoteseni
- V skladu z EN 1253-4
- Vključno s priborom za odpiranje in armaturno mrežo
- Višina okvirja: 72,5 mm
- Razred obremenitev: A15 in B125 kN



| Globina pokrova<br>[mm]                                  | Svetla odprtina<br>A x B<br>[mm] | Zunanje dimenzije<br>C x D<br>[mm] | Teža<br>[kg] | Art. št. |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------|----------|
| <b>Razred obremenitve: A15 (betonsko polnilo 50 mm)</b>  |                                  |                                    |              |          |
| 70                                                       | 675 x 675                        | 773 x 773                          | 10,0         | 406624   |
|                                                          | 750 x 750                        | 848 x 848                          | 11,0         | 406625   |
|                                                          | 700 x 700                        | 798 x 798                          | 10,0         | 405347   |
|                                                          | 800 x 800                        | 898 x 898                          | 12,0         | 405348   |
|                                                          | 900 x 900                        | 998 x 998                          | 14,0         | 406627   |
|                                                          | 1000 x 800                       | 1098 x 898                         | 13,0         | 405349   |
|                                                          | 1000 x 1000                      | 1098 x 1098                        | 16,0         | 405350   |
|                                                          | 1200 x 675 <sup>1)</sup>         | 1318 x 773                         | 23,0         | 406628   |
| <b>Razred obremenitve: B125 (betonsko polnilo 70 mm)</b> |                                  |                                    |              |          |
| 70                                                       | 200 x 200                        | 298 x 298                          | 3,0          | 406881   |
|                                                          | 300 x 300                        | 398 x 398                          | 4,0          | 405340   |
|                                                          | 400 x 400                        | 498 x 498                          | 5,0          | 405341   |
|                                                          | 450 x 450                        | 548 x 548                          | 6,0          | 405342   |
|                                                          | 500 x 500                        | 598 x 598                          | 7,0          | 405343   |
|                                                          | 600 x 400                        | 698 x 498                          | 7,0          | 405344   |
|                                                          | 600 x 450                        | 698 x 548                          | 7,0          | 406622   |
|                                                          | 600 x 600                        | 698 x 698                          | 8,0          | 405345   |
|                                                          | 750 x 600                        | 848 x 698                          | 10,0         | 406623   |
|                                                          | 800 x 600                        | 898 x 698                          | 10,0         | 405346   |
|                                                          | 900 x 600                        | 998 x 698                          | 11,0         | 406626   |
|                                                          | 1000 x 600                       | 1098 x 698                         | 12,0         | 405826   |

<sup>1)</sup> pokrov je dvodelen


## ACO pokrovi za zapolnitev UNIFACE 2.0 GS/SS

### ACO Toptek Uniface 2.0 GS/SS

#### Prednosti

- Material: vroče cinkano jeklo za dobro protikorozijsko zaščito
- Material: nerjaveče jeklo za visoke higienske zahteve v živilski in prehrabeni industriji
- Za poljubne zaključne tlake (do 15 mm)
- Za vgradnjo v in izven objektov
- Dvojno tesnilo zagotavlja izpolnjevanje vseh higienskih standardov (ni oprava z oljem kot tesnilno tekočino kot pri klasičnih pokrovi)

- Pokrov in okvir sta vijadena
- Vodoteseni in smradotesni
- V skladu z EN 1253-4
- Višina okvirja: 83 mm
- Za zapolnitev z betonom C35/45
- Vključno s priborom za odpiranje in armaturno mrežo

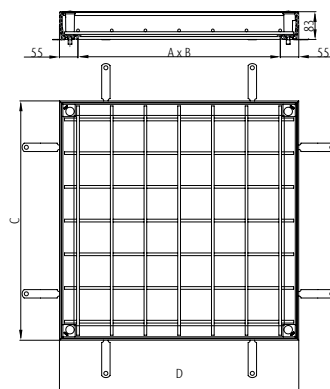

**GS** - material vroče cinkano jeklo (1.0037)  
**SS 304** - material nerjaveče jeklo (1.4301)  
**SS 316 L** - material nerjaveče jeklo (1.4404)

| Globina pokrova          | Betonsko polnilo min. | Svetla odprtina A x B | Zunanje dimenzije C x D | Teža        | Art. št.    | Art. št. |        |        |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------|--------|--------|
| [mm]                     | [mm]                  | [mm]                  | [mm]                    | [kg]        | GS          | SS       |        |        |
| Razred obremenitve: A15  |                       |                       |                         |             |             |          |        |        |
| 70                       | 55                    | 635 x 635             | 745 x 745               | 21,5        | 415867      | 415896   |        |        |
|                          |                       | 700 x 700             | 810 x 810               | 23,8        | 415868      | 415897   |        |        |
|                          |                       | 800 x 800             | 910 x 910               | 28,4        | 415869      | 415898   |        |        |
|                          |                       | 1000 x 1000           | 1110 x 1110             | 38,6        | 415871      | 415900   |        |        |
| Razred obremenitve: B125 |                       |                       |                         |             |             |          |        |        |
| 70                       | 55                    | 450 x 450             | 560 x 560               | 13,6        | 415861      | 415890   |        |        |
|                          |                       | 500 x 500             | 610 x 610               | 14,8        | 415862      | 415891   |        |        |
|                          |                       | 600 x 600             | 710 x 710               | 18,1        | 415863      | 415892   |        |        |
|                          |                       | 600 x 800             | 710 x 910               | 23,7        | 415864      | 415893   |        |        |
|                          |                       | 600 x 1200            | 710 x 1310              | 31,5        | 415866      | 415895   |        |        |
|                          |                       | 110                   | 95                      | 635 x 635   | 745 x 745   | 21,3     | 415877 | 415906 |
|                          |                       |                       |                         | 700 x 700   | 810 x 810   | 24,3     | 415878 | 415907 |
|                          |                       |                       |                         | 800 x 800   | 910 x 910   | 29,1     | 415879 | 415908 |
| 1000 x 1000              | 1110 x 1110           |                       |                         | 39,6        | 415881      | 415910   |        |        |
| Razred obremenitve: C250 |                       |                       |                         |             |             |          |        |        |
| 70                       | 55                    | 300 x 300             | 410 x 410               | 9,3         | 415858      | 415887   |        |        |
|                          |                       | 400 x 400             | 510 x 510               | 11,9        | 415859      | 415888   |        |        |
|                          |                       | 400 x 600             | 510 x 710               | 14,7        | 415860      | 415889   |        |        |
|                          |                       | 450 x 450             | 560 x 560               | 13,7        | 415872      | 415901   |        |        |
|                          |                       | 110                   | 95                      | 500 x 500   | 610 x 610   | 15,0     | 415873 | 415902 |
|                          |                       |                       |                         | 600 x 600   | 710 x 710   | 18,3     | 415874 | 415903 |
|                          |                       |                       |                         | 600 x 800   | 710 x 910   | 24,3     | 415875 | 415904 |
| 600 x 1000               | 710 x 1110            |                       |                         | 28,8        | 415876      | 415905   |        |        |
|                          |                       | 635 x 635             | 745 x 745               | 22,4        | 415882      | 415911   |        |        |
|                          |                       | 140                   | 125                     | 700 x 700   | 810 x 810   | 25,3     | 415883 | 415912 |
|                          |                       |                       |                         | 800 x 800   | 910 x 910   | 30,1     | 415884 | 415913 |
|                          |                       |                       |                         | 1000 x 1000 | 1110 x 1110 | 40,6     | 415886 | 415915 |



## ACO pokrovi za zapolnitev Paving GS 80

### ACO Paving GS 80

#### Prednosti

- Pokrovi so smradotesni in vodotesni
- Material: vroče cinkano jeklo za dobro protikorozijsko zaščito
- Za poljubne zaključne tlake kot so granitne kocke in podobno (do debeline 80 mm)
- Za vgradnjo v in izven objektov
- Pokrovi so samonosilni in s svojo lastno težo fiksirani v okvirju
- Za zagotovitev razreda obremenitve zapolnitev pokrova z betonom ni potrebna
- Material: nerjavno jeklo kvalitete AISI 304 in AISI 316 po naročilu

- V skladu z EN 124
- Višina okvirja: 104 mm
- Globina pokrova: 80 mm
- Za zapolnitev z betonom C35/45
- Vključno s priborom za odpiranje
- Razred obremenitev:  
A15 - D400 kN



| Globina pokrova<br>[mm]         | Svetla odprtina<br>A x B<br>[mm] | Zunanje dimenzije<br>C x D<br>[mm] | Teža<br>[kg] | Art. št. |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------|----------|
| <b>Razred obremenitve: A15</b>  |                                  |                                    |              |          |
| 80                              | 300 x 300                        | 438 x 438                          | 17,0         | 407102   |
|                                 | 400 x 400                        | 538 x 538                          | 22,0         | 407103   |
|                                 | 500 x 500                        | 638 x 638                          | 29,0         | 407104   |
|                                 | 600 x 600                        | 738 x 738                          | 38,0         | 407105   |
| <b>Razred obremenitve: B125</b> |                                  |                                    |              |          |
| 80                              | 300 x 300                        | 438 x 438                          | 19,0         | 406569   |
|                                 | 400 x 400                        | 538 x 538                          | 26,0         | 406570   |
|                                 | 500 x 500                        | 638 x 638                          | 35,0         | 406571   |
|                                 | 600 x 600                        | 738 x 738                          | 47,0         | 406572   |
|                                 | 700 x 700                        | 838 x 838                          | 58,0         | 406573   |
|                                 | 800 x 800                        | 938 x 938                          | 60,0         | 406574   |
|                                 | 800 x 800*                       | 938 x 938                          | 66,0         | 406478   |
|                                 | 900 x 900                        | 1038 x 1038                        | 72,0         | 406575   |
|                                 | 900 x 900*                       | 1038 x 1038                        | 78,0         | 406479   |
|                                 | 1000 x 1000                      | 1138 x 1138                        | 84,0         | 406576   |
|                                 | 1000 x 1000*                     | 1138 x 1138                        | 89,0         | 406480   |
| <b>Razred obremenitve: C250</b> |                                  |                                    |              |          |
| 80                              | 300 x 300                        | 438 x 438                          | 26,0         | 406577   |
|                                 | 400 x 400                        | 538 x 538                          | 37,0         | 406578   |
|                                 | 500 x 500                        | 638 x 638                          | 48,0         | 406579   |
|                                 | 600 x 600                        | 738 x 738                          | 65,0         | 406580   |
|                                 | 700 x 700                        | 838 x 838                          | 82,0         | 406581   |
|                                 | 800 x 800                        | 938 x 938                          | 102,0        | 406582   |
|                                 | 800 x 800*                       | 938 x 938                          | 104,0        | 406667   |
|                                 | 900 x 900                        | 1038 x 1038                        | 119,0        | 406583   |
|                                 | 900 x 900*                       | 1038 x 1038                        | 121,0        | 406668   |
|                                 | 1000 x 1000                      | 1138 x 1138                        | 141,0        | 406584   |
|                                 | 1000 x 1000*                     | 1138 x 1138                        | 146,0        | 406669   |
| <b>Razred obremenitve: D400</b> |                                  |                                    |              |          |
| 80                              | 400x400                          | 536x536                            | 44,30        | 445638   |
|                                 | 500x500                          | 636x636                            | 61,82        | 445639   |
|                                 | 600x600                          | 736x736                            | 81,84        | 445640   |
|                                 | 700x700                          | 836x836                            | 101,47       | 445641   |
|                                 | 800x800                          | 936x936                            | 135,20       | 445642   |
|                                 | 900x900                          | 1036x1036                          | 157,93       | 445643   |
|                                 | 1000x1000                        | 1136x1136                          | 184,97       | 445644   |


# ACO pokrovi za zapolnitev Paving GS 120

## ACO Paving GS 120

### Prednosti

- Za kocke ali tlakovce oz. poljubne zaključne tlake (debeline do 120 mm)
- Material: vroče cinkano jeklo (debeline 3.0 mm) za dobro protikorozijsko zaščito in zagotovitev razreda obremenitve
- Zapolnitev pokrova z betonom ni potrebna

- Pokrov in okvir nista vodo in smradotesna
- V skladu z EN 1253-4
- Višina okvirja: 144 mm
- Globina pokrova: 120 mm
- Razred obremenitve: B125 in D400 kN
- Vključno s priborom za odpiranje
- Po naročilu: ☐ pokrovi Paving iz nerjavečega jekla  
☐ pokrovi Paving z asistenco za odpiranje

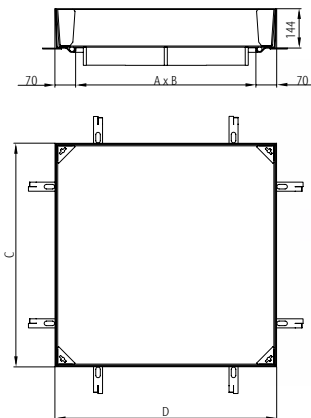

### Uporaba

- Stara mestna jedra
- Tlakovane površine

| Globina pokrova<br>[mm]         | Svetla odprtina<br>A x B<br>[mm] | Zunanje dimenzije<br>C x D<br>[mm] | Teža<br>[kg] | Art. št. |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------|----------|
| <b>Razred obremenitve: B125</b> |                                  |                                    |              |          |
| 120                             | 300 x 300                        | 439 x 439                          | 26,0         | 414487   |
|                                 | 400 x 400                        | 539 x 539                          | 35,7         | 414488   |
|                                 | 400 x 600                        | 539 x 739                          | 43,6         | 414538   |
|                                 | 500 x 500                        | 639 x 639                          | 44,0         | 414489   |
|                                 | 600 x 600                        | 739 x 739                          | 52,4         | 414490   |
|                                 | 600 x 1000                       | 739 x 1139                         | 82,0         | 414539   |
|                                 | 700 x 700                        | 839 x 839                          | 73,0         | 414491   |
|                                 | 800 x 800                        | 939 x 939                          | 83,5         | 414492   |
|                                 | 900 x 900                        | 1039 x 1039                        | 94,2         | 414493   |
|                                 | 1000 x 1000                      | 1139 x 1139                        | 105,9        | 414494   |
| <b>Razred obremenitve: C250</b> |                                  |                                    |              |          |
| 120                             | 300 x 300                        | 439 x 439                          | 32,5         | 414495   |
|                                 | 400 x 400                        | 539 x 539                          | 51,1         | 414496   |
|                                 | 400 x 600                        | 539 x 739                          | 64,1         | 414540   |
|                                 | 500 x 500                        | 639 x 639                          | 66,5         | 414497   |
|                                 | 600 x 600                        | 739 x 739                          | 78,6         | 414498   |
|                                 | 600 x 1000                       | 739 x 1139                         | 114,5        | 414541   |
|                                 | 700 x 700                        | 839 x 839                          | 101,9        | 414499   |
|                                 | 800 x 800                        | 939 x 939                          | 116,3        | 414500   |
|                                 | 900 x 900                        | 1039 x 1039                        | 131,0        | 414501   |
|                                 | 1000 x 1000                      | 1139 x 1139                        | 147,0        | 414502   |
| <b>Razred obremenitve D400</b>  |                                  |                                    |              |          |
| 120                             | 400x400                          | 536x536                            | 50,40        | 445645   |
|                                 | 500x500                          | 636x636                            | 69,00        | 445646   |
|                                 | 600x600                          | 736x736                            | 90,20        | 445647   |
|                                 | 700x700                          | 836x836                            | 11,10        | 445648   |
|                                 | 800x800                          | 936x936                            | 146,00       | 445649   |
|                                 | 900x900                          | 1036x1036                          | 169,50       | 445650   |
|                                 | 1000x1000                        | 1136x1136                          | 197,60       | 445651   |




## ACO pokrovi za zapolnitev UNIFACE ASSIST GS

### ACO UNIFACE ASSIST GS

#### Prednosti

- Tečaj in plinska vzmet za pomoč pri odpiranju
- Pokrov lahko brez težav odpre ena sama oseba
- Material: vroče cinkano jeklo za dobro protikorozijsko zaščito
- Za poljubne zaključne tlake (debelina do 20 mm)
- Za vgradnjo v in izven objektov

- Pokrov in okvir sta vijačena
- Vodotesni in smradotesni
- V skladu z EN 1253-4
- Višina okvirja: 76,5 mm
- Za zapolnitev z betonom C35/45
- Vključno s priborom za odpiranje in armaturno mrežo
- Razred obremenitev: A15, B125 in C250 kN
- **Opozorilo:** Plinske vzmeti se montirajo po končanem vbetoniranju pokrova.

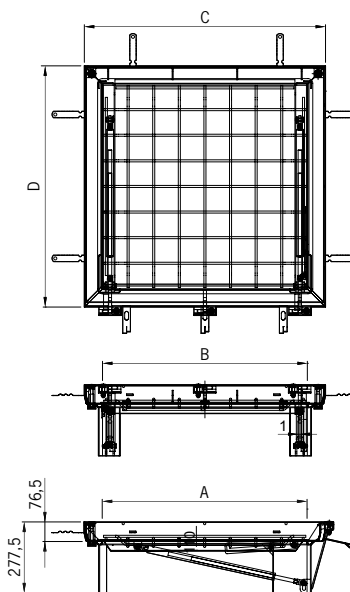

#### Uporaba

- Na področjih, kjer se pokrovi pogosto odpirajo

| Globina pokrova          | Betonsko polnilo minimalno | Svetla odprtina A x B | Zunanje dimenzije C x D | Teža | Art. št. |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|------|----------|
| [mm]                     | [mm]                       | [mm]                  | [mm]                    | [kg] |          |
| Razred obremenitve: A15  |                            |                       |                         |      |          |
| 70                       | 50                         | 800 x 800             | 942 x 975               | 33,0 | 406540   |
|                          |                            | 1000 x 1000           | 1142 x 1175             | 44,0 | 406541   |
| Razred obremenitve: B125 |                            |                       |                         |      |          |
| 70                       | 50                         | 500 x 500             | 642 x 675               | 19,0 | 406538   |
|                          |                            | 600 x 600             | 742 x 775               | 24,0 | 406539   |
|                          |                            | 600 x 800             | 742 x 975               | 24,0 | 408713   |
| 110                      | 90                         | 800 x 800             | 942 x 975               | 35,0 | 406544   |
| Razred obremenitve: C250 |                            |                       |                         |      |          |
| 70                       | 50                         | 400 x 400             | 542 x 575               | 14,0 | 406537   |
|                          |                            | 500 x 500             | 642 x 675               | 21,0 | 406542   |
| 110                      | 90                         | 600 x 600             | 742 x 775               | 25,0 | 406543   |


## ACO pokrovi za zapolnitev UNIFACE ASSIST SS

### ACO UNIFACE ASSIST SS

#### Prednosti

- Tečaj in plinska vzmet za pomoč pri odpiranju
- Pokrov lahko brez težav odpre ena sama oseba
- Material: nerjaveče jeklo 1.4301 (AISI 304) za najvišjo odpornost
- Za poljubne zaključne tlake (debelina do 20 mm)
- Za vgradnjo v in izven objektov

- Pokrov in okvir sta vijáčena
- Vodotesni in smradotesni
- V skladu z EN 1253-4
- Globina okvirja: 76,5 mm
- Za zapolnitev z betonom C35/45
- Vključno s priborom za odpiranje in armaturno mrežo
- Material AISI 316 po naročilu
- Razred obremenitev: A15, B125 in C250 kN
- **Opozorilo:** Plinske vzmeti se montirajo po končanem vbetoniranju pokrova

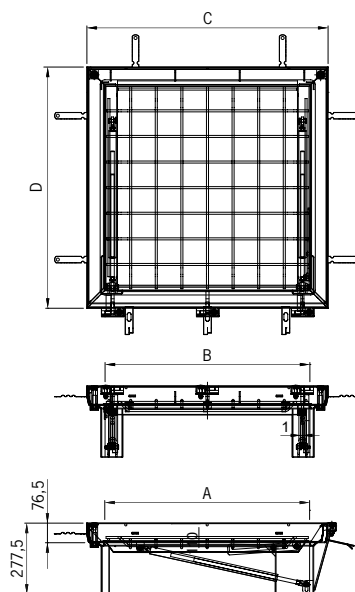

#### Uporaba

- Na področjih, kjer se pokrovi pogosto odpirajo

| Globina pokrova<br>[mm]         | Betonsko polnilo<br>minimalno<br>[mm] | Svetla odprtina<br>A x B<br>[mm] | Zunanje dimenzije<br>C x D<br>[mm] | Teža<br>[kg] | Art. št. |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------|----------|
| <b>Razred obremenitve: A15</b>  |                                       |                                  |                                    |              |          |
| 70                              | 50                                    | 800 x 800                        | 942 x 975                          | 33,0         | 406532   |
|                                 |                                       | 1000 x 1000                      | 1142 x 1175                        | 44,0         | 406533   |
| <b>Razred obremenitve: B125</b> |                                       |                                  |                                    |              |          |
| 70                              | 50                                    | 500 x 500                        | 642 x 675                          | 19,0         | 406530   |
|                                 |                                       | 600 x 600                        | 742 x 775                          | 24,0         | 406531   |
| 110                             | 90                                    | 800 x 800                        | 942 x 975                          | 35,0         | 406536   |
| <b>Razred obremenitve: C250</b> |                                       |                                  |                                    |              |          |
| 70                              | 50                                    | 400 x 400                        | 542 x 575                          | 14,0         | 406529   |
|                                 |                                       | 500 x 500                        | 642 x 675                          | 21,0         | 406534   |
| 110                             | 90                                    | 600 x 600                        | 742 x 775                          | 25,0         | 406535   |




## ACO pokrovi za zapolnitev Solid AL

### ACO Solid AL

#### Prednosti

- Okvir in pokrov iz aluminija
- Razred obremenitve A15 kN
- Višina okvirja 37,5 mm
- Trajen in korozijsko odporen material
- Okvir izdelan brez zvarov
- Vstavljena tesnila

- Pokrov in okvir sta vijáčena
- Vodotesni in smradotesni
- V skladu z EN 124

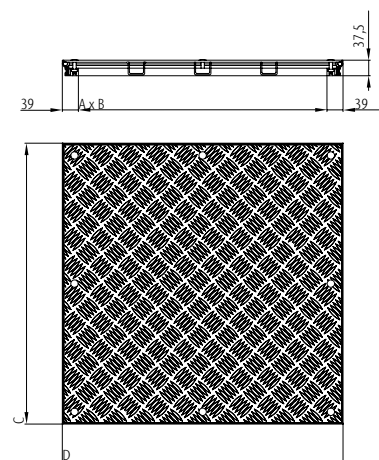

| Svetla odprtina<br>A x B<br>[mm] | Zunanje dimenzije<br>C x D<br>[mm] | Teža<br>[kg] | Art. št. |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------|----------|
| <b>Razred obremenitve: A15</b>   |                                    |              |          |
| 200 x 200                        | 278 x 278                          | 3,1          | 408981   |
| 300 x 300                        | 378 x 378                          | 4,5          | 408982   |
| 400 x 400                        | 478 x 478                          | 6,2          | 408983   |
| 400 x 600                        | 478 x 678                          | 8,2          | 408986   |
| 450 x 450                        | 528 x 528                          | 7,1          | 408984   |
| 500 x 500                        | 578 x 578                          | 8,4          | 408985   |
| 600 x 600                        | 678 x 678                          | 11,1         | 408987   |
| 600 x 800                        | 678 x 878                          | 13,7         | 408989   |
| 600 x 1000                       | 678 x 1078                         | 15,9         | 408992   |
| 700 x 700                        | 778 x 778                          | 13,6         | 408988   |
| 800 x 800                        | 878 x 878                          | 17,0         | 408990   |
| 800 x 1000                       | 878 x 1078                         | 19,8         | 408993   |
| 900 x 900                        | 978 x 978                          | 20,2         | 408991   |
| 1000 x 1000                      | 1078 x 1078                        | 24,7         | 408994   |


## ACO pokrovi za zapolnitev Solid GS/SS

### ACO Solid AL

#### Prednosti

- Material: vroče cinkano jeklo za dobro protikorozijsko zaščito
- Material: nerjaveče jeklo za visoke higienske zahteve v živilski in prehrambeni industriji
- Razred obremenitve: A15 in B125 kN
- Višina okvirja 59,5 mm
- Vstavljena tesnila

- Pokrov in okvir sta vijadena
- Vodotesni in smradotesni
- V skladu z EN 124
- Material AISI 316 po naročilu
- Izvedba Assist po naročilu

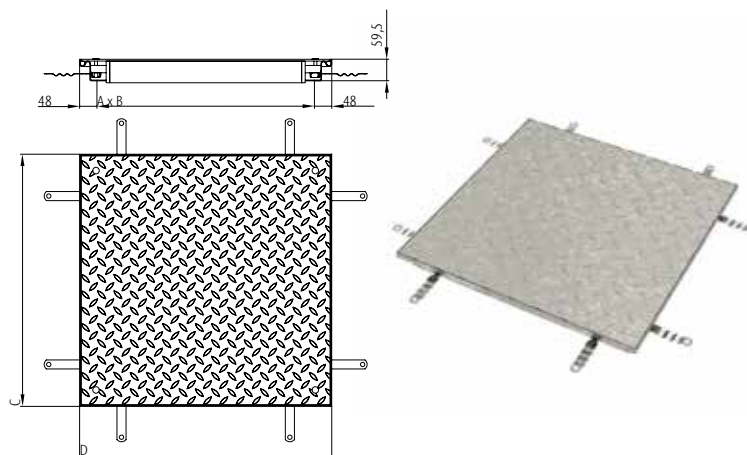


| Svetla odprtina<br>A x B<br>[mm] | Zunanje dimenzije<br>C x D<br>[mm] | Teža<br>[kg] | Art. št.<br>GS | Art. št.<br>SS |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>Razred obremenitve: A15</b>   |                                    |              |                |                |
| 300 x 300                        | 396 x 396                          | 11,2         | 403868         | 403860         |
| 400 x 600                        | 496 x 696                          | 20,6         | 403871         | 403863         |
| 450 x 450                        | 546 x 546                          | 18,7         | 403869         | 403861         |
| 500 x 500                        | 596 x 596                          | 20,8         | 403870         | 403862         |
| 600 x 600                        | 696 x 696                          | 26,9         | 403912         | 403909         |
| 600 x 800                        | 696 x 896                          | 36,1         | 403873         | 403865         |
| 600 x 1000                       | 696 x 1096                         | 42,8         | 403874         | 403866         |
| 635 x 635                        | 731 x 731                          | 32,0         | 403872         | 403864         |
| 800 x 800                        | 896 x 896                          | 44,3         | 403913         | 403910         |
| 800 x 1000                       | 896 x 1096                         | 52,8         | 403875         | 403867         |
| 1000 x 1000                      | 1096 x 1096                        | 62,4         | 403914         | 403911         |
| <b>Razred obremenitve: B125</b>  |                                    |              |                |                |
| 300 x 300                        | 396 x 396                          | 14,9         | 403898         | 403887         |
| 400 x 600                        | 496 x 696                          | 28,2         | 403901         | 403890         |
| 450 x 450                        | 546 x 546                          | 25,5         | 403899         | 403888         |
| 500 x 500                        | 596 x 596                          | 28,5         | 403900         | 403889         |
| 600 x 600                        | 696 x 696                          | 35,5         | 403902         | 403891         |
| 600 x 800                        | 696 x 896                          | 50,2         | 403904         | 403893         |
| 600 x 1000                       | 696 x 1096                         | 57,9         | 403906         | 403895         |
| 635 x 635                        | 731 x 731                          | 45,6         | 403903         | 403892         |
| 800 x 800                        | 896 x 896                          | 64,5         | 403905         | 403894         |
| 800 x 1000                       | 896 x 1096                         | 73,7         | 403907         | 403896         |
| 1000 x 1000                      | 1096 x 1096                        | 84,6         | 403908         | 403897         |

## ACO TopTek UNIFACE MULTI GS/SS

### Prednosti

- Večdelni pokrovi za revizijske jaške in za poljubne vrste zaključnih tlakov.
- Material: nerjaveče jeklo - SS (1.4301) ali vroče cinkano jeklo - GS.
- Prečni nosilci se lahko odstranijo in omogočajo popoln izkoristek svetle odprtine.

- Razred obremenitve: od A 15 do B 125 kN.
- Maksimalna svetla odprtina pokrova je omejena na dimenzijo 2000 x 2800 mm.
- Dobava z ročkami za dvigovanje in armaturno mrežo.

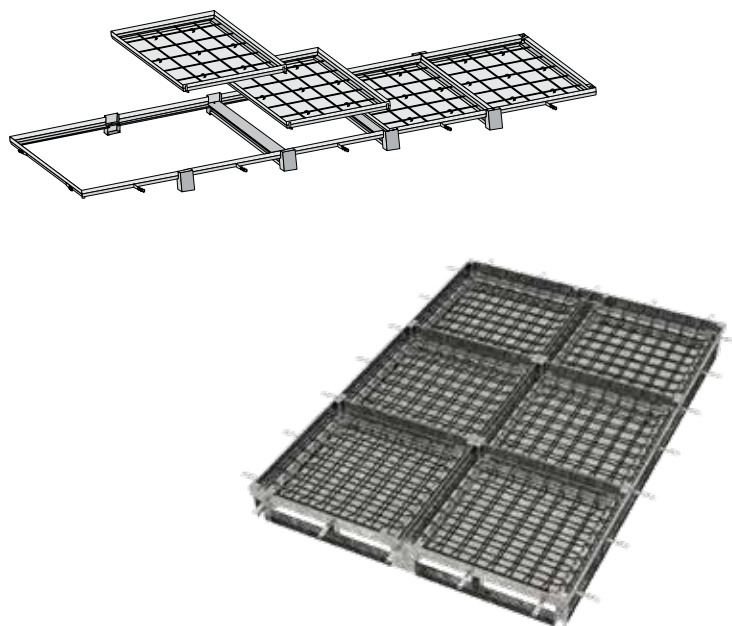


## ACO TopTek UNIFACE MULTI AL

### Prednosti

- Večdelni pokrovi za revizijske jaške in za poljubne vrste zaključnih tlakov.
- Izdelano iz legure aluminija in magnezija
- Prečni nosilci se lahko odstranijo in omogočajo popoln izkoristek svetle odprtine.

- Razred obremenitve do A 15 kN.
- Maksimalna svetla odprtina pokrova je omejena na dimenzijo 1000 x 5600 mm.
- Dobava z ročkami za dvigovanje in armaturno mrežo.

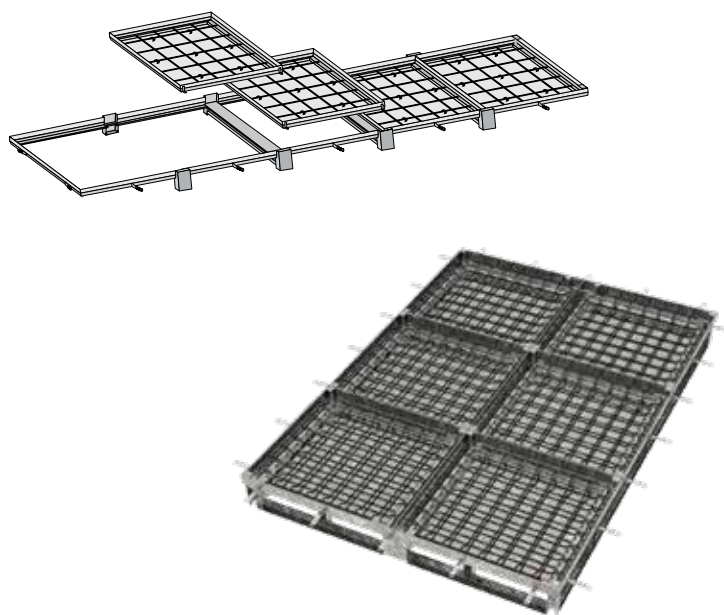

## ACO TopTek SOLID MULTI SS/GS

### Prednosti

- Večdelni polni pokrovi za revizijske jaške.
  - Material: nerjaveče jeklo - SS (1.4301) ali vroče cinkano jeklo - GS.
  - Gornja površina pokrova je prevlečena s 5 mm debelim protizdrsnim slojem.
  - Prečni nosilci se lahko odstranijo in omogočajo popoln izkoristek svetle odprtine.
- 
- Razred obremenitve od A 15 do B 125 kN.
  - Maksimalna svetla odprtina pokrova je omejena na dimenzijo 2000 x 5600 mm.
  - Dobava z ročkami za dvigovanje in armaturno mrežo.

