


## Kanalete

### Prednosti

- Kanalete iz polimernega betona
- Obširen dodaten pribor
- Različne pokrivne rešetke
- Presek kanalete v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
- Naležne in s kanaletno brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke
- Skladno s SIST EN 1433
- Razred obremenitve A15 - C250
- Svetla širina 10 cm
- Za odvodnjavanje dvorišč, parkirnih prostorov za osebna vozila, dovoznih poti in vhodov v garaže, športnih in rekreacijskih površin itd.

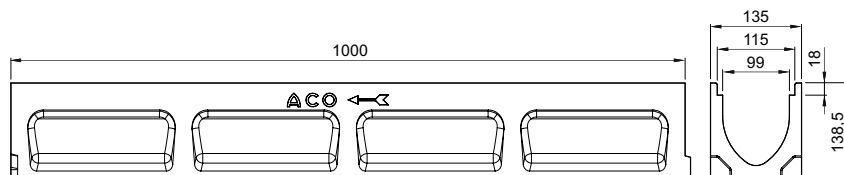

## Gala

### Značilnosti:

- Kanalete dolžine 100 cm
- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu
- Kanalete dolžine 50 cm s predoblikovanji za iztok v dno in izdelavo vogalnih, križnih in "T" povezav



Dolžina [cm]	Dimenzije		Višina [cm]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]					
100	13,5		13,85	12	11430	33,60
<b>S predoblikovanji</b>						
50	13,5		13,85	6	11431	20,80
<b>Z vgrajenim iztokom DN100</b>						
100	13,5		13,85	4	11432	36,30

## Pribor

	Opis	Uporabno za	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Čelna stena za začetek in konec kanala iz PP	• Gala	10	11433	4,70
	Čelna stena z iztokom DN100, PP	• Gala	5	11434	8,60
	Iztočni adapter • DN100 • DN150	• Gala	1	11285	16,70
			1	11286	16,70
	Zbiralnik z adapterjem • DN150 • Vedro za umazanijo	• Gala	1	11385	99,80
	Sifon s tesnili • DN100 • DN150	• Gala	1	11191	93,90
			1	11192	93,90
	Kljuka za dvig rešetk	• Gala	1	03429	11,20
	Tesnilna masa • za zatesnitev spojev • 300 ml • za cca 10 spojev NW100	• Gala • Euroline • Hexaline • Self 200	5	74520	22,40

Odvodnjavanje

Točkovni požiralniki

Predpražniki

Utrjevanje površin

Svetlobni jaški in kletna okna


Talni požiralniki

Pokrovi za revizijske jaške

## Pokrivne rešetke


### Razred obremenitve A15

- Površine, ki jih koristijo pešci in kolesarji ter ostale primerljive površine npr. zelenice

Material	Dimenzije		Širina reže [cm]	Vtočna površina [cm <sup>2</sup> /m]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV	
	Dolžina [cm]	Širina [cm]						
<b>Mostna</b>								
	Pocinklano jeklo	100	13,1	1,2	535	50	11445	18,60
		50	13,1	1,2	535	20	11446	11,10



### Razred obremenitve B125

- Površine za promet z osebnimi in manjšimi dostavnimi vozili

Material	Dimenzije		Širina reže [cm]	Vtočna površina [cm <sup>2</sup> /m]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV	
	Dolžina [cm]	Širina [cm]						
<b>Mrežasta 30/10</b>								
	Pocinklano jeklo	100	13,1	3 x 1	781	30	11447	42,00
		50	13,1	3 x 1	781	10	11448	25,10

### Razred obremenitve C250

- Površine za promet z večjimi dostavnimi vozili in manjšimi tovornimi vozili

Material	Dimenzije		Širina reže [cm]	Vtočna površina [cm <sup>2</sup> /m]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV	
	Dolžina [cm]	Širina [cm]						
<b>Litoželezna</b>								
	Lito železo	50	13,1	1,8	608	30	11449	22,90
<b>Litoželezna Heelguard</b>								
	Lito železo	50	13,1	0,8	362	30	11450	26,90