



1

ACO Self®

Linijski požiralniki

COLLECT  
Zbiranje



## Linijski požiralniki

---

ACO Euroline	6
ACO Hexaline	8
ACO Euroline/Hexaline 2.0	9
ACO Highline <b>NOVO</b>	12
ACO Galaline	20
Mufle Easy 150 <b>NOVO</b>	23

## Designerske rešetke



NOVO

Rešetka iz nerjavečega jekla z dvojno rego (za les)\*

NOVO

Rešetka iz nerjavečega jekla z dvojno rego (za keramiko)\*

NOVO

Rešetka iz nerjavečega jekla z dvojno rego (za kamen)\*

NOVO

Litoželezna pokrivna rešetka design Voronoi\*\*

NOVO


Litoželezna pokrivna rešetka design Intercept\*\*

Vzdolžna palična rešetka nerjaveče jeklo

Rega iz nerjavečega ali pocinkanega jekla

\*Pokrivne rešetke z dvojno rego so primerne za uporabo s kanaletami Euroline in Hexaline (v kombinaciji s kanaletami Highline ali Euroline nizkoprofilno kanaletu je lahko kapaciteta odvodnjavanja premajhna).

\*\*Litoželezne pokrivne rešetke se ne priporočajo za uporabo v kombinaciji s kanaletami Highline (kontaktna korozija).

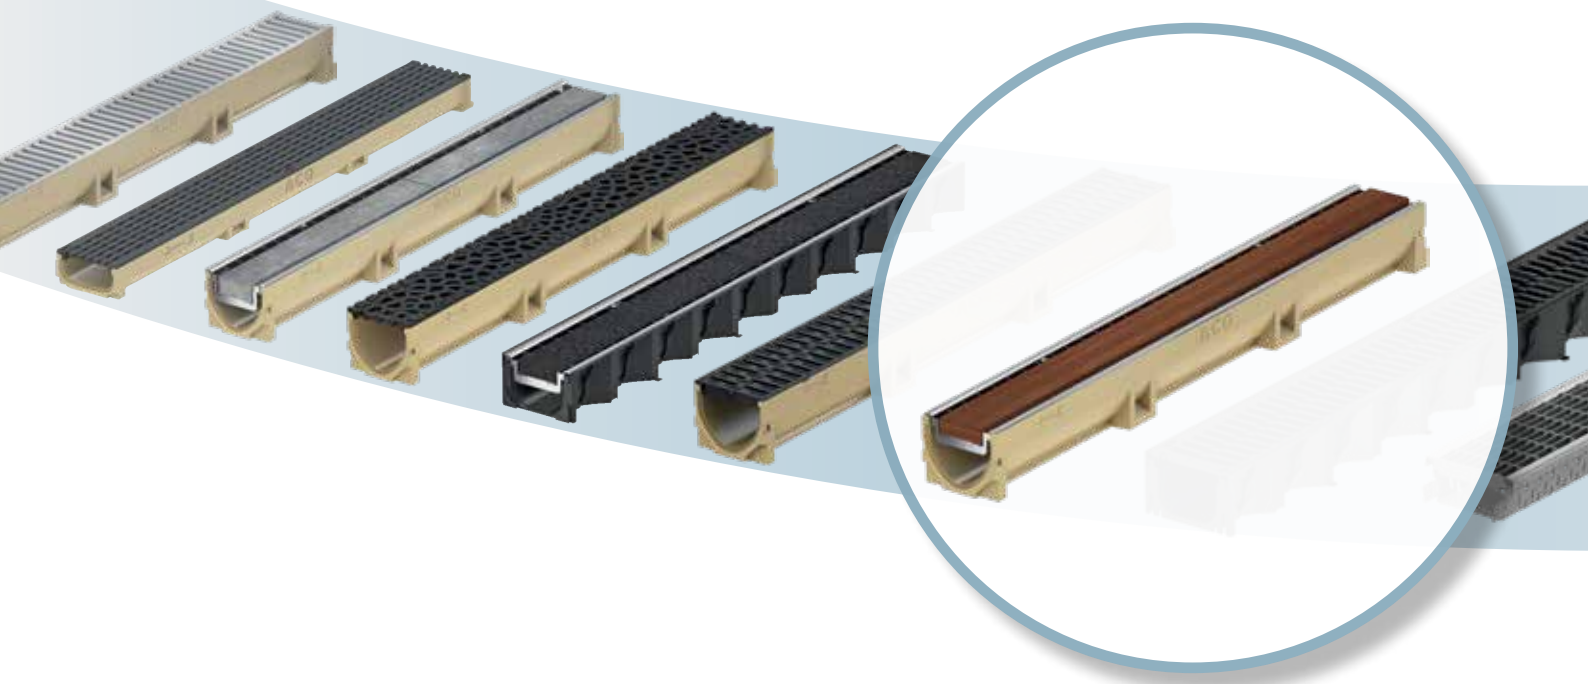

## ACO Self® Modularen sistem

### Ena kanaleta za vsa področja uporabe

Sistem linijskih požiralnikov ACO Self je namenjen samograditeljem in združuje najboljšo kvaliteto z visokakovostnim designom. Pokrivne rešetke so povozne za osebna vozila ter primerne za vsa področja uporabe okoli hiše.

Pokrivne rešetke so izdelane iz različnih materialov, in sicer: iz vroče cinkanega jekla, prašno lakiranega jekla, nerjavečega jekla, litega železa in umetne mase.

Ta široka izbira ponuja različne možnosti oblikovanja zunanjih površin.

Same kanalete so izdelane iz polimernega betona, umetne mase, nerjavečega ali vroče cinkanega jekla. Naš modularni sistem ponuja rešitve za vsako individualno situacijo.

## Standardne rešetke



Rešetka iz umetne mase z Microgrip profilom



Mostna rešetka pocinkano jeklo



Mostna rešetka nerjaveče jeklo polirano



Mostna rešetka prašno lakirana, barva: antracit



Mrežasta rešetka nerjaveče jeklo



Litoželezna rešetka



Rega iz umetne mase

Izbirate lahko med številnimi različnimi pokrivnimi rešetkami

in jih kombinirate z eno od kanalet




Telo kanalete Euroline iz polimernega betona - zaupajte dolgoletnim izkušnjam polimerne proizvodnje ACO



Euroline nizkoprofilna kanaleta



Kanaleta Hexaline - ACO kvaliteta iz umetne mase

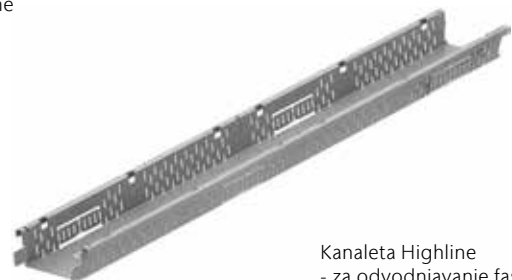


Kanaleta Highline - za odvodnjavanje fasad, iz nerjavečega ali vroče cinkanega jekla

# ACO Euroline

## Prednosti

- Kanalete iz polimernega betona
- Obširen dodaten pribor
- Presek kanalete v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
- Naležne in s kanaletno brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke

- Oznaka CE
- Povožno za osebna vozila
- Svetla širina 10 cm



## Kanalete s pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla

Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
100	11,8	10	60	38700	25,00
50	11,8	10	12	38702	17,00

## Kanalete z iztokom v dno in pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla

- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu za priklop na kanalizacijo
- Opcijsko možna montaža sifona

Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
100	11,8	10	12	38701	32,80



## Zbiralniki s pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla, vedro za grobe nečistoče

- Dolžina 50 cm, vgrajeno vedro za grobe nečistoče (PP)
- Opcijsko možna montaža sifona
- Iztok DN100

Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
50	11,8	30,3	12	38703	53,10





# ACO Euroline

## Prednosti

- Kanalete iz polimernega betona
- Obširen dodaten pribor
- Presek kanalete v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
- Naležne in s kanaletno brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke

- Oznaka CE
- Povozno za osebna vozila
- Svetla širina 10 cm



## Kanalete z litoželezno pokrivno rešetko

Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
100	11,8	10,4	60	38705	55,20
50	11,8	10,4	12	38707	37,10

## Kanalete z iztokom v dno in litoželezno pokrivno rešetko

- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu za priklop na kanalizacijo
- Opcijsko možna montaža sifona

Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
100	11,8	10,4	12	38706	62,40



## Zbiralniki z litoželezno pokrivno rešetko, vedro za grobe nečistoče

- Dolžina 50 cm, vgrajeno vedro za grobe nečistoče (PP)
- Opcijsko možna montaža sifona
- Iztok DN100

Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
50	11,8	30,5	12	38708	73,60



# ACO Hexaline

## Prednosti

- Kanalete iz umetne mase v črni barvi
- Zaščitni rob iz umetne mase
- Obširen dodaten pribor
- Naležne in s kanaletno brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke

- Oznaka CE
- Povožno za osebna vozila
- Svetla širina 10 cm

### Kanalete iz umetne mase s pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla

- Kanalete dolžine 100 cm
- Vodilo za natančen razrez na 50 cm
- 8 predoblikovanj za iztok v dno, se izbijejo na licu mesta
- Priporočila za vgradnjo odtisnjena na kanaleti



Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
100	12,9	8,1	72	319213	16,50

### Zbiralniki s pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla, vedro za grobe nečistoče

- Kanalete dolžine 100 cm
- Vodilo za natančen razrez na 50 cm
- 8 predoblikovanj za iztok v dno, se izbijejo na licu mesta
- Priporočila za vgradnjo odtisnjena na kanaleti
- Kanaleta in pokrivna rešetka v črni barvi
- Microgrip protizdrsna pokrivna rešetka




Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
50	12,9	8,2	72	319210	15,20

# ACO Euroline 2.0

## Prednosti

- Kanalete iz polimernega betona
- Obširen dodaten pribor
- Širok izbor pokravnih rešetk
- Presek kanalete v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
- Naležne in s kanaletno brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke

- Oznaka CE
- Povožno za osebna vozila
- Svetla širina 10 cm



## Kanalete brez pokrivne rešetke

- Kanalete iz polimernega betona
- Obširen dodaten pribor
- Širok izbor pokravnih rešetk
- Presek kanalete v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
- Naležne in s kanaletno brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke



Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
100	11,8	9,7	60	38500	18,60
50	11,8	9,7	12	38502	13,60

## Kanalete z iztokom v dno, brez pokrivne rešetke

- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu za priklop na kanalizacijo
- Opcijsko možna montaža sifona



Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
100	11,8	9,7	12	38501	23,70



# ACO Euroline 2.0 - Nizkoprofilne kanalete

## Nizkoprofilne kanalete brez pokrivne rešetke

- Dolžina 100 in 50 cm
- Nizka gradbena višina 5,5 cm



Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
100	11,8	5,5	60	810000	16,70
50	11,8	5,5	12	320276	11,90

## Nizkoprofilne kanalete z iztokom, brez pokrivne rešetke

- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu za priklop na kanalizacijo
- Opcijsko možna montaža protismradne zapore in lovilca listja



Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
100	11,8	5,5	12	810010	22,20

## Zbiralniki brez pokrivne rešetke, vedro za grobe nečistoče

- Dolžina 50 cm, vgrajeno vedro za grobe nečistoče (PP)
- Opcijsko možna montaža sifona
- Iztok DN100 s tesnilom




Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
50	11,8	30	5	38503	49,50

# ACO Hexaline 2.0

## Prednosti

- Kanalete iz umetne mase
- Zaščitni rob iz umetne mase
- Obširen dodaten pribor
- Širok izbor pokravnih rešetk
- Naležne in s kanaletno brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke

- Oznaka CE
- Povožno za osebna vozila
- Svetla širina 10 cm



## Kanalete brez pokrivne rešetke

- Kanalete dolžine 100 cm
- Vodilo za natančen razrez na 50 cm
- 8 predoblikovanj za iztok v dno, se izbijejo na licu mesta
- Priporočila za vgradnjo odtisnjena na kanaleti

Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
100	12,9	8	72	319200	8,10



Kanaleta iz umetne mase Hexaline z Microgrip pokrivno rešetko


# ACO Highline

## Prednosti

- Dostopno v višinah 5,0 in 7,5 cm
- Dolžine 50, 100, 200 in 300 cm
- Material: vroče cinkano jeklo, nerjaveče jeklo (1.4301)
- Kanaleta z bočno perforacijo za zbiranje vode
- Polaga se direktno na hidroizolacijo
- Omogoča izvedbo balkonskih vrat v nivoju tal
- Enostavna in hitra montaža
- Vse izvedbe so samo pohodne oz. povozne z invalidskimi vozički
- Brez pokrivne rešetke
- Pokrivne rešetke niso aretirane
- Opozorilo: Zaradi kontaktne korozije ne priporočamo litoželezne pokrivne rešetke

- Za odvodnjavanje vertikalnih površin (panoramska okna, fasadni paneli ...) na terasah in balkonih



- Primerno za:
  - površine z lesenimi ali WPC talnimi deskami
  - površine z nasutjem iz prodca in ostale na distančnih dvignjene pode



## Material: vroče cinkano jeklo

Dolžina [cm]	Dimenzije		Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]		
<b>Fiksna višina - 50 mm</b>				
200	12	5,0	320094	29,70
100	12	5,0	320095	18,50
50	12	5,0	320096	14,50
<b>Fiksna višina - 75 mm</b>				
200	12	7,5	320089	6,10
100	12	7,5	320099	20,30
50	12	7,5	320100	9,40

## Pribor

Opis	Uporabno za	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
 Čelna stena iz vroče cinkanega jekla	■ Highline			
	Višina 50 mm		320097	5,20
	Višina 75 mm		320101	5,30
 Povezovalac kanalet iz vroče cinkanega jekla	■ Highline		320123	1,20

# ACO Highline


## Prednosti

- Dostopno v višinah 5,0 in 7,5 cm
- Dolžine 50, 100, 200 in 300 cm
- Material: vroče cinkano jeklo, nerjaveče jeklo (1.4301)
- Kanaleta z bočno perforacijo za zbiranje vode
- Polaga se direktno na hidroizolacijo
- Omogoča izvedbo balkonskih vrat v nivoju tal
- Enostavna in hitra montaža
- Vse izvedbe so samo pohodne oz. povozne z invalidskimi vozički
- Brez pokrivne rešetke
- Pokrivne rešetke niso aretirane
- Opozorilo: Zaradi kontaktne korozije ne priporočamo litoželezne pokrivne rešetke

■ Za odvodnjavanje vertikalnih površin (panoramska okna, fasadni paneli ...) na terasah in balkonih

■ Primerno za:


- površine z lesenimi ali WPC talnimi deskami
- površine z nasutjem iz prodca in ostale na distančnikih dvignjene pode

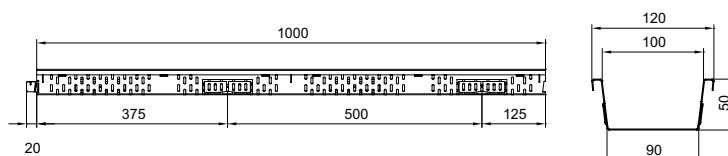








## Material: nerjaveče jeklo

Dolžina [cm]	Dimenzije		Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]		
<b>Fiksna višina - 50 mm</b>				
200	12	5,0	320102	60,90
100	12	5,0	320103	36,10
50	12	5,0	320104	22,40
<b>Fiksna višina - 75 mm</b>				
200	12	7,5	320106	70,60
100	12	7,5	320107	40,60
50	12	7,5	320108	25,10

## Pribor

Opis	Uporabno za	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Highline</li> </ul>			

# Pokrivne rešetke - povozne za osebna vozila

	Material	Dimenzije		Širina reže [cm]	Vtočna površina [cm <sup>2</sup> /m]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
		Dolžina [cm]	Širina [cm]					
		<b>Mostna</b>						
	Pocinkano jeklo	100	11,8	1,2	468	20	38516	9,30
		50	11,8	1,2	468	5	38517	5,80
	Umetna masa z Microgrip	100	11,8	0,8	254	20	319250	9,10
		50	11,8	0,8	254	5	319251	5,50
	Nerjavno jeklo, elektropolirano	100	11,8	1,2	468	10	310307	62,10
		50	11,8	1,2	468	5	310308	39,40
	Pocinkano jeklo, prašno lakirano, antracit	100	11,8	1,2	468	10	10305	34,80
		50	11,8	1,2	468	5	10306	20,90
<b>Mrežasta 30/10</b>								
	Pocinkano jeklo	100	11,8	3 x 1	729	10	310310	38,30
		50	11,8	3 x 1	729	5	310311	26,20
	Nerjavno jeklo	100	11,8	3 x 1	729	10	310312	104,30
		50	11,8	3 x 1	729	5	310313	73,40
<b>Litoželezna</b>								
	Lito železo EN-GJS	50	11,8	1,2	470	20	310309	19,20

Material	Dimenzije		Širina reže [cm]	Vtočna površina [cm <sup>2</sup> /m]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina	Širina					
	[cm]	[cm]					


### Vzdolžna palična

	Nerjaveče jeklo, elektropolirano	100	11,8	0,6	440	6	10323	140,50
		50	11,8	0,6	440	3	10324	91,10

### ACO Self design Itž pokrivne rešetke Voronoi

	Lito železo EN-GJS	50	11,8	-	447	10	310319	32,50
---	--------------------	----	------	---	-----	----	--------	-------

### ACO Self design Itž pokrivne rešetke Intercept

	Lito železo EN-GJS	50	11,8	0,6	224	10	310321	23,50
---	--------------------	----	------	-----	-----	----	--------	-------

Material	Primerno za	Dimenzije		Širina reže [cm]	Vtočna površina [cm <sup>2</sup> /m]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
		Dolžina	Širina					
		[cm]	[cm]					

### ACO Self pokrivne rešetke z dvojno rego

	Nerjaveče jeklo	oblogo iz <b>lesa</b>	100	11,8	1,2	228	6	310314	175,00
			50	11,8	1,2	228	3	310324	113,00
	Nerjaveče jeklo	oblogo iz <b>keramike</b>	100	11,8	1,0	190	6	310315	185,00
			50	11,8	1,0	190	3	310325	123,00
	Nerjaveče jeklo	oblogo iz <b>kamna</b>	100	11,8	1,0	190	6	310317	195,00
			50	11,8	1,0	190	3	310327	133,00

# Nastavki z rego - povozni za osebna vozila

## Prednosti



- Za nevpadljivo in elegantno odvodnjavanje
- Širina rege 1 cm
- Za dvig revizijskega elementa je potreben kavelj (art. 415924)



Primer: Nastavek z rego na kanaleti Euroline in Hexaline

Material	Dimenzije			Širina reže [cm]	Vtočna površina [cm <sup>2</sup> /m]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]					
Nastavek z rego višina 4,0 cm, pocinkano jeklo	100	11,8	4,0	1	93	6	415822	48,20
	85	11,8	4,0	1	93	2	415824	43,60
	50	11,8	4,0	1	93	2	415846	29,30
Revizijski element višina 4,0 cm, pocinkano jeklo	50	11,8	4,0	1	92	2	415823	69,40
	15	11,8	4,0	1	92	2	415825	51,50
Nastavek z rego višina 4,0 cm, nerjaveče jeklo	100	11,8	4,0	1	93	6	415826	79,80
	85	11,8	4,0	1	93	2	415828	68,20
	50	11,8	4,0	1	93	2	415847	48,20
Revizijski element višina 4,0 cm, nerjaveče jeklo	50	11,8	4,0	1	92	2	415827	90,70
	15	11,8	4,0	1	92	2	415829	59,50



Material	Dimenzije			Širina reže [cm]	Vtočna površina [cm <sup>2</sup> /m]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV	
	Dolžina	Širina	Višina						
	[cm]	[cm]	[cm]						
	Nastavek z rego višina 6,5 cm, pocinkano jeklo	100	11,8	6,5	1	93	6	415830	52,00
		85	11,8	6,5	1	93	2	415832	47,40
		50	11,8	6,5	1	93	2	415848	33,40
	Revizijski element višina 6,5 cm, pocinkano jeklo	50	11,8	6,5	1	92	2	415831	78,70
		15	11,8	6,5	1	92	2	415833	61,50
	Nastavek z rego višina 6,5 cm, nerjaveče jeklo	100	11,8	6,5	1	93	6	415834	89,20
		85	11,8	6,5	1	93	2	415836	76,30
		50	11,8	6,5	1	93	2	415849	53,50
	Revizijski element višina 6,5 cm, nerjaveče jeklo	50	11,8	6,5	1	92	2	415835	102,80
15		11,8	6,5	1	92	2	415837	69,40	
	Nastavek z rego višina 10,5 cm, pocinkano jeklo	100	11,8	10,5	1	93	6	415838	59,90
		85	11,8	10,5	1	93	2	415840	52,90
		50	11,8	10,5	1	93	2	415850	35,80
	Revizijski element višina 10,5 cm, pocinkano jeklo	50	11,8	10,5	1	92	2	415839	94,00
		15	11,8	10,5	1	92	2	415841	71,80
	Nastavek z rego višina 10,5 cm, nerjaveče jeklo	100	11,8	10,5	1	93	6	415842	107,50
		85	11,8	10,5	1	93	2	415844	91,70
		50	11,8	10,5	1	93	2	415851	63,70
	Revizijski element višina 10,5 cm, nerjaveče jeklo	50	11,8	10,5	1	92	2	415843	129,60
		15	11,8	10,5	1	92	2	415845	87,00



# Hexaline z rego

## Prednosti

- Kanaleta z nastavkom z rego dolžine 100 cm
  - Kanaleta in nastavek iz umetne mase
  - Možen razrez na 50 cm
  - 8 predoblikovanj za iztok v dno, se izbijejo na licu mesta
- Priporočila za vgradnjo odtisnjena na kanaleti
  - Širina rege 1 cm, višina 6 cm
  - Povožno za osebna vozila

	Dimenzije			EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]			

### Hexaline z rego



100	12,9	14,00	96	319555	25,00
-----	------	-------	----	--------	-------

### Revizijski element
















Primerno za	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
Hexaline z rego	10	319560	20,40



## Pribor

1

	Opis	Uporabno za	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Čelna stena za začetek in konec kanala iz PP	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Euroline</li> <li>■ Hexaline</li> </ul>	10	319288	3,70
	Čelna stena za začetek in konec kanala, iz polimernega betona, brez iztoka	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Euroline 60 nizkoprofilno kanaletu</li> </ul>	10	810200	3,50
	Čelna stena z iztokom DN100, PP	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Euroline</li> <li>■ Hexaline</li> </ul>	5	319289	8,90
	Sifon za kanaletu, 2 - delni	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Euroline z iztokom</li> </ul>	10	01666	14,50
	Sifon za zbiralnik	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Euroline</li> </ul>	5	01684	11,20
	Kljuka za dvig rešetk	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pokrivne rešetke</li> </ul>	1	03429	11,50
	Kavelj za dvig revizijskih elementov	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Euroline/Hexaline z rego</li> </ul>	1	415924	11,50
	Tesnilna masa <ul style="list-style-type: none"> <li>■ za zatesnitev spojev</li> <li>■ 300 ml</li> <li>■ za cca 10 spojev NW100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Galaline</li> <li>■ Euroline</li> <li>■ Hexaline</li> <li>■ Self 200</li> </ul>	5	74520	23,10
	Vedro za umazanijo za zbiralnik	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Euroline</li> </ul>	1	01682	14,80
	Univerzalen element	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hexaline</li> </ul>	10	19280	14,80
	Lovilec listja	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hexaline</li> </ul>	10	319282	2,30
	Iztočni adapter DN100	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hexaline</li> </ul>	10	19286	6,00
	Hexaline pribor komplet <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2 x čelna stena polna</li> <li>■ 1 x lovilec listja</li> <li>■ 1 x iztočni adapter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hexaline</li> </ul>	20	319287	15,00


# ACO Galaline kanalete

## Prednosti

- Kanalete iz polimernega betona
  - Obširen dodaten pribor
  - Različne pokrivne rešetke
  - Presek kanalete v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
  - Naležne in s kanaletno brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke
- Skladno s SIST EN 1433
  - Razred obremenitve A15 - C250
  - Svetla širina 10 cm
  - Za odvodnjavanje dvorišč, parkirnih prostorov za osebna vozila, dovoznih poti in vhodov v garaže, športnih in rekreacijskih površin itd.

## Gala



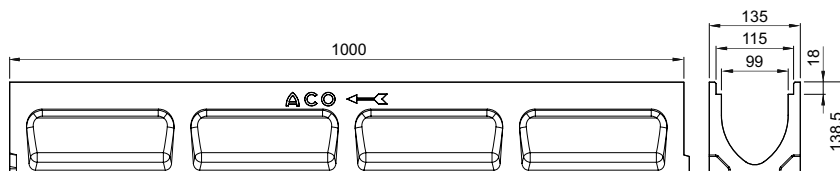




- Kanalete dolžine 100 cm
- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu
- Kanalete dolžine 50 cm s predoblikovanji za iztok v dno in izdelavo vogalnih, križnih in "T" povezav



Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
100	13,5	13,85	12	11430	34,60
<b>S predoblikovanji</b>					
50	13,5	13,85	6	11431	21,40
<b>Z vgrajenim iztokom DN100</b>					
100	13,5	13,85	4	11432	37,40

## Pribor

1

	Opis	Uporabno za	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Čelna stena za začetek in konec kanala iz PP	■ Galaline	10	11433	4,80
	Čelna stena z iztokom DN100, PP	■ Galaline	5	11434	8,90
	Iztočni adapter	■ Galaline			
	■ DN100		1	11285	17,20
	■ DN150	1	11286	17,20	
	Zbiralnik z adapterjem ■ DN150 ■ Vedro za umazanijo	■ Galaline	1	11385	102,80
	Sifon s tesnili	■ Galaline			
	■ DN100		1	11191	96,70
	■ DN150	1	11192	96,70	
	Kljuka za dvig rešetk	■ Galaline	1	03429	11,50
	Tesnilna masa ■ za zatesnitev spojev ■ 300 ml ■ za cca 10 spojev NW100	■ Galaline ■ Euroline ■ Hexaline ■ Self 200	5	74520	23,10

# Pokrivne rešetke


1

## Razred obremenitve A15

- Površine, ki jih koristijo pešci in kolesarji ter ostale primerljive površine npr. zelenice

Material	Dimenzije		Širina reže	Vtočna površina	EM	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina	Širina					
	[cm]	[cm]	[cm]	[cm <sup>2</sup> /m]	[kos]		

### Mostna




Pocinklano jeklo	100	13,1	1,2	535	50	11445	19,20
	50	13,1	1,2	535	20	11446	11,40

## Razred obremenitve B125

- Površine za promet z osebnimi in manjšimi dostavnimi vozili

Material	Dimenzije		Širina reže	Vtočna površina	EM	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina	Širina					
	[cm]	[cm]	[cm]	[cm <sup>2</sup> /m]	[kos]		

### Mrežasta 30/10



Pocinklano jeklo	100	13,1	3 x 1	781	30	11447	43,30
	50	13,1	3 x 1	781	10	11448	25,90

## Razred obremenitve C250

- Površine za promet z večjimi dostavnimi vozili in manjšimi tovornimi vozili

Material	Dimenzije		Širina reže	Vtočna površina	EM	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina	Širina					
	[cm]	[cm]	[cm]	[cm <sup>2</sup> /m]	[kos]		

### Litoželezna



Lito železo	50	13,1	1,8	608	30	11449	23,60
-------------	----	------	-----	-----	----	-------	-------

### Litoželezna Heelguard







Lito železo	50	13,1	0,8	362	30	11450	27,70
-------------	----	------	-----	-----	----	-------	-------

# Mufle Easy kanalete

## Prednosti

- Robustna kanaleta iz umetne mase (PE-HD)
- Naležne in z vijaki na kanaletu pritrjene pokrivne rešetke
- Večji hidravlični presek kanalete za odvodnjavanje večjih površin
- Easy 150 v kombinaciji z mrežasto litoželezno pokrivno rešetko še posebej primerno za odvodnjavanje klančin
- Predoblikovanja na kanaleti za iztok: bočno 2 x Ø 110, dno 1 x Ø 110; 1 x Ø 160

- Skladno s SIST EN 1433
- Razred obremenitve A15 - C250 Kn
- Svetla širina 150 mm
- Litoželezna mrežasta rešetka, okenca 21,5/17,5 mm, razred obremenitve B125 Kn
- Litoželezna mostna rešetka, širina reže SW 15 mm, razred obremenitve C250 Kn
- Primerno za odvodnjavanje dvorišč, parkirnih prostorov in dovoznih poti

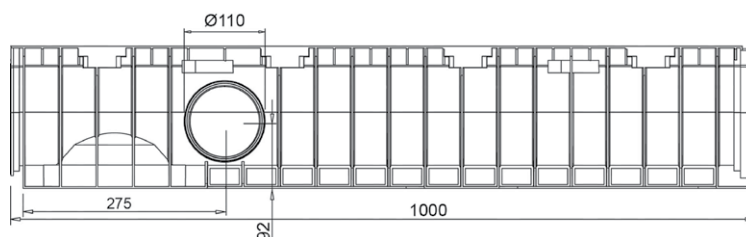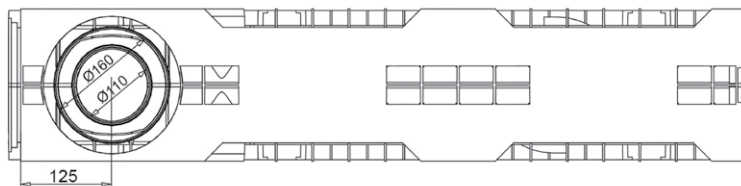

## Kanalete s pokrivno rešetko

Dolžina [cm]	Dimenzije		Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]		
<b>Mufle Easy 150 z vijačeno litoželezno mrežasto pokrivno rešetko B125 Kn*</b>				
100	20,8	20,1	800026	66,50
<b>Mufle Easy 150 z vijačeno mostno litoželezno pokrivno rešetko C250 Kn*</b>				
100	20,8	20,1	800025	77,50

## Pribor

### Čelna stena - polna

700513 3,00

### Čelna stena - iztok DN100

700505 3,50