



1

ACO Self®

Linijski požiralniki

COLLECT  
Zbiranje



## Linijski požiralniki

---

ACO Euroline	6
ACO Hexaline	8
ACO Euroline/Hexaline 2.0	9
ACO Mufle H50 <b>NOVO</b>	12
Pokrivne rešetke - povozne za osebna vozila	13
Nastavki z rego - povozni za osebna vozila	15
ACO Hexaline z rego	17
ACO Mufle Easy 150	19

## Designerske rešetke



Rešetka iz nerjavečega jekla z dvojno rego (za les)\*

Rešetka iz nerjavečega jekla z dvojno rego (za keramiko)\*

Rešetka iz nerjavečega jekla z dvojno rego (za kamen)\*

Litoželezna pokrivna rešetka design Voronoi\*\*


Litoželezna pokrivna rešetka design Intercept\*\*

Vzdolžna palična rešetka nerjaveče jeklo

Rega iz nerjavečega ali pocinkanega jekla

\*Pokrivne rešetke z dvojno rego so primerne za uporabo s kanaletami Euroline in Hexaline (v kombinaciji s kanaletami Highline ali Euroline nizkoprofilno kanaletu je lahko kapaciteta odvodnjavanja premajhna).

\*\*Litoželezne pokrivne rešetke se ne priporočajo za uporabo v kombinaciji s kanaletami Highline (kontaktna korozija).

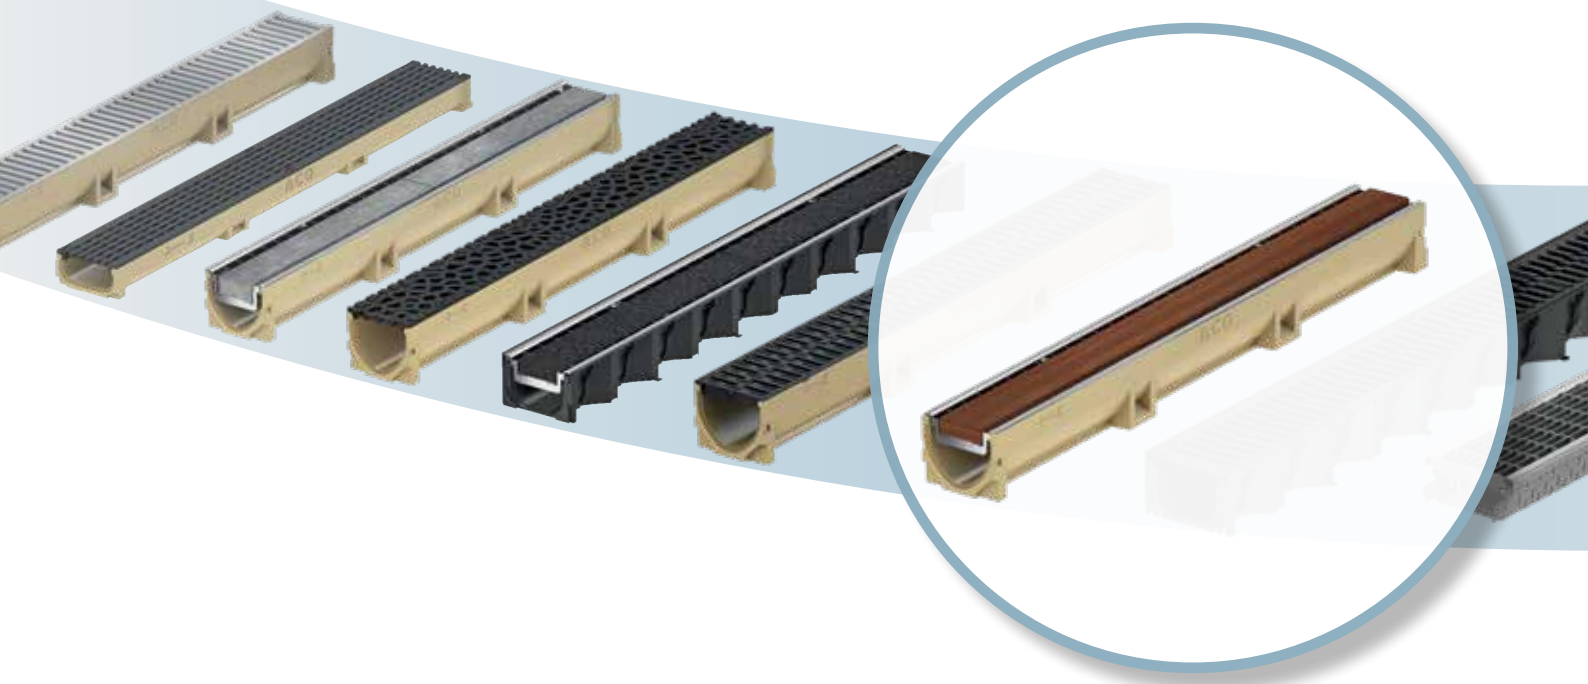

## ACO Self® Modularen sistem

### Ena kanaleta za vsa področja uporabe

Sistem linijskih požiralnikov ACO Self je namenjen samograditeljem in združuje najboljšo kvaliteto z visokokakovostnim designom. Pokrivne rešetke so povozne za osebna vozila ter primerne za vsa področja uporabe okoli hiše.

Pokrivne rešetke so izdelane iz različnih materialov, in sicer: iz vroče cinkanega jekla, prašno lakiranega jekla, nerjavečega jekla, litega železa in umetne mase.

Ta široka izbira ponuja različne možnosti oblikovanja zunanjih površin.

Same kanalete so izdelane iz polimernega betona, umetne mase, nerjavečega ali vroče cinkanega jekla. Naš modularni sistem ponuja rešitve za vsako individualno situacijo.

## Standardne rešetke



Rešetka iz umetne mase z Microgrip profilom



Mostna rešetka pocinkano jeklo



Mostna rešetka nerjaveče jeklo polirano



Mostna rešetka prašno lakirana, barva: antracit



Mrežasta rešetka nerjaveče jeklo



Litoželezna rešetka



Rega iz umetne mase

Izbirate lahko med številnimi različnimi pokrivnimi rešetkami

in jih kombinirate z eno od kanalet




Telo kanalete Euroline iz polimernega betona - zaupajte dolgoletnim izkušnjam polimerne proizvodnje ACO



Euroline nizkoprofilna kanaleta



Kanaleta Hexaline - ACO kvaliteta iz umetne mase

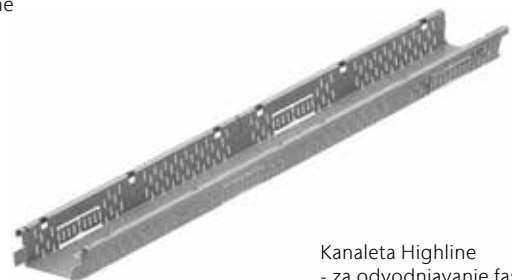


Kanaleta Highline - za odvodnjavanje fasad, iz nerjavečega ali vroče cinkanega jekla

# ACO Euroline

## Prednosti

- Kanalete iz polimernega betona
- Obširen dodaten pribor
- Presek kanalete v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
- Naležne in s kanaletno brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke

- Oznaka CE
- Povožno za osebna vozila
- Svetla širina 10 cm



## Kanalete s pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla

Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.
	Širina [cm]	Višina [cm]		
100	11,8	10	60	38700
50	11,8	10	12	38702

## Kanalete z iztokom v dno in pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla

- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu za priklop na kanalizacijo
- Opcijsko možna montaža sifona

Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.
	Širina [cm]	Višina [cm]		
100	11,8	10	12	38701



## Zbiralniki s pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla, vedro za grobe nečistoče

- Dolžina 50 cm, vgrajeno vedro za grobe nečistoče (PP)
- Opcijsko možna montaža sifona
- Iztok DN100

Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.
	Širina [cm]	Višina [cm]		
50	11,8	30,3	12	38703





# ACO Euroline

## Prednosti

- Kanalete iz polimernega betona
- Obširen dodaten pribor
- Presek kanalete v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
- Naležne in s kanaletno brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke

- Oznaka CE
- Povožno za osebna vozila
- Svetla širina 10 cm



## Kanalete z litoželezno pokrivno rešetko

Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.
	Širina [cm]	Višina [cm]		
100	11,8	10,4	60	38705
50	11,8	10,4	12	38707

## Kanalete z iztokom v dno in litoželezno pokrivno rešetko

- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu za priklop na kanalizacijo
- Opcijsko možna montaža sifona

Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.
	Širina [cm]	Višina [cm]		
100	11,8	10,4	12	38706



## Zbiralniki z litoželezno pokrivno rešetko, vedro za grobe nečistoče

- Dolžina 50 cm, vgrajeno vedro za grobe nečistoče (PP)
- Opcijsko možna montaža sifona
- Iztok DN100

Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.
	Širina [cm]	Višina [cm]		
50	11,8	30,5	12	38708



# ACO Hexaline

## Prednosti

- Kanalete iz umetne mase v črni barvi
- Zaščitni rob iz umetne mase
- Obširen dodaten pribor
- Naležne in s kanaletno brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke

- Oznaka CE
- Povožno za osebna vozila
- Svetla širina 10 cm

### Kanalete iz umetne mase s pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla

- Kanalete dolžine 100 cm
- Vodilo za natančen razrez na 50 cm
- 8 predoblikovanj za iztok v dno (izbijejo se na licu mesta)
- Priporočila za vgradnjo odtisnjena na kanaleti



Dimenzije			EM	Art. št.
Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]	[kos]	
100	12,9	8,1	72	319213

### Kanalete iz umetne mase s pokrivno rešetko iz umetne mase

- Kanalete dolžine 100 cm
- Vodilo za natančen razrez na 50 cm
- 8 predoblikovanj za iztok v dno (izbijejo se na licu mesta)
- Priporočila za vgradnjo odtisnjena na kanaleti
- Kanaleta in pokrivna rešetka v črni barvi
- Microgrip protizdrsna pokrivna rešetka





Dimenzije			EM	Art. št.
Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]	[kos]	
50	12,9	8,2	72	319210

# ACO Euroline 2.0

## Prednosti

- Kanalete iz polimernega betona
- Obširen dodaten pribor
- Širok izbor pokravnih rešetk
- Presek kanalete v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
- Naležne in s kanaletno brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke

- Oznaka CE
- Povožno za osebna vozila
- Svetla širina 10 cm



## Kanalete brez pokrivne rešetke

- Kanalete iz polimernega betona
- Obširen dodaten pribor
- Širok izbor pokravnih rešetk
- Presek kanalete v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
- Naležne in s kanaletno brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke



Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.
	Širina [cm]	Višina [cm]		
100	11,8	9,7	60	38500
50	11,8	9,7	12	38502

## Kanalete z iztokom v dno, brez pokrivne rešetke

- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu za priklop na kanalizacijo
- Opcijsko možna montaža sifona



Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.
	Širina [cm]	Višina [cm]		
100	11,8	9,7	12	38501



# ACO Euroline 2.0 - Nizkoprofilne kanalete

## Nizkoprofilne kanalete brez pokrivne rešetke

- Dolžina 100 in 50 cm
- Nizka gradbena višina 5,5 cm



Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.
	Širina [cm]	Višina [cm]		
100	11,8	5,5	60	810000
50	11,8	5,5	12	320276

## Nizkoprofilne kanalete z iztokom, brez pokrivne rešetke

- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu za priklop na kanalizacijo
- Opcijsko možna montaža protismradne zapore in lovilca listja



Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.
	Širina [cm]	Višina [cm]		
100	11,8	5,5	12	810010

## Zbiralniki brez pokrivne rešetke, vedro za grobe nečistoče

- Dolžina 50 cm, vgrajeno vedro za grobe nečistoče (PP)
- Opcijsko možna montaža sifona
- Iztok DN100 s tesnilom



Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.
	Širina [cm]	Višina [cm]		
50	11,8	30	5	38503

# ACO Hexaline 2.0

## Prednosti

- Kanalete iz umetne mase
- Zaščitni rob iz umetne mase
- Obširen dodaten pribor
- Širok izbor pokrivnih rešetk
- Naležne in s kanaletno brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke

- Oznaka CE
- Povožno za osebna vozila
- Svetla širina 10 cm



## Kanalete brez pokrivne rešetke

- Kanalete dolžine 100 cm
- Vodilo za natančen razrez na 50 cm
- 8 predoblikovanj za iztok v dno (izbijejo se na licu mesta)
- Priporočila za vgradnjo odtisnjena na kanaleti

Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.
	Širina [cm]	Višina [cm]		
100	12,9	8	72	319200



Kanaleta iz umetne mase Hexaline z Microgrip pokrivno rešetko

# Kanaleta iz umetne mase ACO Mufle H50 **NOVO**

## Product information

- Iz umetne mase PP-PE
- 4 stranske povezave na kanaleta
- Zaščitni rob iz umetne mase debeline 5 mm
- Za obremenitev A15, B125
- V črni in sivi barvi
- SIST EN 1433, CE



## Kanaleta iz umetne mase ACO H50 **črna** s pokrivno rešetko

Pokrivna rešetka	Obremenitev	Širina reže [mm]	Dimenzije			Kos/paleta	Št. art.
			Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]		
Umetna masa PP-PE	A 15	8	1000	125	50	198	330004
Vročje cinkano jeklo	A 15	8	1000	125	50	198	330000
Nerjaveče jeklo 1.4301	A 15	8	1000	125	50	198	330002
Lito železo	B125	6	1000	125	50	198	330006
Vročje cinkano jeklo <i>heelsafe</i>	A 15	6	1000	125	50	198	330008
Nerjaveče jeklo 1.4301 <i>heelsafe</i>	A 15	6	1000	125	50	198	330012

## Kanaleta iz umetne mase ACO H50 **siva** s pokrivno rešetko

Pokrivna rešetka	Obremenitev	Širina reže [mm]	Dimenzije			Kos/paleta	Št. art.
			Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]		
Umetna masa PP-PE	A 15	8	1000	125	50	198	330200
Vročje cinkano jeklo	A 15	8	1000	125	50	198	330202
Nerjaveče jeklo 1.4301	A 15	8	1000	125	50	198	330204
Lito železo	B125	6	1000	125	50	198	330210
Vročje cinkano jeklo <i>heelsafe</i>	A 15	6	1000	125	50	198	330206
Nerjaveče jeklo 1.4301 <i>heelsafe</i>	A 15	6	1000	125	50	198	330208

## Pribor








- 1 adapter za iztok v dno Ø110
- 2 čelni steni z iztokom Ø32
- 1 čelna stena polna



Opis	Kos/paleta	Št. art.
Pribor - črna barva	50	330020
Pribor - siva barva	50	330236

# Pokrivne rešetke - povozne za osebna vozila

1


	Material	Dimenzije		Širina reže [cm]	Vtočna površina [cm <sup>2</sup> /m]	EM [kos]	Art. št.
		Dolžina	Širina				
		[cm]	[cm]				
<b>Mostna</b>							
	Pocinkano jeklo	100	11,8	1,2	468	20	38516
		50	11,8	1,2	468	5	38517
	Umetna masa z Microgrip	100	11,8	0,8	254	20	319250
		50	11,8	0,8	254	5	319251
	Nerjavče jeklo, elektropolirano	100	11,8	1,2	468	10	310307
		50	11,8	1,2	468	5	310308
	Pocinkano jeklo, prašno lakirana, antracit	100	11,8	1,2	468	10	10305
		50	11,8	1,2	468	5	10306
<b>Mrežasta 30/10</b>							
	Pocinkano jeklo	100	11,8	3 x 1	729	10	310310
		50	11,8	3 x 1	729	5	310311
	Nerjavče jeklo	100	11,8	3 x 1	729	10	310312
		50	11,8	3 x 1	729	5	310313
<b>Litoželezna</b>							
	Lito železo EN-GJS	50	11,8	1,2	470	20	310309

Material	Dimenzije		Širina reže [cm]	Vtočna površina [cm <sup>2</sup> /m]	EM [kos]	Art. št.
	Dolžina	Širina				
	[cm]	[cm]				


### Vzdolžna palična

	Nerjaveče jeklo, elektropolirano	100	11,8	0,6	440	6	10323
		50	11,8	0,6	440	3	10324

### ACO Self design Iž pokrivne rešetke Voronoi




	Lito železo EN-GJS	50	11,8	-	447	10	310319
---	-----------------------	----	------	---	-----	----	--------

### ACO Self design Iž pokrivne rešetke Intercept

	Lito železo EN-GJS	50	11,8	0,6	224	10	310321
---	-----------------------	----	------	-----	-----	----	--------

Material	Primerno za	Dimenzije		Širina reže [cm]	Vtočna površina [cm <sup>2</sup> /m]	EM [kos]	Art. št.
		Dolžina	Širina				
		[cm]	[cm]				

### ACO Self pokrivne rešetke z dvojno rego

	Nerjaveče jeklo	oblogo iz <b>lesa</b>	100	11,8	1,2	228	6	310314
			50	11,8	1,2	228	3	310324
	Nerjaveče jeklo	oblogo iz <b>keramike</b>	100	11,8	1,0	190	6	310315
			50	11,8	1,0	190	3	310325
	Nerjaveče jeklo	oblogo iz <b>kamna</b>	100	11,8	1,0	190	6	310317
			50	11,8	1,0	190	3	310327

# Nastavki z rego - povozni za osebna vozila

## Prednosti

- Za nevpadljivo in elegantno odvodnjavanje
- Širina rege 1 cm
- Za dvig revizijskega elementa je potreben kavelj (art. 415924)



Primer: Nastavek z rego na kanaleti Euroline in Hexaline

Material	Dimenzije			Širina reže [cm]	Vtočna površina [cm <sup>2</sup> /m]	EM [kos]	Art. št.
	Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]				
Nastavek z rego višina 4,0 cm, pocinkano jeklo	100	11,8	4,0	1	93	6	415822
	85	11,8	4,0	1	93	2	415824
	50	11,8	4,0	1	93	2	415846
Revizijski element višina 4,0 cm, pocinkano jeklo	50	11,8	4,0	1	92	2	415823
	15	11,8	4,0	1	92	2	415825
Nastavek z rego višina 4,0 cm, nerjaveče jeklo	100	11,8	4,0	1	93	6	415826
	85	11,8	4,0	1	93	2	415828
	50	11,8	4,0	1	93	2	415847
Revizijski element višina 4,0 cm, nerjaveče jeklo	50	11,8	4,0	1	92	2	415827
	15	11,8	4,0	1	92	2	415829



## SlotTop zaščitni profil



Umetna masa  
(10 kos)


100

446084

Priporočamo pri vgradnji kanalet z rego v betonske in asfaltne površine.

Material	Dimenzije			Širina reže [cm]	Vtočna površina [cm <sup>2</sup> /m]	EM [kos]	Art. št.
	Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]				
Nastavek z rego višina 6,5 cm, pocinkano jeklo	100	11,8	6,5	1	93	6	415830
	85	11,8	6,5	1	93	2	415832
	50	11,8	6,5	1	93	2	415848
Revizijski element višina 6,5 cm, pocinkano jeklo	50	11,8	6,5	1	92	2	415831
	15	11,8	6,5	1	92	2	415833
Nastavek z rego višina 6,5 cm, nerjaveče jeklo	100	11,8	6,5	1	93	6	415834
	85	11,8	6,5	1	93	2	415836
	50	11,8	6,5	1	93	2	415849
Revizijski element višina 6,5 cm, nerjaveče jeklo	50	11,8	6,5	1	92	2	415835
	15	11,8	6,5	1	92	2	415837
Nastavek z rego višina 10,5 cm, pocinkano jeklo	100	11,8	10,5	1	93	6	415838
	85	11,8	10,5	1	93	2	415840
	50	11,8	10,5	1	93	2	415850
Revizijski element višina 10,5 cm, pocinkano jeklo	50	11,8	10,5	1	92	2	415839
	15	11,8	10,5	1	92	2	415841
Nastavek z rego višina 10,5 cm, nerjaveče jeklo	100	11,8	10,5	1	93	6	415842
	85	11,8	10,5	1	93	2	415844
	50	11,8	10,5	1	93	2	415851
Revizijski element višina 10,5 cm, nerjaveče jeklo	50	11,8	10,5	1	92	2	415843
	15	11,8	10,5	1	92	2	415845

### SlotTop zaščitni profil

	Umetna masa (10 kos)	100	446084
---	----------------------	-----	--------

Priporočamo pri vgradnji kanalet z rego v betonske in asfaltne površine.

# Hexaline z rego

## Prednosti

- Kanaleta z nastavkom z rego dolžine 100 cm
- Kanaleta in nastavek iz umetne mase
- Možen razrez na 50 cm
- 8 predoblikovanj za iztok v dno (izbijejo se na licu mesta)

- Priporočila za vgradnjo odtisnjena na kanaleti
- Širina rege 1 cm, višina 6 cm
- Povožno za osebna vozila

Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.
	Širina [cm]	Višina [cm]		

## Hexaline z rego



100	12,9	14,00	96	319555
-----	------	-------	----	--------

## Revizijski element



Primerno za

Hexaline z rego

EM  
[kos]

10

Art. št.














319560





# Pribor

1




	Opis	Uporabno za	EM [kos]	Art. št.
	Čelna stena za začetek in konec kanala iz PP	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Euroline</li> <li>■ Hexaline</li> </ul>	10	319288
	Čelna stena za začetek in konec kanala, iz polimernega betona, brez iztoka	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Euroline 60 nizkoprofilno kanaletu</li> </ul>	10	810200
	Čelna stena z iztokom DN100, PP	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Euroline</li> <li>■ Hexaline</li> </ul>	5	319289
	Sifon za kanaletu, 2 - delni	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Euroline z iztokom</li> </ul>	10	01666
	Sifon za zbiralnik	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Euroline</li> </ul>	5	01684
	Kljuka za dvig rešetk	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pokrivne rešetke</li> </ul>	1	03429
	Kavelj za dvig revizijskih elementov	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Euroline/Hexaline z rego</li> </ul>	1	415924
	Tesnilna masa <ul style="list-style-type: none"> <li>■ za zatesnitev spojev</li> <li>■ 300 ml</li> <li>■ za cca 10 spojev NW100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Galaline</li> <li>■ Euroline</li> <li>■ Hexaline</li> <li>■ Self 200</li> </ul>	5	74520
	Vedro za umazanijo za zbiralnik	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Euroline</li> </ul>	1	01682
	Univerzalen element	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hexaline</li> </ul>	10	19280
	Lovilec listja	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hexaline</li> </ul>	10	319282
	Iztočni adapter DN100	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hexaline</li> </ul>	10	19286
	Hexaline pribor komplet <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2 x čelna stena polna</li> <li>■ 1 x lovilec listja</li> <li>■ 1 x iztočni adapter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hexaline</li> </ul>	20	319287

# ACO Mufle Easy 150

## Prednosti

- Robustna kanaleta iz umetne mase (PE-HD)
- Naležne in z vijaki na kanaletu pritrjene pokrivne rešetke
- Večji hidravlični presek kanalete za odvodnjavanje večjih površin
- Easy 150 v kombinaciji z mrežasto litoželezno pokrivno rešetko še posebej primerno za odvodnjavanje klančin
- Predoblikovanja na kanaletu za iztok: bočno 2 x Ø 110, dno 1 x Ø 110; 1 x Ø 160

- Skladno s SIST EN 1433
- Razred obremenitve A15 - C250 Kn
- Svetla širina 150 mm
- Litoželezna mrežasta rešetka, okenca 21,5/17,5 mm, razred obremenitve B125 Kn
- Litoželezna mostna rešetka, širina reže SW 15 mm, razred obremenitve C250 Kn
- Primerno za odvodnjavanje dvorišč, parkirnih prostorov in dovoznih poti

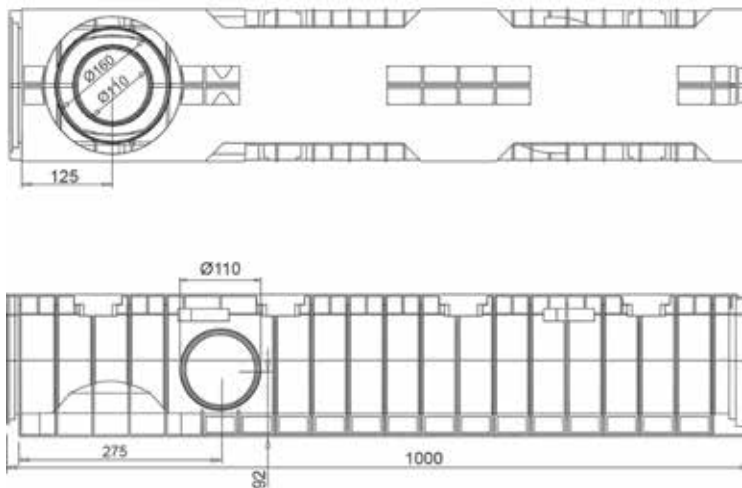

## Kanalete s pokrivno rešetko

Dolžina [cm]	Dimenzije		Art. št.
	Širina [cm]	Višina [cm]	
<b>Mufle Easy 150 z vijačeno litoželezno mrežasto pokrivno rešetko B125 Kn*</b>			
100	20,8	20,1	800024
<b>Mufle Easy 150 z vijačeno mostno litoželezno pokrivno rešetko C250 Kn*</b>			
100	20,8	20,1	800025

## Pribor

### Čelna stena - polna

700513

### Čelna stena - iztok DN100

700505