


## Kanalete

### Prednosti

- Kanalete iz polimernega betona
  - Obširen dodaten pribor
  - Različne pokrivne rešetke
  - Presek kanalete v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
  - Naležne in s kanaletno brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke
- Skladno s SIST EN 1433
  - Razred obremenitve A15 - C250
  - Svetla širina 10 cm
  - Za odvodnjavanje dvorišč, parkirnih prostorov za osebna vozila, dovoznih poti in vhodov v garaže, športnih in rekreacijskih površin itd.

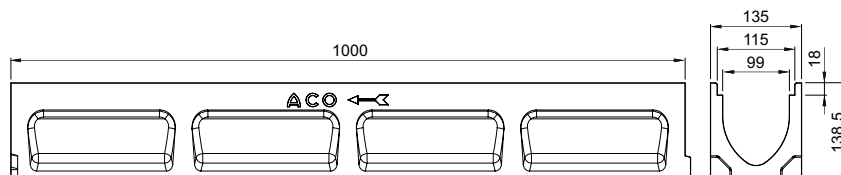

## Gala

### Značilnosti:

- Kanalete dolžine 100 cm
- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu
- Kanalete dolžine 50 cm s predoblikovanji za iztok v dno in izdelavo vogalnih, križnih in "T" povezav



Dolžina [cm]	Dimenzije		EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
100	13,5	13,85	12	11430	32,00
<b>S predoblikovanji</b>					
50	13,5	13,85	6	11431	19,80
<b>Z vgrajenim iztokom DN100</b>					
100	13,5	13,85	4	11432	34,60

## Pribor

	Opis	Uporabno za	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
	Čelna stena za začetek in konec kanala iz PP	• Gala	10	11433	4,50
	Čelna stena z iztokom DN100, PP	• Gala	5	11434	8,20
	Iztočni adapter • DN100 • DN150	• Gala	1 1	11285 11286	15,90 15,90
	Zbiralnik z adapterjem • DN150 • Vedro za umazanijo	• Gala	1	11385	95,00
	Sifon s tesnili • DN100 • DN150	• Gala	1 1	11191 11192	89,40 89,40
	Kljuka za dvig rešetk	• Gala	1	03429	10,70
	Tesnilna masa • za zatesnitev spojev • 300 ml • za cca 10 spojev NW100	• Gala • Euroline • Hexaline • Self 200	5	74520	21,30

Odvodnjavanje

Predpražniki

Utrjevanje površin

Svetlobni jaški  
Prezračevalni jaški

Kletna okna


Talni požiralniki

Pokrovi za revizijske jaške

## Pokrivne rešetke


### Razred obremenitve A15

- Površine, ki jih koristijo pešci in kolesarji ter ostale primerljive površine npr. zelenice

Material	Dimenzije		Širina reže [cm]	Vtočna površina [cm <sup>2</sup> /m]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV	
	Dolžina [cm]	Širina [cm]						
<b>Mostna</b>								
	Pocinklano jeklo	100	13,1	1,2	535	50	11445	17,70
		50	13,1	1,2	535	20	11446	10,60



### Razred obremenitve B125

- Površine za promet z osebnimi in manjšimi dostavnimi vozili

Material	Dimenzije		Širina reže [cm]	Vtočna površina [cm <sup>2</sup> /m]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV	
	Dolžina [cm]	Širina [cm]						
<b>Mrežasta 30/10</b>								
	Pocinklano jeklo	100	13,1	3 x 1	781	30	11447	40,00
		50	13,1	3 x 1	781	10	11448	23,90

### Razred obremenitve C250

- Površine za promet z večjimi dostavnimi vozili in manjšimi tovornimi vozili

Material	Dimenzije		Širina reže [cm]	Vtočna površina [cm <sup>2</sup> /m]	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV	
	Dolžina [cm]	Širina [cm]						
<b>Litoželezna</b>								
	Lito železo	50	13,1	1,8	608	30	11449	21,80
		<b>Litoželezna Heelguard</b>						
	Lito železo	50	13,1	0,8	362	30	11450	25,60