



1

ACO Self® Linijski požiralniki

Nov cenik, veljaven od 15. 8. 2021.

COLLECT
Zbiranje



Linijski požiralniki

ACO Euroline	6
ACO Hexaline	8
ACO Euroline/Hexaline 2.0	9
ACO Highline NOVO	12
ACO Galaline	20
Mufle Easy 150 NOVO	23

Designerske rešetke



Rešetka iz
nerjavečega jekla z
dvojno rego
(za les)*

Rešetka iz
nerjavečega jekla z
dvojno rego
(za keramiko)*

Rešetka iz
nerjavečega jekla z
dvojno rego
(za kamen)*

Litoželezna
pokrivna rešetka
design
Voronoi**


Litoželezna
pokrivna
rešetka design
Intercept**

Vzdolžna
palična rešetka
nerjaveče jeklo

Rega iz
nerjavečega ali
pocinkanega
jekla

*Pokrivne rešetke z dvojno rego so primerne za uporabo s kanaletami Euroline in Hexaline (v kombinaciji s kanaletom Highline ali Euroline nizkoprofilno kanalet je lahko kapacita odvodnjavanja premajhna).

**Litoželezne pokrivne rešetke se ne priporočajo za uporabo v kombinaciji s kanaletom Highline (kontaktna korozija).

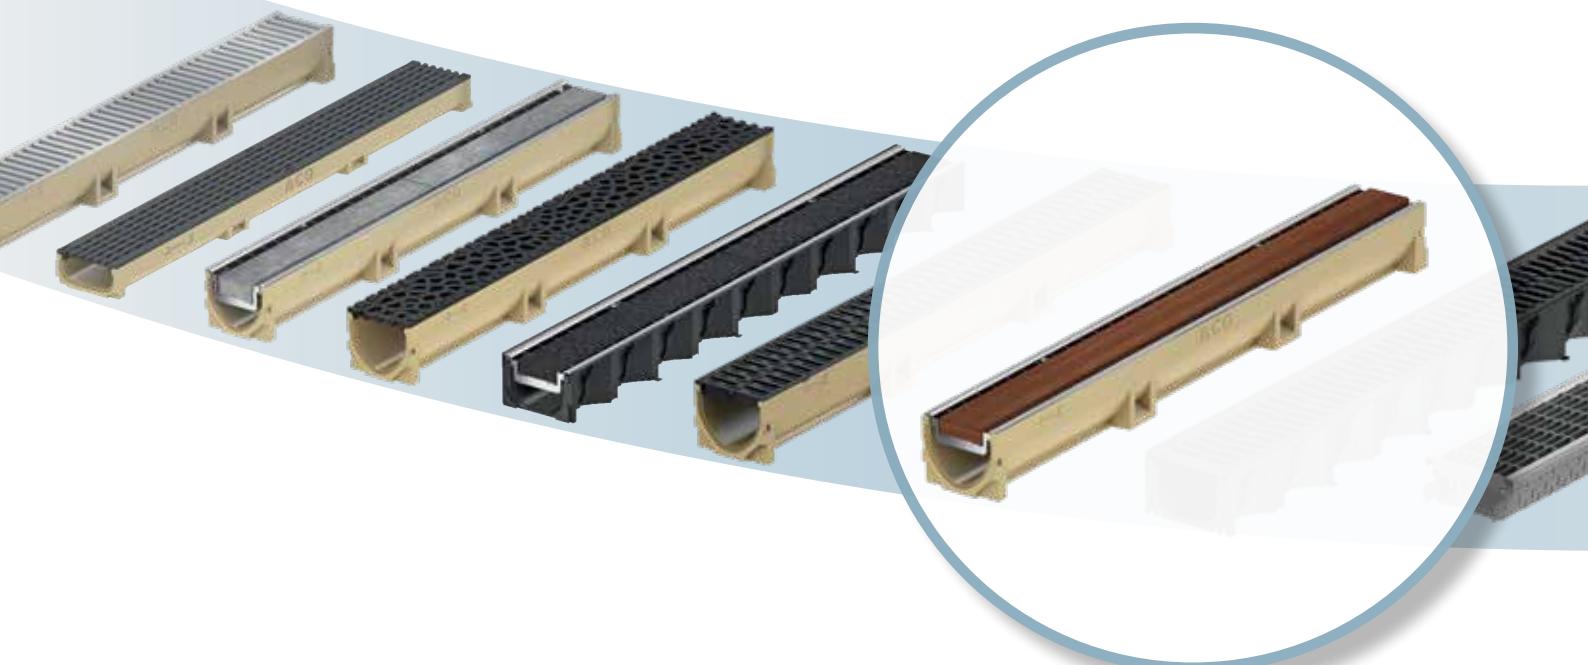

ACO Self® Modularen sistem

Ena kanaleta za vsa področja uporabe

Sistem linijskih požiralnikov ACO Self je namenjen samograditeljem in združuje najboljšo kvaliteto z visokokakovostnim designom. Pokrivne rešetke so povozne za osebna vozila ter primerne za vsa področja uporabe okoli hiše.

Pokrivne rešetke so izdelane iz različnih materialov, in sicer: iz vroče cinkanega jekla, prašno lakiranega jekla, nerjavečega jekla, litega železa in umetne mase.

Ta široka izbira ponuja različne možnosti oblikovanja zunanjih površin.

Same kanalete so izdelane iz polimernega betona, umetne mase, nerjavečega ali vroče cinkanega jekla. Naš modularni sistem ponuja rešitve za vsako individualno situacijo.

Standardne rešetke



Rešetka iz umetne mase z Microgrip profilom



Mostna rešetka pocinkano jeklo



Mostna rešetka nerjaveče jeklo polirano



Mostna rešetka prašno lakirana, barva: antracit



Mrežasta rešetka nerjaveče jeklo



Litoželezna rešetka



Rega iz umetne mase

Izbirate lahko med številnimi različnimi pokravnimi rešetkami



in jih kombinirate z eno od kanalet




Telo kanaleta Euroline iz polimernega betona
- zaupajte dolgoletnim izkušnjam polimerne proizvodnje ACO



Kanaleta Hexaline
- ACO kvaliteta iz umetne mase



Euroline nizkoprofilna kanaleta

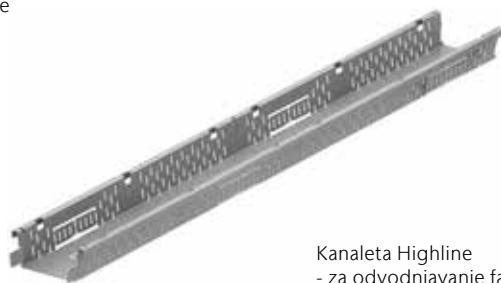


Kanaleta Highline
- za odvodnjavanje fasad, iz nerjavečega ali vroče cinkanega jekla

ACO Eurolinе

1

Prednosti

- Kanalete iz polimernega betona
- Obširen dodaten pribor
- Presek kanaleta v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
- Naležne in s kanaletom brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke
- Oznaka CE
- Povozno za osebna vozila
- Svetla širina 10 cm



Kanalete s pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla

Dimenzijs			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]	[kos]		
100	11,8	10	60	38700	27,60
50	11,8	10	12	38702	18,80

Kanalete z iztokom v dno in pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla

- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu za priklop na kanalizacijo
- Opcijsko možna montaža sifona



Dimenzijs			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]	[kos]		
100	11,8	10	12	38701	36,10

Zbiralniki s pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla, vedro za grobe nečistoč

- Dolžina 50 cm, vgrajeno vedro za grobe nečistoč (PP)
- Opcijsko možna montaža sifona
- Iztok DN100




Dimenzijs			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]	[kos]		
50	11,8	30,3	12	38703	58,60

ACO Euroline

Prednosti

- Kanalete iz polimernega betona
- Obširen dodaten pribor
- Presek kanaleta v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
- Naležne in s kanaletom brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke
- Oznaka CE
- Povozno za osebna vozila
- Svetla širina 10 cm

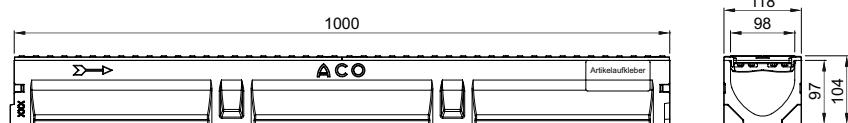

Kanalete z litoželezno pokrivno rešetko

Dimenzijs			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]	[kos]		
100	11,8	10,4	60	38705	60,90
50	11,8	10,4	12	38707	41,00

Kanalete z iztokom v dno in litoželezno pokrivno rešetko

- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu za priklop na kanalizacijo
- Opcijsko možna montaža sifona



Zbiralniki z litoželezno pokrivno rešetko, vedro za grobe nečistoče

- Dolžina 50 cm, vgrajeno vedro za grobe nečistoče (PP)
- Opcijsko možna montaža sifona
- Iztok DN100

Dimenzijs			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]	[kos]		
50	11,8	30,5	12	38708	81,20



ACO Hexaline

Prednosti

- Kanalete iz umetne mase v črni barvi
- Zaščitni rob iz umetne mase
- Obširen dodaten pribor
- Naležne in s kanaletom brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke

- Oznaka CE
- Povozno za osebna vozila
- Svetla širina 10 cm

Kanalete iz umetne mase s pokrivno rešetko iz vroče cinkanega jekla

- Kanalete dolžine 100 cm
- Vodilo za natančen razrez na 50 cm
- 8 predoblikovanj za iztok v dno (izbijejo se na licu mesta)
- Priporočila za vgradnjo odtisnjena na kanaleti



Dimenzijs			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]	[kos]		
100	12,9	8,1	72	319213	18,20

Kanalete iz umetne mase s pokrivno rešetko iz umetne mase

- Kanalete dolžine 100 cm
- Vodilo za natančen razrez na 50 cm
- 8 predoblikovanj za iztok v dno (izbijejo se na licu mesta)
- Priporočila za vgradnjo odtisnjena na kanaleti
- Kanaleta in pokrovna rešetka v črni barvi
- Microgrip protizdrsna pokrovna rešetka




Dimenzijs			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]	[kos]		
50	12,9	8,2	72	319210	16,80

ACO Euroline 2.0

Prednosti

- Kanalete iz polimernega betona
- Obširen dodaten pribor
- Širok izbor pokrivnih rešetk
- Presek kanalete v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
- Naležne in s kanaletom brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke
- Oznaka CE
- Povozno za osebna vozila
- Svetla širina 10 cm

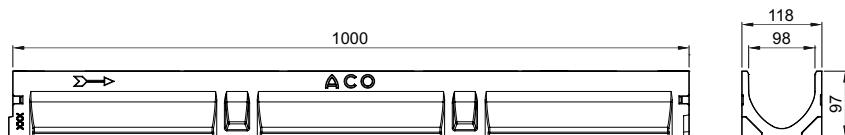

Kanalete brez pokrivne rešetke

- Kanalete iz polimernega betona
- Obširen dodaten pribor
- Širok izbor pokrivnih rešetk
- Presek kanalete v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
- Naležne in s kanaletom brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke



Dolžina [cm]	Dimenzijs		EM	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
100	11,8	9,7	60	38500	20,50
50	11,8	9,7	12	38502	15,00

Kanalete z iztokom v dno, brez pokrivne rešetke

- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu za priklop na kanalizacijo
- Opcionalno možna montaža sifona



Dolžina [cm]	Dimenzijs		EM	Art. št.	EUR brez DDV
	Širina [cm]	Višina [cm]			
100	11,8	9,7	12	38501	26,10

ACO Euroline 2.0 - Nizkoprofilne kanalete

Nizkoprofilne kanalete brez pokrivne rešetke

- Dolžina 100 in 50 cm
- Nizka gradbena višina 5,5 cm



Dimenzijs			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]	[kos]		
100	11,8	5,5	60	810000	18,40
50	11,8	5,5	12	320276	13,10

Nizkoprofilne kanalete z iztokom, brez pokrivne rešetke

- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu za priklop na kanalizacijo


- Opcijsko možna montaža protismradne zapore in lovilca listja



Dimenzijs			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]	[kos]		
100	11,8	5,5	12	810010	24,50

Zbiralniki brez pokrivne rešetke, vedro za grobe nečistoče

- Dolžina 50 cm, vgrajeno vedro za grobe nečistoče (PP)
- Opcijsko možna montaža sifona
- Iztok DN100 s tesnilom



Dimenzijs			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]	[kos]		
50	11,8	30	5	38503	54,60


ACO Hexaline 2.0

1

Prednosti

- Kanalete iz umetne mase
- Zaščitni rob iz umetne mase
- Obširen dodaten pribor
- Širok izbor pokrivnih rešetk
- Naležne in s kanaleto brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke

- Oznaka CE
- Povozno za osebna vozila
- Svetla širina 10 cm



Kanalete brez pokrivne rešetke

- Kanalete dolžine 100 cm
- Vodilo za natančen razrez na 50 cm
- 8 predoblikovanj za iztok v dno (izbijejo se na licu mesta)
- Priporočila za vgradnjo odtisnjena na kanaleti

Dimenzijs			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]	[kos]		
100	12,9	8	72	319200	8,90



Kanaleta iz umetne mase Hexaline z Microgrip pokrивno rešetko

ACO Highline



Prednosti

- Dostopno v višinah 5,0 in 7,5 cm
- Dolžine 50, 100, 200 in 300 cm
- Material: vroče cinkano jeklo, nerjaveče jeklo (1.4301)
- Kanaleta z bočno perforacijo za zbiranje vode
- Polaga se direktno na hidroizolacijo
- Omogoča izvedbo balkonskih vrat v nivoju tal
- Enostavna in hitra montaža
- Vse izvedbe so samo pohodne oz. povozne z invalidskimi vozički
- Brez pokrivne rešetke
- Pokrivne rešetke niso arretirane
- Opozorilo: Zaradi kontaktne korozije ne priporočamo litoželezne pokrivne rešetke

■ Za odvodnjavanje vertikalnih površin (panoramska okna, fasadni paneli ...) na terasah in balkonih

■ Primerno za:

- površine z lesenimi ali WPC talnimi deskami
- površine z nasutjem iz prodca in ostale na distančnikih dvignjene pode

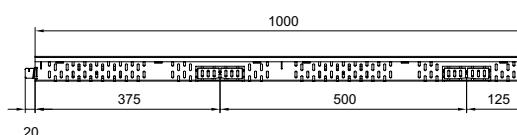

Material: vroče cinkano jeklo

Dolžina [cm]	Širina [cm]	Dimenzijske parametri	Art. št.	EUR brez DDV
-----------------	----------------	--------------------------	----------	-----------------

Fiksna višina - 50 mm

200	12		320094	32,10
100	12		320095	20,10
50	12		320096	15,60

Fiksna višina - 75 mm

200	12	7,5	320098	39,10
100	12	7,5	320099	21,90
50	12	7,5	320100	18,00

Pribor

Opis	Uporabno za	EM	Art. št.	EUR brez DDV
		[kos]		
 Čelna stena iz vroče cinkanega jekla	■ Highline Višina 50 mm Višina 75 mm		320097 320101	5,70 5,80
 Povezovalec kanalet iz vroče cinkanega jekla	■ Highline		320123	1,30

ACO Highline


Prednosti

- Dostopno v višinah 5,0 in 7,5 cm
- Dolžine 50, 100, 200 in 300 cm
- Material: vroče cinkano jeklo, nerjaveče jeklo (1.4301)
- Kanaleta z bočno perforacijo za zbiranje vode
- Polaga se direktno na hidroizolacijo
- Omogoča izvedbo balkonskih vrat v nivoju tal
- Enostavna in hitra montaža
- Vse izvedbe so samo pohodne oz. povozne z invalidskimi vozički
- Brez pokrivne rešetke
- Pokrivne rešetke niso arretirane
- Opozorilo: Zaradi kontaktne korozije ne priporočamo litoželezne pokrivne rešetke

- Za odvodnjavanje vertikalnih površin (panoramska okna, fasadni paneli ...) na terasah in balkonih

■ Primerno za:

- površine z lesenimi ali WPC talnimi deskami
- površine z nasutjem iz prodca in ostale na distančnikih dvignjene pode

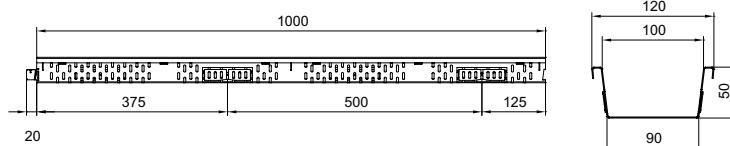

Material: nerjaveče jeklo

	Dimenziije			Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]			
200	12	5,0	320102	65,80	
100	12	5,0	320103	39,10	
50	12	5,0	320104	24,30	

Fiksna višina - 50 mm

200	12	5,0	320106	76,30
100	12	5,0	320107	43,90
50	12	5,0	320108	27,20

Fiksna višina - 75 mm

200	12	7,5	320106	76,30
100	12	7,5	320107	43,90
50	12	7,5	320108	27,20

Prapor

Opis	Uporabno za	EM	Art. št.	EUR brez DDV
		[kos]		
	■ Highline			
Čelna stena iz nerjavečega jekla	Višina 50 mm	320105	6,20	
	Višina 75 mm	320109	6,50	
	■ Highline			
Povezovalec kanalet iz nerjavečega jekla		320122	2,30	

Pokrivne rešetke - povozne za osebna vozila

1

Material	Dimenzijs		Širina reže [cm]	Vtočna površina [cm ² /m]	EM	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina [cm]	Širina [cm]					
Mostna							
Pocinkano jeklo	100	11,8	1,2	468	20	38516	10,30
	50	11,8	1,2	468	5	38517	6,40
Umetna masa z Microgrip	100	11,8	0,8	254	20	319250	10,10
	50	11,8	0,8	254	5	319251	6,10
Nerjaveče jeklo, elektropolirano	100	11,8	1,2	468	10	310307	68,50
	50	11,8	1,2	468	5	310308	43,50
Pocinkano jeklo, prašno lakirana, antracit	100	11,8	1,2	468	10	10305	38,30
	50	11,8	1,2	468	5	10306	23,00
Mrežasta 30/10							
Pocinkano jeklo	100	11,8	3 x 1	729	10	310310	42,20
	50	11,8	3 x 1	729	5	310311	28,90
Nerjaveče jeklo	100	11,8	3 x 1	729	10	310312	115,00
	50	11,8	3 x 1	729	5	310313	81,00
Litoželezna							
Lito železo EN-GJS	50	11,8	1,2	470	20	310309	21,20

Material	Dimenzijs		Širina reže	Vtočna površina	EM	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina	Širina					
			[cm]	[cm]	[cm ² /m]	[kos]	

Vzdolžna palična

	Nerjaveče jeklo, elektropolirano	100	11,8	0,6	440	6	10323	151,90
		50	11,8	0,6	440	3	10324	98,50

ACO Self design Itž pokrivne rešetke Voronoi



	Lito železo EN-GJS	50	11,8	-	447	10	310319	35,20
---	--------------------	----	------	---	-----	----	--------	-------

ACO Self design Itž pokrivne rešetke Intercept

	Lito železo EN-GJS	50	11,8	0,6	224	10	310321	25,40
---	--------------------	----	------	-----	-----	----	--------	-------

Material	Primerno za	Dimenzijs		Širina reže	Vtočna površina	EM	Art. št.	EUR brez DDV
		Dolžina	Širina					
		[cm]	[cm]	[cm]	[cm ² /m]	[kos]		

ACO Self pokrivne rešetke z dvojno rego

	Nerjaveče jeklo	oblogo iz lesa	100	11,8	1,2	228	6	310314	183,80
			50	11,8	1,2	228	3	310324	118,70
	Nerjaveče jeklo	oblogo iz keramike	100	11,8	1,0	190	6	310315	194,30
			50	11,8	1,0	190	3	310325	129,20
	Nerjaveče jeklo	oblogo iz kamna	100	11,8	1,0	190	6	310317	204,80
			50	11,8	1,0	190	3	310327	139,70

Nastavki z rego - povozni za osebna vozila

Prednosti

- Za nevpadljivo in elegantno odvodnjavanje
- Širina rege 1 cm
- Za dvig revizijskega elementa je potreben kavelj (art. 415924)



Primer: Nastavek z rego na kanaleti Euroline in Hexaline

Material	Dimenziije			Širina reže [cm]	Vtočna površina [cm ² /m]	EM	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]					
Nastavek z rego višina 4,0 cm, pocinkano jeklo	100	11,8	4,0	1	93	6	415822	53,10
	85	11,8	4,0	1	93	2	415824	48,10
	50	11,8	4,0	1	93	2	415846	32,30
Revizijski element višina 4,0 cm, pocinkano jeklo	50	11,8	4,0	1	92	2	415823	76,50
	15	11,8	4,0	1	92	2	415825	56,80
	100	11,8	4,0	1	93	6	415826	88,00
Nastavek z rego višina 4,0 cm, nerjaveče jeklo	85	11,8	4,0	1	93	2	415828	75,20
	50	11,8	4,0	1	93	2	415847	53,10
	15	11,8	4,0	1	92	2	415827	100,00
Revizijski element višina 4,0 cm, nerjaveče jeklo	50	11,8	4,0	1	92	2	415829	65,60

SlotTop zaščitni profil



Umetna masa
(10 kos)

100

446084

41,60

Priporočamo pri vgradnji kanalet z rego v betonske in asfaltne površine.

Material	Dimenzijs			Širina reže [cm]	Vtočna površina [cm ² /m]	EM	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]					
Nastavek z rego višina 6,5 cm, pocinkano jeklo	100	11,8	6,5	1	93	6	415830	57,30
	85	11,8	6,5	1	93	2	415832	52,30
	50	11,8	6,5	1	93	2	415848	36,90
Revizijski element višina 6,5 cm, pocinkano jeklo	50	11,8	6,5	1	92	2	415831	86,70
	15	11,8	6,5	1	92	2	415833	67,80
	100	11,8	6,5	1	93	6	415834	98,40
Nastavek z rego višina 6,5 cm, nerjaveče jeklo	85	11,8	6,5	1	93	2	415836	84,10
	50	11,8	6,5	1	93	2	415849	59,00
	15	11,8	6,5	1	92	2	415835	113,30
Revizijski element višina 6,5 cm, nerjaveče jeklo	50	11,8	6,5	1	92	2	415837	76,50
	100	11,8	10,5	1	93	6	415838	66,00
	85	11,8	10,5	1	93	2	415840	58,30
Nastavek z rego višina 10,5 cm, pocinkano jeklo	50	11,8	10,5	1	93	2	415850	39,50
	15	11,8	10,5	1	92	2	415839	103,60
	100	11,8	10,5	1	93	6	415842	118,50
Revizijski element višina 10,5 cm, pocinkano jeklo	85	11,8	10,5	1	93	2	415844	101,10
	50	11,8	10,5	1	93	2	415851	70,20
	15	11,8	10,5	1	92	2	415843	142,90
Nastavek z rego višina 10,5 cm, nerjaveče jeklo	50	11,8	10,5	1	92	2	415845	96,00
	100	11,8	10,5	1	93	6	415846	120,00
	85	11,8	10,5	1	93	2	415847	102,10
Revizijski element višina 10,5 cm, nerjaveče jeklo	15	11,8	10,5	1	92	2	415848	134,90
	50	11,8	10,5	1	93	2	415849	106,00
	100	11,8	10,5	1	93	6	415850	120,00

SlotTop zaščitni profil

	Umetna masa (10 kos)	100	446084	41,60
---	----------------------	-----	--------	-------

Priporočamo pri vgradnji kanalet z rego v betonske in asfaltne površine.

Hexaline z rego

Prednosti

- Kanaleta z nastavkom z rego dolžine 100 cm
- Kanaleta in nastavek iz umetne mase
- Možen razrez na 50 cm
- 8 predoblikovanj za iztok v dno (izbijejo se na licu mesta)

- Priporočila za vgradnjo odtisnjena na kanaleti
- Širina rege 1 cm, višina 6 cm
- Povozno za osebna vozila

	Dimenzijs			EM	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]			
Hexaline z rego	100	12,9	14,00	96	319555	27,60

Revizijski element

Primerno za	EM [kos]	Art. št.	EUR brez DDV
 Hexaline z rego	10	319560	22,50



Pribor

Opis	Uporabno za	EM	Art. št.	EUR brez DDV	
				[kos]	
	Čelna stena za začetek in konec kanala iz PP	■ Euroline ■ Hexaline	10	319288	4,10
	Čelna stena za začetek in konec kanala, iz polimernega betona, brez iztoka	■ Euroline 60 nizkoprofilno kanaletu	10	810200	3,90
	Čelna stena z iztokom DN100, PP	■ Euroline ■ Hexaline	5	319289	9,80
	Sifon za kanaleto, 2 - delni	■ Euroline z iztokom	10	01666	16,00
	Sifon za zbiralnik	■ Euroline	5	01684	12,40
	Kljuka za dvig rešetk	■ Pokrivne rešetke	1	03429	12,70
	Kavelj za dvig revizijskih elementov	■ Euroline/Hexaline z rego	1	415924	12,70
	Tesnilna masa ■ za zatesnитеv spojev ■ 300 ml ■ za cca 10 spojev NW100	■ Galaline ■ Euroline ■ Hexaline ■ Self 200	5	74520	25,50
	Vedro za umazanjo za zbiralnik	■ Euroline	1	01682	16,30
	Univerzalen element	■ Hexaline	10	19280	16,30
	Lovilec listja	■ Hexaline	10	319282	2,50
	Iztočni adapter DN100	■ Hexaline	10	19286	6,60
	Hexaline pribor komplet ■ 2 x čelna stena polna ■ 1 x lovilec listja ■ 1 x iztočni adapter	■ Hexaline	20	319287	16,60

ACO Galaline kanalete


1

Prednosti

- Kanalete iz polimernega betona
- Obširen dodaten pribor
- Različne pokrivne rešetke
- Presek kanalete v obliki črke V za učinkovitejše odvodnjavanje in samočiščenje
- Naležne in s kanaleto brezvijačno pritrjene pokrivne rešetke
- Skladno s SIST EN 1433
- Razred obremenitve A15 - C250
- Svetla širina 10 cm
- Za odvodnjavanje dvorišč, parkirnih prostorov za osebna vozila, dovoznih poti in vhodov v garaže, športnih in rekreacijskih površin itd.

Gala

- Kanalete dolžine 100 cm
- Kanalete dolžine 100 cm, z vgrajenim iztokom DN100 na dnu
- Kanalete dolžine 50 cm s predoblikovanji za iztok v dno in izdejavno vogalnih, križnih in "T" povezav

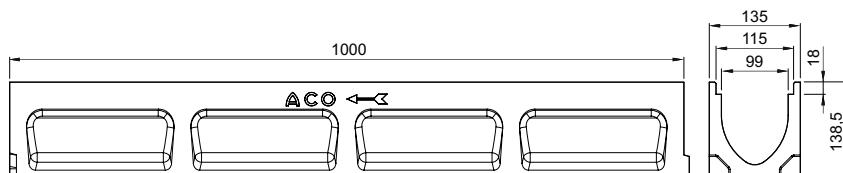

Dimenzijs			EM	Art. št.	EUR brez DDV
Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]	[kos]		
100	13,5	13,85	12	11430	38,10

S predoblikovanji

50	13,5	13,85	6	11431	23,60
----	------	-------	---	-------	-------

Z vgrajenim iztokom DN100

100	13,5	13,85	4	11432	41,30
-----	------	-------	---	-------	-------

Pribor

	Opis	Uporabno za	EM	Art. št.	EUR brez DDV
			[kos]		
	Čelna stena za začetek in konec kanala iz PP	■ Galaline	10	11433	5,30
	Čelna stena z iztokom DN100, PP	■ Galaline	5	11434	9,80
	Iztočni adapter ■ DN100 ■ DN150	■ Galaline	1 1	11285 11286	19,00 19,00
	Zbiralnik z adapterjem ■ DN150 ■ Vedro za umazanijo	■ Galaline	1	11385	113,30
	Sifon s tesnilni ■ DN100 ■ DN150	■ Galaline	1 1	11191 11192	106,60 106,60
	Kljuka za dvig rešetk	■ Galaline	1	03429	12,70
	Tesnilna masa ■ za zatesnитеv spojev ■ 300 ml ■ za cca 10 spojev NW100	■ Galaline ■ Euroline ■ Hexaline ■ Self 200	5	74520	25,50

Pokrivne rešetke

Razred obremenitve A15

- Površine, ki jih koristijo pešci in kolesarji ter ostale primerljive površine npr. zelenice

Material	Dimenzijs		Širina reže	Vtočna površina	EM	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina	Širina					
Mostna							
Pocinklano jeklo	100	13,1	1,2	535	50	11445	21,20
	50	13,1	1,2	535	20	11446	12,60

Razred obremenitve B125

- Površine za promet z osebnimi in manjšimi dostavnimi vozili

Material	Dimenzijs		Širina reže	Vtočna površina	EM	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina	Širina					
Mrežasta 30/10							
Pocinklano jeklo	100	13,1	3 x 1	781	30	11447	47,80
	50	13,1	3 x 1	781	10	11448	28,60

Razred obremenitve C250

- Površine za promet z večjimi dostavnimi vozili in manjšimi tovornimi vozili

Material	Dimenzijs		Širina reže	Vtočna površina	EM	Art. št.	EUR brez DDV
	Dolžina	Širina					
Litoželezna							

Litoželezna

Lito železo	50	13,1	1,8	608	30	11449	26,00
-------------	----	------	-----	-----	----	-------	-------





Litoželezna Heelguard

Lito železo	50	13,1	0,8	362	30	11450	30,60
-------------	----	------	-----	-----	----	-------	-------

Mufle Easy kanalete

Prednosti

- Robustna kanaleta iz umetne mase (PE-HD)
- Naležne in z vijaki na kanaletu pritrjene pokrívne rešetky
- Večji hidravlični presek kanalete za odvodnjavanje večjih površin
- Easy 150 v kombinaciji z mrežasto litoželezno pokrívno rešetko še posebej primerno za odvodnjavanje klančin
- Predoblikovanja na kanaleti za iztok: bočno $2 \times \varnothing 110$, dno $1 \times \varnothing 110$; $1 \times \varnothing 160$
- Skladno s SIST EN 1433
- Razred obremenitve A15 - C250 Kn
- Svetla širina 150 mm
- Litoželezna mrežasta rešetka, okena 21,5/17,5 mm, razred obremenitve B125 Kn
- Litoželezna mostna rešetka, širina reže SW 15 mm, razred obremenitve C250 kn
- Primerno za odvodnjavanje dvorišč, parkirnih prostorov in dovoznih poti

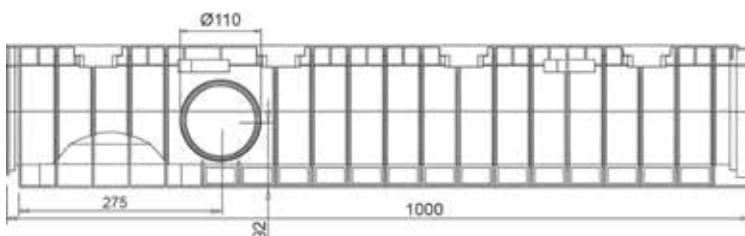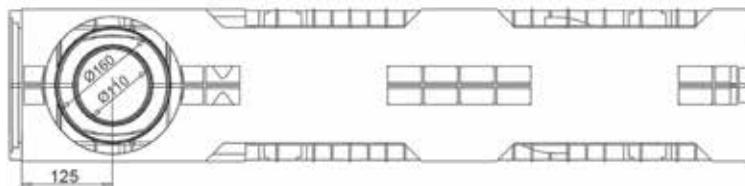

Kanalete s pokrívno rešetko

Dimenzijs	Art. št.	EUR brez DDV	
Dolžina [cm]	Širina [cm]	Višina [cm]	
Mufle Easy 150 z vijačeno litoželezno mrežasto pokrívno rešetko B125 Kn*			
100	20,8	20,1	800024 74,00
Mufle Easy 150 z vijačeno mostno litoželezno pokrívno rešetko C250 Kn*			
100	20,8	20,1	800025 86,20

Pribor

Čelna stena - polna

700513	3,30
--------	------

Čelna stena - iztok DN100

700505	3,90
--------	------