

Dodatne komponente

ACO ShowerStep





ACO ShowerStep – Profilna letev za izdelavo naklona

ACO ShowerStep je primeren za izdelavo estetskega prehoda med področjem tuša in ostalim delom kopalnice. Keramiko lahko tako v področju kopalnice položite v ravnini oz. brez naklona, v področju tuša pa se ploščice položijo z enostranskim naklonom približno 2 % do kanalete. S profilno letvijo ustvarimo višinsko razliko med tema območjema, ki se povišuje do kanalete.

ACO ShowerStep ustvarja dekorativni prehod med obema območjema in nudi čist prečen prerez površine. Naklon se enostavno obdela in varuje robove talnih oblog. Na ACO ShowerStep letev lahko zaradi širine robu (12 mm) po želji namestimo stekleno pregradno steno za tuš.

Prednosti

- Tri različne višine (10, 12.5 in 15 mm) za različne debeline keramičnih ploščic
- Dve dolžini (990 in 1490 mm)
- Na rob letve širine 12 mm lahko montiramo stekleno predelno steno
- Odpade možnost težavnega in neestetskega reza keramike na robu prehoda nivojev prostorov
- Vgrajen naklon
- Iz nerjavečega jekla, material 1.4301
- Ščetkana ali elektropolirana površina
- Širina: 12 mm

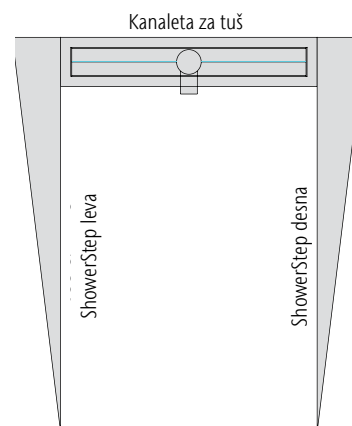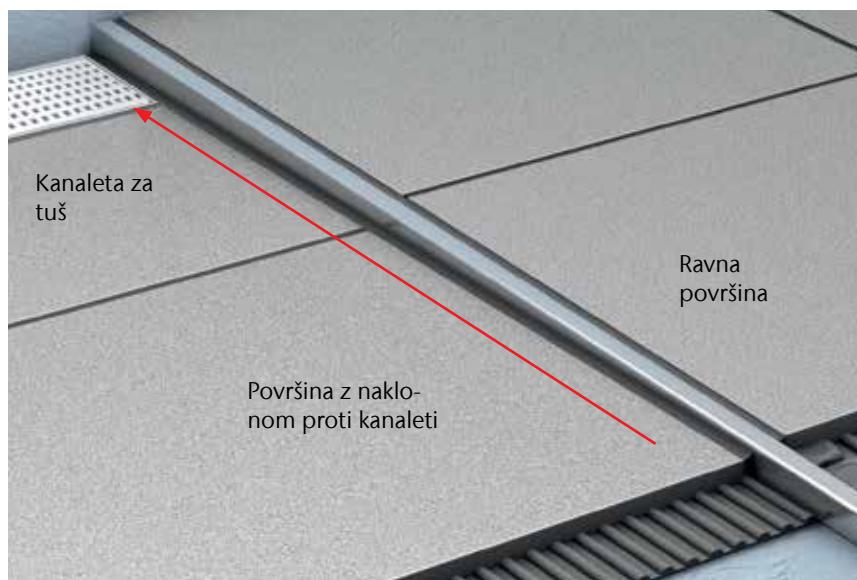

Izvedba	Dolžina		Višina		Art. št.
	L1 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]		
Ščetkana površina (mat)					
leva	1490	10	36	9010.72.41	
		12,5	36	9010.72.42	
		15	36	9010.72.43	
	990	10	30	9010.72.44	
		12,5	30	9010.72.45	
		15	30	9010.72.46	
desna	1490	10	36	9010.72.47	
		12,5	36	9010.72.48	
		15	36	9010.72.49	
	990	10	30	9010.72.50	
		12,5	30	9010.72.51	
		15	30	9010.72.52	

Izvedba	Dolžina		Višina		Art. št.
	L1 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]		
Elektropolirana površina (sijaj)					
leva	1490	10	36	9010.72.53	
		12,5	36	9010.72.54	
		15	36	9010.72.55	
	990	10	30	9010.72.56	
		12,5	30	9010.72.57	
		15	30	9010.72.58	
desna	1490	10	36	9010.72.59	
		12,5	36	9010.72.60	
		15	36	9010.72.61	
	990	10	30	9010.72.62	
		12,5	30	9010.72.63	
		15	03	9010.72.64	